

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
CL Poller

Bestell-Nr.: 5CL424803
EAN: 4058352555330

LP-Nummer
59248_4



Ausführung asymmetrisch strahlend, Höhe 400mm
Optik Sekundärreflektor, weiß
Abdeckung Abdeckung klar, PC
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 800 lm
 Systemleistung = 7.2 W
 Lichtausbeute = 111.1 lm/W

Seriendokumentation
10.12.2021

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C235-55

C240-60

C270-90

Imax: 720 cd/klm

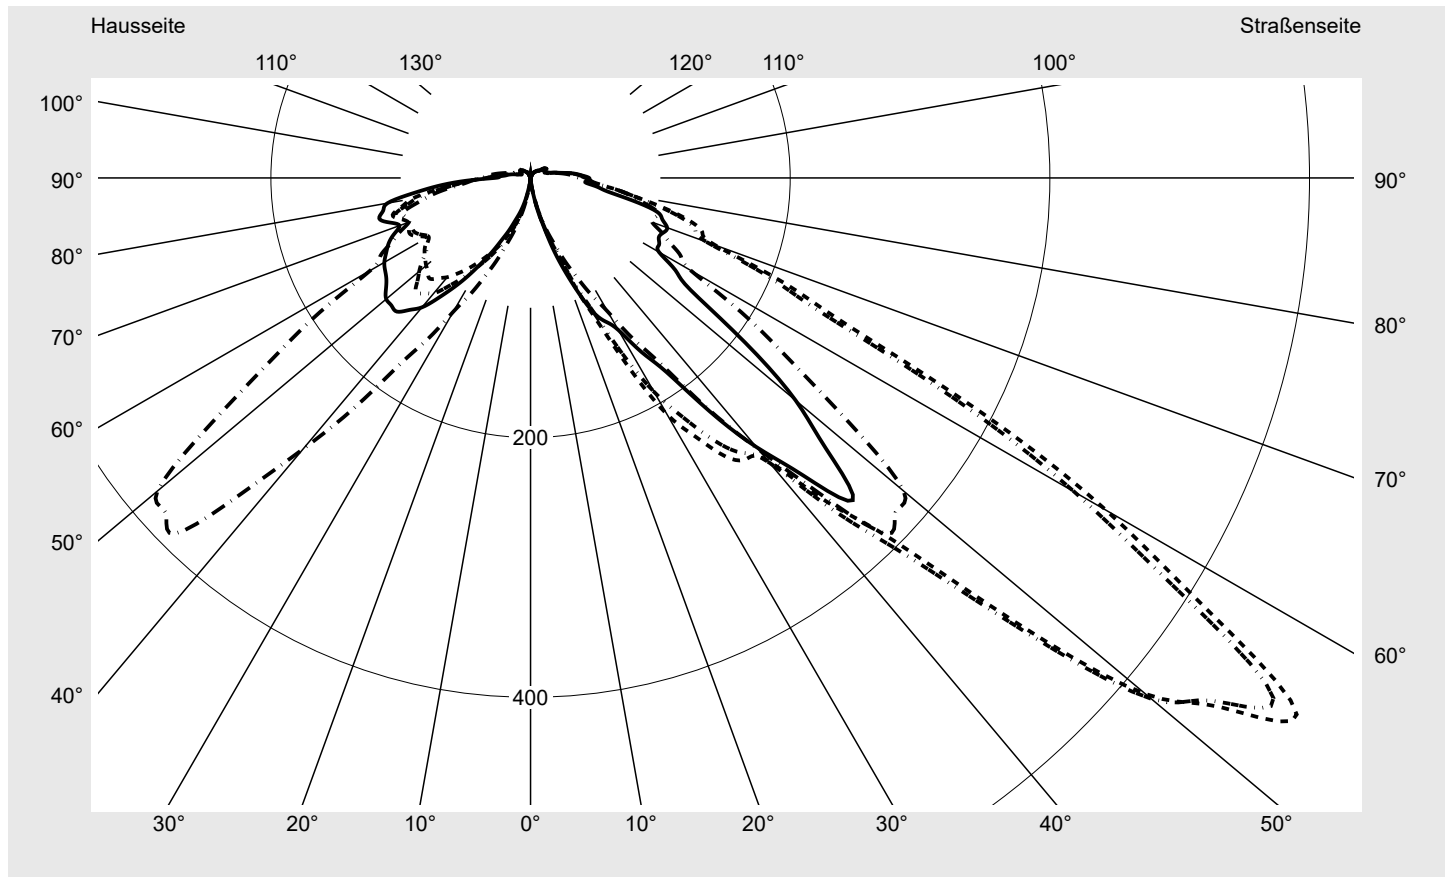

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 92.2%
 Eta 90° - 180° 7.8%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G1
 Imax 70° 151.2
 Imax 80° 111.9
 Imax 90° 45.1
 Imax >90° 40.2
 Imax >95° 29.1

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CL Poller	Bestell-Nr.: 5CL424803 EAN: 4058352555330	LP-Nummer 59248_4
-----------------------------	--	-----------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 55°** **KMK 52,5°** **KMK 50°** **KMK 47,5°**

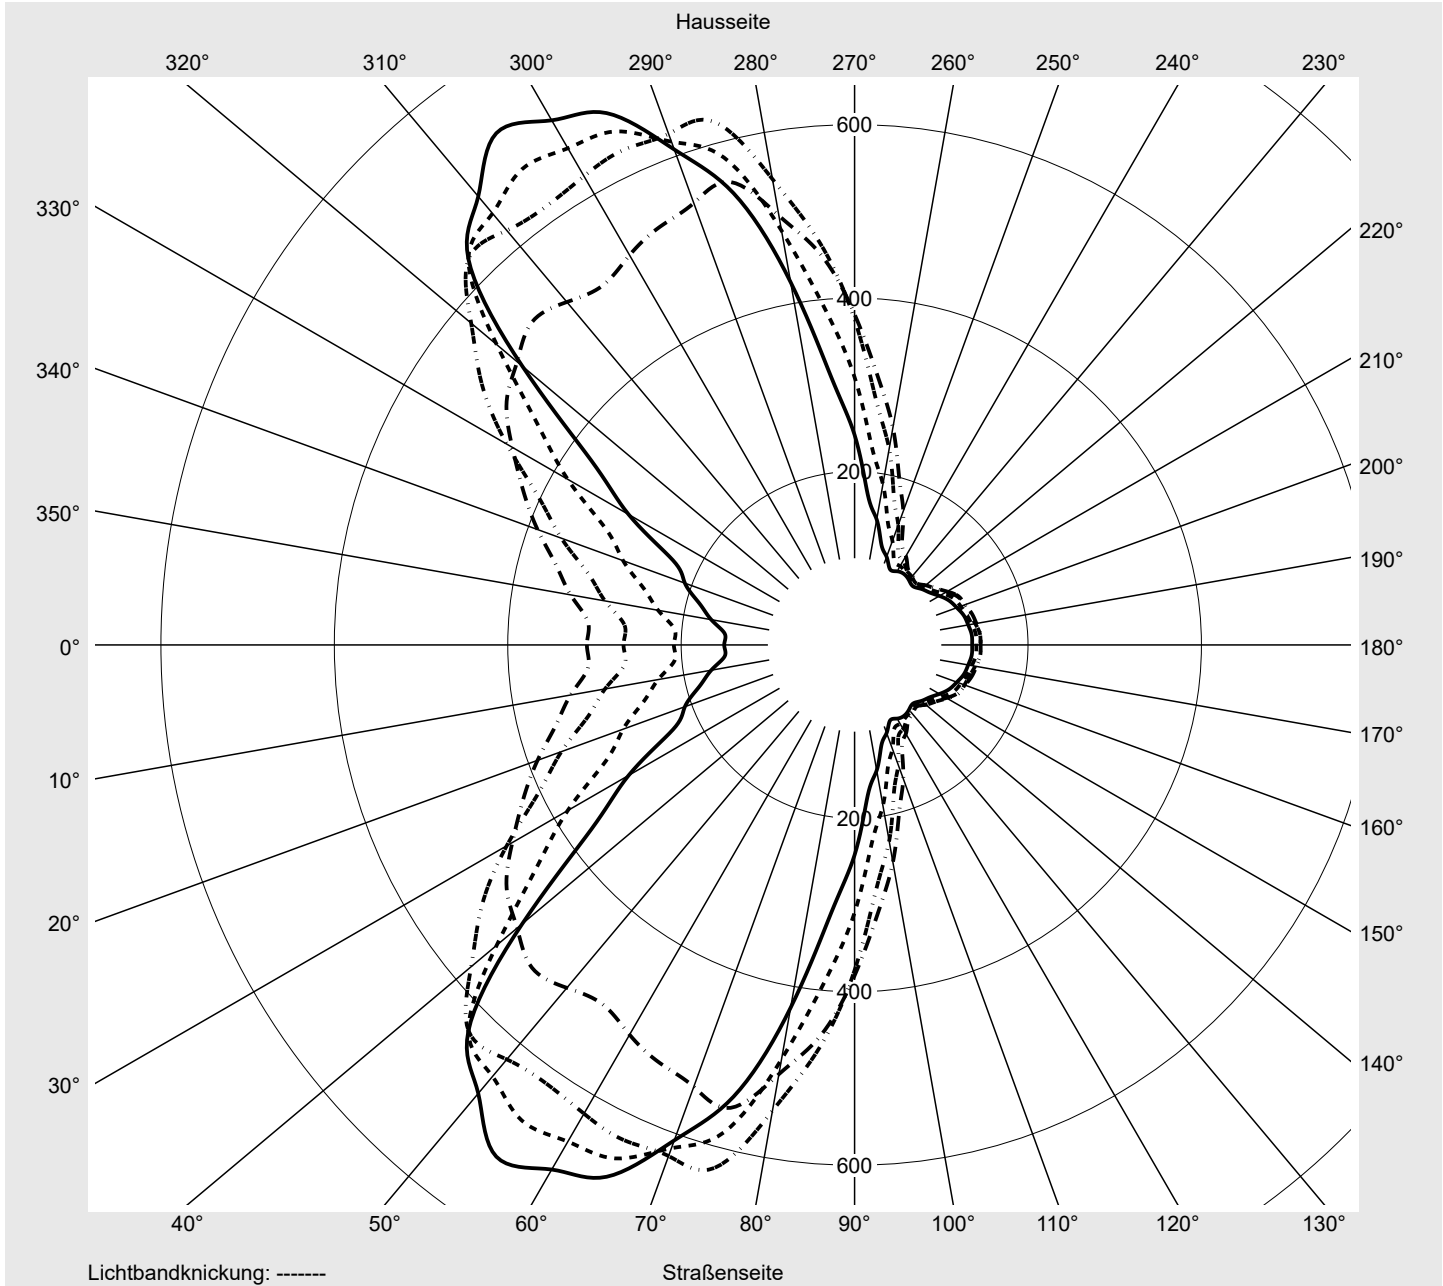

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CL Poller	Bestell-Nr.: 5CL424803 EAN: 4058352555330	LP-Nummer 59248_4
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sitEco

C- Ebenen	0°	5° 355°	10° 350°	15° 345°	20° 340°	25° 335°	30° 330°	35° 325°	40° 320°	45° 315°	50° 310°	55° 305°	60° 300°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
2,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5,0°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7
7,5°	8.2	8.2	8.0	7.8	8.0	8.1	8.0	7.8	7.9	8.1	7.8	7.6	7.5
10,0°	14.4	14.4	14.0	13.6	13.9	14.3	14.0	13.7	14.0	14.3	13.8	13.3	13.3
12,5°	26.2	26.2	26.0	25.9	26.0	26.0	25.2	24.4	25.0	25.5	25.3	25.1	24.4
15,0°	38.0	38.0	38.1	38.2	38.0	37.7	36.4	35.2	35.9	36.6	36.7	36.8	35.4
17,5°	56.4	56.4	57.0	57.5	56.7	55.9	54.3	52.8	53.2	53.7	52.2	50.8	49.7
20,0°	74.8	74.8	75.8	76.9	75.5	74.0	72.2	70.4	70.6	70.7	67.7	64.7	64.0
22,5°	94.4	94.4	96.0	97.7	100.6	103.4	104.6	105.8	103.8	101.8	97.5	93.2	88.2
25,0°	113.9	113.9	116.2	118.5	125.7	132.8	137.0	141.1	137.0	132.9	127.3	121.7	112.5
27,5°	124.6	124.6	125.6	126.7	134.2	141.7	150.2	158.8	164.3	169.8	167.9	166.0	151.4
30,0°	135.2	135.2	135.1	134.9	142.7	150.5	163.4	176.4	191.5	206.7	208.5	210.3	190.3
32,5°	158.9	158.9	158.4	157.9	163.7	169.6	180.6	191.7	206.0	220.4	228.3	236.1	218.6
35,0°	182.6	182.6	181.7	180.9	184.8	188.7	197.8	206.9	220.5	234.1	248.0	261.9	247.0
37,5°	226.5	226.5	226.1	225.6	232.4	239.2	241.0	242.9	247.1	251.4	262.2	273.0	266.7
40,0°	270.5	270.5	270.4	270.4	280.0	289.7	284.3	278.9	273.8	268.7	276.3	284.0	286.5
42,5°	310.7	310.7	321.7	332.6	349.2	365.8	366.3	366.9	356.4	345.9	342.4	339.0	350.2
45,0°	351.0	351.0	372.9	394.9	418.4	442.0	448.4	454.8	438.9	423.0	408.5	394.0	413.9
47,5°	308.7	308.7	332.6	356.5	389.1	421.8	455.8	489.9	508.1	526.3	516.2	506.2	519.0
50,0°	266.5	266.5	292.3	318.1	359.9	401.6	463.3	524.9	577.2	629.6	624.0	618.3	624.2
52,5°	208.4	208.4	230.1	251.7	284.1	316.4	382.1	447.8	538.8	629.8	649.6	669.4	661.4
55,0°	150.4	150.4	167.9	185.4	208.3	231.2	300.9	370.6	500.3	630.0	675.2	720.4	698.6
57,5°	132.3	132.3	143.8	155.2	171.4	187.6	240.3	292.9	405.7	518.5	567.3	616.2	591.2
60,0°	114.2	114.2	119.7	125.1	134.5	144.0	179.6	215.2	311.0	406.9	459.5	512.0	483.8
62,5°	111.6	111.6	117.9	124.3	128.6	132.9	156.9	180.9	249.7	318.5	355.2	392.0	368.0
65,0°	109.0	109.0	116.2	123.5	122.6	121.7	134.2	146.6	188.3	230.0	251.0	272.0	252.2
67,5°	110.5	110.5	113.4	116.3	116.5	116.8	126.0	135.2	161.5	187.8	199.7	211.6	198.2
70,0°	112.0	112.0	110.5	109.1	110.5	111.9	117.8	123.7	134.6	145.5	148.3	151.2	144.3
72,5°	106.5	106.5	106.8	107.1	108.2	109.4	113.8	118.3	126.6	134.8	136.8	138.7	133.1
75,0°	100.9	101.0	103.0	105.1	106.0	106.9	109.9	112.9	118.5	124.1	125.2	126.2	121.8
77,5°	80.6	80.6	82.6	84.6	85.4	86.2	89.5	92.8	97.8	102.8	103.2	103.5	101.2
80,0°	60.3	60.3	62.2	64.2	64.9	65.6	69.2	72.8	77.2	81.5	81.2	80.9	80.6
82,5°	51.5	51.6	52.4	53.3	54.3	55.3	57.4	59.6	62.0	64.4	64.9	65.4	65.5
85,0°	42.8	42.8	42.6	42.4	43.7	45.0	45.7	46.4	46.8	47.3	48.6	49.9	50.4
87,5°	44.0	44.0	43.0	42.1	43.3	44.5	45.1	45.7	45.4	45.1	45.9	46.7	46.4
90,0°	45.1	45.1	43.5	41.9	43.0	44.1	44.6	45.1	44.0	42.9	43.2	43.5	42.3
92,5°	40.2	40.2	39.0	37.8	38.8	39.9	39.9	40.0	39.5	39.0	39.2	39.4	38.4
95,0°	35.4	35.3	34.5	33.7	34.7	35.7	35.3	34.8	34.9	35.1	35.2	35.3	34.5
97,5°	29.1	29.1	28.4	27.8	28.2	28.6	28.4	28.2	28.7	29.1	29.0	28.9	28.6
100,0°	22.9	22.8	22.4	21.9	21.8	21.6	21.6	21.6	22.4	23.1	22.8	22.6	22.7
102,5°	19.3	19.3	18.8	18.4	18.3	18.2	18.2	18.2	18.6	19.0	18.7	18.5	18.4
105,0°	15.7	15.7	15.3	14.9	14.9	14.8	14.8	14.7	14.7	14.8	14.6	14.4	14.2
107,5°	14.2	14.2	14.0	13.7	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.3	13.0	12.9
110,0°	12.7	12.7	12.6	12.5	12.4	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	11.9	11.6	11.6
112,5°	12.3	12.3	12.4	12.5	12.4	12.3	12.4	12.5	12.3	12.2	11.9	11.7	11.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CL Poller	Bestell-Nr.: 5CL424803 EAN: 4058352555330	LP-Nummer 59248_4
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 295°	70° 290°	75° 285°	80° 280°	85° 275°	90° 270°	95° 265°	100° 260°	105° 255°	110° 250°	115° 245°	120° 240°	125° 235°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
2,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
5,0°	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3
7,5°	7.5	7.3	7.1	7.1	7.0	7.2	7.5	6.9	6.2	6.4	6.5	6.2	5.9
10,0°	13.3	12.9	12.6	12.5	12.5	12.9	13.4	12.2	11.1	11.3	11.6	11.1	10.6
12,5°	23.6	23.7	23.7	23.3	23.0	22.9	22.9	21.5	20.0	20.1	20.3	19.7	19.2
15,0°	34.0	34.4	34.9	34.2	33.5	32.9	32.4	30.7	28.9	29.0	29.0	28.4	27.8
17,5°	48.7	49.1	49.6	47.2	44.8	44.1	43.4	42.0	40.7	39.4	38.1	36.7	35.3
20,0°	63.3	63.8	64.3	60.2	56.1	55.2	54.4	53.4	52.4	49.8	47.2	45.1	42.9
22,5°	83.3	80.1	76.9	74.3	71.7	69.8	67.9	64.4	60.8	58.1	55.3	52.9	50.4
25,0°	103.3	96.4	89.5	88.4	87.2	84.3	81.5	75.3	69.2	66.3	63.5	60.7	57.9
27,5°	136.7	125.1	113.5	109.3	105.1	101.6	98.2	91.4	84.7	79.0	73.2	68.9	64.6
30,0°	170.2	153.8	137.4	130.2	123.0	118.9	114.9	107.5	100.2	91.6	83.0	77.1	71.3
32,5°	201.1	184.7	168.3	160.5	152.7	146.9	141.0	130.2	119.3	107.0	94.7	86.7	78.7
35,0°	232.0	215.6	199.1	190.8	182.4	174.8	167.2	152.9	138.5	122.4	106.4	96.3	86.1
37,5°	260.5	254.0	247.4	241.6	235.8	223.7	211.6	188.9	166.3	142.8	119.3	106.1	93.0
40,0°	289.0	292.3	295.7	292.4	289.1	272.5	255.9	225.0	194.0	163.1	132.2	116.0	99.8
42,5°	361.4	374.8	388.3	376.1	363.9	330.0	296.1	252.2	208.2	172.1	136.0	120.4	104.8
45,0°	433.7	457.3	481.0	459.8	438.6	387.5	336.3	279.4	222.4	181.1	139.8	124.7	109.7
47,5°	531.9	542.3	552.7	502.6	452.6	381.3	310.1	254.5	199.0	164.1	129.3	118.3	107.3
50,0°	630.0	627.2	624.4	545.5	466.6	375.2	283.8	229.6	175.5	147.2	118.9	111.9	105.0
52,5°	653.4	617.6	581.8	485.1	388.4	308.7	229.0	188.3	147.6	127.6	107.7	105.0	102.3
55,0°	676.7	608.0	539.3	424.8	310.3	242.2	174.1	146.9	119.6	108.0	96.5	98.1	99.7
57,5°	566.2	491.0	415.8	327.2	238.7	192.3	145.9	126.7	107.5	100.1	92.8	94.3	95.9
60,0°	455.6	373.9	292.2	229.7	167.1	142.4	117.8	106.5	95.3	92.2	89.1	90.6	92.1
62,5°	344.0	285.3	226.7	186.6	146.6	130.5	114.5	106.6	98.8	95.4	92.0	94.6	97.2
65,0°	232.4	196.8	161.2	143.6	126.0	118.6	111.2	106.7	102.3	98.6	94.9	98.6	102.3
67,5°	184.9	161.6	138.3	126.3	114.3	109.1	103.9	102.1	100.3	98.5	96.7	98.9	101.2
70,0°	137.5	126.4	115.3	109.0	102.7	99.7	96.7	97.6	98.4	98.5	98.5	99.3	100.1
72,5°	127.5	119.4	111.3	106.3	101.3	100.5	99.6	99.8	100.0	101.0	102.0	103.5	105.0
75,0°	117.4	112.3	107.2	103.6	99.9	101.3	102.6	102.0	101.5	103.5	105.5	107.7	109.9
77,5°	98.9	96.1	93.3	91.4	89.5	89.9	90.2	90.6	91.0	92.9	94.9	98.1	101.3
80,0°	80.3	79.8	79.3	79.2	79.2	78.4	77.7	79.1	80.5	82.4	84.2	88.5	92.7
82,5°	65.6	65.2	64.8	65.2	65.7	65.3	65.0	66.1	67.3	68.8	70.2	72.9	75.6
85,0°	50.9	50.5	50.2	51.2	52.1	52.2	52.3	53.2	54.1	55.2	56.3	57.4	58.6
87,5°	46.0	45.1	44.2	44.7	45.1	44.9	44.6	44.8	45.0	45.2	45.4	45.7	46.1
90,0°	41.2	39.7	38.3	38.2	38.1	37.5	37.0	36.5	36.0	35.2	34.5	34.0	33.6
92,5°	37.4	36.0	34.6	34.3	33.9	33.7	33.5	33.1	32.6	31.5	30.4	29.7	29.0
95,0°	33.7	32.3	31.0	30.3	29.6	29.8	30.0	29.7	29.3	27.7	26.2	25.3	24.4
97,5°	28.2	27.2	26.3	26.0	25.8	25.6	25.5	25.0	24.5	23.4	22.2	21.4	20.5
100,0°	22.8	22.2	21.6	21.8	22.0	21.5	21.0	20.4	19.7	19.0	18.3	17.4	16.6
102,5°	18.4	18.1	17.8	17.8	17.9	17.8	17.6	17.2	16.7	15.9	15.1	14.3	13.6
105,0°	13.9	13.9	14.0	13.9	13.8	14.0	14.3	14.0	13.7	12.8	11.9	11.3	10.6
107,5°	12.8	12.9	13.0	13.0	13.1	13.2	13.4	12.9	12.4	11.5	10.6	10.1	9.5
110,0°	11.7	11.9	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	11.7	11.0	10.2	9.3	8.9	8.4
112,5°	11.8	12.1	12.4	12.3	12.2	12.1	12.0	11.3	10.6	9.8	9.1	8.6	8.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CL Poller	Bestell-Nr.: 5CL424803 EAN: 4058352555330	LP-Nummer 59248_4
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	130° 230°	135° 225°	140° 220°	145° 215°	150° 210°	155° 205°	160° 200°	165° 195°	170° 190°	175° 185°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0
2,5°	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0
5,0°	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0
7,5°	5.8	5.7	5.6	5.4	5.2	5.0	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	0.2	0.3
10,0°	10.3	10.1	9.8	9.6	9.2	8.9	8.6	8.3	8.2	8.0	8.0	0.6	0.9
12,5°	18.7	18.2	17.6	17.0	16.5	16.0	15.8	15.6	15.5	15.4	15.4	1.3	2.1
15,0°	27.1	26.4	25.4	24.3	23.7	23.2	23.0	22.9	22.8	22.7	22.7	2.2	4.3
17,5°	34.7	34.1	32.5	31.0	30.4	29.8	30.2	30.6	29.9	29.2	29.2	3.6	7.9
20,0°	42.3	41.8	39.7	37.7	37.1	36.4	37.3	38.2	36.9	35.7	35.7	5.2	13.2
22,5°	48.6	46.8	45.6	44.4	44.0	43.6	44.3	45.1	44.7	44.4	44.4	7.5	20.7
25,0°	54.8	51.8	51.5	51.1	51.0	50.8	51.4	52.0	52.5	53.1	53.1	10.1	30.8
27,5°	61.4	58.1	58.2	58.3	59.1	59.8	60.9	62.0	63.3	64.5	64.5	13.1	43.9
30,0°	67.9	64.5	65.0	65.5	67.2	68.8	70.5	72.1	74.0	75.9	75.9	16.5	60.3
32,5°	75.1	71.5	72.7	74.0	76.9	79.8	82.6	85.4	87.4	89.3	89.3	20.4	80.7
35,0°	82.4	78.6	80.5	82.4	86.6	90.8	94.7	98.7	100.7	102.8	102.8	24.6	105.4
37,5°	89.1	85.3	88.7	92.0	97.3	102.6	107.2	111.8	114.1	116.4	116.4	30.6	136.0
40,0°	95.9	92.0	96.8	101.7	108.0	114.3	119.6	124.9	127.5	130.1	130.1	37.0	173.0
42,5°	100.7	96.6	101.8	107.0	114.7	122.3	128.0	133.7	135.8	137.8	137.8	46.5	219.4
45,0°	105.4	101.1	106.8	112.4	121.4	130.4	136.4	142.5	144.0	145.6	145.6	56.6	276.0
47,5°	104.1	100.8	107.0	113.2	122.3	131.4	135.7	139.9	142.7	145.4	145.4	62.0	338.0
50,0°	102.7	100.5	107.3	114.1	123.2	132.4	134.9	137.4	141.3	145.1	145.1	67.6	405.6
52,5°	100.2	98.0	103.9	109.8	118.1	126.5	130.2	134.0	137.2	140.4	140.4	64.5	470.2
55,0°	97.6	95.5	100.5	105.5	113.0	120.6	125.5	130.5	133.1	135.6	135.6	61.0	531.2
57,5°	94.1	92.3	97.8	103.3	108.4	113.4	118.9	124.4	128.6	132.8	132.8	53.1	584.3
60,0°	90.6	89.2	95.2	101.2	103.8	106.3	112.3	118.3	124.2	130.0	130.0	44.5	628.7
62,5°	95.4	93.7	97.1	100.4	103.2	106.0	110.4	114.7	120.1	125.4	125.5	39.4	668.2
65,0°	100.2	98.2	98.9	99.6	102.6	105.7	108.4	111.2	116.0	120.9	120.9	34.1	702.2
67,5°	100.1	99.0	100.0	100.9	102.9	104.9	106.3	107.6	110.9	114.1	114.2	31.6	733.8
70,0°	100.0	99.9	101.0	102.2	103.2	104.2	104.1	104.1	105.8	107.5	107.4	28.9	762.7
72,5°	104.9	104.8	105.6	106.5	108.5	110.4	110.3	110.2	112.1	114.0	114.0	29.2	791.9
75,0°	109.8	109.7	110.2	110.8	113.7	116.7	116.5	116.2	118.4	120.6	120.6	29.3	821.2
77,5°	102.6	103.8	105.9	107.9	110.1	112.3	112.8	113.4	114.8	116.3	116.3	26.2	847.4
80,0°	95.3	97.9	101.5	105.1	106.5	108.0	109.2	110.5	111.2	111.9	111.9	23.0	870.4
82,5°	77.0	78.4	80.5	82.6	84.8	86.9	88.5	90.0	91.0	91.9	91.9	18.9	889.4
85,0°	58.8	59.0	59.6	60.2	63.0	65.9	67.7	69.6	70.7	71.9	71.9	14.8	904.1
87,5°	45.9	45.6	45.1	44.5	45.8	47.1	48.0	48.9	49.4	49.8	49.8	12.5	916.6
90,0°	32.9	32.3	30.6	28.9	28.6	28.4	28.3	28.3	28.0	27.6	27.6	10.2	926.8
92,5°	28.5	28.1	26.6	25.2	24.9	24.6	24.6	24.5	24.2	23.9	23.9	9.0	935.8
95,0°	24.1	23.8	22.7	21.6	21.2	20.9	20.8	20.7	20.4	20.2	20.2	7.9	943.7
97,5°	20.0	19.4	18.8	18.2	18.0	17.9	18.0	18.0	17.9	17.9	17.9	6.6	950.3
100,0°	15.7	14.9	14.8	14.8	14.8	14.9	15.1	15.4	15.5	15.5	15.5	5.3	955.6
102,5°	13.0	12.4	12.3	12.2	12.3	12.4	12.5	12.7	12.8	12.9	12.9	4.3	959.9
105,0°	10.2	9.8	9.7	9.6	9.7	9.9	9.9	10.0	10.1	10.2	10.2	3.4	963.3
107,5°	9.2	8.9	8.8	8.7	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.9	8.9	3.1	966.4
110,0°	8.1	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	2.7	969.1
112,5°	8.0	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	2.6	971.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CL Poller	Bestell-Nr.: 5CL424803 EAN: 4058352555330	LP-Nummer 59248_4
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0°	5° 355°	10° 350°	15° 345°	20° 340°	25° 335°	30° 330°	35° 325°	40° 320°	45° 315°	50° 310°	55° 305°	60° 300°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	11.8	11.8	12.1	12.5	12.5	12.5	12.6	12.8	12.5	12.2	12.0	11.8	11.8
117,5°	11.9	12.0	12.1	12.2	12.6	13.1	13.2	13.3	13.0	12.8	12.9	13.0	12.9
120,0°	12.1	12.1	12.0	11.9	12.8	13.7	13.7	13.7	13.6	13.5	13.8	14.1	14.0
122,5°	11.3	11.3	11.4	11.5	12.0	12.5	12.6	12.8	12.8	12.8	13.2	13.6	13.5
125,0°	10.4	10.4	10.8	11.2	11.3	11.4	11.6	11.8	11.9	12.1	12.6	13.1	12.9
127,5°	9.5	9.5	9.7	9.9	9.9	9.9	10.1	10.2	10.3	10.3	10.6	10.9	10.8
130,0°	8.6	8.6	8.6	8.6	8.5	8.4	8.5	8.6	8.6	8.5	8.6	8.6	8.7
132,5°	8.3	8.3	8.3	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2
135,0°	8.1	8.1	8.0	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6
137,5°	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0
140,0°	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4
142,5°	6.6	6.6	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.3	6.2	6.2	6.1	6.0	6.0
145,0°	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9	5.8	5.8	5.7	5.7	5.6	5.6	5.5
147,5°	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.1	5.0
150,0°	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6
152,5°	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2
155,0°	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
157,5°	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
160,0°	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8
162,5°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
165,0°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
167,5°	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5
170,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
172,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9
175,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
177,5°	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CL Poller	Bestell-Nr.: 5CL424803 EAN: 4058352555330	LP-Nummer 59248_4
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 295°	70° 290°	75° 285°	80° 280°	85° 275°	90° 270°	95° 265°	100° 260°	105° 255°	110° 250°	115° 245°	120° 240°	125° 235°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	11.9	12.2	12.6	12.4	12.1	11.8	11.5	10.8	10.1	9.5	8.8	8.4	8.1
117,5°	12.9	12.9	12.9	12.7	12.5	12.3	12.0	11.2	10.3	9.7	9.1	8.9	8.6
120,0°	13.9	13.6	13.2	13.1	12.9	12.7	12.4	11.5	10.5	10.0	9.5	9.3	9.1
122,5°	13.3	13.1	12.8	12.9	13.0	12.5	11.9	11.1	10.4	10.1	9.8	9.6	9.4
125,0°	12.7	12.6	12.4	12.8	13.2	12.3	11.3	10.8	10.3	10.2	10.1	9.9	9.7
127,5°	10.8	10.7	10.7	11.0	11.3	10.7	10.2	9.9	9.6	9.5	9.4	9.3	9.3
130,0°	8.8	8.9	9.0	9.2	9.4	9.2	9.0	8.9	8.9	8.8	8.7	8.8	8.9
132,5°	8.3	8.3	8.3	8.4	8.6	8.5	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.6
135,0°	7.7	7.6	7.5	7.6	7.8	7.8	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4
137,5°	7.1	7.0	6.9	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6
140,0°	6.4	6.4	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9
142,5°	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6
145,0°	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.2	6.2	6.2
147,5°	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7
150,0°	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.1	5.1
152,5°	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
155,0°	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8
157,5°	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3
160,0°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
162,5°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4
165,0°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
167,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
170,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
172,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
175,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
177,5°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CL Poller	Bestell-Nr.: 5CL424803 EAN: 4058352555330	LP-Nummer 59248_4
-----------------------------	--	-----------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	130° 230°	135° 225°	140° 220°	145° 215°	150° 210°	155° 205°	160° 200°	165° 195°	170° 190°	175° 185°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	2.6	974.3
117,5°	8.5	8.4	8.4	8.3	8.2	8.0	8.1	8.2	8.0	7.9	7.9	2.6	976.9
120,0°	9.0	9.0	8.9	8.8	8.7	8.5	8.7	8.9	8.7	8.5	8.5	2.7	979.6
122,5°	9.3	9.2	9.3	9.3	9.2	9.1	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	2.6	982.2
125,0°	9.6	9.5	9.6	9.7	9.7	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.0	2.5	984.7
127,5°	9.1	9.0	9.2	9.3	9.3	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.6	2.2	986.8
130,0°	8.7	8.6	8.7	8.8	8.9	8.9	9.1	9.3	9.3	9.3	9.3	1.9	988.7
132,5°	8.5	8.4	8.5	8.6	8.6	8.7	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	1.7	990.4
135,0°	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.5	8.5	8.5	8.5	8.4	8.4	1.5	991.9
137,5°	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	1.4	993.3
140,0°	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	1.2	994.5
142,5°	6.5	6.4	6.3	6.3	6.2	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	1.0	995.5
145,0°	6.1	5.9	5.8	5.8	5.6	5.5	5.5	5.5	5.4	5.3	5.3	0.9	996.4
147,5°	5.5	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	0.8	997.2
150,0°	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	0.7	997.9
152,5°	4.4	4.3	4.3	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	0.5	998.4
155,0°	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	0.4	998.9
157,5°	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	0.3	999.2
160,0°	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	0.3	999.5
162,5°	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	0.2	999.7
165,0°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	0.1	999.8
167,5°	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	0.1	999.9
170,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.1	999.9
172,5°	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1000.0
175,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.0	1000.0
177,5°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CL Poller	Bestell-Nr.: 5CL424803 EAN: 4058352555330	LP-Nummer 59248_4
-----------------------------	--	-----------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	800	7.2
95	241	252	760	6.8
90	228	250	720	6.5
85	215	248	680	6.2
80	202	246	640	5.8
75	189	243	599	5.5
70	177	241	561	5.1
65	164	238	519	4.8
60	152	235	480	4.5
55	139	232	439	4.1
50	126	228	400	3.8
45	113	224	360	3.4
40	100	220	321	3.1
35	88	215	282	2.7
30	75	209	239	2.4
25	63	203	199	2.1
20	52	196	163	1.8