

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Mirrortec® LED

Bestell-Nr.: 5NW14091QC + 5XA7682G2H2AC  
EAN: 4039806588586 + 4058352223710

LP-Nummer  
58032\_7



**Ausführung** SMR100A 1200x1200, Rohrpendel-Abhänger (652mm), FL20 midi power RS5  
**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG-DALI  
**Einstellung** indiv. Einstellung: Abstand Fluter Spiegel = 3,0m / Spiegelneigung = 5°  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 33700 lm  
Systemleistung = 305.7 W  
Lichtausbeute = 110.2 lm/W

Seriendokumentation  
16.12.2020


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 456 cd/klm

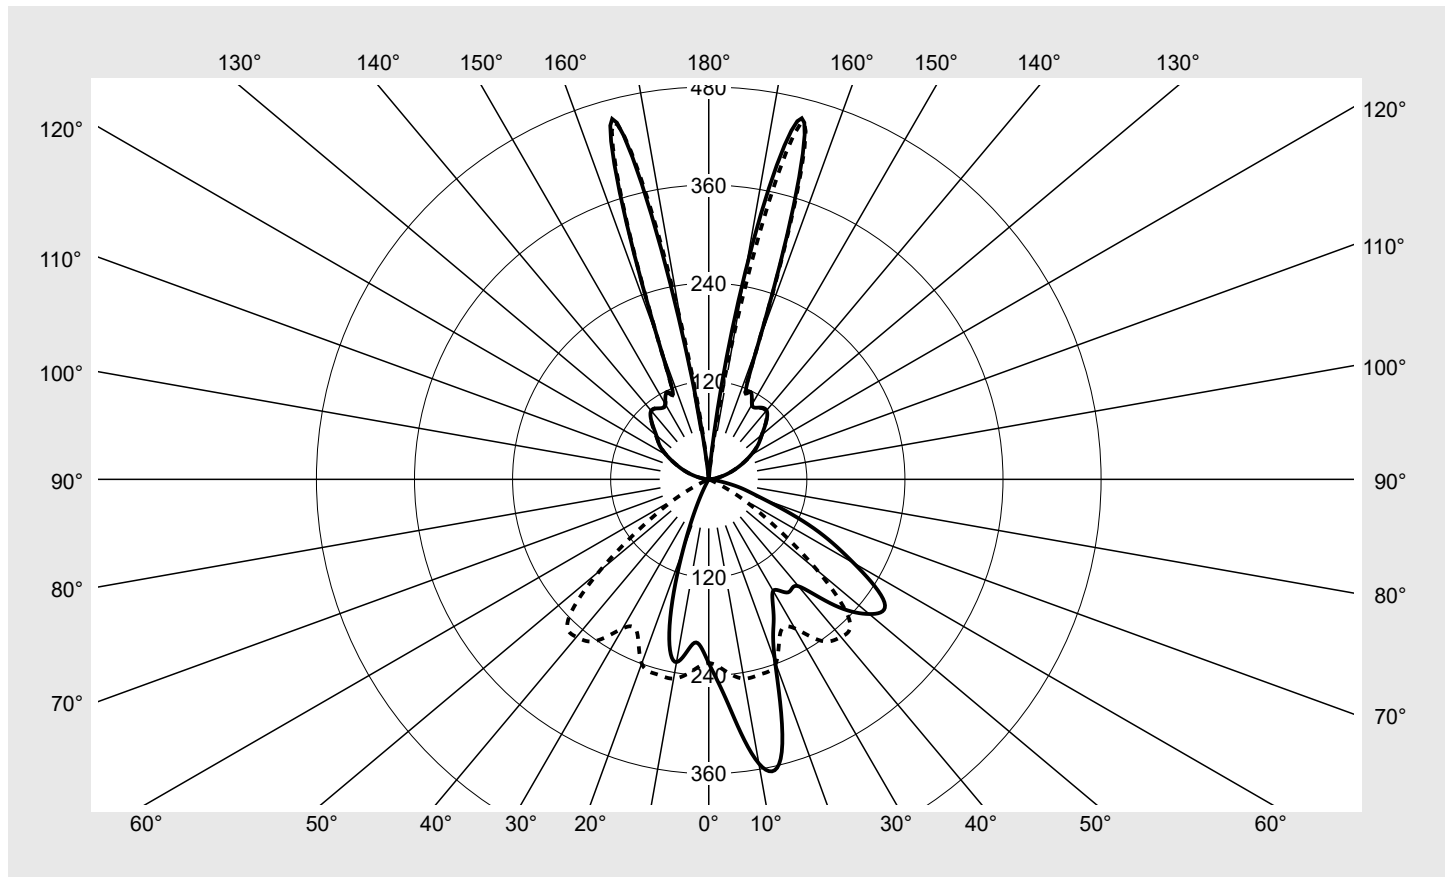

## Klassifizierungen

DIN 5040 C 4 3  
CIE N1=47 N2=83 N3=98  
N4=58 N5=100

## Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  58,3%  
 $\phi_o$  41,7%

## Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Mirrortec® LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5NW14091QC + 5XA7682G2H2AC</b> <b>EAN: 4039806588586 + 4058352223710</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58032_7</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm						
0°	224.8	224.8	224.8	224.8	224.8	224.8	224.8
5°	276.7	276.2	279.7	281.3	266.2	253.2	235.5
10°	353.0	356.0	325.0	304.4	277.0	244.1	247.5
15°	345.2	347.3	335.4	306.3	264.6	243.3	246.7
20°	237.0	261.4	236.2	233.6	236.7	227.6	239.8
25°	188.1	178.9	195.6	197.7	196.2	211.9	207.2
30°	157.6	164.3	166.9	181.3	181.3	203.8	210.5
35°	168.8	161.9	177.4	189.1	194.2	224.4	241.4
40°	170.7	190.9	196.0	202.7	217.3	255.1	251.7
45°	218.2	215.8	223.9	240.7	265.8	232.7	243.4
50°	256.3	246.7	268.8	295.6	254.2	196.6	174.0
55°	262.4	253.6	320.6	338.4	216.9	134.0	95.2
60°	204.7	229.9	311.7	289.1	145.3	71.9	46.5
65°	141.9	162.2	254.7	213.2	85.5	24.9	10.2
70°	73.4	102.1	159.7	143.4	39.6	7.4	1.0
75°	40.6	53.5	96.6	86.3	11.5	0.7	0.0
80°	14.4	20.2	47.5	40.1	5.1	0.0	0.0
85°	6.2	6.4	22.7	20.4	1.0	0.0	0.0
90°	1.2	3.0	8.1	7.6	0.4	0.2	0.2
95°	3.0	2.8	3.5	2.9	2.8	2.8	2.8
100°	10.2	10.3	10.2	10.1	10.2	10.2	10.2
105°	20.7	20.9	20.7	20.8	20.7	20.7	20.9
110°	32.3	32.3	32.6	32.3	32.3	32.4	32.3
115°	45.5	45.1	45.6	45.5	45.4	45.4	45.3
120°	59.5	59.9	60.3	60.0	60.0	59.5	60.3
125°	73.6	73.0	72.9	73.7	73.5	72.6	73.2
130°	84.8	85.7	85.6	85.4	85.3	85.2	84.7
135°	99.3	98.9	98.4	98.2	98.2	98.2	99.0
140°	110.0	109.1	108.9	108.9	108.7	108.8	109.1
145°	107.2	106.5	106.5	107.1	105.0	106.7	106.8
150°	105.6	106.9	106.8	106.0	106.1	105.8	105.8
155°	118.3	117.5	117.4	118.7	118.1	117.9	118.0
160°	178.7	178.8	180.1	178.8	179.0	178.1	179.1
165°	451.8	452.8	379.7	219.7	371.6	452.9	451.3
170°	257.6	178.1	38.8	0.0	27.2	136.5	189.1
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Mirrortec® LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5NW14091QC + 5XA7682G2H2AC</b> <b>EAN: 4039806588586 + 4058352223710</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58032_7</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sITeco</b>

C- Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	224.8	224.8	224.8	224.8	224.8	224.8	1.3	1.3
5°	225.9	222.2	215.4	216.6	212.8	200.7	11.6	13.0
10°	232.3	225.2	230.6	223.0	221.0	227.0	25.2	38.2
15°	255.1	257.8	228.0	207.5	188.7	184.9	37.2	75.4
20°	258.1	260.1	213.7	149.3	113.1	92.1	40.5	115.9
25°	251.3	218.0	136.5	74.4	38.4	30.1	38.9	154.8
30°	223.4	158.2	75.1	21.7	7.6	4.3	38.3	193.0
35°	219.5	113.0	24.5	1.6	0.2	0.1	42.8	235.8
40°	207.1	67.7	9.7	1.1	0.0	0.0	49.5	285.3
45°	182.7	35.7	5.8	2.7	1.5	0.5	56.9	342.1
50°	111.6	12.5	0.5	0.1	0.1	0.0	59.1	401.2
55°	54.9	3.3	0.0	0.1	0.0	0.0	57.9	459.1
60°	23.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	48.3	507.4
65°	6.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	34.3	541.7
70°	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	21.1	562.8
75°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	574.6
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	580.0
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	582.5
90°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.0	583.4
95°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	1.6	585.0
100°	10.1	10.2	10.2	10.2	10.3	10.3	5.5	590.5
105°	20.7	20.7	20.7	20.8	20.8	20.7	11.0	601.5
110°	32.6	32.4	32.4	32.4	32.3	32.7	16.7	618.2
115°	45.7	45.1	45.2	45.3	45.5	45.3	22.5	640.8
120°	59.9	60.0	59.8	59.9	60.1	60.2	28.5	669.2
125°	73.5	73.4	73.9	72.9	73.3	73.8	32.9	702.1
130°	85.8	85.4	84.4	85.6	85.1	83.7	35.8	737.9
135°	99.0	98.8	98.7	98.5	98.8	98.5	38.2	776.1
140°	108.4	108.5	108.4	109.0	109.0	109.6	38.4	814.5
145°	106.7	105.9	106.7	106.6	107.5	106.1	33.5	848.0
150°	106.2	106.7	105.5	106.4	106.8	106.7	29.1	877.1
155°	118.3	117.5	118.8	117.7	117.7	116.5	27.3	904.4
160°	178.5	179.5	179.4	179.8	180.0	179.6	33.6	938.0
165°	455.4	348.2	176.9	341.0	448.4	456.5	53.8	991.8
170°	117.5	18.4	0.0	14.6	101.5	161.2	8.2	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Mirrortec® LED	<b>Bestell-Nr.: 5NW14091QC + 5XA7682G2H2AC</b> <b>EAN: 4039806588586 + 4058352223710</b>	<b>LP-Nummer</b> 58032_7
<b>UGR-Tabelle</b>		<b>Standardraum</b>
		<b>siteco</b>

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
<b>Raumabmessungen</b>	<b>Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)</b>					<b>Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)</b>					
x	y										
2H	2H	21,3	22,3	22,1	23,1	24,2	15,6	16,7	16,5	17,5	18,6
	3H	22,9	23,9	23,6	24,7	25,6	16,2	17,2	17,0	18,0	18,9
	4H	22,2	23,1	23,1	23,9	25,1	15,3	16,2	16,2	17,0	18,2
	6H	22,3	23,1	23,2	24,0	25,1	15,3	16,1	16,2	17,0	18,1
	8H	22,1	22,8	23,0	23,7	24,9	15,1	15,8	16,0	16,7	17,9
	12H	22,1	22,8	23,0	23,7	24,9	15,1	15,8	16,0	16,7	17,9
4H	2H	22,2	23,0	23,0	23,9	25,0	17,6	18,4	18,4	19,3	20,4
	3H	23,4	24,1	24,3	25,0	26,2	17,5	18,2	18,4	19,2	20,3
	4H	23,7	24,3	24,6	25,2	26,4	17,4	18,1	18,3	19,0	20,1
	6H	23,8	24,3	24,7	25,3	26,4	17,4	18,0	18,3	18,9	20,1
	8H	23,6	24,1	24,5	25,0	26,2	17,2	17,7	18,2	18,7	19,9
	12H	23,7	24,1	24,6	25,1	26,3	17,3	17,7	18,2	18,7	19,9
8H	4H	23,7	24,2	24,7	25,2	26,4	18,1	18,6	19,0	19,5	20,7
	6H	23,9	24,3	24,9	25,3	26,5	18,0	18,4	19,0	19,4	20,6
	8H	23,9	24,3	24,9	25,3	26,5	18,0	18,3	18,9	19,3	20,5
	12H	24,0	24,3	25,0	25,3	26,5	18,0	18,3	19,0	19,3	20,5
12H	4H	23,8	24,3	24,8	25,2	26,4	18,3	18,7	19,2	19,6	20,8
	6H	24,0	24,4	25,0	25,3	26,6	18,3	18,6	19,2	19,6	20,8
	8H	24,1	24,4	25,1	25,4	26,6	18,2	18,5	19,2	19,5	20,7

<b>Leuchtdichten-Tabelle</b>		<b>Max. für <math>\gamma \geq 65^\circ</math></b>											
		<b>Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1200 B = 1200</b>											
<b>C-Ebenen</b>	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
$\gamma$	<b>Leuchtdichte in cd/m²</b>												
45°	7220.8	7143.7	7411.9	7964.7	8796.9	7703.0	8055.1	6047.0	1181.7	193.1	88.8	49.9	17.7
50°	9332.1	8981.2	9786.6	10761.7	9256.7	7156.8	6333.9	4061.7	454.3	19.6	4.5	3.6	0.0
55°	10707.4	10347.1	13080.9	13805.7	8848.9	5466.4	3885.6	2240.3	134.8	0.0	6.0	0.0	0.0
60°	9579.5	10759.1	14589.6	13529.9	6799.3	3363.0	2175.3	1110.4	22.0	0.6	0.0	0.0	0.0
65°	7860.1	8982.0	14104.7	11804.7	4732.2	1376.6	563.9	340.1	4.5	0.7	0.0	18.1	0.0
70°	5020.8	6985.0	10930.8	9814.7	2706.3	507.5	69.1	45.4	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
75°	3674.4	4834.7	8739.0	7807.0	1038.3	64.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80°	1941.5	2725.9	6398.3	5408.4	683.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85°	1665.9	1719.8	6096.9	5473.2	267.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>Mirrortec® LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5NW14091QC + 5XA7682G2H2AC</b> <b>EAN: 4039806588586 + 4058352223710</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58032_7</b>
---	---	------------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m²**

$\gamma$ 65°	$\gamma$ 70°	$\gamma$ 75°	$\gamma$ 80°	$\gamma$ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**siteco**

