

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 30 LED

Bestell-Nr.: 5XA513271B08A5
EAN: 4058352058619

LP-Nummer
57202_8



Ausführung	Mastaufsatz-Montage
Optik	asymmetrisch, breit strahlend für Kreuzungsbereiche (ST1.2c)
Abdeckung	Abdeckung PMMA, schlagfest, IK08
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG Plus
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 5540 lm Systemleistung = 48.9 W Lichtausbeute = 113.3 lm/W

Seriendokumentation
18.11.2020

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C235-55

C240-60

C270-90

Imax: 554 cd/klm

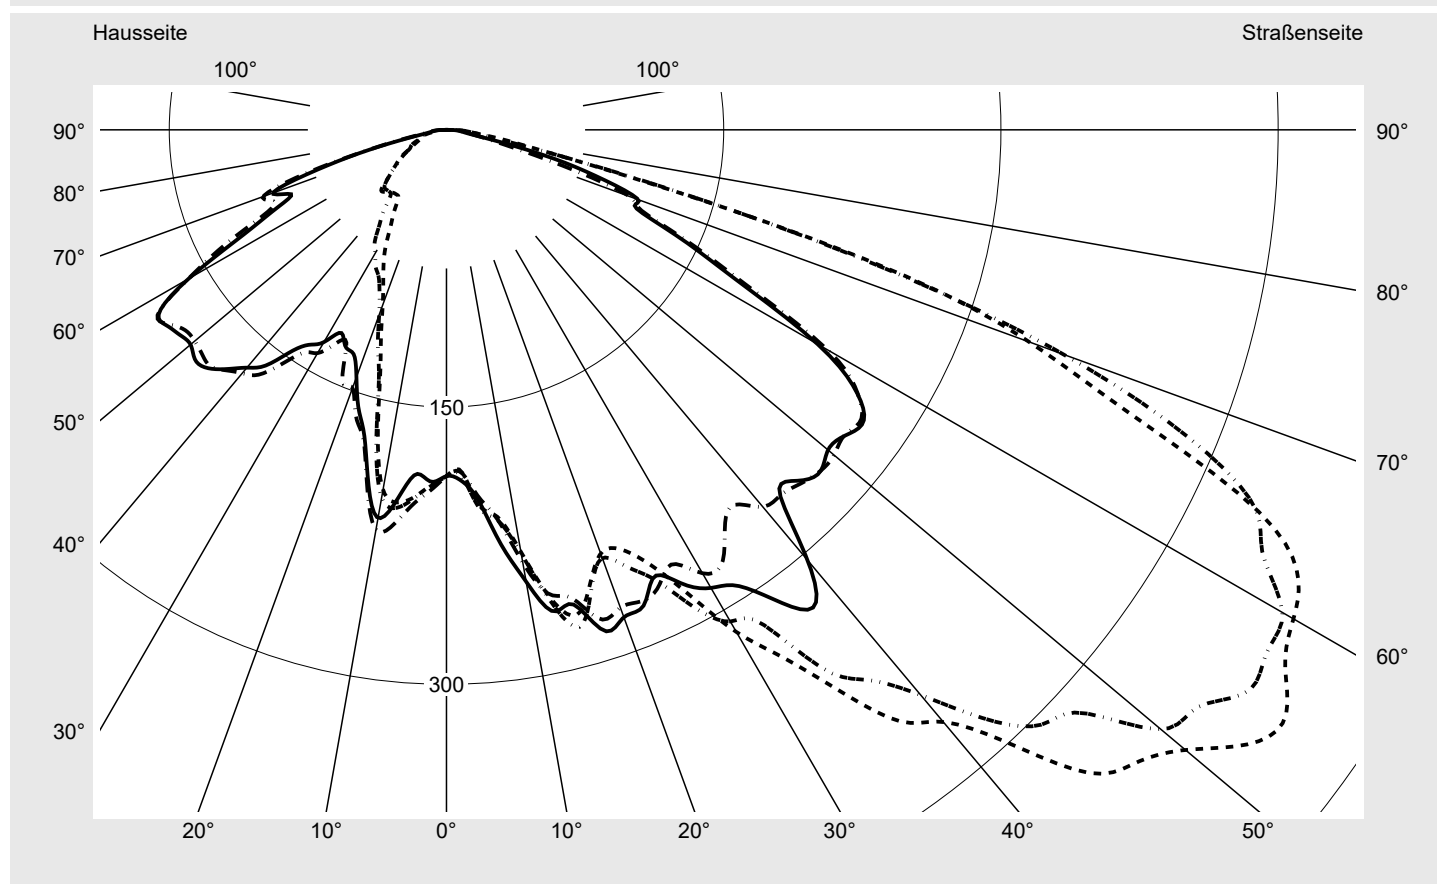

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G4
Imax 70°	355.6
Imax 80°	35.4
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 30 LED	Bestell-Nr.: 5XA513271B08A5 EAN: 4058352058619	LP-Nummer 57202_8
-------------------------------------	---	------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 55°** **KMK 52,5°** **KMK 50°** **KMK 47,5°** **siteco**

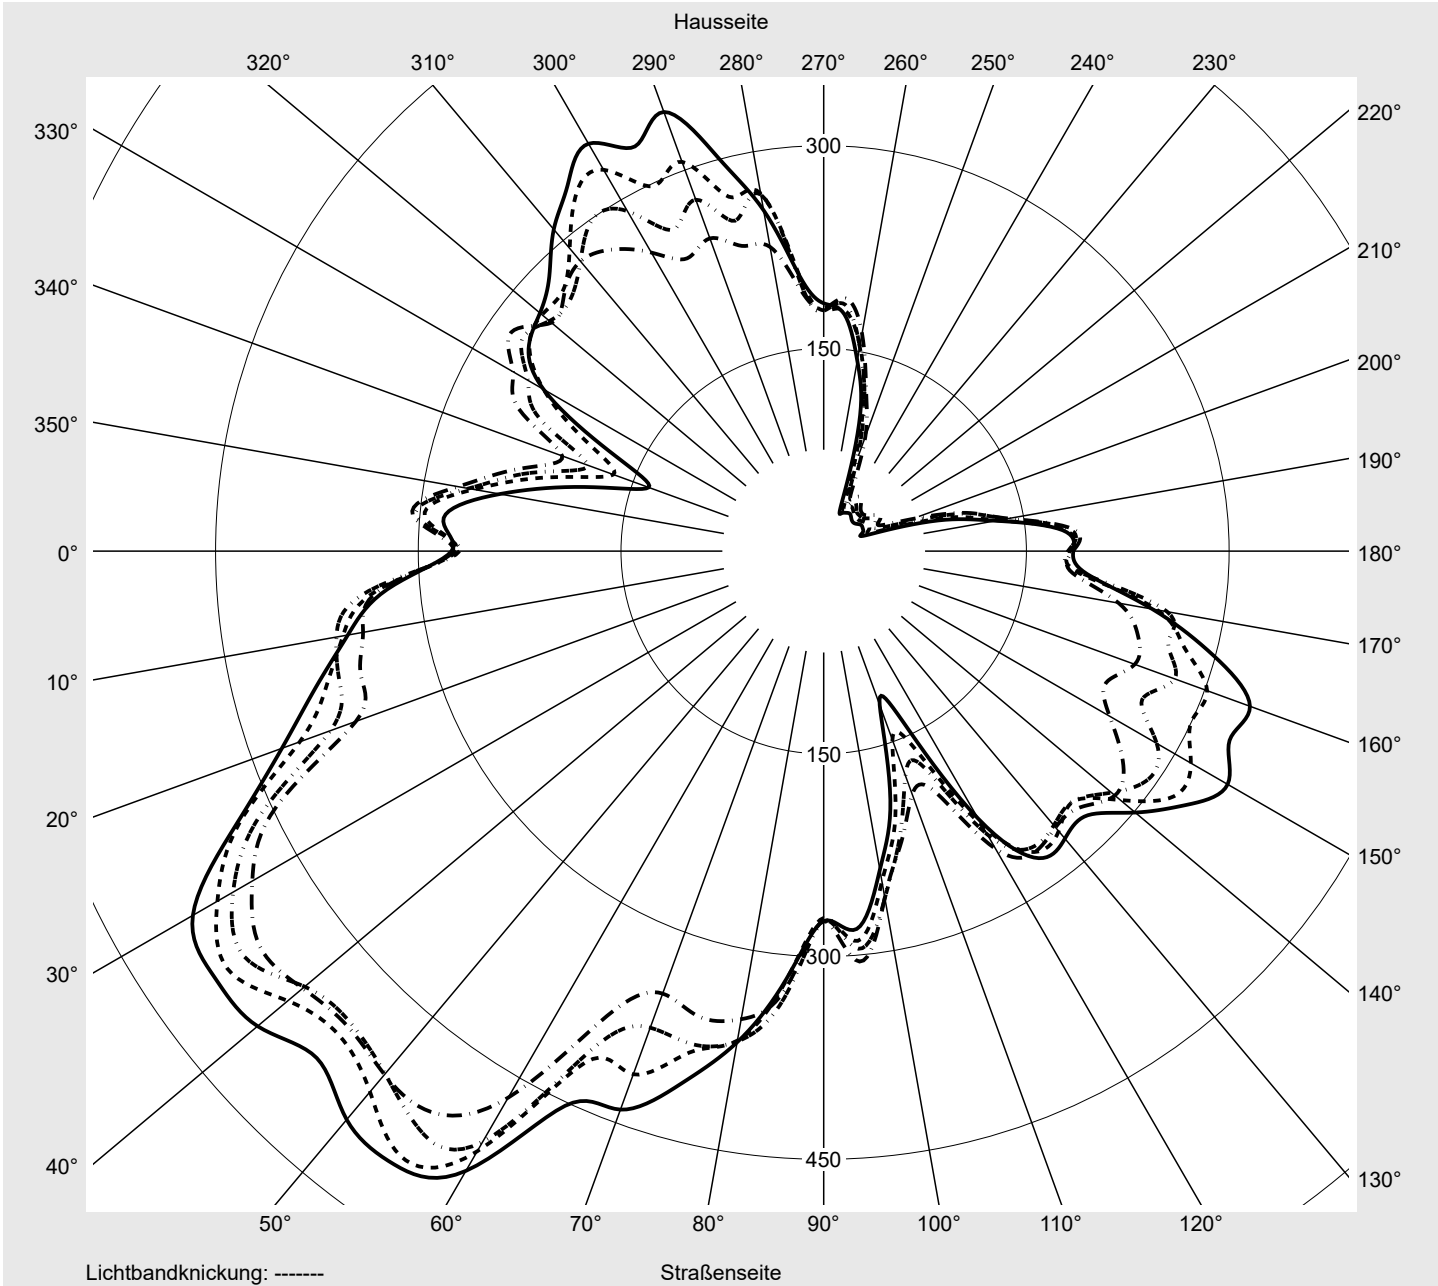

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 30 LED	Bestell-Nr.: 5XA513271B08A5 EAN: 4058352058619	LP-Nummer 57202_8
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4
2,5°	190.3	190.9	191.9	191.2	189.9	187.6	188.0	188.9	188.0	186.0	184.0	185.0	187.3	188.3
5,0°	201.7	204.0	206.3	204.7	202.7	203.4	203.4	206.0	203.4	201.4	200.7	204.0	205.6	204.7
7,5°	226.3	226.3	225.3	225.0	219.7	215.8	215.1	217.4	215.8	213.8	209.9	211.2	213.2	213.5
10,0°	248.2	251.2	249.9	250.5	247.6	242.6	240.4	241.0	235.8	231.8	229.9	231.8	232.8	235.4
12,5°	266.9	265.9	268.2	273.8	274.7	270.8	270.2	266.2	259.7	253.1	255.1	259.3	261.6	265.9
15,0°	265.9	272.1	273.8	275.1	276.4	281.9	277.4	276.1	268.2	262.0	265.6	271.8	278.3	280.0
17,5°	284.2	283.9	279.7	281.6	273.4	263.3	259.0	259.3	260.0	263.3	260.3	258.0	260.7	266.6
20,0°	280.6	288.2	285.2	279.7	271.1	259.3	250.2	246.3	249.5	249.2	247.6	244.0	246.6	257.1
22,5°	278.7	292.8	286.5	280.3	272.4	264.9	259.0	252.1	241.0	236.1	235.8	245.6	256.1	265.2
25,0°	266.6	272.8	277.7	282.3	280.6	275.4	274.7	267.2	250.5	237.4	245.3	259.0	269.2	272.4
27,5°	277.0	284.6	286.5	286.9	288.2	295.0	297.3	287.5	275.7	274.4	275.7	282.9	291.8	286.2
30,0°	286.2	301.3	303.2	309.8	308.5	308.8	305.5	310.1	311.4	310.4	309.8	313.7	307.2	299.6
32,5°	292.4	304.9	307.2	308.1	325.2	334.7	325.2	334.7	346.5	335.3	349.7	338.3	316.3	304.5
35,0°	310.8	316.7	309.8	318.3	333.4	349.7	361.8	379.5	367.1	368.7	371.0	370.4	356.3	328.4
37,5°	325.8	317.6	305.2	320.9	346.5	370.4	386.7	401.8	405.7	397.2	395.2	403.4	375.3	325.5
40,0°	303.9	297.7	292.1	308.8	346.5	399.5	415.5	423.7	433.2	438.1	445.3	418.2	399.2	353.3
42,5°	266.9	300.0	299.6	308.1	346.5	424.7	444.7	460.4	459.1	486.6	461.4	449.9	432.6	365.1
45,0°	268.5	310.1	324.8	326.5	340.2	422.8	469.3	489.9	499.1	489.6	491.5	492.2	455.2	375.9
47,5°	274.1	329.8	346.1	354.6	368.4	446.7	488.2	509.5	503.3	497.7	505.6	506.6	467.0	379.5
50,0°	269.5	337.9	366.1	371.0	388.4	459.1	504.6	523.3	501.3	494.5	504.9	522.0	504.6	407.4
52,5°	271.8	331.4	361.2	380.5	412.6	477.4	518.0	538.7	517.7	506.9	522.3	546.2	512.8	417.5
55,0°	275.4	324.2	357.6	389.0	426.7	480.1	539.0	550.1	546.9	530.5	549.2	554.1	529.5	452.9
57,5°	262.6	328.4	355.6	399.2	450.6	513.5	530.5	547.8	545.9	513.1	540.6	538.0	526.2	486.6
60,0°	231.8	300.9	350.7	385.7	437.2	492.5	516.7	533.8	523.0	486.0	522.0	529.2	522.3	490.5
62,5°	179.1	252.8	318.9	353.3	401.1	468.3	500.4	520.0	482.7	470.6	509.5	519.0	498.1	463.7
65,0°	141.5	191.9	249.2	282.6	348.1	448.3	486.3	475.5	455.8	457.8	468.9	481.0	482.4	454.2
67,5°	111.3	167.3	215.1	240.7	314.4	417.5	425.4	414.2	406.4	393.9	413.9	399.2	434.2	403.8
70,0°	110.4	168.0	212.5	225.3	278.0	331.7	353.0	336.3	307.8	283.6	293.4	335.6	355.6	331.4
72,5°	88.1	129.7	164.1	188.9	223.3	253.5	266.9	238.4	207.0	204.7	220.4	252.8	247.2	230.5
75,0°	59.9	76.6	83.8	91.4	118.5	131.3	147.4	128.7	114.6	112.3	117.6	125.4	129.3	111.0
77,5°	26.9	29.8	33.7	35.4	34.7	43.6	55.3	67.8	60.6	51.4	55.3	56.3	55.0	40.3
80,0°	12.8	13.8	15.4	16.7	18.0	20.3	24.6	35.4	32.7	29.8	31.4	33.1	27.5	24.9
82,5°	9.2	10.2	11.1	12.1	13.4	14.7	16.0	18.3	17.7	19.0	17.7	18.3	18.3	18.0
85,0°	6.9	7.2	7.5	8.5	9.2	10.5	11.5	13.4	10.8	10.8	12.1	12.1	12.4	12.1
87,5°	4.6	4.9	5.2	5.6	6.2	6.9	7.5	7.5	7.5	7.9	8.2	8.2	8.2	7.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 30 LED	Bestell-Nr.: 5XA513271B08A5 EAN: 4058352058619	LP-Nummer 57202_8
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	70°	75°	80°	85°	90°	95°	100°	105°	110°	115°	120°	125°	130°	135°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4
2,5°	186.7	186.0	186.0	186.0	185.7	186.0	187.0	187.3	185.7	186.0	187.3	186.0	185.3	185.7
5,0°	203.0	203.4	201.1	199.4	199.4	199.1	201.4	201.7	199.4	198.1	197.5	195.5	193.5	193.5
7,5°	213.8	213.8	213.8	213.5	212.9	211.2	212.2	212.2	208.3	207.0	207.9	203.0	197.5	193.9
10,0°	237.1	236.8	240.7	239.0	237.7	234.1	233.5	230.5	223.3	222.0	219.7	213.5	207.3	200.4
12,5°	265.6	262.0	259.3	259.7	257.4	255.4	248.2	243.3	236.4	228.6	221.0	218.1	210.9	204.0
15,0°	274.4	272.1	271.8	270.8	262.3	256.1	251.5	242.3	230.9	220.1	213.8	208.9	205.0	201.1
17,5°	270.5	270.5	274.4	276.7	277.7	273.8	263.3	250.2	230.9	217.8	205.3	195.2	190.3	185.3
20,0°	264.6	270.5	279.0	279.0	275.1	273.1	263.9	244.9	226.3	206.0	195.5	188.9	180.8	169.0
22,5°	272.8	280.3	287.8	284.6	276.1	263.6	253.5	239.0	222.3	203.7	190.3	179.4	164.7	155.2
25,0°	277.0	284.2	285.2	281.3	272.1	256.7	243.6	239.7	229.2	211.2	195.5	177.5	153.6	146.7
27,5°	283.3	277.7	275.1	266.6	264.9	256.4	241.7	234.5	231.8	220.7	201.4	177.8	159.8	159.1
30,0°	288.5	284.6	283.9	282.6	277.0	270.2	254.1	236.4	233.8	230.5	212.2	193.5	178.1	181.4
32,5°	300.9	285.2	281.6	279.0	277.7	262.0	247.6	234.8	228.9	225.3	213.8	202.7	198.8	185.7
35,0°	296.0	274.7	272.8	272.4	262.6	261.6	235.4	222.0	227.9	225.6	221.4	221.0	212.2	194.8
37,5°	297.0	296.0	298.0	294.4	255.7	275.4	244.9	223.3	217.8	221.7	226.9	235.4	214.8	216.8
40,0°	326.2	307.2	303.6	300.0	266.2	280.3	255.4	228.6	217.1	216.1	232.2	239.4	236.4	230.5
42,5°	325.8	308.1	309.5	304.2	267.9	289.5	255.1	226.9	211.5	210.2	237.7	256.4	254.1	252.5
45,0°	331.1	322.9	328.1	312.4	270.8	298.6	267.2	229.6	206.0	200.1	250.5	269.5	265.9	261.0
47,5°	348.4	356.6	351.7	325.2	273.8	304.9	260.3	222.3	191.6	197.5	254.4	272.1	266.9	268.2
50,0°	375.3	377.6	368.4	331.4	273.8	295.4	260.7	218.1	176.8	177.2	242.0	267.9	264.9	261.3
52,5°	411.9	384.1	367.7	318.9	271.5	289.5	248.2	204.7	148.7	163.4	234.5	271.8	270.5	261.6
55,0°	439.8	408.0	369.0	318.0	273.8	280.6	239.4	190.6	121.2	140.2	228.6	277.4	277.7	276.4
57,5°	458.4	410.0	364.5	311.1	263.3	267.5	210.2	149.7	103.2	143.4	218.7	267.5	268.2	272.1
60,0°	455.8	392.6	356.0	305.2	238.1	218.7	169.6	116.2	90.4	121.2	188.6	237.1	237.1	259.7
62,5°	417.8	361.5	307.5	251.5	185.3	159.8	118.9	80.2	71.4	109.4	164.7	215.1	220.7	258.7
65,0°	370.4	300.0	270.8	198.1	146.0	113.3	83.2	61.2	58.3	79.9	139.5	192.9	208.3	246.3
67,5°	313.1	249.2	225.6	167.3	114.3	81.9	51.4	54.0	55.3	75.3	105.8	153.3	188.3	220.7
70,0°	289.5	238.1	201.1	153.9	105.4	75.6	46.2	41.6	47.8	58.6	91.0	116.6	134.6	175.8
72,5°	194.5	142.8	130.0	109.4	71.4	49.8	36.7	29.8	26.5	40.3	73.0	108.1	107.7	114.3
75,0°	101.2	76.0	77.0	58.3	38.0	29.8	25.2	21.6	20.3	23.3	44.2	71.4	73.7	72.0
77,5°	36.0	36.7	33.1	27.5	22.6	17.7	17.0	16.4	15.1	14.4	25.5	30.8	36.0	36.7
80,0°	23.6	21.6	19.0	16.7	14.4	12.4	11.5	11.1	11.5	11.1	11.8	12.8	17.7	18.0
82,5°	17.4	15.7	13.8	12.4	10.8	9.5	8.5	8.5	8.2	8.5	8.8	9.5	10.2	10.8
85,0°	11.5	10.5	9.5	8.5	7.5	6.9	6.5	6.2	6.2	6.2	6.5	6.9	7.2	7.9
87,5°	7.2	6.9	6.2	5.6	5.2	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.2	5.2	5.6	5.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 30 LED	Bestell-Nr.: 5XA513271B08A5 EAN: 4058352058619	LP-Nummer 57202_8
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	140°	145°	150°	155°	160°	165°	170°	175°	180°	185°	190°	195°	200°	205°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4
2,5°	186.0	187.6	188.0	187.6	186.7	187.3	189.9	190.9	190.6	191.2	191.9	192.2	190.9	188.0
5,0°	194.2	195.5	193.9	191.6	193.2	190.3	189.6	188.0	187.0	187.3	189.9	192.5	192.5	190.6
7,5°	194.2	195.8	199.1	201.1	200.7	200.7	201.7	203.0	201.1	198.1	198.4	200.4	199.4	196.8
10,0°	200.4	200.4	201.7	203.0	205.0	208.9	210.9	213.2	213.2	210.9	208.9	207.6	203.4	198.8
12,5°	206.0	212.2	212.9	213.8	213.2	207.3	205.3	199.8	195.5	192.5	193.2	190.3	187.0	178.1
15,0°	201.4	205.3	211.2	206.3	199.4	192.5	186.3	178.5	171.6	166.7	165.4	160.8	152.9	139.2
17,5°	185.7	182.7	182.7	179.4	167.3	163.7	161.8	155.2	158.2	154.2	149.3	143.4	131.0	124.1
20,0°	162.7	158.8	159.5	158.8	155.9	154.9	155.9	149.3	142.4	140.2	131.0	127.4	117.6	108.1
22,5°	154.2	152.9	155.5	156.5	153.9	151.0	150.6	143.4	131.3	118.5	112.0	109.0	104.8	93.3
25,0°	150.6	159.1	157.5	147.4	142.8	142.8	143.1	136.6	129.3	114.0	101.8	99.5	99.5	89.7
27,5°	169.0	162.7	150.6	147.4	148.0	144.1	139.5	127.7	123.8	114.0	100.5	93.3	92.7	86.8
30,0°	174.2	161.4	159.1	155.5	152.3	146.0	146.4	138.5	132.6	124.4	109.7	97.6	90.4	84.2
32,5°	177.5	177.2	165.0	155.9	158.8	156.9	153.3	144.1	137.9	126.1	112.6	101.5	90.7	79.9
35,0°	198.4	187.6	175.8	173.2	166.7	156.9	154.9	147.0	146.4	138.5	116.6	103.8	95.0	77.9
37,5°	204.7	200.4	192.9	174.5	176.5	175.8	176.2	167.7	160.8	151.6	125.1	105.8	95.0	69.1
40,0°	225.6	214.8	198.1	199.8	201.4	185.3	176.5	169.0	168.0	156.5	132.3	111.7	96.3	63.2
42,5°	235.1	229.9	228.6	211.2	204.7	190.3	180.8	172.6	175.5	167.0	131.0	113.0	89.1	53.7
45,0°	263.3	257.1	230.2	212.5	218.4	209.6	198.4	178.8	182.4	182.7	140.2	113.6	84.5	51.1
47,5°	281.3	270.2	244.3	230.5	244.9	240.7	221.7	184.7	184.4	185.3	138.8	109.4	69.1	45.2
50,0°	278.0	293.7	284.6	260.0	276.4	263.9	258.0	192.9	180.8	183.1	137.9	107.1	58.6	40.6
52,5°	286.5	316.3	313.7	300.0	301.9	276.4	250.5	190.3	182.1	179.1	131.0	95.9	43.2	36.7
55,0°	300.9	327.5	345.1	331.4	335.6	298.6	246.9	195.8	184.7	177.5	129.3	87.8	36.3	31.4
57,5°	313.1	330.1	361.2	371.7	370.7	321.6	255.1	204.3	184.4	165.4	110.7	60.9	30.1	27.8
60,0°	310.4	340.2	362.5	392.0	386.7	328.4	276.4	204.0	161.1	136.2	92.7	47.2	28.8	24.9
62,5°	318.0	341.9	346.8	388.0	372.0	317.0	250.2	174.5	125.7	98.2	68.8	35.4	26.5	22.3
65,0°	295.7	327.1	372.3	396.2	325.8	267.9	224.0	150.3	103.2	73.7	50.1	31.8	24.9	21.0
67,5°	280.0	306.8	362.8	386.7	266.6	217.4	198.8	135.2	91.0	61.2	38.6	31.8	24.2	20.3
70,0°	227.9	262.6	320.3	333.7	248.5	213.8	198.8	150.0	99.9	65.5	42.9	34.4	23.9	19.0
72,5°	154.9	201.7	268.8	263.9	221.7	187.3	175.5	142.1	77.3	45.2	35.7	31.8	20.6	17.7
75,0°	82.5	92.3	138.5	147.4	134.6	116.6	113.6	84.5	48.8	30.8	26.5	20.6	19.3	17.4
77,5°	48.5	47.2	55.0	50.4	49.8	49.4	43.6	35.7	23.9	18.7	16.0	13.8	13.4	12.8
80,0°	27.8	29.1	28.2	19.3	18.0	17.4	15.7	13.4	11.8	10.5	10.8	9.8	8.8	8.8
82,5°	13.1	14.7	16.0	14.4	13.4	12.4	10.8	9.8	8.5	7.5	7.2	7.2	7.2	6.9
85,0°	8.5	9.2	9.8	9.8	9.5	8.8	7.9	7.2	6.2	5.9	5.6	5.2	5.2	5.2
87,5°	6.2	6.9	7.2	7.2	6.5	6.2	5.6	4.9	4.3	4.3	3.9	3.9	4.3	4.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 30 LED	Bestell-Nr.: 5XA513271B08A5 EAN: 4058352058619	LP-Nummer 57202_8
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	210°	215°	220°	225°	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°	270°	275°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4
2,5°	187.6	188.6	190.6	191.2	191.6	192.5	192.9	193.5	193.9	195.2	195.8	195.8	195.2	195.5
5,0°	190.9	191.2	193.5	196.8	197.5	199.4	200.1	200.1	199.1	199.1	199.4	201.1	203.0	205.3
7,5°	193.5	190.6	188.0	190.9	195.5	203.4	206.3	206.0	206.0	210.9	214.2	215.8	214.8	217.1
10,0°	190.9	189.9	187.0	185.7	190.9	197.8	202.0	203.4	204.7	212.5	216.1	217.4	219.7	225.3
12,5°	173.2	172.2	167.7	166.4	170.6	171.6	175.5	179.8	183.4	186.0	191.2	197.1	198.1	201.7
15,0°	134.6	138.2	141.8	141.1	142.8	138.8	141.5	151.0	163.7	174.5	177.8	176.5	173.6	179.8
17,5°	112.6	112.0	115.3	115.6	120.2	117.9	123.5	127.1	142.8	158.5	165.4	165.0	162.7	160.8
20,0°	101.8	97.3	99.5	97.3	102.8	100.9	106.4	109.7	123.8	132.3	137.5	145.1	148.7	160.1
22,5°	89.7	84.2	78.6	78.3	84.5	89.4	94.6	104.5	110.7	112.6	119.9	131.3	147.0	151.0
25,0°	79.9	69.1	60.6	61.6	66.1	80.6	87.1	95.0	99.2	102.2	111.3	122.8	128.0	134.3
27,5°	72.4	58.6	48.1	48.1	58.3	71.4	83.2	91.0	94.6	102.5	117.2	125.7	130.7	141.5
30,0°	67.5	52.7	44.9	44.5	49.8	60.6	77.0	85.5	94.3	107.4	122.8	131.6	139.5	150.0
32,5°	58.9	45.2	43.9	44.5	43.2	53.0	72.4	84.2	97.6	109.4	125.1	136.9	142.8	147.4
35,0°	54.0	42.6	43.2	44.2	43.2	45.5	63.5	82.2	98.9	109.7	134.6	151.0	154.2	161.8
37,5°	46.2	43.6	42.9	42.6	42.6	44.2	56.3	81.9	101.8	116.2	147.0	158.8	167.0	175.5
40,0°	45.5	45.5	43.9	40.6	44.5	44.5	47.5	73.7	101.5	118.9	146.0	167.3	171.9	173.6
42,5°	46.5	46.5	44.2	41.3	44.5	45.8	45.5	68.8	103.2	119.5	155.9	178.5	176.5	179.4
45,0°	48.8	47.2	44.2	42.2	43.9	47.5	45.8	56.0	95.9	118.5	160.8	188.3	180.8	183.7
47,5°	48.5	46.5	41.3	40.0	42.6	47.8	45.5	48.5	90.1	121.5	163.4	187.6	179.4	193.9
50,0°	44.2	42.2	38.0	37.3	38.0	41.9	41.9	39.0	72.0	116.6	153.6	183.1	177.8	200.1
52,5°	38.3	37.3	35.0	34.4	35.0	37.7	37.7	34.7	61.9	114.3	154.2	178.8	178.1	204.0
55,0°	33.4	33.7	31.4	30.5	31.8	33.7	32.7	30.8	41.6	104.1	143.1	175.8	183.4	204.3
57,5°	29.8	29.8	27.2	27.5	28.5	30.8	29.5	27.8	32.4	88.4	127.1	164.1	185.0	223.0
60,0°	26.2	26.5	23.9	23.6	24.2	27.2	26.2	24.9	30.1	61.9	97.3	129.7	161.4	215.5
62,5°	22.6	21.9	20.6	20.3	20.6	22.6	22.6	23.3	31.4	47.5	76.6	98.2	135.9	197.8
65,0°	21.0	19.6	18.3	18.0	18.3	19.6	21.3	21.9	27.2	35.7	57.3	74.3	109.0	164.7
67,5°	18.7	16.7	16.4	15.7	16.4	17.4	19.6	21.0	25.5	35.7	48.5	70.7	101.2	160.1
70,0°	16.4	15.4	14.7	14.4	14.7	15.4	16.7	18.7	26.5	40.0	43.6	65.8	105.4	158.2
72,5°	14.7	14.1	13.4	13.1	13.4	14.4	15.4	18.3	25.2	35.7	36.0	52.1	83.5	121.8
75,0°	14.1	13.4	12.4	12.1	12.4	13.4	15.1	18.0	19.3	25.2	24.9	29.8	50.1	72.0
77,5°	12.1	11.1	10.5	10.5	10.5	11.5	11.8	13.4	13.8	15.4	16.7	20.6	27.2	32.4
80,0°	8.5	8.2	8.2	8.5	8.5	8.5	8.8	9.2	10.5	11.1	11.8	12.4	14.1	16.0
82,5°	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.9	7.2	7.5	7.9	8.2	8.2	9.2	10.5	11.8
85,0°	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.6	5.6	5.6	5.9	5.9	6.2	6.5	7.5	8.2
87,5°	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9	5.2	5.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 30 LED	Bestell-Nr.: 5XA513271B08A5 EAN: 4058352058619	LP-Nummer 57202_8
-------------------------------------	---	------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	280°	285°	290°	295°	300°	305°	310°	315°	320°	325°	330°	335°	340°	345°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4	187.4
2,5°	195.5	192.5	189.9	191.6	189.9	187.3	186.0	188.3	188.9	188.0	187.6	187.3	188.9	191.6
5,0°	206.0	202.7	198.8	202.0	203.0	201.4	198.1	199.1	200.7	199.8	198.8	200.7	203.0	205.3
7,5°	219.1	215.8	209.6	210.6	206.3	204.3	200.4	201.4	207.9	214.5	216.5	217.8	219.4	221.4
10,0°	225.6	224.6	218.7	217.1	213.2	211.9	209.6	209.9	219.1	224.6	230.2	233.2	238.1	244.6
12,5°	205.6	217.1	217.8	217.1	216.8	215.1	209.9	215.1	221.7	222.3	224.6	231.8	242.0	247.2
15,0°	186.0	193.9	191.9	197.1	202.7	207.0	201.7	201.4	208.3	209.6	212.9	222.3	235.4	243.6
17,5°	170.0	169.3	167.7	172.9	174.9	172.9	178.1	183.1	190.3	195.5	205.6	219.4	233.8	255.7
20,0°	158.2	162.4	162.7	166.7	160.8	160.8	162.4	168.6	177.8	184.0	196.1	210.6	230.5	247.2
22,5°	152.6	155.5	154.2	160.5	160.8	158.8	157.8	154.2	165.0	183.7	199.8	219.4	238.4	247.2
25,0°	141.8	147.4	151.3	153.9	156.5	161.1	165.0	160.5	159.8	182.4	205.0	223.3	236.4	243.3
27,5°	143.1	149.0	152.6	158.2	163.4	163.4	169.0	173.9	175.2	194.5	217.8	234.5	245.6	250.5
30,0°	151.9	157.2	159.1	159.5	163.1	176.5	180.1	183.1	194.5	203.4	223.0	245.3	252.5	258.4
32,5°	150.6	159.5	166.7	170.3	172.6	183.4	196.1	190.6	209.2	224.0	229.9	252.8	261.0	265.6
35,0°	161.4	163.1	170.0	177.2	190.6	199.8	200.1	214.2	210.9	238.1	244.3	263.0	269.8	268.8
37,5°	177.2	185.7	190.3	186.3	196.5	210.2	218.1	226.9	234.8	242.3	256.1	267.2	267.2	262.0
40,0°	172.9	184.7	204.7	212.5	213.5	214.8	236.8	246.3	248.5	258.0	253.8	272.1	258.4	237.7
42,5°	182.4	194.5	209.6	213.8	234.5	239.7	242.6	270.2	261.3	271.5	261.0	272.8	237.1	233.2
45,0°	197.8	210.2	221.7	222.0	229.2	252.5	272.4	265.6	276.4	278.3	275.7	260.7	222.0	233.2
47,5°	228.6	233.8	246.3	239.0	255.1	272.4	280.0	271.1	263.0	282.3	265.6	248.9	206.0	234.5
50,0°	267.9	253.1	276.7	262.6	290.5	299.0	280.0	264.6	264.9	272.4	252.8	231.8	186.0	224.0
52,5°	268.8	271.5	306.5	298.0	325.8	320.3	292.4	272.8	272.1	265.9	239.4	195.5	165.7	210.9
55,0°	256.1	301.3	345.8	330.4	348.1	330.4	310.8	287.2	274.1	266.2	239.4	175.2	137.9	183.4
57,5°	275.1	331.1	387.4	363.5	360.2	332.0	315.0	264.3	251.8	246.9	216.5	162.1	112.6	149.3
60,0°	281.3	339.2	390.3	376.3	355.6	345.5	321.2	254.1	228.2	220.7	186.3	148.0	93.7	112.6
62,5°	269.5	330.4	386.4	374.6	338.6	343.5	316.3	244.9	214.5	205.0	159.8	120.2	74.3	90.7
65,0°	229.2	268.8	336.6	398.5	351.4	308.1	294.7	240.4	201.4	181.7	141.5	103.2	62.5	65.8
67,5°	206.0	221.4	312.4	374.9	307.8	279.3	257.4	198.8	173.6	146.7	110.0	78.9	54.0	55.0
70,0°	204.3	219.1	245.3	319.3	273.8	236.4	200.7	145.4	124.4	114.9	92.3	61.6	51.7	46.5
72,5°	146.7	164.1	190.6	227.6	198.8	147.7	124.8	94.0	97.9	101.5	72.4	40.6	35.7	36.0
75,0°	86.1	85.8	98.2	101.5	100.5	76.0	63.2	61.9	65.2	73.7	54.0	31.8	24.6	26.2
77,5°	36.7	35.4	37.7	41.3	45.5	39.3	37.3	31.4	36.7	35.4	28.8	17.0	16.4	17.0
80,0°	17.7	19.3	21.0	21.9	25.5	27.8	25.9	17.0	17.0	14.7	13.4	11.8	12.8	12.1
82,5°	13.1	14.4	15.4	15.7	15.1	14.7	13.4	11.8	10.8	10.5	9.5	8.8	8.2	8.2
85,0°	9.2	9.8	10.2	10.5	10.5	9.8	9.2	8.2	7.9	7.5	7.9	6.5	6.2	5.9
87,5°	5.9	6.2	6.9	6.9	6.9	6.5	6.5	5.9	5.6	5.6	5.2	4.9	4.6	4.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 30 LED	Bestell-Nr.: 5XA513271B08A5 EAN: 4058352058619	LP-Nummer 57202_8
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	350°	355°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ Lichtstärke in cd/klm Lichtstrom in lm/klm				
0,0°	187.4	187.4	0.3	0.3
2,5°	190.6	190.9	2.3	2.5
5,0°	203.7	201.4	4.8	7.3
7,5°	220.4	224.0	7.5	14.8
10,0°	247.2	248.2	10.5	25.3
12,5°	253.5	257.1	13.2	38.5
15,0°	259.3	263.3	15.1	53.6
17,5°	271.1	284.2	16.6	70.2
20,0°	263.6	273.1	17.9	88.1
22,5°	258.7	266.6	19.4	107.6
25,0°	246.3	256.7	21.1	128.6
27,5°	257.7	272.8	23.6	152.2
30,0°	269.2	279.3	26.7	178.9
32,5°	278.7	287.5	29.6	208.6
35,0°	273.8	300.0	32.9	241.4
37,5°	274.1	296.4	36.5	277.9
40,0°	255.7	281.9	39.7	317.6
42,5°	265.9	294.1	43.2	360.8
45,0°	275.1	303.9	46.8	407.6
47,5°	274.7	305.2	50.3	457.9
50,0°	266.9	302.6	53.3	511.2
52,5°	263.0	296.4	55.9	567.2
55,0°	243.3	282.3	58.6	625.8
57,5°	211.2	263.3	59.9	685.7
60,0°	165.7	212.2	58.5	744.1
62,5°	122.5	153.6	54.9	799.0
65,0°	83.2	108.7	50.2	849.2
67,5°	58.3	85.8	44.8	894.0
70,0°	53.4	75.3	39.2	933.3
72,5°	40.9	61.6	29.9	963.2
75,0°	27.5	34.4	17.3	980.5
77,5°	19.0	21.3	8.2	988.7
80,0°	10.8	11.1	4.5	993.2
82,5°	8.2	8.5	3.1	996.3
85,0°	5.9	6.2	2.2	998.4
87,5°	4.3	4.3	1.5	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0
105,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0
135,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 30 LED	Bestell-Nr.: 5XA513271B08A5 EAN: 4058352058619	LP-Nummer 57202_8
-------------------------------------	---	------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	5540	48.9	50.5	49.7
95	241	5256	46.0	47.4	46.7
90	229	4995	43.2	44.6	43.9
85	216	4711	40.5	41.7	41.1
80	203	4428	37.7	38.9	38.3
75	190	4144	35.0	36.1	35.6
70	178	3882	32.6	33.6	33.1
65	165	3599	30.1	31.0	30.6
60	152	3315	27.5	28.3	27.9
55	140	3054	25.3	26.0	25.6
50	127	2770	22.9	23.6	23.2
45	114	2486	20.5	21.1	20.8
40	102	2225	18.5	19.0	18.8
35	89	1941	16.2	16.7	16.4
30	76	1658	14.0	14.3	14.2
25	63	1374	11.8	12.1	12.0
20	51	1112	9.9	10.1	10.0
16	40	872	8.0	8.2	8.1