

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**DL® 30 LED**

**Bestell-Nr.: 5XA5132R1B08A5**  
**EAN: 4058352059371**

**LP-Nummer**  
**57205\_8**



<b>Ausführung</b>	Mastaufsatz-Montage
<b>Optik</b>	symmetrisch, breit strahlend (PL1.2s)
<b>Abdeckung</b>	Abdeckung PMMA, schlagfest, IK08
<b>Bestückung</b>	LED 4000 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG Plus
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 6990 lm Systemleistung = 52.0 W Lichtausbeute = 134.4 lm/W

**Seriendokumentation**  
**18.11.2020**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C235-55**

**C240-60**

**C270-90**

**Imax: 288 cd/klm**

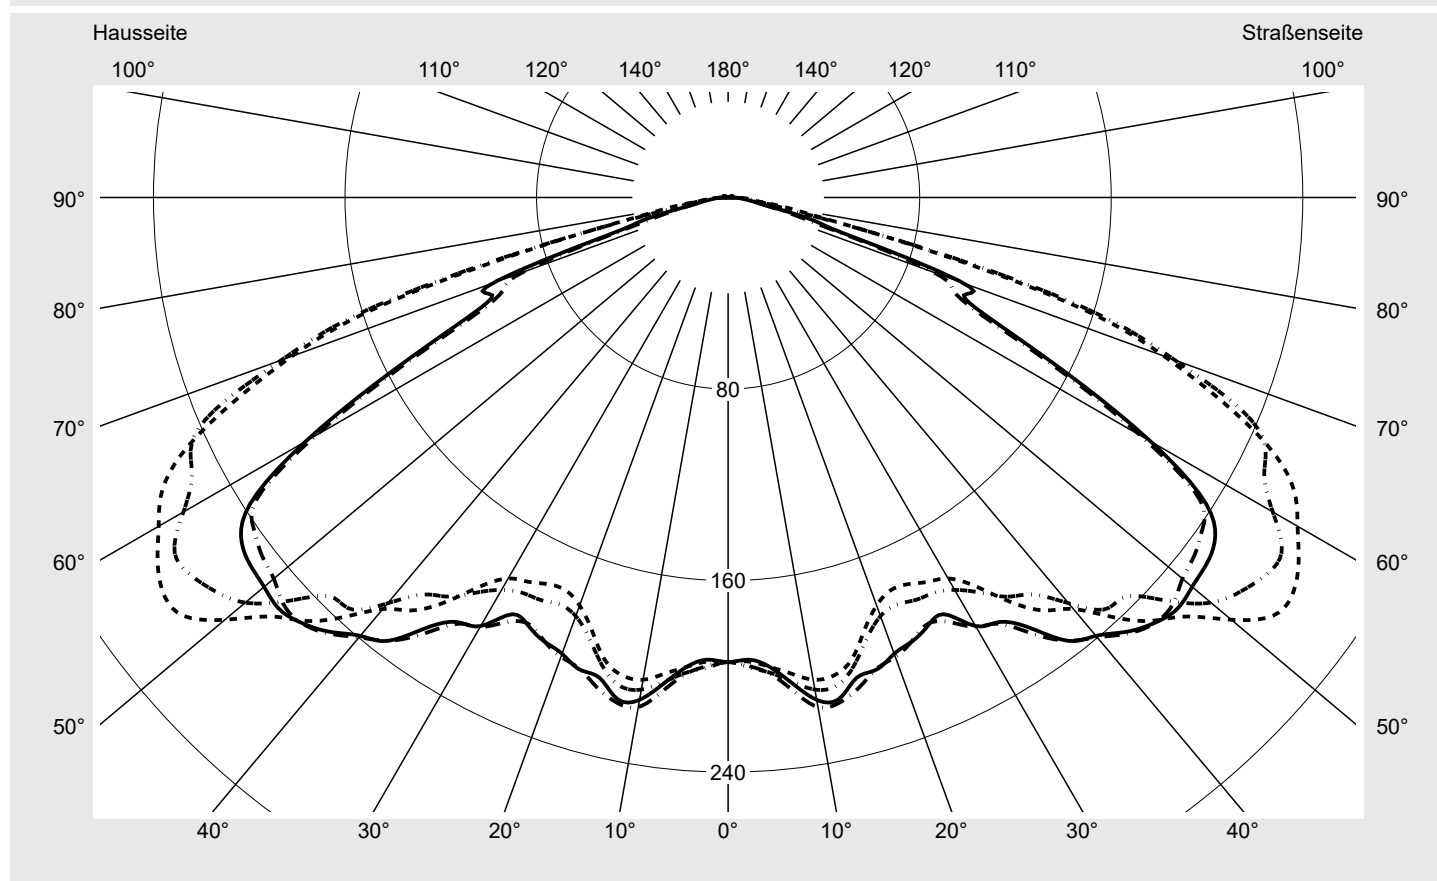

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G6
Imax 70°	198.5
Imax 80°	25.7
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> DL® 30 LED	<b>Bestell-Nr.: 5XA5132R1B08A5</b> <b>EAN: 4058352059371</b>	<b>LP-Nummer</b> 57205_8
------------------------------	---	-----------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 55°**    **KMK 52,5°**    **KMK 50°**    **KMK 47,5°**    **siteco**

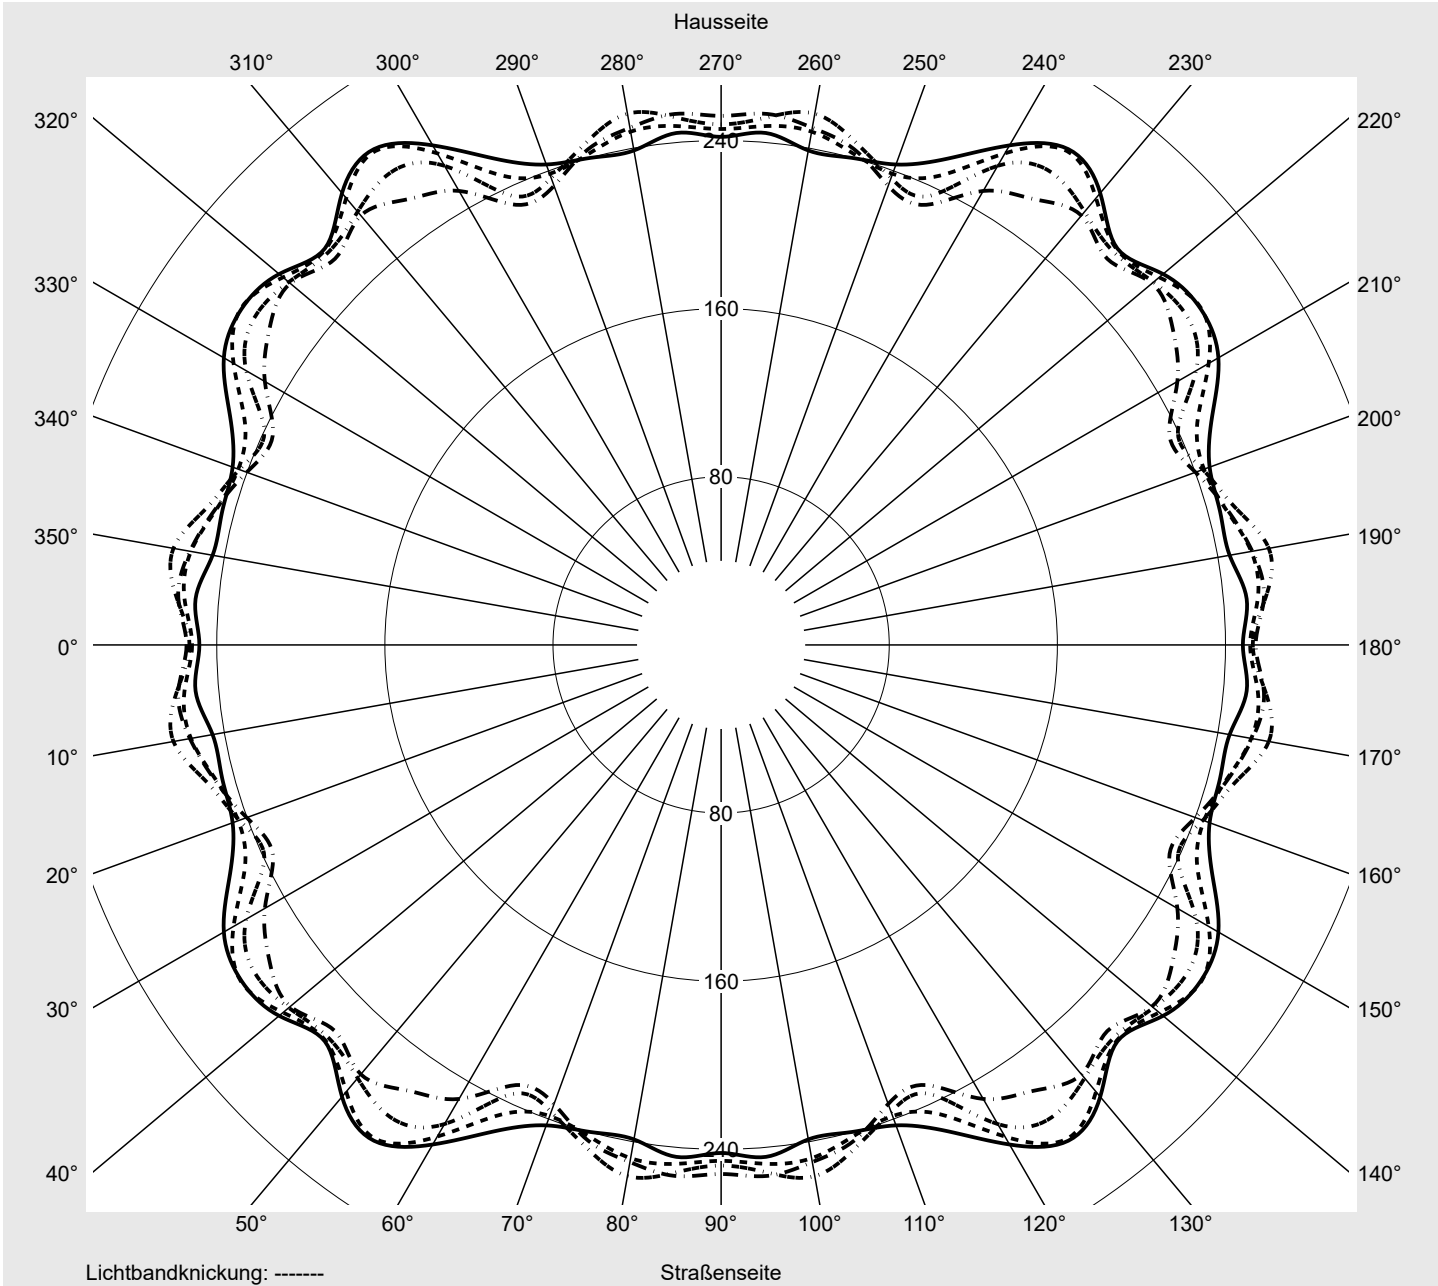

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 30 LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5132R1B08A5</b> <b>EAN: 4058352059371</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57205_8</b>
-------------------------------------	---	------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
		Lichtstärke in cd/mk								
γ										
0,0°	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0
2,5°	193.2	194.0	195.2	195.5	194.4	194.4	194.5	195.8	195.8	194.7
5,0°	196.7	197.4	198.7	198.8	197.6	197.0	197.1	198.3	198.3	197.2
7,5°	204.6	205.0	206.1	205.8	203.9	202.6	201.6	202.1	201.8	200.3
10,0°	213.0	213.7	214.7	213.9	211.2	208.7	206.2	205.7	204.9	203.1
12,5°	214.4	214.8	215.5	214.8	211.7	209.4	206.5	205.9	205.2	203.1
15,0°	207.6	208.0	208.5	207.0	204.1	201.9	199.4	199.7	199.6	198.3
17,5°	206.7	206.4	205.7	202.9	197.3	193.4	190.4	190.5	189.9	187.4
20,0°	202.8	203.1	202.6	200.2	194.5	189.2	184.1	181.3	177.6	174.4
22,5°	200.7	199.8	198.8	197.0	192.9	189.5	184.0	177.0	169.8	165.3
25,0°	197.4	195.6	193.2	193.0	191.2	189.4	184.6	177.9	170.9	166.0
27,5°	196.3	195.5	192.9	191.7	191.7	192.5	186.1	179.5	178.0	175.6
30,0°	206.7	205.5	203.1	199.7	197.6	196.8	191.4	185.6	184.4	187.3
32,5°	210.3	207.5	204.9	206.2	207.6	204.5	198.5	195.4	194.2	194.7
35,0°	219.3	218.0	211.7	209.6	212.6	211.8	210.0	206.7	206.5	203.1
37,5°	233.4	231.9	224.9	220.5	221.4	216.0	217.1	220.5	215.8	218.9
40,0°	239.0	235.6	227.7	224.7	230.4	227.9	225.0	228.3	229.8	232.9
42,5°	246.0	243.2	233.1	228.2	231.6	230.9	238.3	238.4	241.6	245.4
45,0°	251.5	253.0	244.9	236.5	234.7	231.6	239.9	254.4	255.4	254.2
47,5°	254.4	259.3	256.7	249.2	240.2	235.4	250.7	262.3	267.6	259.8
50,0°	253.0	260.1	264.6	253.1	244.0	239.8	261.0	271.2	268.6	264.3
52,5°	251.7	256.4	256.2	248.8	244.5	250.0	267.9	279.0	272.1	266.2
55,0°	248.3	251.0	245.7	245.8	247.4	257.8	273.2	278.6	274.5	266.7
57,5°	235.8	239.9	235.0	235.0	250.3	266.2	272.4	276.2	271.3	263.0
60,0°	203.7	207.7	213.2	218.9	241.5	258.6	261.4	271.1	268.4	257.5
62,5°	160.7	168.0	181.1	192.6	219.8	246.0	254.2	264.2	261.2	252.2
65,0°	123.0	132.0	150.1	155.1	187.9	237.8	246.8	246.7	245.6	240.6
67,5°	106.7	116.0	130.7	135.4	162.8	215.4	226.6	221.9	221.5	214.6
70,0°	104.7	109.4	119.7	127.2	146.9	182.2	196.9	192.8	179.2	177.4
72,5°	54.5	74.3	94.6	104.6	123.1	146.1	166.9	148.0	126.5	123.4
75,0°	36.9	41.4	52.0	62.3	74.0	82.9	103.7	95.0	89.7	83.0
77,5°	18.6	20.4	22.0	25.2	26.0	29.1	43.9	56.1	50.1	47.8
80,0°	11.8	11.6	12.0	12.5	13.2	14.1	17.8	24.6	23.4	22.7
82,5°	8.4	8.5	8.9	9.5	9.9	10.6	11.1	12.4	12.7	12.8
85,0°	6.1	6.0	6.3	6.8	7.3	7.7	8.0	8.2	8.0	8.2
87,5°	4.1	4.2	4.5	4.9	5.4	5.9	6.2	6.3	6.2	6.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 30 LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5132R1B08A5</b> <b>EAN: 4058352059371</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57205_8</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130°	125°	120°	115°	110°	105°	100°	95°			
	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°			
	310°	305°	300°	295°	290°	285°	280°	275°			
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0	194.0	0.3	0.3
2,5°	193.3	194.0	196.5	196.4	194.7	195.5	196.6	196.4	195.8	2.3	2.6
5,0°	195.6	196.7	199.2	199.2	197.6	198.9	200.1	199.9	199.6	4.7	7.4
7,5°	198.8	200.5	204.0	204.9	204.3	206.4	208.2	208.3	207.8	7.3	14.7
10,0°	201.5	204.5	208.7	210.8	211.4	214.0	216.2	216.6	216.1	10.0	24.7
12,5°	201.3	204.4	208.9	211.0	212.0	214.3	216.4	216.5	216.0	12.5	37.1
15,0°	196.9	199.7	202.6	204.2	205.6	208.4	211.1	212.0	211.8	14.5	51.6
17,5°	186.2	189.4	192.9	195.4	198.3	202.3	205.8	206.9	206.4	16.2	67.9
20,0°	175.4	181.3	186.1	189.9	196.0	201.6	204.8	205.3	204.2	18.0	85.8
22,5°	169.1	177.5	184.0	190.2	196.7	200.5	201.7	201.5	200.6	19.8	105.6
25,0°	168.3	178.2	185.4	190.4	194.2	193.8	193.8	196.2	196.7	21.6	127.3
27,5°	175.9	180.9	186.1	191.3	194.1	192.9	195.2	198.9	199.9	23.9	151.1
30,0°	185.6	183.7	189.3	197.4	200.3	201.0	205.4	208.5	207.1	26.9	178.0
32,5°	194.8	192.6	195.6	205.3	207.1	204.7	205.5	210.2	211.1	29.8	207.8
35,0°	206.2	206.4	203.5	208.7	209.6	208.1	211.8	220.9	222.6	33.1	240.9
37,5°	217.0	217.4	209.0	212.3	218.2	219.3	225.7	235.0	233.3	36.8	277.7
40,0°	230.4	224.3	221.2	222.4	225.2	222.9	227.6	238.0	239.8	40.3	318.0
42,5°	239.8	237.7	233.2	224.8	224.3	226.5	230.9	244.6	247.0	43.6	361.6
45,0°	256.0	250.1	235.5	226.8	226.2	233.4	239.8	251.8	251.6	47.1	408.7
47,5°	266.7	259.0	249.4	231.1	232.5	244.2	249.9	253.6	251.7	50.8	459.5
50,0°	269.1	274.3	263.2	235.9	236.5	247.6	256.7	252.0	247.7	53.8	513.3
52,5°	277.5	286.9	270.1	246.4	238.6	242.2	248.0	247.9	245.5	56.1	569.5
55,0°	280.7	288.0	274.5	255.3	243.3	239.9	238.9	244.5	241.7	58.0	627.5
57,5°	276.7	282.5	274.2	266.4	250.7	228.2	227.9	236.2	232.9	58.9	686.4
60,0°	272.9	274.6	262.7	262.9	241.2	215.8	210.3	202.8	199.0	57.3	743.7
62,5°	268.9	266.7	252.4	248.9	220.9	193.1	178.0	162.6	155.9	53.9	797.6
65,0°	246.5	250.8	247.6	237.4	185.5	157.8	147.1	128.6	118.2	49.2	846.8
67,5°	223.9	224.1	232.2	216.1	161.4	136.6	127.2	108.5	101.9	44.7	891.5
70,0°	182.2	193.8	198.5	178.9	142.2	124.3	114.5	98.0	91.5	39.5	931.0
72,5°	135.6	156.0	162.2	139.2	112.5	94.1	76.8	59.6	50.1	30.4	961.5
75,0°	79.8	91.9	97.4	75.9	67.8	52.5	45.6	33.8	29.7	18.6	980.0
77,5°	40.8	43.4	39.2	29.8	26.7	25.1	21.3	19.1	18.1	8.7	988.7
80,0°	25.4	25.7	19.5	16.3	15.5	14.7	13.8	13.3	13.1	4.6	993.4
82,5°	12.3	13.1	12.4	12.1	11.8	11.2	10.4	9.9	9.8	3.0	996.4
85,0°	8.4	8.8	9.1	8.9	8.5	7.9	7.3	6.9	6.8	2.1	998.5
87,5°	6.5	6.7	6.7	6.5	6.0	5.5	5.0	4.7	4.5	1.6	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>DL® 30 LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5132R1B08A5</b> <b>EAN: 4058352059371</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57205_8</b>
-------------------------------------	---	------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	6990	52.0	54.0	53.0
95	241	6632	48.7	50.6	49.7
90	229	6302	45.8	47.6	46.7
85	216	5944	42.7	44.4	43.6
80	203	5586	39.8	41.3	40.6
75	190	5229	36.9	38.4	37.6
70	178	4899	34.4	35.7	35.0
65	165	4541	31.6	32.8	32.2
60	152	4183	29.0	30.1	29.6
55	140	3853	26.6	27.5	27.0
50	127	3495	24.1	24.9	24.5
45	114	3137	21.6	22.4	22.0
40	102	2807	19.4	20.1	19.8
35	89	2449	17.0	17.6	17.3
30	76	2091	14.6	15.1	14.8
25	63	1734	12.3	12.7	12.5
20	51	1404	10.2	10.6	10.4
15	38	1046	8.0	8.2	8.1