


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
PILZLEUCHE LED



Bestell-Nr.: **5XA5235KF14H + 5XA54000XSA**
EAN: **4058352833162 + 4058352161326**

LP-Nummer
58301_31

Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger, Spreader-Element, amber
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1090 lm
Systemleistung = 10.0 W
Lichtausbeute = 109 lm/W

Seriendokumentation
07.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: **594 cd/klm**

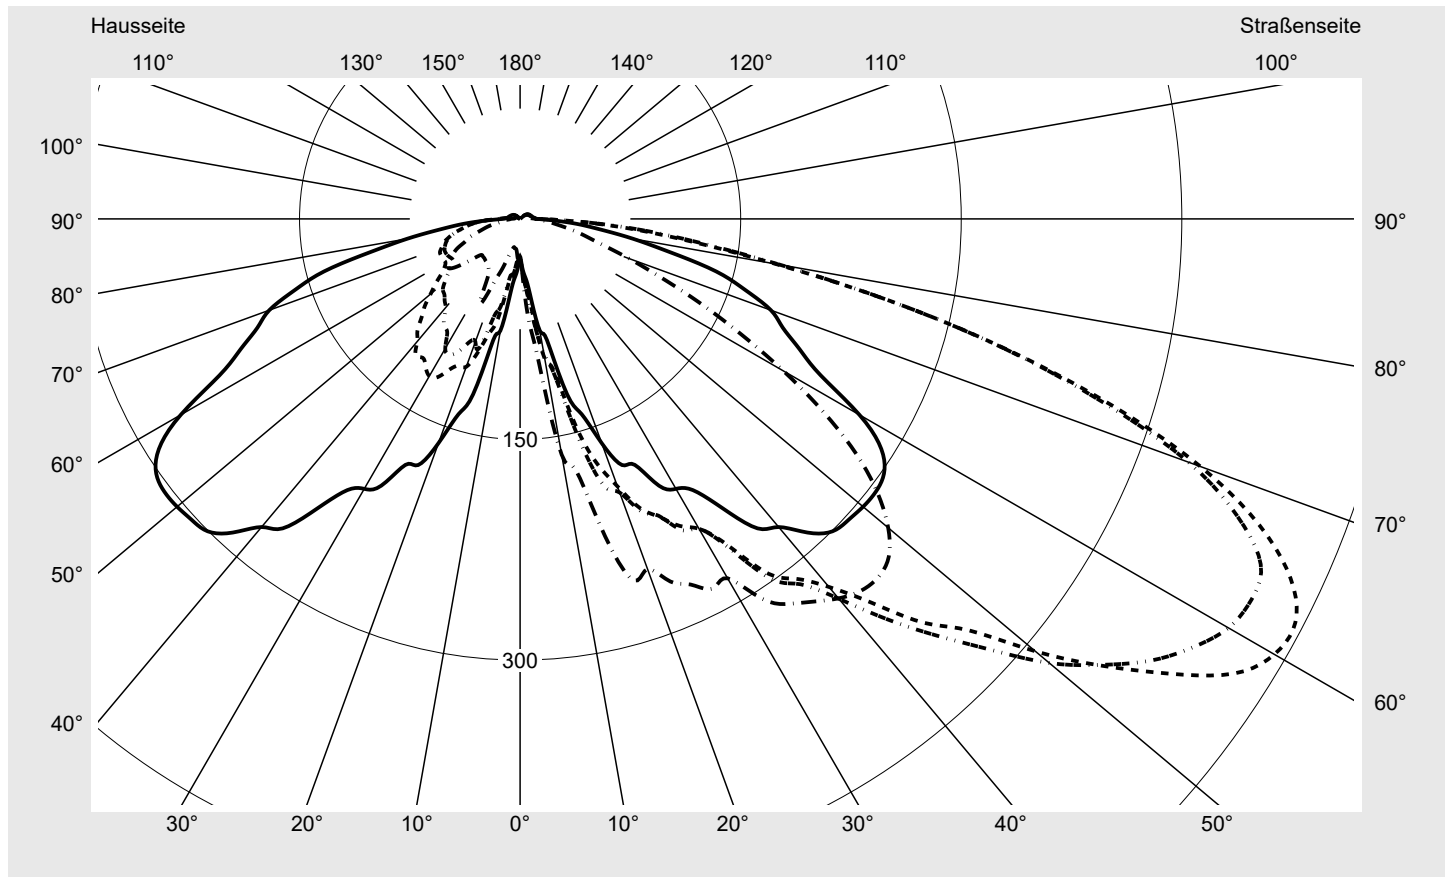

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 97.2%
Eta 90° - 180° 2.8%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G1
Imax 70° 492.4
Imax 80° 179.4
Imax 90° 16.3
Imax >90° 11.5
Imax >95° 9.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235KF14H + 5XA54000XSA EAN: 4058352833162 + 4058352161326	LP-Nummer 58301_31
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **siteco**

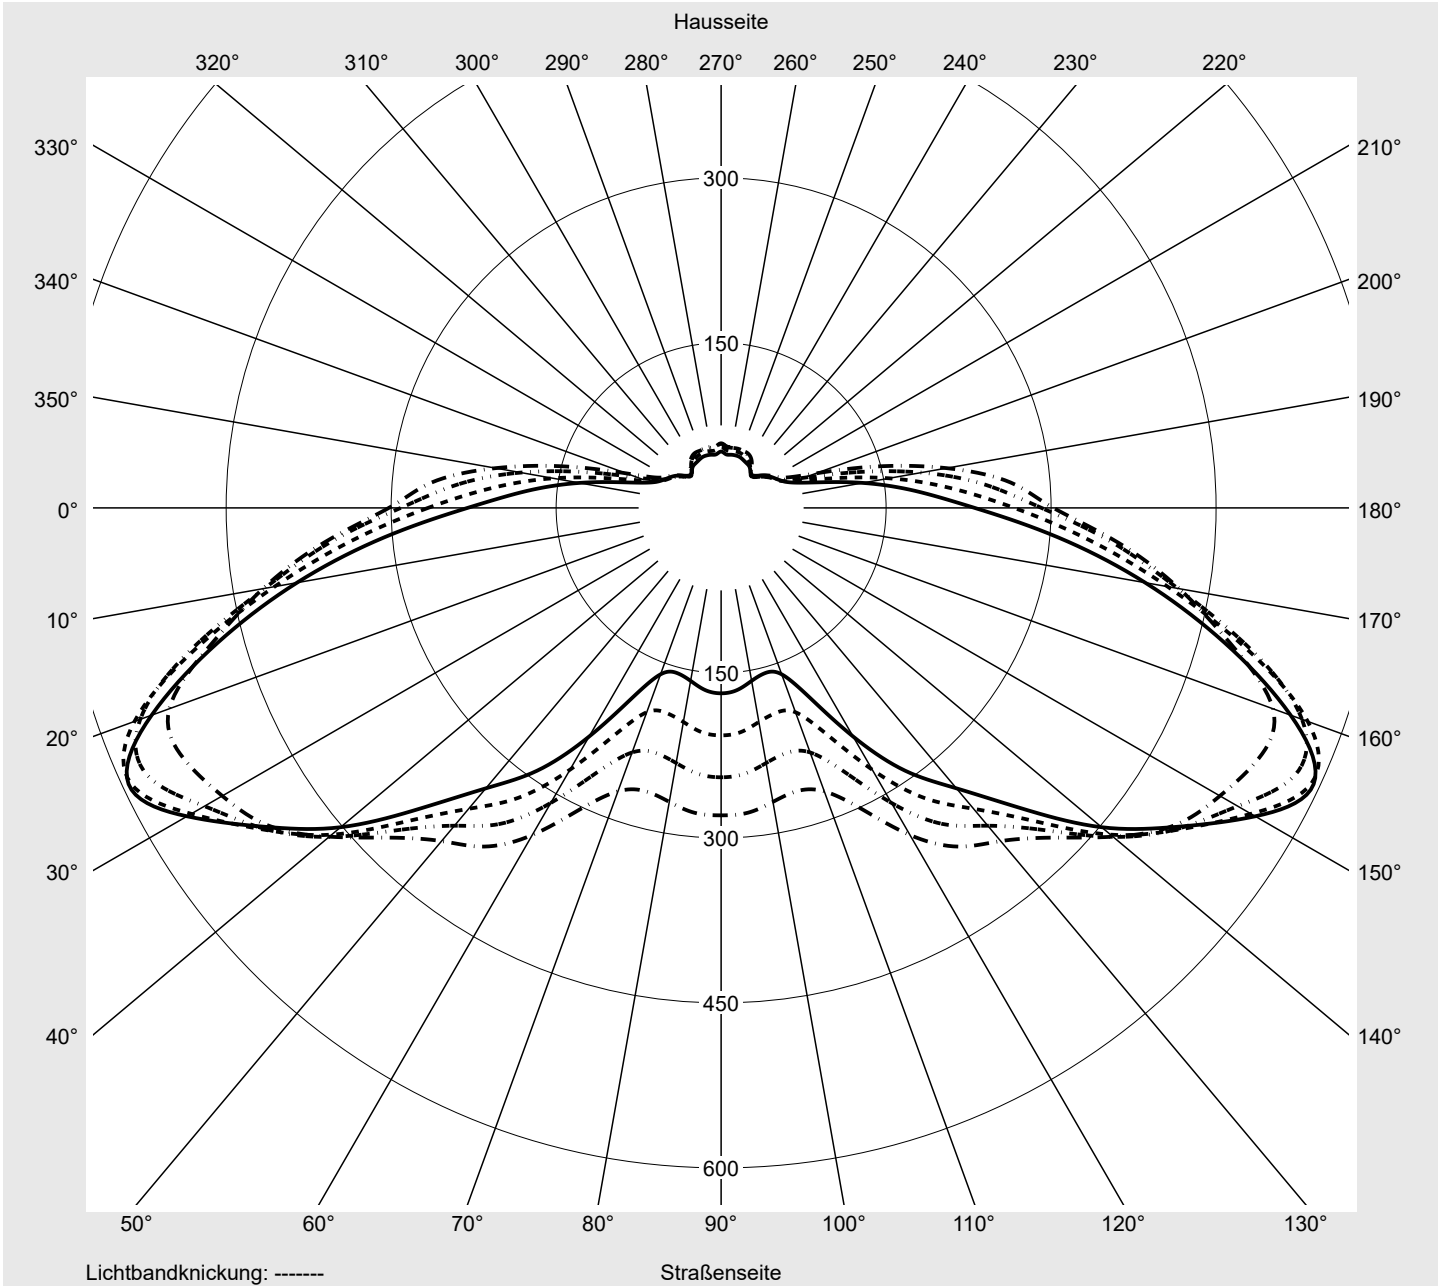

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235KF14H + 5XA54000XSA EAN: 4058352833162 + 4058352161326	LP-Nummer 58301_31
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6
2,5°	33.0	32.6	33.9	34.9	35.6	36.0	36.3	36.4	36.1	35.9	36.1	36.8	37.9
5,0°	39.7	42.4	43.0	44.8	47.3	47.5	48.5	48.6	49.7	52.2	54.8	56.4	59.0
7,5°	51.7	55.6	55.4	55.3	59.1	64.7	69.6	76.7	79.9	83.2	84.0	84.8	86.0
10,0°	77.2	82.3	85.2	89.4	93.7	96.6	93.5	94.3	93.7	97.4	109.3	118.1	126.3
12,5°	84.5	90.8	96.5	97.1	103.7	105.4	109.4	117.7	133.0	145.9	155.2	159.4	165.0
15,0°	123.5	123.4	129.8	138.9	130.8	144.8	155.3	169.0	177.3	177.8	181.5	186.4	192.0
17,5°	139.2	154.7	149.8	159.7	170.6	174.8	190.5	193.1	198.0	198.8	204.4	210.4	218.1
20,0°	162.3	168.9	176.5	197.5	186.5	193.5	198.0	202.7	208.5	209.2	215.1	220.8	231.0
22,5°	181.2	194.6	196.0	209.4	208.5	212.8	215.3	213.2	215.8	222.7	222.8	229.0	238.7
25,0°	184.6	190.9	193.3	208.9	210.0	223.5	222.7	226.2	229.9	230.7	234.9	238.8	246.8
27,5°	204.5	214.7	227.9	220.6	229.5	235.4	238.7	244.9	246.3	250.2	255.7	262.8	269.5
30,0°	212.0	218.2	225.9	228.2	230.5	243.3	243.4	255.5	259.0	266.4	272.4	277.8	284.3
32,5°	218.7	226.8	242.6	242.8	245.7	263.4	266.2	280.4	292.5	301.7	303.5	310.5	315.7
35,0°	240.3	249.5	265.0	267.2	276.7	294.6	299.4	302.6	313.3	319.7	329.1	331.1	330.6
37,5°	265.3	279.1	288.8	294.4	296.9	308.5	313.1	324.1	335.0	341.6	350.9	353.5	355.7
40,0°	273.5	284.3	297.8	311.9	318.0	326.7	337.2	348.6	359.2	367.1	376.3	377.2	375.0
42,5°	289.3	304.4	316.1	333.6	347.7	354.2	369.2	378.0	386.6	390.8	394.1	393.6	389.8
45,0°	300.4	320.5	340.4	365.4	379.4	388.4	400.7	411.7	415.4	411.2	411.2	406.4	396.8
47,5°	302.9	327.9	360.0	391.3	409.4	414.2	433.6	442.9	436.0	424.5	417.5	409.9	395.5
50,0°	304.5	344.2	380.7	420.9	449.8	457.4	469.8	469.0	452.7	428.2	417.4	406.6	382.1
52,5°	304.9	358.7	400.5	452.1	494.2	499.2	498.2	489.2	461.6	427.7	409.7	393.8	368.3
55,0°	302.1	362.4	423.0	480.3	533.9	539.2	523.7	503.2	465.0	424.0	395.4	375.9	343.4
57,5°	291.3	356.7	421.6	499.2	562.0	575.5	542.3	508.2	465.3	414.1	377.2	350.7	309.7
60,0°	266.5	336.1	412.3	494.5	567.6	592.3	556.3	509.5	462.1	402.6	357.1	321.9	274.8
62,5°	230.5	307.5	391.6	474.0	551.0	594.4	560.7	505.5	451.6	386.4	332.8	291.7	240.0
65,0°	209.7	280.0	362.2	439.3	519.7	578.1	555.7	495.3	435.9	368.7	308.3	260.5	209.5
67,5°	193.4	259.7	334.8	403.2	479.5	544.2	527.9	469.0	406.7	340.4	278.6	229.6	179.0
70,0°	181.5	243.8	309.6	365.3	431.9	492.4	483.7	425.3	363.8	303.4	245.9	199.6	156.5
72,5°	160.4	223.3	276.5	326.7	378.0	422.4	416.7	366.3	307.8	255.7	210.9	176.5	136.4
75,0°	138.0	188.8	230.5	271.1	313.5	342.3	341.3	298.8	247.4	207.7	177.5	151.3	110.5
77,5°	104.3	146.1	177.1	207.1	239.7	257.8	257.7	228.1	187.6	157.7	139.7	124.5	101.8
80,0°	78.2	102.5	123.9	145.1	166.2	176.6	179.4	162.6	136.0	114.5	103.6	98.9	82.0
82,5°	55.0	70.5	83.9	98.0	110.1	117.0	122.2	115.7	100.5	84.8	74.3	71.5	54.9
85,0°	38.7	46.5	54.7	63.4	70.3	74.5	79.2	79.1	70.8	60.0	51.6	49.0	38.5
87,5°	21.9	25.2	28.7	32.5	35.6	36.7	38.4	39.1	35.9	30.7	27.1	25.8	22.7
90,0°	11.7	11.7	11.8	11.9	11.9	12.0	12.1	12.1	12.1	12.0	12.1	12.1	12.1
92,5°	10.0	10.1	10.1	10.3	10.3	10.5	10.7	10.9	11.0	11.0	11.1	11.1	11.1
95,0°	8.9	9.0	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.0	10.0
97,5°	8.3	8.5	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	9.0	9.0	8.9	8.9
100,0°	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
102,5°	7.7	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
105,0°	7.3	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9
107,5°	7.0	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
110,0°	6.7	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3
112,5°	6.4	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235KF14H + 5XA54000XSA EAN: 4058352833162 + 4058352161326	LP-Nummer 58301_31
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6
2,5°	39.1	39.8	39.8	39.6	39.2	39.1	30.6	30.2	29.7	28.9	27.4	26.4	26.4
5,0°	60.9	63.0	66.5	68.2	68.9	70.5	37.3	37.0	35.4	34.4	33.6	31.3	29.9
7,5°	88.9	91.9	96.3	99.7	99.7	99.6	49.9	47.6	45.1	41.5	39.6	39.6	39.3
10,0°	134.7	140.1	148.8	154.2	158.3	162.8	78.8	69.2	57.0	47.8	43.8	40.6	41.6
12,5°	169.0	171.7	171.4	173.4	177.3	174.8	80.0	74.0	72.3	76.9	69.3	61.1	51.7
15,0°	195.1	203.0	206.1	216.4	220.9	223.6	118.9	115.8	109.4	95.7	80.3	68.7	64.7
17,5°	229.0	235.0	247.5	252.2	258.3	257.9	143.7	122.7	110.5	97.1	94.7	92.0	84.3
20,0°	233.4	239.1	248.5	255.1	255.1	253.4	153.7	134.2	123.3	113.5	107.0	88.9	80.6
22,5°	246.4	252.0	257.5	264.6	266.6	266.9	159.0	151.7	144.2	126.3	108.2	90.9	74.7
25,0°	255.9	265.1	271.8	276.3	275.3	274.3	176.6	167.4	148.6	131.6	112.8	99.7	81.5
27,5°	273.9	275.1	277.1	283.7	285.9	283.5	186.1	167.9	153.0	136.4	121.3	104.1	82.9
30,0°	292.1	296.0	295.3	292.5	285.6	282.2	198.0	179.3	165.2	143.9	123.5	101.8	77.6
32,5°	319.5	309.7	303.4	302.3	305.2	306.3	196.5	177.3	165.0	137.1	119.5	92.2	69.4
35,0°	329.7	325.0	323.7	319.1	318.1	319.5	221.2	197.7	169.9	141.6	115.4	89.5	66.0
37,5°	349.6	342.9	332.5	326.7	327.7	328.0	247.3	215.3	186.0	152.4	116.7	84.9	63.4
40,0°	362.2	349.6	339.5	336.0	337.4	336.9	255.7	223.4	184.8	148.3	108.8	78.7	63.5
42,5°	373.1	354.3	341.7	341.7	343.6	343.0	266.1	231.6	188.5	146.5	103.4	75.9	63.5
45,0°	377.6	353.2	341.3	342.1	344.7	344.5	275.6	235.9	186.5	136.3	94.8	72.8	63.3
47,5°	373.1	346.1	333.3	335.3	339.6	340.1	280.4	236.2	182.7	129.7	88.0	71.3	62.9
50,0°	357.5	329.7	318.1	322.2	327.5	326.8	280.0	229.9	174.0	116.6	79.4	66.9	60.0
52,5°	333.2	305.5	296.1	300.0	306.9	306.6	277.4	224.3	162.7	105.4	72.5	62.0	55.7
55,0°	301.9	274.2	266.6	271.4	278.2	279.5	264.3	208.2	145.3	91.8	65.4	56.9	51.5
57,5°	264.5	236.6	230.6	235.5	242.7	244.9	241.3	184.9	124.9	80.2	60.9	53.8	49.2
60,0°	227.1	197.7	192.9	197.6	204.6	206.8	208.7	155.0	103.6	71.5	58.7	53.7	49.3
62,5°	190.0	161.0	155.4	159.7	166.2	168.6	177.2	130.8	89.6	67.7	59.3	54.9	50.8
65,0°	159.4	130.7	123.6	127.2	133.1	134.2	155.0	111.6	80.5	65.7	59.3	55.6	51.2
67,5°	131.9	104.0	96.1	97.5	101.0	102.9	139.8	99.8	75.8	64.2	59.0	55.6	51.2
70,0°	109.9	82.6	74.4	74.3	76.3	78.8	126.3	90.4	71.2	61.6	56.7	54.4	50.3
72,5°	90.8	65.5	57.4	56.0	57.6	59.0	111.8	80.9	66.9	59.1	54.7	52.8	50.1
75,0°	74.8	52.5	45.0	43.6	45.0	47.1	93.0	69.8	60.1	54.3	50.8	50.2	48.9
77,5°	62.9	42.7	36.0	34.5	35.6	38.1	74.2	58.4	52.4	48.8	46.6	46.2	45.8
80,0°	51.1	34.5	28.8	27.3	27.8	29.2	56.2	46.7	43.9	42.2	41.1	41.0	41.7
82,5°	38.0	28.1	23.6	22.2	22.2	22.7	42.7	37.5	36.2	36.3	36.3	36.2	37.4
85,0°	29.8	23.4	19.9	18.5	18.1	18.1	31.4	29.1	29.2	30.4	31.3	30.8	32.4
87,5°	19.9	17.0	14.9	13.7	13.2	13.0	19.7	19.5	20.3	22.2	23.6	23.2	24.7
90,0°	12.2	12.2	12.0	11.5	11.2	11.0	11.7	12.0	12.6	13.7	14.8	14.6	15.5
92,5°	11.3	11.3	11.0	10.6	10.4	10.3	10.0	10.2	10.5	11.0	11.5	10.8	9.9
95,0°	10.1	10.1	10.1	9.8	9.6	9.6	8.6	8.3	8.0	7.7	7.3	7.0	6.7
97,5°	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.1	7.8	7.5	7.2	6.9	6.5	6.2
100,0°	8.6	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	7.7	7.5	7.2	6.9	6.6	6.3	6.0
102,5°	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	7.4	7.2	6.9	6.6	6.3	6.0	5.8
105,0°	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.2	6.9	6.7	6.4	6.1	5.8	5.6
107,5°	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	6.8	6.6	6.4	6.1	5.9	5.6	5.4
110,0°	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	6.5	6.3	6.1	5.9	5.7	5.4	5.2
112,5°	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5	5.3	5.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235KF14H + 5XA54000XSA EAN: 4058352833162 + 4058352161326	LP-Nummer 58301_31
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	0.0	0.0
2,5°	26.7	27.2	27.7	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5	28.2	27.9	27.7	0.4	0.4
5,0°	29.1	26.7	27.5	28.4	28.3	28.1	27.0	26.1	24.9	24.0	23.7	1.0	1.4
7,5°	40.9	36.9	34.1	32.6	35.3	33.0	30.1	26.2	23.6	21.6	20.7	2.0	3.5
10,0°	43.8	47.4	45.2	40.1	36.2	34.5	29.8	23.7	21.0	20.1	20.2	3.7	7.2
12,5°	44.2	46.2	53.2	47.2	42.8	39.7	29.1	22.2	19.6	19.7	19.8	5.6	12.8
15,0°	60.4	53.1	52.1	41.8	35.5	34.2	35.9	29.4	25.8	23.0	22.8	8.4	21.1
17,5°	74.1	66.6	64.5	49.3	46.8	37.4	32.5	30.7	30.4	27.2	27.7	11.3	32.4
20,0°	74.9	65.5	57.7	52.4	47.4	40.7	38.4	36.5	33.3	35.1	37.4	13.6	46.0
22,5°	64.7	53.8	47.3	44.6	47.1	46.2	46.0	46.8	42.3	45.7	47.8	16.2	62.2
25,0°	67.8	51.9	45.4	43.9	44.6	45.5	47.2	50.6	53.0	58.8	63.8	18.6	80.8
27,5°	62.6	48.2	42.0	40.8	41.5	45.1	48.0	45.3	50.4	51.5	52.6	21.4	102.2
30,0°	59.6	46.5	40.9	39.3	39.6	41.0	42.3	39.5	40.2	41.1	42.6	23.8	126.0
32,5°	54.9	45.6	41.2	39.4	39.1	39.4	39.7	38.0	37.7	38.1	39.9	27.0	153.0
35,0°	52.2	44.2	41.0	39.6	39.4	38.9	38.8	37.8	35.5	36.6	37.8	30.7	183.7
37,5°	53.1	44.7	40.9	39.2	39.0	38.7	38.1	37.4	35.0	35.8	37.2	34.5	218.1
40,0°	54.4	45.9	42.2	39.3	38.7	38.0	37.2	36.7	34.2	35.2	36.8	37.8	256.0
42,5°	54.6	47.3	42.7	39.9	38.8	37.7	36.9	36.1	33.9	34.4	36.1	41.5	297.5
45,0°	55.1	46.9	41.9	40.2	39.9	38.3	37.0	36.1	33.9	34.2	35.9	45.0	342.5
47,5°	54.6	46.7	42.1	42.5	42.9	41.1	39.6	38.4	35.6	34.9	36.4	48.0	390.5
50,0°	52.4	44.6	42.0	45.5	48.2	47.6	46.1	44.8	42.2	41.0	42.9	50.7	441.2
52,5°	48.8	42.2	42.4	48.0	51.8	52.6	52.2	52.4	51.9	50.2	52.3	52.8	493.9
55,0°	45.5	40.2	42.0	48.7	53.5	55.4	55.5	56.0	56.2	56.2	58.7	53.8	547.7
57,5°	43.8	39.9	41.7	47.6	52.1	54.3	55.7	55.9	55.5	56.0	58.2	53.5	601.3
60,0°	44.2	40.2	41.3	46.1	49.4	51.4	52.8	53.0	52.5	52.9	55.2	52.0	653.3
62,5°	45.7	41.6	41.8	45.2	46.7	47.9	49.2	49.5	49.1	49.0	51.2	49.7	703.0
65,0°	46.8	42.6	42.0	44.5	44.0	43.6	44.7	44.9	45.0	44.6	46.8	47.0	750.0
67,5°	47.3	43.5	42.6	43.8	41.6	39.3	39.3	39.5	39.4	38.7	40.5	43.7	793.6
70,0°	47.5	44.8	43.9	43.8	39.7	35.1	34.7	35.2	35.4	35.0	36.8	40.0	833.6
72,5°	46.9	44.3	43.6	41.9	36.9	30.5	29.5	29.7	29.4	29.1	30.4	35.4	868.9
75,0°	45.6	43.8	42.7	39.6	33.9	26.2	24.8	25.1	24.6	24.3	25.3	30.0	898.9
77,5°	43.3	41.3	40.2	36.3	30.2	22.1	20.6	20.7	20.2	20.3	20.8	24.1	923.0
80,0°	40.4	37.9	37.1	33.0	26.7	18.4	16.8	16.6	15.9	16.0	15.3	18.2	941.2
82,5°	37.3	34.3	33.4	29.3	24.0	17.0	14.0	13.5	12.6	12.5	12.3	13.6	954.8
85,0°	33.3	29.7	28.6	24.5	20.5	14.5	11.6	11.3	10.5	10.3	10.3	9.9	964.7
87,5°	26.0	23.4	22.3	19.1	16.1	10.6	9.2	8.6	8.3	7.8	7.3	6.0	970.8
90,0°	16.3	14.9	14.2	12.4	10.3	7.5	6.9	6.6	6.3	6.1	6.2	3.2	974.0
92,5°	9.0	7.7	6.9	6.2	5.7	5.3	4.9	4.7	4.4	4.1	4.2	2.5	976.5
95,0°	6.4	6.0	5.7	5.4	5.1	4.8	4.5	4.3	4.2	3.9	3.9	2.2	978.7
97,5°	5.9	5.7	5.4	5.1	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	3.7	3.7	2.0	980.7
100,0°	5.7	5.5	5.2	4.9	4.7	4.4	4.3	4.1	3.9	3.6	3.6	1.9	982.6
102,5°	5.5	5.3	5.0	4.8	4.5	4.3	4.1	3.9	3.7	3.5	3.4	1.8	984.4
105,0°	5.4	5.1	4.9	4.7	4.4	4.2	4.0	3.8	3.7	3.4	3.4	1.7	986.1
107,5°	5.2	5.0	4.7	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.5	3.3	3.3	1.6	987.7
110,0°	5.0	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	3.9	3.7	3.4	3.2	3.2	1.6	989.3
112,5°	4.9	4.7	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.6	3.4	3.2	3.1	1.5	990.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235KF14H + 5XA54000XSA EAN: 4058352833162 + 4058352161326	LP-Nummer 58301_31
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	6.5	6.5	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8
117,5°	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5
120,0°	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3
122,5°	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9
125,0°	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4
127,5°	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6
130,0°	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6
132,5°	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6
135,0°	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
137,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6
140,0°	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3
142,5°	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
145,0°	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8
147,5°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235KF14H + 5XA54000XSA EAN: 4058352833162 + 4058352161326	LP-Nummer 58301_31
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.0	5.8	5.7	5.4	5.3	5.1	4.9
117,5°	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	5.7	5.5	5.4	5.2	5.0	4.8	4.7
120,0°	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	5.4	5.2	5.1	4.9	4.8	4.5	4.4
122,5°	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	5.0	4.9	4.7	4.6	4.4	4.3	4.1
125,0°	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	4.5	4.4	4.3	4.1	4.0	3.9	3.8
127,5°	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3
130,0°	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7
132,5°	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2
135,0°	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9
137,5°	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
140,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4
142,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
145,0°	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
147,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235KF14H + 5XA54000XSA EAN: 4058352833162 + 4058352161326	LP-Nummer 58301_31
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	4.7	4.5	4.3	4.2	4.0	3.8	3.7	3.5	3.3	3.1	3.0	1.4	992.1
117,5°	4.5	4.3	4.1	4.0	3.8	3.7	3.5	3.3	3.1	2.9	2.8	1.3	993.4
120,0°	4.2	4.1	3.9	3.8	3.6	3.4	3.3	3.1	2.9	2.8	2.6	1.2	994.6
122,5°	4.0	3.8	3.7	3.5	3.4	3.2	3.1	2.9	2.7	2.6	2.6	1.1	995.7
125,0°	3.6	3.5	3.4	3.2	3.1	3.0	2.8	2.7	2.5	2.4	2.5	1.0	996.7
127,5°	3.2	3.1	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2	0.8	997.5
130,0°	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	0.6	998.1
132,5°	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	0.5	998.6
135,0°	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	0.4	999.0
137,5°	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	0.3	999.3
140,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	0.2	999.5
142,5°	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	0.2	999.7
145,0°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	999.9
147,5°	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235KF14H + 5XA54000XSA EAN: 4058352833162 + 4058352161326	LP-Nummer 58301_31
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1090	10.0	10.4	10.2
95	241	252	1034	9.5	9.9	9.7
90	229	250	983	9.0	9.3	9.2
85	216	248	927	8.5	8.8	8.6
80	203	246	871	8.0	8.3	8.2
75	190	243	815	7.6	7.7	7.6
70	178	241	764	7.1	7.3	7.2
65	165	238	708	6.6	6.8	6.7
60	152	235	652	6.1	6.4	6.2
55	140	232	601	5.7	5.9	5.8
50	127	229	545	5.3	5.5	5.4
45	114	225	489	4.8	5.0	4.9
40	102	221	438	4.4	4.6	4.5
35	89	216	382	4.0	4.1	4.0
30	76	210	326	3.6	3.7	3.6
30	75	209	322	3.5	3.7	3.6