

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
PILZLEUCHTE LED

Bestell-Nr.: **5XA5235LF14H + 5XA54000XS**
EAN: **4058352833209 + 4050737730073**

LP-Nummer
59265_22



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger, Spreader-Element, strukturiert
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1450 lm
Systemleistung = 10.0 W
Lichtausbeute = 145 lm/W

Seriendokumentation
07.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C195-15


C200-20

C270-90

Imax: **566 cd/klm**

Hausseite

Straßenseite

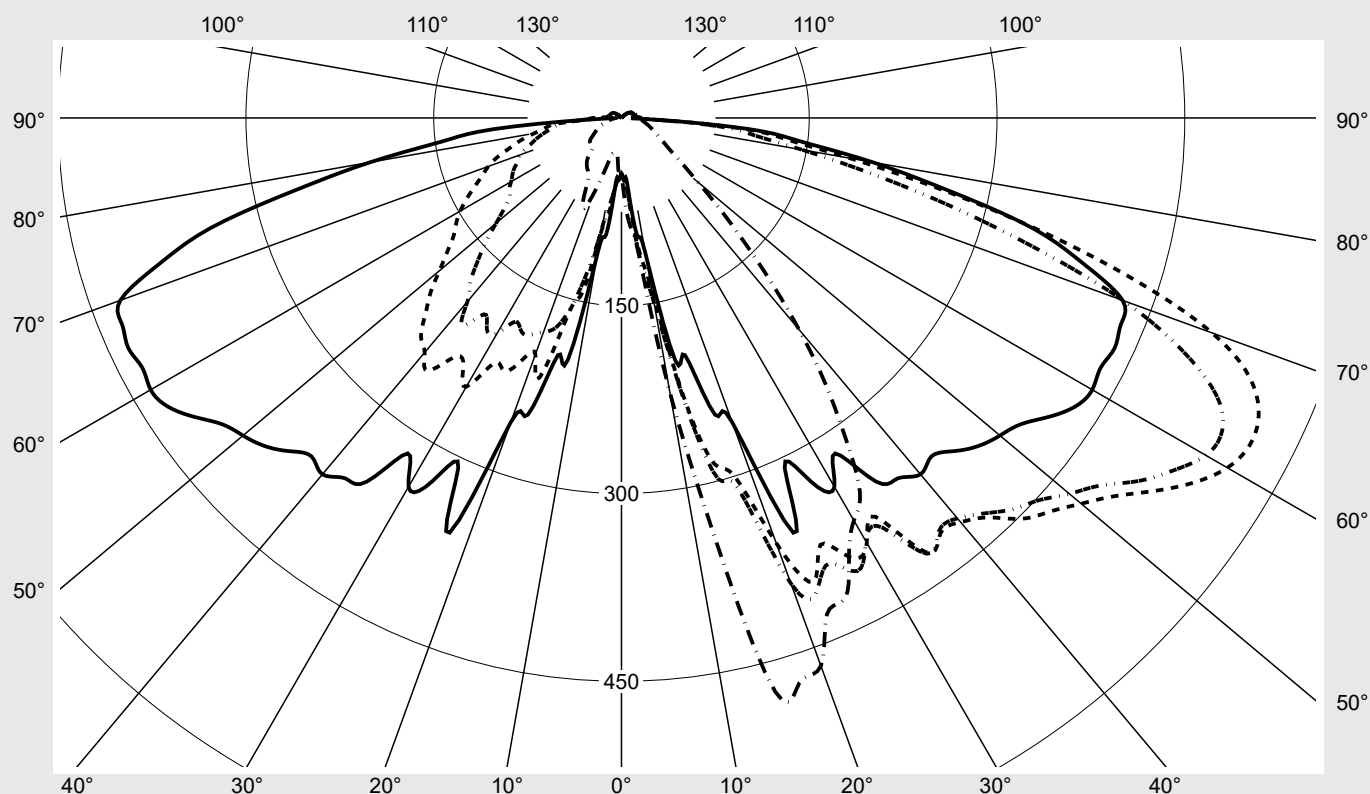

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	96.3%
Eta 90° - 180°	3.7%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	544.6
Imax 80°	222.8
Imax 90°	23.4
Imax >90°	14.5
Imax >95°	12.4


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235LF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352833209 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_22
--	--	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **siteco**

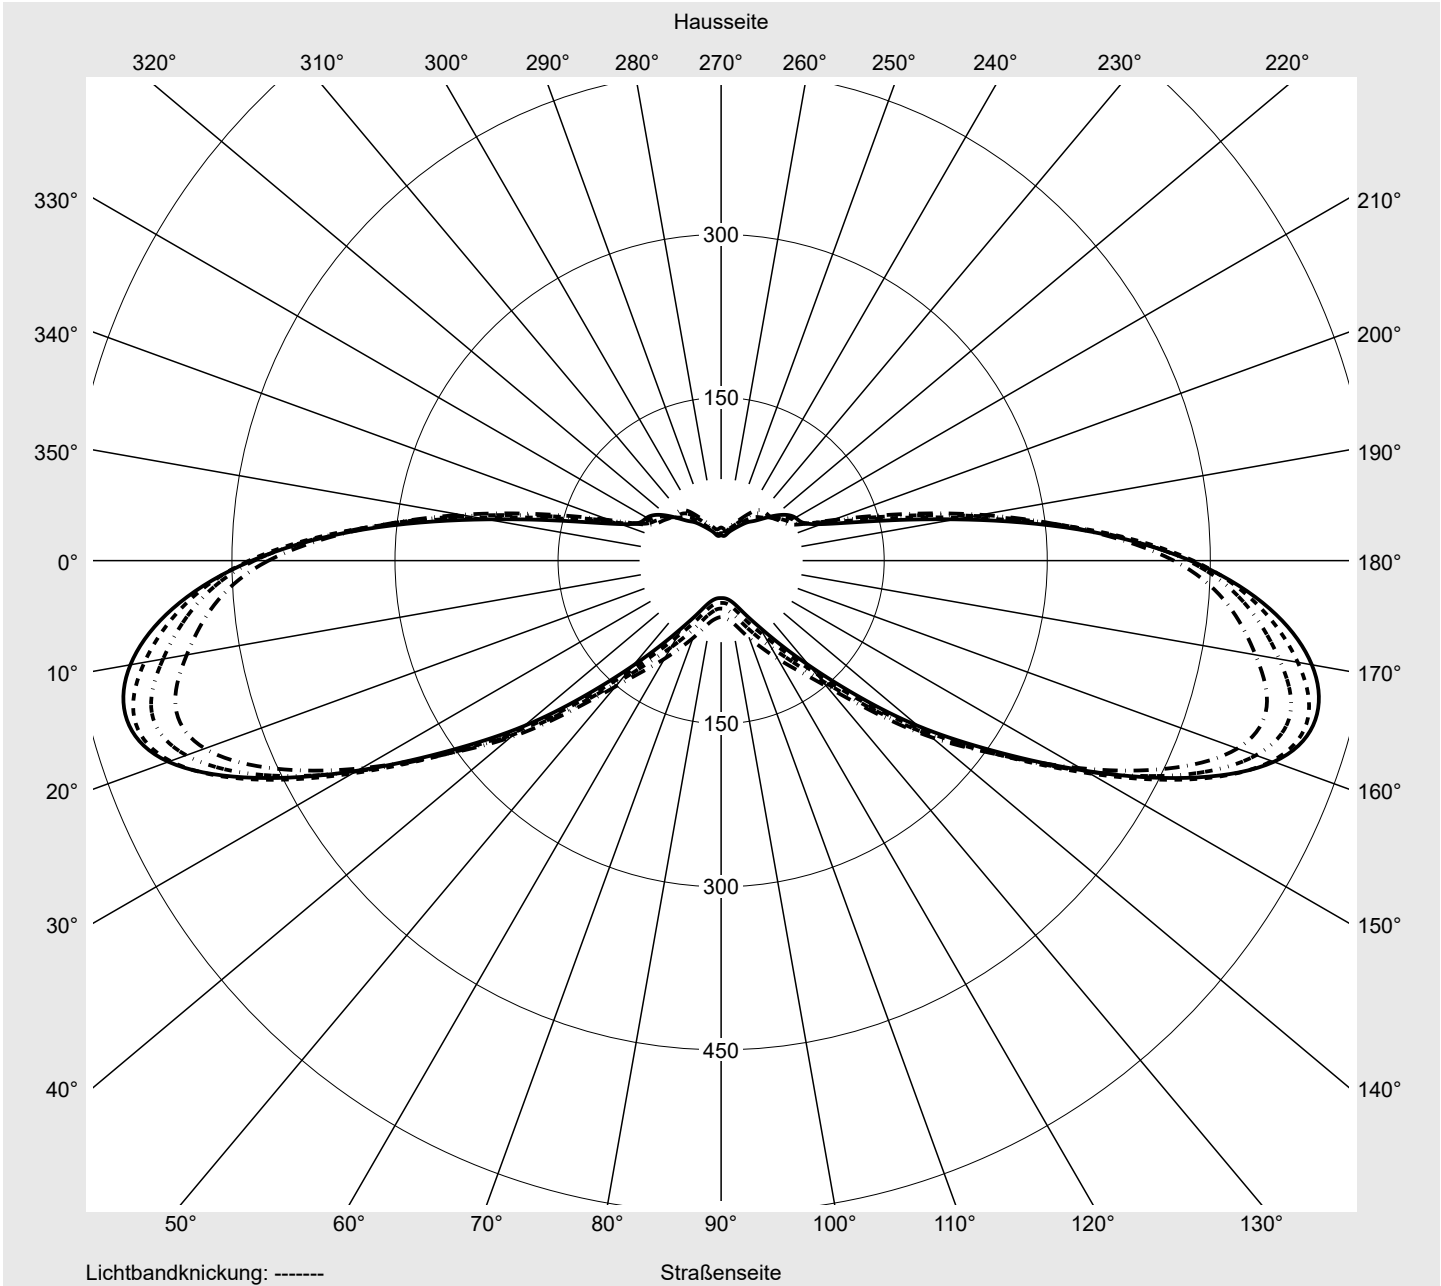

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235LF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352833209 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_22
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2
2,5°	49.7	48.7	49.6	50.6	51.7	52.5	53.4	54.4	55.1	56.3	57.9	59.3	60.9
5,0°	52.8	54.4	56.8	59.7	63.1	66.3	69.9	73.6	77.5	79.2	78.7	78.8	79.7
7,5°	94.0	97.2	100.9	106.4	112.9	120.0	120.7	120.6	122.1	124.3	126.6	129.5	128.3
10,0°	109.0	116.6	130.9	139.7	149.7	166.6	178.6	185.6	192.9	201.2	198.5	198.5	202.6
12,5°	198.1	214.1	218.8	226.0	231.4	249.1	265.3	273.9	289.0	294.9	303.7	307.7	322.9
15,0°	196.2	230.9	267.6	285.8	298.5	320.4	325.8	325.8	349.0	374.8	382.5	391.4	398.5
17,5°	248.5	275.2	280.3	299.9	310.5	348.3	370.7	384.4	418.2	438.6	457.4	471.6	463.9
20,0°	258.8	293.2	328.3	361.3	395.9	415.9	430.9	446.3	446.4	447.6	465.4	461.0	474.9
22,5°	358.6	366.3	385.5	401.0	408.4	407.7	421.4	428.4	441.7	447.8	458.5	449.7	451.5
25,0°	308.5	336.7	359.7	376.2	392.6	398.5	401.1	404.9	414.8	405.4	424.1	421.8	424.9
27,5°	327.2	352.7	382.5	395.7	408.1	409.2	413.9	416.6	412.7	409.1	409.5	405.3	400.7
30,0°	340.2	370.3	385.2	392.0	390.5	391.2	389.9	388.7	386.5	382.5	379.0	372.7	368.0
32,5°	317.8	348.0	372.7	377.7	388.0	398.3	405.1	402.9	390.4	377.4	357.2	345.0	328.7
35,0°	354.7	390.7	416.5	423.4	424.9	421.1	408.0	389.7	368.3	353.4	329.1	310.2	298.8
37,5°	362.8	394.6	414.3	418.4	416.4	409.6	396.7	376.1	352.8	331.9	308.0	281.0	264.8
40,0°	371.7	397.0	417.7	421.5	417.6	411.3	392.4	368.7	339.4	311.8	282.1	251.9	232.3
42,5°	366.6	401.3	422.6	432.9	428.5	414.8	387.8	359.1	325.9	289.1	256.3	223.5	204.7
45,0°	376.4	419.6	442.0	452.8	442.0	419.2	383.1	343.0	303.5	264.6	229.9	198.6	179.8
47,5°	387.6	432.3	452.7	465.2	452.1	423.6	380.6	329.2	287.3	242.6	203.3	175.7	158.0
50,0°	394.7	435.3	463.9	479.4	467.2	429.8	377.2	319.7	276.1	222.1	180.9	155.3	137.3
52,5°	402.0	449.2	479.4	496.3	482.3	437.8	375.7	311.2	261.3	206.9	162.6	137.3	118.7
55,0°	416.4	468.1	499.1	519.5	505.4	452.6	381.9	311.1	252.9	195.5	151.3	123.6	104.3
57,5°	429.4	486.2	521.3	542.1	523.6	466.4	387.9	310.6	248.4	188.9	143.8	112.9	92.1
60,0°	434.3	498.1	538.7	558.9	539.1	476.1	391.4	311.0	243.0	182.4	135.2	102.7	80.5
62,5°	431.7	506.4	551.8	565.9	541.0	472.8	386.5	304.6	236.7	173.8	126.2	93.1	70.7
65,0°	434.8	518.1	562.8	561.7	524.5	452.5	365.9	289.3	225.7	164.7	117.0	83.8	61.8
67,5°	431.7	525.2	565.3	543.6	484.7	408.4	326.5	258.7	204.5	151.5	105.9	73.4	53.0
70,0°	426.1	513.1	544.6	502.3	426.7	347.7	273.4	217.2	176.9	135.8	94.6	64.3	45.8
72,5°	386.8	465.8	483.3	429.4	348.4	275.0	214.2	172.1	143.2	115.0	81.9	55.1	39.4
75,0°	339.9	396.0	401.1	343.8	272.5	213.3	165.7	132.8	112.0	93.2	68.8	47.0	34.0
77,5°	267.0	310.2	307.5	258.5	203.0	157.7	124.6	100.4	83.8	71.5	55.6	39.7	29.6
80,0°	203.9	222.8	218.4	185.4	146.8	114.6	92.1	75.0	62.2	54.1	44.2	33.6	26.1
82,5°	144.9	156.2	153.7	134.3	107.6	84.8	69.7	57.5	47.6	41.7	35.7	28.7	23.5
85,0°	102.3	107.4	106.9	96.5	79.5	63.6	53.2	44.8	37.5	33.1	29.4	25.1	21.3
87,5°	16.9	17.9	17.9	17.6	17.3	16.9	16.7	16.5	16.6	16.7	16.6	16.4	16.1
90,0°	13.8	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	14.7	15.0	15.2	15.2	15.0
92,5°	11.7	12.1	12.5	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.9	14.3	14.5	14.4	14.4
95,0°	11.0	11.4	11.7	11.9	12.1	12.3	12.4	12.6	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8
97,5°	10.6	10.9	11.2	11.4	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.1	12.2	12.2
100,0°	10.2	10.6	10.8	11.0	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.8	11.9
102,5°	10.0	10.2	10.5	10.7	10.8	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5	11.6
105,0°	9.6	10.0	10.2	10.4	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	11.3
107,5°	9.4	9.7	9.9	10.1	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.0
110,0°	9.2	9.4	9.7	9.9	10.0	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.8
112,5°	8.8	9.2	9.4	9.6	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235LF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352833209 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_22
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2
2,5°	62.8	64.6	66.0	67.3	68.2	68.5	47.4	46.9	46.4	45.8	45.3	44.7	44.3
5,0°	80.6	82.4	84.0	86.9	87.0	88.6	52.1	52.0	52.6	54.9	58.0	58.1	55.5
7,5°	128.6	126.4	121.0	117.8	116.2	116.1	88.4	81.1	75.6	69.0	62.4	58.1	58.4
10,0°	206.1	214.0	216.6	213.6	219.0	222.8	100.8	94.2	88.2	91.2	88.9	74.7	68.1
12,5°	333.2	338.3	345.5	345.4	341.6	340.9	184.3	164.0	141.6	125.7	112.8	90.4	85.6
15,0°	416.3	439.8	458.8	470.7	476.5	474.5	179.3	164.3	159.1	157.3	145.7	129.9	118.8
17,5°	470.8	470.7	474.4	471.9	467.9	473.0	236.1	219.0	217.4	176.0	175.9	161.2	136.8
20,0°	473.2	480.0	488.2	475.6	467.9	465.8	250.6	215.4	201.0	181.8	159.2	136.8	115.6
22,5°	440.4	430.1	427.8	430.9	431.3	429.0	288.2	242.0	210.7	187.3	154.1	131.6	114.7
25,0°	422.7	418.2	416.5	423.0	423.0	423.1	286.2	264.6	222.7	188.6	154.4	120.8	99.4
27,5°	392.5	390.5	387.9	391.8	393.5	393.6	288.1	253.9	220.9	183.4	156.2	132.2	105.3
30,0°	361.4	361.8	361.5	365.7	369.7	371.3	317.4	287.4	247.9	198.6	153.6	126.6	101.2
32,5°	322.1	328.4	336.2	344.1	350.6	354.6	295.2	263.3	235.1	200.1	165.6	128.0	96.3
35,0°	291.8	293.9	298.9	303.7	308.8	312.0	320.3	280.4	233.4	191.5	151.6	118.4	93.4
37,5°	259.1	259.9	262.1	264.5	266.8	267.6	333.8	297.7	254.5	208.7	160.8	119.9	91.5
40,0°	225.7	225.1	223.0	222.2	221.1	220.7	336.8	296.3	244.6	191.3	144.8	108.4	87.5
42,5°	197.1	192.3	187.2	181.7	177.1	174.9	337.7	291.6	237.1	178.9	131.8	101.4	83.6
45,0°	168.9	161.1	152.4	143.6	137.3	135.1	339.2	285.9	221.5	163.0	118.5	92.2	80.3
47,5°	144.2	134.5	122.9	113.4	106.5	104.1	342.1	277.6	207.0	147.2	105.9	85.6	77.8
50,0°	122.2	110.5	98.2	88.4	82.2	79.7	339.3	268.7	189.8	130.6	94.2	77.9	72.9
52,5°	103.7	90.7	79.0	70.3	65.3	63.6	331.3	255.2	175.3	117.4	83.8	71.1	67.2
55,0°	88.4	75.8	65.0	57.4	53.5	51.9	332.0	242.8	163.6	108.8	78.8	68.4	64.6
57,5°	76.0	63.4	53.7	48.1	44.9	44.1	334.8	236.7	156.5	106.2	80.2	71.8	66.7
60,0°	65.5	53.8	45.8	41.3	39.3	38.9	335.3	226.9	148.8	101.8	82.0	75.8	70.2
62,5°	56.1	45.7	39.5	36.2	34.7	34.4	329.7	218.7	139.2	98.2	82.8	78.9	73.3
65,0°	48.9	39.8	34.9	32.5	31.5	31.4	321.6	204.9	129.3	94.3	83.2	80.6	74.7
67,5°	41.9	34.9	31.1	29.2	28.6	28.6	311.6	193.3	120.4	89.4	80.3	78.2	72.5
70,0°	36.2	30.8	27.9	26.6	26.2	26.2	298.1	181.1	113.2	86.5	79.9	78.4	72.1
72,5°	31.4	27.4	25.3	24.3	24.0	23.9	271.7	165.7	103.8	79.3	74.5	74.1	69.0
75,0°	27.6	24.6	23.0	22.3	22.1	22.0	239.0	145.6	92.1	72.8	69.9	70.6	65.7
77,5°	24.6	22.2	21.0	20.5	20.2	20.1	199.3	127.9	82.3	66.9	66.0	67.1	61.8
80,0°	22.0	20.2	19.2	18.8	18.5	18.4	155.0	105.4	70.8	60.2	61.3	62.0	56.3
82,5°	20.3	18.7	17.8	17.4	17.2	17.0	116.9	85.1	61.4	54.4	56.2	56.7	51.1
85,0°	19.0	17.5	16.7	16.3	16.0	15.9	85.3	65.8	51.0	46.7	48.3	47.9	42.1
87,5°	15.6	14.8	14.5	14.3	14.2	14.2	19.2	21.1	24.4	29.4	32.4	31.5	27.5
90,0°	14.8	14.2	13.8	13.6	13.5	13.5	14.6	16.4	19.1	22.5	23.4	21.9	18.5
92,5°	14.2	13.7	13.3	13.2	13.1	13.0	11.3	10.8	10.2	9.7	9.2	8.6	8.1
95,0°	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	10.6	10.1	9.5	9.0	8.5	8.0	7.5
97,5°	12.3	12.2	12.3	12.3	12.3	12.4	10.1	9.7	9.3	8.8	8.3	7.8	7.4
100,0°	11.9	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1	9.8	9.4	9.0	8.5	8.1	7.6	7.2
102,5°	11.6	11.6	11.7	11.8	11.8	11.7	9.5	9.2	8.8	8.3	7.9	7.4	7.0
105,0°	11.4	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	9.3	8.9	8.5	8.1	7.7	7.3	6.9
107,5°	11.1	11.2	11.2	11.2	11.3	11.3	9.0	8.7	8.3	8.0	7.5	7.2	6.7
110,0°	10.9	10.9	11.0	11.0	11.1	11.1	8.8	8.5	8.1	7.8	7.4	7.0	6.7
112,5°	10.7	10.7	10.8	10.8	10.8	10.8	8.6	8.3	7.9	7.6	7.3	6.9	6.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235LF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352833209 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_22
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	0.1	0.1
2,5°	44.0	43.7	43.4	43.1	43.1	43.2	43.8	44.2	44.4	44.3	44.2	0.6	0.7
5,0°	52.5	50.3	48.6	46.8	44.8	42.4	39.3	36.7	35.0	34.1	33.8	1.5	2.1
7,5°	54.3	53.2	52.0	47.4	42.9	39.0	35.7	32.2	29.9	28.9	28.5	3.1	5.2
10,0°	67.5	71.1	66.0	47.8	38.0	34.4	32.2	30.8	29.6	29.0	28.8	5.8	11.0
12,5°	77.3	72.7	71.1	62.4	50.7	39.1	35.0	31.0	28.4	28.4	29.0	11.0	22.1
15,0°	108.6	92.6	78.2	69.0	58.1	50.6	45.9	39.5	34.6	31.7	31.5	16.4	38.5
17,5°	119.8	101.3	90.7	79.5	68.0	61.8	55.9	49.9	43.8	43.3	43.2	21.6	60.0
20,0°	102.1	91.9	83.6	76.0	73.1	67.4	66.8	59.0	55.7	60.4	63.0	25.7	85.7
22,5°	100.3	86.3	77.5	72.2	70.8	69.3	68.0	64.1	65.0	71.5	78.2	28.9	114.6
25,0°	88.9	72.3	66.0	63.0	63.6	66.6	67.5	65.1	66.9	70.3	72.2	30.4	145.0
27,5°	84.3	69.4	61.3	56.3	57.2	59.9	60.9	56.1	57.6	57.4	59.5	32.7	177.7
30,0°	82.2	68.0	60.6	56.4	56.5	56.0	55.2	53.6	50.6	51.4	52.6	34.2	211.9
32,5°	76.7	66.5	61.1	58.4	57.0	56.5	54.0	51.6	46.8	48.3	49.9	35.4	247.3
35,0°	73.9	62.2	58.5	57.5	57.7	56.5	52.8	50.5	44.3	46.7	48.0	37.2	284.5
37,5°	75.8	68.4	61.8	56.9	54.9	53.8	51.6	48.5	43.3	44.5	45.5	38.1	322.6
40,0°	74.5	69.7	66.9	61.5	55.4	51.1	46.8	44.4	39.9	40.8	41.9	38.3	360.9
42,5°	73.6	69.7	66.0	60.6	56.9	51.0	45.1	41.0	36.8	37.0	35.5	38.3	399.3
45,0°	73.3	70.0	66.0	59.8	52.9	46.7	41.7	37.7	34.1	32.7	32.6	38.3	437.6
47,5°	73.5	69.6	66.0	60.2	52.2	45.1	39.5	34.7	32.5	30.1	33.1	38.3	475.9
50,0°	69.2	67.4	65.7	61.6	52.6	44.6	38.8	35.0	30.8	29.8	31.9	38.3	514.2
52,5°	64.6	63.8	63.5	60.0	51.5	43.8	37.8	34.8	30.8	30.2	31.7	38.4	552.7
55,0°	61.2	60.2	59.7	56.4	49.2	42.2	36.7	32.9	29.6	29.2	30.4	39.2	591.8
57,5°	61.1	57.7	56.3	52.5	46.0	39.3	34.2	30.7	27.6	26.9	27.7	40.2	632.0
60,0°	62.9	56.0	52.4	48.0	42.0	36.6	32.1	28.7	25.5	24.6	25.3	41.0	673.0
62,5°	64.2	54.8	47.8	43.3	38.3	33.8	30.2	27.0	23.8	22.8	23.3	41.3	714.3
65,0°	65.2	53.7	43.5	38.9	34.9	31.2	28.0	25.4	22.2	21.1	21.3	40.9	755.2
67,5°	63.2	51.6	39.7	34.3	31.1	28.4	25.8	23.2	20.4	19.1	19.3	39.4	794.6
70,0°	62.9	50.9	36.2	30.0	27.4	25.3	23.1	21.1	18.7	17.2	17.6	36.9	831.6
72,5°	60.5	48.8	33.3	26.6	24.2	22.5	20.6	18.9	16.7	15.3	15.4	32.6	864.2
75,0°	57.7	46.6	30.1	23.4	21.5	19.9	18.2	16.8	14.9	13.5	13.5	27.8	891.9
77,5°	54.0	43.4	27.5	20.6	18.7	17.4	16.0	14.5	13.0	11.7	11.5	22.6	914.5
80,0°	48.9	39.1	23.4	17.6	16.0	14.8	13.5	12.3	11.0	9.9	9.7	17.8	932.3
82,5°	43.3	34.3	20.8	15.4	13.9	12.7	11.5	10.3	9.3	8.2	8.0	14.0	946.3
85,0°	35.1	27.9	17.2	13.2	11.8	10.7	9.6	8.7	7.7	6.9	6.7	10.9	957.2
87,5°	22.8	18.7	11.6	9.1	8.4	7.6	7.0	6.4	5.9	5.3	4.9	4.5	961.7
90,0°	15.1	12.1	8.2	6.7	6.1	5.6	5.2	4.8	4.6	4.2	4.1	3.6	965.3
92,5°	7.5	6.9	6.4	5.9	5.4	5.0	4.7	4.4	4.2	3.9	3.7	2.8	968.1
95,0°	7.1	6.6	6.1	5.6	5.3	4.9	4.6	4.3	4.1	3.8	3.7	2.6	970.7
97,5°	6.9	6.5	6.0	5.6	5.3	4.9	4.6	4.4	4.1	3.8	3.7	2.5	973.3
100,0°	6.7	6.3	5.9	5.5	5.1	4.8	4.5	4.3	4.0	3.8	3.7	2.4	975.7
102,5°	6.7	6.2	5.8	5.4	5.1	4.7	4.5	4.2	4.0	3.7	3.6	2.4	978.1
105,0°	6.6	6.1	5.7	5.4	5.0	4.7	4.5	4.2	4.0	3.7	3.7	2.3	980.4
107,5°	6.4	6.0	5.6	5.3	4.9	4.6	4.4	4.2	4.0	3.7	3.7	2.2	982.6
110,0°	6.3	5.9	5.5	5.2	4.9	4.6	4.4	4.1	4.0	3.7	3.7	2.1	984.7
112,5°	6.2	5.8	5.4	5.2	4.8	4.6	4.3	4.1	3.9	3.7	3.7	2.0	986.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235LF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352833209 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_22
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.7	8.9	9.2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.2	10.2	10.3
117,5°	8.3	8.6	8.8	9.0	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	10.0	10.1
120,0°	8.1	8.2	8.5	8.7	8.8	8.9	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
122,5°	7.5	7.8	8.0	8.2	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.2	9.2
125,0°	6.9	7.1	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4
127,5°	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1
130,0°	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3
132,5°	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
135,0°	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
137,5°	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
140,0°	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
142,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8
145,0°	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
147,5°	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235LF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352833209 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_22
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	10.5	10.5	10.6	10.6	10.6	10.6	8.4	8.1	7.8	7.4	7.1	6.7	6.4
117,5°	10.1	10.2	10.2	10.3	10.3	10.3	8.1	7.8	7.4	7.1	6.8	6.5	6.1
120,0°	9.8	9.9	9.9	10.0	10.0	10.1	7.8	7.4	7.2	6.9	6.6	6.2	5.9
122,5°	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	7.3	7.0	6.7	6.5	6.2	5.9	5.6
125,0°	8.5	8.5	8.6	8.6	8.7	8.7	6.7	6.4	6.1	5.9	5.7	5.4	5.1
127,5°	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	5.7	5.4	5.3	5.1	4.8	4.7	4.4
130,0°	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	3.7	3.5
132,5°	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.4	3.3	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8
135,0°	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.5
137,5°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2
140,0°	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9
142,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7
145,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
147,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235LF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352833209 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_22
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	6.0	5.7	5.4	5.0	4.7	4.5	4.2	4.1	3.9	3.6	3.6	2.0	988.7
117,5°	5.8	5.4	5.1	4.8	4.5	4.2	4.0	3.9	3.6	3.4	3.5	1.9	990.5
120,0°	5.5	5.3	4.9	4.6	4.4	4.1	3.9	3.7	3.5	3.4	3.4	1.7	992.3
122,5°	5.3	5.0	4.7	4.4	4.1	3.9	3.7	3.5	3.3	3.2	3.3	1.6	993.9
125,0°	4.8	4.5	4.2	4.0	3.8	3.6	3.4	3.3	3.0	2.9	3.0	1.4	995.3
127,5°	4.2	3.9	3.7	3.5	3.3	3.1	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	1.2	996.5
130,0°	3.3	3.2	3.0	2.8	2.7	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	0.9	997.4
132,5°	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	0.6	998.0
135,0°	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	0.5	998.5
137,5°	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	0.4	999.0
140,0°	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	0.4	999.3
142,5°	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	999.6
145,0°	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.2	999.8
147,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.2	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235LF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352833209 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_22
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1450	10.0	10.4	10.2
95	241	252	1376	9.5	9.9	9.7
90	229	250	1307	9.0	9.3	9.2
85	216	248	1233	8.5	8.8	8.6
80	203	246	1159	8.0	8.3	8.2
75	190	243	1085	7.6	7.7	7.6
70	178	241	1016	7.1	7.3	7.2
65	165	238	942	6.6	6.8	6.7
60	152	235	868	6.1	6.4	6.2
55	140	232	799	5.7	5.9	5.8
50	127	229	725	5.3	5.5	5.4
45	114	225	651	4.8	5.0	4.9
40	102	221	582	4.4	4.6	4.5
35	89	216	508	4.0	4.1	4.0
30	76	210	434	3.6	3.7	3.6
30	75	209	428	3.5	3.7	3.6