

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
LATERNE CLASSIC LED

Bestell-Nr.: 5XA5243AB14H + 5XA54000XS
EAN: 4058352436349 + 4050737730073

LP-Nummer
59105_2



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger, Spreader-Element, strukturiert

Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)

Abdeckung Abdeckung klar, PMMA

Bestückung LED 2200 K | CRI \geq 70

Betriebsgerät EVG Plus

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1300 lm
Systemleistung = 14.8 W
Lichtausbeute = 87.8 lm/W

Seriendokumentation
09.12.2020

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 662 cd/klm

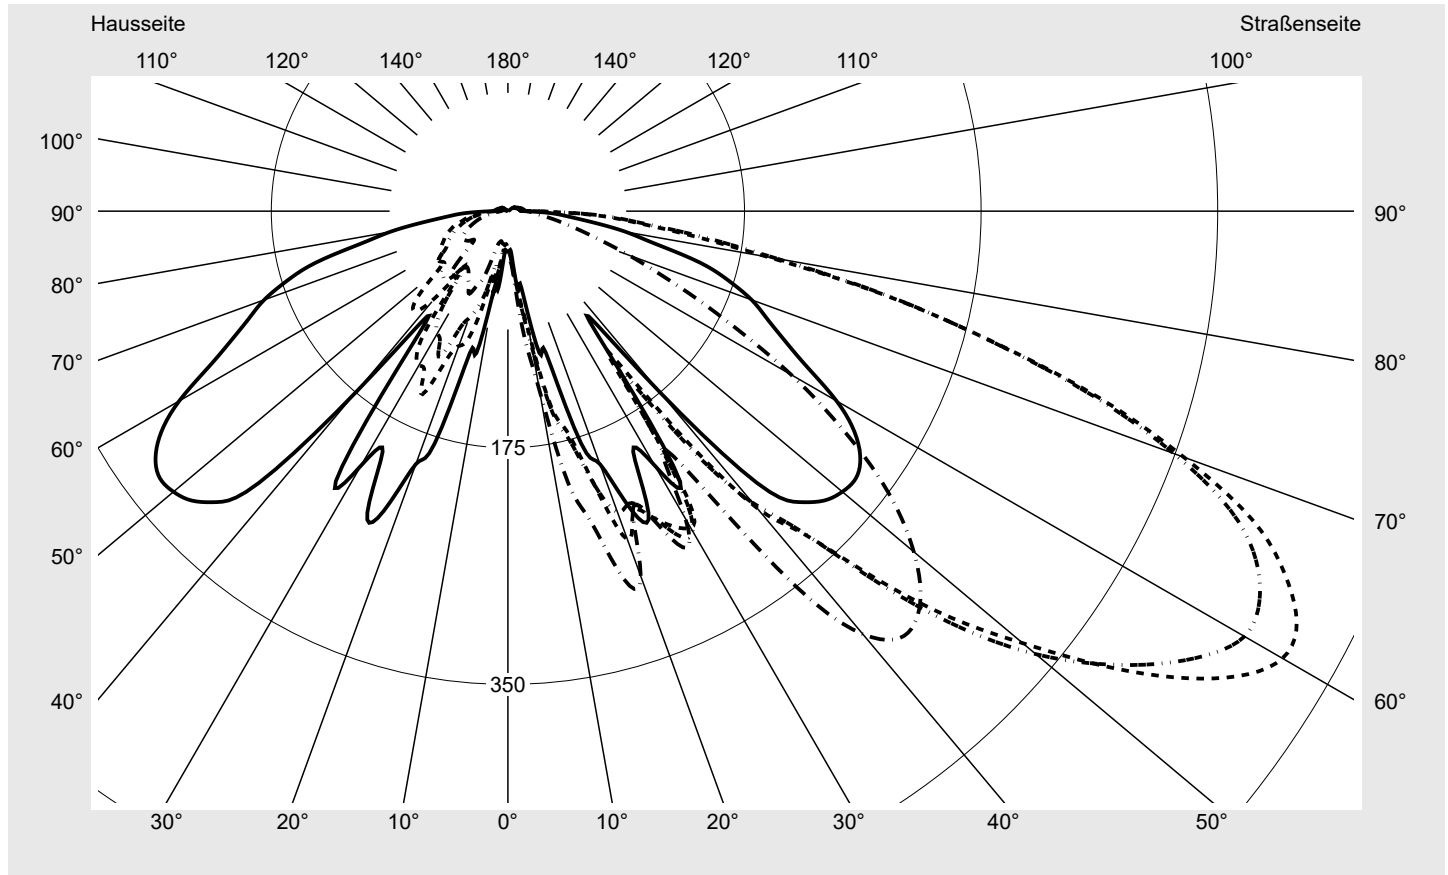

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	97.2%
Eta 90° - 180°	2.8%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	532.1
Imax 80°	201.9
Imax 90°	20.2
Imax >90°	12.6
Imax >95°	11.3


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE CLASSIC LED	Bestell-Nr.: 5XA5243AB14H + 5XA54000XS EAN: 4058352436349 + 4050737730073	LP-Nummer 59105_2
--	--	------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **KMK 52,5°** **siteco**

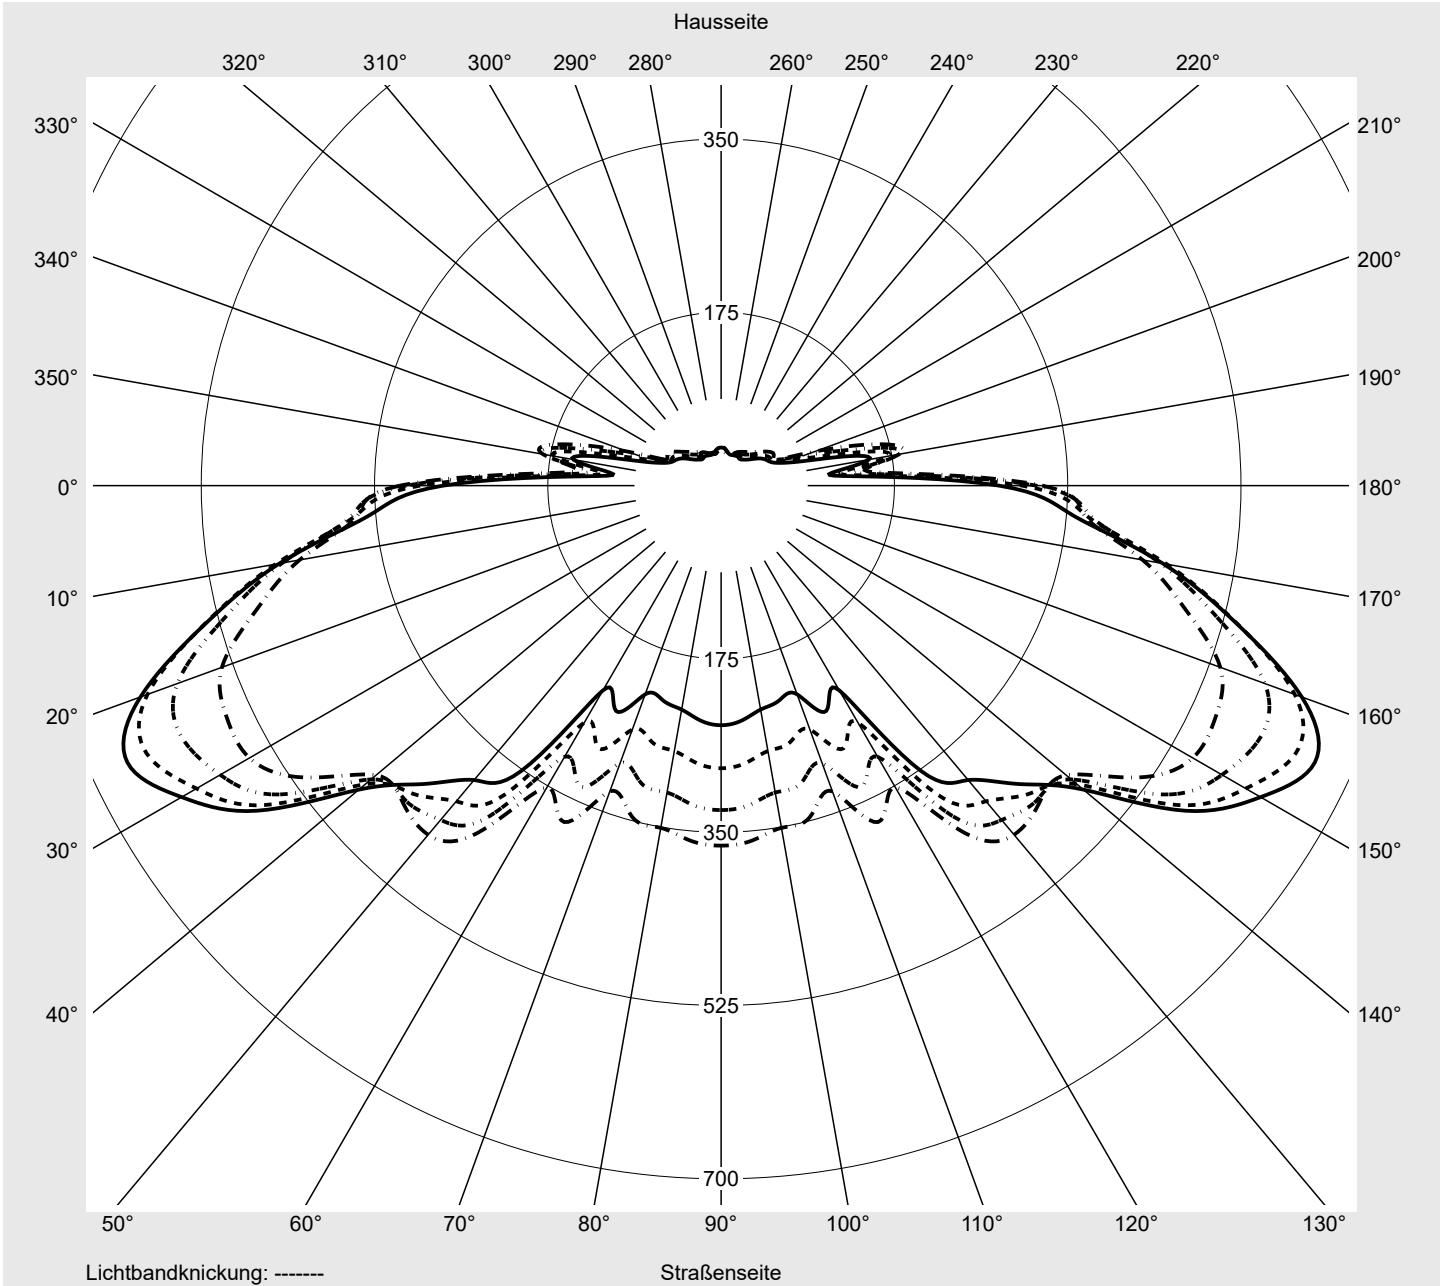

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE CLASSIC LED	Bestell-Nr.: 5XA5243AB14H + 5XA54000XS EAN: 4058352436349 + 4050737730073	LP-Nummer 59105_2
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8
2,5°	29.3	29.3	29.9	30.2	30.2	30.9	31.2	31.8	32.8	33.7	34.7	35.0	35.6
5,0°	34.3	35.9	37.2	38.1	40.0	41.9	43.8	45.4	46.0	46.6	46.6	46.6	47.9
7,5°	59.2	62.4	63.6	63.0	63.3	64.6	66.8	69.6	72.5	73.1	72.8	70.3	67.4
10,0°	57.6	62.4	69.9	80.0	92.9	95.8	102.4	109.3	118.4	126.6	128.2	122.5	112.5
12,5°	107.4	107.7	114.7	127.6	141.8	148.7	152.8	159.1	160.3	155.6	155.6	145.9	143.0
15,0°	108.4	133.3	157.5	178.0	175.8	168.5	174.8	189.3	202.6	209.2	206.7	197.8	185.2
17,5°	180.2	187.4	186.2	203.2	218.3	211.4	211.7	222.7	227.4	230.6	232.5	223.0	211.1
20,0°	199.1	214.5	225.9	240.7	253.6	258.6	236.9	232.2	235.6	226.2	237.8	223.4	209.2
22,5°	240.0	252.0	254.2	256.1	255.5	241.6	234.1	224.3	236.3	224.0	244.1	233.7	217.1
25,0°	246.0	250.1	244.8	247.6	251.7	248.6	245.7	232.5	255.8	244.5	270.0	264.9	240.0
27,5°	200.7	212.0	228.1	244.5	253.9	262.4	269.3	249.8	276.9	256.1	284.5	272.8	243.5
30,0°	217.4	244.5	257.1	267.1	269.3	270.3	273.4	251.1	279.4	253.9	279.4	259.9	228.4
32,5°	236.9	253.6	256.4	252.0	245.4	235.6	225.2	185.5	222.1	199.1	234.4	234.7	222.1
35,0°	144.0	124.4	109.0	102.4	111.5	127.0	144.3	130.1	188.1	172.0	214.8	222.7	230.9
37,5°	98.0	108.7	125.1	147.1	173.9	199.7	217.7	208.5	242.6	224.9	274.1	260.2	250.1
40,0°	174.2	196.3	222.4	254.5	278.2	286.4	281.6	274.1	293.6	296.1	327.0	301.5	281.9
42,5°	272.5	289.5	311.2	332.4	331.4	323.5	321.3	321.0	348.1	364.5	385.3	363.2	339.0
45,0°	304.3	330.5	353.8	372.0	380.2	383.4	390.9	376.8	411.4	416.1	445.1	422.4	388.1
47,5°	316.9	350.0	387.2	412.7	436.0	445.4	457.7	427.2	444.8	435.7	463.1	441.0	396.0
50,0°	322.9	363.2	417.4	453.6	484.2	497.1	509.7	472.9	453.3	448.9	469.4	442.6	380.9
52,5°	324.5	369.8	432.2	486.1	536.5	551.3	550.0	513.8	454.9	453.9	460.2	427.8	351.9
55,0°	318.2	376.8	450.2	520.1	584.4	601.1	584.1	543.7	461.5	450.2	440.7	407.3	316.3
57,5°	304.0	373.3	457.1	540.0	616.5	640.1	611.8	562.3	469.1	440.1	416.1	380.9	276.3
60,0°	280.7	358.8	453.0	539.3	624.1	661.5	629.1	572.4	477.6	426.2	388.1	351.6	238.8
62,5°	249.5	335.8	430.6	518.5	605.8	657.8	626.6	566.1	476.6	408.6	361.3	321.3	200.7
65,0°	225.6	308.1	402.6	481.7	569.9	633.8	610.5	547.5	464.3	384.0	333.9	289.8	171.7
67,5°	207.3	291.7	376.8	445.8	526.1	595.7	578.7	513.5	436.9	356.0	304.9	259.9	143.0
70,0°	191.8	270.3	345.0	398.5	464.7	532.1	524.2	461.5	392.2	317.2	272.2	227.1	129.8
72,5°	171.4	243.8	307.1	352.8	407.6	458.0	453.3	398.2	335.8	268.1	229.3	198.8	103.3
75,0°	147.1	205.7	255.2	293.0	331.7	368.9	367.9	325.7	273.1	217.7	188.4	165.7	88.5
77,5°	111.8	158.8	196.3	226.5	256.4	283.8	285.7	252.6	212.0	170.4	150.9	140.8	79.4
80,0°	88.8	119.1	144.0	163.5	180.5	195.6	201.9	184.0	157.8	130.4	113.1	108.7	60.8
82,5°	63.3	84.4	102.4	115.6	127.0	135.5	144.6	136.1	119.7	98.0	81.0	76.9	43.2
85,0°	44.4	57.0	69.0	78.4	86.0	93.9	98.0	95.8	85.4	69.3	57.3	52.9	33.7
87,5°	30.9	40.3	47.6	54.8	59.2	62.4	66.5	66.2	58.9	49.5	41.9	39.4	27.1
90,0°	11.7	12.6	14.2	15.1	16.1	17.0	18.9	19.8	20.2	19.2	18.9	19.8	16.1
92,5°	9.8	10.1	10.7	11.3	12.0	12.0	12.0	12.0	11.7	11.7	11.7	11.7	10.7
95,0°	9.1	10.1	10.1	10.7	11.3	11.3	11.3	11.0	11.3	11.0	11.0	10.7	10.4
97,5°	8.8	9.5	10.1	10.1	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.4	10.4	10.1
100,0°	8.2	8.8	9.5	9.5	9.8	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	9.8	9.8	9.5
102,5°	7.9	8.2	8.8	8.8	8.8	9.5	9.5	9.5	9.1	9.1	9.1	9.1	8.8
105,0°	7.2	7.6	8.2	8.2	8.2	8.2	8.8	8.5	8.5	8.5	8.5	8.8	8.8
107,5°	6.6	6.9	7.2	7.6	7.6	7.9	8.2	8.2	7.9	7.9	8.2	8.2	8.2
110,0°	6.3	6.3	6.9	6.9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6
112,5°	5.7	6.3	6.3	6.9	6.9	6.9	7.2	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE CLASSIC LED	Bestell-Nr.: 5XA5243AB14H + 5XA54000XS EAN: 4058352436349 + 4050737730073	LP-Nummer 59105_2
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8
2,5°	35.9	36.2	36.5	36.5	36.9	36.5	28.7	28.4	28.0	27.7	27.7	27.4	27.1
5,0°	50.1	51.0	50.1	50.4	49.8	49.1	33.4	32.4	31.8	30.9	30.2	29.6	29.3
7,5°	68.7	74.3	81.0	85.7	92.3	94.5	54.5	49.1	42.2	38.1	34.0	31.5	30.2
10,0°	100.5	101.8	118.4	128.2	131.7	134.8	57.6	59.5	63.3	64.3	61.7	51.0	39.1
12,5°	140.8	150.0	172.6	192.2	204.1	206.0	86.0	93.2	69.3	59.2	45.7	39.4	43.5
15,0°	190.6	189.0	204.1	232.8	241.6	238.2	92.6	81.0	76.2	74.3	74.7	59.2	68.7
17,5°	222.4	222.7	237.2	272.5	284.5	285.4	151.8	99.5	121.0	105.8	100.2	75.3	75.6
20,0°	232.2	227.4	229.3	267.5	285.1	287.3	168.9	117.8	143.7	122.2	106.2	84.4	80.0
22,5°	242.3	228.4	206.3	230.3	239.1	241.3	204.5	130.1	153.1	137.4	119.4	95.1	81.9
25,0°	258.9	244.1	223.7	247.3	250.8	248.9	207.6	129.8	174.2	161.3	149.3	118.8	96.7
27,5°	264.9	255.2	241.0	269.0	278.8	280.4	152.5	94.8	161.3	144.6	134.2	109.0	90.4
30,0°	245.7	235.3	222.1	245.7	258.6	262.7	155.9	92.3	157.5	141.8	131.7	104.6	85.1
32,5°	218.0	209.8	207.6	226.8	218.0	212.3	176.1	96.7	155.9	135.1	125.4	97.7	76.9
35,0°	253.9	228.1	218.9	247.0	246.0	243.8	122.2	101.1	131.1	114.0	101.4	79.1	66.8
37,5°	287.9	248.2	258.0	320.7	343.1	349.7	87.6	77.5	80.0	69.6	61.1	51.7	46.6
40,0°	336.4	308.1	333.6	388.7	401.7	408.3	134.8	95.1	112.8	95.1	83.5	62.1	48.5
42,5°	397.2	355.7	378.0	414.3	424.0	428.4	182.4	127.9	161.3	127.3	99.9	69.0	61.7
45,0°	431.3	376.1	397.9	416.8	424.3	427.2	185.5	149.3	184.0	138.3	98.9	68.0	71.2
47,5°	429.4	370.2	392.8	404.2	411.7	413.9	178.6	161.3	179.9	128.5	84.4	68.0	73.1
50,0°	408.0	354.1	373.6	381.2	389.4	391.9	164.8	173.3	170.4	111.5	66.2	61.4	65.2
52,5°	374.9	328.6	346.5	350.9	359.8	363.5	155.3	182.7	161.3	100.5	62.4	61.4	59.5
55,0°	335.5	298.3	311.2	314.7	323.8	327.6	141.1	182.1	142.4	88.5	62.1	62.7	58.0
57,5°	292.7	262.1	268.4	272.2	281.3	285.4	125.7	171.1	121.9	76.2	58.0	56.7	52.6
60,0°	251.1	224.3	224.9	229.7	238.2	241.9	115.0	151.5	104.0	67.4	56.1	52.3	47.9
62,5°	211.7	186.2	182.7	187.1	193.1	195.3	104.3	128.8	88.8	62.4	55.1	50.4	45.0
65,0°	179.2	154.0	146.8	149.6	155.0	155.6	95.5	110.3	78.4	58.9	52.6	47.3	41.9
67,5°	150.3	125.1	115.9	117.2	119.7	121.6	85.7	97.3	71.5	55.8	50.4	44.1	38.4
70,0°	126.3	101.8	91.7	91.7	92.9	95.1	85.1	88.2	65.8	53.9	47.6	41.6	35.9
72,5°	104.3	81.3	70.9	69.3	71.2	72.5	74.0	80.0	58.6	50.4	44.1	37.8	32.8
75,0°	86.6	65.5	55.8	53.6	54.8	56.1	66.5	69.0	50.7	46.6	40.6	34.7	29.6
77,5°	73.7	52.0	43.2	40.6	41.9	43.5	55.8	55.8	42.8	40.3	35.3	30.9	26.5
80,0°	57.3	41.3	34.3	32.1	32.8	34.0	45.7	45.7	36.9	35.0	31.5	27.4	23.6
82,5°	41.3	31.8	27.1	25.2	25.2	25.8	35.9	35.0	29.3	28.4	25.2	22.7	19.8
85,0°	32.4	25.8	22.1	20.8	20.8	20.8	27.1	26.1	23.6	22.7	20.5	18.3	16.4
87,5°	26.8	22.1	19.5	18.0	17.6	17.6	20.8	19.5	19.2	17.6	16.1	14.8	13.2
90,0°	17.6	15.4	14.5	13.9	13.9	13.9	10.4	10.4	9.8	9.5	8.8	8.5	8.2
92,5°	11.3	11.7	12.0	12.0	12.6	12.6	8.8	8.8	8.5	8.2	7.9	7.9	7.6
95,0°	10.7	11.0	11.3	11.7	12.0	12.0	8.8	8.8	8.5	8.2	7.9	7.6	7.6
97,5°	10.7	10.7	10.7	11.3	11.3	11.3	8.2	8.2	8.2	7.9	7.6	7.6	7.6
100,0°	10.1	10.1	10.4	10.7	10.7	10.7	8.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	6.9
102,5°	9.5	9.5	9.5	9.8	10.1	10.1	7.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.3
105,0°	8.8	8.8	8.8	9.1	9.5	8.8	6.9	6.9	6.3	6.3	6.3	6.0	5.7
107,5°	8.2	8.2	8.5	8.8	8.8	8.2	6.3	6.0	5.7	5.7	5.7	5.4	5.0
110,0°	7.6	7.9	8.2	8.2	8.2	7.6	5.7	5.7	5.4	5.0	5.0	5.0	5.0
112,5°	7.6	7.6	7.6	7.6	6.9	4.4	5.7	5.4	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE CLASSIC LED	Bestell-Nr.: 5XA5243AB14H + 5XA54000XS EAN: 4058352436349 + 4050737730073	LP-Nummer 59105_2
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sitEco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	0.0	0.0
2,5°	27.1	26.8	26.8	26.1	25.8	25.5	25.2	25.2	24.9	24.6	24.6	0.4	0.4
5,0°	28.7	28.0	27.1	26.5	26.1	25.8	25.5	25.5	25.2	24.9	25.2	0.9	1.3
7,5°	29.3	28.4	27.4	26.1	25.5	25.2	25.2	24.6	24.6	24.6	24.6	1.9	3.1
10,0°	32.1	29.3	27.7	26.5	25.8	25.2	24.6	24.3	23.9	23.9	23.9	3.4	6.6
12,5°	50.1	51.3	42.5	30.6	27.4	25.8	24.9	24.3	23.6	23.0	22.7	5.9	12.4
15,0°	66.5	57.0	64.0	69.0	58.6	41.6	29.9	26.1	24.9	23.6	23.9	8.8	21.2
17,5°	74.0	67.1	59.2	52.3	46.3	48.2	53.2	50.1	33.1	30.6	30.2	12.3	33.6
20,0°	73.7	64.9	59.5	57.6	57.6	52.6	48.2	44.7	37.2	44.7	52.3	15.0	48.6
22,5°	71.8	63.0	57.3	55.8	57.6	57.0	56.1	55.4	47.3	52.9	59.2	17.2	65.8
25,0°	78.8	63.6	56.7	56.4	60.2	60.8	64.6	65.8	59.9	64.3	67.4	20.3	86.1
27,5°	75.0	65.2	59.5	60.5	63.0	63.6	65.2	63.3	56.4	59.9	62.4	22.0	108.0
30,0°	73.1	65.8	61.4	60.2	61.4	62.4	62.7	58.6	52.6	56.1	58.6	23.6	131.7
32,5°	74.7	71.5	68.0	65.8	65.5	62.1	58.3	54.5	49.5	52.6	54.2	23.3	155.0
35,0°	65.5	67.7	67.1	69.3	70.3	65.8	60.2	54.5	48.5	50.1	51.7	20.5	175.5
37,5°	52.0	56.7	60.5	64.6	66.8	64.3	59.5	56.1	49.5	49.1	52.3	24.3	199.8
40,0°	43.2	40.3	46.9	52.3	59.2	60.2	59.2	55.8	51.7	54.2	59.9	32.4	232.2
42,5°	54.8	42.5	37.2	38.4	46.0	48.8	52.0	52.0	51.7	56.7	62.4	40.3	272.5
45,0°	64.3	51.7	43.2	39.7	38.7	37.2	39.4	42.2	43.5	46.9	50.4	46.3	318.8
47,5°	65.2	54.2	46.9	41.9	38.4	35.0	32.8	33.4	34.3	35.9	37.2	50.2	369.0
50,0°	59.2	52.0	46.6	42.8	40.6	36.5	33.1	31.2	30.9	32.1	32.8	52.8	421.8
52,5°	53.2	48.2	44.4	41.6	39.4	36.9	34.0	33.4	32.4	35.0	35.9	54.7	476.5
55,0°	50.7	44.7	41.0	38.7	38.7	36.9	35.0	34.3	34.3	37.5	37.8	55.8	532.3
57,5°	46.9	41.3	37.8	35.9	36.9	35.6	34.3	34.3	35.0	38.1	39.1	55.6	588.0
60,0°	41.9	37.2	34.3	32.8	33.7	33.4	32.8	32.8	35.0	37.8	38.4	54.4	642.4
62,5°	39.1	34.3	31.5	29.9	31.2	30.6	30.6	31.2	33.7	35.9	36.5	52.0	694.4
65,0°	36.5	31.8	29.6	27.7	28.7	28.0	28.0	28.7	32.1	33.4	34.0	48.9	743.4
67,5°	33.7	29.9	27.7	25.8	26.5	26.1	25.8	26.1	29.6	30.9	30.9	45.5	788.9
70,0°	31.5	27.4	25.5	23.6	24.3	23.6	23.3	23.9	26.8	27.7	27.7	41.3	830.1
72,5°	28.4	24.9	23.0	21.7	22.1	21.1	20.8	21.1	23.6	24.3	24.6	36.2	866.3
75,0°	25.5	22.7	20.8	19.2	19.5	18.6	18.3	18.9	20.8	20.8	21.4	30.4	896.7
77,5°	23.0	20.2	18.3	17.3	17.0	16.1	15.8	16.4	17.6	17.6	17.6	24.3	921.0
80,0°	20.2	17.6	16.1	15.1	14.8	13.9	12.9	13.5	14.5	14.5	14.5	18.5	939.5
82,5°	17.3	15.1	13.9	12.9	12.3	11.7	10.4	11.0	11.3	11.3	11.3	13.7	953.3
85,0°	14.5	12.6	11.7	10.7	10.1	9.1	8.5	8.8	8.8	8.5	8.2	10.0	963.3
87,5°	12.0	10.7	9.5	8.8	8.2	7.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.3	7.4	970.6
90,0°	7.9	7.6	6.9	6.3	6.3	5.7	5.7	5.7	5.4	5.4	5.0	3.3	973.9
92,5°	7.6	6.9	6.6	6.3	6.3	5.7	5.7	5.7	5.7	5.4	5.7	2.5	976.5
95,0°	7.2	6.9	6.6	6.6	6.3	6.0	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	2.5	978.9
97,5°	6.9	6.6	6.9	6.6	6.3	5.7	5.7	5.7	5.4	5.7	5.7	2.4	981.3
100,0°	6.6	6.3	6.3	6.3	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	5.4	5.7	2.2	983.5
102,5°	6.0	6.3	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0	4.7	4.4	4.4	4.4	2.0	985.5
105,0°	5.7	5.7	5.4	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	1.9	987.4
107,5°	5.0	5.0	4.7	4.4	4.4	4.1	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	1.7	989.1
110,0°	4.4	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	3.2	3.2	3.2	3.2	1.5	990.6
112,5°	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	3.2	3.2	3.2	2.5	2.5	1.4	992.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE CLASSIC LED	Bestell-Nr.: 5XA5243AB14H + 5XA54000XS EAN: 4058352436349 + 4050737730073	LP-Nummer 59105_2
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	5.7	5.7	6.3	6.3	6.6	6.6	6.9	6.6	6.6	6.6	6.6	6.9	6.9
117,5°	5.0	5.7	5.7	5.7	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
120,0°	5.0	5.0	5.7	5.7	5.7	6.0	6.0	5.7	5.7	5.7	6.0	6.3	6.3
122,5°	5.0	5.0	5.4	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	6.0
125,0°	3.8	4.1	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.7	4.7
127,5°	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
130,0°	2.2	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
132,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
135,0°	1.9	1.9	1.9	1.6	1.9	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
137,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
140,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6
142,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
145,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
147,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE CLASSIC LED	Bestell-Nr.: 5XA5243AB14H + 5XA54000XS EAN: 4058352436349 + 4050737730073	LP-Nummer 59105_2
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	6.9	6.9	7.6	7.6	6.0	2.5	5.0	5.0	5.0	4.7	4.7	4.7	4.4
117,5°	6.9	6.9	6.9	6.9	5.0	2.5	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
120,0°	6.3	6.3	6.3	6.3	4.4	1.9	5.0	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
122,5°	6.3	6.3	6.3	6.3	3.8	1.9	4.7	4.4	4.4	4.4	4.1	4.4	3.8
125,0°	5.0	5.0	5.0	5.0	3.2	1.9	3.8	3.8	3.8	3.2	3.2	3.2	3.2
127,5°	3.2	3.2	3.2	3.2	1.9	1.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
130,0°	1.9	1.9	2.2	1.9	1.3	0.6	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.2
132,5°	1.9	1.9	1.9	1.6	1.3	0.6	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
135,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	0.6	0.6	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
137,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	0.6	0.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6
140,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
142,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	1.3	0.9
145,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
147,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE CLASSIC LED	Bestell-Nr.: 5XA5243AB14H + 5XA54000XS EAN: 4058352436349 + 4050737730073	LP-Nummer 59105_2
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	3.8	3.2	3.2	3.2	2.5	1.9	1.3	993.3
117,5°	4.4	4.1	3.8	3.8	3.8	3.2	3.2	3.2	3.2	2.5	1.9	1.2	994.6
120,0°	4.4	3.8	3.8	3.8	3.8	3.2	3.2	3.2	2.8	2.2	1.9	1.1	995.7
122,5°	3.8	3.8	3.8	3.8	3.2	3.2	3.2	3.2	2.5	1.9	1.9	1.1	996.8
125,0°	3.2	3.2	3.2	3.2	2.8	2.5	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	0.8	997.6
127,5°	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.6	1.3	0.6	998.2
130,0°	2.2	1.9	2.5	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.3	1.3	0.4	998.6
132,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6	1.3	1.3	0.4	998.9
135,0°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.3	1.3	1.3	0.3	999.2
137,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.5
140,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.6	1.3	0.2	999.7
142,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.9	0.6	0.6	0.1	999.8
145,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.1	999.9
147,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.1	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LATERNE CLASSIC LED	Bestell-Nr.: 5XA5243AB14H + 5XA54000XS EAN: 4058352436349 + 4050737730073	LP-Nummer 59105_2
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	1300	14.8	15.5	15.2
95	241	1233	13.9	14.7	14.3
90	229	1172	13.1	13.8	13.4
85	216	1106	12.2	12.9	12.6
80	203	1039	11.6	12.1	11.8
75	190	972	10.7	11.3	11.0
70	178	911	10.1	10.5	10.3
65	165	844	9.3	9.7	9.5
60	152	778	8.6	9.0	8.8
55	140	717	8.0	8.3	8.2
50	127	650	7.3	7.6	7.4
45	114	583	6.7	7.0	6.8
40	102	522	6.1	6.3	6.2
35	89	456	5.5	5.7	5.6
30	76	389	4.8	5.0	4.9
25	63	322	4.2	4.4	4.3
20	51	261	3.6	3.8	3.7
15	38	194	2.8	2.9	2.8
13	33	169	2.6	2.7	2.7