

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
CITY-LIGHT ELEGANCE LED

Bestell-Nr.: 5XA5265LF14H + 5XA54000XSA
EAN: 4058352834930 + 4058352161326

LP-Nummer
59288_21



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger, Spreader-Element, amber
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1010 lm
 Systemleistung = 10.0 W
 Lichtausbeute = 101 lm/W

Seriendokumentation
07.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 638 cd/klm

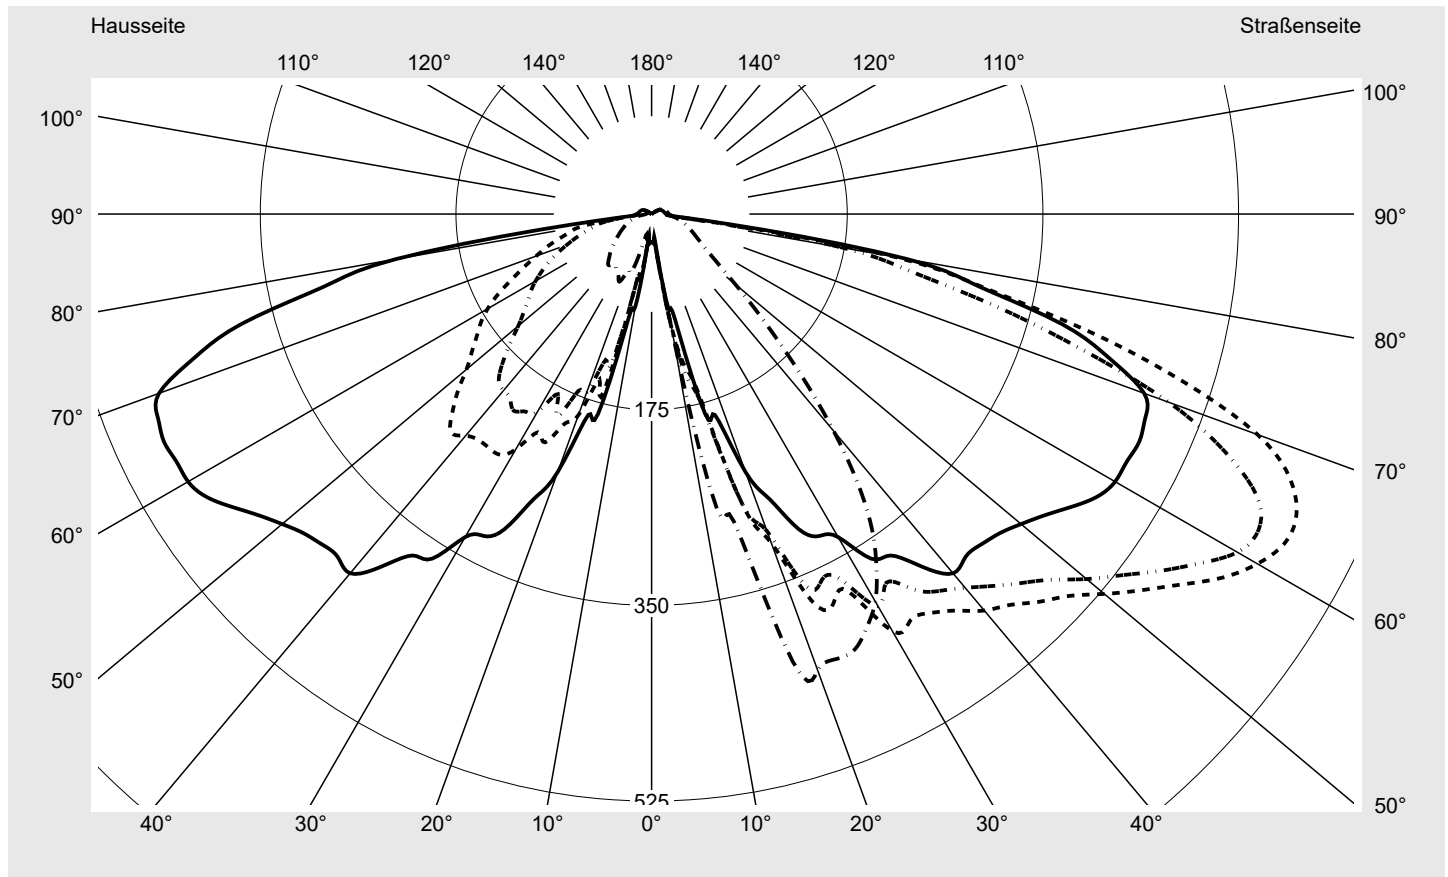

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	96.7%
Eta 90° - 180°	3.3%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	617.6
Imax 80°	259.9
Imax 90°	15.5
Imax >90°	15.1
Imax >95°	14.2


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265LF14H + 5XA54000XSA EAN: 4058352834930 + 4058352161326	LP-Nummer 59288_21
---	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **siteco**

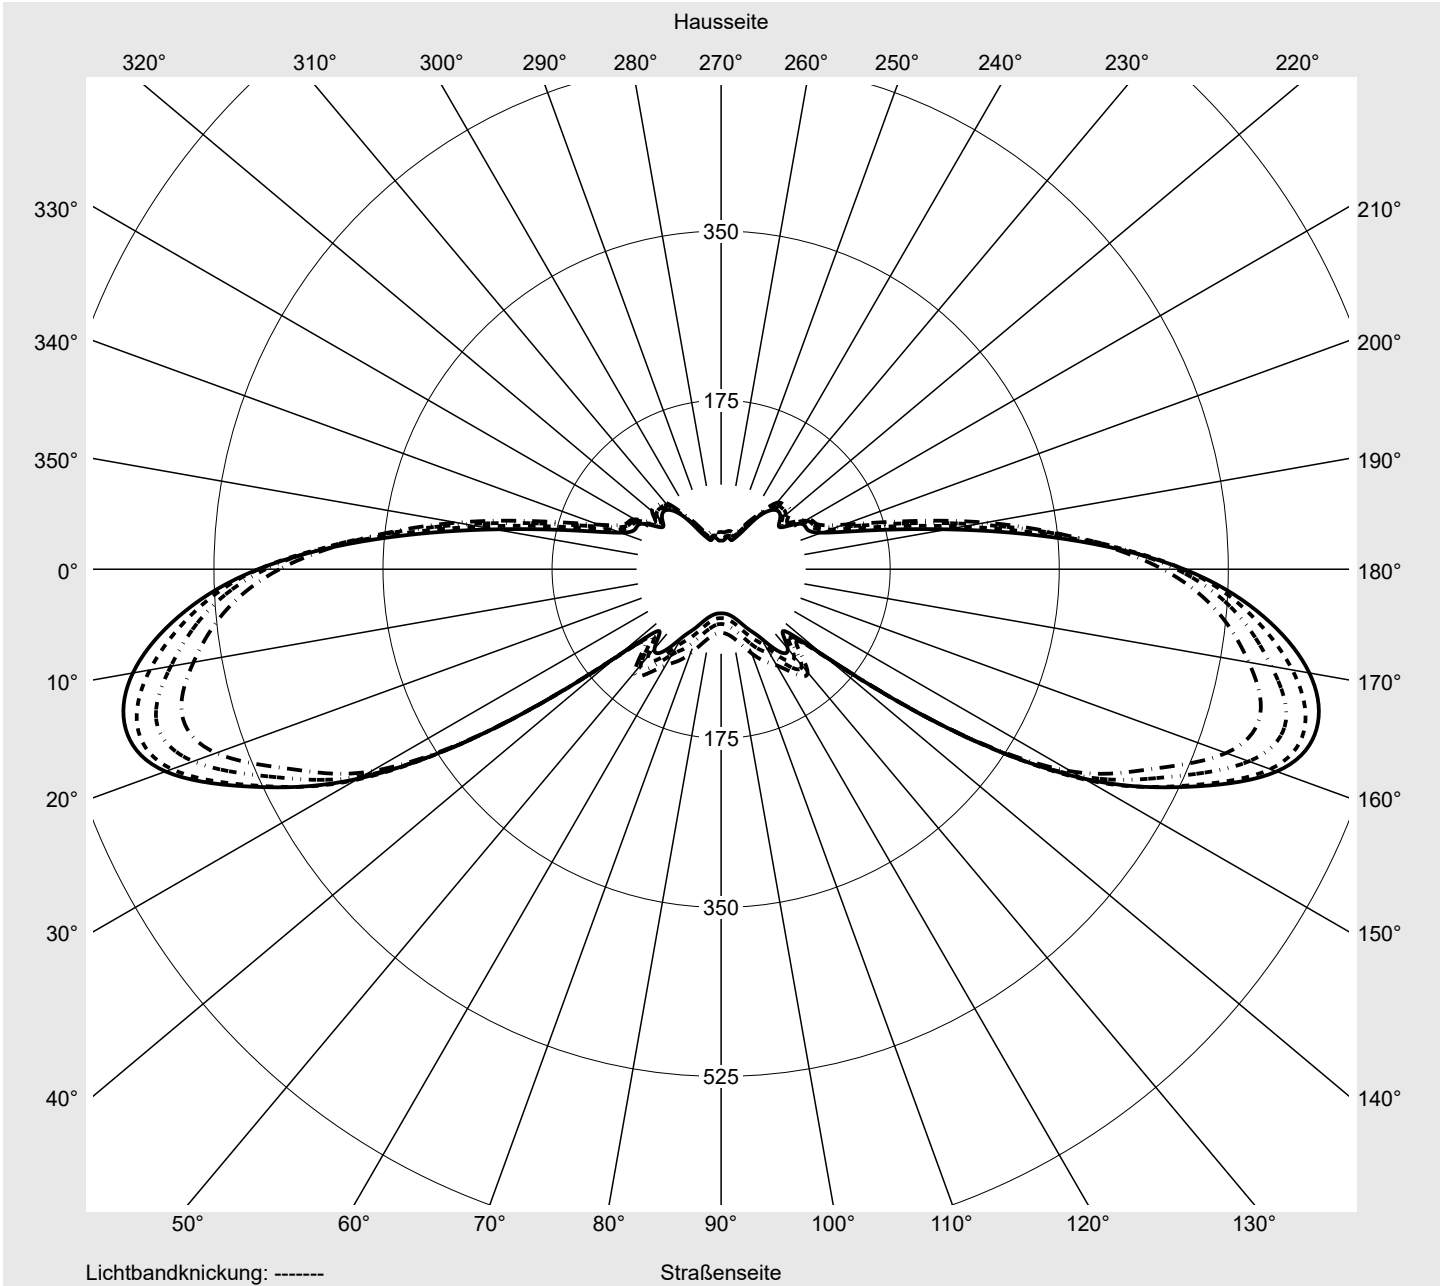

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265LF14H + 5XA54000XSA EAN: 4058352834930 + 4058352161326	LP-Nummer 59288_21
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3
2,5°	24.9	24.8	24.8	24.7	24.7	24.7	24.6	24.6	24.6	24.7	24.7	24.8	24.9
5,0°	25.0	25.0	24.9	24.9	24.8	24.7	24.7	24.7	24.8	24.8	24.7	24.5	24.6
7,5°	27.8	30.2	33.1	36.6	40.1	43.0	41.0	38.6	39.0	39.5	38.1	37.8	40.6
10,0°	84.4	93.2	98.3	102.9	105.5	108.0	109.9	97.9	81.7	65.5	59.2	77.8	89.1
12,5°	95.8	111.2	124.9	140.8	152.5	158.4	164.1	144.1	131.0	106.0	105.0	136.8	160.8
15,0°	185.1	175.5	178.4	175.2	182.6	191.8	214.9	220.7	211.9	192.2	181.8	206.6	293.9
17,5°	188.4	214.6	246.6	276.7	275.0	283.4	275.1	284.6	249.6	239.6	222.9	232.2	326.9
20,0°	245.5	263.9	295.0	313.1	301.8	301.5	321.4	337.4	286.0	308.4	312.0	306.2	376.7
22,5°	276.2	301.5	336.3	374.7	360.0	345.1	346.9	375.7	302.8	317.0	309.1	309.5	382.1
25,0°	310.8	330.3	367.2	384.6	360.7	349.7	352.5	359.9	290.9	310.8	310.2	309.1	372.9
27,5°	324.7	343.1	376.8	380.1	369.5	368.8	377.2	378.9	276.0	299.5	308.4	303.1	361.6
30,0°	333.6	367.6	406.3	430.8	404.7	394.4	383.5	367.3	261.9	279.7	293.2	289.4	342.6
32,5°	365.5	390.3	422.3	430.9	390.9	384.6	389.1	359.7	241.7	261.6	278.3	268.6	314.7
35,0°	372.8	408.0	434.5	435.5	410.2	400.2	403.6	353.4	228.3	246.1	268.4	253.5	284.3
37,5°	397.7	425.1	443.4	447.1	424.7	406.4	406.5	346.6	207.8	227.2	255.7	234.0	257.4
40,0°	419.5	440.4	457.9	463.0	436.4	413.1	405.9	331.8	194.6	206.4	241.3	218.3	230.4
42,5°	415.8	440.6	463.3	474.2	451.2	422.5	410.8	324.1	174.7	186.2	225.1	200.7	208.0
45,0°	417.5	447.8	478.3	490.4	466.8	432.6	412.2	311.0	165.3	167.2	206.3	184.4	184.2
47,5°	422.5	459.2	493.8	505.7	484.2	442.9	412.5	304.6	150.1	147.6	188.2	170.0	166.0
50,0°	431.4	476.7	512.2	528.6	507.9	456.0	412.9	293.4	143.4	132.6	167.5	154.8	145.9
52,5°	442.8	496.3	532.5	552.6	530.6	470.6	414.4	290.9	136.9	117.8	153.8	142.2	129.5
55,0°	457.2	516.7	554.6	577.8	556.3	489.8	418.4	285.9	139.9	110.7	139.3	131.4	114.8
57,5°	471.5	536.8	578.4	605.3	581.4	509.2	427.7	288.9	138.4	101.6	129.5	122.3	102.0
60,0°	478.7	551.3	600.4	625.7	605.0	530.1	435.9	287.5	143.2	98.4	117.4	113.8	92.3
62,5°	479.3	563.9	618.3	638.1	612.0	532.9	433.5	287.4	140.2	90.6	107.3	103.7	82.3
65,0°	481.4	578.5	632.4	636.4	597.5	513.8	408.8	274.9	141.1	87.2	93.5	92.8	72.5
67,5°	477.8	587.3	637.5	618.0	554.9	465.3	365.1	251.6	130.6	77.9	82.5	81.1	62.5
70,0°	468.9	573.7	617.6	576.8	492.6	400.9	307.0	215.3	120.9	72.1	70.2	69.4	54.0
72,5°	429.5	527.6	556.7	498.7	404.9	321.9	243.7	174.2	102.1	60.0	59.9	59.5	46.1
75,0°	379.8	450.5	465.4	404.1	319.0	250.1	187.2	136.4	84.1	51.8	49.6	50.2	39.8
77,5°	300.4	356.9	359.8	304.5	238.2	184.7	141.6	104.0	65.0	40.9	40.7	42.0	34.4
80,0°	232.6	259.9	259.5	221.1	173.8	134.5	104.2	77.7	49.9	33.6	32.8	34.5	29.7
82,5°	72.6	71.5	63.1	55.1	44.4	35.6	31.0	26.7	21.0	17.9	19.0	21.8	21.8
85,0°	16.3	16.4	17.5	17.9	17.5	17.0	16.5	15.6	14.1	13.2	14.1	15.9	16.8
87,5°	14.4	14.8	15.8	16.2	15.8	15.4	15.0	14.2	12.9	12.1	12.8	14.5	15.4
90,0°	13.0	13.2	14.2	14.5	14.2	13.9	13.5	12.9	11.8	11.2	11.8	13.4	14.3
92,5°	12.3	12.6	13.5	13.8	13.5	13.2	12.9	12.2	11.4	10.9	11.6	12.9	13.8
95,0°	11.8	12.1	12.9	13.1	12.9	12.6	12.3	11.8	11.0	10.7	11.2	12.4	13.3
97,5°	11.5	11.8	12.5	12.7	12.4	12.1	11.8	11.3	10.8	10.6	11.0	12.0	12.9
100,0°	11.1	11.5	12.0	12.2	12.0	11.7	11.4	10.9	10.6	10.5	10.8	11.7	12.4
102,5°	10.8	11.1	11.6	11.8	11.6	11.3	11.0	10.6	10.3	10.4	10.6	11.3	12.1
105,0°	10.5	10.7	11.2	11.4	11.1	10.8	10.6	10.3	10.1	10.2	10.5	11.0	11.8
107,5°	10.0	10.3	10.8	11.0	10.6	10.4	10.1	9.9	9.8	10.0	10.3	10.7	11.4
110,0°	9.7	10.0	10.4	10.5	10.2	10.0	9.7	9.6	9.7	9.8	10.1	10.5	11.1
112,5°	9.2	9.5	9.9	10.0	9.8	9.5	9.3	9.3	9.4	9.6	9.9	10.2	10.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265LF14H + 5XA54000XSA EAN: 4058352834930 + 4058352161326	LP-Nummer 59288_21
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3
2,5°	25.1	25.3	25.4	25.5	25.6	25.6	25.0	25.0	25.1	25.2	25.3	25.3	25.4
5,0°	24.7	24.8	24.8	25.0	25.1	25.1	25.1	25.1	25.2	25.3	25.4	25.4	25.5
7,5°	42.0	40.9	39.0	37.4	36.4	36.3	26.3	25.6	25.3	25.1	25.1	25.0	25.1
10,0°	98.3	109.4	112.8	112.1	109.9	110.7	80.5	71.6	64.1	57.6	46.2	33.1	25.9
12,5°	188.1	211.9	224.5	238.8	256.8	270.1	81.5	70.4	59.2	61.6	71.3	72.2	65.1
15,0°	340.8	321.2	307.9	301.3	285.6	285.0	179.1	169.1	163.2	138.2	108.1	105.8	87.2
17,5°	392.6	409.0	412.2	417.9	413.6	419.6	186.7	178.9	155.1	136.9	114.6	103.5	83.4
20,0°	421.9	425.4	425.4	430.3	429.9	434.1	233.8	213.0	191.4	169.4	133.6	116.6	100.4
22,5°	437.8	437.0	432.1	432.2	428.0	430.9	260.5	247.8	202.8	171.3	141.2	126.9	107.6
25,0°	425.4	427.0	423.5	426.0	426.7	429.8	270.7	244.4	225.3	199.5	160.5	136.4	107.7
27,5°	403.1	404.1	402.1	407.6	413.7	416.9	293.5	262.3	220.0	181.7	153.4	142.5	113.4
30,0°	378.8	381.8	383.9	390.0	396.8	400.3	316.6	284.6	242.9	204.5	164.4	139.3	108.5
32,5°	350.6	356.9	361.2	367.1	372.5	374.4	327.5	292.9	254.8	209.5	169.0	149.7	122.7
35,0°	315.3	324.1	329.8	336.0	341.5	343.5	340.1	298.9	254.7	214.9	177.7	169.0	144.3
37,5°	283.9	291.2	294.4	297.6	301.0	302.2	355.1	309.5	254.7	208.1	169.9	163.0	145.3
40,0°	251.2	255.1	254.4	253.4	253.5	253.3	382.3	327.5	258.8	205.8	162.0	150.1	136.2
42,5°	222.1	220.9	215.5	210.3	206.1	203.8	388.5	335.4	265.3	202.3	158.0	143.4	126.5
45,0°	192.4	187.9	178.3	169.2	162.3	159.5	378.0	324.0	252.3	188.6	147.0	132.3	115.3
47,5°	166.8	158.4	146.5	135.9	128.3	125.0	372.4	309.8	235.3	171.9	135.9	124.3	106.4
50,0°	141.9	131.3	118.5	107.8	100.4	97.7	370.8	296.7	216.2	155.7	123.6	115.7	97.7
52,5°	121.8	109.7	97.2	87.1	80.9	78.7	369.5	288.4	202.7	144.2	115.3	108.3	89.2
55,0°	104.7	92.7	80.7	72.1	67.4	65.8	370.3	277.9	191.0	134.9	110.2	103.3	84.2
57,5°	90.9	78.8	68.4	61.6	57.8	56.7	371.2	267.6	181.2	127.9	106.8	100.5	79.8
60,0°	79.8	68.5	59.4	54.1	51.3	50.7	365.5	254.2	169.2	119.9	103.9	97.9	78.2
62,5°	69.3	59.0	52.0	48.0	46.1	45.7	358.0	237.8	154.5	110.6	98.1	94.2	75.6
65,0°	60.6	51.7	46.3	43.5	42.1	41.8	346.4	217.9	137.8	101.3	91.7	88.6	73.0
67,5°	52.3	45.5	41.3	39.3	38.5	38.4	332.0	200.4	123.2	91.0	83.7	81.8	67.7
70,0°	45.1	40.1	37.2	35.8	35.3	35.3	314.1	182.0	109.9	80.7	75.2	73.3	62.3
72,5°	39.0	35.3	33.3	32.4	32.0	32.0	289.6	167.0	98.3	71.2	66.9	65.1	55.3
75,0°	34.1	31.5	30.1	29.5	29.2	29.2	254.0	147.9	86.1	62.1	58.6	57.0	49.1
77,5°	29.8	28.0	27.0	26.6	26.2	26.1	214.3	129.6	75.0	53.7	50.9	49.5	42.7
80,0°	26.3	25.0	24.4	24.0	23.6	23.5	167.4	106.6	63.5	45.3	43.0	41.3	36.5
82,5°	21.3	21.0	20.9	20.8	20.6	20.4	61.0	45.0	32.8	29.2	31.0	31.1	28.0
85,0°	17.2	17.5	17.7	17.7	17.5	17.5	16.2	16.1	15.8	15.6	15.5	14.5	13.3
87,5°	15.8	16.1	16.3	16.3	16.2	16.1	14.3	13.9	13.4	12.8	12.1	11.5	10.5
90,0°	14.8	15.2	15.4	15.5	15.4	15.4	12.8	12.3	11.8	11.1	10.5	9.8	8.9
92,5°	14.2	14.7	15.0	15.1	15.0	15.0	12.1	11.7	11.1	10.5	9.9	9.3	8.4
95,0°	13.8	14.2	14.5	14.6	14.5	14.5	11.5	11.1	10.6	9.9	9.3	8.8	8.0
97,5°	13.4	13.8	14.1	14.2	14.1	14.1	11.1	10.7	10.2	9.6	9.0	8.4	7.8
100,0°	13.0	13.4	13.8	13.9	13.8	13.8	10.7	10.4	9.9	9.3	8.7	8.2	7.5
102,5°	12.6	13.1	13.5	13.6	13.5	13.5	10.4	10.0	9.5	9.0	8.4	7.9	7.2
105,0°	12.3	12.8	13.1	13.3	13.3	13.2	10.0	9.7	9.2	8.7	8.1	7.6	7.1
107,5°	11.9	12.4	12.9	13.0	13.0	13.0	9.7	9.3	8.8	8.3	7.8	7.2	6.7
110,0°	11.6	12.1	12.6	12.7	12.7	12.7	9.3	9.0	8.5	8.0	7.5	7.0	6.5
112,5°	11.3	11.8	12.2	12.4	12.4	12.4	8.9	8.5	8.1	7.6	7.1	6.6	6.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265LF14H + 5XA54000XSA EAN: 4058352834930 + 4058352161326	LP-Nummer 59288_21
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sitEco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	0.0	0.0
2,5°	25.5	25.6	25.8	25.9	26.0	26.1	26.2	26.4	26.4	26.4	26.5	0.3	0.3
5,0°	25.6	25.7	25.9	26.0	26.1	26.3	26.4	26.4	26.3	26.3	26.2	0.6	0.9
7,5°	25.1	25.1	25.2	25.3	25.4	25.4	25.4	25.3	25.2	25.0	24.9	1.1	2.1
10,0°	24.4	24.1	24.0	23.9	23.9	23.9	23.8	23.6	23.2	23.1	22.9	3.2	5.3
12,5°	58.8	50.1	40.8	32.2	25.4	23.8	23.7	22.8	21.8	21.4	21.3	6.3	11.5
15,0°	62.2	56.1	50.8	50.0	40.7	27.8	27.9	29.0	26.1	21.9	20.9	11.2	22.7
17,5°	69.1	62.1	51.8	43.8	38.1	34.8	38.1	44.7	44.6	43.6	43.7	16.1	38.8
20,0°	92.6	88.2	64.7	63.6	54.9	46.6	44.1	45.4	49.9	55.3	56.0	21.1	59.9
22,5°	90.1	80.3	67.2	58.8	57.2	45.0	49.8	60.4	61.0	56.8	54.8	25.2	85.0
25,0°	86.3	77.0	63.4	62.9	60.2	51.7	49.8	59.2	63.8	66.1	66.1	28.2	113.3
27,5°	89.4	74.5	63.9	63.8	67.4	61.0	53.2	59.2	61.8	63.0	64.1	30.8	144.1
30,0°	91.8	84.7	73.8	68.1	65.4	59.5	52.8	58.5	60.1	61.6	60.5	33.7	177.8
32,5°	93.9	83.8	78.0	75.3	74.6	64.3	53.1	56.9	59.1	58.9	59.1	35.8	213.6
35,0°	119.5	105.8	95.1	89.2	80.4	63.9	50.3	54.9	55.7	56.6	56.3	38.1	251.6
37,5°	123.0	109.8	99.5	92.3	81.4	64.0	52.5	56.1	57.3	57.5	56.8	39.5	291.2
40,0°	122.4	109.8	96.4	88.7	80.0	63.0	51.5	55.8	58.6	59.7	59.8	40.6	331.7
42,5°	121.5	111.3	95.7	84.9	77.5	63.2	51.3	55.1	57.0	57.2	57.3	41.1	372.9
45,0°	117.5	110.9	98.1	84.9	75.3	60.7	51.0	52.4	53.5	53.5	53.2	41.2	414.1
47,5°	113.2	107.4	97.9	82.8	70.9	55.9	47.7	49.4	50.3	49.9	49.8	41.3	455.4
50,0°	106.4	100.4	94.8	78.6	65.9	51.3	45.1	46.2	46.5	45.7	45.6	41.4	496.8
52,5°	98.8	96.4	92.7	75.3	61.2	47.1	41.8	43.1	43.2	42.1	41.9	41.8	538.6
55,0°	93.3	93.2	89.8	71.7	56.6	44.2	39.4	40.4	40.1	38.5	38.6	42.7	581.3
57,5°	87.0	89.3	86.1	69.5	53.1	41.6	36.6	37.7	37.8	35.3	35.2	43.7	625.0
60,0°	83.1	86.7	83.7	67.2	49.9	39.2	34.3	35.4	35.3	32.6	32.4	44.6	669.6
62,5°	79.5	84.3	79.6	65.6	46.8	36.9	32.0	33.1	33.1	30.1	29.6	44.9	714.6
65,0°	77.0	81.6	76.3	63.3	43.7	34.2	29.9	31.1	31.0	27.8	27.2	44.5	759.0
67,5°	73.8	78.4	71.9	61.4	41.3	31.5	27.4	28.8	28.8	25.7	24.9	42.8	801.9
70,0°	68.5	70.8	65.0	56.6	38.7	28.7	25.2	26.6	26.4	23.4	22.6	40.0	841.9
72,5°	61.7	62.0	56.3	50.4	35.1	25.9	22.6	24.0	23.8	21.1	20.3	35.4	877.3
75,0°	53.5	51.7	46.8	42.0	30.9	23.0	20.2	21.6	21.3	18.8	18.1	30.1	907.4
77,5°	45.8	42.7	37.9	34.1	26.2	20.0	17.8	18.9	18.7	16.5	15.7	24.3	931.7
80,0°	37.2	33.5	29.9	27.2	22.1	17.2	15.5	16.3	15.9	13.9	13.3	18.9	950.5
82,5°	28.4	25.4	22.3	20.5	18.1	14.2	12.7	13.4	12.9	11.0	10.5	8.0	958.5
85,0°	12.3	10.2	8.8	9.2	9.5	9.5	9.4	9.3	8.7	7.5	7.2	3.9	962.4
87,5°	9.1	7.6	6.5	7.2	7.7	7.8	7.6	7.6	7.1	6.1	5.9	3.4	965.8
90,0°	7.6	6.3	5.2	5.8	6.2	6.3	6.3	6.3	6.0	5.1	5.0	3.0	968.8
92,5°	7.3	6.1	5.0	5.5	5.8	5.9	5.9	5.9	5.7	4.9	4.8	2.9	971.7
95,0°	7.0	5.9	5.0	5.2	5.4	5.5	5.5	5.5	5.3	4.8	4.7	2.8	974.4
97,5°	6.9	5.9	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.2	4.7	4.6	2.7	977.1
100,0°	6.7	5.9	5.0	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.0	4.7	4.6	2.6	979.7
102,5°	6.6	5.8	5.0	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	4.6	4.5	2.5	982.2
105,0°	6.4	5.7	4.9	4.6	4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.5	4.4	2.4	984.5
107,5°	6.2	5.6	4.9	4.5	4.3	4.3	4.4	4.6	4.6	4.4	4.3	2.3	986.8
110,0°	6.0	5.4	4.8	4.3	4.1	4.1	4.1	4.4	4.4	4.2	4.2	2.2	989.0
112,5°	5.8	5.2	4.6	4.1	3.8	3.7	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	991.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265LF14H + 5XA54000XSA EAN: 4058352834930 + 4058352161326	LP-Nummer 59288_21
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.7	9.0	9.4	9.5	9.2	8.9	8.8	8.8	9.0	9.3	9.5	9.8	10.2
117,5°	7.8	8.2	8.5	8.5	8.3	8.0	8.0	8.1	8.3	8.5	8.7	9.0	9.3
120,0°	6.6	6.8	7.1	7.1	6.8	6.7	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2	7.5	7.7
122,5°	4.6	4.8	5.0	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.8	5.0	5.1	5.3
125,0°	3.2	3.2	3.3	3.3	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1
127,5°	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6
130,0°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
132,5°	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7
135,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3
137,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
140,0°	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
142,5°	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6
145,0°	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7
147,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265LF14H + 5XA54000XSA EAN: 4058352834930 + 4058352161326	LP-Nummer 59288_21
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	10.7	11.2	11.7	11.8	11.8	11.9	8.3	8.0	7.6	7.1	6.7	6.2	5.8
117,5°	9.7	10.2	10.6	10.8	10.9	10.8	7.5	7.2	6.9	6.4	6.0	5.6	5.3
120,0°	8.1	8.4	8.9	9.0	9.0	9.0	6.3	6.0	5.7	5.3	5.0	4.7	4.5
122,5°	5.5	5.8	6.0	6.1	6.1	6.1	4.5	4.3	4.0	3.8	3.6	3.4	3.3
125,0°	3.2	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.0	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5
127,5°	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3
130,0°	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.2
132,5°	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0
135,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	1.6	1.7	2.0	1.9	1.9	1.8
137,5°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	1.4	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4
140,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2
142,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2
145,0°	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
147,5°	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265LF14H + 5XA54000XSA EAN: 4058352834930 + 4058352161326	LP-Nummer 59288_21
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	5.4	5.0	4.5	3.9	3.6	3.4	3.4	3.6	3.6	3.7	3.6	1.9	992.9
117,5°	4.9	4.6	4.1	3.7	3.3	3.0	3.0	3.2	3.3	3.4	3.4	1.7	994.6
120,0°	4.1	3.9	3.5	3.2	2.9	2.6	2.6	2.6	2.7	2.9	2.9	1.4	996.0
122,5°	3.1	2.8	2.6	2.4	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.3	1.0	996.9
125,0°	2.4	2.3	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9	0.6	997.5
127,5°	2.3	2.2	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	0.5	998.1
130,0°	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.6	1.6	1.6	0.4	998.5
132,5°	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	0.4	998.9
135,0°	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.3	999.1
137,5°	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.2	999.4
140,0°	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.2	999.5
142,5°	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	999.7
145,0°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.2	999.9
147,5°	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.1	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265LF14H + 5XA54000XSA EAN: 4058352834930 + 4058352161326	LP-Nummer 59288_21
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1010	10.0	10.4	10.2
95	241	252	958	9.5	9.9	9.7
90	229	250	911	9.0	9.3	9.2
85	216	248	859	8.5	8.8	8.6
80	203	246	807	8.0	8.3	8.2
75	190	243	756	7.6	7.7	7.6
70	178	241	708	7.1	7.3	7.2
65	165	238	656	6.6	6.8	6.7
60	152	235	604	6.1	6.4	6.2
55	140	232	557	5.7	5.9	5.8
50	127	229	505	5.3	5.5	5.4
45	114	225	453	4.8	5.0	4.9
40	102	221	406	4.4	4.6	4.5
35	89	216	354	4.0	4.1	4.0
30	76	210	302	3.6	3.7	3.6
30	75	209	298	3.5	3.7	3.6