

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
LITEPOLE 2

Bestell-Nr.: 5XA5425EF14H
EAN: 4058352636534

LP-Nummer
58892_30



Ausführung	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik	asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung	Abdeckung klar, PMMA
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1550 lm Systemleistung = 10.5 W Lichtausbeute = 147.6 lm/W

Seriendokumentation
08.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 755 cd/klm

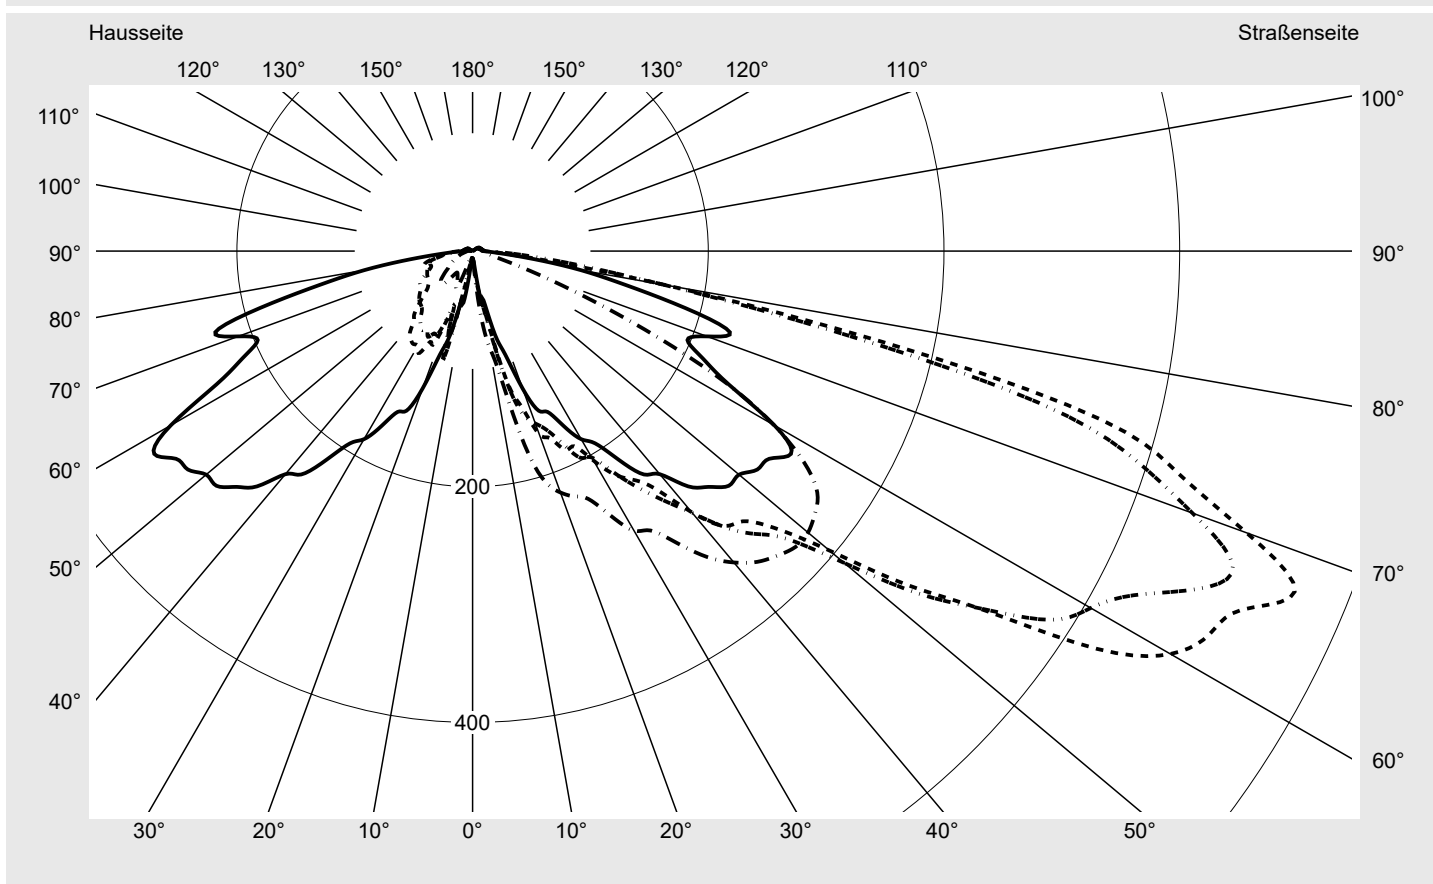

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	97.7%
Eta 90° - 180°	2.3%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G1
Imax 70°	698.9
Imax 80°	182.5
Imax 90°	10.0
Imax >90°	9.4
Imax >95°	8.5


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425EF14H EAN: 4058352636534	LP-Nummer 58892_30
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

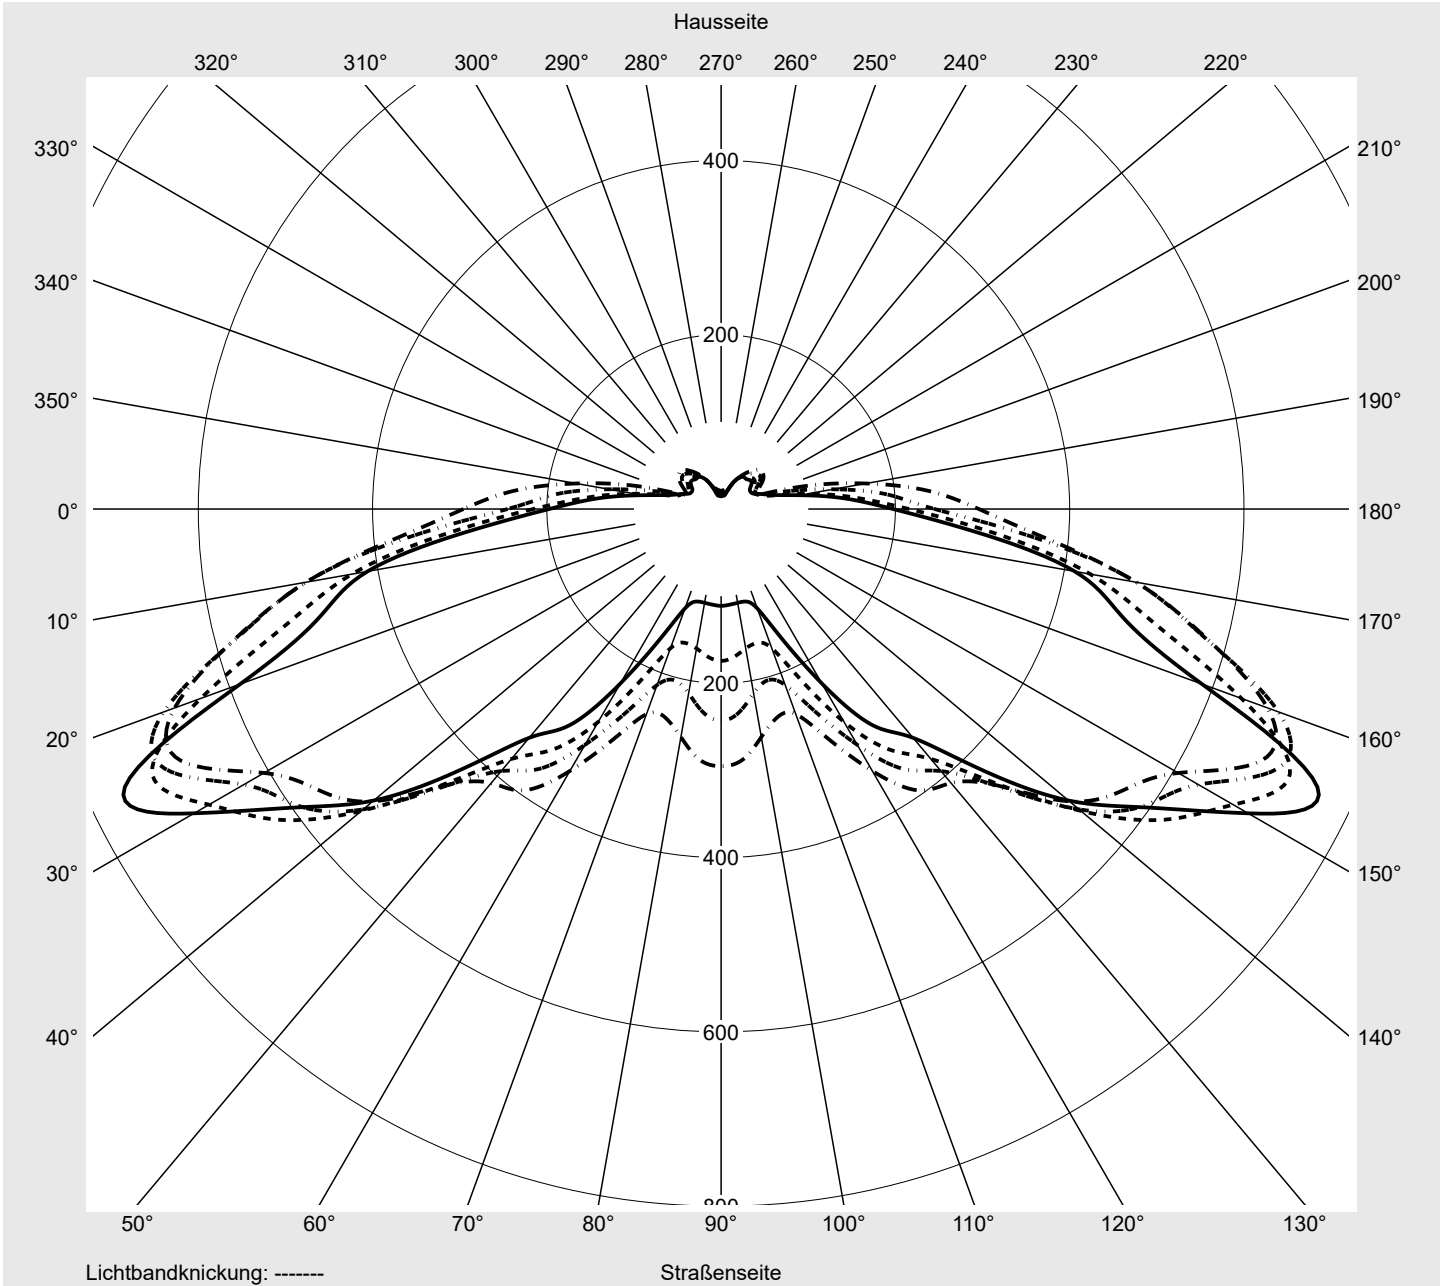

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425EF14H EAN: 4058352636534	LP-Nummer 58892_30
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
2,5°	6.4	6.4	6.4	6.4	6.7	6.7	6.7	7.0	7.0	7.0	7.3	7.3	7.3
5,0°	7.9	8.5	8.8	9.4	10.6	11.8	12.8	13.7	14.3	15.2	15.8	16.7	17.3
7,5°	16.4	19.1	21.9	23.7	25.8	28.8	31.9	34.0	37.6	35.5	37.6	41.0	44.6
10,0°	44.3	39.8	41.3	44.9	45.5	41.6	42.5	43.7	49.8	52.5	58.6	66.2	72.9
12,5°	42.8	44.0	64.1	68.3	64.7	67.7	73.8	82.9	95.0	98.7	100.8	106.6	112.0
15,0°	73.5	57.7	66.8	78.0	98.4	118.1	121.8	108.4	132.1	142.7	147.0	152.4	147.9
17,5°	92.0	88.7	105.1	114.8	122.1	138.8	146.6	141.5	163.3	164.9	187.9	170.3	168.2
20,0°	124.2	133.0	164.0	160.9	153.6	165.5	155.8	141.2	152.4	149.4	173.4	172.2	187.6
22,5°	146.6	141.8	169.1	157.3	148.8	171.9	164.3	160.3	167.9	167.6	180.7	189.2	200.1
25,0°	150.6	143.9	167.9	175.5	169.7	186.1	180.0	190.7	186.1	181.6	182.2	193.7	204.9
27,5°	167.3	154.8	170.6	171.5	170.9	186.7	197.7	209.8	218.6	208.0	209.2	215.6	238.3
30,0°	184.3	181.9	213.1	209.8	201.3	205.2	202.2	214.7	235.9	237.1	242.6	238.3	242.9
32,5°	193.4	198.3	200.1	206.2	215.6	225.0	222.6	213.8	246.2	256.0	278.4	269.0	276.9
35,0°	216.2	204.9	219.2	221.3	221.3	236.8	245.0	245.0	271.7	273.3	293.3	300.9	309.7
37,5°	239.0	247.5	250.8	248.4	238.6	253.8	266.9	269.3	311.2	304.5	328.2	342.5	343.7
40,0°	247.1	249.9	258.4	272.0	273.0	289.4	290.3	284.2	336.1	337.3	357.7	362.8	363.4
42,5°	270.8	265.4	272.3	280.5	293.3	316.4	318.2	317.6	358.6	361.6	380.7	379.2	382.3
45,0°	283.0	269.3	291.2	303.3	316.4	324.3	339.4	344.0	377.7	386.8	400.8	394.4	402.0
47,5°	294.8	287.2	334.3	351.0	361.3	348.0	361.3	375.9	412.6	412.0	417.2	417.8	418.4
50,0°	295.1	318.8	382.9	400.2	407.2	395.3	411.7	443.0	439.6	425.4	433.0	426.0	416.3
52,5°	304.5	331.6	402.9	429.3	464.2	465.8	477.6	487.6	452.1	426.9	429.6	427.8	409.0
55,0°	307.3	338.2	410.5	453.6	532.2	532.6	529.8	527.4	481.8	443.6	435.7	431.8	396.8
57,5°	320.3	365.0	432.1	522.8	620.6	628.2	582.3	543.2	504.0	453.9	431.4	425.1	378.0
60,0°	295.7	371.3	483.7	578.1	667.4	683.8	605.7	562.9	521.9	448.8	410.5	394.1	347.0
62,5°	245.0	355.8	484.0	576.6	680.7	704.7	632.4	593.3	536.2	450.6	392.6	364.0	312.4
65,0°	215.6	313.9	430.2	518.6	635.5	720.2	678.6	621.5	538.9	444.8	374.4	337.0	282.1
67,5°	197.4	290.0	412.0	476.4	587.2	755.1	698.3	597.2	520.4	423.6	342.8	302.7	231.1
70,0°	211.6	315.5	422.0	462.1	580.2	698.9	650.1	553.2	482.2	384.1	308.2	269.0	194.6
72,5°	228.9	330.0	400.2	450.0	527.4	628.2	589.9	498.2	404.1	327.0	269.0	225.6	158.2
75,0°	187.0	284.8	359.8	405.9	477.0	551.7	497.6	403.5	297.9	245.9	208.0	183.4	134.2
77,5°	133.3	223.2	273.6	303.0	340.7	356.8	314.2	243.2	176.1	174.9	169.4	165.5	116.0
80,0°	93.5	123.3	148.8	175.2	182.5	166.7	164.9	143.0	122.1	101.4	97.2	101.4	63.8
82,5°	53.1	64.4	75.3	90.8	82.3	67.7	89.9	99.9	84.7	56.2	35.8	26.7	21.3
85,0°	26.4	32.5	35.8	48.6	28.5	31.0	48.3	61.6	41.9	26.1	15.5	13.4	12.4
87,5°	14.9	16.1	15.5	14.6	14.9	18.5	24.6	24.3	20.3	15.8	11.8	11.5	10.6
90,0°	8.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	9.7
92,5°	8.2	9.1	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.1	9.1	9.1
95,0°	7.6	8.5	8.8	8.8	8.8	8.8	9.1	8.8	8.8	8.5	8.5	8.5	9.1
97,5°	7.6	8.2	8.2	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
100,0°	7.0	7.6	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
102,5°	6.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.3	7.3	7.3
105,0°	6.4	6.7	6.7	6.7	7.0	7.0	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
107,5°	6.1	6.1	6.4	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
110,0°	5.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.4	6.1	6.4	6.4	6.7	6.7	6.7	6.7
112,5°	5.2	5.5	5.8	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.4	6.7	6.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425EF14H EAN: 4058352636534	LP-Nummer 58892_30
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
2,5°	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.3	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
5,0°	17.9	17.9	18.8	18.8	19.1	19.4	7.6	7.0	7.0	6.7	6.4	6.4	6.4
7,5°	47.1	50.7	52.5	53.4	55.6	57.7	14.6	12.8	10.3	8.8	7.6	7.0	7.0
10,0°	74.4	82.0	85.0	84.7	81.7	83.2	41.0	34.6	29.8	23.4	16.1	11.8	8.8
12,5°	109.3	114.5	112.3	116.9	109.9	108.1	48.9	42.2	47.7	39.5	34.3	28.8	24.6
15,0°	143.0	145.7	156.1	163.0	172.8	170.0	74.4	72.3	67.4	61.9	75.0	94.1	62.2
17,5°	170.6	182.2	188.5	203.1	204.6	205.2	77.4	85.0	82.3	51.9	63.2	58.3	55.9
20,0°	183.4	197.4	206.8	222.3	227.4	218.0	129.6	119.9	90.8	57.4	58.3	54.0	51.6
22,5°	212.8	216.8	217.7	224.7	231.1	225.3	100.2	133.9	126.3	95.3	84.7	75.3	64.7
25,0°	222.3	235.9	235.9	241.1	239.9	232.0	94.4	114.2	111.7	95.0	85.0	77.1	70.4
27,5°	250.5	242.3	249.9	255.3	258.1	252.6	113.9	134.5	112.3	105.1	97.5	82.0	66.8
30,0°	254.7	259.9	269.9	273.0	274.2	273.9	124.5	139.7	115.7	102.9	93.2	76.8	65.3
32,5°	295.1	294.5	293.3	286.9	286.0	281.2	120.2	153.6	133.0	106.9	93.5	79.5	65.0
35,0°	316.7	310.9	306.7	299.1	302.1	302.4	138.1	153.9	135.7	115.1	91.4	76.8	72.9
37,5°	336.1	325.2	321.2	313.9	323.4	327.3	164.0	175.8	141.8	121.1	87.4	72.9	76.5
40,0°	355.2	337.9	332.8	330.3	339.8	344.9	209.5	176.7	135.1	112.9	77.7	67.1	76.5
42,5°	378.6	352.5	341.9	341.9	353.4	357.7	241.1	191.0	149.4	123.9	73.5	64.1	75.6
45,0°	394.7	360.4	348.3	353.4	363.1	365.6	269.3	206.8	157.6	114.5	65.0	62.9	74.7
47,5°	397.7	362.5	351.3	357.4	368.6	371.6	283.6	218.9	160.3	106.6	57.4	61.3	71.7
50,0°	393.8	361.0	349.2	357.4	369.2	371.6	284.8	221.0	160.0	88.7	50.4	58.9	69.2
52,5°	375.0	344.3	340.1	350.1	362.5	366.2	284.8	224.4	155.5	76.5	47.4	55.9	65.9
55,0°	349.2	320.6	320.9	333.4	350.1	357.1	287.2	223.8	143.0	67.7	44.9	53.4	63.8
57,5°	320.9	283.9	288.1	305.4	325.8	333.4	281.2	210.1	123.0	56.5	44.3	52.5	61.6
60,0°	290.9	250.5	247.8	265.7	288.4	295.1	239.0	168.8	103.5	50.1	44.0	51.0	58.9
62,5°	257.2	215.0	203.7	214.7	234.4	242.9	191.6	130.6	79.2	48.6	43.4	46.2	53.7
65,0°	215.9	170.0	159.1	162.4	170.3	174.3	153.0	100.8	59.5	48.6	42.5	42.5	46.2
67,5°	163.0	121.4	109.9	109.3	110.2	111.1	141.5	91.4	62.2	50.1	41.6	39.2	40.4
70,0°	132.4	90.8	73.5	65.9	65.0	65.6	140.3	90.8	69.8	50.7	41.0	37.3	38.0
72,5°	107.5	69.5	45.2	36.4	35.2	36.4	148.8	86.8	69.8	51.3	42.5	37.6	35.5
75,0°	85.3	50.1	30.1	24.0	22.2	21.9	112.9	71.4	54.7	45.2	42.2	37.3	33.1
77,5°	61.0	29.8	21.6	17.9	16.7	16.4	78.6	54.7	50.1	38.6	38.0	35.5	30.4
80,0°	29.8	17.3	15.5	14.3	14.0	14.0	60.4	42.2	42.5	33.7	31.9	28.8	25.5
82,5°	14.3	12.4	12.1	12.1	12.4	12.8	42.5	33.1	32.8	29.1	26.1	24.3	21.3
85,0°	11.5	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	22.8	22.5	25.5	23.4	21.0	18.5	15.8
87,5°	10.6	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	15.5	15.8	18.5	18.8	16.7	14.9	13.4
90,0°	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.4	9.1	9.1	8.5	8.5	7.9	7.6
92,5°	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	8.8	8.2	8.2	8.2	7.6	7.0	7.0
95,0°	9.1	8.8	8.5	8.8	8.8	9.1	8.2	7.6	7.6	7.3	7.0	6.7	6.4
97,5°	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	7.6	7.6	7.0	7.0	6.4	6.4	6.1
100,0°	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.0	7.0	7.0	6.4	6.4	5.8	5.8
102,5°	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.9	6.7	6.7	6.4	6.4	5.8	5.8	5.5
105,0°	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	6.1	6.1	6.1	5.8	5.5	5.2	5.2
107,5°	6.7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.3	6.1	5.8	5.5	5.5	5.2	4.9	4.9
110,0°	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	5.5	5.5	5.5	5.2	4.9	4.6	4.6
112,5°	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	5.5	5.2	4.9	4.9	4.6	4.3	4.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425EF14H EAN: 4058352636534	LP-Nummer 58892_30
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	0.0	0.0
2,5°	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.4	6.4	6.4	0.1	0.1
5,0°	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.4	6.1	0.2	0.3
7,5°	6.7	6.4	6.4	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	5.8	6.1	0.8	1.2
10,0°	7.6	6.7	6.7	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	5.8	6.1	1.8	2.9
12,5°	19.1	11.2	7.3	6.7	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	5.8	5.8	3.3	6.2
15,0°	41.6	32.2	27.0	20.3	9.1	7.3	6.7	6.4	6.4	6.1	6.1	5.9	12.1
17,5°	46.5	34.3	35.5	28.8	25.5	22.2	19.1	9.4	7.6	7.6	7.3	8.2	20.2
20,0°	38.9	35.2	31.9	27.3	25.5	25.2	24.9	21.3	20.0	16.4	14.6	10.5	30.7
22,5°	38.0	27.9	25.2	25.5	22.8	22.8	24.0	24.3	27.9	31.9	32.8	12.7	43.4
25,0°	38.3	23.7	24.0	20.3	21.0	22.8	25.2	28.5	29.8	30.1	32.2	14.6	57.9
27,5°	39.2	26.4	23.4	22.2	19.7	21.9	27.3	30.1	31.3	29.8	27.9	17.2	75.2
30,0°	44.9	38.0	30.4	25.2	25.5	27.6	29.5	28.8	27.3	26.4	25.5	20.2	95.4
32,5°	56.5	51.6	45.8	38.3	33.4	31.9	31.9	28.2	26.4	24.3	23.7	23.4	118.8
35,0°	72.0	60.4	51.0	40.4	36.1	34.6	33.1	29.5	26.7	24.0	22.5	26.9	145.7
37,5°	83.2	74.4	64.4	53.7	46.8	41.3	37.6	33.1	29.8	26.4	24.3	31.4	177.1
40,0°	83.8	75.6	67.1	58.0	52.5	47.4	43.7	39.5	36.1	33.4	32.8	35.2	212.3
42,5°	81.1	72.6	64.4	57.7	52.8	48.9	44.6	41.0	39.8	38.6	38.3	39.2	251.5
45,0°	80.5	72.0	64.7	58.3	52.5	47.1	43.1	41.3	39.8	38.3	37.6	42.8	294.3
47,5°	77.7	71.4	63.5	57.1	51.6	46.5	41.9	38.9	37.6	37.0	36.4	46.7	341.0
50,0°	75.9	72.0	63.5	55.6	49.8	43.7	38.9	36.4	34.9	33.7	32.8	50.5	391.5
52,5°	72.6	68.9	61.9	55.6	48.6	41.3	36.4	33.4	31.0	29.5	29.1	53.6	445.1
55,0°	70.1	67.1	61.3	54.3	47.7	40.7	34.0	30.4	28.2	26.4	25.5	56.3	501.4
57,5°	67.4	65.9	60.7	52.5	44.0	37.0	30.1	27.6	26.1	24.6	23.7	58.9	560.4
60,0°	62.9	63.5	57.7	50.7	42.5	34.9	26.7	24.3	22.5	21.6	20.6	59.3	619.7
62,5°	58.3	57.1	53.1	48.6	41.3	34.3	24.3	21.3	20.0	19.1	18.8	57.8	677.5
65,0°	50.4	50.4	48.0	46.5	41.6	34.0	24.6	19.1	17.9	16.7	16.4	54.7	732.2
67,5°	45.5	46.8	44.9	44.9	41.3	34.0	24.0	16.7	15.5	14.9	14.6	51.4	783.6
70,0°	41.0	42.2	43.1	42.5	38.6	31.3	22.2	14.3	13.4	12.8	12.8	48.4	832.0
72,5°	35.2	36.1	37.0	38.9	36.4	28.5	21.3	14.0	11.8	11.5	11.5	44.3	876.3
75,0°	32.2	32.8	33.7	33.1	30.7	24.0	19.7	14.9	10.3	10.0	10.3	37.5	913.8
77,5°	28.2	28.8	27.0	24.6	21.3	16.4	13.4	11.8	9.1	8.5	8.5	27.2	941.0
80,0°	23.1	21.3	19.4	17.9	15.5	12.4	9.7	8.2	7.6	7.3	7.3	16.4	957.5
82,5°	19.1	16.1	14.0	12.4	12.1	11.8	10.0	7.6	6.4	6.1	6.1	9.4	966.9
85,0°	13.7	11.5	10.3	9.7	9.1	9.4	8.5	7.3	5.8	5.5	5.5	5.5	972.4
87,5°	10.9	9.4	7.9	7.3	7.0	7.3	6.4	5.5	5.2	4.9	4.9	3.5	975.9
90,0°	7.3	6.7	6.4	5.8	5.5	5.2	4.6	4.6	4.3	4.3	4.3	2.3	978.1
92,5°	6.4	6.1	5.8	5.2	5.2	4.6	4.6	3.9	3.9	3.6	3.6	2.1	980.2
95,0°	6.1	5.8	5.2	5.2	4.6	4.3	3.9	3.9	3.6	3.6	3.6	2.0	982.2
97,5°	5.8	5.5	5.2	4.9	4.6	4.3	3.9	3.9	3.6	3.6	3.6	1.9	984.1
100,0°	5.2	5.2	4.6	4.6	4.6	4.3	3.9	3.6	3.6	3.6	3.6	1.8	985.9
102,5°	5.2	5.2	4.6	4.6	4.3	3.9	3.9	3.6	3.6	3.6	3.0	1.7	987.5
105,0°	4.9	4.6	4.6	4.3	3.9	3.9	3.6	3.6	3.3	3.0	3.0	1.6	989.1
107,5°	4.6	4.6	4.3	3.9	3.6	3.6	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	990.5
110,0°	4.3	4.3	3.9	3.6	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	1.4	991.9
112,5°	4.3	3.9	3.6	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.3	993.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425EF14H EAN: 4058352636534	LP-Nummer 58892_30
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	5.2	5.5	5.5	5.5	5.5	5.8	5.8	6.1	5.8	6.1	6.1	6.1	6.1
117,5°	4.9	4.9	5.2	5.2	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.8	5.8	5.8	6.1
120,0°	4.3	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.2	5.2	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
122,5°	4.3	4.3	4.3	4.6	4.3	4.6	4.6	4.6	4.9	4.9	4.9	5.2	5.2
125,0°	3.3	3.3	3.3	3.6	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	4.3	4.3
127,5°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
130,0°	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	1.5	1.5	1.5
132,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
135,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.9	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9
137,5°	1.2	1.2	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
140,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
142,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
145,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425EF14H EAN: 4058352636534	LP-Nummer 58892_30
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	6.1	6.4	6.1	6.4	6.7	6.7	4.9	4.9	4.9	4.6	4.3	4.3	4.3
117,5°	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	4.9	4.6	4.6	4.3	4.3	3.9	3.9
120,0°	5.5	5.8	6.1	6.1	6.1	6.1	4.3	4.3	4.3	3.9	3.9	3.6	3.6
122,5°	5.2	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	4.3	3.9	3.9	3.6	3.6	3.3	3.3
125,0°	4.3	4.3	4.6	4.3	4.3	4.3	3.0	3.3	3.3	3.0	3.0	2.7	2.7
127,5°	2.7	2.7	2.7	3.0	3.0	3.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
130,0°	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5
132,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.2	1.5
135,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	0.9	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
137,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
140,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	1.2	0.9	1.2
142,5°	0.6	0.0	0.0	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
145,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425EF14H EAN: 4058352636534	LP-Nummer 58892_30
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	3.9	3.9	3.6	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.2	994.4
117,5°	3.6	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4	1.1	995.6
120,0°	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	2.7	2.7	2.7	2.4	2.4	2.4	1.0	996.6
122,5°	3.3	3.0	3.0	2.7	2.7	2.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	0.9	997.5
125,0°	2.7	2.7	2.4	2.4	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	1.8	1.8	0.7	998.3
127,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.5	998.8
130,0°	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	0.3	999.1
132,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.3	999.4
135,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.2	999.6
137,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.2	999.8
140,0°	1.2	1.2	0.9	0.9	1.2	0.9	0.9	1.2	0.9	0.6	0.6	0.1	999.9
142,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.1	1000.0
145,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425EF14H EAN: 4058352636534	LP-Nummer 58892_30
------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1550	10.5	10.8	10.6
95	241	252	1471	10.0	10.3	10.2
90	229	250	1397	9.4	9.8	9.6
85	216	248	1318	8.9	9.2	9.0
80	203	246	1239	8.3	8.7	8.5
75	190	243	1159	7.8	8.1	8.0
70	178	241	1086	7.3	7.6	7.4
65	165	238	1007	6.9	7.1	7.0
60	152	235	928	6.4	6.6	6.5
55	140	232	854	5.9	6.1	6.0
50	127	229	775	5.4	5.6	5.5
45	114	225	696	5.0	5.2	5.1
40	102	221	622	4.6	4.7	4.6
35	89	216	543	4.1	4.3	4.2
30	76	210	464	3.7	3.8	3.8
28	72	208	439	3.5	3.7	3.6