

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight 20 midi LED

Bestell-Nr.: 5XA7682D2A2AC
EAN: 4058352222614

LP-Nummer
58576_7



Ausführung Bügel für Wandbefestigung
Optik asymmetrisch strahlend PL43
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung 1 x LED 4000K / CRI ≥ 70
 (unbekannt LED 4000K / CRI = 70)
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 19080 lm
 Systemleistung = 142.0 W
 Lichtausbeute = 134.4 lm/W

Seriendokumentation
25.08.2021

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C230-50

C235-55

C270-90

Imax: 733 cd/klm

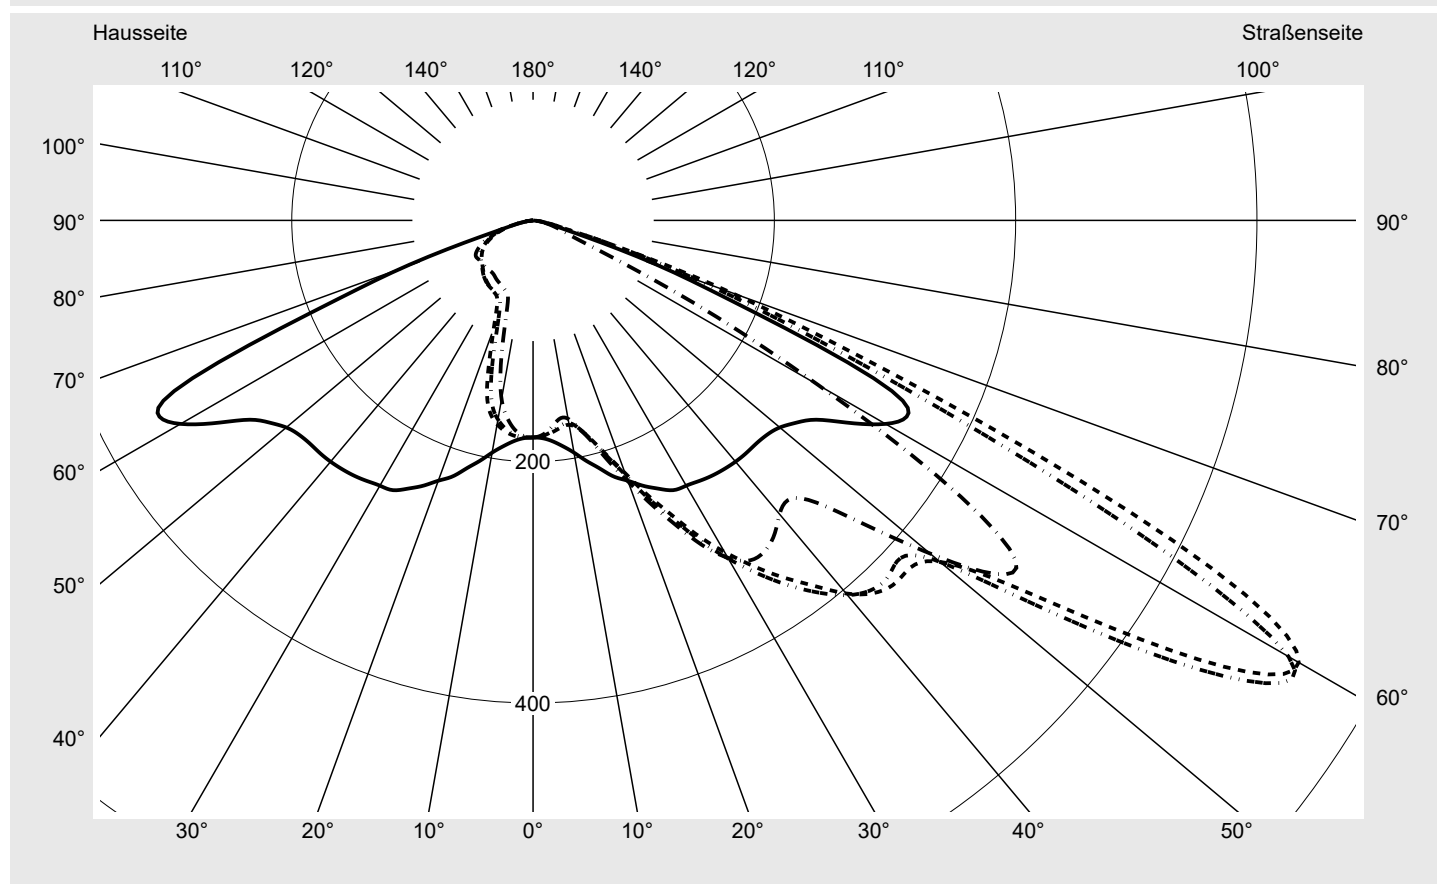

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	250.7
Imax 80°	13.8
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 midi LED	Bestell-Nr.: 5XA7682D2A2AC EAN: 4058352222614	LP-Nummer 58576_7
--	--	-----------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **KMK 52,5°** **siteco**

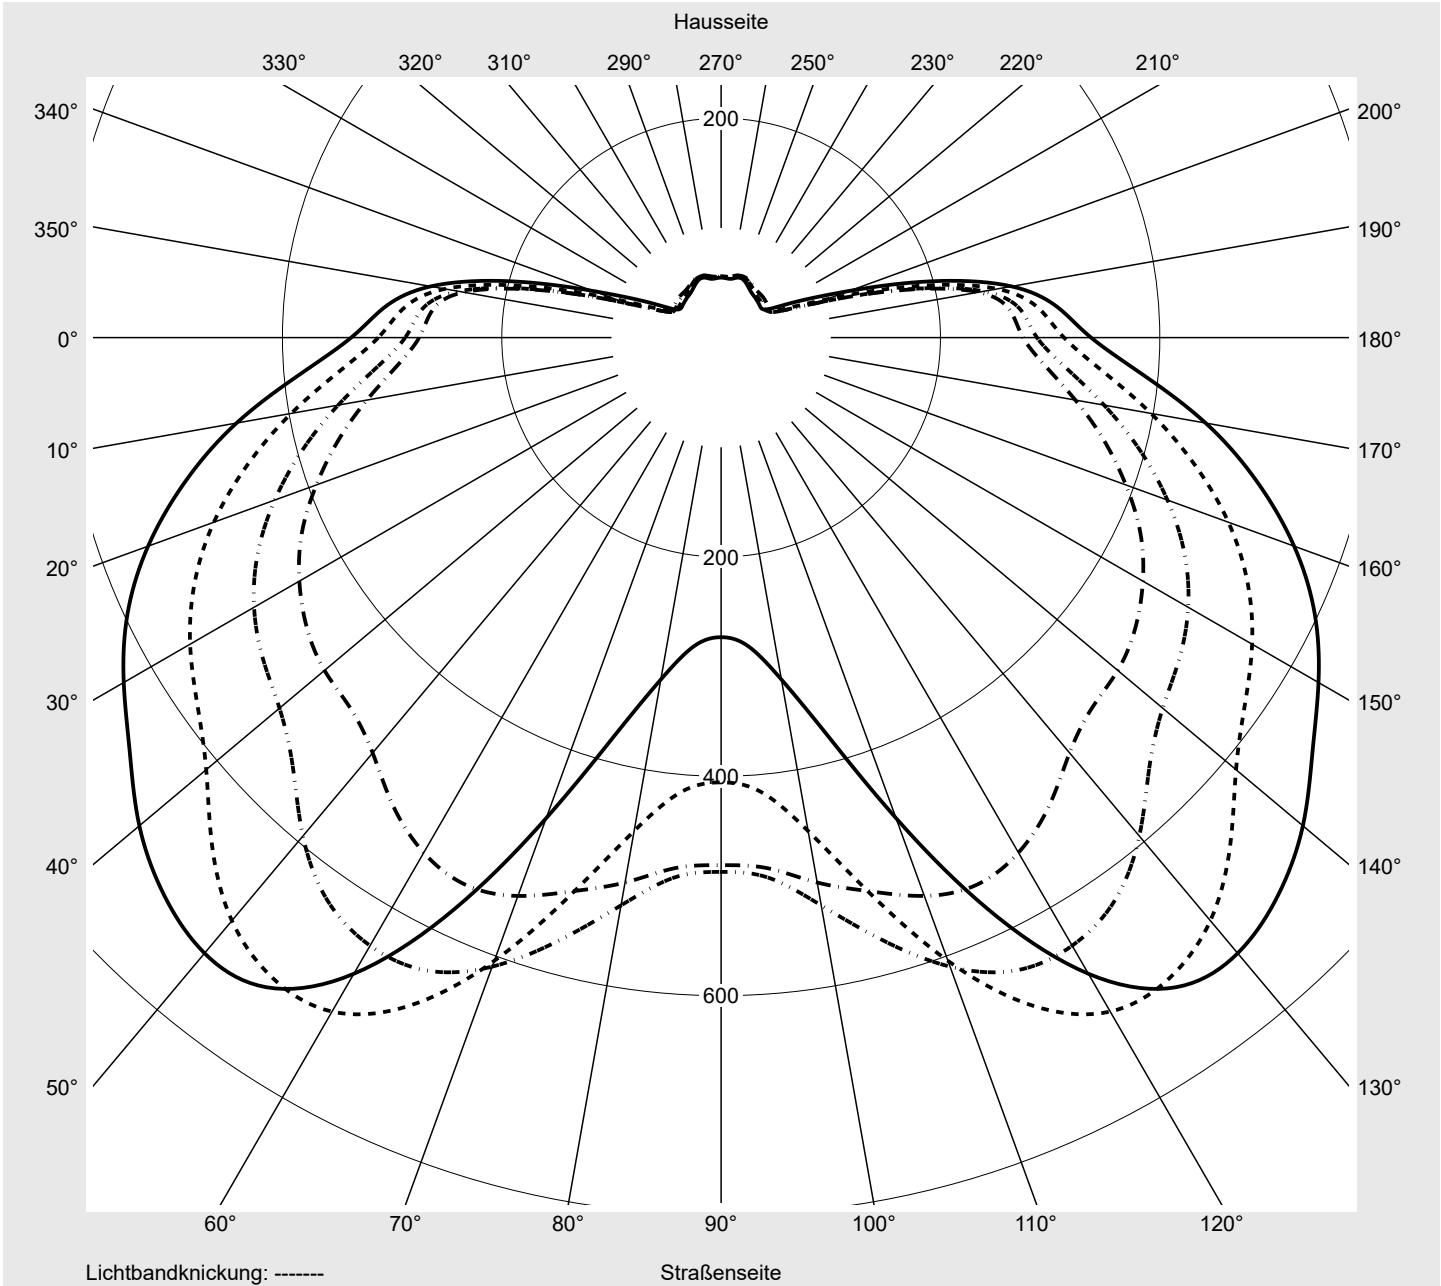

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 midi LED	Bestell-Nr.: 5XA7682D2A2AC EAN: 4058352222614	LP-Nummer 58576_7
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9
2,5°	180.7	180.4	180.3	180.3	180.2	180.2	180.1	179.9	179.6	179.4	179.2	178.9	178.7
5,0°	183.7	183.4	182.9	182.4	181.8	181.2	180.4	179.5	178.5	177.5	176.6	175.7	174.9
7,5°	188.8	188.0	186.9	185.6	184.1	182.6	180.9	179.0	177.0	175.1	173.3	171.8	170.3
10,0°	195.5	194.5	192.6	190.3	187.8	185.1	182.2	179.4	176.6	174.2	172.1	170.5	169.2
12,5°	204.2	202.3	199.5	196.0	192.4	188.8	185.5	182.6	180.2	178.5	177.4	176.7	176.5
15,0°	212.7	210.5	206.6	202.2	198.1	194.5	191.7	189.8	188.7	188.2	188.6	189.0	189.2
17,5°	222.6	218.8	214.2	209.6	205.7	202.9	201.4	201.1	202.0	203.2	204.3	205.5	206.5
20,0°	229.6	226.1	221.4	216.9	213.9	212.6	213.3	215.5	217.8	220.3	222.9	225.1	227.0
22,5°	238.0	233.6	228.9	225.2	223.5	224.4	228.1	232.3	236.6	241.1	245.4	249.1	250.8
25,0°	245.3	242.0	238.0	235.4	235.1	238.8	244.2	250.4	256.6	262.6	267.9	272.3	275.4
27,5°	252.1	248.7	246.0	245.2	248.7	255.8	263.3	271.1	278.8	286.6	293.6	298.6	302.1
30,0°	253.9	252.1	250.7	252.4	259.9	269.9	280.3	290.3	299.9	309.1	317.3	323.8	328.0
32,5°	256.1	255.0	255.6	260.4	271.1	283.3	295.9	308.4	320.0	330.1	339.6	347.2	351.5
35,0°	258.4	258.8	262.3	270.7	283.3	297.5	311.7	325.9	339.5	351.0	361.1	369.2	372.1
37,5°	259.9	262.2	269.2	281.6	295.7	311.3	327.3	343.0	358.0	371.4	381.6	388.9	388.5
40,0°	261.1	265.5	276.9	292.5	308.5	325.7	343.7	361.7	378.1	393.0	403.6	405.4	400.4
42,5°	261.5	268.2	284.0	302.1	321.0	340.5	360.0	379.7	396.9	411.3	418.8	415.4	406.2
45,0°	261.6	270.9	290.5	311.6	332.9	354.4	376.5	396.4	412.8	424.4	424.9	416.8	401.9
47,5°	263.0	275.1	297.2	320.8	344.1	366.4	387.2	405.7	419.4	427.7	425.2	413.8	401.7
50,0°	267.0	283.1	309.3	337.2	363.9	388.2	409.6	426.5	438.2	442.5	440.2	440.2	447.9
52,5°	275.3	296.7	328.0	361.3	392.7	421.9	444.1	461.2	472.1	478.0	494.3	521.3	542.3
55,0°	288.0	315.6	354.6	395.1	433.1	466.3	491.8	510.1	525.7	552.5	593.3	626.2	640.2
57,5°	312.7	349.0	398.0	446.9	492.3	529.8	559.1	583.1	612.9	656.3	694.0	712.9	709.6
60,0°	337.3	385.8	448.7	505.5	556.0	597.4	629.0	658.3	692.5	718.5	732.8	723.1	669.8
62,5°	350.0	407.7	477.2	540.5	593.3	632.6	659.3	681.3	689.2	682.0	654.5	579.5	477.7
65,0°	316.3	376.8	447.1	504.0	548.1	577.7	594.3	595.3	578.0	540.7	466.8	384.3	313.0
67,5°	196.1	254.1	308.0	354.9	392.3	417.5	425.2	415.6	385.9	336.8	287.6	242.8	197.9
70,0°	116.8	142.9	168.8	199.2	226.4	242.1	250.7	246.5	228.8	200.6	173.1	148.7	126.7
72,5°	48.9	42.1	39.5	55.6	105.4	131.8	133.6	125.8	106.5	85.8	80.1	78.5	69.5
75,0°	22.3	19.5	19.2	20.9	34.8	56.7	57.8	50.8	30.9	26.0	32.2	32.5	30.1
77,5°	13.4	12.3	12.2	12.9	16.0	21.6	22.1	17.4	15.3	15.3	17.4	19.0	21.7
80,0°	7.7	7.4	7.7	8.1	8.7	10.2	10.2	9.4	9.7	10.0	10.4	10.9	12.2
82,5°	4.1	4.1	4.3	4.6	4.8	5.1	5.7	5.7	5.9	6.0	6.1	6.0	5.9
85,0°	1.9	1.8	1.9	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.4
87,5°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 midi LED	Bestell-Nr.: 5XA7682D2A2AC EAN: 4058352222614	LP-Nummer 58576_7
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9
2,5°	178.4	178.2	178.1	178.0	177.9	177.9	180.8	180.8	180.8	180.8	180.7	180.7	180.6
5,0°	174.1	173.4	172.9	172.6	172.5	172.5	184.0	183.9	183.7	183.4	183.0	182.4	181.8
7,5°	169.0	167.8	167.0	166.4	166.1	166.0	189.0	188.8	188.2	187.3	186.2	184.7	182.9
10,0°	168.2	167.4	167.0	166.8	166.9	166.9	196.1	195.7	194.6	192.8	190.4	187.3	183.8
12,5°	176.3	176.2	176.2	176.5	176.6	176.7	204.8	204.3	202.6	199.6	195.5	190.6	184.6
15,0°	189.4	189.4	189.7	190.1	190.5	190.5	214.0	213.3	210.7	206.2	200.3	192.9	184.0
17,5°	207.3	208.0	208.5	209.2	209.8	209.9	223.3	222.1	218.4	212.3	204.0	193.6	180.1
20,0°	228.2	228.8	229.4	229.9	230.3	230.3	231.5	229.8	224.9	217.0	205.7	190.3	166.4
22,5°	252.4	252.9	253.3	253.8	254.0	253.8	239.6	237.7	231.4	220.5	203.7	177.1	144.0
25,0°	276.7	276.9	277.0	277.7	278.0	277.7	247.5	245.1	236.8	222.0	193.8	156.1	119.5
27,5°	303.6	303.1	302.4	303.2	303.6	303.3	253.3	250.0	239.7	217.0	174.8	130.8	95.4
30,0°	328.6	326.1	324.3	324.2	323.9	322.9	255.2	251.2	238.8	203.2	152.9	107.3	78.5
32,5°	350.6	346.3	343.1	340.9	337.1	334.2	257.1	252.7	235.1	186.8	130.3	88.3	69.8
35,0°	368.8	361.3	356.5	350.6	340.0	334.7	258.7	253.5	225.8	166.7	106.8	73.1	65.2
37,5°	380.8	369.5	363.2	351.9	334.9	328.5	259.4	252.9	212.7	146.0	88.0	65.4	62.8
40,0°	387.7	373.0	363.3	343.5	323.9	317.9	259.7	250.3	199.2	127.8	76.1	61.9	60.7
42,5°	390.0	371.4	353.5	331.6	318.1	313.9	259.4	246.9	189.4	115.0	70.4	59.4	58.8
45,0°	384.4	366.9	352.3	340.9	332.2	329.9	258.7	243.2	181.7	105.8	65.8	57.1	57.0
47,5°	396.0	389.7	384.4	380.6	373.9	373.2	258.9	240.0	175.3	100.4	62.3	55.0	55.2
50,0°	458.1	458.1	448.9	441.8	432.1	429.5	260.8	237.4	169.3	94.5	59.2	53.0	53.5
52,5°	550.7	541.8	522.6	504.5	485.6	481.0	265.5	238.4	165.7	91.4	57.0	51.1	51.7
55,0°	636.6	610.4	568.8	525.7	494.3	487.2	275.3	243.2	167.6	91.4	55.9	49.3	49.7
57,5°	672.1	604.8	524.7	456.8	415.8	405.5	292.0	255.8	180.6	101.7	61.0	48.6	47.5
60,0°	574.7	466.3	375.8	316.6	282.4	273.2	309.0	268.9	198.3	124.4	79.5	53.3	45.7
62,5°	381.2	303.5	247.0	203.1	171.1	163.0	313.6	273.2	210.0	145.1	101.0	67.1	46.2
65,0°	254.3	201.4	146.7	98.7	73.7	72.1	277.5	248.6	202.2	149.0	104.6	72.8	50.4
67,5°	162.1	121.9	57.2	40.9	37.9	36.6	147.3	155.0	152.5	128.7	92.2	62.6	49.8
70,0°	105.4	79.1	39.4	31.3	29.5	28.0	47.6	43.2	62.9	70.1	56.8	49.6	43.3
72,5°	55.6	44.1	29.7	23.8	22.1	20.8	26.2	23.8	25.9	32.8	30.3	29.8	29.6
75,0°	29.5	29.7	23.0	18.3	17.0	15.7	18.4	16.6	17.8	20.4	20.1	19.7	19.5
77,5°	24.2	22.5	16.4	13.4	12.2	11.1	13.5	11.8	12.6	13.9	13.6	13.6	13.5
80,0°	13.8	12.7	10.0	9.0	7.9	7.1	7.8	7.7	8.0	8.9	8.9	8.8	8.8
82,5°	5.7	5.7	5.2	4.6	4.1	3.8	4.3	4.4	4.5	4.9	5.2	5.2	5.3
85,0°	2.2	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4	2.0	2.0	2.1	2.3	2.4	2.5	2.5
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 midi LED	Bestell-Nr.: 5XA7682D2A2AC EAN: 4058352222614	LP-Nummer 58576_7
--	--	-----------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	179.9	0.3	0.3
2,5°	180.5	180.3	180.0	179.8	179.6	179.4	179.1	178.9	178.7	178.7	178.8	2.1	2.4
5,0°	181.0	180.2	179.2	178.2	177.2	176.4	175.5	174.8	174.4	174.2	174.1	4.3	6.7
7,5°	180.8	178.6	176.4	174.2	172.0	170.0	168.2	166.7	165.6	165.1	164.9	6.3	13.0
10,0°	179.9	175.8	171.6	167.6	163.5	159.9	156.7	153.9	151.9	150.8	150.4	8.4	21.4
12,5°	178.0	171.0	163.7	156.5	149.3	142.5	136.1	130.8	127.0	124.6	123.8	10.4	31.8
15,0°	173.7	161.6	147.6	133.7	121.5	111.6	103.7	97.8	93.7	91.2	90.4	12.4	44.2
17,5°	160.5	139.0	119.5	103.6	91.7	83.3	77.4	73.6	71.1	69.7	69.2	14.5	58.7
20,0°	138.8	114.2	95.2	82.1	74.1	69.9	67.5	66.0	64.9	64.1	63.8	16.8	75.5
22,5°	114.0	92.0	78.5	71.5	68.4	66.7	65.3	64.0	63.0	62.2	61.8	19.5	95.0
25,0°	92.1	76.9	70.6	68.4	67.0	65.7	64.4	63.2	62.0	60.9	60.5	22.3	117.3
27,5°	76.0	69.9	68.2	67.3	66.3	65.3	64.0	62.6	61.2	59.9	59.2	25.3	142.7
30,0°	69.2	67.5	67.0	66.5	66.0	65.1	63.9	62.3	60.7	59.0	58.2	28.3	171.0
32,5°	66.4	65.9	65.9	65.9	65.8	65.1	63.7	62.0	60.1	58.2	57.1	31.3	202.3
35,0°	64.3	64.3	64.7	65.1	65.2	64.7	63.3	61.3	59.2	57.1	55.9	34.1	236.4
37,5°	62.5	62.8	63.3	64.0	64.2	63.9	62.6	60.7	58.6	56.4	55.0	36.8	273.2
40,0°	60.8	61.3	61.9	62.5	63.0	62.9	62.0	60.3	58.3	56.2	54.9	39.3	312.5
42,5°	59.2	59.8	60.2	61.0	61.6	62.1	61.6	60.0	58.1	56.3	55.1	41.7	354.3
45,0°	57.5	58.1	58.5	59.1	60.2	61.3	61.1	59.6	58.0	56.4	55.2	44.2	398.5
47,5°	55.9	56.5	56.7	57.3	58.8	60.4	60.6	59.2	57.6	56.2	55.1	47.2	445.7
50,0°	54.3	54.8	55.0	55.7	57.5	59.4	59.9	58.8	57.0	55.8	55.0	52.3	498.0
52,5°	52.5	53.2	53.5	54.3	56.1	58.3	59.3	58.5	56.9	55.7	55.2	59.5	557.5
55,0°	50.6	51.4	52.0	52.9	54.7	57.4	58.8	58.6	56.7	55.8	55.6	67.2	624.7
57,5°	48.3	49.4	50.2	51.3	53.2	56.2	58.2	58.2	56.1	55.7	56.0	73.8	698.5
60,0°	45.8	46.8	47.9	49.2	51.4	54.4	56.9	56.6	54.4	54.3	54.7	75.4	773.9
62,5°	43.1	43.7	44.7	46.1	48.5	51.4	54.1	53.6	51.5	51.2	51.5	70.8	844.7
65,0°	41.0	40.4	41.3	42.9	45.0	48.1	50.7	50.1	47.7	47.1	47.5	59.6	904.3
67,5°	40.3	36.4	37.3	38.9	41.3	44.1	45.9	44.8	41.9	41.5	42.4	41.3	945.6
70,0°	36.6	32.1	32.9	34.8	37.1	39.4	40.3	38.5	35.5	36.6	37.0	25.2	970.8
72,5°	27.7	26.2	27.5	29.5	31.6	33.3	33.6	30.8	28.6	31.2	32.2	13.1	983.9
75,0°	19.9	20.5	21.9	23.7	25.4	26.8	26.5	23.8	21.8	23.3	24.5	6.9	990.8
77,5°	13.9	14.6	15.4	17.1	18.7	19.9	18.8	16.8	15.2	15.4	15.8	4.3	995.1
80,0°	9.1	9.5	10.1	11.1	12.3	12.9	11.8	10.5	9.4	9.1	8.9	2.6	997.7
82,5°	5.4	5.6	5.9	6.1	6.3	6.2	5.8	5.2	4.7	4.5	4.4	1.4	999.1
85,0°	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.3	2.1	2.0	2.0	0.6	999.8
87,5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 midi LED	Bestell-Nr.: 5XA7682D2A2AC EAN: 4058352222614	LP-Nummer 58576_7
--	--	-----------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	19080	142.0
95	241	252	18126	134.1
90	226	250	17172	126.2
85	211	247	16218	118.6
80	197	245	15264	111.1
75	185	242	14310	103.6
70	171	239	13356	96.3
65	157	236	12402	89.2
60	144	233	11448	82.2
55	130	230	10494	75.4
50	118	226	9540	68.6
45	106	222	8586	61.9
40	94	217	7632	55.3
35	81	212	6678	48.9
30	69	206	5724	42.6
25	57	199	4770	36.4
20	45	191	3816	30.3
15	34	181	2861	24.2