

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight 20 midi LED

Bestell-Nr.: 5XA7682E2D4AC
EAN: 4058352223437

LP-Nummer
58577_17



Ausführung Mastflanschadapter
Optik asymmetrisch strahlend PL52
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung 1 x LED 4000K / CRI ≥ 70
 (unbekannt LED 4000K / CRI = 70)
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 26840 lm
 Systemleistung = 207.8 W
 Lichtausbeute = 129.2 lm/W

Seriendokumentation
25.08.2021

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C215-35

C220-40

C270-90

Imax: 827 cd/klm

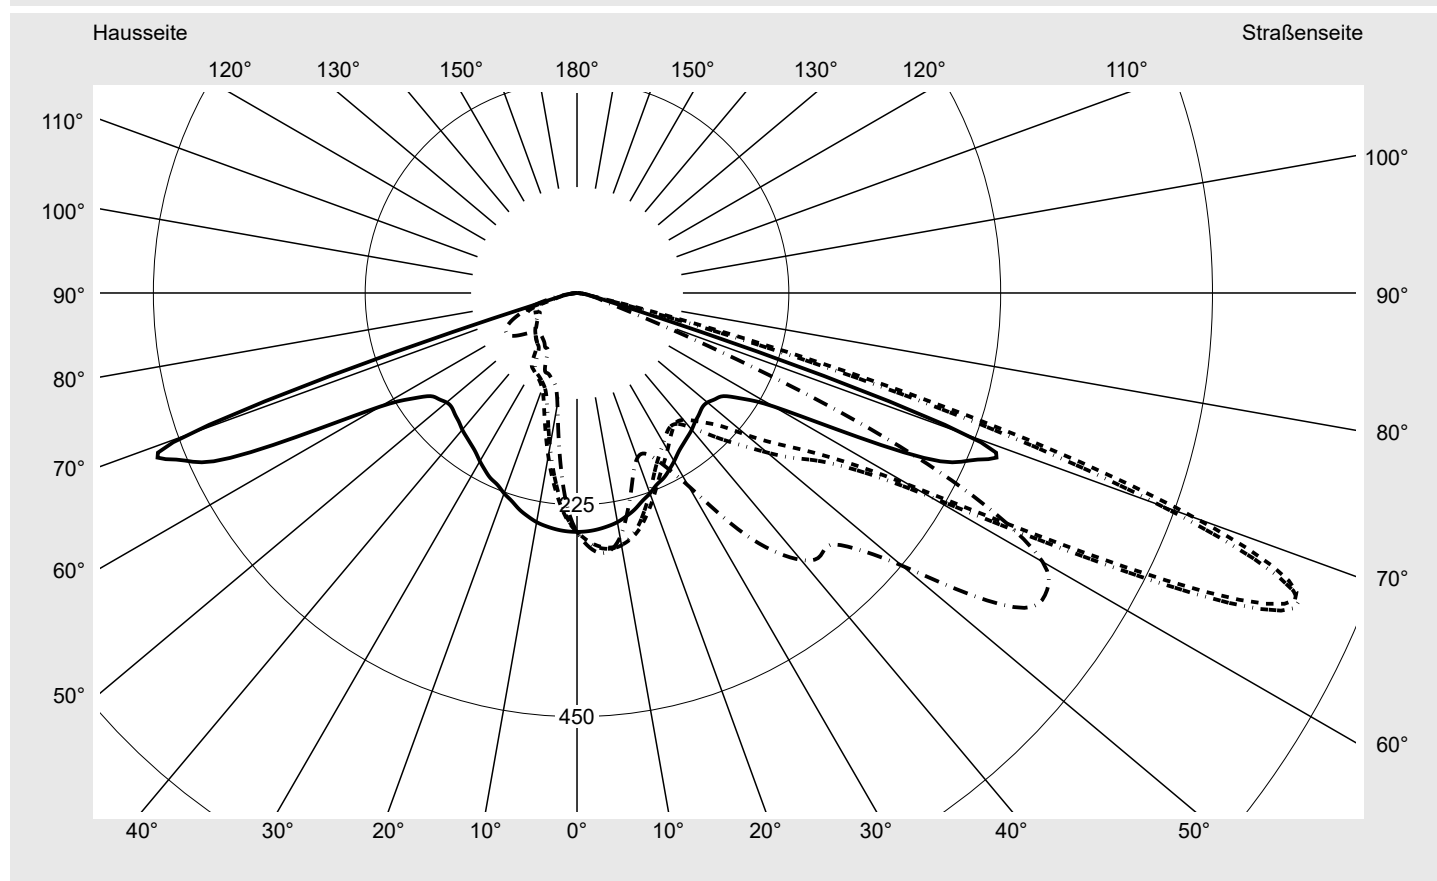

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 767.0
 Imax 80° 23.0
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 midi LED	Bestell-Nr.: 5XA7682E2D4AC EAN: 4058352223437	LP-Nummer 58577_17
--	--	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

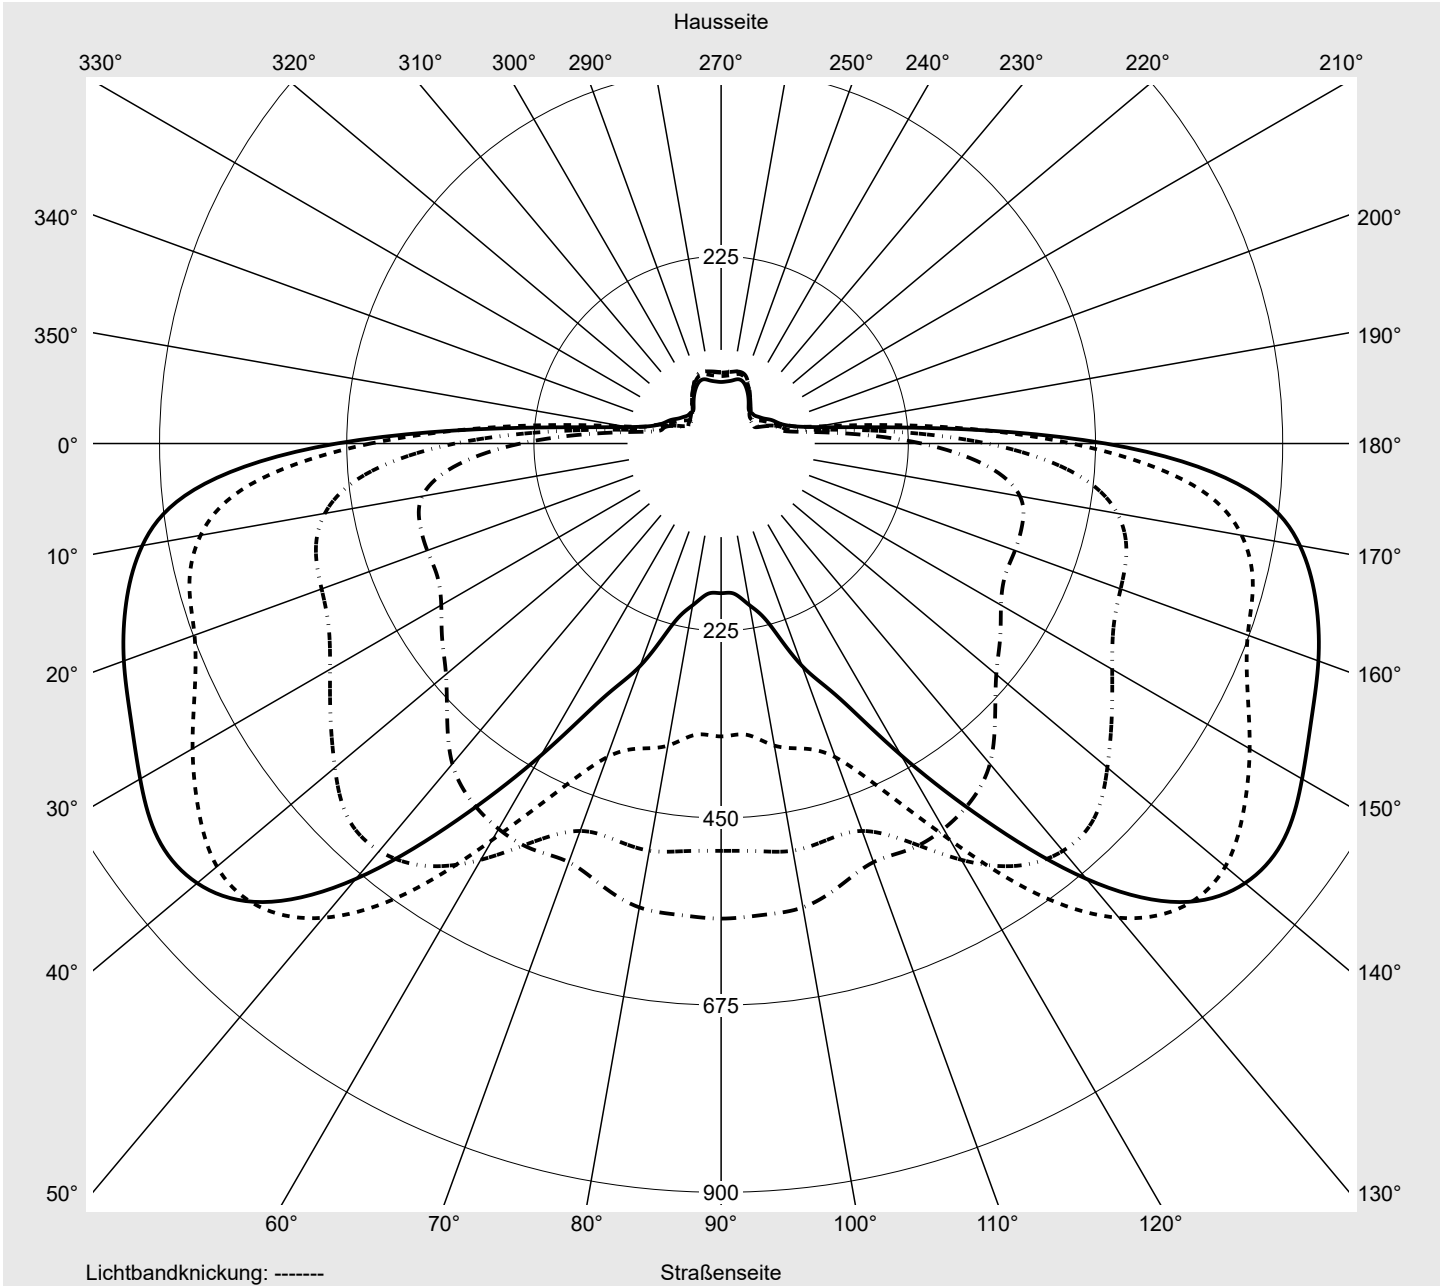

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 midi LED	Bestell-Nr.: 5XA7682E2D4AC EAN: 4058352223437	LP-Nummer 58577_17
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8
2,5°	253.4	254.9	256.4	258.0	259.5	261.1	262.4	263.4	264.5	265.4	266.3	266.9	267.4
5,0°	252.0	255.2	258.3	261.1	263.7	266.3	268.4	270.1	271.6	272.8	273.7	274.6	275.2
7,5°	249.9	254.7	259.0	262.7	265.9	268.8	271.0	272.7	273.9	274.6	275.1	275.5	275.5
10,0°	247.1	253.2	258.3	262.6	266.1	268.7	270.7	271.8	272.0	271.6	270.6	269.4	267.8
12,5°	242.8	250.3	256.3	260.8	264.0	266.2	267.2	266.9	265.2	262.4	259.1	255.6	252.1
15,0°	237.8	246.4	253.0	257.5	260.3	261.5	261.0	258.6	254.4	249.3	243.9	238.7	233.5
17,5°	231.4	241.9	248.9	253.2	255.1	254.7	251.9	246.8	240.3	233.3	226.3	219.9	214.0
20,0°	226.5	237.3	244.7	248.7	249.4	247.0	241.7	234.4	226.2	217.9	210.2	203.6	198.3
22,5°	220.6	233.3	240.9	244.1	243.3	238.5	230.9	221.6	211.9	203.1	195.7	190.4	186.7
25,0°	217.2	230.8	238.8	241.4	238.8	231.5	221.3	210.4	200.2	191.7	186.1	183.2	182.9
27,5°	211.9	228.0	237.0	239.2	235.0	225.4	213.2	201.1	191.1	184.3	181.2	182.4	186.4
30,0°	206.3	222.9	232.5	234.4	229.0	218.0	204.9	192.3	183.6	179.2	180.9	187.1	195.9
32,5°	200.5	218.7	228.7	229.0	221.2	208.7	195.3	183.8	176.9	177.0	184.1	197.2	213.7
35,0°	196.2	216.1	227.0	225.9	216.5	202.5	188.2	177.1	173.1	178.5	193.9	217.2	243.3
37,5°	192.8	214.5	225.3	223.2	212.3	197.3	182.7	173.2	175.3	188.7	214.0	245.7	277.7
40,0°	189.6	213.1	223.4	221.9	210.0	194.2	180.3	175.9	185.7	207.5	240.4	277.4	310.3
42,5°	185.7	211.7	222.8	221.5	208.9	192.7	181.7	184.0	201.8	231.7	270.0	304.6	334.6
45,0°	183.0	210.3	223.6	222.1	209.1	193.9	187.2	195.2	220.8	254.0	286.5	314.9	338.2
47,5°	180.3	212.5	227.7	225.4	212.0	199.0	194.8	210.1	240.6	271.7	299.3	321.7	340.0
50,0°	180.9	217.4	236.4	236.0	222.7	210.3	212.6	234.2	263.6	291.2	311.5	327.9	344.0
52,5°	185.1	227.1	248.8	248.6	237.5	229.9	238.2	261.0	287.4	309.3	325.3	338.1	360.6
55,0°	191.0	242.1	268.8	270.6	261.4	258.5	268.5	289.3	310.3	327.0	343.8	368.9	407.8
57,5°	209.2	271.8	303.8	307.5	302.1	301.4	312.0	330.2	348.5	367.0	400.1	440.6	473.6
60,0°	241.1	322.9	364.8	374.8	375.9	376.5	388.5	409.3	431.7	465.7	502.6	524.1	534.9
62,5°	320.0	429.7	483.6	504.3	511.0	520.5	542.8	573.2	606.0	635.1	639.1	619.6	577.8
65,0°	421.5	568.6	635.3	661.7	673.6	698.0	733.6	767.0	791.1	786.5	744.2	660.3	550.1
67,5°	462.2	635.6	706.4	740.4	764.0	783.0	806.3	826.7	822.1	779.5	683.1	552.0	432.7
70,0°	439.4	623.7	722.7	767.0	750.7	724.1	713.8	699.9	659.8	581.1	469.0	370.0	297.7
72,5°	145.9	232.6	294.5	375.4	459.3	476.0	466.3	444.0	388.2	309.7	247.5	213.0	182.8
75,0°	37.2	40.5	45.0	53.0	97.4	158.1	175.4	167.3	114.0	78.9	104.0	105.0	101.6
77,5°	20.7	22.2	22.7	23.3	27.5	36.2	40.8	28.4	24.8	24.4	34.4	39.0	40.2
80,0°	12.0	11.3	11.0	11.2	12.5	15.0	15.0	13.6	13.3	14.0	15.0	15.3	17.0
82,5°	6.5	6.1	6.1	6.4	6.7	7.4	8.2	7.9	8.1	8.3	8.4	8.3	9.7
85,0°	2.9	2.6	2.6	2.7	2.9	3.3	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.5	3.4
87,5°	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 midi LED	Bestell-Nr.: 5XA7682E2D4AC EAN: 4058352223437	LP-Nummer 58577_17
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8
2,5°	267.8	268.1	268.4	268.7	269.0	269.1	251.7	249.8	248.0	246.2	244.3	242.6	240.9
5,0°	275.6	275.9	276.3	276.7	277.0	277.2	248.2	244.0	239.6	235.0	230.4	225.8	221.2
7,5°	275.3	275.0	274.9	275.0	275.2	275.3	244.1	237.5	230.3	222.6	214.9	207.0	199.0
10,0°	266.2	264.6	263.6	263.3	263.3	263.4	239.2	230.0	219.9	209.1	197.8	186.7	175.8
12,5°	248.8	245.9	244.1	243.2	242.9	242.8	233.0	221.3	208.1	194.3	180.0	166.3	153.4
15,0°	229.0	225.2	222.6	221.2	220.6	220.5	225.8	211.4	195.4	178.7	162.2	147.1	133.8
17,5°	208.9	204.9	202.1	200.5	199.8	199.6	218.1	201.1	182.2	163.2	145.3	130.0	118.1
20,0°	194.2	190.6	188.5	187.4	186.9	186.9	210.5	191.0	169.3	148.6	130.5	116.8	108.2
22,5°	184.6	183.4	183.1	183.6	184.2	184.5	203.2	181.1	157.2	135.5	118.4	107.6	102.4
25,0°	183.9	185.6	187.8	190.6	192.6	193.2	196.4	171.4	145.9	124.0	108.9	101.9	98.7
27,5°	191.2	195.9	201.2	207.0	210.4	211.0	189.8	162.2	135.0	114.2	102.5	98.0	95.9
30,0°	205.1	213.5	222.6	232.7	237.7	236.4	180.8	151.5	124.3	105.4	97.8	94.9	93.3
32,5°	230.0	245.0	259.2	272.2	276.6	274.1	173.5	141.9	114.7	99.0	94.1	92.1	89.3
35,0°	266.1	285.6	303.5	314.0	314.9	314.8	166.4	132.6	105.7	94.0	90.6	87.5	77.7
37,5°	302.9	322.5	336.8	344.3	344.8	346.7	159.8	124.3	99.1	90.5	86.2	78.6	69.8
40,0°	334.1	349.7	360.6	366.5	368.0	370.1	152.8	115.7	93.0	86.9	78.0	69.3	66.7
42,5°	355.7	366.5	373.9	378.8	379.7	380.7	146.0	108.2	88.4	83.7	69.4	64.4	64.2
45,0°	355.2	361.7	368.1	374.9	377.3	378.9	139.2	100.1	84.1	80.3	63.5	61.4	61.9
47,5°	355.8	364.3	376.0	391.6	399.1	402.5	134.3	94.7	80.7	77.3	60.3	58.8	59.5
50,0°	364.3	384.7	407.6	433.1	445.9	450.5	128.9	89.3	77.4	74.2	56.6	56.3	56.6
52,5°	395.5	433.8	469.8	502.4	520.5	526.0	127.0	85.5	75.0	71.2	53.7	53.7	53.9
55,0°	451.6	493.4	531.1	562.3	577.5	583.0	126.6	82.7	72.8	68.1	50.9	50.9	51.5
57,5°	505.1	534.7	563.2	583.5	589.7	591.1	130.5	81.8	71.5	64.9	48.4	48.1	48.7
60,0°	537.9	535.5	550.7	566.1	568.8	571.0	143.7	83.2	71.6	61.8	46.4	45.4	46.3
62,5°	527.1	495.6	493.1	496.9	491.8	489.6	180.3	94.3	75.5	63.3	49.3	45.8	44.7
65,0°	459.5	401.3	379.6	368.7	351.4	352.1	243.0	118.3	84.1	70.3	61.3	55.1	48.7
67,5°	338.8	284.5	225.0	197.5	181.3	179.9	221.0	113.9	83.3	72.8	66.8	59.9	55.6
70,0°	242.2	200.8	99.2	72.0	66.9	70.0	138.6	70.9	68.1	65.0	60.1	57.1	54.6
72,5°	153.6	125.3	46.7	33.4	33.1	33.4	51.7	32.6	30.8	31.9	33.7	38.5	41.9
75,0°	88.5	70.5	31.8	25.1	24.4	24.4	24.5	22.0	22.0	21.9	22.6	24.1	25.8
77,5°	35.9	33.1	21.4	17.3	16.4	16.6	16.0	15.4	16.0	16.0	16.6	17.6	18.8
80,0°	18.9	16.9	12.5	11.1	10.6	10.6	11.8	10.4	10.4	10.7	11.3	11.9	12.5
82,5°	11.3	9.5	6.6	5.8	5.4	5.4	6.5	5.9	6.2	6.6	7.1	7.3	7.5
85,0°	3.2	2.9	2.4	2.2	2.1	2.0	2.7	2.7	3.0	3.3	3.4	3.6	3.6
87,5°	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 midi LED	Bestell-Nr.: 5XA7682E2D4AC EAN: 4058352223437	LP-Nummer 58577_17
--	--	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	253.8	0.4	0.4
2,5°	239.2	237.4	235.7	234.3	233.0	231.9	230.8	229.9	229.2	228.9	228.8	3.0	3.4
5,0°	216.6	212.2	208.0	204.2	200.8	198.0	195.3	193.3	191.8	191.1	190.8	5.8	9.2
7,5°	191.3	184.0	177.3	171.3	166.0	161.5	157.7	154.8	152.7	151.6	151.2	8.2	17.4
10,0°	165.6	156.3	148.0	140.8	134.8	129.9	126.0	123.1	121.2	120.1	119.8	10.3	27.7
12,5°	141.7	131.9	123.8	117.4	112.5	109.1	106.7	105.1	104.1	103.5	103.2	12.0	39.7
15,0°	123.0	114.7	109.2	105.6	103.1	101.2	99.7	98.5	97.8	97.3	97.2	13.5	53.2
17,5°	110.2	105.7	102.7	100.5	98.6	97.1	95.7	94.7	94.1	93.6	93.4	14.7	67.9
20,0°	103.7	101.0	99.1	97.4	95.9	94.4	93.1	92.2	91.5	91.1	90.8	15.9	83.8
22,5°	99.7	97.8	96.4	95.1	93.8	92.5	91.1	89.6	89.2	89.1	89.1	17.1	100.9
25,0°	96.8	95.4	94.0	93.1	91.4	85.6	79.7	77.9	77.3	76.9	76.6	18.2	119.1
27,5°	94.3	91.9	89.6	84.7	75.7	71.6	70.1	69.0	68.2	67.7	67.4	19.5	138.6
30,0°	88.9	83.4	79.2	72.9	71.1	70.3	69.5	68.7	67.9	67.3	67.0	21.0	159.6
32,5°	78.1	73.8	71.5	70.7	70.3	69.5	68.1	66.7	65.4	64.4	64.0	22.9	182.5
35,0°	70.8	70.1	69.9	69.6	68.3	66.7	65.1	63.9	62.8	62.1	61.7	25.1	207.6
37,5°	68.6	68.4	68.2	66.9	65.5	64.6	63.7	62.7	61.7	60.7	60.2	27.5	235.1
40,0°	66.6	66.6	65.6	64.6	64.0	63.2	62.6	61.9	60.8	59.7	59.0	30.0	265.1
42,5°	64.7	64.2	63.9	63.6	63.2	62.6	62.3	62.0	61.2	59.9	59.0	32.3	297.4
45,0°	62.3	62.5	62.8	62.7	63.0	63.3	63.4	63.0	62.3	61.0	59.9	34.0	331.4
47,5°	60.2	61.2	61.9	62.5	63.8	64.1	64.6	64.7	64.3	63.1	62.2	36.2	367.6
50,0°	57.7	59.3	61.1	62.1	64.0	65.2	66.6	67.6	67.6	66.6	66.0	39.4	407.0
52,5°	55.2	57.1	59.3	61.1	63.9	67.1	70.6	73.2	73.6	72.9	72.2	44.1	451.1
55,0°	52.8	54.9	57.6	60.6	64.8	70.4	76.4	80.6	80.3	79.6	79.1	49.5	500.6
57,5°	50.5	52.7	56.2	60.6	66.5	74.0	82.1	86.7	86.3	85.6	84.1	55.7	556.3
60,0°	48.1	50.9	55.3	61.1	68.7	77.7	86.5	89.1	88.1	86.8	85.9	63.4	619.7
62,5°	46.1	49.1	54.2	61.1	69.2	77.8	85.6	89.4	87.8	86.1	85.2	74.4	694.1
65,0°	46.4	48.2	53.2	60.1	68.5	76.8	83.7	86.3	83.9	82.0	81.1	84.5	778.5
67,5°	52.5	52.0	52.1	57.7	65.3	72.5	78.4	80.0	76.9	74.9	74.0	82.2	860.7
70,0°	54.5	58.5	57.0	53.9	59.7	65.6	69.8	70.5	67.6	65.1	64.4	69.4	930.2
72,5°	52.2	57.1	55.0	50.9	51.3	55.5	58.3	58.3	55.1	53.4	54.1	39.8	969.9
75,0°	28.6	36.9	40.3	39.0	41.6	44.9	46.8	46.1	43.2	41.5	42.5	15.6	985.6
77,5°	20.4	22.6	25.3	28.0	30.9	33.4	34.8	33.4	31.1	29.8	29.9	7.0	992.5
80,0°	13.6	15.1	17.0	19.0	21.0	22.4	23.0	21.8	20.4	19.5	19.3	4.0	996.5
82,5°	8.0	8.7	9.6	10.5	11.0	11.5	11.5	11.1	10.4	10.1	10.0	2.2	998.8
85,0°	3.6	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	1.0	999.7
87,5°	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight 20 midi LED	Bestell-Nr.: 5XA7682E2D4AC EAN: 4058352223437	LP-Nummer 58577_17
--	--	------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	26840	207.8
95	239	252	25498	196.0
90	225	250	24156	184.4
85	211	247	22814	173.1
80	196	245	21472	161.9
75	184	242	20130	151.1
70	170	239	18788	140.2
65	156	236	17446	129.8
60	143	233	16104	119.6
55	131	230	14762	109.2
50	118	226	13420	99.2
45	105	222	12078	89.5
40	92	217	10736	79.9
35	81	212	9394	70.4
30	69	206	8052	61.0
25	57	199	6710	51.8
20	46	191	5368	43.0
15	34	180	4025	34.2