

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 micro LED

Bestell-Nr.: 5XC1A31F08DE
EAN: 4058352561171

LP-Nummer
58065_76



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3190 lm
 Systemleistung = 25.6 W
 Lichtausbeute = 124.6 lm/W

Seriendokumentation
17.11.2021

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 699 cd/klm



Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 637.5
 Imax 80° 98.2
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1A31F08DE EAN: 4058352561171	LP-Nummer 58065_76
--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **siteco**

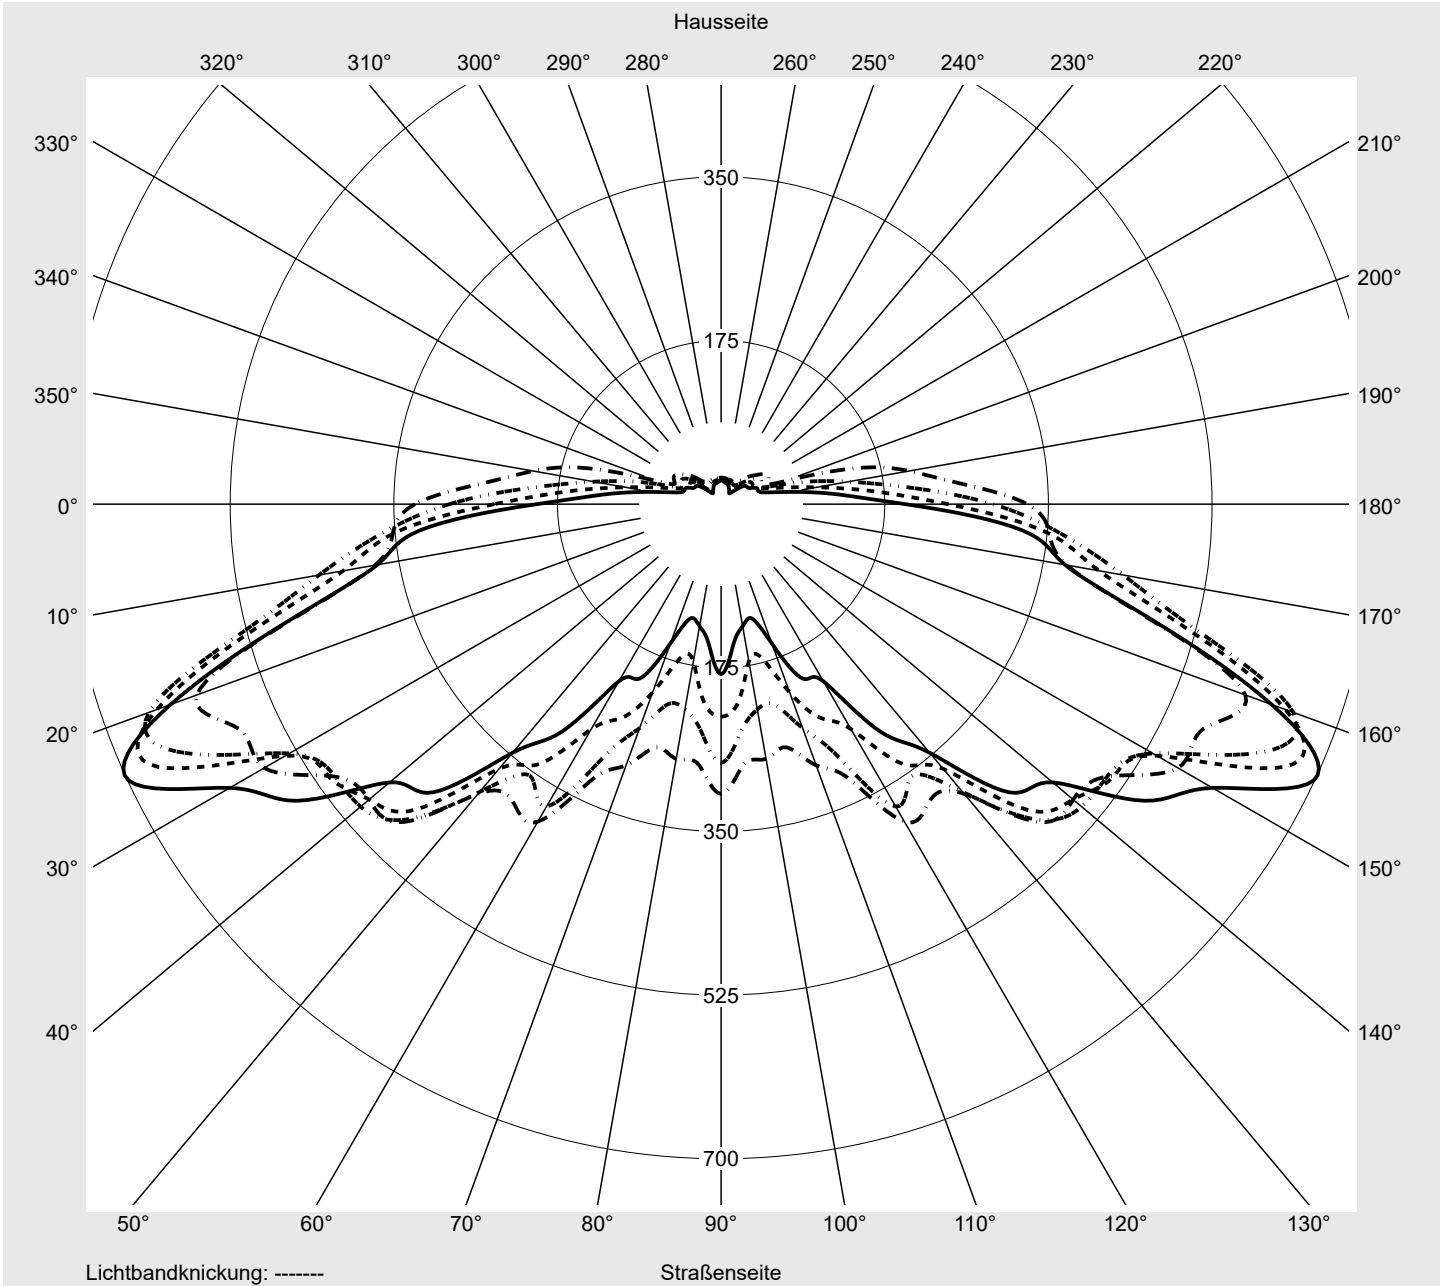

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1A31F08DE EAN: 4058352561171	LP-Nummer 58065_76
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7
2,5°	259.9	259.7	259.7	260.1	259.7	258.6	257.4	255.7	253.8	253.3	252.7	252.9	253.7
5,0°	239.6	238.9	237.5	239.1	243.2	242.7	240.8	244.6	250.6	256.3	263.1	271.3	271.3
7,5°	244.9	242.1	235.6	230.9	228.8	236.0	239.4	250.8	256.3	259.9	254.4	255.2	258.8
10,0°	233.7	243.2	241.5	238.9	240.0	240.4	242.7	243.0	250.6	255.7	265.4	267.5	278.3
12,5°	225.2	233.7	239.6	245.3	250.1	250.4	263.7	271.5	263.5	263.7	272.0	275.3	277.7
15,0°	219.7	229.0	247.6	256.3	265.0	273.9	278.9	272.2	267.7	271.1	272.8	264.7	275.6
17,5°	216.5	223.5	248.2	257.8	271.3	287.6	282.1	276.8	264.1	264.7	264.1	271.1	270.1
20,0°	212.9	224.3	235.6	241.9	249.3	252.9	265.6	273.9	277.0	265.4	250.6	254.8	274.5
22,5°	210.8	219.3	222.6	234.7	239.4	243.0	245.1	248.3	255.4	253.7	253.7	262.2	262.4
25,0°	204.6	216.7	224.8	227.7	230.5	230.3	238.7	255.2	263.5	262.2	277.0	272.4	278.5
27,5°	201.5	215.0	216.5	224.8	233.7	241.5	251.4	261.8	265.4	279.6	301.0	305.2	312.8
30,0°	203.0	214.8	220.7	231.7	244.7	253.8	265.0	270.1	283.8	299.2	324.7	337.6	348.1
32,5°	240.0	235.6	234.5	235.3	252.5	268.3	280.4	287.4	312.2	327.0	350.0	360.2	381.1
35,0°	261.0	262.6	256.5	255.9	264.3	281.0	303.1	310.9	322.3	347.3	367.4	382.6	402.5
37,5°	270.1	279.4	281.0	280.8	282.5	292.3	317.5	330.6	342.0	366.8	377.3	417.6	423.1
40,0°	287.6	289.7	295.7	308.3	316.2	333.5	344.3	342.9	362.1	396.0	398.7	425.6	460.3
42,5°	309.6	310.1	306.5	320.6	345.6	369.9	373.1	366.5	370.1	405.9	409.7	424.1	463.7
45,0°	319.1	326.6	339.9	375.4	394.1	408.9	409.3	397.9	403.0	408.5	412.3	421.8	444.0
47,5°	329.5	324.9	325.9	392.6	432.8	430.2	451.0	434.1	450.1	424.7	412.7	419.2	439.1
50,0°	321.7	337.0	337.0	403.0	489.7	496.5	473.8	484.8	475.1	452.0	430.2	413.1	420.5
52,5°	310.1	321.7	346.7	404.6	507.5	545.8	500.9	473.0	508.8	459.5	427.7	416.3	397.2
55,0°	327.4	352.3	375.6	473.9	596.6	568.9	564.2	507.3	491.6	480.8	404.6	388.3	392.0
57,5°	290.6	365.3	436.7	530.2	651.2	630.3	533.1	505.4	503.3	477.0	401.5	355.3	373.3
60,0°	242.7	350.2	410.5	516.6	642.3	664.7	538.2	510.5	491.4	462.0	369.5	339.3	277.9
62,5°	197.0	323.8	373.5	476.4	626.6	699.2	606.8	553.0	462.9	435.8	347.1	297.1	218.8
65,0°	179.5	280.2	343.1	404.0	556.8	676.6	650.6	531.2	454.6	415.7	339.3	267.7	193.9
67,5°	170.4	253.6	315.8	366.1	567.4	681.7	625.0	497.3	409.1	364.7	296.5	241.5	173.8
70,0°	180.7	254.0	305.9	356.9	500.0	637.5	578.2	458.2	366.5	303.9	243.8	186.5	151.1
72,5°	177.1	253.8	262.9	340.7	417.3	539.9	545.4	397.0	317.0	272.8	193.0	154.3	144.8
75,0°	110.7	201.4	253.0	322.9	326.5	401.9	408.9	286.5	228.6	201.1	142.4	135.5	132.5
77,5°	88.0	125.7	156.6	239.2	175.9	190.1	183.1	164.0	125.9	136.7	94.4	91.6	91.9
80,0°	24.5	28.1	39.4	78.7	68.8	80.0	96.1	98.2	94.9	89.3	52.1	31.7	29.0
82,5°	5.9	6.6	7.8	9.5	12.1	17.6	35.1	52.1	44.2	29.6	19.5	15.7	12.1
85,0°	4.2	4.4	4.7	5.5	6.8	8.0	8.7	9.7	9.9	9.1	8.5	7.6	7.2
87,5°	2.7	2.7	3.0	3.4	3.8	4.6	4.7	5.1	5.3	4.9	4.6	4.2	3.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1A31F08DE EAN: 4058352561171	LP-Nummer 58065_76
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7
2,5°	255.2	257.3	259.0	260.5	261.0	260.5	260.5	260.9	261.4	262.0	262.8	264.3	266.5
5,0°	271.1	267.7	264.7	264.1	266.0	266.2	241.5	243.6	246.1	247.0	247.8	248.5	247.0
7,5°	257.6	258.8	261.4	260.7	257.3	256.7	241.5	238.9	239.6	239.6	239.4	237.4	234.1
10,0°	278.1	274.7	268.3	265.0	270.1	274.1	225.6	221.4	223.7	228.4	224.8	224.5	220.5
12,5°	274.9	275.1	275.6	285.7	289.5	294.6	219.9	216.9	213.3	209.1	214.4	218.6	219.3
15,0°	280.8	283.8	297.3	315.8	317.9	321.1	215.7	202.3	195.1	186.0	175.7	167.2	166.3
17,5°	291.2	299.0	298.2	315.1	329.9	329.5	198.7	186.4	181.8	175.4	159.2	142.2	130.1
20,0°	271.3	289.1	297.8	313.2	341.0	347.7	199.8	181.6	168.9	161.5	150.5	131.8	120.4
22,5°	270.5	277.2	305.4	312.6	324.4	326.8	190.3	175.9	161.0	150.7	140.7	123.4	105.2
25,0°	282.8	301.6	307.7	314.7	328.2	315.1	190.9	167.2	157.3	140.3	129.1	114.5	102.6
27,5°	315.3	328.0	341.6	331.0	327.8	329.5	184.8	171.2	157.0	141.2	126.8	110.9	93.1
30,0°	362.3	355.3	351.3	350.0	344.3	338.2	189.8	175.4	158.7	140.1	124.7	107.5	87.6
32,5°	375.7	361.3	361.5	370.6	364.6	354.5	230.1	220.3	179.5	151.7	129.1	104.5	85.1
35,0°	399.3	383.3	385.8	390.0	393.9	384.1	253.1	241.5	199.8	175.5	154.7	108.1	82.5
37,5°	425.0	417.1	400.2	406.6	416.9	422.4	261.4	243.2	194.1	165.9	140.3	96.1	84.7
40,0°	456.3	428.4	401.5	377.8	394.5	417.8	293.1	265.8	201.9	175.2	126.3	94.8	88.7
42,5°	467.3	416.5	391.7	370.2	369.9	384.5	299.0	255.9	192.0	172.1	110.9	97.3	86.6
45,0°	479.8	431.7	387.1	364.9	366.5	370.4	313.6	262.0	196.8	154.1	99.2	94.8	89.7
47,5°	461.1	403.4	368.2	367.0	372.9	359.1	308.1	244.2	191.3	127.6	88.3	91.0	93.1
50,0°	420.3	371.2	331.2	323.8	346.4	332.1	295.6	240.4	177.4	103.5	76.8	84.0	77.5
52,5°	382.0	343.3	299.5	312.4	316.4	317.0	279.1	224.8	162.7	87.2	65.0	70.1	65.2
55,0°	324.2	297.3	269.2	276.6	279.2	309.8	255.9	204.2	148.4	70.5	54.8	58.4	55.9
57,5°	299.3	254.8	221.8	222.9	244.0	276.4	202.8	138.2	92.1	55.0	45.9	49.3	47.6
60,0°	252.3	214.2	171.2	170.8	212.1	227.1	161.3	103.5	68.4	49.7	42.7	39.6	40.0
62,5°	205.7	158.5	126.4	132.5	150.5	181.6	122.8	75.3	48.5	42.1	41.1	34.5	33.2
65,0°	152.2	108.4	88.3	87.6	107.1	106.9	112.6	58.0	45.9	38.3	38.1	32.4	33.0
67,5°	140.1	83.2	53.8	49.7	68.6	59.5	108.4	56.3	45.1	35.3	36.8	32.4	24.5
70,0°	131.4	69.2	38.1	24.1	29.0	25.4	106.4	59.1	44.9	35.6	29.6	24.1	22.2
72,5°	108.6	36.0	24.5	13.6	12.5	12.1	92.3	63.5	49.3	45.9	30.9	26.5	22.6
75,0°	79.2	24.6	15.2	10.4	9.3	9.1	63.1	60.5	59.0	37.2	30.1	28.4	20.1
77,5°	30.7	16.9	10.8	8.2	7.2	7.6	72.4	53.5	51.6	29.2	26.9	24.3	17.6
80,0°	16.3	11.4	7.8	6.1	5.3	5.3	20.5	23.7	21.0	16.1	15.7	17.3	18.6
82,5°	10.0	7.4	5.5	4.2	3.6	3.4	5.5	5.5	5.7	6.1	6.8	7.4	7.6
85,0°	5.7	4.4	3.0	2.3	1.9	1.9	3.8	3.6	3.6	3.8	4.0	3.6	3.6
87,5°	2.8	2.1	1.3	0.9	0.8	0.8	2.3	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	2.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1A31F08DE EAN: 4058352561171	LP-Nummer 58065_76
--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	0.4	0.4
2,5°	268.8	270.9	274.5	277.0	277.5	276.0	273.9	274.7	275.5	274.3	273.7	3.1	3.5
5,0°	245.5	250.1	256.1	261.6	261.4	267.5	270.9	279.4	284.7	286.3	284.7	6.1	9.7
7,5°	229.8	233.2	242.3	242.1	245.1	253.5	255.9	257.4	260.5	266.2	269.6	8.9	18.5
10,0°	208.0	203.6	214.6	211.6	221.4	226.4	236.4	243.4	247.2	244.4	244.2	11.5	30.0
12,5°	218.2	195.3	193.7	187.1	184.6	196.0	205.9	219.7	225.4	218.2	213.5	14.1	44.1
15,0°	166.3	170.8	173.1	167.4	162.8	165.5	171.9	177.6	181.0	175.5	166.4	16.1	60.1
17,5°	130.1	136.5	137.8	132.1	125.5	138.0	139.5	135.7	127.4	120.4	120.2	17.5	77.7
20,0°	114.5	118.5	123.8	109.8	99.2	92.5	86.4	86.1	92.5	95.5	92.9	18.6	96.3
22,5°	98.6	102.2	108.4	91.0	83.2	76.0	72.0	70.3	67.1	66.0	76.2	19.6	115.9
25,0°	87.4	91.2	91.0	81.9	76.8	71.9	69.4	60.9	53.1	51.6	51.9	21.4	137.2
27,5°	79.8	70.7	64.8	63.9	60.3	61.2	59.7	49.3	45.7	42.8	41.3	23.6	160.9
30,0°	77.3	69.6	63.7	58.4	53.7	49.7	44.9	43.8	40.4	37.9	36.4	26.5	187.4
32,5°	73.4	67.5	62.2	54.8	46.3	41.1	38.3	36.0	34.9	33.0	31.5	30.2	217.6
35,0°	75.1	67.7	62.2	50.4	43.0	37.5	33.4	31.8	30.1	29.4	28.8	34.3	251.9
37,5°	76.4	67.1	59.0	49.3	42.7	37.2	31.5	29.4	28.2	28.4	28.1	38.0	289.8
40,0°	77.2	68.6	56.7	49.5	40.2	32.4	30.3	29.0	28.6	28.1	28.1	41.7	331.6
42,5°	79.4	66.0	57.6	47.2	39.6	33.2	29.0	29.0	28.4	28.4	29.2	44.5	376.1
45,0°	83.4	69.8	52.1	43.4	37.9	33.7	29.4	28.2	28.4	28.4	28.8	48.1	424.2
47,5°	81.1	61.8	48.2	40.0	35.6	32.8	29.4	28.2	28.4	28.2	28.8	50.5	474.7
50,0°	63.9	54.0	44.9	36.0	33.4	30.7	30.1	28.4	28.1	28.4	29.2	52.2	526.8
52,5°	56.1	48.5	38.3	32.0	29.8	30.3	29.4	28.6	28.1	29.4	28.8	52.9	579.7
55,0°	48.3	41.3	32.8	29.0	27.1	27.1	27.9	27.3	27.9	28.2	28.4	54.3	634.0
57,5°	40.2	33.0	27.3	24.5	25.0	25.8	26.4	26.7	27.9	27.7	28.4	53.7	687.7
60,0°	35.6	25.6	20.3	19.7	20.7	22.6	24.3	25.8	26.0	26.7	28.1	50.9	738.6
62,5°	29.4	21.2	15.5	14.8	17.3	19.3	22.0	22.7	23.5	24.5	25.8	48.0	786.6
65,0°	22.9	17.3	13.6	12.7	14.2	16.9	19.7	19.9	21.2	22.6	22.0	44.5	831.0
67,5°	20.5	15.5	12.5	11.2	11.9	13.6	15.2	15.5	16.3	15.9	15.5	41.4	872.4
70,0°	19.0	14.2	11.6	10.4	9.9	10.4	10.4	11.0	11.2	10.2	9.9	37.7	910.1
72,5°	16.9	12.7	9.9	8.7	8.0	8.0	7.6	7.2	7.0	4.2	3.8	33.7	943.8
75,0°	14.4	11.6	8.7	7.0	6.4	5.7	5.3	4.6	3.4	0.9	0.8	26.9	970.8
77,5°	11.6	8.5	6.8	5.7	4.7	4.4	3.4	4.0	1.9	0.8	0.4	16.9	987.6
80,0°	13.1	7.2	4.9	4.2	3.4	2.8	2.7	2.8	1.3	0.4	0.4	7.8	995.4
82,5°	6.6	4.9	3.8	3.0	2.7	1.9	1.5	1.5	0.8	0.4	0.4	2.8	998.2
85,0°	3.2	2.7	1.9	1.7	1.5	1.1	0.9	0.8	0.4	0.4	0.4	1.2	999.4
87,5°	1.7	1.5	1.3	0.9	0.9	0.8	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1A31F08DE EAN: 4058352561171	LP-Nummer 58065_76
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3190	25.6	26.3	26.0
95	241	252	3027	24.2	24.8	24.5
90	229	250	2876	22.8	23.4	23.1
85	216	248	2713	21.5	22.0	21.8
80	203	246	2549	20.0	20.5	20.2
75	190	243	2386	18.7	19.2	19.0
70	178	241	2236	17.4	17.8	17.6
65	165	238	2072	16.1	16.5	16.3
60	152	235	1909	14.8	15.2	15.0
55	140	232	1758	13.7	14.0	13.8
50	127	229	1595	12.4	12.7	12.6
45	114	225	1432	11.2	11.4	11.3
40	102	221	1281	10.1	10.4	10.2
35	89	216	1118	8.9	9.1	9.0
30	76	210	954	7.7	7.9	7.8
25	63	203	791	6.7	6.8	6.8
20	51	195	641	5.7	5.8	5.8
15	38	184	477	4.6	4.7	4.6
15	37	183	465	4.5	4.6	4.6