

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 micro LED

Bestell-Nr.: 5XC1B51E08DE
EAN: 4058352583395

LP-Nummer
59318_18



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (ST0.5a)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3670 lm
 Systemleistung = 25.6 W
 Lichtausbeute = 143.4 lm/W

Seriendokumentation
02.06.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C200-20

C205-25

C270-90

Imax: 692 cd/klm

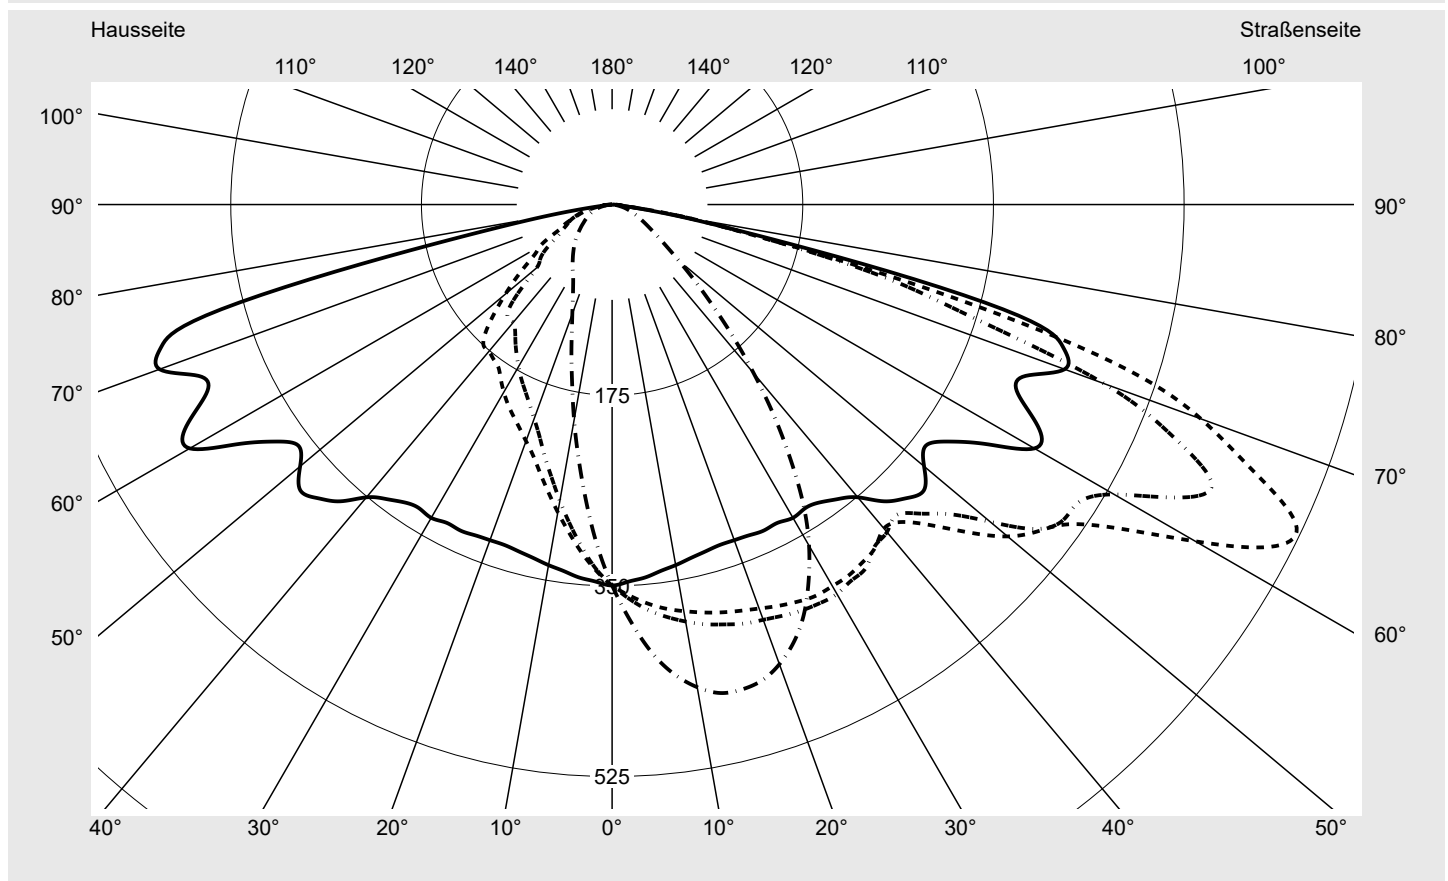

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 625.9
 Imax 80° 83.0
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 micro LED

Bestell-Nr.: 5XC1B51E08DE
EAN: 4058352583395

LP-Nummer
59318_18

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 65°

KMK 62,5°

KMK 60°

KMK 57,5°

siteco

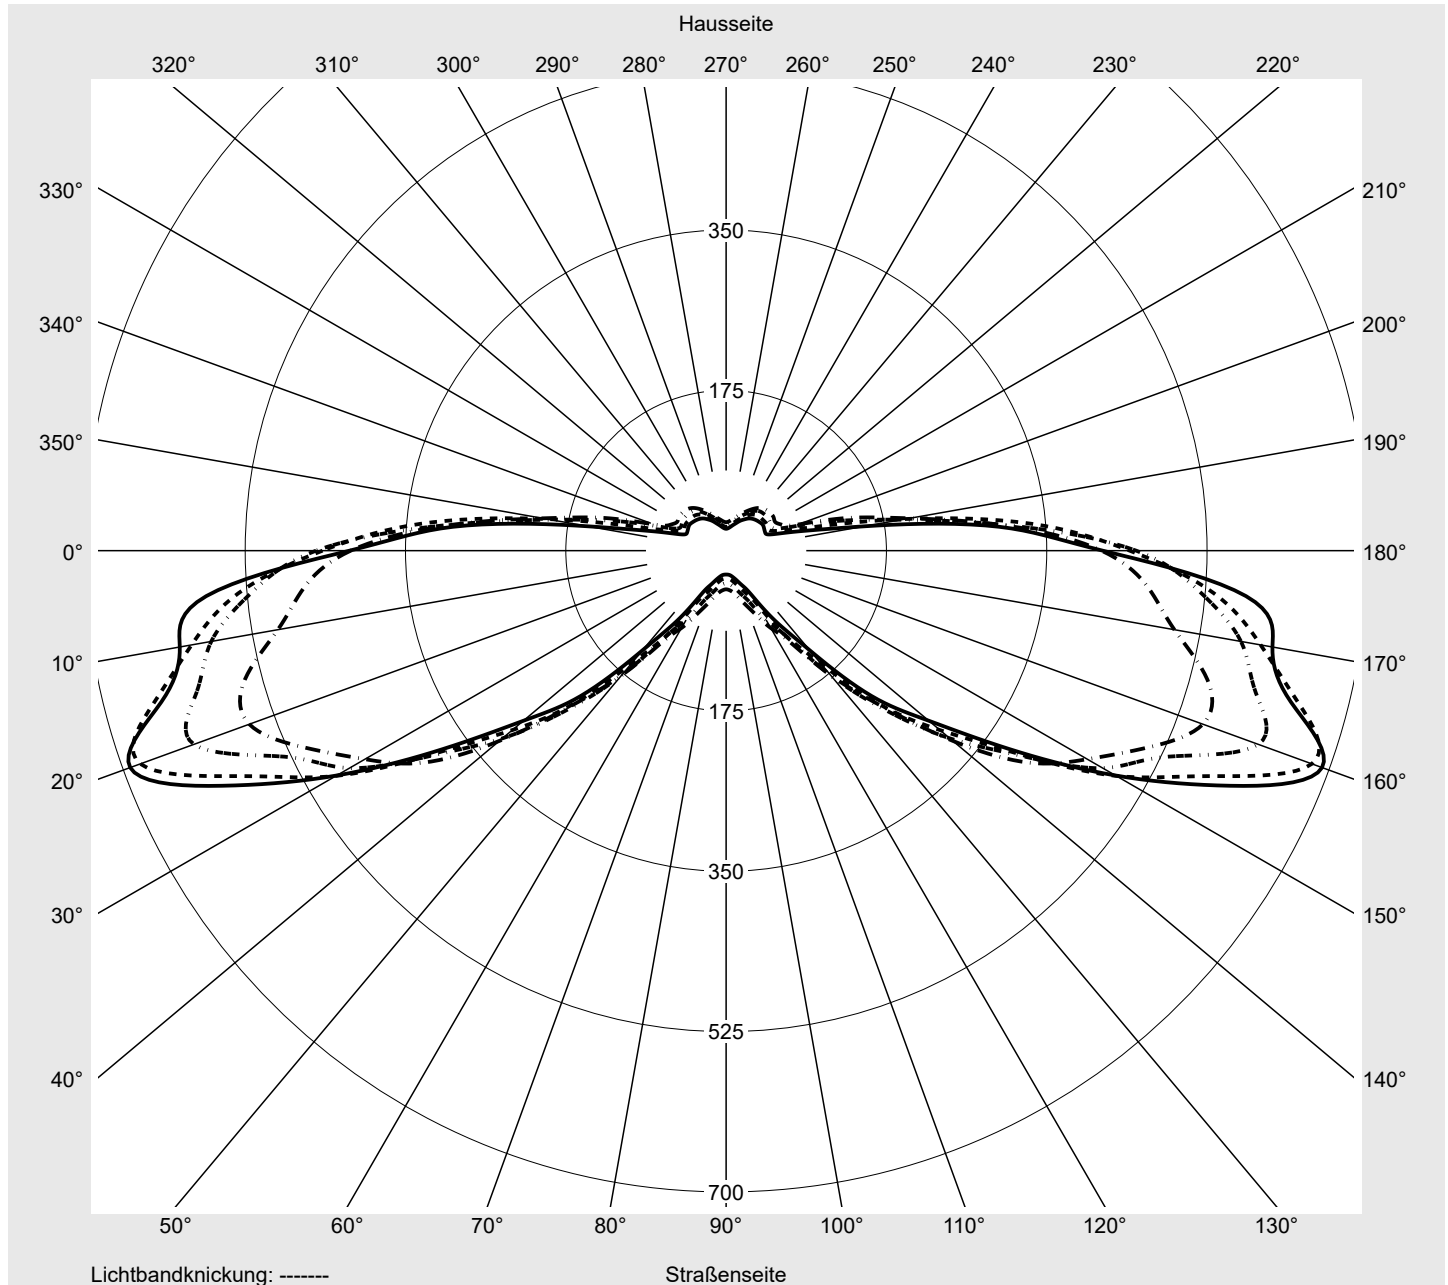

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1B51E08DE EAN: 4058352583395	LP-Nummer 59318_18
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6
2,5°	346.4	349.6	352.5	355.6	359.1	362.3	365.7	368.3	370.4	373.0	374.6	376.5	377.7
5,0°	343.7	349.5	355.4	361.4	367.3	373.2	379.3	384.2	389.4	393.9	397.5	401.2	403.7
7,5°	339.3	347.9	356.6	365.3	374.0	381.6	389.6	396.7	403.5	409.5	414.5	419.1	422.7
10,0°	336.1	347.6	358.5	368.8	378.9	388.6	397.8	406.7	414.0	421.1	427.2	432.1	436.4
12,5°	332.4	346.9	360.1	372.2	383.5	394.6	404.7	413.6	421.9	429.5	436.0	441.3	445.3
15,0°	329.7	346.1	361.1	375.1	387.5	398.9	409.1	418.6	426.9	434.3	439.8	445.0	448.5
17,5°	327.7	346.6	363.6	378.2	391.0	403.2	413.0	422.0	429.0	435.9	440.7	444.1	447.4
20,0°	327.8	348.5	366.7	382.0	394.6	405.6	414.5	422.7	429.0	434.0	437.7	440.1	442.2
22,5°	328.6	351.4	371.1	386.5	398.7	408.5	416.3	422.4	426.4	429.5	431.1	432.2	432.2
25,0°	330.0	353.9	374.6	390.4	402.2	411.2	417.2	421.5	422.5	422.4	421.0	419.7	417.9
27,5°	329.2	355.3	376.7	393.2	404.8	412.6	417.4	418.9	416.6	412.7	408.4	403.2	398.9
30,0°	332.0	357.6	377.2	392.6	404.4	412.7	415.4	414.5	410.0	402.0	393.4	384.1	376.1
32,5°	330.3	355.7	377.8	395.1	403.8	409.0	411.6	407.9	400.0	388.7	376.1	362.7	350.9
35,0°	333.5	360.4	379.2	389.4	400.8	406.6	403.3	397.8	387.0	372.6	356.3	339.2	323.1
37,5°	340.7	359.0	375.7	391.6	396.7	395.7	397.0	383.6	370.6	353.8	334.5	314.1	294.9
40,0°	350.8	370.9	384.9	388.1	388.2	392.5	380.4	371.0	349.7	331.8	310.7	288.4	266.5
42,5°	369.4	382.5	392.4	395.9	395.2	386.4	375.9	352.4	330.3	306.0	284.3	261.6	238.7
45,0°	381.3	398.3	412.4	414.5	416.8	401.2	377.6	347.0	317.0	285.5	257.2	233.4	210.0
47,5°	388.2	413.4	432.8	440.7	445.8	420.7	394.8	353.5	305.8	272.4	237.0	205.3	183.3
50,0°	373.8	408.9	441.6	467.0	473.9	452.9	419.2	363.7	305.3	257.9	216.6	184.5	157.1
52,5°	363.2	400.3	450.6	489.7	492.6	489.2	445.0	382.0	306.8	245.3	196.9	157.3	132.9
55,0°	379.3	415.1	461.7	514.1	511.6	505.2	458.8	398.4	321.4	242.5	179.1	137.3	111.7
57,5°	409.8	462.5	496.9	543.9	553.9	508.2	455.3	403.4	323.0	240.0	177.8	122.2	97.4
60,0°	447.6	519.5	570.7	598.5	618.2	532.1	474.8	389.0	318.7	246.0	178.2	113.8	87.8
62,5°	440.6	534.6	592.5	647.7	680.4	582.3	491.8	384.6	304.7	237.6	160.7	112.9	67.2
65,0°	411.0	569.8	605.6	638.3	692.3	607.3	490.8	377.8	288.9	224.2	142.0	93.7	56.6
67,5°	410.9	569.1	586.8	628.0	635.6	557.8	440.5	356.7	283.8	204.7	125.7	67.7	43.7
70,0°	442.0	555.6	565.8	625.9	575.2	480.6	332.4	279.2	238.2	183.8	113.9	57.6	34.9
72,5°	433.7	537.3	588.0	558.6	482.4	351.9	212.6	171.4	170.7	153.5	102.6	45.2	26.7
75,0°	371.4	397.9	481.8	383.0	304.1	260.7	173.2	132.3	98.5	83.5	58.2	32.8	18.6
77,5°	168.9	238.4	205.4	158.3	144.5	144.1	120.6	97.3	71.0	56.5	28.1	20.4	13.6
80,0°	63.8	83.0	54.2	76.5	72.1	71.7	61.2	43.7	28.6	19.3	16.8	14.2	9.8
82,5°	13.4	13.1	15.5	22.1	20.5	17.2	15.0	12.9	10.3	8.6	7.7	7.0	6.2
85,0°	7.9	8.1	8.4	8.4	8.1	7.7	7.0	6.4	5.8	5.3	4.7	4.0	3.3
87,5°	4.1	4.2	4.4	4.2	4.1	4.0	3.6	3.3	3.0	2.8	2.4	1.9	1.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1B51E08DE EAN: 4058352583395	LP-Nummer 59318_18
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
Lichtstärke in cd/klm													
γ													
0,0°	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6
2,5°	378.5	379.5	380.4	381.6	382.0	382.2	343.5	340.8	338.4	336.3	335.0	333.4	330.8
5,0°	405.6	407.4	409.2	411.0	411.9	412.1	337.1	331.3	325.5	320.7	316.1	311.3	306.5
7,5°	426.4	428.9	431.5	433.3	434.7	434.5	330.2	320.5	311.6	303.5	296.0	288.5	281.2
10,0°	439.9	443.4	446.1	448.5	449.8	449.8	323.3	310.6	298.5	286.8	276.1	266.4	256.6
12,5°	448.6	452.5	455.2	457.1	458.7	459.2	316.4	300.7	285.1	270.4	256.6	244.2	231.6
15,0°	451.7	455.3	457.5	459.5	461.0	460.7	311.3	292.0	272.7	255.2	239.0	224.0	209.9
17,5°	450.3	452.8	454.8	456.7	457.1	457.9	306.5	284.1	262.2	241.4	222.3	205.1	189.3
20,0°	444.1	445.8	446.9	448.4	448.5	449.0	304.4	279.0	254.2	231.0	209.2	189.9	172.7
22,5°	432.7	432.5	433.5	434.7	434.4	435.2	302.9	275.4	248.1	222.0	198.2	176.9	158.3
25,0°	416.7	415.4	414.7	415.6	415.7	416.0	301.7	271.7	242.5	214.3	188.8	166.2	147.0
27,5°	394.7	392.9	391.0	391.0	390.6	390.5	299.3	267.4	236.6	206.9	180.4	156.7	137.0
30,0°	370.0	365.9	363.8	362.4	361.8	361.5	298.6	261.6	228.6	198.8	171.7	148.3	128.8
32,5°	341.3	335.2	331.9	329.8	327.5	326.9	295.4	254.6	220.6	190.1	163.1	140.1	121.1
35,0°	310.0	301.2	295.1	291.2	287.1	285.5	296.0	252.1	215.2	182.1	154.6	131.7	113.8
37,5°	279.0	266.9	258.3	251.9	246.0	243.8	303.4	259.2	214.6	178.8	146.2	123.6	107.4
40,0°	247.7	232.6	220.9	211.8	205.0	202.3	303.1	260.0	210.1	176.1	141.2	119.5	101.2
42,5°	218.0	200.1	185.7	174.6	167.0	163.9	311.3	266.6	211.9	174.8	141.3	110.8	96.1
45,0°	188.3	168.7	153.2	140.2	132.3	129.3	320.6	267.8	211.5	163.2	132.8	99.0	91.1
47,5°	161.2	142.1	125.7	112.4	104.3	101.6	313.5	249.2	197.2	145.5	110.9	92.7	85.6
50,0°	136.0	117.3	101.4	89.0	81.6	79.2	299.9	224.1	169.8	127.8	90.3	84.7	80.5
52,5°	114.2	96.1	81.3	70.5	64.7	62.9	283.5	206.5	150.4	111.3	83.4	77.6	75.0
55,0°	94.4	78.5	65.6	56.9	52.5	51.1	285.4	201.3	140.7	95.7	77.0	70.0	69.0
57,5°	77.4	63.2	53.1	46.6	43.4	42.2	309.7	203.3	138.1	83.2	67.0	62.1	63.3
60,0°	63.7	51.8	44.0	39.0	36.5	35.6	312.6	194.5	125.2	76.3	57.6	56.2	57.5
62,5°	51.3	42.4	36.4	32.5	30.9	30.3	335.4	199.0	100.5	63.9	52.2	52.2	52.9
65,0°	42.1	34.9	30.3	27.5	26.3	26.1	299.1	153.0	81.3	51.9	47.0	47.9	48.9
67,5°	34.0	28.3	24.9	23.1	22.2	22.0	270.2	117.3	69.3	46.7	43.4	43.6	43.7
70,0°	27.2	22.9	20.3	19.2	18.5	18.3	266.4	101.7	64.7	39.1	39.6	39.3	38.9
72,5°	20.3	18.0	16.4	15.6	15.1	15.0	222.7	100.6	48.5	33.1	35.0	35.1	34.5
75,0°	15.6	14.0	12.9	12.2	11.9	11.9	204.4	96.9	30.3	28.2	30.1	30.5	30.0
77,5°	11.9	10.4	9.8	9.0	8.6	8.4	131.9	42.0	20.5	21.9	24.3	25.2	25.6
80,0°	8.4	7.4	6.5	6.1	5.6	5.5	55.2	23.9	14.0	15.6	17.5	18.8	19.4
82,5°	5.5	4.6	4.0	3.6	3.4	3.2	11.0	9.2	8.7	9.3	10.2	11.4	12.6
85,0°	2.8	2.4	1.9	1.8	1.6	1.5	7.1	6.2	5.5	4.9	4.4	4.0	3.8
87,5°	1.2	0.9	0.8	0.6	0.5	0.5	3.9	3.5	3.1	2.9	2.6	2.4	2.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1B51E08DE EAN: 4058352583395	LP-Nummer 59318_18
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	0.5	0.5
2,5°	328.8	326.6	324.6	322.7	320.6	319.1	317.2	316.1	314.6	313.6	313.3	4.2	4.7
5,0°	301.9	297.4	293.1	289.4	285.6	282.2	279.6	277.4	275.4	274.0	273.4	8.2	12.9
7,5°	274.3	267.7	261.9	256.5	251.6	247.2	243.4	240.4	237.7	235.8	235.4	12.1	25.0
10,0°	247.0	238.5	231.2	224.7	219.1	214.1	209.7	206.2	203.2	201.2	200.9	15.7	40.7
12,5°	220.6	210.6	202.0	194.5	188.2	182.9	178.6	174.7	171.8	170.0	169.3	19.1	59.8
15,0°	197.1	185.7	176.4	168.6	162.0	156.7	152.5	148.9	146.3	144.8	144.3	22.2	81.9
17,5°	175.6	163.5	153.7	145.8	139.3	134.3	130.2	127.0	124.6	123.2	122.9	25.0	107.0
20,0°	158.0	145.7	135.8	127.9	122.0	117.0	113.4	110.5	108.5	107.3	106.8	27.7	134.7
22,5°	142.9	130.6	120.7	113.3	107.6	103.2	99.8	97.4	95.5	94.5	94.2	30.2	164.9
25,0°	131.2	118.8	109.5	102.2	97.0	93.1	90.0	87.8	86.1	85.0	84.7	32.4	197.3
27,5°	121.4	109.5	100.1	93.5	88.6	85.1	82.2	80.2	78.7	77.8	77.4	34.3	231.5
30,0°	113.4	101.5	93.2	87.3	82.7	79.3	76.8	74.6	73.1	72.4	72.0	35.8	267.3
32,5°	106.3	95.4	87.6	82.2	78.2	74.9	72.1	70.0	68.4	67.6	67.6	36.9	304.2
35,0°	100.3	90.3	83.4	78.4	74.5	71.0	68.3	65.8	64.1	63.1	63.1	37.6	341.9
37,5°	95.5	86.9	80.6	75.8	71.7	68.0	64.8	62.3	60.4	59.2	59.0	38.1	380.0
40,0°	91.6	84.2	78.6	73.7	69.3	65.2	61.7	58.8	56.8	55.6	55.2	38.3	418.3
42,5°	87.8	82.0	77.2	72.1	67.1	62.8	58.8	55.6	53.4	52.1	51.6	38.6	456.9
45,0°	84.7	80.0	75.6	70.3	65.2	60.2	55.7	52.4	50.0	48.7	48.1	39.1	495.9
47,5°	81.4	77.8	73.7	68.4	63.0	57.5	52.6	49.2	46.7	45.1	44.4	39.4	535.4
50,0°	77.9	74.8	71.1	66.1	60.5	54.8	49.7	45.7	43.0	41.3	40.7	39.5	574.8
52,5°	73.9	71.9	68.0	63.1	57.8	52.0	46.8	42.8	39.8	37.9	37.2	39.7	614.5
55,0°	68.9	67.8	64.6	59.9	54.8	48.9	44.0	39.9	37.0	35.0	34.1	40.5	655.0
57,5°	63.4	62.6	60.5	56.5	51.2	45.9	41.2	37.1	34.1	31.9	31.1	41.9	696.9
60,0°	58.0	57.4	56.2	52.7	47.5	42.6	38.2	34.5	31.4	29.3	28.6	44.1	741.0
62,5°	52.4	52.0	50.9	48.0	43.6	39.2	35.1	31.5	28.8	26.8	26.1	45.4	786.4
65,0°	48.1	46.8	45.2	42.9	39.3	35.9	32.0	28.9	26.3	24.6	23.9	44.7	831.2
67,5°	43.3	41.9	39.9	37.0	34.7	32.1	29.2	26.5	24.0	22.3	21.7	42.4	873.6
70,0°	38.3	36.8	35.1	32.0	30.0	28.4	26.5	24.0	21.7	20.1	19.5	39.3	912.9
72,5°	33.5	32.5	30.4	27.7	26.0	24.8	23.3	21.2	19.1	17.7	17.2	34.1	947.1
75,0°	29.2	28.2	26.5	24.1	22.3	20.8	19.7	18.0	16.2	14.8	14.5	26.1	973.2
77,5°	25.1	24.6	22.6	20.4	18.7	17.2	15.8	14.8	13.3	11.9	11.4	14.9	988.0
80,0°	19.5	20.1	18.9	16.7	15.2	13.7	12.4	11.1	9.8	8.6	8.2	7.2	995.3
82,5°	12.6	12.9	13.0	12.5	11.6	10.3	8.9	7.5	6.1	5.3	5.0	2.8	998.1
85,0°	3.9	4.4	5.0	5.6	5.6	5.5	4.8	3.7	2.9	2.4	2.2	1.3	999.4
87,5°	1.9	1.7	1.4	1.2	0.9	0.8	0.8	0.7	0.3	0.2	0.2	0.6	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1B51E08DE EAN: 4058352583395	LP-Nummer 59318_18
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3670	25.6	26.3	26.0
95	241	252	3482	24.2	24.8	24.5
90	229	250	3309	22.8	23.4	23.1
85	216	248	3121	21.5	22.0	21.8
80	203	246	2933	20.0	20.5	20.2
75	190	243	2745	18.7	19.2	19.0
70	178	241	2572	17.4	17.9	17.6
65	165	238	2384	16.1	16.5	16.3
60	152	235	2196	14.8	15.2	15.0
55	140	232	2023	13.7	14.0	13.8
50	127	229	1835	12.4	12.7	12.6
45	114	225	1647	11.2	11.5	11.4
40	102	221	1474	10.2	10.4	10.3
35	89	216	1286	8.9	9.2	9.0
30	76	210	1098	7.7	7.9	7.8
25	63	203	910	6.7	6.8	6.8
20	51	195	737	5.7	5.8	5.8
15	38	184	549	4.6	4.7	4.6
15	37	183	535	4.5	4.6	4.6