

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2E41E08HE
EAN: 4058352583777

LP-Nummer
58931_35



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik Fußgängerüberweg, asymmetrisch links strahlend (PC-L)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 7530 lm
Systemleistung = 58.6 W
Lichtausbeute = 128.5 lm/W

Seriendokumentation
17.11.2021

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C270-90

C335-155

C340-160

Imax: 835 cd/klm

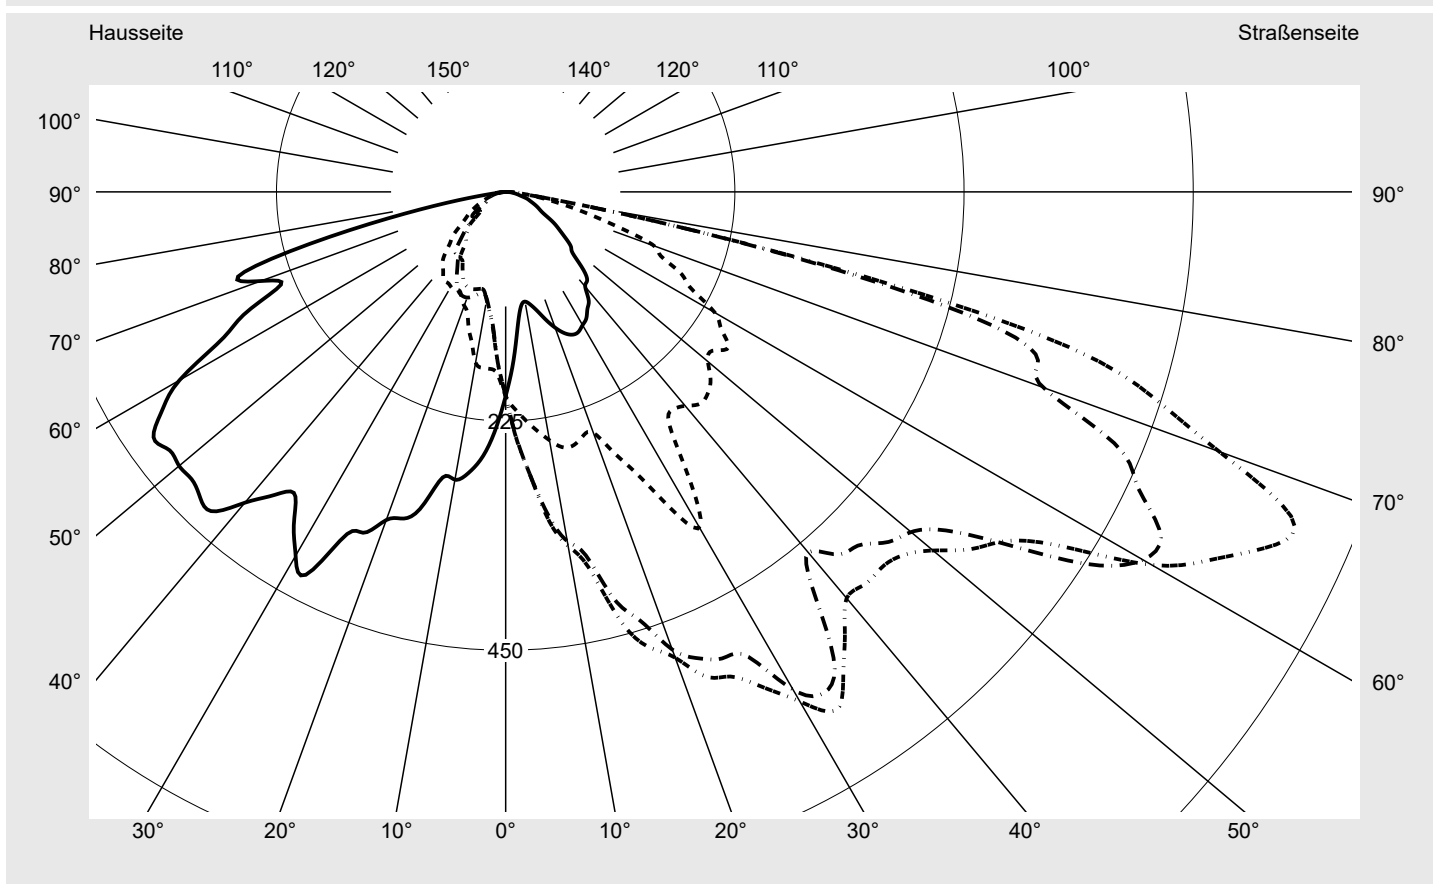

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
Imax 70° 745.4
Imax 80° 99.8
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2E41E08HE EAN: 4058352583777	LP-Nummer 58931_35
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67.5°** **KMK 65°** **KMK 62.5°** **KMK 60°** **siteco**

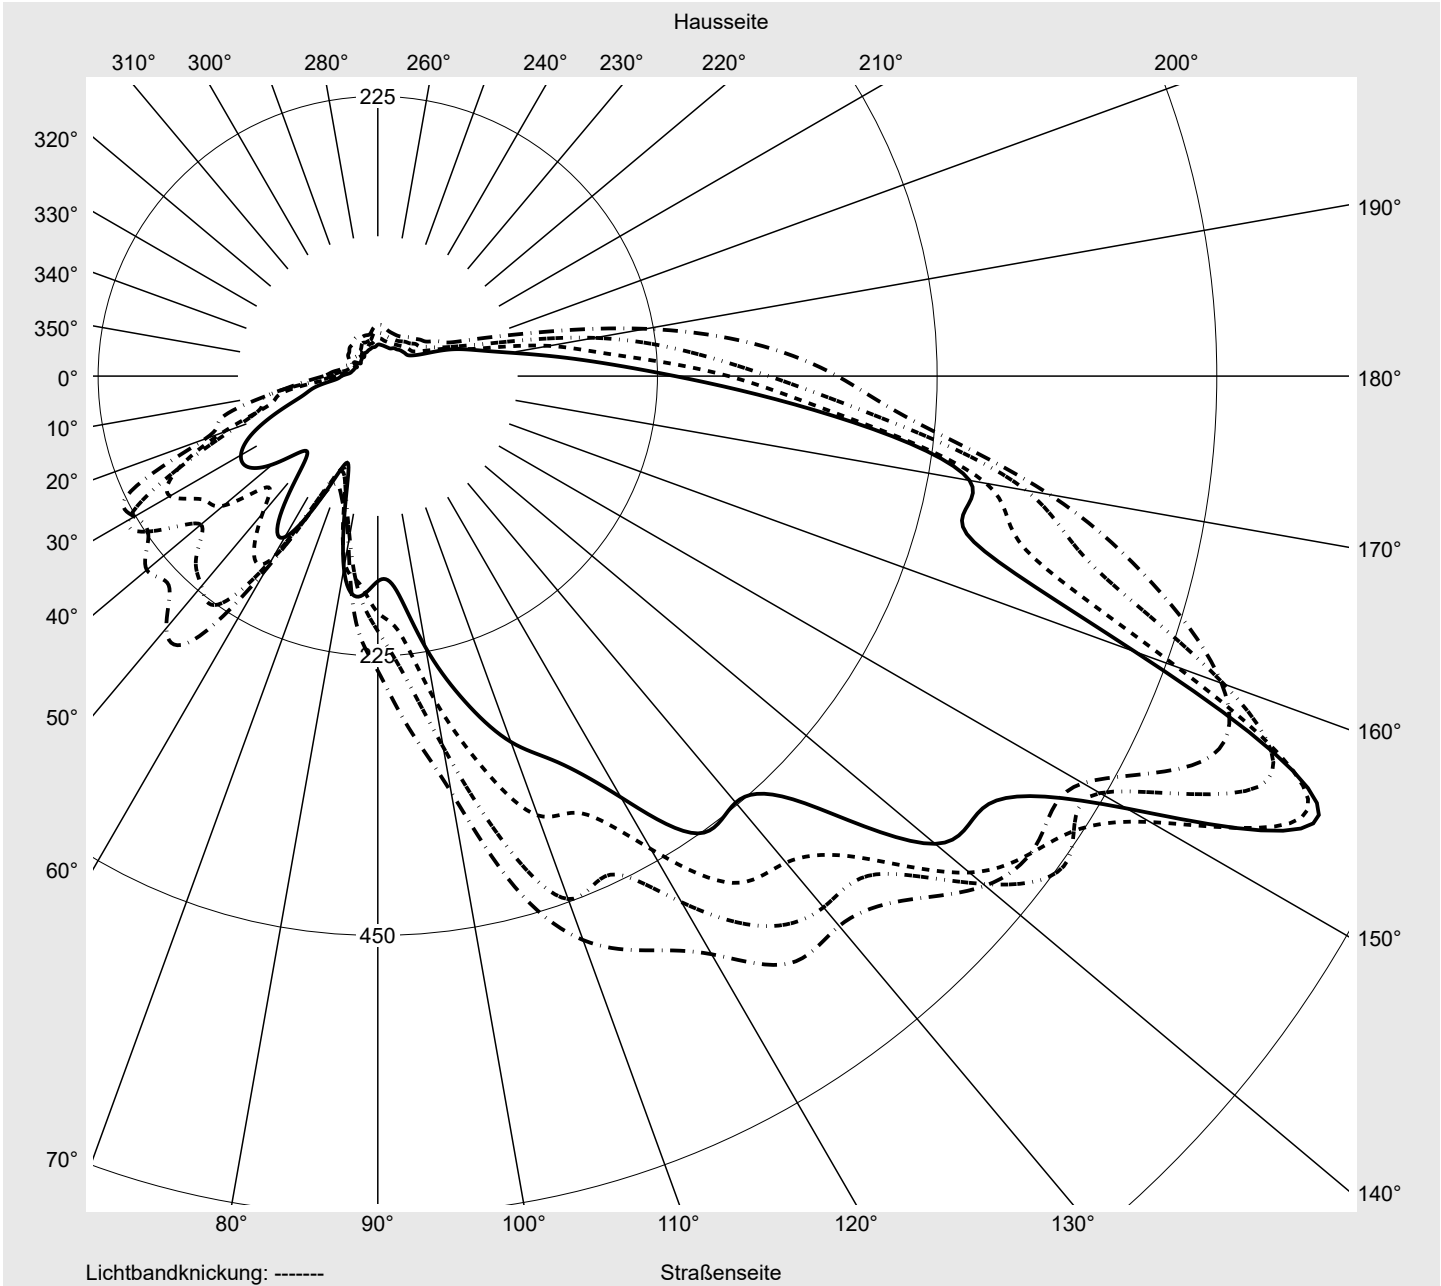

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2E41E08HE EAN: 4058352583777	LP-Nummer 58931_35
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	167.9	169.0	171.2	173.5	176.5	179.4	180.8	181.8	182.8	184.5	186.5	188.6	190.4	192.8
5,0°	133.9	135.1	138.4	141.8	146.7	150.0	153.9	156.7	161.6	166.9	172.0	176.7	183.4	189.8
7,5°	113.9	115.9	118.8	121.2	125.9	129.4	131.8	134.7	139.8	144.7	150.8	160.2	172.4	177.5
10,0°	109.4	112.0	114.3	116.5	120.0	124.1	126.9	129.0	134.3	141.4	145.7	150.6	157.1	165.1
12,5°	113.7	117.5	119.8	122.4	124.7	127.9	128.1	131.0	132.2	136.9	142.0	153.7	159.8	166.9
15,0°	121.4	126.7	129.2	131.8	133.0	134.5	134.1	134.7	136.1	139.0	141.8	150.4	161.6	167.7
17,5°	131.8	138.6	142.0	144.9	145.5	145.7	143.0	142.2	142.2	144.1	149.4	152.8	156.9	164.3
20,0°	141.8	150.6	155.3	158.1	158.8	158.1	154.9	151.4	150.6	151.4	154.7	154.7	157.5	163.7
22,5°	150.0	161.0	166.9	171.0	172.8	171.8	168.3	162.8	159.4	158.3	157.7	155.1	156.9	164.5
25,0°	154.7	167.3	174.9	180.8	183.7	184.1	180.8	174.3	168.8	165.1	160.6	157.1	157.9	164.7
27,5°	154.9	170.4	180.2	186.5	190.2	192.0	191.0	185.9	180.2	173.0	165.7	160.8	155.9	158.6
30,0°	151.0	167.9	181.6	191.8	195.1	197.1	197.5	194.1	188.8	181.2	173.2	164.1	157.3	158.8
32,5°	147.3	163.2	176.5	188.6	201.8	207.7	204.7	202.6	198.5	191.0	179.8	169.6	159.4	154.3
35,0°	140.0	159.4	177.1	188.3	193.7	206.9	219.6	214.7	206.7	200.0	189.8	175.3	162.4	154.5
37,5°	133.9	149.0	164.3	181.0	199.0	202.2	211.6	227.5	217.5	207.9	196.9	181.6	165.7	154.1
40,0°	121.4	144.1	162.8	178.3	183.9	201.6	218.1	223.6	234.9	218.8	205.7	188.3	167.1	151.6
42,5°	118.4	136.7	150.0	167.9	191.4	199.0	210.0	228.7	235.9	238.3	209.8	192.8	165.5	149.6
45,0°	107.5	125.7	147.1	173.9	190.4	192.6	215.3	224.3	248.1	243.9	223.0	191.8	165.9	144.7
47,5°	89.4	110.4	143.5	160.2	175.5	191.6	211.4	231.0	241.4	260.2	232.6	194.7	162.6	141.6
50,0°	83.7	103.7	124.1	160.8	170.6	191.4	211.6	230.2	249.6	260.4	251.0	204.1	161.8	136.3
52,5°	73.7	99.8	119.0	155.9	201.4	184.3	197.9	232.8	248.3	261.2	270.6	224.7	170.6	129.2
55,0°	63.9	86.7	113.7	151.4	207.9	211.4	202.4	221.2	245.9	266.5	270.4	239.6	177.9	136.9
57,5°	54.9	70.0	100.8	141.6	194.7	242.8	208.5	216.7	251.4	256.1	276.3	253.8	177.3	123.9
60,0°	43.7	61.6	90.6	130.2	147.9	219.2	226.1	225.3	242.6	237.9	264.7	259.6	178.8	108.2
62,5°	37.8	51.2	90.4	96.9	123.0	178.6	231.6	216.5	185.9	206.7	220.8	224.5	169.6	100.8
65,0°	33.7	45.9	78.4	90.8	133.0	177.7	193.0	172.8	162.2	126.5	144.3	173.7	169.2	104.9
67,5°	29.2	34.9	51.2	63.7	86.9	112.6	127.1	127.5	110.6	85.5	93.9	136.9	149.6	109.4
70,0°	25.1	27.3	32.9	43.1	50.2	71.6	75.3	79.2	69.2	73.3	67.3	106.1	116.3	92.0
72,5°	21.6	23.1	25.1	26.5	29.6	34.9	49.6	49.8	55.3	58.6	47.1	63.7	63.9	64.7
75,0°	15.9	17.3	20.8	21.4	23.3	25.3	29.6	36.7	39.2	40.6	38.4	38.8	35.7	46.1
77,5°	12.7	13.7	15.7	16.9	18.4	19.8	22.9	23.5	25.5	26.9	29.0	29.0	29.0	24.9
80,0°	9.8	10.6	11.4	12.9	13.9	14.9	16.9	17.1	18.2	19.4	18.4	19.8	20.6	19.0
82,5°	7.3	7.8	8.6	9.2	10.0	10.8	11.8	12.0	12.7	12.9	12.9	13.5	12.7	13.3
85,0°	5.1	5.5	5.9	6.3	6.7	7.1	7.3	7.8	8.0	8.0	8.0	8.2	7.8	8.4
87,5°	2.4	2.7	2.7	2.9	3.1	3.3	3.3	3.5	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2E41E08HE EAN: 4058352583777	LP-Nummer 58931_35
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	70°	75°	80°	85°	90°	95°	100°	105°	110°	115°	120°	125°	130°	135°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	196.3	201.2	205.1	209.4	213.6	217.7	220.2	222.6	225.1	228.3	231.0	231.6	232.8	233.0
5,0°	197.7	207.7	214.1	221.2	225.1	230.8	237.5	248.1	261.8	272.0	279.2	286.1	290.2	294.5
7,5°	188.6	200.4	215.3	225.9	236.5	254.7	268.3	283.4	291.4	305.1	324.0	337.3	344.7	341.6
10,0°	181.0	195.7	210.8	228.3	247.5	265.1	294.3	318.7	346.3	370.4	380.4	382.2	387.1	392.6
12,5°	180.2	199.4	216.5	230.2	256.7	277.3	294.3	333.8	357.9	365.9	380.2	399.3	410.4	401.8
15,0°	178.8	196.9	220.8	241.8	257.5	272.0	302.6	323.4	347.5	372.4	387.3	405.1	418.1	426.9
17,5°	176.5	190.4	208.1	227.7	251.6	265.1	297.7	317.7	347.5	377.7	401.4	426.5	459.7	479.3
20,0°	171.8	192.0	212.4	242.2	251.6	282.6	323.0	328.7	367.1	404.0	449.1	469.5	491.2	502.6
22,5°	176.9	196.7	223.2	253.8	276.7	295.7	328.1	351.2	386.3	457.3	492.8	523.0	517.5	522.2
25,0°	173.2	194.7	231.6	270.6	305.9	317.9	341.0	386.3	430.8	472.4	517.7	540.3	552.4	558.7
27,5°	170.6	192.4	237.9	307.5	349.8	368.5	385.3	434.2	475.5	523.2	555.0	566.1	614.4	640.7
30,0°	164.5	183.2	227.9	291.0	380.6	377.3	411.6	476.5	518.7	534.2	565.4	601.8	647.9	649.5
32,5°	158.3	177.7	209.2	265.3	337.5	338.3	409.1	502.0	548.3	579.3	608.3	657.7	686.7	673.8
35,0°	154.9	167.9	187.3	235.3	280.8	327.3	418.7	514.6	594.0	635.8	669.3	716.7	733.4	719.9
37,5°	153.2	162.4	175.9	214.7	269.4	337.1	427.3	508.1	602.4	678.3	729.7	772.4	773.8	741.8
40,0°	147.5	158.1	169.4	202.4	274.3	351.8	456.3	540.1	627.3	693.2	736.9	783.8	768.9	792.2
42,5°	142.6	155.7	168.6	201.2	282.2	373.4	489.3	560.3	625.2	689.7	716.7	754.0	786.8	747.5
45,0°	138.6	149.8	165.7	206.1	280.4	372.4	494.4	555.9	648.9	678.5	729.5	741.1	764.8	757.7
47,5°	135.7	144.1	167.7	204.7	272.8	363.6	474.6	546.1	636.0	674.4	718.9	731.3	744.4	723.6
50,0°	130.0	137.9	169.6	212.8	259.2	340.6	447.3	513.8	596.1	666.5	687.5	716.2	718.5	679.5
52,5°	121.8	129.4	161.0	207.7	256.1	319.1	403.4	493.8	585.6	636.5	659.5	686.0	685.6	657.1
55,0°	114.7	124.5	163.2	222.0	266.7	305.5	382.6	485.3	576.9	597.1	625.4	632.4	641.6	628.3
57,5°	105.1	118.2	150.6	208.5	251.0	309.8	344.9	471.8	528.7	557.5	567.1	608.7	599.9	604.8
60,0°	93.5	107.5	136.5	199.4	237.1	283.8	340.0	425.3	482.8	509.7	537.1	576.9	577.5	596.9
62,5°	82.0	99.2	131.0	174.7	205.1	241.0	303.0	386.5	447.7	442.6	488.7	540.1	557.9	566.9
65,0°	79.0	104.1	152.6	167.7	190.2	208.1	264.9	326.1	376.1	388.1	439.3	497.7	511.0	547.7
67,5°	74.5	97.7	157.1	178.1	165.1	173.2	221.8	271.0	313.2	342.8	391.4	449.1	447.9	486.1
70,0°	73.9	83.3	127.1	166.1	155.3	146.5	179.4	226.9	255.1	291.0	324.2	392.2	401.0	436.5
72,5°	49.2	47.5	83.9	115.3	118.6	116.5	133.0	181.6	190.2	217.5	259.4	302.8	319.4	364.2
75,0°	29.6	31.4	44.3	67.1	85.1	92.6	107.5	128.4	129.2	162.4	216.7	273.2	266.7	250.4
77,5°	24.3	25.3	29.8	42.6	58.8	66.5	79.2	89.8	91.8	116.9	156.5	205.1	193.4	169.0
80,0°	19.0	20.6	21.4	27.1	38.0	43.7	54.9	61.4	64.7	68.4	86.7	98.5	77.7	98.5
82,5°	16.1	15.5	14.5	17.3	23.1	28.4	34.1	39.0	41.6	41.4	41.6	40.0	33.9	35.7
85,0°	10.0	8.4	7.1	8.8	11.6	15.3	17.8	20.0	22.0	21.4	18.8	16.5	14.3	12.7
87,5°	3.1	3.3	2.7	2.9	3.9	4.7	6.1	7.8	7.8	7.3	6.7	6.5	6.5	6.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2E41E08HE EAN: 4058352583777	LP-Nummer 58931_35
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	140°	145°	150°	155°	160°	165°	170°	175°	180°	185°	190°	195°	200°	205°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	235.3	237.7	241.0	242.8	241.6	240.8	237.3	234.9	234.1	227.3	224.3	222.0	219.2	215.1
5,0°	292.2	284.7	280.4	280.2	280.2	280.4	280.2	274.7	261.2	251.2	241.6	235.5	231.8	227.3
7,5°	337.7	334.2	330.8	325.7	320.2	312.2	296.7	285.5	278.1	269.8	260.4	249.4	243.0	238.1
10,0°	385.5	377.7	367.9	353.0	348.1	333.2	317.5	306.5	286.9	273.8	263.6	251.4	241.0	234.9
12,5°	396.5	397.1	389.1	378.3	366.3	341.4	325.9	311.6	287.5	272.0	258.5	244.3	234.1	226.1
15,0°	437.7	454.0	454.0	436.1	415.1	395.9	375.3	348.3	321.0	295.7	281.2	262.4	237.5	219.2
17,5°	496.7	492.8	490.4	468.7	442.0	420.2	394.9	373.0	336.3	298.3	277.9	262.4	241.6	222.0
20,0°	509.9	516.5	499.3	486.7	478.1	451.8	414.0	381.8	342.8	312.6	299.6	269.8	231.2	213.6
22,5°	523.0	528.3	527.7	515.2	495.7	462.8	420.0	388.5	362.2	323.2	287.5	267.9	236.3	212.2
25,0°	591.8	571.6	554.8	525.0	505.0	494.0	474.6	427.1	372.0	328.3	300.6	259.8	224.7	200.8
27,5°	634.2	613.0	576.5	548.5	514.0	496.1	493.6	473.2	423.4	358.5	306.3	262.4	231.8	203.9
30,0°	622.2	609.5	620.1	577.7	564.4	545.0	479.7	439.7	412.4	357.3	304.0	260.6	227.3	200.6
32,5°	661.1	654.6	636.5	603.4	582.8	557.3	500.6	449.1	387.1	353.6	309.4	259.8	229.2	197.9
35,0°	685.4	639.3	638.5	577.9	562.0	492.2	441.8	404.6	361.6	339.8	303.6	254.9	221.0	195.5
37,5°	690.1	660.1	599.9	547.1	498.1	448.7	418.1	403.4	375.7	361.2	333.4	262.4	232.0	194.3
40,0°	724.4	662.4	580.1	520.8	462.0	438.5	417.9	408.5	398.3	366.5	346.7	262.6	226.9	186.3
42,5°	718.5	635.0	558.7	522.4	482.8	445.5	428.3	426.5	425.5	386.5	343.8	274.3	231.8	168.1
45,0°	697.5	603.2	563.4	521.8	490.6	464.6	437.7	435.9	424.2	405.9	333.6	288.9	221.8	144.1
47,5°	654.4	596.5	572.0	528.3	508.9	480.4	448.5	426.1	417.9	405.9	339.1	287.3	203.9	127.5
50,0°	642.0	607.3	586.9	547.7	519.5	489.3	481.0	440.6	418.5	398.9	336.7	268.9	180.6	114.5
52,5°	649.7	628.7	598.9	576.1	546.3	507.7	490.4	441.6	416.3	401.2	318.1	255.7	144.5	101.0
55,0°	618.7	641.6	620.3	597.9	605.4	548.3	494.0	451.2	421.8	390.0	303.2	237.3	111.8	88.4
57,5°	637.3	633.2	630.5	647.5	680.9	614.8	545.7	460.2	400.2	352.8	257.5	196.1	108.2	74.5
60,0°	637.9	649.7	655.0	732.6	722.4	645.4	548.9	436.5	369.8	302.4	219.0	136.9	89.0	64.1
62,5°	635.6	678.1	670.9	781.7	724.4	597.7	529.7	412.4	314.7	244.1	177.1	106.5	70.6	54.5
65,0°	621.4	656.9	717.5	825.4	684.4	539.7	497.1	378.3	282.2	193.2	140.0	86.1	64.9	50.2
67,5°	585.4	600.1	695.6	835.4	648.3	490.6	483.4	368.1	239.2	159.0	108.4	81.0	62.9	43.7
70,0°	510.8	559.9	645.6	745.4	561.4	494.8	476.9	379.3	255.9	158.6	93.5	72.2	52.4	34.7
72,5°	396.5	464.8	568.7	663.8	547.9	489.1	448.3	380.6	275.1	162.2	86.1	61.8	37.5	28.2
75,0°	283.4	345.7	487.3	543.6	476.7	434.2	388.5	315.3	204.5	90.0	57.7	48.4	25.3	22.9
77,5°	172.8	199.0	248.5	275.5	266.1	278.1	224.7	180.8	112.2	64.3	41.6	33.3	20.0	16.7
80,0°	98.7	99.8	99.1	82.4	82.0	96.9	72.4	55.1	47.7	29.0	24.1	21.6	15.9	10.4
82,5°	37.8	41.6	31.6	23.5	21.4	18.4	15.9	14.1	12.2	11.0	9.6	8.4	7.6	6.9
85,0°	12.0	12.0	12.0	12.0	11.4	10.8	9.8	8.8	8.0	6.7	5.9	5.1	4.7	4.3
87,5°	7.1	7.3	7.6	7.6	7.1	6.7	6.1	5.3	3.5	4.1	3.5	3.1	2.7	2.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2E41E08HE EAN: 4058352583777	LP-Nummer 58931_35
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	210°	215°	220°	225°	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°	270°	275°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	210.8	209.0	206.3	204.5	201.4	199.4	196.3	192.8	189.2	186.5	184.5	182.6	179.6	177.1
5,0°	223.4	220.8	213.6	205.1	197.3	190.0	184.5	181.4	179.8	179.0	177.5	176.7	174.5	172.4
7,5°	230.6	225.3	219.0	211.6	196.3	190.0	188.3	185.7	179.8	173.2	169.8	174.7	174.3	173.7
10,0°	232.4	227.9	226.7	218.1	198.8	189.8	178.3	171.2	170.2	169.8	170.4	168.8	170.2	165.1
12,5°	220.8	218.1	206.9	202.0	179.8	170.6	164.7	163.7	158.6	158.3	156.1	157.3	152.6	147.7
15,0°	209.4	203.9	196.9	184.5	165.1	159.6	149.0	149.6	148.8	146.5	143.9	143.2	139.8	128.8
17,5°	205.9	191.8	182.0	179.6	172.6	155.1	146.9	141.8	139.2	135.7	129.4	126.7	124.9	121.2
20,0°	199.2	184.9	176.9	171.6	168.8	161.2	151.6	142.4	134.9	126.3	121.4	118.8	119.0	111.0
22,5°	190.8	175.7	161.4	156.7	156.5	152.6	149.4	141.2	134.3	131.0	123.3	118.6	112.8	99.0
25,0°	182.8	165.9	152.6	143.7	138.4	134.1	136.1	132.6	127.7	132.4	124.5	116.3	107.1	97.1
27,5°	177.3	158.8	145.1	136.7	129.6	123.9	119.8	119.4	119.2	122.6	118.4	117.1	108.4	97.3
30,0°	172.8	154.3	142.8	130.8	122.8	115.9	111.0	114.5	116.9	112.2	114.7	114.3	107.5	100.4
32,5°	173.7	150.8	135.5	125.3	115.1	107.3	103.1	105.9	106.1	100.8	106.7	108.2	105.9	103.1
35,0°	165.1	138.8	127.5	113.5	105.5	98.4	94.7	94.3	97.3	92.4	95.5	104.5	105.9	100.8
37,5°	150.6	127.9	116.9	105.3	94.5	87.9	85.7	85.7	87.1	84.1	84.5	97.9	100.8	95.5
40,0°	135.3	116.7	105.9	93.9	84.7	78.2	76.3	78.2	79.8	76.9	77.5	84.9	95.9	90.8
42,5°	129.0	109.8	96.5	84.1	76.3	71.0	70.2	71.2	71.4	70.8	72.6	79.6	91.4	87.3
45,0°	121.2	102.0	90.0	76.9	70.2	66.1	64.9	64.9	65.3	66.3	69.4	73.3	82.8	80.4
47,5°	112.0	97.3	82.6	72.6	65.9	61.6	60.0	60.2	60.2	62.0	67.7	70.0	73.9	74.7
50,0°	100.2	89.4	76.1	66.3	61.4	57.1	55.3	54.5	55.3	56.9	61.8	63.3	68.4	65.7
52,5°	89.6	79.0	67.5	60.8	56.1	52.4	50.0	49.4	50.2	51.8	56.9	55.5	58.8	57.1
55,0°	77.3	68.2	59.6	54.5	51.0	47.7	45.3	44.7	45.3	46.9	49.4	50.8	50.6	52.2
57,5°	64.9	57.3	51.8	48.8	45.9	43.3	40.8	40.4	40.6	41.6	43.7	46.9	45.1	44.1
60,0°	56.1	48.4	45.3	42.4	40.6	38.4	36.7	36.1	36.3	36.9	38.6	41.0	40.8	39.0
62,5°	47.1	41.4	40.0	37.1	35.7	34.1	32.6	32.2	32.0	32.4	33.3	34.5	35.1	34.9
65,0°	40.2	34.7	33.3	32.4	31.2	30.0	29.2	28.6	28.2	28.6	29.0	30.2	30.2	28.4
67,5°	33.5	29.4	28.6	28.0	27.3	26.3	25.9	24.5	24.3	24.5	24.9	25.3	25.3	23.7
70,0°	27.8	24.7	24.1	23.7	23.3	22.9	22.4	21.0	20.8	21.0	21.2	21.8	21.0	20.2
72,5°	23.3	20.2	19.8	19.4	19.6	19.8	19.2	18.2	17.5	17.3	17.3	18.0	17.1	16.3
75,0°	17.8	16.5	15.7	15.5	15.9	16.5	16.3	15.1	14.7	14.3	14.1	14.1	13.5	13.3
77,5°	13.3	12.7	12.0	12.0	12.9	13.3	13.3	12.0	11.4	11.2	11.2	10.8	10.4	10.2
80,0°	9.6	9.2	8.8	8.8	9.4	10.0	9.8	9.2	8.6	8.4	8.4	8.0	7.3	6.7
82,5°	6.5	6.3	5.9	5.9	6.1	6.3	6.7	6.3	5.7	5.5	5.7	5.5	4.7	3.5
85,0°	3.9	3.7	3.5	3.5	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.7	2.9	2.9	2.4
87,5°	2.0	1.8	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.0	1.0	0.8	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2E41E08HE EAN: 4058352583777	LP-Nummer 58931_35
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	280°	285°	290°	295°	300°	305°	310°	315°	320°	325°	330°	335°	340°	345°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	176.7	177.9	178.8	179.6	179.6	180.4	180.4	178.3	175.3	172.8	170.6	169.8	169.8	169.2
5,0°	170.2	169.2	169.0	168.1	167.7	165.1	156.1	148.4	142.8	140.0	138.4	137.9	136.3	135.3
7,5°	173.0	168.1	159.8	151.8	140.4	129.6	126.3	125.3	124.9	121.2	120.2	119.6	118.8	117.1
10,0°	159.6	156.3	147.7	130.6	124.9	122.6	120.8	116.9	112.6	109.6	108.8	107.7	106.7	106.7
12,5°	141.2	137.7	129.4	120.6	116.5	106.7	102.8	100.4	100.4	99.2	96.7	99.0	101.6	105.1
15,0°	124.9	119.6	110.4	103.3	90.2	87.7	85.9	85.1	85.9	88.2	92.6	98.6	103.9	108.8
17,5°	111.8	100.6	88.6	78.8	75.7	75.7	75.3	76.7	80.4	86.5	93.5	100.2	107.7	114.5
20,0°	94.3	84.3	77.5	72.6	69.4	67.7	69.0	72.4	77.7	84.7	92.4	101.2	110.4	119.2
22,5°	90.2	79.2	70.6	69.0	65.7	65.3	65.3	68.2	73.7	81.0	90.8	100.2	110.6	121.6
25,0°	86.7	76.1	71.6	69.4	65.3	62.6	62.0	63.7	69.2	77.3	86.9	97.3	108.6	121.8
27,5°	88.4	77.5	71.8	70.0	67.3	61.2	57.1	59.8	65.1	73.1	82.0	91.0	103.5	120.2
30,0°	89.6	77.7	73.5	71.0	66.5	59.8	56.9	57.5	61.4	71.8	78.4	84.7	96.1	110.8
32,5°	92.8	76.3	72.8	68.0	63.5	59.8	58.2	58.2	59.2	63.9	70.8	79.4	88.4	104.5
35,0°	86.7	75.9	71.6	63.9	63.5	60.4	60.4	58.8	57.5	58.2	64.5	77.5	81.8	98.4
37,5°	82.4	78.8	72.0	64.5	62.4	60.8	61.4	63.5	57.7	53.7	56.5	66.1	77.1	89.4
40,0°	81.4	77.3	73.3	66.7	61.8	58.2	58.0	60.8	58.4	53.3	55.3	60.8	76.9	79.8
42,5°	78.6	70.8	71.6	65.3	61.4	58.8	57.1	58.4	62.4	64.3	56.9	58.2	68.2	76.5
45,0°	71.0	65.9	65.1	59.6	59.0	58.0	55.7	58.4	68.0	68.4	52.2	51.8	59.2	67.7
47,5°	65.3	61.4	58.8	56.3	53.1	48.6	58.2	68.4	68.2	57.5	50.0	48.0	51.2	64.7
50,0°	58.6	59.4	55.1	52.2	49.6	52.4	66.3	81.4	61.0	48.4	42.9	37.1	42.4	51.4
52,5°	51.4	53.3	50.6	48.4	47.3	61.0	74.9	66.1	48.4	40.6	34.9	31.8	40.6	43.5
55,0°	44.7	46.5	45.3	44.1	55.1	71.4	65.9	56.3	40.4	31.6	31.2	34.1	39.8	38.6
57,5°	39.8	39.8	39.2	40.4	46.7	51.8	49.0	41.4	34.7	29.4	28.0	30.0	33.5	31.4
60,0°	34.7	34.1	34.1	33.9	35.5	33.5	32.4	32.0	30.0	29.2	26.5	25.3	25.7	29.2
62,5°	30.2	29.2	28.8	29.2	26.5	25.1	25.3	23.3	23.7	22.9	23.9	22.2	21.6	23.7
65,0°	26.7	26.3	24.3	24.3	23.5	22.2	20.8	21.4	20.2	19.8	21.4	19.6	20.2	21.4
67,5°	23.5	22.7	22.0	21.2	21.0	19.0	19.2	18.6	17.8	17.8	22.0	18.6	19.2	20.0
70,0°	19.4	19.6	19.2	18.4	17.5	16.7	16.1	15.9	15.9	16.5	19.8	17.5	18.0	18.6
72,5°	16.1	16.3	16.1	15.1	14.7	14.5	14.1	14.1	14.3	14.9	15.9	15.7	15.9	16.3
75,0°	13.1	13.3	13.3	12.4	12.4	12.2	12.2	12.2	12.4	12.9	13.3	13.5	13.9	14.1
77,5°	10.0	10.6	10.6	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.2	10.6	10.8	11.0	11.2	11.4
80,0°	7.1	7.8	8.0	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6	8.6	8.8
82,5°	4.5	5.7	5.3	5.3	5.3	5.5	5.7	5.7	5.9	6.1	6.1	6.3	6.5	6.7
85,0°	2.9	3.1	3.3	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.1	4.3	4.5	4.5	4.5	4.7
87,5°	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2E41E08HE EAN: 4058352583777	LP-Nummer 58931_35
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	350°	355°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ Lichtstärke in cd/klm Lichtstrom in lm/klm				
0,0°	200.4	200.4	0.3	0.3
2,5°	168.6	167.9	2.4	2.7
5,0°	134.5	133.7	4.8	7.5
7,5°	115.3	113.5	7.3	14.8
10,0°	107.3	107.3	9.9	24.7
12,5°	107.5	110.2	12.2	36.9
15,0°	113.3	116.7	14.9	51.8
17,5°	120.8	125.5	17.6	69.4
20,0°	127.5	134.1	20.6	90.0
22,5°	132.2	140.8	23.7	113.6
25,0°	134.3	144.7	27.0	140.6
27,5°	132.0	142.8	30.9	171.5
30,0°	125.5	138.6	33.9	205.4
32,5°	125.1	135.7	36.8	242.2
35,0°	115.9	126.9	38.9	281.1
37,5°	109.4	122.2	41.1	322.3
40,0°	97.1	109.0	43.3	365.6
42,5°	87.7	103.3	45.3	410.9
45,0°	76.1	92.0	46.9	457.9
47,5°	65.9	80.0	47.9	505.7
50,0°	57.1	70.6	48.6	554.3
52,5°	48.8	56.9	49.2	603.5
55,0°	44.5	51.0	49.8	653.4
57,5°	36.1	44.3	49.8	703.1
60,0°	30.6	36.9	48.9	752.0
62,5°	25.9	31.8	46.3	798.4
65,0°	23.5	27.5	43.5	841.8
67,5°	21.2	23.5	39.4	881.2
70,0°	19.2	20.4	35.2	916.3
72,5°	16.7	17.5	29.9	946.3
75,0°	14.5	15.1	23.8	970.0
77,5°	11.6	12.0	15.3	985.4
80,0°	9.0	9.4	7.8	993.2
82,5°	6.7	6.9	3.8	997.0
85,0°	4.7	4.9	2.0	999.1
87,5°	2.4	2.4	0.9	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2E41E08HE EAN: 4058352583777	LP-Nummer 58931_35
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	7530	58.6	60.9	59.8
95	241	252	7145	55.1	57.2	56.2
90	229	250	6789	51.9	53.9	52.9
85	216	248	6403	48.6	50.4	49.5
80	203	246	6018	45.3	47.0	46.2
75	190	243	5633	42.2	43.8	43.0
70	178	241	5277	39.3	40.8	40.0
65	165	238	4892	36.2	37.7	37.0
60	152	235	4506	33.3	34.5	33.9
55	140	232	4150	30.6	31.7	31.2
50	127	229	3765	27.6	28.6	28.1
45	114	225	3380	24.8	25.6	25.2
40	102	221	3024	22.3	23.1	22.7
35	89	216	2638	19.5	20.2	19.8
30	76	210	2253	16.7	17.3	17.0
25	63	203	1868	14.1	14.6	14.4
20	51	195	1512	11.7	12.1	11.9
15	38	184	1127	9.2	9.4	9.3
14	35	181	1038	8.6	8.8	8.7