

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2A51Y08FE
EAN: 4058352918814

LP-Nummer
58293_308



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI \geq 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ - DALI2
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 6560 lm
 Systemleistung = 46.4 W
 Lichtausbeute = 141.4 lm/W

Seriendokumentation
27.07.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 652 cd/klm

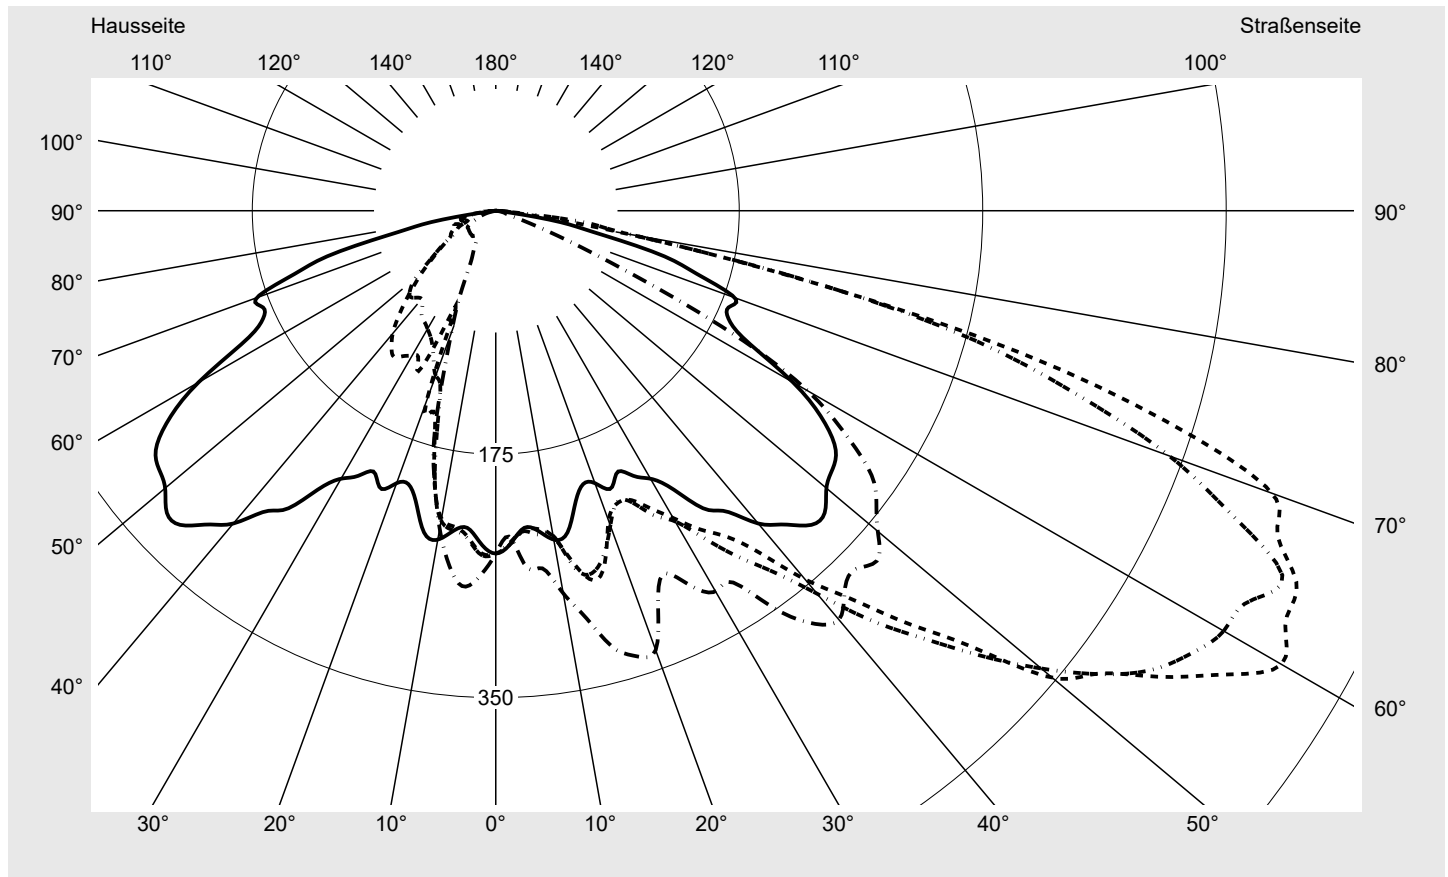

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	593.9
Imax 80°	98.9
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2A51Y08FE EAN: 4058352918814	LP-Nummer 58293_308
---	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 60°** **KMK 57.5°** **KMK 55°** **KMK 52.5°** **siteco**



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2A51Y08FE EAN: 4058352918814	LP-Nummer 58293_308
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4
2,5°	239.8	240.0	240.1	239.7	240.0	239.8	238.6	237.2	236.7	236.5	235.6	235.3	234.4
5,0°	229.1	228.4	228.7	229.6	230.3	230.5	231.2	232.4	235.4	238.5	239.7	241.9	242.5
7,5°	231.9	232.6	231.2	229.7	229.3	230.7	234.7	239.7	244.4	248.4	250.9	254.0	255.3
10,0°	240.0	245.5	244.0	240.9	238.8	237.8	236.9	240.2	245.1	251.2	258.7	264.9	272.0
12,5°	237.3	248.6	259.0	262.1	260.8	259.9	262.9	262.2	260.3	267.2	276.2	282.6	282.7
15,0°	219.3	225.4	240.1	256.9	269.9	275.0	269.3	265.6	263.3	261.3	264.6	271.9	281.1
17,5°	206.8	214.9	231.6	247.1	254.2	262.3	258.8	252.0	246.2	242.9	244.5	247.3	257.3
20,0°	208.4	221.3	226.4	230.6	233.9	237.1	240.8	248.5	251.5	245.3	240.1	242.0	254.3
22,5°	216.1	219.3	220.3	223.1	226.9	227.7	227.1	227.7	235.4	240.6	242.8	248.2	253.0
25,0°	207.1	214.4	224.2	232.5	232.6	229.4	231.1	234.6	239.8	243.8	257.3	260.7	268.7
27,5°	215.0	225.1	225.5	231.9	237.3	241.3	246.8	251.6	257.6	266.8	281.0	288.8	303.3
30,0°	222.4	233.4	237.1	242.8	250.8	255.0	257.8	266.5	281.3	295.2	308.3	320.8	334.8
32,5°	237.4	244.8	245.8	249.4	262.0	271.1	279.1	290.5	312.4	328.5	340.2	345.4	356.7
35,0°	261.6	267.3	267.7	267.3	274.5	285.1	303.6	321.6	334.8	353.0	362.6	378.3	388.1
37,5°	272.5	277.6	279.9	285.7	293.6	308.5	326.9	345.0	359.7	372.7	387.7	420.5	413.3
40,0°	293.4	297.1	299.4	309.9	319.5	345.9	359.3	367.5	382.1	408.4	414.9	433.9	441.4
42,5°	305.8	310.7	318.2	336.2	353.8	378.6	399.4	400.4	400.5	427.8	436.5	449.4	450.6
45,0°	319.6	313.1	321.5	373.8	392.3	420.0	434.8	431.2	434.8	457.0	452.4	447.1	446.6
47,5°	320.8	309.8	325.1	385.4	419.7	463.8	473.6	464.3	469.8	469.4	456.5	443.9	445.2
50,0°	310.2	307.2	315.4	392.2	452.4	522.3	511.8	491.4	505.3	487.1	454.1	435.2	423.2
52,5°	305.1	301.6	326.9	413.0	512.4	546.3	547.1	524.7	530.1	506.6	457.9	420.1	397.8
55,0°	298.1	302.5	388.7	489.5	551.8	584.1	575.4	542.9	548.3	513.5	458.7	395.3	375.4
57,5°	278.3	306.9	409.1	507.8	582.3	620.5	592.4	554.8	536.8	492.4	436.5	370.2	343.0
60,0°	246.7	308.6	403.8	518.1	614.4	652.2	604.1	547.4	520.4	465.8	400.3	336.1	293.3
62,5°	203.8	309.3	401.4	514.5	592.8	640.0	609.1	568.3	505.6	448.4	370.3	308.4	244.7
65,0°	184.8	305.8	399.8	491.5	545.4	635.2	624.2	536.2	477.4	421.4	336.1	290.3	208.4
67,5°	181.2	300.3	385.2	455.9	537.1	608.0	573.8	499.7	429.1	379.6	303.5	252.0	174.7
70,0°	182.8	298.3	348.6	421.3	536.1	593.9	515.4	439.2	393.7	335.0	261.7	204.6	153.3
72,5°	152.3	295.2	340.0	415.6	464.5	507.8	436.8	365.4	336.0	281.8	215.0	165.1	137.1
75,0°	123.4	244.9	296.2	319.8	343.4	381.6	351.0	272.8	224.7	206.6	172.7	145.5	127.0
77,5°	74.5	181.8	192.1	227.4	191.9	217.5	221.5	172.7	139.2	141.8	115.3	105.6	88.0
80,0°	47.1	60.2	72.3	86.8	96.2	97.8	98.2	98.9	96.2	95.3	52.2	40.0	30.9
82,5°	9.3	12.5	13.4	18.9	18.9	29.8	65.1	93.0	67.0	41.5	23.5	16.6	10.9
85,0°	3.5	3.3	3.7	4.4	5.5	7.4	9.6	16.6	11.6	10.1	9.4	7.2	6.3
87,5°	2.3	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3	3.6	4.1	4.4	4.0	3.8	3.7	3.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2A51Y08FE EAN: 4058352918814	LP-Nummer 58293_308
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4
2,5°	234.1	233.5	232.9	233.4	234.2	235.0	241.0	242.5	243.2	244.5	246.1	247.4	248.1
5,0°	244.3	246.1	247.2	250.8	255.4	257.5	231.6	232.2	232.8	232.6	234.9	236.2	234.4
7,5°	259.1	260.3	263.4	262.6	260.8	259.4	230.1	229.9	228.3	227.7	229.0	231.6	231.0
10,0°	272.7	271.8	271.6	272.6	275.4	279.2	233.5	228.8	225.7	223.4	224.7	226.2	223.3
12,5°	285.6	286.2	290.0	295.9	298.0	299.6	227.2	221.3	214.0	207.4	202.7	202.1	203.7
15,0°	282.9	288.2	301.7	314.1	320.8	324.6	210.7	201.6	193.5	182.8	169.7	162.8	156.0
17,5°	275.5	290.1	300.8	317.3	329.9	335.7	199.0	192.5	185.9	171.1	151.0	132.5	124.4
20,0°	266.9	281.0	296.7	311.8	330.4	336.1	198.2	187.6	172.6	163.2	145.4	126.2	113.8
22,5°	264.4	276.4	296.7	308.8	307.9	304.8	194.5	174.3	162.8	143.5	74.0	116.6	98.7
25,0°	273.7	286.6	295.4	294.2	295.9	287.6	195.6	169.8	156.1	135.8	121.1	107.6	89.5
27,5°	302.2	308.3	307.5	302.6	297.9	304.0	195.8	178.3	162.7	136.6	120.6	101.8	83.5
30,0°	338.0	331.1	312.4	313.6	311.7	315.9	207.9	188.4	165.9	142.2	120.1	98.1	77.8
32,5°	351.6	334.4	325.1	337.0	328.7	316.6	224.1	203.2	170.7	147.0	123.9	95.1	73.8
35,0°	381.8	364.5	359.3	364.4	357.6	348.7	254.1	231.6	188.3	154.7	127.9	92.7	72.5
37,5°	400.8	388.8	368.5	359.8	364.8	373.8	263.8	240.0	192.1	161.1	123.0	86.7	73.2
40,0°	426.7	407.3	369.0	349.1	366.6	383.8	284.2	250.4	192.1	160.5	115.3	82.8	76.0
42,5°	445.4	405.8	374.1	350.6	367.9	371.2	294.9	249.1	189.9	153.0	103.8	84.7	76.8
45,0°	454.6	404.8	367.5	355.3	367.9	364.9	304.7	253.4	189.5	145.6	91.7	87.2	83.4
47,5°	444.2	397.0	350.0	356.6	373.5	371.9	285.3	245.8	183.2	123.3	79.8	83.2	80.6
50,0°	415.6	363.0	328.5	334.1	367.2	358.4	246.0	208.6	170.2	99.8	69.6	75.4	71.6
52,5°	377.0	341.7	305.5	319.2	337.4	344.8	245.2	210.0	153.6	79.9	59.0	62.0	59.4
55,0°	340.5	305.9	280.1	284.6	312.2	329.0	268.2	186.1	136.3	60.7	50.5	52.1	51.7
57,5°	304.7	261.3	234.1	233.3	280.3	297.2	220.2	138.9	101.2	52.2	43.1	44.3	44.4
60,0°	272.4	224.3	180.1	188.5	239.8	259.0	182.4	107.2	73.6	47.7	37.8	36.3	38.0
62,5°	220.8	167.7	135.7	140.5	177.7	194.5	144.0	86.7	60.7	46.5	36.4	32.0	31.7
65,0°	173.8	118.9	93.3	100.8	117.9	110.3	115.5	69.8	50.4	41.5	34.4	30.3	28.6
67,5°	127.0	81.4	58.3	50.3	53.2	55.8	112.4	66.9	43.1	33.6	31.4	26.8	22.4
70,0°	110.0	67.0	36.1	23.4	24.0	23.7	111.5	64.4	43.1	30.9	28.2	21.7	19.7
72,5°	95.0	38.0	20.3	11.1	10.3	9.3	90.0	56.0	44.0	38.4	31.8	23.7	19.8
75,0°	83.9	21.9	12.7	8.3	7.2	7.1	63.0	53.1	47.7	34.4	29.9	25.7	18.1
77,5°	31.9	15.2	9.0	6.5	5.7	5.5	54.2	48.4	47.2	30.9	25.1	22.1	16.2
80,0°	14.1	9.7	6.4	5.0	4.4	4.2	36.4	35.4	29.8	22.2	19.6	18.2	16.2
82,5°	9.0	6.6	4.7	3.7	3.2	3.1	9.7	11.3	14.2	14.6	15.4	11.1	10.4
85,0°	5.2	3.9	2.9	2.3	1.9	1.7	3.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5
87,5°	3.0	2.2	1.5	1.2	1.0	1.0	2.2	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2A51Y08FE EAN: 4058352918814	LP-Nummer 58293_308
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	0.4	0.4
2,5°	249.5	252.2	254.7	257.5	259.7	261.3	261.3	261.3	262.1	262.4	262.8	2.9	3.3
5,0°	231.6	233.6	237.0	241.2	245.2	249.9	256.6	263.5	269.0	271.4	271.0	5.8	9.1
7,5°	225.8	225.3	227.9	229.8	234.2	239.7	243.5	246.5	250.9	255.1	256.9	8.6	17.7
10,0°	214.9	206.6	211.0	211.6	215.6	218.1	225.4	229.7	234.1	233.6	232.1	11.4	29.1
12,5°	205.5	194.6	195.1	193.5	195.4	200.0	205.8	215.1	216.6	206.7	202.2	14.2	43.3
15,0°	155.4	160.1	160.7	158.6	157.5	160.9	168.0	169.1	179.2	173.9	171.9	15.8	59.1
17,5°	121.8	123.5	125.8	124.8	119.6	125.9	127.1	123.3	124.5	126.5	127.6	16.7	75.9
20,0°	106.9	108.0	108.3	102.2	91.8	85.2	85.0	83.3	89.9	94.2	93.3	17.8	93.7
22,5°	90.5	90.6	95.5	88.8	77.0	70.1	67.6	63.8	62.9	62.6	70.1	18.6	112.3
25,0°	76.4	77.8	84.5	74.0	71.7	64.2	62.0	54.8	48.0	44.9	46.3	20.3	132.7
27,5°	68.7	60.3	56.3	57.6	57.9	53.0	52.5	44.8	39.0	37.0	36.1	22.7	155.4
30,0°	65.1	58.5	54.4	51.3	46.7	43.1	39.1	38.0	34.6	31.9	30.8	25.7	181.1
32,5°	63.3	57.4	53.7	46.9	39.3	34.9	32.3	30.9	29.7	28.1	26.3	28.9	210.0
35,0°	65.2	58.8	52.1	43.5	36.9	31.4	28.3	26.5	25.1	24.5	24.1	33.2	243.2
37,5°	66.6	58.3	50.3	42.4	36.2	31.2	26.4	24.9	23.6	24.2	23.4	36.8	280.0
40,0°	70.0	59.1	50.2	41.5	33.5	27.6	25.6	24.3	24.1	24.1	23.4	40.8	320.8
42,5°	71.2	59.5	50.3	40.5	32.6	27.3	24.6	24.4	24.3	23.8	24.8	44.5	365.3
45,0°	74.6	61.9	46.1	36.6	31.9	28.1	24.6	24.3	24.1	24.3	24.5	48.0	413.3
47,5°	70.1	55.1	41.9	34.0	30.1	27.6	24.8	24.2	24.2	24.2	24.6	50.6	463.9
50,0°	58.1	48.8	38.8	31.0	29.0	26.4	25.4	24.3	24.2	24.2	24.2	51.8	515.7
52,5°	49.6	43.2	33.6	28.2	25.7	25.8	25.3	24.1	24.3	24.7	24.1	53.3	569.0
55,0°	43.5	36.5	28.4	24.7	23.3	23.8	24.6	23.5	24.2	23.6	23.7	54.9	623.9
57,5°	36.2	29.1	22.9	20.4	21.4	22.1	23.1	22.7	22.9	23.1	23.6	53.9	677.8
60,0°	31.5	22.4	17.1	16.3	17.5	19.6	21.7	21.9	21.8	22.3	23.3	52.0	729.9
62,5°	25.2	17.7	13.2	12.8	14.7	17.2	19.3	19.4	19.7	20.4	20.9	49.2	779.1
65,0°	20.3	14.6	11.5	10.5	12.0	14.7	17.0	16.9	17.5	17.0	17.7	45.9	824.9
67,5°	18.1	13.7	10.7	9.4	10.0	11.5	13.5	14.1	14.8	13.6	14.4	41.9	866.8
70,0°	16.3	12.0	9.9	8.5	8.3	9.3	10.5	11.2	11.9	11.7	11.8	38.6	905.4
72,5°	14.7	10.9	8.3	7.1	6.8	7.7	8.1	8.4	9.0	9.3	9.3	34.1	939.5
75,0°	12.7	10.3	7.2	6.0	5.6	5.9	6.2	6.5	6.5	6.5	6.7	27.2	966.6
77,5°	10.4	7.6	5.8	5.1	4.5	4.1	4.4	4.6	3.7	3.2	3.1	18.1	984.8
80,0°	10.8	6.1	4.2	3.9	3.3	3.0	2.8	2.9	2.0	1.0	0.6	9.2	994.0
82,5°	7.4	4.7	3.4	2.9	2.5	2.2	1.9	1.9	1.1	0.6	0.4	4.3	998.3
85,0°	3.4	2.6	2.3	1.9	1.8	1.4	1.0	0.9	0.7	0.4	0.4	1.2	999.4
87,5°	1.6	1.5	1.2	1.2	1.0	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2A51Y08FE EAN: 4058352918814	LP-Nummer 58293_308
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	6560	46.4	48.5	47.4
95	241	252	6224	43.6	45.6	44.6
90	229	250	5914	41.1	42.9	42.0
85	216	248	5579	38.4	40.1	39.2
80	203	246	5243	35.8	37.3	36.6
75	190	243	4907	33.2	34.6	33.9
70	178	241	4597	30.9	32.2	31.6
65	165	238	4261	28.5	29.7	29.1
60	152	235	3926	26.1	27.2	26.6
55	140	232	3616	23.9	24.9	24.4
50	127	229	3280	21.7	22.5	22.1
45	114	225	2944	19.5	20.2	19.8
40	102	221	2634	17.5	18.2	17.8
35	89	216	2299	15.4	15.9	15.6
30	76	210	1963	13.4	13.9	13.6
25	63	203	1627	11.5	11.9	11.7
20	51	195	1317	9.7	10.0	9.8
15	38	184	981	7.8	8.0	7.9
10	25	169	646	5.1	5.3	5.2
9	24	168	620	4.9	5.1	5.0