

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 midi LED

Bestell-Nr.: 5XC3A11Y08ME
EAN: 4058352949726

LP-Nummer
58293_399



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 1800 K | CRI \geq 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ - DALI2
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 11200 lm
 Systemleistung = 123.4 W
 Lichtausbeute = 90.8 lm/W

Seriendokumentation
31.07.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 652 cd/klm

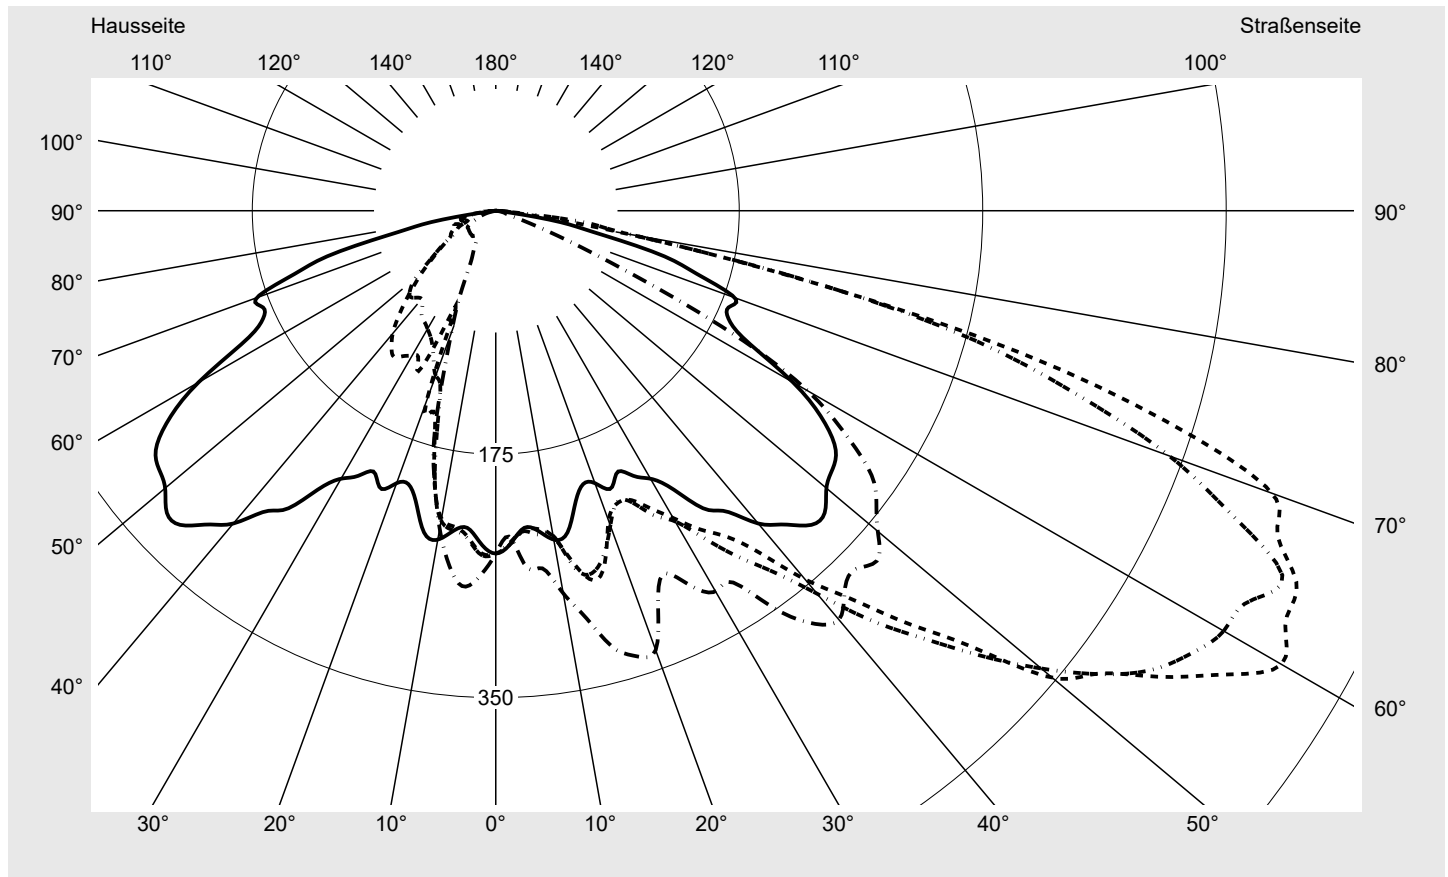

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 593.9
 Imax 80° 98.9
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3A11Y08ME EAN: 4058352949726	LP-Nummer 58293_399
---	---	--------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 60°** **KMK 57.5°** **KMK 55°** **KMK 52.5°** **siteco**

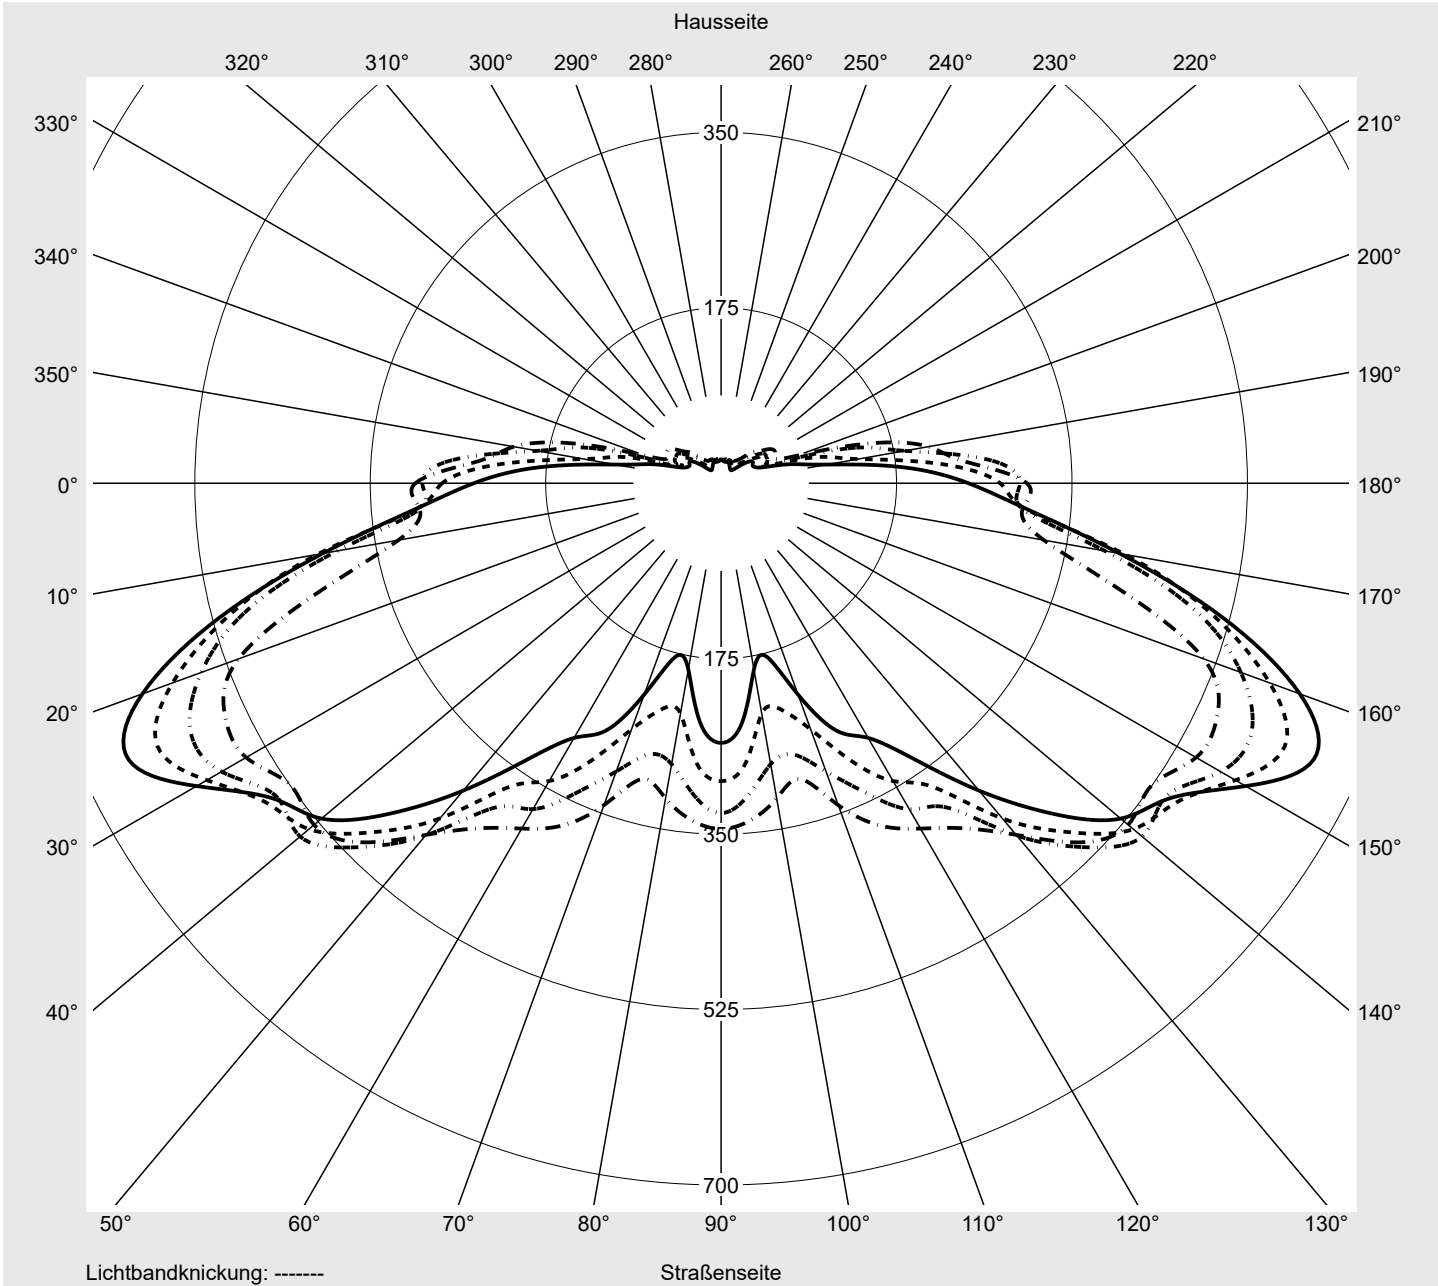

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3A11Y08ME EAN: 4058352949726	LP-Nummer 58293_399
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4
2,5°	239.8	240.0	240.1	239.7	240.0	239.8	238.6	237.2	236.7	236.5	235.6	235.3	234.4
5,0°	229.1	228.4	228.7	229.6	230.3	230.5	231.2	232.4	235.4	238.5	239.7	241.9	242.5
7,5°	231.9	232.6	231.2	229.7	229.3	230.7	234.7	239.7	244.4	248.4	250.9	254.0	255.3
10,0°	240.0	245.5	244.0	240.9	238.8	237.8	236.9	240.2	245.1	251.2	258.7	264.9	272.0
12,5°	237.3	248.6	259.0	262.1	260.8	259.9	262.9	262.2	260.3	267.2	276.2	282.6	282.7
15,0°	219.3	225.4	240.1	256.9	269.9	275.0	269.3	265.6	263.3	261.3	264.6	271.9	281.1
17,5°	206.8	214.9	231.6	247.1	254.2	262.3	258.8	252.0	246.2	242.9	244.5	247.3	257.3
20,0°	208.4	221.3	226.4	230.6	233.9	237.1	240.8	248.5	251.5	245.3	240.1	242.0	254.3
22,5°	216.1	219.3	220.3	223.1	226.9	227.7	227.1	227.7	235.4	240.6	242.8	248.2	253.0
25,0°	207.1	214.4	224.2	232.5	232.6	229.4	231.1	234.6	239.8	243.8	257.3	260.7	268.7
27,5°	215.0	225.1	225.5	231.9	237.3	241.3	246.8	251.6	257.6	266.8	281.0	288.8	303.3
30,0°	222.4	233.4	237.1	242.8	250.8	255.0	257.8	266.5	281.3	295.2	308.3	320.8	334.8
32,5°	237.4	244.8	245.8	249.4	262.0	271.1	279.1	290.5	312.4	328.5	340.2	345.4	356.7
35,0°	261.6	267.3	267.7	267.3	274.5	285.1	303.6	321.6	334.8	353.0	362.6	378.3	388.1
37,5°	272.5	277.6	279.9	285.7	293.6	308.5	326.9	345.0	359.7	372.7	387.7	420.5	413.3
40,0°	293.4	297.1	299.4	309.9	319.5	345.9	359.3	367.5	382.1	408.4	414.9	433.9	441.4
42,5°	305.8	310.7	318.2	336.2	353.8	378.6	399.4	400.4	400.5	427.8	436.5	449.4	450.6
45,0°	319.6	313.1	321.5	373.8	392.3	420.0	434.8	431.2	434.8	457.0	452.4	447.1	446.6
47,5°	320.8	309.8	325.1	385.4	419.7	463.8	473.6	464.3	469.8	469.4	456.5	443.9	445.2
50,0°	310.2	307.2	315.4	392.2	452.4	522.3	511.8	491.4	505.3	487.1	454.1	435.2	423.2
52,5°	305.1	301.6	326.9	413.0	512.4	546.3	547.1	524.7	530.1	506.6	457.9	420.1	397.8
55,0°	298.1	302.5	388.7	489.5	551.8	584.1	575.4	542.9	548.3	513.5	458.7	395.3	375.4
57,5°	278.3	306.9	409.1	507.8	582.3	620.5	592.4	554.8	536.8	492.4	436.5	370.2	343.0
60,0°	246.7	308.6	403.8	518.1	614.4	652.2	604.1	547.4	520.4	465.8	400.3	336.1	293.3
62,5°	203.8	309.3	401.4	514.5	592.8	640.0	609.1	568.3	505.6	448.4	370.3	308.4	244.7
65,0°	184.8	305.8	399.8	491.5	545.4	635.2	624.2	536.2	477.4	421.4	336.1	290.3	208.4
67,5°	181.2	300.3	385.2	455.9	537.1	608.0	573.8	499.7	429.1	379.6	303.5	252.0	174.7
70,0°	182.8	298.3	348.6	421.3	536.1	593.9	515.4	439.2	393.7	335.0	261.7	204.6	153.3
72,5°	152.3	295.2	340.0	415.6	464.5	507.8	436.8	365.4	336.0	281.8	215.0	165.1	137.1
75,0°	123.4	244.9	296.2	319.8	343.4	381.6	351.0	272.8	224.7	206.6	172.7	145.5	127.0
77,5°	74.5	181.8	192.1	227.4	191.9	217.5	221.5	172.7	139.2	141.8	115.3	105.6	88.0
80,0°	47.1	60.2	72.3	86.8	96.2	97.8	98.2	98.9	96.2	95.3	52.2	40.0	30.9
82,5°	9.3	12.5	13.4	18.9	18.9	29.8	65.1	93.0	67.0	41.5	23.5	16.6	10.9
85,0°	3.5	3.3	3.7	4.4	5.5	7.4	9.6	16.6	11.6	10.1	9.4	7.2	6.3
87,5°	2.3	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3	3.6	4.1	4.4	4.0	3.8	3.7	3.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3A11Y08ME EAN: 4058352949726	LP-Nummer 58293_399
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4
2,5°	234.1	233.5	232.9	233.4	234.2	235.0	241.0	242.5	243.2	244.5	246.1	247.4	248.1
5,0°	244.3	246.1	247.2	250.8	255.4	257.5	231.6	232.2	232.8	232.6	234.9	236.2	234.4
7,5°	259.1	260.3	263.4	262.6	260.8	259.4	230.1	229.9	228.3	227.7	229.0	231.6	231.0
10,0°	272.7	271.8	271.6	272.6	275.4	279.2	233.5	228.8	225.7	223.4	224.7	226.2	223.3
12,5°	285.6	286.2	290.0	295.9	298.0	299.6	227.2	221.3	214.0	207.4	202.7	202.1	203.7
15,0°	282.9	288.2	301.7	314.1	320.8	324.6	210.7	201.6	193.5	182.8	169.7	162.8	156.0
17,5°	275.5	290.1	300.8	317.3	329.9	335.7	199.0	192.5	185.9	171.1	151.0	132.5	124.4
20,0°	266.9	281.0	296.7	311.8	330.4	336.1	198.2	187.6	172.6	163.2	145.4	126.2	113.8
22,5°	264.4	276.4	296.7	308.8	307.9	304.8	194.5	174.3	162.8	143.5	74.0	116.6	98.7
25,0°	273.7	286.6	295.4	294.2	295.9	287.6	195.6	169.8	156.1	135.8	121.1	107.6	89.5
27,5°	302.2	308.3	307.5	302.6	297.9	304.0	195.8	178.3	162.7	136.6	120.6	101.8	83.5
30,0°	338.0	331.1	312.4	313.6	311.7	315.9	207.9	188.4	165.9	142.2	120.1	98.1	77.8
32,5°	351.6	334.4	325.1	337.0	328.7	316.6	224.1	203.2	170.7	147.0	123.9	95.1	73.8
35,0°	381.8	364.5	359.3	364.4	357.6	348.7	254.1	231.6	188.3	154.7	127.9	92.7	72.5
37,5°	400.8	388.8	368.5	359.8	364.8	373.8	263.8	240.0	192.1	161.1	123.0	86.7	73.2
40,0°	426.7	407.3	369.0	349.1	366.6	383.8	284.2	250.4	192.1	160.5	115.3	82.8	76.0
42,5°	445.4	405.8	374.1	350.6	367.9	371.2	294.9	249.1	189.9	153.0	103.8	84.7	76.8
45,0°	454.6	404.8	367.5	355.3	367.9	364.9	304.7	253.4	189.5	145.6	91.7	87.2	83.4
47,5°	444.2	397.0	350.0	356.6	373.5	371.9	285.3	245.8	183.2	123.3	79.8	83.2	80.6
50,0°	415.6	363.0	328.5	334.1	367.2	358.4	246.0	208.6	170.2	99.8	69.6	75.4	71.6
52,5°	377.0	341.7	305.5	319.2	337.4	344.8	245.2	210.0	153.6	79.9	59.0	62.0	59.4
55,0°	340.5	305.9	280.1	284.6	312.2	329.0	268.2	186.1	136.3	60.7	50.5	52.1	51.7
57,5°	304.7	261.3	234.1	233.3	280.3	297.2	220.2	138.9	101.2	52.2	43.1	44.3	44.4
60,0°	272.4	224.3	180.1	188.5	239.8	259.0	182.4	107.2	73.6	47.7	37.8	36.3	38.0
62,5°	220.8	167.7	135.7	140.5	177.7	194.5	144.0	86.7	60.7	46.5	36.4	32.0	31.7
65,0°	173.8	118.9	93.3	100.8	117.9	110.3	115.5	69.8	50.4	41.5	34.4	30.3	28.6
67,5°	127.0	81.4	58.3	50.3	53.2	55.8	112.4	66.9	43.1	33.6	31.4	26.8	22.4
70,0°	110.0	67.0	36.1	23.4	24.0	23.7	111.5	64.4	43.1	30.9	28.2	21.7	19.7
72,5°	95.0	38.0	20.3	11.1	10.3	9.3	90.0	56.0	44.0	38.4	31.8	23.7	19.8
75,0°	83.9	21.9	12.7	8.3	7.2	7.1	63.0	53.1	47.7	34.4	29.9	25.7	18.1
77,5°	31.9	15.2	9.0	6.5	5.7	5.5	54.2	48.4	47.2	30.9	25.1	22.1	16.2
80,0°	14.1	9.7	6.4	5.0	4.4	4.2	36.4	35.4	29.8	22.2	19.6	18.2	16.2
82,5°	9.0	6.6	4.7	3.7	3.2	3.1	9.7	11.3	14.2	14.6	15.4	11.1	10.4
85,0°	5.2	3.9	2.9	2.3	1.9	1.7	3.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5
87,5°	3.0	2.2	1.5	1.2	1.0	1.0	2.2	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3A11Y08ME EAN: 4058352949726	LP-Nummer 58293_399
---	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	0.4	0.4
2,5°	249.5	252.2	254.7	257.5	259.7	261.3	261.3	261.3	262.1	262.4	262.8	2.9	3.3
5,0°	231.6	233.6	237.0	241.2	245.2	249.9	256.6	263.5	269.0	271.4	271.0	5.8	9.1
7,5°	225.8	225.3	227.9	229.8	234.2	239.7	243.5	246.5	250.9	255.1	256.9	8.6	17.7
10,0°	214.9	206.6	211.0	211.6	215.6	218.1	225.4	229.7	234.1	233.6	232.1	11.4	29.1
12,5°	205.5	194.6	195.1	193.5	195.4	200.0	205.8	215.1	216.6	206.7	202.2	14.2	43.3
15,0°	155.4	160.1	160.7	158.6	157.5	160.9	168.0	169.1	179.2	173.9	171.9	15.8	59.1
17,5°	121.8	123.5	125.8	124.8	119.6	125.9	127.1	123.3	124.5	126.5	127.6	16.7	75.9
20,0°	106.9	108.0	108.3	102.2	91.8	85.2	85.0	83.3	89.9	94.2	93.3	17.8	93.7
22,5°	90.5	90.6	95.5	88.8	77.0	70.1	67.6	63.8	62.9	62.6	70.1	18.6	112.3
25,0°	76.4	77.8	84.5	74.0	71.7	64.2	62.0	54.8	48.0	44.9	46.3	20.3	132.7
27,5°	68.7	60.3	56.3	57.6	57.9	53.0	52.5	44.8	39.0	37.0	36.1	22.7	155.4
30,0°	65.1	58.5	54.4	51.3	46.7	43.1	39.1	38.0	34.6	31.9	30.8	25.7	181.1
32,5°	63.3	57.4	53.7	46.9	39.3	34.9	32.3	30.9	29.7	28.1	26.3	28.9	210.0
35,0°	65.2	58.8	52.1	43.5	36.9	31.4	28.3	26.5	25.1	24.5	24.1	33.2	243.2
37,5°	66.6	58.3	50.3	42.4	36.2	31.2	26.4	24.9	23.6	24.2	23.4	36.8	280.0
40,0°	70.0	59.1	50.2	41.5	33.5	27.6	25.6	24.3	24.1	24.1	23.4	40.8	320.8
42,5°	71.2	59.5	50.3	40.5	32.6	27.3	24.6	24.4	24.3	23.8	24.8	44.5	365.3
45,0°	74.6	61.9	46.1	36.6	31.9	28.1	24.6	24.3	24.1	24.3	24.5	48.0	413.3
47,5°	70.1	55.1	41.9	34.0	30.1	27.6	24.8	24.2	24.2	24.2	24.6	50.6	463.9
50,0°	58.1	48.8	38.8	31.0	29.0	26.4	25.4	24.3	24.2	24.2	24.2	51.8	515.7
52,5°	49.6	43.2	33.6	28.2	25.7	25.8	25.3	24.1	24.3	24.7	24.1	53.3	569.0
55,0°	43.5	36.5	28.4	24.7	23.3	23.8	24.6	23.5	24.2	23.6	23.7	54.9	623.9
57,5°	36.2	29.1	22.9	20.4	21.4	22.1	23.1	22.7	22.9	23.1	23.6	53.9	677.8
60,0°	31.5	22.4	17.1	16.3	17.5	19.6	21.7	21.9	21.8	22.3	23.3	52.0	729.9
62,5°	25.2	17.7	13.2	12.8	14.7	17.2	19.3	19.4	19.7	20.4	20.9	49.2	779.1
65,0°	20.3	14.6	11.5	10.5	12.0	14.7	17.0	16.9	17.5	17.0	17.7	45.9	824.9
67,5°	18.1	13.7	10.7	9.4	10.0	11.5	13.5	14.1	14.8	13.6	14.4	41.9	866.8
70,0°	16.3	12.0	9.9	8.5	8.3	9.3	10.5	11.2	11.9	11.7	11.8	38.6	905.4
72,5°	14.7	10.9	8.3	7.1	6.8	7.7	8.1	8.4	9.0	9.3	9.3	34.1	939.5
75,0°	12.7	10.3	7.2	6.0	5.6	5.9	6.2	6.5	6.5	6.5	6.7	27.2	966.6
77,5°	10.4	7.6	5.8	5.1	4.5	4.1	4.4	4.6	3.7	3.2	3.1	18.1	984.8
80,0°	10.8	6.1	4.2	3.9	3.3	3.0	2.8	2.9	2.0	1.0	0.6	9.2	994.0
82,5°	7.4	4.7	3.4	2.9	2.5	2.2	1.9	1.9	1.1	0.6	0.4	4.3	998.3
85,0°	3.4	2.6	2.3	1.9	1.8	1.4	1.0	0.9	0.7	0.4	0.4	1.2	999.4
87,5°	1.6	1.5	1.2	1.2	1.0	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3A11Y08ME EAN: 4058352949726	LP-Nummer 58293_399
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	11200	123.4	130.9	127.2
95	241	252	10627	115.2	122.1	118.6
90	229	250	10098	107.8	114.3	111.0
85	216	248	9524	100.2	106.1	103.2
80	203	246	8951	92.8	98.3	95.6
75	190	243	8378	85.8	90.7	88.2
70	178	241	7849	79.5	84.2	81.8
65	165	238	7276	72.7	77.0	74.8
60	152	235	6702	66.2	70.2	68.2
55	140	232	6173	60.4	64.0	62.2
50	127	229	5600	54.1	57.3	55.7
45	114	225	5027	48.2	50.9	49.6
40	102	221	4498	42.8	45.3	44.0
35	89	216	3924	37.2	39.3	38.2
30	76	210	3351	31.7	33.4	32.6
25	63	203	2778	26.4	27.9	27.2
20	51	195	2249	21.6	22.7	22.2
15	38	184	1676	16.6	17.4	17.0
13	34	180	1499	15.1	15.9	15.5