

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 midi LED

Bestell-Nr.: 5XC3E21F08ME
EAN: 4058352559208

LP-Nummer
58931_189



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik Fußgängerüberweg, asymmetrisch links strahlend (PC-L)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 2200 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 12740 lm
 Systemleistung = 124.7 W
 Lichtausbeute = 102.2 lm/W

Seriendokumentation
31.07.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C270-90

C335-155

C340-160

Imax: 835 cd/klm

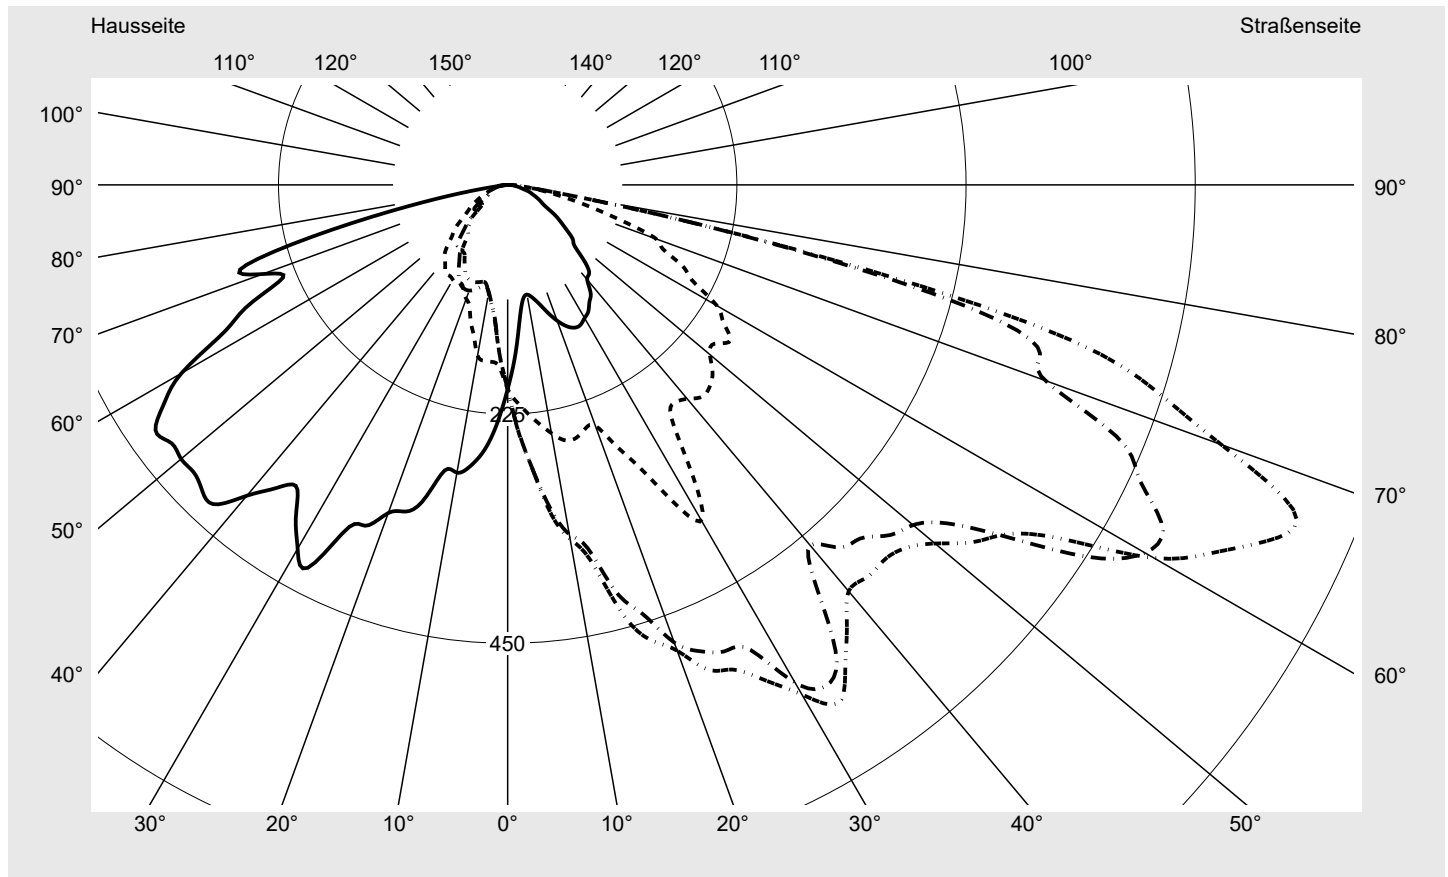

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 745.4
 Imax 80° 99.8
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3E21F08ME EAN: 4058352559208	LP-Nummer 58931_189
---	---	-------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67.5°** **KMK 65°** **KMK 62.5°** **KMK 60°**

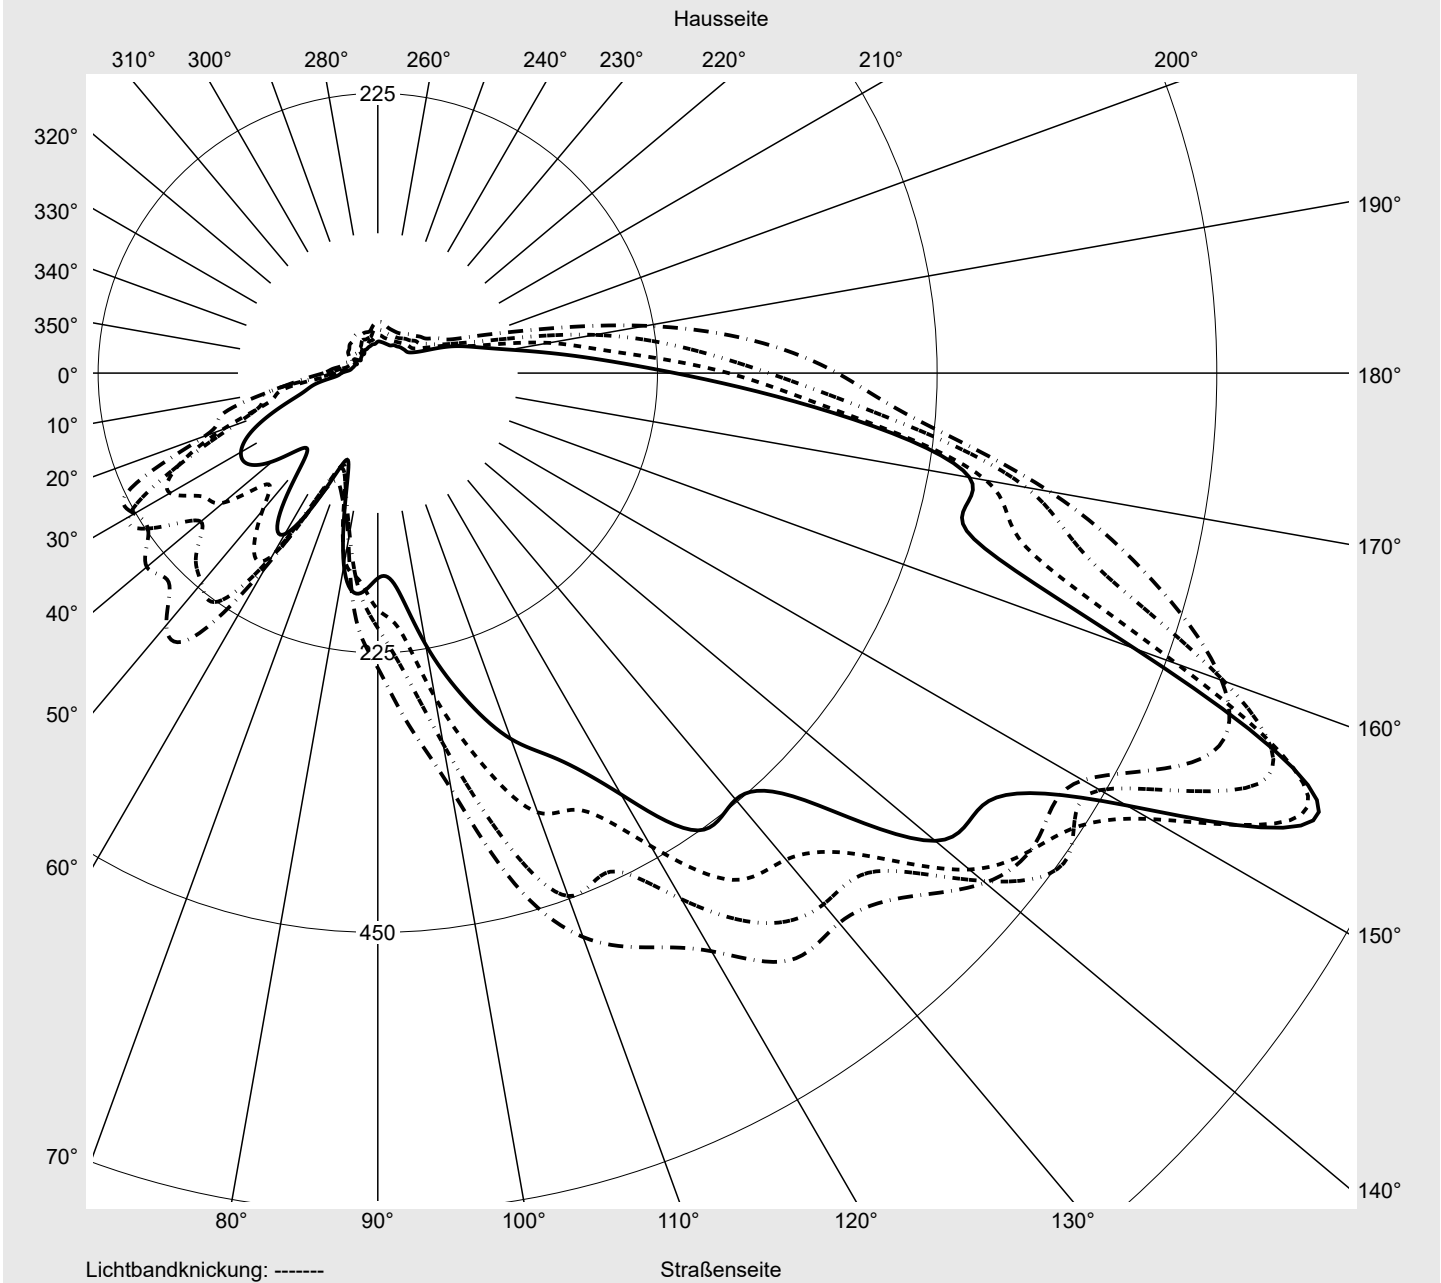

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3E21F08ME EAN: 4058352559208	LP-Nummer 58931_189
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	167.9	169.0	171.2	173.5	176.5	179.4	180.8	181.8	182.8	184.5	186.5	188.6	190.4	192.8
5,0°	133.9	135.1	138.4	141.8	146.7	150.0	153.9	156.7	161.6	166.9	172.0	176.7	183.4	189.8
7,5°	113.9	115.9	118.8	121.2	125.9	129.4	131.8	134.7	139.8	144.7	150.8	160.2	172.4	177.5
10,0°	109.4	112.0	114.3	116.5	120.0	124.1	126.9	129.0	134.3	141.4	145.7	150.6	157.1	165.1
12,5°	113.7	117.5	119.8	122.4	124.7	127.9	128.1	131.0	132.2	136.9	142.0	153.7	159.8	166.9
15,0°	121.4	126.7	129.2	131.8	133.0	134.5	134.1	134.7	136.1	139.0	141.8	150.4	161.6	167.7
17,5°	131.8	138.6	142.0	144.9	145.5	145.7	143.0	142.2	142.2	144.1	149.4	152.8	156.9	164.3
20,0°	141.8	150.6	155.3	158.1	158.8	158.1	154.9	151.4	150.6	151.4	154.7	154.7	157.5	163.7
22,5°	150.0	161.0	166.9	171.0	172.8	171.8	168.3	162.8	159.4	158.3	157.7	155.1	156.9	164.5
25,0°	154.7	167.3	174.9	180.8	183.7	184.1	180.8	174.3	168.8	165.1	160.6	157.1	157.9	164.7
27,5°	154.9	170.4	180.2	186.5	190.2	192.0	191.0	185.9	180.2	173.0	165.7	160.8	155.9	158.6
30,0°	151.0	167.9	181.6	191.8	195.1	197.1	197.5	194.1	188.8	181.2	173.2	164.1	157.3	158.8
32,5°	147.3	163.2	176.5	188.6	201.8	207.7	204.7	202.6	198.5	191.0	179.8	169.6	159.4	154.3
35,0°	140.0	159.4	177.1	188.3	193.7	206.9	219.6	214.7	206.7	200.0	189.8	175.3	162.4	154.5
37,5°	133.9	149.0	164.3	181.0	199.0	202.2	211.6	227.5	217.5	207.9	196.9	181.6	165.7	154.1
40,0°	121.4	144.1	162.8	178.3	183.9	201.6	218.1	223.6	234.9	218.8	205.7	188.3	167.1	151.6
42,5°	118.4	136.7	150.0	167.9	191.4	199.0	210.0	228.7	235.9	238.3	209.8	192.8	165.5	149.6
45,0°	107.5	125.7	147.1	173.9	190.4	192.6	215.3	224.3	248.1	243.9	223.0	191.8	165.9	144.7
47,5°	89.4	110.4	143.5	160.2	175.5	191.6	211.4	231.0	241.4	260.2	232.6	194.7	162.6	141.6
50,0°	83.7	103.7	124.1	160.8	170.6	191.4	211.6	230.2	249.6	260.4	251.0	204.1	161.8	136.3
52,5°	73.7	99.8	119.0	155.9	201.4	184.3	197.9	232.8	248.3	261.2	270.6	224.7	170.6	129.2
55,0°	63.9	86.7	113.7	151.4	207.9	211.4	202.4	221.2	245.9	266.5	270.4	239.6	177.9	136.9
57,5°	54.9	70.0	100.8	141.6	194.7	242.8	208.5	216.7	251.4	256.1	276.3	253.8	177.3	123.9
60,0°	43.7	61.6	90.6	130.2	147.9	219.2	226.1	225.3	242.6	237.9	264.7	259.6	178.8	108.2
62,5°	37.8	51.2	90.4	96.9	123.0	178.6	231.6	216.5	185.9	206.7	220.8	224.5	169.6	100.8
65,0°	33.7	45.9	78.4	90.8	133.0	177.7	193.0	172.8	162.2	126.5	144.3	173.7	169.2	104.9
67,5°	29.2	34.9	51.2	63.7	86.9	112.6	127.1	127.5	110.6	85.5	93.9	136.9	149.6	109.4
70,0°	25.1	27.3	32.9	43.1	50.2	71.6	75.3	79.2	69.2	73.3	67.3	106.1	116.3	92.0
72,5°	21.6	23.1	25.1	26.5	29.6	34.9	49.6	49.8	55.3	58.6	47.1	63.7	63.9	64.7
75,0°	15.9	17.3	20.8	21.4	23.3	25.3	29.6	36.7	39.2	40.6	38.4	38.8	35.7	46.1
77,5°	12.7	13.7	15.7	16.9	18.4	19.8	22.9	23.5	25.5	26.9	29.0	29.0	29.0	24.9
80,0°	9.8	10.6	11.4	12.9	13.9	14.9	16.9	17.1	18.2	19.4	18.4	19.8	20.6	19.0
82,5°	7.3	7.8	8.6	9.2	10.0	10.8	11.8	12.0	12.7	12.9	12.9	13.5	12.7	13.3
85,0°	5.1	5.5	5.9	6.3	6.7	7.1	7.3	7.8	8.0	8.0	8.0	8.2	7.8	8.4
87,5°	2.4	2.7	2.7	2.9	3.1	3.3	3.3	3.5	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3E21F08ME EAN: 4058352559208	LP-Nummer 58931_189
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	70°	75°	80°	85°	90°	95°	100°	105°	110°	115°	120°	125°	130°	135°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	196.3	201.2	205.1	209.4	213.6	217.7	220.2	222.6	225.1	228.3	231.0	231.6	232.8	233.0
5,0°	197.7	207.7	214.1	221.2	225.1	230.8	237.5	248.1	261.8	272.0	279.2	286.1	290.2	294.5
7,5°	188.6	200.4	215.3	225.9	236.5	254.7	268.3	283.4	291.4	305.1	324.0	337.3	344.7	341.6
10,0°	181.0	195.7	210.8	228.3	247.5	265.1	294.3	318.7	346.3	370.4	380.4	382.2	387.1	392.6
12,5°	180.2	199.4	216.5	230.2	256.7	277.3	294.3	333.8	357.9	365.9	380.2	399.3	410.4	401.8
15,0°	178.8	196.9	220.8	241.8	257.5	272.0	302.6	323.4	347.5	372.4	387.3	405.1	418.1	426.9
17,5°	176.5	190.4	208.1	227.7	251.6	265.1	297.7	317.7	347.5	377.7	401.4	426.5	459.7	479.3
20,0°	171.8	192.0	212.4	242.2	251.6	282.6	323.0	328.7	367.1	404.0	449.1	469.5	491.2	502.6
22,5°	176.9	196.7	223.2	253.8	276.7	295.7	328.1	351.2	386.3	457.3	492.8	523.0	517.5	522.2
25,0°	173.2	194.7	231.6	270.6	305.9	317.9	341.0	386.3	430.8	472.4	517.7	540.3	552.4	558.7
27,5°	170.6	192.4	237.9	307.5	349.8	368.5	385.3	434.2	475.5	523.2	555.0	566.1	614.4	640.7
30,0°	164.5	183.2	227.9	291.0	380.6	377.3	411.6	476.5	518.7	534.2	565.4	601.8	647.9	649.5
32,5°	158.3	177.7	209.2	265.3	337.5	338.3	409.1	502.0	548.3	579.3	608.3	657.7	686.7	673.8
35,0°	154.9	167.9	187.3	235.3	280.8	327.3	418.7	514.6	594.0	635.8	669.3	716.7	733.4	719.9
37,5°	153.2	162.4	175.9	214.7	269.4	337.1	427.3	508.1	602.4	678.3	729.7	772.4	773.8	741.8
40,0°	147.5	158.1	169.4	202.4	274.3	351.8	456.3	540.1	627.3	693.2	736.9	783.8	768.9	792.2
42,5°	142.6	155.7	168.6	201.2	282.2	373.4	489.3	560.3	625.2	689.7	716.7	754.0	786.8	747.5
45,0°	138.6	149.8	165.7	206.1	280.4	372.4	494.4	555.9	648.9	678.5	729.5	741.1	764.8	757.7
47,5°	135.7	144.1	167.7	204.7	272.8	363.6	474.6	546.1	636.0	674.4	718.9	731.3	744.4	723.6
50,0°	130.0	137.9	169.6	212.8	259.2	340.6	447.3	513.8	596.1	666.5	687.5	716.2	718.5	679.5
52,5°	121.8	129.4	161.0	207.7	256.1	319.1	403.4	493.8	585.6	636.5	659.5	686.0	685.6	657.1
55,0°	114.7	124.5	163.2	222.0	266.7	305.5	382.6	485.3	576.9	597.1	625.4	632.4	641.6	628.3
57,5°	105.1	118.2	150.6	208.5	251.0	309.8	344.9	471.8	528.7	557.5	567.1	608.7	599.9	604.8
60,0°	93.5	107.5	136.5	199.4	237.1	283.8	340.0	425.3	482.8	509.7	537.1	576.9	577.5	596.9
62,5°	82.0	99.2	131.0	174.7	205.1	241.0	303.0	386.5	447.7	442.6	488.7	540.1	557.9	566.9
65,0°	79.0	104.1	152.6	167.7	190.2	208.1	264.9	326.1	376.1	388.1	439.3	497.7	511.0	547.7
67,5°	74.5	97.7	157.1	178.1	165.1	173.2	221.8	271.0	313.2	342.8	391.4	449.1	447.9	486.1
70,0°	73.9	83.3	127.1	166.1	155.3	146.5	179.4	226.9	255.1	291.0	324.2	392.2	401.0	436.5
72,5°	49.2	47.5	83.9	115.3	118.6	116.5	133.0	181.6	190.2	217.5	259.4	302.8	319.4	364.2
75,0°	29.6	31.4	44.3	67.1	85.1	92.6	107.5	128.4	129.2	162.4	216.7	273.2	266.7	250.4
77,5°	24.3	25.3	29.8	42.6	58.8	66.5	79.2	89.8	91.8	116.9	156.5	205.1	193.4	169.0
80,0°	19.0	20.6	21.4	27.1	38.0	43.7	54.9	61.4	64.7	68.4	86.7	98.5	77.7	98.5
82,5°	16.1	15.5	14.5	17.3	23.1	28.4	34.1	39.0	41.6	41.4	41.6	40.0	33.9	35.7
85,0°	10.0	8.4	7.1	8.8	11.6	15.3	17.8	20.0	22.0	21.4	18.8	16.5	14.3	12.7
87,5°	3.1	3.3	2.7	2.9	3.9	4.7	6.1	7.8	7.8	7.3	6.7	6.5	6.5	6.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3E21F08ME EAN: 4058352559208	LP-Nummer 58931_189
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	140°	145°	150°	155°	160°	165°	170°	175°	180°	185°	190°	195°	200°	205°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	235.3	237.7	241.0	242.8	241.6	240.8	237.3	234.9	234.1	227.3	224.3	222.0	219.2	215.1
5,0°	292.2	284.7	280.4	280.2	280.2	280.4	280.2	274.7	261.2	251.2	241.6	235.5	231.8	227.3
7,5°	337.7	334.2	330.8	325.7	320.2	312.2	296.7	285.5	278.1	269.8	260.4	249.4	243.0	238.1
10,0°	385.5	377.7	367.9	353.0	348.1	333.2	317.5	306.5	286.9	273.8	263.6	251.4	241.0	234.9
12,5°	396.5	397.1	389.1	378.3	366.3	341.4	325.9	311.6	287.5	272.0	258.5	244.3	234.1	226.1
15,0°	437.7	454.0	454.0	436.1	415.1	395.9	375.3	348.3	321.0	295.7	281.2	262.4	237.5	219.2
17,5°	496.7	492.8	490.4	468.7	442.0	420.2	394.9	373.0	336.3	298.3	277.9	262.4	241.6	222.0
20,0°	509.9	516.5	499.3	486.7	478.1	451.8	414.0	381.8	342.8	312.6	299.6	269.8	231.2	213.6
22,5°	523.0	528.3	527.7	515.2	495.7	462.8	420.0	388.5	362.2	323.2	287.5	267.9	236.3	212.2
25,0°	591.8	571.6	554.8	525.0	505.0	494.0	474.6	427.1	372.0	328.3	300.6	259.8	224.7	200.8
27,5°	634.2	613.0	576.5	548.5	514.0	496.1	493.6	473.2	423.4	358.5	306.3	262.4	231.8	203.9
30,0°	622.2	609.5	620.1	577.7	564.4	545.0	479.7	439.7	412.4	357.3	304.0	260.6	227.3	200.6
32,5°	661.1	654.6	636.5	603.4	582.8	557.3	500.6	449.1	387.1	353.6	309.4	259.8	229.2	197.9
35,0°	685.4	639.3	638.5	577.9	562.0	492.2	441.8	404.6	361.6	339.8	303.6	254.9	221.0	195.5
37,5°	690.1	660.1	599.9	547.1	498.1	448.7	418.1	403.4	375.7	361.2	333.4	262.4	232.0	194.3
40,0°	724.4	662.4	580.1	520.8	462.0	438.5	417.9	408.5	398.3	366.5	346.7	262.6	226.9	186.3
42,5°	718.5	635.0	558.7	522.4	482.8	445.5	428.3	426.5	425.5	386.5	343.8	274.3	231.8	168.1
45,0°	697.5	603.2	563.4	521.8	490.6	464.6	437.7	435.9	424.2	405.9	333.6	288.9	221.8	144.1
47,5°	654.4	596.5	572.0	528.3	508.9	480.4	448.5	426.1	417.9	405.9	339.1	287.3	203.9	127.5
50,0°	642.0	607.3	586.9	547.7	519.5	489.3	481.0	440.6	418.5	398.9	336.7	268.9	180.6	114.5
52,5°	649.7	628.7	598.9	576.1	546.3	507.7	490.4	441.6	416.3	401.2	318.1	255.7	144.5	101.0
55,0°	618.7	641.6	620.3	597.9	605.4	548.3	494.0	451.2	421.8	390.0	303.2	237.3	111.8	88.4
57,5°	637.3	633.2	630.5	647.5	680.9	614.8	545.7	460.2	400.2	352.8	257.5	196.1	108.2	74.5
60,0°	637.9	649.7	655.0	732.6	722.4	645.4	548.9	436.5	369.8	302.4	219.0	136.9	89.0	64.1
62,5°	635.6	678.1	670.9	781.7	724.4	597.7	529.7	412.4	314.7	244.1	177.1	106.5	70.6	54.5
65,0°	621.4	656.9	717.5	825.4	684.4	539.7	497.1	378.3	282.2	193.2	140.0	86.1	64.9	50.2
67,5°	585.4	600.1	695.6	835.4	648.3	490.6	483.4	368.1	239.2	159.0	108.4	81.0	62.9	43.7
70,0°	510.8	559.9	645.6	745.4	561.4	494.8	476.9	379.3	255.9	158.6	93.5	72.2	52.4	34.7
72,5°	396.5	464.8	568.7	663.8	547.9	489.1	448.3	380.6	275.1	162.2	86.1	61.8	37.5	28.2
75,0°	283.4	345.7	487.3	543.6	476.7	434.2	388.5	315.3	204.5	90.0	57.7	48.4	25.3	22.9
77,5°	172.8	199.0	248.5	275.5	266.1	278.1	224.7	180.8	112.2	64.3	41.6	33.3	20.0	16.7
80,0°	98.7	99.8	99.1	82.4	82.0	96.9	72.4	55.1	47.7	29.0	24.1	21.6	15.9	10.4
82,5°	37.8	41.6	31.6	23.5	21.4	18.4	15.9	14.1	12.2	11.0	9.6	8.4	7.6	6.9
85,0°	12.0	12.0	12.0	12.0	11.4	10.8	9.8	8.8	8.0	6.7	5.9	5.1	4.7	4.3
87,5°	7.1	7.3	7.6	7.6	7.1	6.7	6.1	5.3	3.5	4.1	3.5	3.1	2.7	2.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3E21F08ME EAN: 4058352559208	LP-Nummer 58931_189
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	210°	215°	220°	225°	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°	270°	275°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	210.8	209.0	206.3	204.5	201.4	199.4	196.3	192.8	189.2	186.5	184.5	182.6	179.6	177.1
5,0°	223.4	220.8	213.6	205.1	197.3	190.0	184.5	181.4	179.8	179.0	177.5	176.7	174.5	172.4
7,5°	230.6	225.3	219.0	211.6	196.3	190.0	188.3	185.7	179.8	173.2	169.8	174.7	174.3	173.7
10,0°	232.4	227.9	226.7	218.1	198.8	189.8	178.3	171.2	170.2	169.8	170.4	168.8	170.2	165.1
12,5°	220.8	218.1	206.9	202.0	179.8	170.6	164.7	163.7	158.6	158.3	156.1	157.3	152.6	147.7
15,0°	209.4	203.9	196.9	184.5	165.1	159.6	149.0	149.6	148.8	146.5	143.9	143.2	139.8	128.8
17,5°	205.9	191.8	182.0	179.6	172.6	155.1	146.9	141.8	139.2	135.7	129.4	126.7	124.9	121.2
20,0°	199.2	184.9	176.9	171.6	168.8	161.2	151.6	142.4	134.9	126.3	121.4	118.8	119.0	111.0
22,5°	190.8	175.7	161.4	156.7	156.5	152.6	149.4	141.2	134.3	131.0	123.3	118.6	112.8	99.0
25,0°	182.8	165.9	152.6	143.7	138.4	134.1	136.1	132.6	127.7	132.4	124.5	116.3	107.1	97.1
27,5°	177.3	158.8	145.1	136.7	129.6	123.9	119.8	119.4	119.2	122.6	118.4	117.1	108.4	97.3
30,0°	172.8	154.3	142.8	130.8	122.8	115.9	111.0	114.5	116.9	112.2	114.7	114.3	107.5	100.4
32,5°	173.7	150.8	135.5	125.3	115.1	107.3	103.1	105.9	106.1	100.8	106.7	108.2	105.9	103.1
35,0°	165.1	138.8	127.5	113.5	105.5	98.4	94.7	94.3	97.3	92.4	95.5	104.5	105.9	100.8
37,5°	150.6	127.9	116.9	105.3	94.5	87.9	85.7	85.7	87.1	84.1	84.5	97.9	100.8	95.5
40,0°	135.3	116.7	105.9	93.9	84.7	78.2	76.3	78.2	79.8	76.9	77.5	84.9	95.9	90.8
42,5°	129.0	109.8	96.5	84.1	76.3	71.0	70.2	71.2	71.4	70.8	72.6	79.6	91.4	87.3
45,0°	121.2	102.0	90.0	76.9	70.2	66.1	64.9	64.9	65.3	66.3	69.4	73.3	82.8	80.4
47,5°	112.0	97.3	82.6	72.6	65.9	61.6	60.0	60.2	60.2	62.0	67.7	70.0	73.9	74.7
50,0°	100.2	89.4	76.1	66.3	61.4	57.1	55.3	54.5	55.3	56.9	61.8	63.3	68.4	65.7
52,5°	89.6	79.0	67.5	60.8	56.1	52.4	50.0	49.4	50.2	51.8	56.9	55.5	58.8	57.1
55,0°	77.3	68.2	59.6	54.5	51.0	47.7	45.3	44.7	45.3	46.9	49.4	50.8	50.6	52.2
57,5°	64.9	57.3	51.8	48.8	45.9	43.3	40.8	40.4	40.6	41.6	43.7	46.9	45.1	44.1
60,0°	56.1	48.4	45.3	42.4	40.6	38.4	36.7	36.1	36.3	36.9	38.6	41.0	40.8	39.0
62,5°	47.1	41.4	40.0	37.1	35.7	34.1	32.6	32.2	32.0	32.4	33.3	34.5	35.1	34.9
65,0°	40.2	34.7	33.3	32.4	31.2	30.0	29.2	28.6	28.2	28.6	29.0	30.2	30.2	28.4
67,5°	33.5	29.4	28.6	28.0	27.3	26.3	25.9	24.5	24.3	24.5	24.9	25.3	25.3	23.7
70,0°	27.8	24.7	24.1	23.7	23.3	22.9	22.4	21.0	20.8	21.0	21.2	21.8	21.0	20.2
72,5°	23.3	20.2	19.8	19.4	19.6	19.8	19.2	18.2	17.5	17.3	17.3	18.0	17.1	16.3
75,0°	17.8	16.5	15.7	15.5	15.9	16.5	16.3	15.1	14.7	14.3	14.1	14.1	13.5	13.3
77,5°	13.3	12.7	12.0	12.0	12.9	13.3	13.3	12.0	11.4	11.2	11.2	10.8	10.4	10.2
80,0°	9.6	9.2	8.8	8.8	9.4	10.0	9.8	9.2	8.6	8.4	8.4	8.0	7.3	6.7
82,5°	6.5	6.3	5.9	5.9	6.1	6.3	6.7	6.3	5.7	5.5	5.7	5.5	4.7	3.5
85,0°	3.9	3.7	3.5	3.5	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.7	2.9	2.9	2.4
87,5°	2.0	1.8	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.0	1.0	0.8	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3E21F08ME EAN: 4058352559208	LP-Nummer 58931_189
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	280°	285°	290°	295°	300°	305°	310°	315°	320°	325°	330°	335°	340°	345°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4	200.4
2,5°	176.7	177.9	178.8	179.6	179.6	180.4	180.4	178.3	175.3	172.8	170.6	169.8	169.8	169.2
5,0°	170.2	169.2	169.0	168.1	167.7	165.1	156.1	148.4	142.8	140.0	138.4	137.9	136.3	135.3
7,5°	173.0	168.1	159.8	151.8	140.4	129.6	126.3	125.3	124.9	121.2	120.2	119.6	118.8	117.1
10,0°	159.6	156.3	147.7	130.6	124.9	122.6	120.8	116.9	112.6	109.6	108.8	107.7	106.7	106.7
12,5°	141.2	137.7	129.4	120.6	116.5	106.7	102.8	100.4	100.4	99.2	96.7	99.0	101.6	105.1
15,0°	124.9	119.6	110.4	103.3	90.2	87.7	85.9	85.1	85.9	88.2	92.6	98.6	103.9	108.8
17,5°	111.8	100.6	88.6	78.8	75.7	75.7	75.3	76.7	80.4	86.5	93.5	100.2	107.7	114.5
20,0°	94.3	84.3	77.5	72.6	69.4	67.7	69.0	72.4	77.7	84.7	92.4	101.2	110.4	119.2
22,5°	90.2	79.2	70.6	69.0	65.7	65.3	65.3	68.2	73.7	81.0	90.8	100.2	110.6	121.6
25,0°	86.7	76.1	71.6	69.4	65.3	62.6	62.0	63.7	69.2	77.3	86.9	97.3	108.6	121.8
27,5°	88.4	77.5	71.8	70.0	67.3	61.2	57.1	59.8	65.1	73.1	82.0	91.0	103.5	120.2
30,0°	89.6	77.7	73.5	71.0	66.5	59.8	56.9	57.5	61.4	71.8	78.4	84.7	96.1	110.8
32,5°	92.8	76.3	72.8	68.0	63.5	59.8	58.2	58.2	59.2	63.9	70.8	79.4	88.4	104.5
35,0°	86.7	75.9	71.6	63.9	63.5	60.4	60.4	58.8	57.5	58.2	64.5	77.5	81.8	98.4
37,5°	82.4	78.8	72.0	64.5	62.4	60.8	61.4	63.5	57.7	53.7	56.5	66.1	77.1	89.4
40,0°	81.4	77.3	73.3	66.7	61.8	58.2	58.0	60.8	58.4	53.3	55.3	60.8	76.9	79.8
42,5°	78.6	70.8	71.6	65.3	61.4	58.8	57.1	58.4	62.4	64.3	56.9	58.2	68.2	76.5
45,0°	71.0	65.9	65.1	59.6	59.0	58.0	55.7	58.4	68.0	68.4	52.2	51.8	59.2	67.7
47,5°	65.3	61.4	58.8	56.3	53.1	48.6	58.2	68.4	68.2	57.5	50.0	48.0	51.2	64.7
50,0°	58.6	59.4	55.1	52.2	49.6	52.4	66.3	81.4	61.0	48.4	42.9	37.1	42.4	51.4
52,5°	51.4	53.3	50.6	48.4	47.3	61.0	74.9	66.1	48.4	40.6	34.9	31.8	40.6	43.5
55,0°	44.7	46.5	45.3	44.1	55.1	71.4	65.9	56.3	40.4	31.6	31.2	34.1	39.8	38.6
57,5°	39.8	39.8	39.2	40.4	46.7	51.8	49.0	41.4	34.7	29.4	28.0	30.0	33.5	31.4
60,0°	34.7	34.1	34.1	33.9	35.5	33.5	32.4	32.0	30.0	29.2	26.5	25.3	25.7	29.2
62,5°	30.2	29.2	28.8	29.2	26.5	25.1	25.3	23.3	23.7	22.9	23.9	22.2	21.6	23.7
65,0°	26.7	26.3	24.3	24.3	23.5	22.2	20.8	21.4	20.2	19.8	21.4	19.6	20.2	21.4
67,5°	23.5	22.7	22.0	21.2	21.0	19.0	19.2	18.6	17.8	17.8	22.0	18.6	19.2	20.0
70,0°	19.4	19.6	19.2	18.4	17.5	16.7	16.1	15.9	15.9	16.5	19.8	17.5	18.0	18.6
72,5°	16.1	16.3	16.1	15.1	14.7	14.5	14.1	14.1	14.3	14.9	15.9	15.7	15.9	16.3
75,0°	13.1	13.3	13.3	12.4	12.4	12.2	12.2	12.2	12.4	12.9	13.3	13.5	13.9	14.1
77,5°	10.0	10.6	10.6	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.2	10.6	10.8	11.0	11.2	11.4
80,0°	7.1	7.8	8.0	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6	8.6	8.8
82,5°	4.5	5.7	5.3	5.3	5.3	5.5	5.7	5.7	5.9	6.1	6.1	6.3	6.5	6.7
85,0°	2.9	3.1	3.3	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.1	4.3	4.5	4.5	4.5	4.7
87,5°	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3E21F08ME EAN: 4058352559208	LP-Nummer 58931_189
---	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	350°	355°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ Lichtstärke in cd/klm Lichtstrom in lm/klm				
0,0°	200.4	200.4	0.3	0.3
2,5°	168.6	167.9	2.4	2.7
5,0°	134.5	133.7	4.8	7.5
7,5°	115.3	113.5	7.3	14.8
10,0°	107.3	107.3	9.9	24.7
12,5°	107.5	110.2	12.2	36.9
15,0°	113.3	116.7	14.9	51.8
17,5°	120.8	125.5	17.6	69.4
20,0°	127.5	134.1	20.6	90.0
22,5°	132.2	140.8	23.7	113.6
25,0°	134.3	144.7	27.0	140.6
27,5°	132.0	142.8	30.9	171.5
30,0°	125.5	138.6	33.9	205.4
32,5°	125.1	135.7	36.8	242.2
35,0°	115.9	126.9	38.9	281.1
37,5°	109.4	122.2	41.1	322.3
40,0°	97.1	109.0	43.3	365.6
42,5°	87.7	103.3	45.3	410.9
45,0°	76.1	92.0	46.9	457.9
47,5°	65.9	80.0	47.9	505.7
50,0°	57.1	70.6	48.6	554.3
52,5°	48.8	56.9	49.2	603.5
55,0°	44.5	51.0	49.8	653.4
57,5°	36.1	44.3	49.8	703.1
60,0°	30.6	36.9	48.9	752.0
62,5°	25.9	31.8	46.3	798.4
65,0°	23.5	27.5	43.5	841.8
67,5°	21.2	23.5	39.4	881.2
70,0°	19.2	20.4	35.2	916.3
72,5°	16.7	17.5	29.9	946.3
75,0°	14.5	15.1	23.8	970.0
77,5°	11.6	12.0	15.3	985.4
80,0°	9.0	9.4	7.8	993.2
82,5°	6.7	6.9	3.8	997.0
85,0°	4.7	4.9	2.0	999.1
87,5°	2.4	2.4	0.9	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3E21F08ME EAN: 4058352559208	LP-Nummer 58931_189
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	12740	124.7	132.2	128.4
95	241	252	12088	117.0	124.0	120.5
90	229	250	11486	110.0	116.6	113.3
85	216	248	10834	102.7	108.8	105.8
80	203	246	10182	95.6	101.3	98.4
75	190	243	9530	88.7	93.9	91.3
70	178	241	8928	82.4	87.3	84.8
65	165	238	8276	75.8	80.2	78.0
60	152	235	7624	69.3	73.3	71.3
55	140	232	7022	63.4	67.1	65.2
50	127	229	6370	57.1	60.4	58.8
45	114	225	5718	50.9	53.9	52.4
40	102	221	5116	45.3	47.9	46.6
35	89	216	4464	39.3	41.6	40.4
30	76	210	3812	33.5	35.4	34.4
25	63	203	3160	27.8	29.3	28.6
20	51	195	2558	22.6	23.8	23.2
15	38	184	1906	17.1	18.0	17.6
13	33	179	1655	15.1	15.8	15.4