

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
Floodlight FL21 midi

**Bestell-Nr.:** 5XA7782E1K1A  
**EAN:** 4058352853399

**LP-Nummer**  
59305\_12



<b>Ausführung</b>	Tragbügel
<b>Optik</b>	symmetrisch strahlend RS7
<b>Abdeckung</b>	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
<b>Bestückung</b>	LED 2200 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG SITECO iQ
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 22320 lm Systemleistung = 208.1 W Lichtausbeute = 107.3 lm/W

**Seriendokumentation**  
22.08.2023

siteco


**Lichtstärke in cd/klm**

C180-0

C185-5

C270-90

**Imax: 12348 cd/klm**

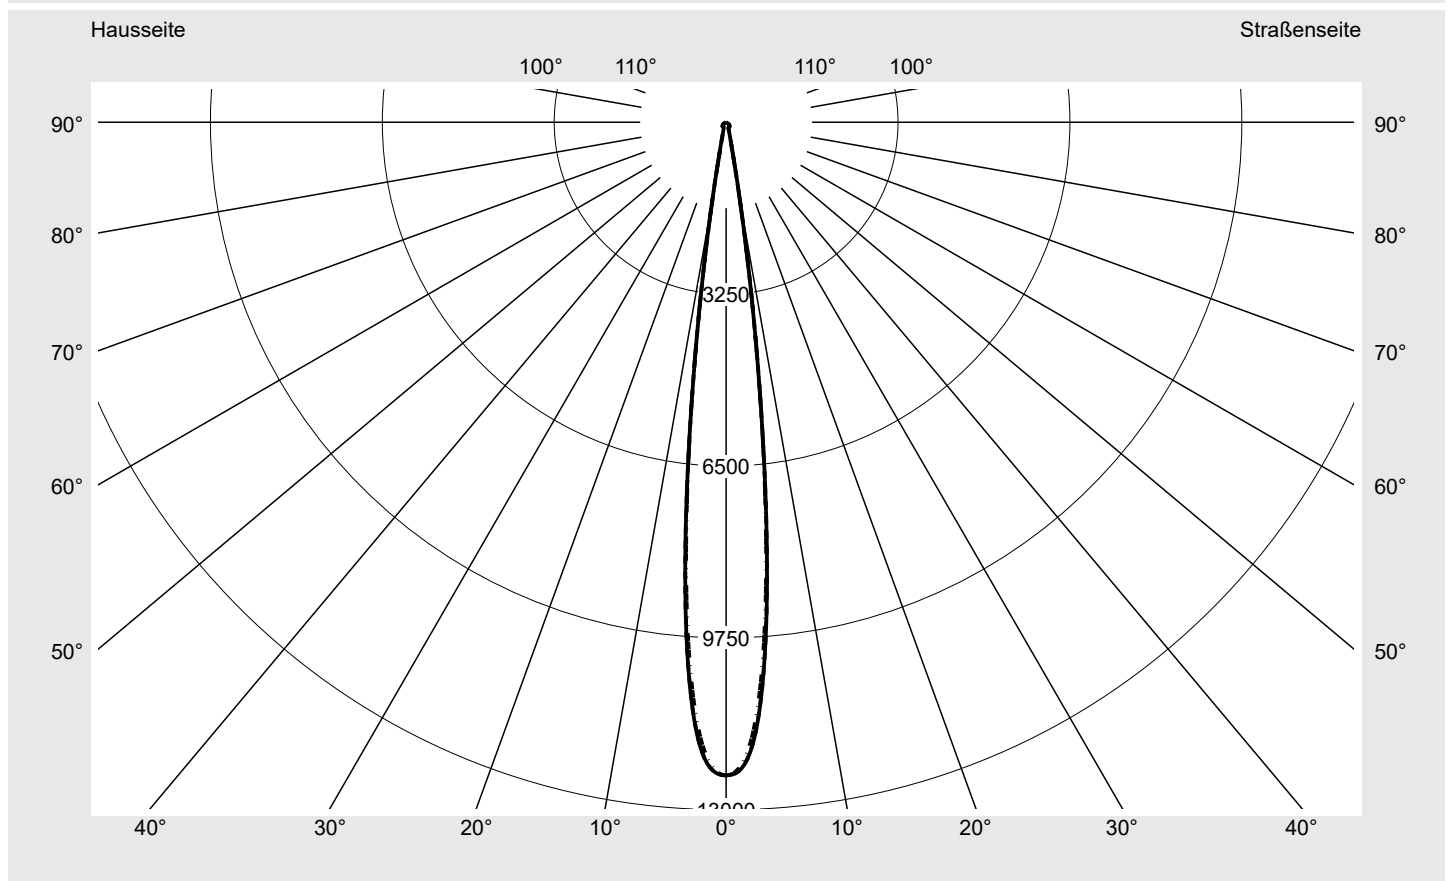

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G6
Imax 70°	33.3
Imax 80°	10.4
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

# Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 midi	<b>Bestell-Nr.: 5XA7782E1K1A</b> <b>EAN: 4058352853399</b>	<b>LP-Nummer</b> 59305_12
--	---	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm** KMK 0° siteco

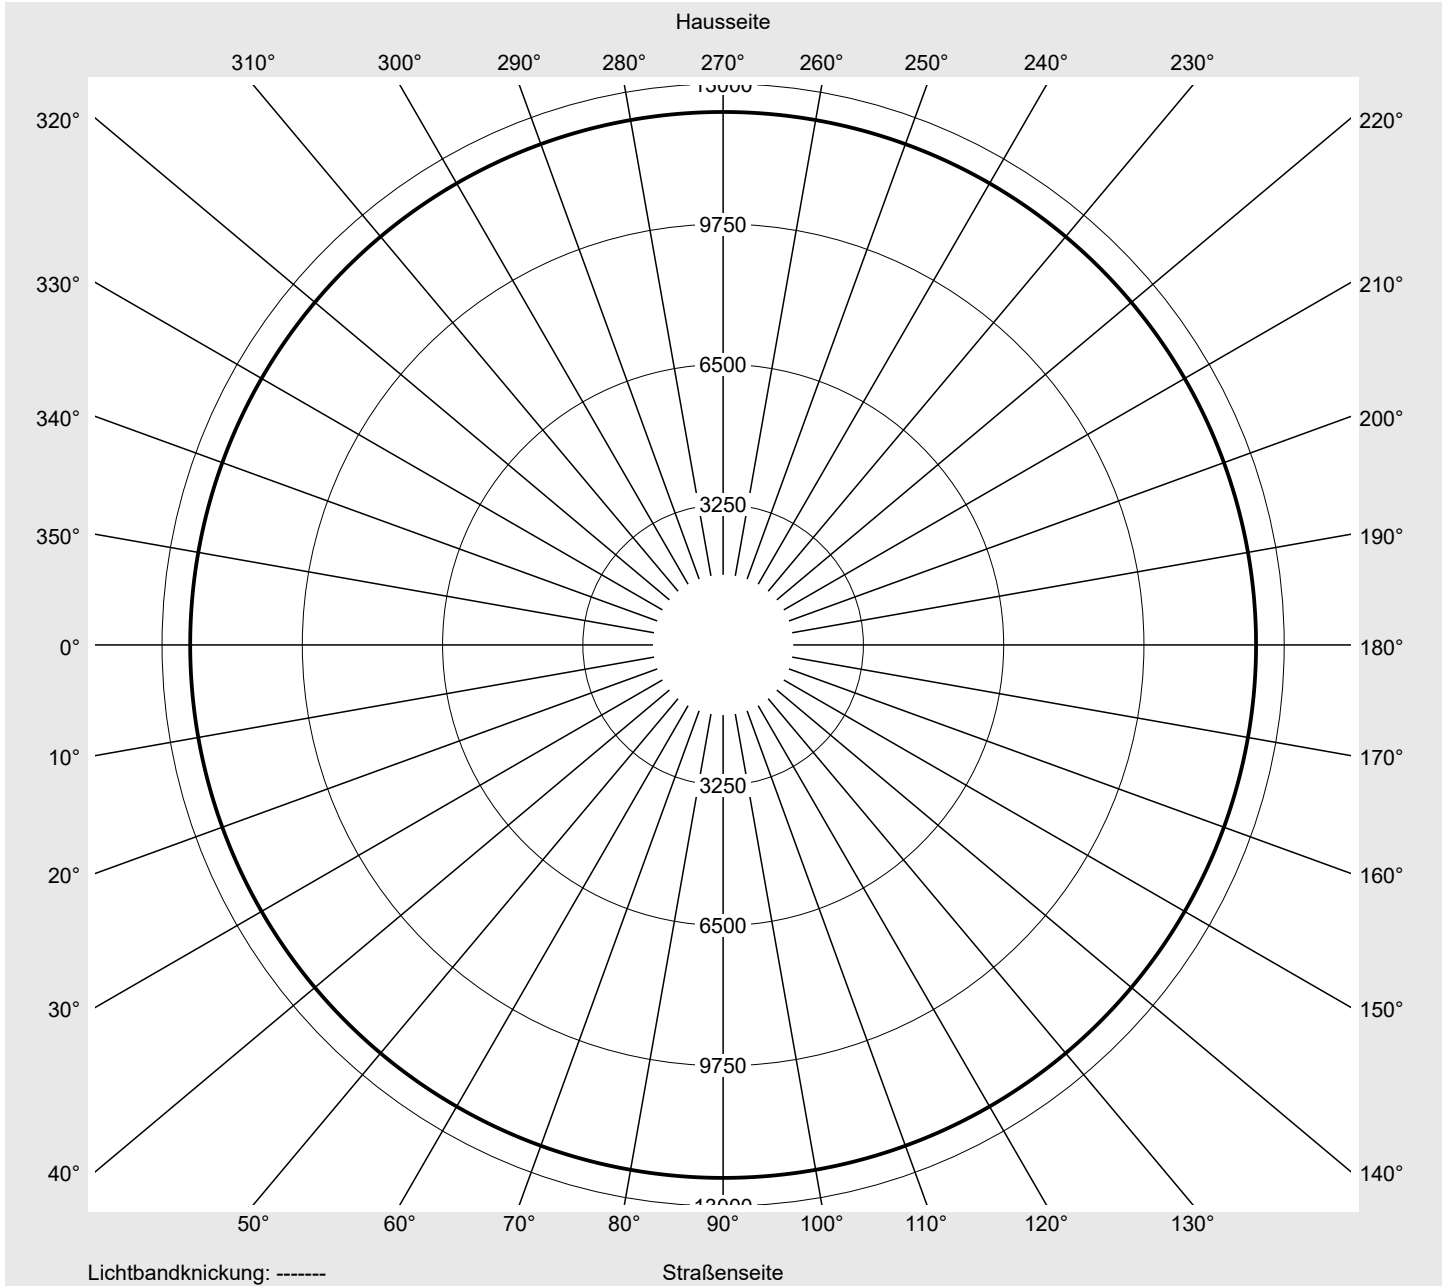

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 midi	<b>Bestell-Nr.: 5XA7782E1K1A</b> <b>EAN: 4058352853399</b>	<b>LP-Nummer</b> 59305_12
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°	
γ		Lichtstärke in cd/mkm									
0,0°	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1
2,5°	11740.3	11736.4	11732.4	11728.5	11741.1	11753.7	11766.3	11748.6	11730.9	11713.2	
5,0°	8862.5	8858.5	8854.4	8850.4	8960.8	9071.1	9181.5	9162.5	9143.5	9124.5	
7,5°	4523.8	4521.3	4518.8	4516.3	4592.9	4669.4	4745.9	4754.6	4763.3	4771.9	
10,0°	1521.6	1523.6	1525.5	1527.4	1539.1	1550.7	1562.3	1563.7	1565.2	1566.7	
12,5°	537.5	527.2	516.9	506.6	509.7	512.9	516.0	503.2	490.5	477.7	
15,0°	276.8	276.2	275.7	275.1	276.5	277.9	279.3	278.0	276.8	275.5	
17,5°	185.9	185.4	185.0	184.5	185.1	185.7	186.2	185.7	185.2	184.7	
20,0°	134.4	134.2	134.1	134.0	134.7	135.3	136.0	135.8	135.6	135.4	
22,5°	118.4	118.3	118.2	118.2	118.5	118.9	119.3	119.6	119.9	120.2	
25,0°	109.6	109.3	109.1	108.8	108.9	109.0	109.1	109.4	109.8	110.1	
27,5°	104.3	104.0	103.7	103.4	103.2	103.0	102.9	103.0	103.2	103.4	
30,0°	100.4	100.2	100.0	99.8	99.5	99.2	98.8	98.8	98.8	98.8	
32,5°	99.1	98.7	98.4	98.0	97.7	97.4	97.1	96.9	96.7	96.6	
35,0°	102.2	101.9	101.6	101.3	101.1	100.9	100.7	100.5	100.3	100.1	
37,5°	105.3	105.0	104.7	104.4	104.6	104.8	104.9	105.0	105.0	105.1	
40,0°	102.9	102.4	102.0	101.6	102.2	102.8	103.4	103.6	103.8	104.0	
42,5°	99.8	99.0	98.2	97.3	98.1	98.8	99.6	99.9	100.1	100.4	
45,0°	96.2	95.3	94.3	93.3	94.0	94.7	95.4	95.9	96.3	96.7	
47,5°	90.7	89.6	88.5	87.5	88.3	89.1	89.9	90.4	90.9	91.4	
50,0°	85.0	83.5	82.0	80.5	81.6	82.7	83.8	84.3	84.9	85.4	
52,5°	79.1	77.5	75.8	74.1	75.4	76.6	77.9	78.3	78.6	79.0	
55,0°	72.8	71.3	69.8	68.4	69.7	71.0	72.3	72.7	73.1	73.4	
57,5°	66.1	64.6	63.1	61.6	63.0	64.4	65.8	66.1	66.5	66.8	
60,0°	59.6	57.9	56.1	54.3	55.5	56.7	57.9	58.5	59.1	59.7	
62,5°	52.9	51.3	49.6	48.0	48.8	49.6	50.4	51.3	52.2	53.0	
65,0°	45.4	44.2	43.0	41.8	42.6	43.3	44.1	44.7	45.3	45.9	
67,5°	38.3	37.5	36.8	36.0	36.7	37.5	38.2	38.7	39.2	39.6	
70,0°	31.9	31.3	30.8	30.3	31.0	31.7	32.4	32.7	33.0	33.3	
72,5°	25.9	25.6	25.3	25.0	25.5	26.0	26.5	26.7	26.9	27.1	
75,0°	20.9	20.5	20.1	19.6	20.0	20.4	20.8	20.9	21.0	21.1	
77,5°	15.9	15.4	14.9	14.5	14.8	15.1	15.4	15.4	15.5	15.6	
80,0°	10.4	10.2	9.9	9.7	9.9	10.0	10.1	10.1	10.0	9.9	
82,5°	5.7	5.6	5.5	5.4	5.5	5.5	5.6	5.5	5.4	5.4	
85,0°	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Floodlight FL21 midi</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA7782E1K1A</b> <b>EAN: 4058352853399</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59305_12</b>
---	---	-------------------------------------



<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>
--	-----------------------------

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130°	125°	120°	115°	110°	105°	100°	95°			
	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°			
	310°	305°	300°	295°	290°	285°	280°	275°			
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	12348.1	18.5	18.5
2,5°	11704.4	11695.7	11686.9	11645.2	11603.6	11561.9	11563.0	11564.1	11565.1	139.7	158.2
5,0°	9110.0	9095.6	9081.1	8940.8	8800.6	8660.3	8659.8	8659.4	8658.9	213.7	371.9
7,5°	4772.8	4773.6	4774.4	4699.1	4623.7	4548.4	4547.8	4547.2	4546.6	166.3	538.2
10,0°	1560.2	1553.8	1547.4	1523.7	1500.0	1476.3	1480.8	1485.4	1490.0	72.9	611.1
12,5°	479.8	481.9	484.0	474.2	464.5	454.7	460.6	466.5	472.4	29.1	640.2
15,0°	275.0	274.5	274.0	272.5	271.0	269.5	269.7	270.0	270.3	19.5	659.7
17,5°	184.6	184.6	184.5	183.4	182.3	181.2	181.7	182.1	182.6	15.2	674.8
20,0°	136.0	136.6	137.2	136.7	136.3	135.8	136.1	136.4	136.7	12.7	687.6
22,5°	120.6	121.0	121.3	121.0	120.7	120.4	120.4	120.5	120.6	12.6	700.1
25,0°	110.3	110.5	110.7	110.6	110.5	110.4	110.4	110.4	110.5	12.7	712.9
27,5°	103.5	103.5	103.6	103.7	103.7	103.8	103.9	103.9	104.0	13.1	726.0
30,0°	98.9	99.0	99.0	99.2	99.4	99.6	99.5	99.4	99.3	13.6	739.6
32,5°	96.5	96.5	96.5	96.5	96.6	96.6	96.7	96.9	97.0	14.3	753.9
35,0°	99.9	99.8	99.7	99.7	99.7	99.7	99.9	100.0	100.2	15.8	769.7
37,5°	104.9	104.6	104.4	104.2	104.1	103.9	104.1	104.3	104.5	17.5	787.1
40,0°	103.6	103.3	102.9	102.3	101.7	101.1	101.5	101.9	102.3	18.1	805.2
42,5°	100.0	99.6	99.2	98.5	97.9	97.2	98.0	98.8	99.6	18.3	823.5
45,0°	96.2	95.7	95.2	94.7	94.1	93.6	94.4	95.1	95.9	18.4	842.0
47,5°	90.8	90.2	89.6	88.9	88.3	87.7	88.2	88.8	89.4	18.1	860.0
50,0°	84.6	83.7	82.8	82.0	81.2	80.4	81.2	81.9	82.6	17.4	877.4
52,5°	78.1	77.2	76.2	75.5	74.7	74.0	74.9	75.9	76.8	16.6	894.1
55,0°	72.4	71.4	70.4	69.8	69.2	68.6	68.9	69.2	69.5	15.9	909.9
57,5°	65.9	65.0	64.1	63.3	62.5	61.7	61.8	61.9	62.0	14.8	924.7
60,0°	58.7	57.6	56.5	55.7	54.9	54.1	54.3	54.6	54.9	13.4	938.2
62,5°	51.9	50.7	49.5	48.9	48.3	47.7	48.0	48.3	48.7	12.1	950.3
65,0°	45.0	44.1	43.2	42.6	42.0	41.3	41.7	42.1	42.6	10.8	961.1
67,5°	38.8	38.0	37.2	36.7	36.2	35.7	36.0	36.3	36.6	9.5	970.6
70,0°	32.7	32.2	31.6	31.2	30.7	30.2	30.5	30.8	31.1	8.1	978.7
72,5°	26.7	26.3	25.9	28.1	30.4	32.7	30.3	28.0	25.6	7.1	985.8
75,0°	20.8	20.6	20.3	20.1	19.8	19.6	18.9	18.3	17.6	5.3	991.1
77,5°	15.4	15.1	14.9	14.7	14.5	14.3	14.6	14.8	15.0	4.0	995.1
80,0°	9.9	9.8	9.8	9.7	9.6	9.5	9.6	9.7	9.8	2.7	997.8
82,5°	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.2	5.3	5.4	5.5	1.5	999.3
85,0°	2.1	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	0.6	999.9
87,5°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 midi	<b>Bestell-Nr.: 5XA7782E1K1A</b> <b>EAN: 4058352853399</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59305_12</b>
--	---	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	22320	208.1	227.1	217.6
95	241	252	21178	193.8	211.2	202.5
90	229	250	20123	181.2	197.5	189.4
85	216	248	18981	167.9	182.9	175.4
80	203	246	17838	155.2	168.9	162.0
75	190	243	16696	143.1	155.4	149.2
70	178	241	15642	132.2	143.6	137.9
65	165	238	14499	120.8	131.2	126.0
60	152	235	13357	110.0	119.2	114.6
55	140	232	12302	100.1	108.6	104.4
50	127	229	11160	89.9	97.4	93.6
45	114	225	10018	79.9	86.5	83.2
40	102	221	8963	70.8	76.8	73.8
35	89	216	7821	61.4	66.4	63.9
30	76	210	6678	52.2	56.4	54.3
25	63	203	5536	43.6	46.9	45.2
20	51	195	4482	35.9	38.5	37.2
15	38	184	3339	27.6	29.6	28.6
13	32	178	2812	23.9	25.5	24.7