

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779426D01BA
EAN: 4058352608142

LP-Nummer
59241_41



Ausführung Bügel gekröpft
Optik asymmetrisch strahlend PL52
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Ta = 10 °C
 Nettolichtstrom = 146220 lm
 Systemleistung = 1095.8 W
 Lichtausbeute = 133.4 lm/W

Seriendokumentation
13.09.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C220-40

C225-45

C270-90

Imax: 1105 cd/klm

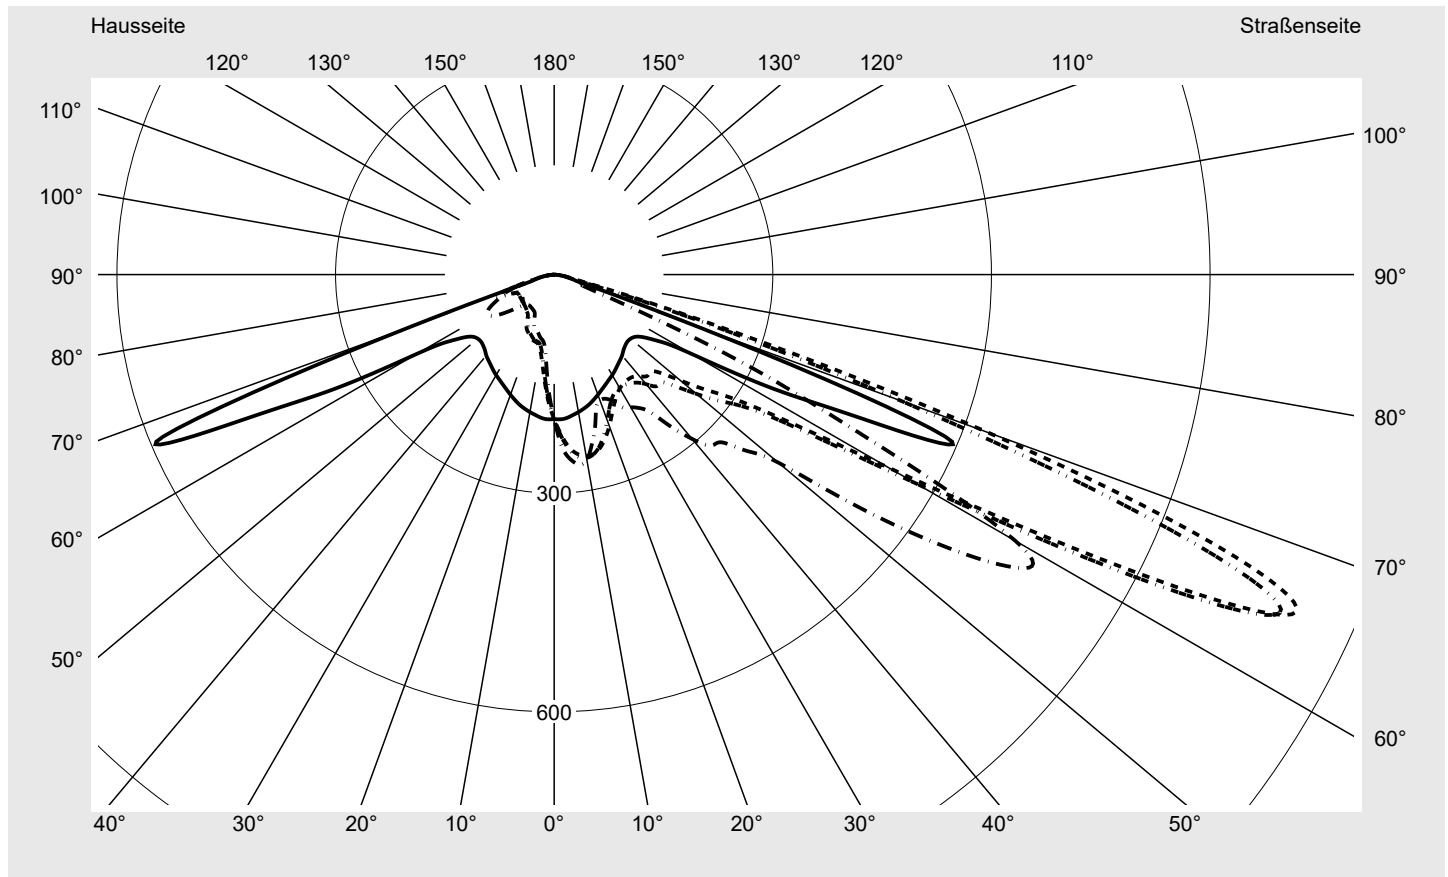

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 749.2
 Imax 80° 33.4
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779426D01BA EAN: 4058352608142	LP-Nummer 59241_41
-----------------------------------	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**

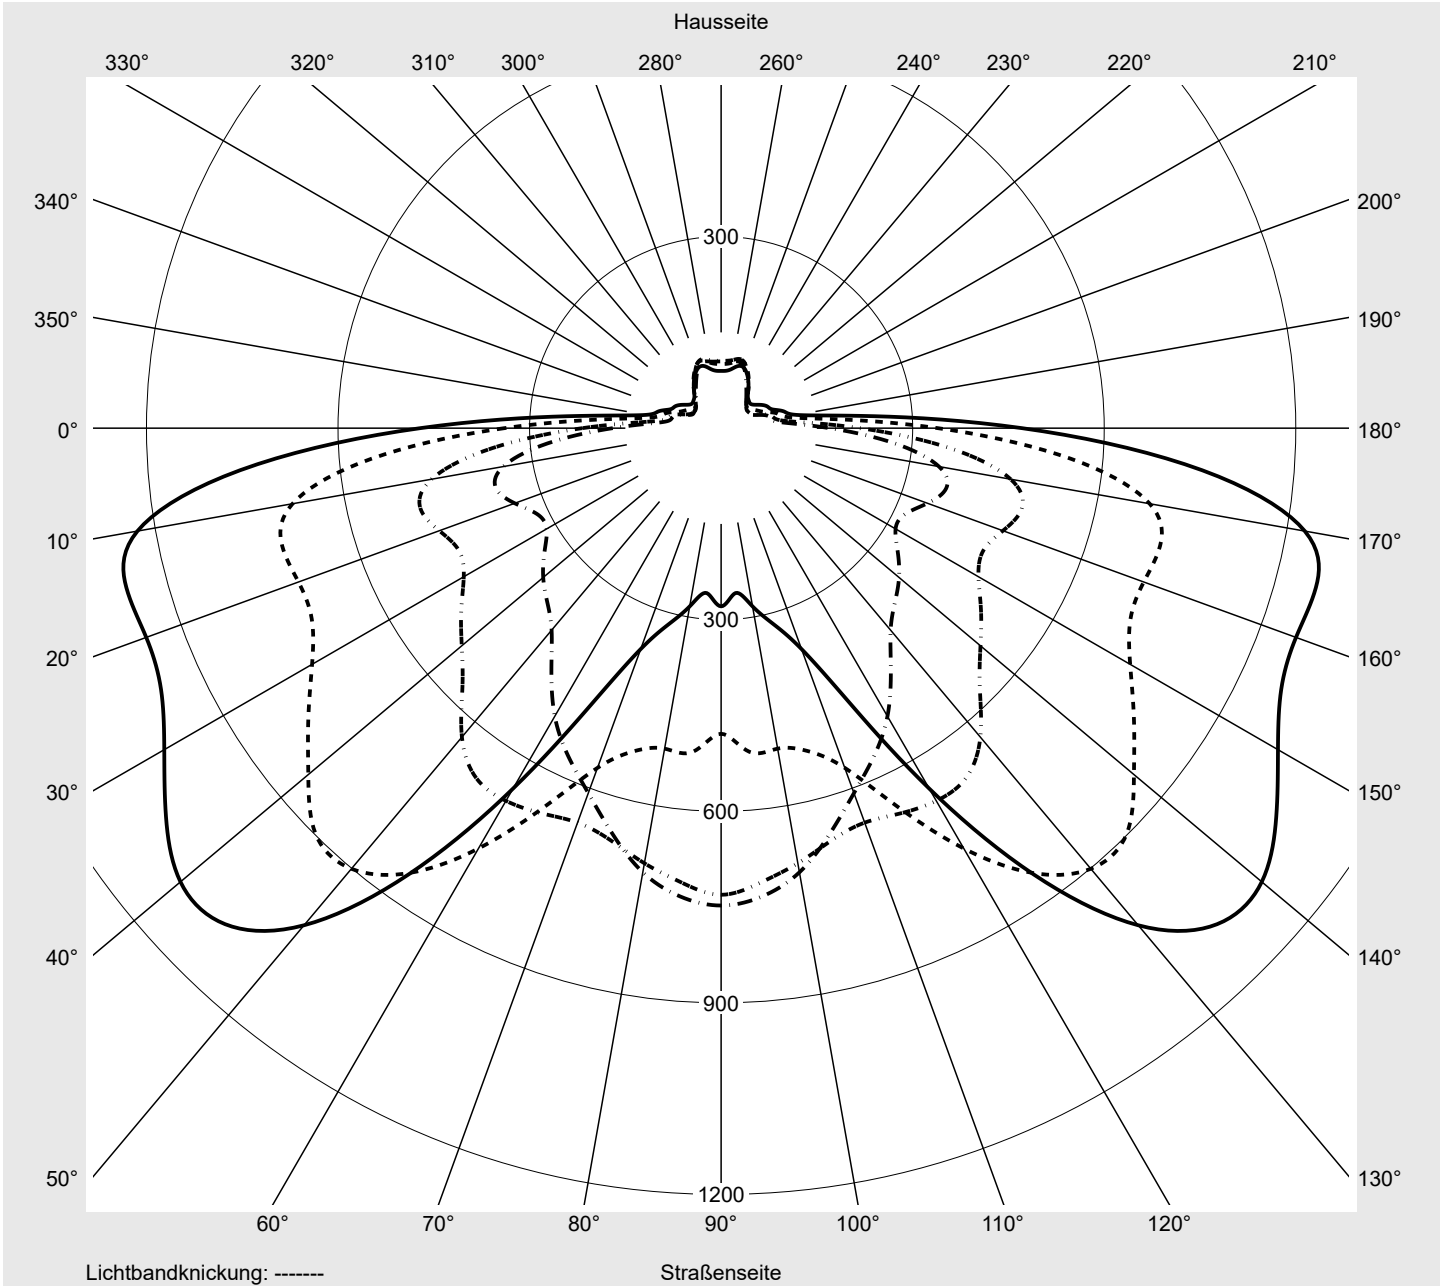

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779426D01BA EAN: 4058352608142	LP-Nummer 59241_41
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4
2,5°	198.7	201.8	204.8	207.9	210.5	213.1	215.6	218.0	220.0	222.1	223.9	225.2	226.6
5,0°	197.5	203.9	210.1	215.9	221.0	226.1	230.5	234.7	238.2	241.5	244.4	246.7	248.8
7,5°	194.5	204.0	212.8	220.8	227.9	234.4	239.8	244.7	248.5	251.9	254.7	256.6	258.2
10,0°	191.6	203.6	214.7	224.5	232.6	239.7	245.3	249.8	253.0	255.4	256.9	257.5	257.7
12,5°	188.3	202.7	215.6	226.6	235.2	242.2	247.1	250.3	251.7	252.0	251.1	249.3	247.1
15,0°	184.6	201.1	215.3	227.2	236.0	242.1	245.5	246.5	245.4	242.6	238.7	234.1	229.5
17,5°	180.1	198.7	214.3	226.4	234.7	239.4	240.6	238.8	234.4	228.4	221.6	215.0	208.9
20,0°	175.5	196.0	212.6	225.0	232.3	235.0	233.5	228.5	221.2	212.9	204.8	197.9	192.3
22,5°	170.8	193.2	210.9	223.1	229.2	229.5	225.0	216.9	207.2	198.1	190.9	186.0	183.2
25,0°	166.5	190.8	209.5	221.4	226.0	223.6	216.2	205.7	195.3	187.5	183.1	181.8	182.9
27,5°	162.6	188.9	208.7	220.2	223.0	217.9	207.4	195.5	186.2	181.2	181.1	184.8	190.2
30,0°	159.3	187.6	208.7	219.9	220.9	213.2	200.6	188.1	180.3	178.9	183.9	192.4	200.6
32,5°	155.6	186.4	208.9	219.9	219.2	209.1	195.1	182.6	176.9	179.4	188.7	200.9	210.7
35,0°	151.7	185.0	209.5	220.7	218.2	205.8	190.5	178.9	176.0	182.1	194.6	208.8	219.8
37,5°	148.2	184.6	210.6	222.0	217.8	203.0	187.2	177.0	177.0	186.9	202.3	219.6	234.1
40,0°	144.9	183.9	212.1	223.7	218.0	202.1	186.1	178.0	182.1	196.4	216.1	237.1	256.9
42,5°	140.7	183.2	213.9	225.3	218.0	200.6	184.8	179.7	188.7	207.7	230.6	252.9	273.8
45,0°	137.8	184.0	217.3	228.0	217.6	196.8	179.6	176.1	187.8	209.2	234.2	258.2	278.2
47,5°	136.2	188.2	224.9	235.1	222.0	198.5	182.2	183.4	200.9	227.5	253.2	274.4	292.0
50,0°	136.9	195.8	237.5	249.0	234.0	209.5	195.4	202.1	226.1	254.5	277.3	293.1	307.0
52,5°	140.3	208.3	256.9	270.1	254.2	229.3	218.2	230.9	257.7	284.1	301.5	311.8	324.9
55,0°	150.0	230.6	289.0	303.9	285.4	259.2	250.9	267.2	293.3	315.0	328.7	342.9	377.4
57,5°	169.9	272.7	346.5	364.8	343.9	318.1	315.5	337.7	363.8	385.1	413.0	463.4	521.0
60,0°	217.5	360.1	460.5	487.4	469.7	453.2	465.4	496.9	530.3	572.9	631.6	668.8	674.0
62,5°	339.5	549.8	681.6	711.7	704.4	707.4	739.7	789.2	844.0	898.4	900.8	850.3	760.1
65,0°	471.4	756.3	928.3	964.4	958.1	967.9	1007.0	1061.4	1105.4	1098.6	1016.3	853.0	651.7
67,5°	580.5	784.3	996.7	1047.0	1038.0	1032.0	1044.8	1049.4	1010.6	915.8	763.6	561.5	403.9
70,0°	214.6	443.1	619.1	717.7	749.2	739.5	731.6	704.1	633.2	506.4	378.9	314.3	250.3
72,5°	47.8	71.8	92.0	126.4	207.8	269.5	281.4	276.1	237.2	192.6	177.4	155.1	127.9
75,0°	28.7	31.6	33.7	36.4	44.1	64.2	72.8	73.1	64.5	40.1	61.7	56.1	51.5
77,5°	21.1	22.2	23.2	24.3	26.0	28.7	29.0	28.1	26.6	26.4	28.3	28.1	28.6
80,0°	16.3	15.8	15.8	16.5	17.1	18.1	17.9	17.5	17.5	17.8	17.8	18.0	22.8
82,5°	10.4	9.7	9.8	10.2	10.3	10.5	10.7	10.3	10.3	10.3	10.1	10.1	11.6
85,0°	5.3	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	4.9	4.8	4.6	4.3	4.2	4.0	3.9
87,5°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779426D01BA EAN: 4058352608142	LP-Nummer 59241_41
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4
2,5°	227.8	228.9	229.7	230.2	230.5	235.4	195.7	192.6	189.5	186.4	183.3	180.4	177.7
5,0°	250.5	251.8	252.8	253.5	254.0	254.3	191.1	184.3	177.5	171.0	164.5	158.5	153.0
7,5°	259.5	260.4	261.0	261.4	261.7	262.5	184.9	174.8	164.9	155.3	146.2	138.0	130.6
10,0°	257.6	257.2	256.7	256.3	256.1	258.1	179.0	165.9	153.2	141.4	130.7	121.5	113.7
12,5°	244.8	242.5	240.5	239.0	238.3	238.7	172.8	157.2	142.3	129.2	118.1	109.5	103.1
15,0°	225.2	221.2	218.1	215.8	214.7	216.7	166.7	148.8	132.7	119.2	109.2	102.4	98.4
17,5°	203.8	199.6	196.5	194.5	193.6	191.8	159.7	140.2	123.3	110.8	102.7	98.4	96.4
20,0°	188.3	185.5	183.8	182.9	182.7	183.4	153.1	132.2	115.3	104.2	98.4	96.1	94.5
22,5°	181.8	181.2	181.4	182.1	183.0	184.5	146.4	124.6	108.3	99.1	95.4	93.6	91.3
25,0°	184.8	186.5	188.3	190.5	192.4	192.4	140.5	118.0	102.8	95.7	93.1	90.8	88.2
27,5°	194.5	196.9	199.1	202.3	204.3	206.0	134.7	111.9	98.3	92.9	90.5	87.9	85.5
30,0°	205.5	206.3	207.7	211.1	211.7	210.4	129.5	106.9	94.7	90.7	88.0	85.6	81.4
32,5°	214.6	214.1	215.3	219.3	217.5	217.2	124.3	101.9	91.5	88.2	85.5	82.6	74.4
35,0°	224.3	225.8	231.4	237.6	233.6	230.9	118.8	97.1	88.5	85.5	81.9	75.5	67.3
37,5°	242.5	248.6	257.2	261.7	261.4	262.9	113.6	92.6	85.7	83.0	75.6	67.8	63.3
40,0°	269.5	277.8	286.8	292.2	294.3	294.4	108.8	88.8	83.0	80.1	67.9	62.7	61.4
42,5°	288.1	296.4	305.4	312.4	315.9	318.3	103.7	85.1	80.7	76.5	62.5	60.1	59.5
45,0°	292.4	300.4	310.5	319.5	324.1	325.6	99.1	81.9	78.6	73.3	59.5	58.0	57.6
47,5°	307.0	315.2	326.9	341.7	349.2	358.0	95.5	79.4	76.9	70.2	57.2	56.1	56.1
50,0°	321.7	336.5	356.9	382.5	399.0	401.3	92.9	77.8	75.5	67.2	54.8	54.3	54.6
52,5°	349.2	386.2	431.6	478.4	507.7	518.9	91.7	76.8	74.7	64.5	52.7	52.4	52.9
55,0°	434.8	497.1	555.8	609.9	642.5	646.0	93.1	77.2	74.5	62.1	51.1	50.6	51.3
57,5°	566.7	608.2	657.7	706.3	736.2	747.6	99.1	79.8	75.3	60.4	50.3	49.1	49.8
60,0°	665.6	657.4	668.3	691.9	714.2	730.8	115.8	86.0	79.0	63.0	52.8	49.8	49.2
62,5°	654.2	566.1	523.5	509.6	508.8	478.7	166.6	102.4	89.9	74.1	64.4	58.1	53.1
65,0°	473.0	368.1	318.0	283.4	259.2	279.0	220.3	119.6	101.5	85.7	80.1	72.9	63.9
67,5°	303.2	234.6	127.7	94.1	83.6	72.6	142.4	96.1	89.7	82.1	80.7	77.1	70.6
70,0°	193.4	146.5	58.3	44.8	44.0	44.3	56.4	49.2	49.6	52.8	55.7	59.0	59.5
72,5°	97.7	77.0	42.5	37.4	37.6	37.8	32.8	32.2	32.2	33.2	34.5	37.6	39.2
75,0°	45.7	41.4	34.4	32.5	31.6	32.6	25.8	25.7	25.6	26.2	27.0	28.4	30.1
77,5°	30.7	31.6	27.6	23.6	22.4	21.6	20.5	19.9	19.4	20.0	20.3	21.3	22.5
80,0°	33.4	29.1	19.0	15.7	14.8	15.4	16.2	14.2	13.7	14.1	14.3	14.8	15.0
82,5°	15.5	14.5	10.2	8.8	8.3	8.3	9.7	8.6	8.7	8.8	9.0	8.8	8.7
85,0°	3.8	3.6	3.5	3.4	3.4	3.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.1	3.9
87,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779426D01BA EAN: 4058352608142	LP-Nummer 59241_41
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	0.3	0.3
2,5°	175.3	172.9	170.7	168.9	167.2	165.8	164.6	163.7	163.1	162.5	162.7	2.4	2.7
5,0°	147.8	143.2	139.0	135.4	132.4	129.7	127.5	125.9	124.7	124.0	123.9	4.6	7.3
7,5°	124.0	118.4	113.7	109.9	106.8	104.4	102.6	101.3	100.4	99.8	99.6	6.7	13.9
10,0°	107.5	102.7	99.2	96.7	95.0	93.7	92.9	92.3	91.9	91.6	91.5	8.6	22.5
12,5°	98.7	95.8	94.0	92.7	91.7	90.8	90.0	89.3	88.8	88.4	88.2	10.4	32.9
15,0°	96.0	94.3	92.8	91.0	89.2	87.6	86.2	85.2	84.3	83.8	83.6	11.8	44.7
17,5°	94.9	92.9	90.4	88.0	85.9	84.1	82.6	81.5	80.7	80.1	79.9	13.0	57.8
20,0°	92.4	89.9	87.5	85.5	83.6	81.9	80.4	79.2	78.5	78.0	77.8	14.2	72.0
22,5°	88.9	86.9	85.1	83.6	81.4	77.6	75.0	73.4	72.6	72.2	72.0	15.3	87.3
25,0°	86.1	84.2	82.4	78.8	74.1	69.7	66.1	64.7	64.0	63.6	63.4	16.5	103.8
27,5°	82.2	78.7	74.9	70.8	66.1	63.3	61.7	60.3	59.2	58.5	58.2	17.8	121.5
30,0°	75.0	70.4	67.7	65.0	63.5	62.1	60.4	58.9	57.8	57.0	56.7	19.1	140.7
32,5°	67.2	65.2	64.1	63.1	62.1	60.8	59.3	57.9	56.7	56.0	55.6	20.5	161.2
35,0°	64.0	63.3	62.4	61.6	60.9	59.8	58.5	57.2	56.2	55.4	55.0	22.1	183.2
37,5°	62.5	61.7	61.0	60.3	59.8	59.1	57.9	56.7	55.7	54.8	54.4	24.0	207.2
40,0°	60.8	60.3	59.7	59.3	59.0	58.5	57.8	57.0	56.2	55.3	54.8	26.3	233.5
42,5°	59.2	59.0	58.8	58.6	58.6	58.5	58.4	58.3	57.9	57.0	56.3	28.4	261.9
45,0°	57.9	58.2	58.3	58.5	58.8	59.5	60.4	61.2	61.4	60.6	59.9	29.9	291.8
47,5°	56.9	57.7	58.4	59.0	60.2	62.1	64.4	66.4	67.2	66.9	66.3	32.5	324.2
50,0°	55.7	57.2	58.7	60.5	63.0	66.5	71.0	74.6	76.0	76.1	75.8	36.1	360.3
52,5°	54.5	56.6	59.2	62.5	67.0	73.2	80.5	85.6	87.0	87.1	86.9	41.8	402.1
55,0°	53.2	56.1	60.0	65.4	72.4	81.8	91.8	97.7	97.9	97.6	97.6	50.1	452.3
57,5°	52.1	56.0	61.4	68.9	78.7	90.8	102.4	107.7	106.0	104.7	104.5	61.7	514.0
60,0°	51.3	55.7	62.6	72.2	83.7	96.6	108.4	112.2	108.5	106.0	105.6	76.9	590.9
62,5°	52.3	56.2	63.8	74.5	86.6	98.6	108.3	109.7	104.4	101.2	100.6	94.5	685.4
65,0°	59.7	61.2	65.1	74.3	85.2	94.9	101.5	100.6	94.0	90.2	89.6	105.6	791.0
67,5°	70.8	76.7	70.4	71.4	78.8	84.4	87.9	86.4	81.3	78.6	78.3	95.5	886.4
70,0°	69.5	84.7	76.7	65.7	68.6	73.5	76.3	74.7	70.1	67.6	67.4	61.9	948.4
72,5°	47.4	61.9	61.1	56.0	57.7	60.7	61.9	59.8	55.2	53.4	54.3	24.8	973.2
75,0°	31.9	36.3	40.3	42.5	47.6	45.9	45.5	43.5	40.1	38.7	40.0	10.9	984.1
77,5°	23.8	26.0	28.0	29.4	31.1	32.7	33.1	31.2	28.5	27.1	28.0	7.0	991.0
80,0°	15.7	16.7	17.9	18.7	18.9	19.5	19.8	18.6	17.3	16.5	16.4	4.8	995.8
82,5°	8.8	9.1	9.6	9.4	9.7	10.0	9.5	8.6	7.8	7.4	7.3	2.7	998.5
85,0°	3.9	3.8	3.7	3.5	3.2	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	1.1	999.6
87,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779426D01BA EAN: 4058352608142	LP-Nummer 59241_41
-----------------------------------	---	------------------------------

siteco

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 10°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
100	253	254	145775	1091.4
95	238	252	139072	1023.9
90	221	249	131645	948.0
85	205	246	124340	876.9
80	191	244	116931	815.3
75	176	241	109590	749.8
70	162	238	102253	689.2
65	149	234	94778	633.1
60	136	231	87549	578.0
55	122	227	80619	516.7
50	110	223	72986	466.0
45	98	219	65858	415.5
40	86	214	58490	364.4
35	74	209	50832	314.0
30	62	202	43690	263.7
25	52	196	36320	222.9
20	41	187	29238	177.9
15	30	176	21780	133.2
10	19	159	14296	88.6
5	9	132	7016	48.6
2	3	91	2670	23.1

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	----	----	----	----
92	225	250	129879	958.1
90	220	249	127550	936.1
85	203	246	120233	860.8
80	189	243	113155	799.6
75	174	240	106098	734.7
70	160	237	99080	674.4
65	148	234	92257	622.8
60	134	231	84975	563.1
55	120	227	77996	503.5
50	108	223	70634	453.1
45	96	218	63585	402.9
40	84	213	56392	352.0
35	73	208	49443	306.5
30	61	202	42620	256.8
25	51	195	35275	216.4
20	40	186	28237	171.9
15	30	176	21555	131.6
10	19	159	14161	87.5
5	9	132	6955	48.0
2	3	91	2648	22.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779426D01BA EAN: 4058352608142	LP-Nummer 59241_41
-----------------------------------	---	------------------------------

Lichtstrom-Tabelle	siteco
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	146220.0	1095.8
25.0	141620.0	1087.7