

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 11 micro LED**

**Bestell-Nr.: 5XC1M51F08CE**  
**EAN: 4058352557631**

**LP-Nummer**  
**59453\_9**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage  
**Optik** asymmetrisch, extrem breit strahlend (ST1.0a)  
**Abdeckung** klar, PMMA  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 1820 lm  
 Systemleistung = 12.6 W  
 Lichtausbeute = 144.4 lm/W

**Seriendokumentation**  
27.09.2023

siteco

**Lichtstärke in cd/klm**


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

**Imax: 661 cd/klm**

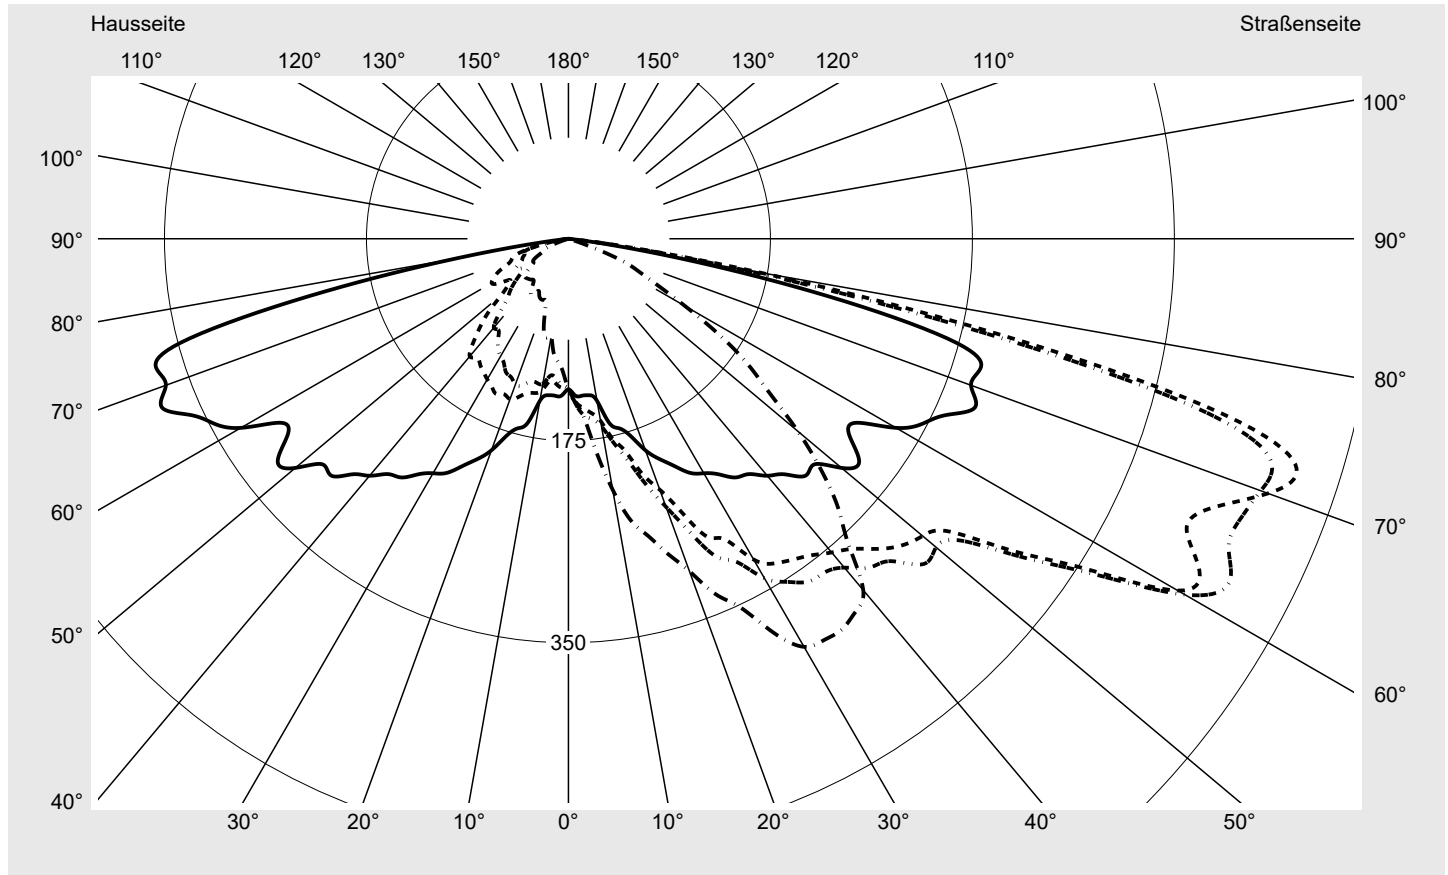

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G1
Imax 70°	645.0
Imax 80°	167.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 11 micro LED	<b>Bestell-Nr.: 5XC1M51F08CE</b> <b>EAN: 4058352557631</b>	<b>LP-Nummer</b> 59453_9
--	---	-----------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 72,5°**    **KMK 70°**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **siteco**

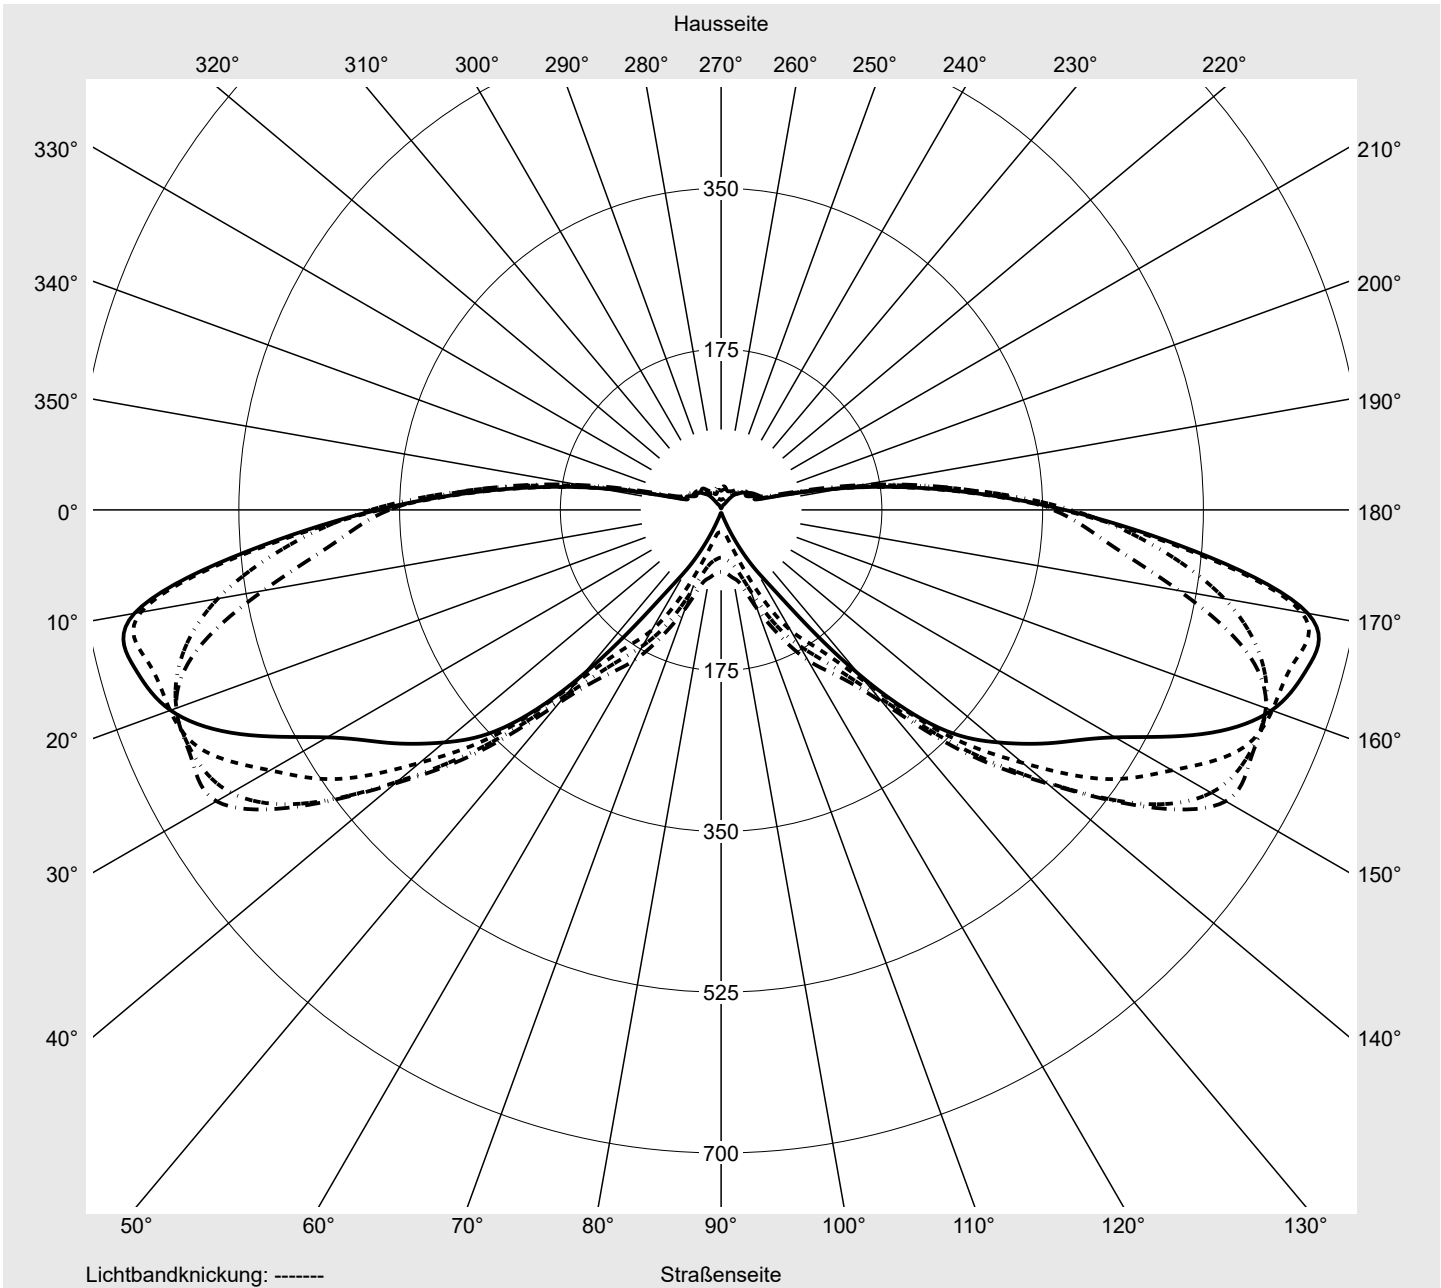

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 11 micro LED	<b>Bestell-Nr.: 5XC1M51F08CE</b> <b>EAN: 4058352557631</b>	<b>LP-Nummer</b> 59453_9
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5
2,5°	136.0	138.5	139.5	141.5	143.1	143.0	142.2	142.5	144.1	144.9	146.0	147.0	146.5
5,0°	136.5	139.7	143.0	147.1	153.5	155.8	154.9	157.2	159.8	161.3	162.4	161.4	159.9
7,5°	136.8	142.1	147.3	152.3	157.6	161.0	165.6	170.9	172.5	171.3	168.7	172.0	177.4
10,0°	142.6	147.8	153.0	160.3	165.1	169.3	177.3	184.1	187.2	191.2	197.2	200.3	201.5
12,5°	163.5	167.3	172.4	177.7	181.1	185.6	192.8	201.2	209.5	215.8	222.2	227.8	228.1
15,0°	170.1	176.4	184.9	190.6	198.6	206.4	211.4	221.4	229.1	235.7	249.5	253.9	257.3
17,5°	179.2	190.7	205.0	214.1	223.0	234.7	240.8	245.8	249.0	249.5	252.7	262.0	271.2
20,0°	195.1	207.0	215.2	231.4	247.2	258.6	268.3	276.9	278.8	279.9	278.5	281.6	289.1
22,5°	206.7	223.1	238.2	256.5	275.4	289.6	298.9	309.0	313.5	307.5	303.6	305.9	310.6
25,0°	217.3	238.7	261.6	285.0	304.1	321.3	330.9	339.9	339.8	328.5	325.0	328.2	331.9
27,5°	228.8	250.7	274.0	293.6	315.7	338.7	353.6	358.1	355.9	348.8	344.1	344.8	350.5
30,0°	234.6	257.8	285.1	320.9	339.6	353.2	369.3	375.8	373.0	369.3	367.3	365.9	370.3
32,5°	242.0	270.2	304.2	333.4	352.5	376.1	390.9	394.3	396.6	397.3	390.7	385.7	391.9
35,0°	252.5	278.7	309.9	339.3	362.7	383.0	387.6	394.2	399.9	400.7	399.8	396.9	399.9
37,5°	257.0	286.3	319.3	345.7	364.5	385.4	398.4	404.7	404.4	401.3	397.7	392.9	395.0
40,0°	268.1	303.0	333.2	354.8	372.0	393.7	405.0	408.1	406.8	400.0	392.0	388.4	386.3
42,5°	276.8	303.3	345.9	364.5	386.3	410.9	422.9	418.4	406.0	399.1	394.1	388.4	385.1
45,0°	290.4	314.6	356.8	380.0	395.0	419.0	427.9	425.9	414.6	410.1	393.1	372.1	367.5
47,5°	289.2	326.3	371.3	392.9	417.2	442.3	443.9	426.0	419.5	419.4	386.4	347.8	344.4
50,0°	308.9	351.5	380.8	400.6	415.9	441.5	454.5	442.7	420.7	400.5	372.2	341.7	317.5
52,5°	317.5	363.9	397.1	416.9	429.8	452.2	458.6	430.6	406.6	377.8	343.7	306.5	283.0
55,0°	297.2	367.5	434.3	472.6	481.5	479.0	482.2	456.7	420.1	362.3	306.7	278.1	254.3
57,5°	296.7	377.7	467.0	532.9	541.4	531.2	516.3	481.5	423.8	352.9	292.5	256.9	237.1
60,0°	327.7	424.7	532.9	609.7	616.7	592.2	550.6	499.9	432.9	346.5	293.2	258.0	225.8
62,5°	346.5	437.1	534.0	615.5	645.4	626.7	593.0	540.4	447.6	365.5	288.9	243.1	205.4
65,0°	361.3	424.1	506.1	591.1	631.1	636.8	634.3	563.0	463.4	371.8	274.1	220.4	189.1
67,5°	381.4	477.6	556.3	606.9	631.1	633.1	615.9	557.5	460.5	362.5	264.1	205.0	170.7
70,0°	371.2	512.4	641.5	645.0	638.4	620.8	567.0	510.7	428.4	345.5	245.1	184.7	151.5
72,5°	374.2	517.9	648.5	661.5	637.8	577.5	495.2	442.1	393.8	335.5	234.2	125.1	75.1
75,0°	347.7	473.1	561.8	587.5	559.1	469.3	379.1	352.4	316.6	217.7	99.9	32.0	9.7
77,5°	231.6	318.2	373.2	380.7	345.4	305.4	256.2	200.5	115.3	39.5	8.3	0.0	0.0
80,0°	101.0	138.7	164.6	167.3	147.4	125.6	89.2	36.7	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0
82,5°	20.5	26.6	30.7	35.4	36.7	24.6	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 11 micro LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XC1M51F08CE</b> <b>EAN: 4058352557631</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59453_9</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5
2,5°	144.8	144.1	144.5	144.0	142.6	142.1	133.5	131.6	129.3	126.9	125.2	124.6	123.8
5,0°	158.2	157.8	158.6	158.1	156.5	155.6	133.0	130.2	125.9	121.7	119.4	118.0	114.8
7,5°	178.7	179.4	181.1	183.4	185.1	186.9	132.9	129.1	124.4	119.7	116.9	115.9	112.8
10,0°	205.7	209.9	211.3	215.8	220.4	220.8	140.7	137.8	133.5	127.5	121.9	117.7	111.5
12,5°	232.7	236.3	237.8	243.2	249.0	250.1	154.5	145.0	136.9	127.7	121.4	117.1	113.6
15,0°	261.2	261.9	264.6	264.9	265.0	266.5	160.7	148.9	138.6	128.1	120.8	113.7	107.5
17,5°	277.5	280.8	283.9	286.2	285.1	286.2	166.3	155.1	143.7	133.1	121.5	111.5	104.3
20,0°	298.0	303.4	307.6	308.4	304.5	306.5	178.5	161.6	148.0	134.3	118.9	109.4	102.2
22,5°	320.7	328.0	334.6	335.8	333.1	333.4	182.1	163.0	145.8	129.8	117.7	105.7	95.7
25,0°	338.4	346.6	350.8	353.0	353.2	352.4	190.0	168.2	148.2	127.8	111.4	98.7	90.7
27,5°	359.7	366.9	370.6	377.0	383.3	384.8	200.1	173.4	144.1	121.3	106.9	93.9	79.2
30,0°	375.7	381.5	390.6	401.2	407.5	408.3	205.1	174.8	140.7	117.5	99.7	85.4	71.7
32,5°	393.6	392.0	404.9	419.2	418.6	412.3	207.4	171.7	136.9	113.1	95.0	80.0	69.1
35,0°	404.5	402.8	409.9	423.8	420.5	413.2	213.2	170.1	133.3	106.3	88.2	76.3	67.6
37,5°	399.5	403.3	410.9	416.6	412.9	408.1	213.8	171.6	130.0	99.6	82.1	71.8	65.5
40,0°	386.3	392.3	396.4	395.6	396.2	397.4	217.2	175.9	133.0	100.6	81.7	68.4	61.2
42,5°	386.4	382.6	367.3	363.4	362.2	359.2	228.1	176.0	122.2	89.8	74.3	61.1	55.4
45,0°	365.8	359.0	351.7	346.0	334.0	330.8	235.4	171.4	108.4	76.4	69.0	58.8	52.0
47,5°	342.4	323.4	311.8	307.1	297.3	297.4	228.3	158.8	93.8	69.4	63.7	55.9	47.6
50,0°	302.7	287.1	278.3	268.0	258.2	259.5	230.0	147.2	75.7	63.0	57.4	50.4	44.1
52,5°	267.1	256.9	246.3	226.1	218.2	219.8	221.6	132.2	65.8	55.3	48.9	43.5	41.7
55,0°	236.1	223.9	208.7	185.6	183.8	190.1	211.1	127.7	62.2	48.9	42.9	40.1	39.1
57,5°	214.9	185.4	166.0	156.8	153.2	155.2	215.4	136.8	71.9	47.9	41.8	36.8	35.6
60,0°	190.0	155.2	132.8	126.9	120.0	116.8	227.3	144.6	76.8	52.7	46.0	38.9	36.5
62,5°	169.1	132.8	109.1	99.1	89.9	86.8	251.8	153.0	72.6	48.8	41.4	37.5	34.4
65,0°	151.1	114.6	84.7	75.2	69.3	67.5	262.0	156.1	66.1	44.4	40.7	36.8	31.7
67,5°	135.0	94.0	68.0	57.8	53.7	51.9	261.8	147.7	56.2	43.0	38.7	36.4	32.8
70,0°	105.8	62.0	38.0	27.3	24.7	24.3	246.4	137.3	52.4	40.5	36.3	34.4	34.0
72,5°	39.1	15.5	7.3	4.1	3.5	3.4	247.9	137.3	48.9	40.1	34.9	31.0	31.9
75,0°	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	221.1	119.2	39.4	37.2	34.1	29.4	28.2
77,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.4	78.3	25.0	25.1	25.2	20.5	15.8
80,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.8	34.1	12.2	12.0	10.8	6.6	2.1
82,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	6.8	2.7	2.6	1.8	0.7	0.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 11 micro LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XC1M51F08CE</b> <b>EAN: 4058352557631</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59453_9</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	0.2	0.2
2,5°	122.7	120.0	117.8	117.0	116.9	114.6	112.3	113.9	114.3	113.7	114.7	1.6	1.8
5,0°	111.7	109.2	107.6	107.8	107.6	106.4	106.8	106.6	106.1	106.5	106.6	3.2	5.0
7,5°	109.8	108.4	104.8	100.5	98.9	96.9	95.7	96.6	96.1	97.0	99.1	5.0	10.0
10,0°	107.0	105.7	103.6	102.1	100.6	98.1	97.2	93.4	87.9	86.3	86.3	7.1	17.1
12,5°	108.9	103.0	100.0	97.9	96.7	94.5	92.5	90.1	87.2	86.9	87.7	9.5	26.6
15,0°	102.9	98.9	93.7	89.9	86.2	83.4	81.8	80.9	80.2	81.1	82.5	12.0	38.6
17,5°	97.9	92.0	87.4	83.5	79.7	75.4	71.2	70.8	70.5	69.2	68.3	14.5	53.1
20,0°	94.0	88.2	83.8	80.3	77.8	74.4	69.6	64.6	60.5	58.6	57.5	17.5	70.6
22,5°	87.7	80.7	77.3	76.3	74.7	70.4	67.8	65.8	63.3	59.0	57.3	20.8	91.4
25,0°	82.5	75.7	71.0	69.8	66.1	61.6	60.8	59.7	57.3	56.8	57.3	24.1	115.5
27,5°	74.4	72.4	69.4	66.4	61.7	58.7	57.3	57.1	56.9	55.4	54.9	27.4	142.9
30,0°	64.9	65.9	63.6	59.1	58.8	59.6	58.4	57.0	54.2	52.0	52.1	30.7	173.6
32,5°	64.8	61.8	58.4	57.3	57.7	56.3	53.8	53.2	53.4	55.5	57.3	34.1	207.7
35,0°	62.9	58.8	54.5	54.8	56.4	52.9	48.3	48.1	53.0	56.5	56.7	36.7	244.4
37,5°	60.6	57.7	54.8	53.1	52.5	52.4	51.6	49.2	49.3	50.9	51.0	38.9	283.3
40,0°	57.8	54.5	53.2	51.0	47.8	47.5	49.6	50.7	50.8	48.8	46.9	40.9	324.2
42,5°	54.2	51.8	48.1	46.9	46.8	48.5	49.4	49.8	49.9	48.7	48.0	42.5	366.7
45,0°	52.0	50.5	45.3	46.0	48.5	46.7	50.3	53.4	49.4	48.0	49.1	44.0	410.7
47,5°	44.6	45.0	44.6	44.1	42.0	42.4	45.4	48.7	46.6	46.2	50.1	44.6	455.3
50,0°	42.7	41.3	41.0	44.4	43.6	41.8	43.7	45.3	45.4	47.0	49.3	44.9	500.3
52,5°	42.8	40.1	37.4	40.8	42.8	41.7	39.9	41.4	43.3	44.0	43.9	44.4	544.7
55,0°	39.5	36.8	37.5	39.4	39.1	38.7	37.6	37.9	37.9	37.7	37.2	44.9	589.6
57,5°	37.9	36.2	36.2	35.3	34.2	35.0	34.5	34.9	36.1	36.4	36.3	46.4	636.0
60,0°	36.1	36.7	35.0	31.8	29.8	29.4	31.0	31.5	31.8	32.4	33.0	49.2	685.2
62,5°	31.2	33.6	34.9	30.3	27.4	26.1	26.3	27.8	28.2	27.2	26.2	50.5	735.7
65,0°	29.9	30.4	30.5	26.2	23.6	22.4	21.6	22.8	25.2	25.6	24.1	50.4	786.1
67,5°	30.4	27.7	24.1	21.8	21.1	20.1	18.3	18.6	21.4	21.9	20.8	50.7	836.8
70,0°	32.0	26.4	22.3	18.3	17.7	16.6	13.9	12.3	12.1	11.4	10.9	49.4	886.2
72,5°	29.0	24.5	20.6	12.7	7.4	6.2	4.3	2.6	1.9	1.7	1.6	45.6	931.7
75,0°	24.1	16.9	8.6	3.1	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	968.3
77,5°	10.3	3.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	990.0
80,0°	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	998.4
82,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1000.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 11 micro LED	<b>Bestell-Nr.: 5XC1M51F08CE</b> <b>EAN: 4058352557631</b>	<b>LP-Nummer</b> 59453_9
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1820	12.6	12.9	12.8
95	241	252	1727	12.0	12.3	12.2
90	229	250	1641	11.4	11.7	11.6
85	216	248	1548	10.8	11.0	10.9
80	203	246	1455	10.1	10.4	10.2
75	190	243	1361	9.6	9.8	9.7
70	178	241	1275	9.0	9.2	9.1
65	165	238	1182	8.4	8.6	8.5
60	152	235	1089	7.8	8.0	7.9
55	140	232	1003	7.3	7.5	7.4
50	127	229	910	6.8	6.9	6.8
45	114	225	817	6.2	6.3	6.2
40	102	221	731	5.7	5.8	5.8
35	89	216	638	5.1	5.2	5.2
30	76	210	545	4.6	4.7	4.6
25	63	203	451	4.1	4.1	4.1
20	51	195	365	3.3	3.4	3.4
16	40	186	287	2.7	2.8	2.8