

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2K51Y08HE
EAN: 4058352991534

LP-Nummer
59352_35



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten

Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend mit zusätzlichem rückwärtigen Lichtanteil (ST1.0P1.0)

Abdeckung klar, PMMA

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät EVG SITECO iQ - Smart Interface

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 8200 lm
Systemleistung = 58.1 W
Lichtausbeute = 141.1 lm/W

Seriendokumentation
28.09.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 716 cd/klm

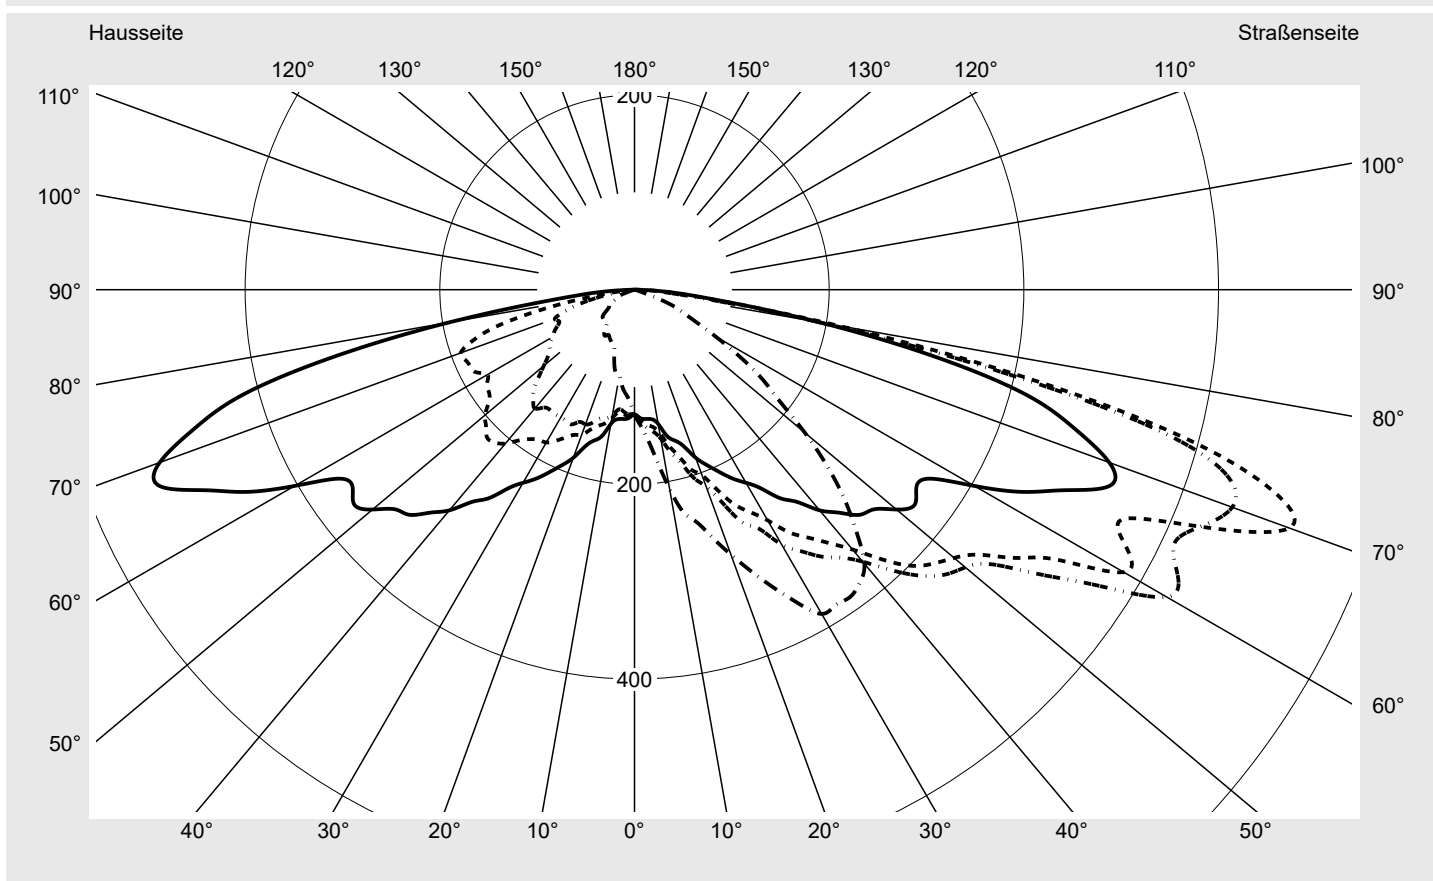

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	715.9
Imax 80°	211.6
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2K51Y08HE EAN: 4058352991534	LP-Nummer 59352_35
---	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**

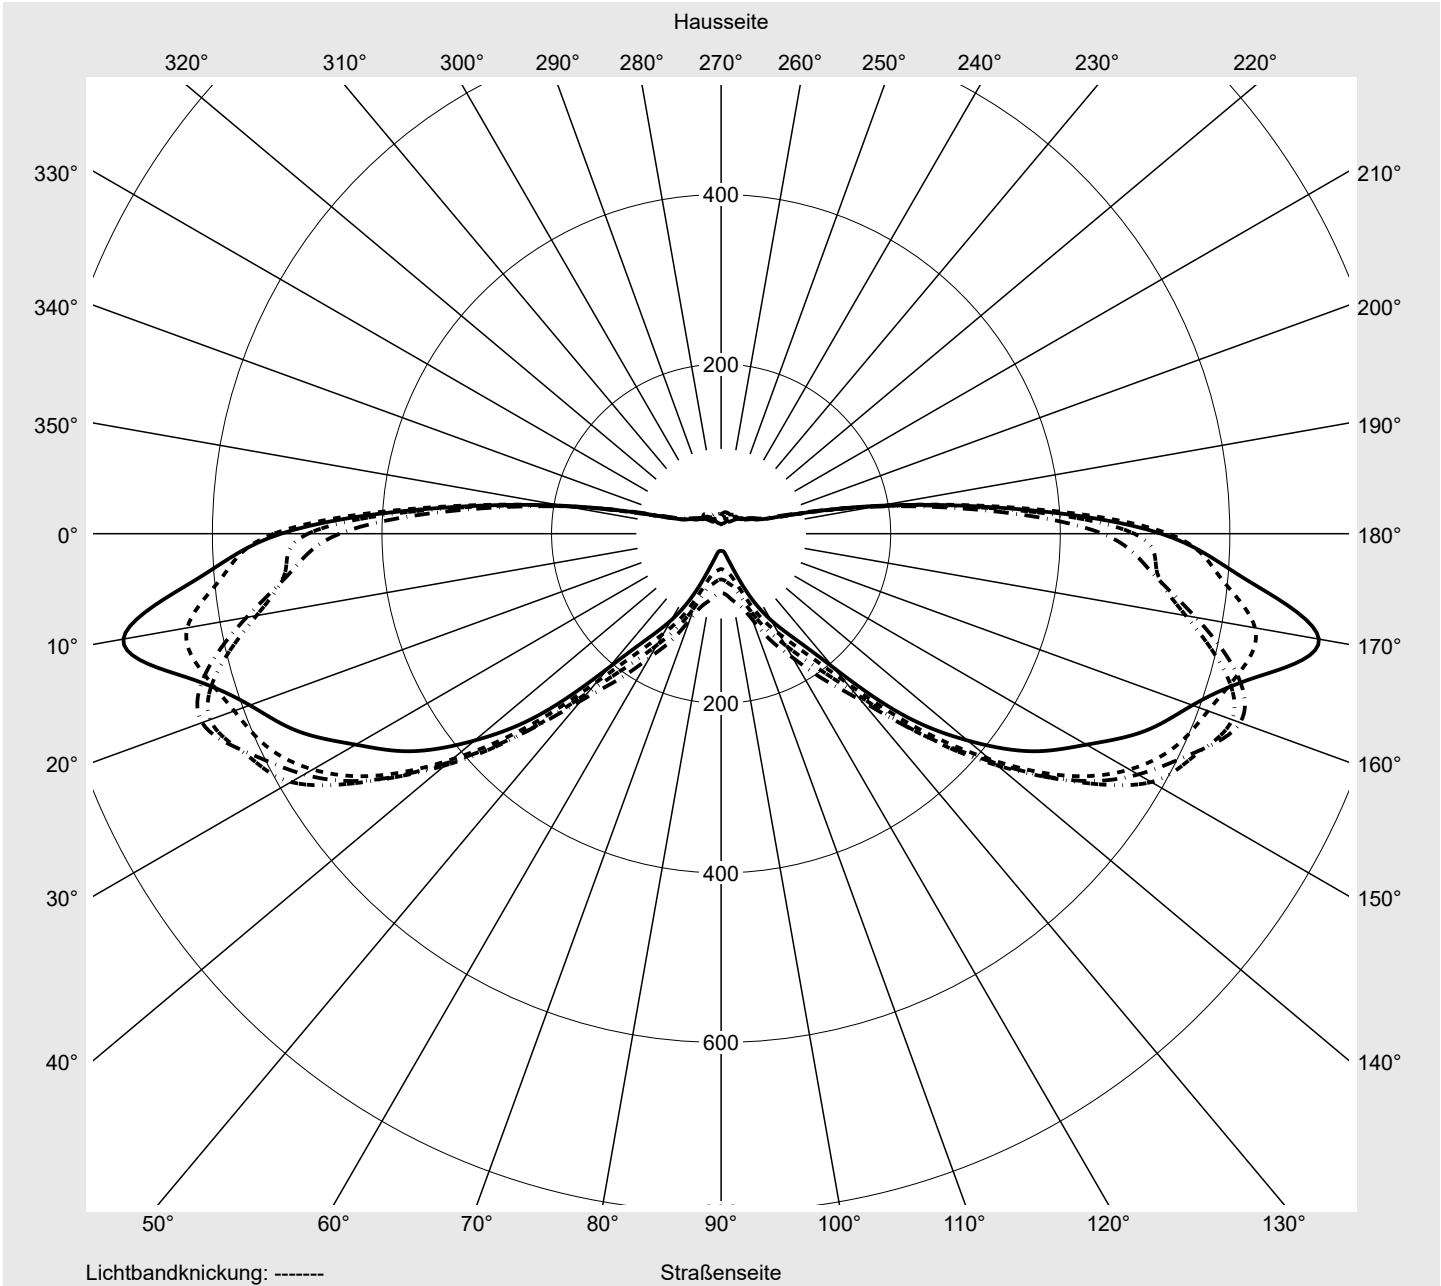

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2K51Y08HE EAN: 4058352991534	LP-Nummer 59352_35
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2
2,5°	131.9	133.1	134.4	135.3	136.1	137.2	138.1	138.5	138.9	139.0	139.3	139.7	140.0
5,0°	133.3	136.3	139.2	142.0	144.2	146.8	149.3	150.8	152.3	154.0	154.1	154.1	154.2
7,5°	134.2	137.3	142.1	147.0	151.6	156.3	160.9	163.9	165.5	166.2	166.4	167.5	169.8
10,0°	140.0	143.8	149.6	155.4	160.3	165.9	171.0	176.6	180.6	184.8	189.2	191.7	194.2
12,5°	153.8	159.9	164.5	170.5	174.5	179.0	185.9	193.5	201.5	207.2	212.6	217.0	218.2
15,0°	160.5	168.7	177.7	183.9	189.8	198.0	203.8	210.6	218.6	226.9	235.9	241.4	244.7
17,5°	168.8	181.3	193.8	202.8	211.2	220.6	226.5	232.5	237.6	240.4	243.6	251.6	259.6
20,0°	183.7	194.6	202.9	215.1	230.5	240.6	251.4	262.0	264.0	267.2	266.7	270.0	277.4
22,5°	195.2	209.8	222.8	237.7	255.0	268.7	279.1	288.6	294.5	291.2	288.3	291.7	296.8
25,0°	206.8	223.4	243.5	264.4	283.7	298.5	310.0	318.7	318.7	310.6	309.8	312.9	314.5
27,5°	218.8	238.9	257.7	276.8	296.1	315.4	328.9	335.6	334.9	328.2	328.2	328.1	333.0
30,0°	229.1	251.4	273.7	302.4	319.0	329.9	343.0	351.4	352.9	349.2	351.7	347.0	346.1
32,5°	242.1	269.4	295.4	318.6	334.2	353.6	363.1	368.9	375.2	371.5	368.4	360.1	360.1
35,0°	261.7	283.1	310.9	334.7	348.2	363.7	367.7	375.9	382.1	380.9	376.9	366.9	362.4
37,5°	275.0	302.3	328.0	346.9	361.7	374.6	383.0	386.3	384.6	381.1	372.6	362.9	351.7
40,0°	295.9	325.1	348.4	364.7	379.0	389.7	398.2	394.9	389.9	378.8	363.5	351.0	337.2
42,5°	310.6	339.7	375.5	390.8	405.9	417.4	419.7	407.0	389.2	375.6	363.2	351.1	338.1
45,0°	327.0	356.8	401.0	415.5	422.4	435.0	432.0	419.7	398.7	383.6	359.5	333.6	325.0
47,5°	333.9	374.9	416.5	433.1	447.7	461.2	453.6	427.5	405.6	391.2	348.5	311.8	303.8
50,0°	351.3	396.6	428.7	443.8	458.8	467.3	466.8	442.8	412.8	374.7	335.7	302.3	279.2
52,5°	362.8	409.2	447.3	463.6	472.4	479.1	473.9	438.9	404.4	361.4	312.7	270.8	244.5
55,0°	353.5	419.5	480.5	510.4	523.1	504.3	493.2	458.8	414.4	346.1	280.2	243.6	218.3
57,5°	361.3	439.7	516.9	566.3	574.9	547.1	515.9	475.9	416.0	335.6	267.1	224.4	202.3
60,0°	403.1	486.3	580.4	631.1	636.4	593.2	539.7	488.6	417.9	327.6	263.9	223.6	188.6
62,5°	449.9	508.7	568.4	628.4	651.5	613.4	567.9	507.1	419.8	334.7	257.1	208.9	168.8
65,0°	487.4	516.0	556.5	612.9	641.3	617.4	585.9	509.9	425.2	335.5	244.6	189.6	152.1
67,5°	527.6	591.0	639.4	632.8	611.2	592.2	556.2	497.7	413.8	320.6	228.0	170.6	135.9
70,0°	519.1	621.7	715.9	653.5	591.6	551.0	497.6	447.4	379.4	300.9	206.4	151.2	117.8
72,5°	473.8	582.3	687.8	639.5	567.2	504.4	431.3	383.3	340.4	281.0	189.5	101.8	60.1
75,0°	416.3	513.3	580.7	556.3	489.7	409.1	328.8	303.1	269.2	185.1	81.6	28.7	9.7
77,5°	313.0	368.1	399.1	375.0	320.3	276.7	231.0	180.0	107.5	42.5	10.9	3.3	1.9
80,0°	193.3	205.6	211.6	192.3	158.7	133.4	99.0	48.9	15.9	5.9	2.9	2.1	1.5
82,5°	95.8	94.8	91.2	78.0	60.2	46.5	29.0	15.0	7.5	4.3	2.2	1.6	1.2
85,0°	49.4	47.7	46.4	32.8	19.7	17.3	14.3	9.4	4.8	2.7	1.4	1.1	0.8
87,5°	18.5	18.0	17.4	12.3	7.3	6.4	5.3	3.5	1.8	1.0	0.5	0.4	0.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2K51Y08HE EAN: 4058352991534	LP-Nummer 59352_35
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2
2,5°	139.7	139.2	139.3	139.5	139.6	139.5	130.6	129.3	128.1	127.1	125.8	124.4	123.2
5,0°	154.0	153.5	153.4	153.5	154.3	153.9	131.0	128.3	125.8	123.5	120.9	118.8	116.8
7,5°	171.5	172.2	173.4	174.8	176.4	177.3	130.7	127.2	124.0	121.7	119.7	117.5	115.2
10,0°	196.7	199.5	202.4	204.3	207.0	208.0	136.6	134.1	131.0	128.3	124.5	120.1	115.3
12,5°	220.5	223.4	225.6	229.3	233.0	234.6	147.2	140.8	135.1	129.1	123.4	118.9	115.0
15,0°	246.7	246.7	249.3	249.3	247.0	247.3	153.2	144.8	137.0	130.4	123.2	116.0	110.6
17,5°	263.7	263.9	267.0	268.9	268.4	267.3	159.5	150.7	143.2	135.1	124.2	115.1	110.9
20,0°	283.7	287.5	288.9	289.9	287.7	289.6	170.7	158.5	147.2	136.2	123.9	115.3	112.5
22,5°	302.3	308.6	313.5	316.4	314.2	313.1	176.9	161.4	147.0	134.8	124.0	114.1	108.1
25,0°	319.6	325.0	330.2	333.5	335.7	337.5	185.9	167.5	152.7	135.2	120.4	108.9	101.7
27,5°	339.9	342.2	348.2	354.7	358.9	362.7	196.0	175.0	152.2	131.1	115.5	101.5	90.0
30,0°	350.5	354.2	362.3	371.3	380.3	384.6	206.0	181.2	151.3	128.1	109.5	92.6	79.5
32,5°	360.5	358.1	371.9	386.1	389.5	384.4	214.1	182.9	151.7	125.9	103.9	85.8	74.0
35,0°	363.6	363.5	372.6	389.9	389.0	385.7	226.4	187.4	151.1	120.7	97.8	79.7	70.6
37,5°	354.5	356.5	368.3	381.3	381.6	380.0	236.5	195.1	152.6	116.8	91.1	72.8	66.4
40,0°	342.3	347.0	351.6	357.7	363.5	367.5	247.9	206.3	159.2	117.9	90.7	68.7	61.2
42,5°	339.3	336.1	327.7	330.1	331.6	337.6	263.3	212.9	153.9	111.4	86.4	64.7	57.2
45,0°	321.2	313.7	310.4	306.0	304.1	305.7	277.7	214.3	146.6	99.8	80.5	63.4	53.5
47,5°	299.5	281.5	270.1	265.8	264.6	268.8	276.2	206.9	134.0	90.1	74.0	60.8	49.6
50,0°	262.1	248.2	239.5	227.8	224.5	228.3	281.5	200.4	121.7	81.1	68.2	55.1	45.9
52,5°	228.3	216.8	205.2	190.1	185.4	187.8	276.3	188.3	111.8	72.3	59.3	48.0	42.3
55,0°	199.7	185.0	171.8	152.6	152.8	160.7	269.3	182.7	106.3	63.6	51.7	43.1	38.9
57,5°	179.3	152.6	137.0	127.5	126.4	128.8	269.6	179.7	103.7	58.3	47.2	37.3	34.6
60,0°	155.7	127.5	108.3	102.7	97.7	96.2	278.8	174.5	97.1	56.9	46.7	36.8	34.2
62,5°	139.1	107.8	88.5	80.1	72.6	70.1	314.0	183.6	92.8	53.4	43.5	36.4	32.3
65,0°	122.3	92.6	68.8	60.7	55.9	54.0	333.9	186.3	87.0	49.3	42.3	35.8	29.9
67,5°	107.1	75.0	54.9	46.5	43.4	41.7	350.6	188.3	84.1	49.6	41.2	35.2	30.4
70,0°	83.7	49.8	31.3	22.8	20.5	20.3	341.6	190.0	87.1	49.6	40.6	33.1	31.3
72,5°	32.1	13.9	7.4	4.8	4.2	4.1	315.2	174.3	76.4	45.7	37.5	30.4	29.4
75,0°	2.6	1.7	1.5	1.3	1.2	1.2	268.9	148.1	61.6	40.1	35.1	29.3	26.7
77,5°	1.6	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	198.3	104.8	42.7	27.8	26.0	20.9	16.4
80,0°	1.2	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	119.3	59.6	25.9	15.2	13.3	9.2	5.3
82,5°	0.9	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	59.8	24.2	13.5	5.8	4.8	3.5	2.9
85,0°	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	29.0	8.5	5.3	2.1	2.0	1.9	2.0
87,5°	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	10.8	3.2	2.0	0.8	0.7	0.7	0.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2K51Y08HE EAN: 4058352991534	LP-Nummer 59352_35
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	0.2	0.2
2,5°	121.7	120.7	119.3	118.4	117.6	116.9	116.2	115.4	115.0	114.9	114.6	1.6	1.7
5,0°	114.8	113.1	112.0	110.8	109.7	109.0	108.3	107.7	107.4	107.0	106.8	3.2	4.9
7,5°	112.8	110.1	107.8	105.2	102.4	100.6	99.8	99.2	99.2	99.4	99.0	4.9	9.8
10,0°	111.0	108.1	106.0	104.2	102.2	100.5	98.4	95.8	92.3	90.4	89.5	7.0	16.8
12,5°	110.8	106.9	104.3	101.8	98.8	95.9	93.2	90.1	88.4	87.5	87.5	9.3	26.0
15,0°	106.6	103.0	99.1	94.7	90.0	86.2	83.5	81.4	80.1	79.8	79.9	11.6	37.6
17,5°	107.1	99.8	93.5	88.0	83.4	78.6	74.7	73.0	71.8	70.3	69.1	14.1	51.7
20,0°	109.2	100.0	89.7	83.8	79.9	76.0	71.7	67.3	64.0	62.0	61.1	16.9	68.6
22,5°	102.5	91.8	83.7	78.7	75.2	70.8	68.2	66.2	63.7	61.2	59.8	20.1	88.7
25,0°	95.1	84.8	76.7	72.5	67.6	62.8	60.8	59.7	57.7	57.3	57.7	23.2	112.0
27,5°	84.0	78.9	72.9	68.0	63.2	59.7	57.5	57.1	57.2	56.1	55.5	26.3	138.3
30,0°	72.7	70.2	65.5	61.1	60.2	59.3	57.7	56.9	54.7	53.5	53.6	29.5	167.8
32,5°	68.2	64.3	59.9	57.8	57.7	56.3	53.8	53.1	53.3	54.6	56.2	32.7	200.5
35,0°	64.3	59.7	55.2	54.1	55.3	52.4	49.2	48.4	52.0	54.4	54.1	35.3	235.8
37,5°	60.9	56.9	53.6	52.1	51.2	50.8	50.3	48.5	48.3	48.8	48.6	37.6	273.4
40,0°	57.3	53.2	50.6	49.1	47.0	46.1	47.1	48.1	48.2	45.9	43.8	39.8	313.2
42,5°	53.3	50.2	45.6	45.2	44.9	45.4	45.9	46.0	45.8	44.5	43.9	42.0	355.2
45,0°	50.6	48.2	43.3	43.6	45.2	43.5	45.9	47.8	44.0	43.3	44.1	43.8	399.0
47,5°	43.6	42.9	41.9	41.4	39.4	39.4	41.9	43.2	41.2	40.8	43.5	44.7	443.6
50,0°	41.1	39.3	38.2	40.8	40.1	38.6	39.8	40.6	40.0	40.8	42.8	45.2	488.8
52,5°	40.0	37.3	34.7	37.5	39.3	38.2	37.0	37.3	38.2	38.2	37.5	45.0	533.9
55,0°	36.4	34.1	34.0	35.6	36.0	35.8	35.0	34.6	33.9	33.1	32.3	45.6	579.5
57,5°	34.9	32.7	32.4	32.4	31.9	32.6	32.5	32.0	32.2	31.9	30.9	46.9	626.4
60,0°	33.1	32.7	30.8	29.0	28.2	28.2	29.7	29.3	29.1	28.7	28.4	49.2	675.6
62,5°	28.6	29.9	30.1	27.4	25.9	24.9	25.4	25.9	25.8	24.4	23.2	50.3	725.8
65,0°	26.9	27.0	26.4	23.8	22.4	21.6	21.1	21.7	23.2	22.9	21.2	50.5	776.3
67,5°	27.2	24.7	21.6	20.1	20.1	19.6	18.4	18.1	19.9	20.0	18.7	51.1	827.4
70,0°	28.3	23.8	19.9	17.2	16.8	16.4	14.5	12.9	12.3	11.6	11.0	49.5	876.9
72,5°	26.1	22.1	18.7	12.5	8.3	7.5	6.2	4.8	4.0	3.7	3.6	44.5	921.5
75,0°	22.3	16.3	9.7	4.9	2.6	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	35.7	957.2
77,5°	11.6	6.0	3.5	2.2	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.0	0.7	23.1	980.3
80,0°	3.7	2.8	2.2	1.8	1.4	1.0	0.7	0.7	0.7	0.4	0.1	11.5	991.8
82,5°	2.8	2.2	1.6	1.3	1.0	0.7	0.5	0.4	0.4	0.2	0.1	5.0	996.8
85,0°	2.1	1.5	1.0	0.8	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	2.3	999.1
87,5°	0.8	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.9	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2K51Y08HE EAN: 4058352991534	LP-Nummer 59352_35
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8200	58.1	60.6	59.4
95	241	252	7780	54.7	56.9	55.8
90	229	250	7393	51.5	53.6	52.6
85	216	248	6973	48.1	50.1	49.1
80	203	246	6554	44.9	46.7	45.8
75	190	243	6134	41.7	43.4	42.6
70	178	241	5746	38.8	40.3	39.6
65	165	238	5327	35.7	37.2	36.4
60	152	235	4907	32.7	34.0	33.4
55	140	232	4520	30.0	31.2	30.6
50	127	229	4100	27.1	28.1	27.6
45	114	225	3680	24.3	25.2	24.8
40	102	221	3293	21.7	22.5	22.1
35	89	216	2873	19.0	19.7	19.4
30	76	210	2454	16.4	17.0	16.7
25	63	203	2034	13.8	14.3	14.0
20	51	195	1646	11.4	11.8	11.6
15	38	184	1227	8.8	9.0	8.9
14	35	181	1130	8.2	8.4	8.3