

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779117D01AA
EAN: 4058352689714

LP-Nummer
59241_45



Ausführung Bügel gekröpft
Optik asymmetrisch strahlend PL52
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 5000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Ta = 10 °C
Nettolichtstrom = 118160 lm
Systemleistung = 967.3 W
Lichtausbeute = 122.2 lm/W

Seriendokumentation
02.11.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C220-40

C225-45

C270-90

Imax: 1105 cd/klm

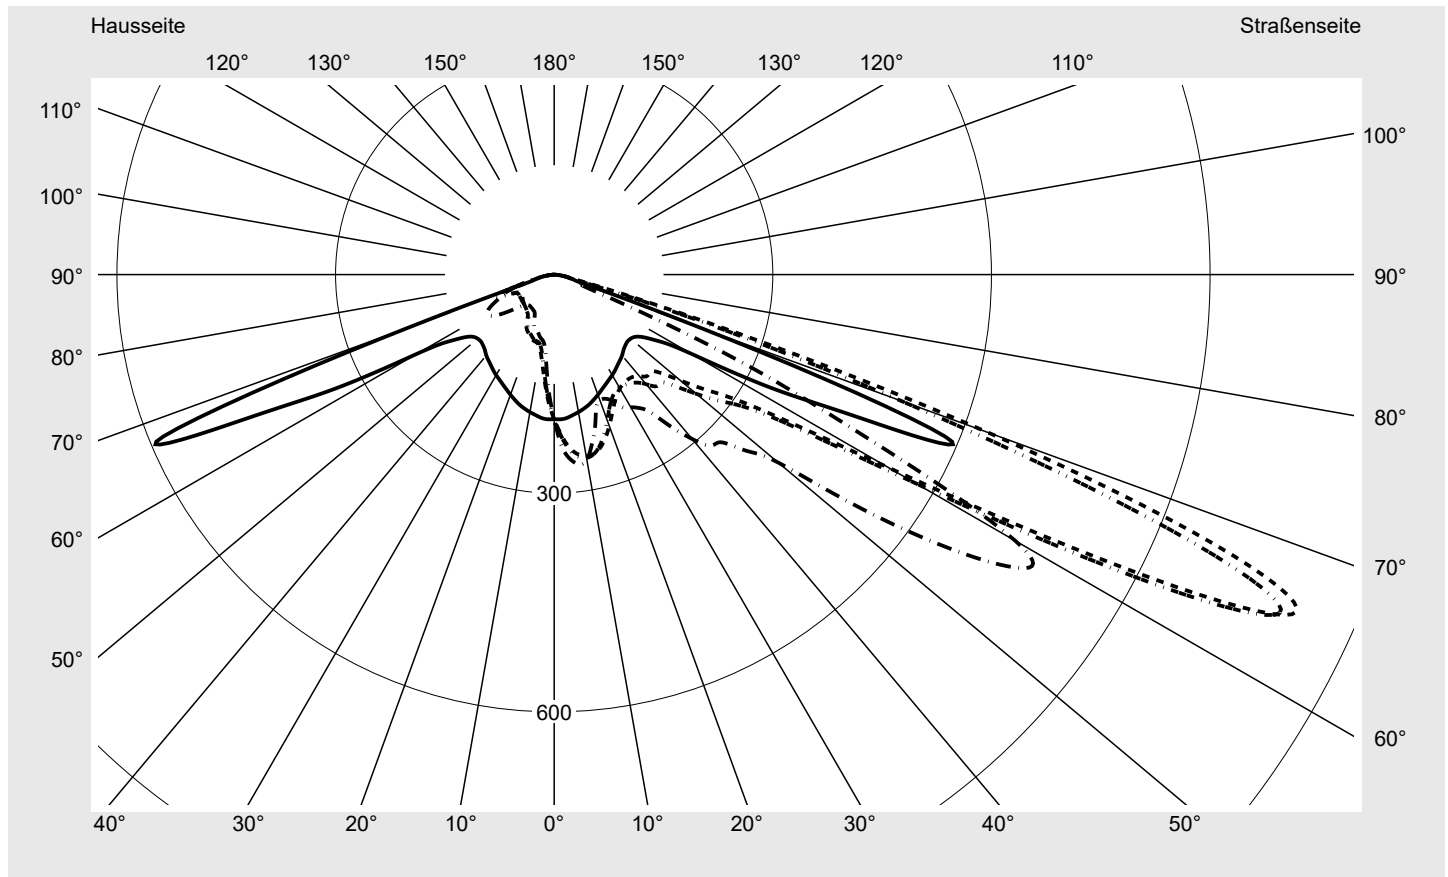

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
Imax 70° 749.2
Imax 80° 33.4
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779117D01AA EAN: 4058352689714	LP-Nummer 59241_45
--	---	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**

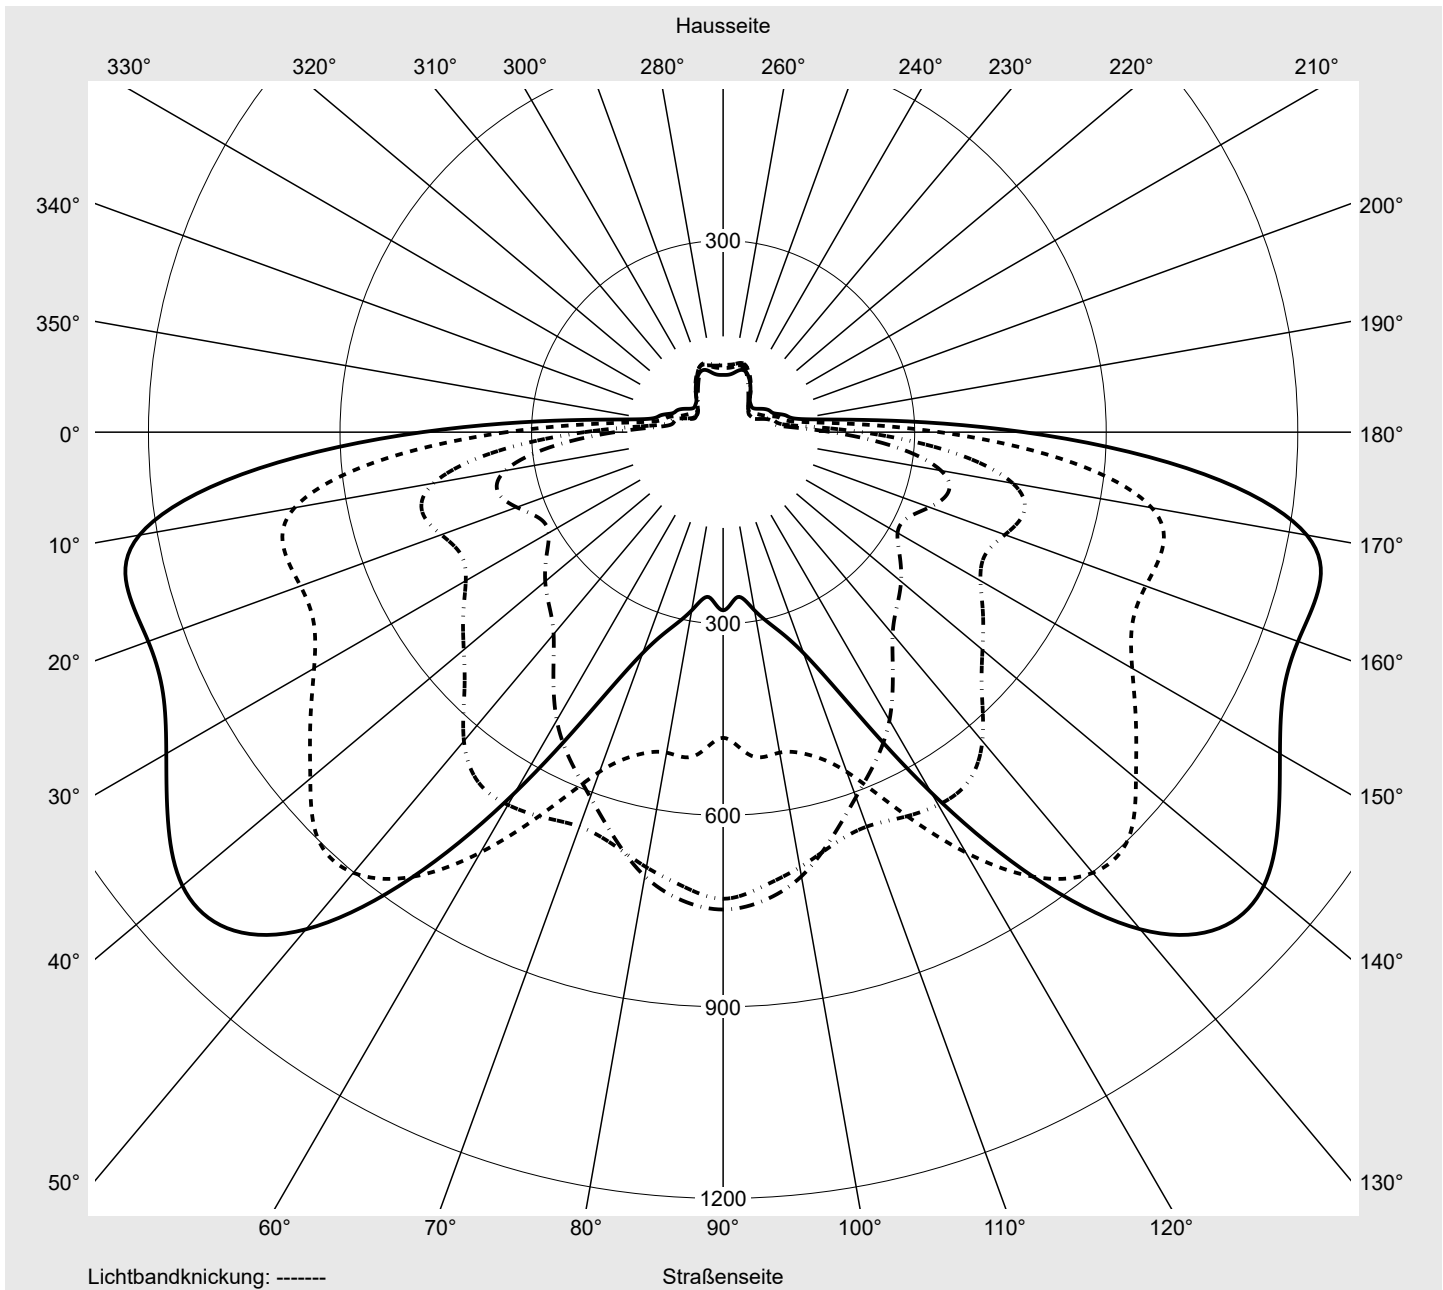

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779117D01AA EAN: 4058352689714	LP-Nummer 59241_45
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4
2,5°	198.7	201.8	204.8	207.9	210.5	213.1	215.6	218.0	220.0	222.1	223.9	225.2	226.6
5,0°	197.5	203.9	210.1	215.9	221.0	226.1	230.5	234.7	238.2	241.5	244.4	246.7	248.8
7,5°	194.5	204.0	212.8	220.8	227.9	234.4	239.8	244.7	248.5	251.9	254.7	256.6	258.2
10,0°	191.6	203.6	214.7	224.5	232.6	239.7	245.3	249.8	253.0	255.4	256.9	257.5	257.7
12,5°	188.3	202.7	215.6	226.6	235.2	242.2	247.1	250.3	251.7	252.0	251.1	249.3	247.1
15,0°	184.6	201.1	215.3	227.2	236.0	242.1	245.5	246.5	245.4	242.6	238.7	234.1	229.5
17,5°	180.1	198.7	214.3	226.4	234.7	239.4	240.6	238.8	234.4	228.4	221.6	215.0	208.9
20,0°	175.5	196.0	212.6	225.0	232.3	235.0	233.5	228.5	221.2	212.9	204.8	197.9	192.3
22,5°	170.8	193.2	210.9	223.1	229.2	229.5	225.0	216.9	207.2	198.1	190.9	186.0	183.2
25,0°	166.5	190.8	209.5	221.4	226.0	223.6	216.2	205.7	195.3	187.5	183.1	181.8	182.9
27,5°	162.6	188.9	208.7	220.2	223.0	217.9	207.4	195.5	186.2	181.2	181.1	184.8	190.2
30,0°	159.3	187.6	208.7	219.9	220.9	213.2	200.6	188.1	180.3	178.9	183.9	192.4	200.6
32,5°	155.6	186.4	208.9	219.9	219.2	209.1	195.1	182.6	176.9	179.4	188.7	200.9	210.7
35,0°	151.7	185.0	209.5	220.7	218.2	205.8	190.5	178.9	176.0	182.1	194.6	208.8	219.8
37,5°	148.2	184.6	210.6	222.0	217.8	203.0	187.2	177.0	177.0	186.9	202.3	219.6	234.1
40,0°	144.9	183.9	212.1	223.7	218.0	202.1	186.1	178.0	182.1	196.4	216.1	237.1	256.9
42,5°	140.7	183.2	213.9	225.3	218.0	200.6	184.8	179.7	188.7	207.7	230.6	252.9	273.8
45,0°	137.8	184.0	217.3	228.0	217.6	196.8	179.6	176.1	187.8	209.2	234.2	258.2	278.2
47,5°	136.2	188.2	224.9	235.1	222.0	198.5	182.2	183.4	200.9	227.5	253.2	274.4	292.0
50,0°	136.9	195.8	237.5	249.0	234.0	209.5	195.4	202.1	226.1	254.5	277.3	293.1	307.0
52,5°	140.3	208.3	256.9	270.1	254.2	229.3	218.2	230.9	257.7	284.1	301.5	311.8	324.9
55,0°	150.0	230.6	289.0	303.9	285.4	259.2	250.9	267.2	293.3	315.0	328.7	342.9	377.4
57,5°	169.9	272.7	346.5	364.8	343.9	318.1	315.5	337.7	363.8	385.1	413.0	463.4	521.0
60,0°	217.5	360.1	460.5	487.4	469.7	453.2	465.4	496.9	530.3	572.9	631.6	668.8	674.0
62,5°	339.5	549.8	681.6	711.7	704.4	707.4	739.7	789.2	844.0	898.4	900.8	850.3	760.1
65,0°	471.4	756.3	928.3	964.4	958.1	967.9	1007.0	1061.4	1105.4	1098.6	1016.3	853.0	651.7
67,5°	580.5	784.3	996.7	1047.0	1038.0	1032.0	1044.8	1049.4	1010.6	915.8	763.6	561.5	403.9
70,0°	214.6	443.1	619.1	717.7	749.2	739.5	731.6	704.1	633.2	506.4	378.9	314.3	250.3
72,5°	47.8	71.8	92.0	126.4	207.8	269.5	281.4	276.1	237.2	192.6	177.4	155.1	127.9
75,0°	28.7	31.6	33.7	36.4	44.1	64.2	72.8	73.1	64.5	40.1	61.7	56.1	51.5
77,5°	21.1	22.2	23.2	24.3	26.0	28.7	29.0	28.1	26.6	26.4	28.3	28.1	28.6
80,0°	16.3	15.8	15.8	16.5	17.1	18.1	17.9	17.5	17.5	17.8	17.8	18.0	22.8
82,5°	10.4	9.7	9.8	10.2	10.3	10.5	10.7	10.3	10.3	10.3	10.1	10.1	11.6
85,0°	5.3	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	4.9	4.8	4.6	4.3	4.2	4.0	3.9
87,5°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779117D01AA EAN: 4058352689714	LP-Nummer 59241_45
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4
2,5°	227.8	228.9	229.7	230.2	230.5	235.4	195.7	192.6	189.5	186.4	183.3	180.4	177.7
5,0°	250.5	251.8	252.8	253.5	254.0	254.3	191.1	184.3	177.5	171.0	164.5	158.5	153.0
7,5°	259.5	260.4	261.0	261.4	261.7	262.5	184.9	174.8	164.9	155.3	146.2	138.0	130.6
10,0°	257.6	257.2	256.7	256.3	256.1	258.1	179.0	165.9	153.2	141.4	130.7	121.5	113.7
12,5°	244.8	242.5	240.5	239.0	238.3	238.7	172.8	157.2	142.3	129.2	118.1	109.5	103.1
15,0°	225.2	221.2	218.1	215.8	214.7	216.7	166.7	148.8	132.7	119.2	109.2	102.4	98.4
17,5°	203.8	199.6	196.5	194.5	193.6	191.8	159.7	140.2	123.3	110.8	102.7	98.4	96.4
20,0°	188.3	185.5	183.8	182.9	182.7	183.4	153.1	132.2	115.3	104.2	98.4	96.1	94.5
22,5°	181.8	181.2	181.4	182.1	183.0	184.5	146.4	124.6	108.3	99.1	95.4	93.6	91.3
25,0°	184.8	186.5	188.3	190.5	192.4	192.4	140.5	118.0	102.8	95.7	93.1	90.8	88.2
27,5°	194.5	196.9	199.1	202.3	204.3	206.0	134.7	111.9	98.3	92.9	90.5	87.9	85.5
30,0°	205.5	206.3	207.7	211.1	211.7	210.4	129.5	106.9	94.7	90.7	88.0	85.6	81.4
32,5°	214.6	214.1	215.3	219.3	217.5	217.2	124.3	101.9	91.5	88.2	85.5	82.6	74.4
35,0°	224.3	225.8	231.4	237.6	233.6	230.9	118.8	97.1	88.5	85.5	81.9	75.5	67.3
37,5°	242.5	248.6	257.2	261.7	261.4	262.9	113.6	92.6	85.7	83.0	75.6	67.8	63.3
40,0°	269.5	277.8	286.8	292.2	294.3	294.4	108.8	88.8	83.0	80.1	67.9	62.7	61.4
42,5°	288.1	296.4	305.4	312.4	315.9	318.3	103.7	85.1	80.7	76.5	62.5	60.1	59.5
45,0°	292.4	300.4	310.5	319.5	324.1	325.6	99.1	81.9	78.6	73.3	59.5	58.0	57.6
47,5°	307.0	315.2	326.9	341.7	349.2	358.0	95.5	79.4	76.9	70.2	57.2	56.1	56.1
50,0°	321.7	336.5	356.9	382.5	399.0	401.3	92.9	77.8	75.5	67.2	54.8	54.3	54.6
52,5°	349.2	386.2	431.6	478.4	507.7	518.9	91.7	76.8	74.7	64.5	52.7	52.4	52.9
55,0°	434.8	497.1	555.8	609.9	642.5	646.0	93.1	77.2	74.5	62.1	51.1	50.6	51.3
57,5°	566.7	608.2	657.7	706.3	736.2	747.6	99.1	79.8	75.3	60.4	50.3	49.1	49.8
60,0°	665.6	657.4	668.3	691.9	714.2	730.8	115.8	86.0	79.0	63.0	52.8	49.8	49.2
62,5°	654.2	566.1	523.5	509.6	508.8	478.7	166.6	102.4	89.9	74.1	64.4	58.1	53.1
65,0°	473.0	368.1	318.0	283.4	259.2	279.0	220.3	119.6	101.5	85.7	80.1	72.9	63.9
67,5°	303.2	234.6	127.7	94.1	83.6	72.6	142.4	96.1	89.7	82.1	80.7	77.1	70.6
70,0°	193.4	146.5	58.3	44.8	44.0	44.3	56.4	49.2	49.6	52.8	55.7	59.0	59.5
72,5°	97.7	77.0	42.5	37.4	37.6	37.8	32.8	32.2	32.2	33.2	34.5	37.6	39.2
75,0°	45.7	41.4	34.4	32.5	31.6	32.6	25.8	25.7	25.6	26.2	27.0	28.4	30.1
77,5°	30.7	31.6	27.6	23.6	22.4	21.6	20.5	19.9	19.4	20.0	20.3	21.3	22.5
80,0°	33.4	29.1	19.0	15.7	14.8	15.4	16.2	14.2	13.7	14.1	14.3	14.8	15.0
82,5°	15.5	14.5	10.2	8.8	8.3	8.3	9.7	8.6	8.7	8.8	9.0	8.8	8.7
85,0°	3.8	3.6	3.5	3.4	3.4	3.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.1	3.9
87,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779117D01AA EAN: 4058352689714	LP-Nummer 59241_45
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	198.4	0.3	0.3
2,5°	175.3	172.9	170.7	168.9	167.2	165.8	164.6	163.7	163.1	162.5	162.7	2.4	2.7
5,0°	147.8	143.2	139.0	135.4	132.4	129.7	127.5	125.9	124.7	124.0	123.9	4.6	7.3
7,5°	124.0	118.4	113.7	109.9	106.8	104.4	102.6	101.3	100.4	99.8	99.6	6.7	13.9
10,0°	107.5	102.7	99.2	96.7	95.0	93.7	92.9	92.3	91.9	91.6	91.5	8.6	22.5
12,5°	98.7	95.8	94.0	92.7	91.7	90.8	90.0	89.3	88.8	88.4	88.2	10.4	32.9
15,0°	96.0	94.3	92.8	91.0	89.2	87.6	86.2	85.2	84.3	83.8	83.6	11.8	44.7
17,5°	94.9	92.9	90.4	88.0	85.9	84.1	82.6	81.5	80.7	80.1	79.9	13.0	57.8
20,0°	92.4	89.9	87.5	85.5	83.6	81.9	80.4	79.2	78.5	78.0	77.8	14.2	72.0
22,5°	88.9	86.9	85.1	83.6	81.4	77.6	75.0	73.4	72.6	72.2	72.0	15.3	87.3
25,0°	86.1	84.2	82.4	78.8	74.1	69.7	66.1	64.7	64.0	63.6	63.4	16.5	103.8
27,5°	82.2	78.7	74.9	70.8	66.1	63.3	61.7	60.3	59.2	58.5	58.2	17.8	121.5
30,0°	75.0	70.4	67.7	65.0	63.5	62.1	60.4	58.9	57.8	57.0	56.7	19.1	140.7
32,5°	67.2	65.2	64.1	63.1	62.1	60.8	59.3	57.9	56.7	56.0	55.6	20.5	161.2
35,0°	64.0	63.3	62.4	61.6	60.9	59.8	58.5	57.2	56.2	55.4	55.0	22.1	183.2
37,5°	62.5	61.7	61.0	60.3	59.8	59.1	57.9	56.7	55.7	54.8	54.4	24.0	207.2
40,0°	60.8	60.3	59.7	59.3	59.0	58.5	57.8	57.0	56.2	55.3	54.8	26.3	233.5
42,5°	59.2	59.0	58.8	58.6	58.6	58.5	58.4	58.3	57.9	57.0	56.3	28.4	261.9
45,0°	57.9	58.2	58.3	58.5	58.8	59.5	60.4	61.2	61.4	60.6	59.9	29.9	291.8
47,5°	56.9	57.7	58.4	59.0	60.2	62.1	64.4	66.4	67.2	66.9	66.3	32.5	324.2
50,0°	55.7	57.2	58.7	60.5	63.0	66.5	71.0	74.6	76.0	76.1	75.8	36.1	360.3
52,5°	54.5	56.6	59.2	62.5	67.0	73.2	80.5	85.6	87.0	87.1	86.9	41.8	402.1
55,0°	53.2	56.1	60.0	65.4	72.4	81.8	91.8	97.7	97.9	97.6	97.6	50.1	452.3
57,5°	52.1	56.0	61.4	68.9	78.7	90.8	102.4	107.7	106.0	104.7	104.5	61.7	514.0
60,0°	51.3	55.7	62.6	72.2	83.7	96.6	108.4	112.2	108.5	106.0	105.6	76.9	590.9
62,5°	52.3	56.2	63.8	74.5	86.6	98.6	108.3	109.7	104.4	101.2	100.6	94.5	685.4
65,0°	59.7	61.2	65.1	74.3	85.2	94.9	101.5	100.6	94.0	90.2	89.6	105.6	791.0
67,5°	70.8	76.7	70.4	71.4	78.8	84.4	87.9	86.4	81.3	78.6	78.3	95.5	886.4
70,0°	69.5	84.7	76.7	65.7	68.6	73.5	76.3	74.7	70.1	67.6	67.4	61.9	948.4
72,5°	47.4	61.9	61.1	56.0	57.7	60.7	61.9	59.8	55.2	53.4	54.3	24.8	973.2
75,0°	31.9	36.3	40.3	42.5	47.6	45.9	45.5	43.5	40.1	38.7	40.0	10.9	984.1
77,5°	23.8	26.0	28.0	29.4	31.1	32.7	33.1	31.2	28.5	27.1	28.0	7.0	991.0
80,0°	15.7	16.7	17.9	18.7	18.9	19.5	19.8	18.6	17.3	16.5	16.4	4.8	995.8
82,5°	8.8	9.1	9.6	9.4	9.7	10.0	9.5	8.6	7.8	7.4	7.3	2.7	998.5
85,0°	3.9	3.8	3.7	3.5	3.2	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	1.1	999.6
87,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779117D01AA EAN: 4058352689714	LP-Nummer 59241_45
-----------------------------------	---	------------------------------

siteco

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 10°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	118160	967.3
95	231	251	112116	876.8
90	213	248	106511	806.3
85	196	245	100525	739.7
80	180	241	94335	677.6
75	166	238	88579	623.4
70	152	235	82573	569.5
65	139	232	76716	519.9
60	127	229	71126	474.5
55	114	225	64908	425.5
50	102	221	59086	380.4
45	91	216	53348	339.7
40	80	212	47497	298.9
35	69	206	41498	258.4
30	58	200	35370	217.4
25	48	193	29708	181.4
20	38	184	23808	145.4
15	28	173	17843	109.8
10	18	157	11737	74.4
5	9	132	6105	42.9
1	2	77	1645	17.2

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	---	---	---	---
95	---	---	---	---
94	223	249	105783	839.7
90	208	247	101367	780.8
85	191	244	95730	714.8
80	176	241	90237	656.7
75	161	237	84279	598.8
70	148	234	78916	549.4
65	135	231	73261	500.2
60	122	227	67418	451.6
55	110	223	61708	407.1
50	99	220	56510	365.7
45	87	215	50431	321.7
40	77	210	45205	284.9
35	66	205	39352	244.3
30	56	199	33802	208.0
25	46	192	28187	172.3
20	36	183	22373	136.7
15	27	172	17094	105.1
10	17	155	11042	70.0
5	8	127	5443	38.9
1	2	77	1632	17.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779117D01AA EAN: 4058352689714	LP-Nummer 59241_45
-----------------------------------	---	------------------------------

Lichtstrom-Tabelle	sITeco
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	118160.0	967.3
25.0	105800.0	839.9