

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2N51F08HE
EAN: 4058352558539

LP-Nummer
59457_211



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend mit Back Light Control (ST1.0aB)
Abdeckung	klar, PMMA
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 7120 lm Systemleistung = 58.6 W Lichtausbeute = 121.5 lm/W

Seriendokumentation
13.11.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 754 cd/klm

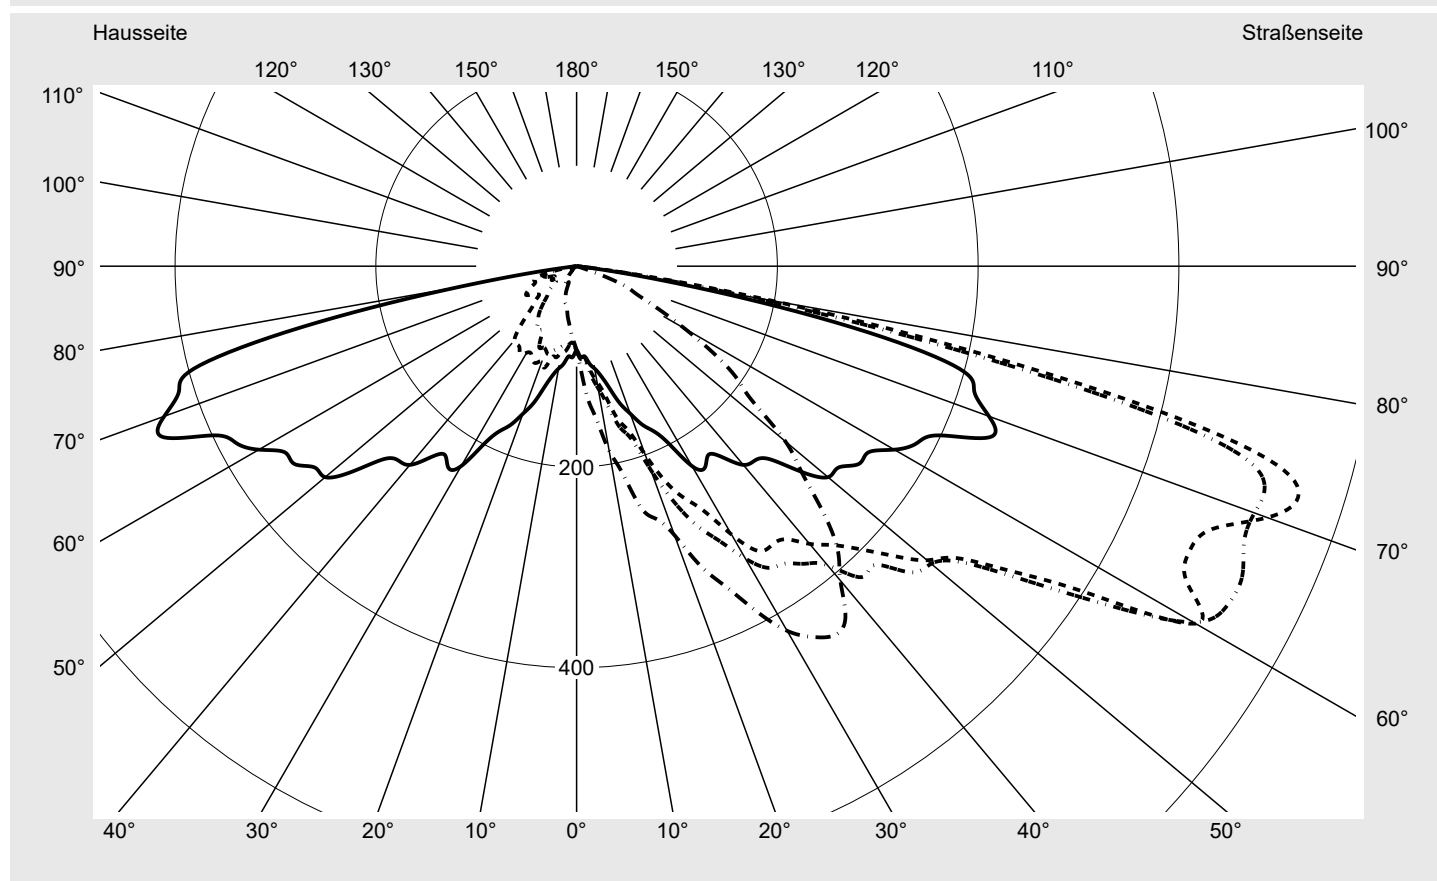

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G1
Imax 70°	742.9
Imax 80°	194.9
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2N51F08HE EAN: 4058352558539	LP-Nummer 59457_211
---	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 72,5°** **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **siteco**

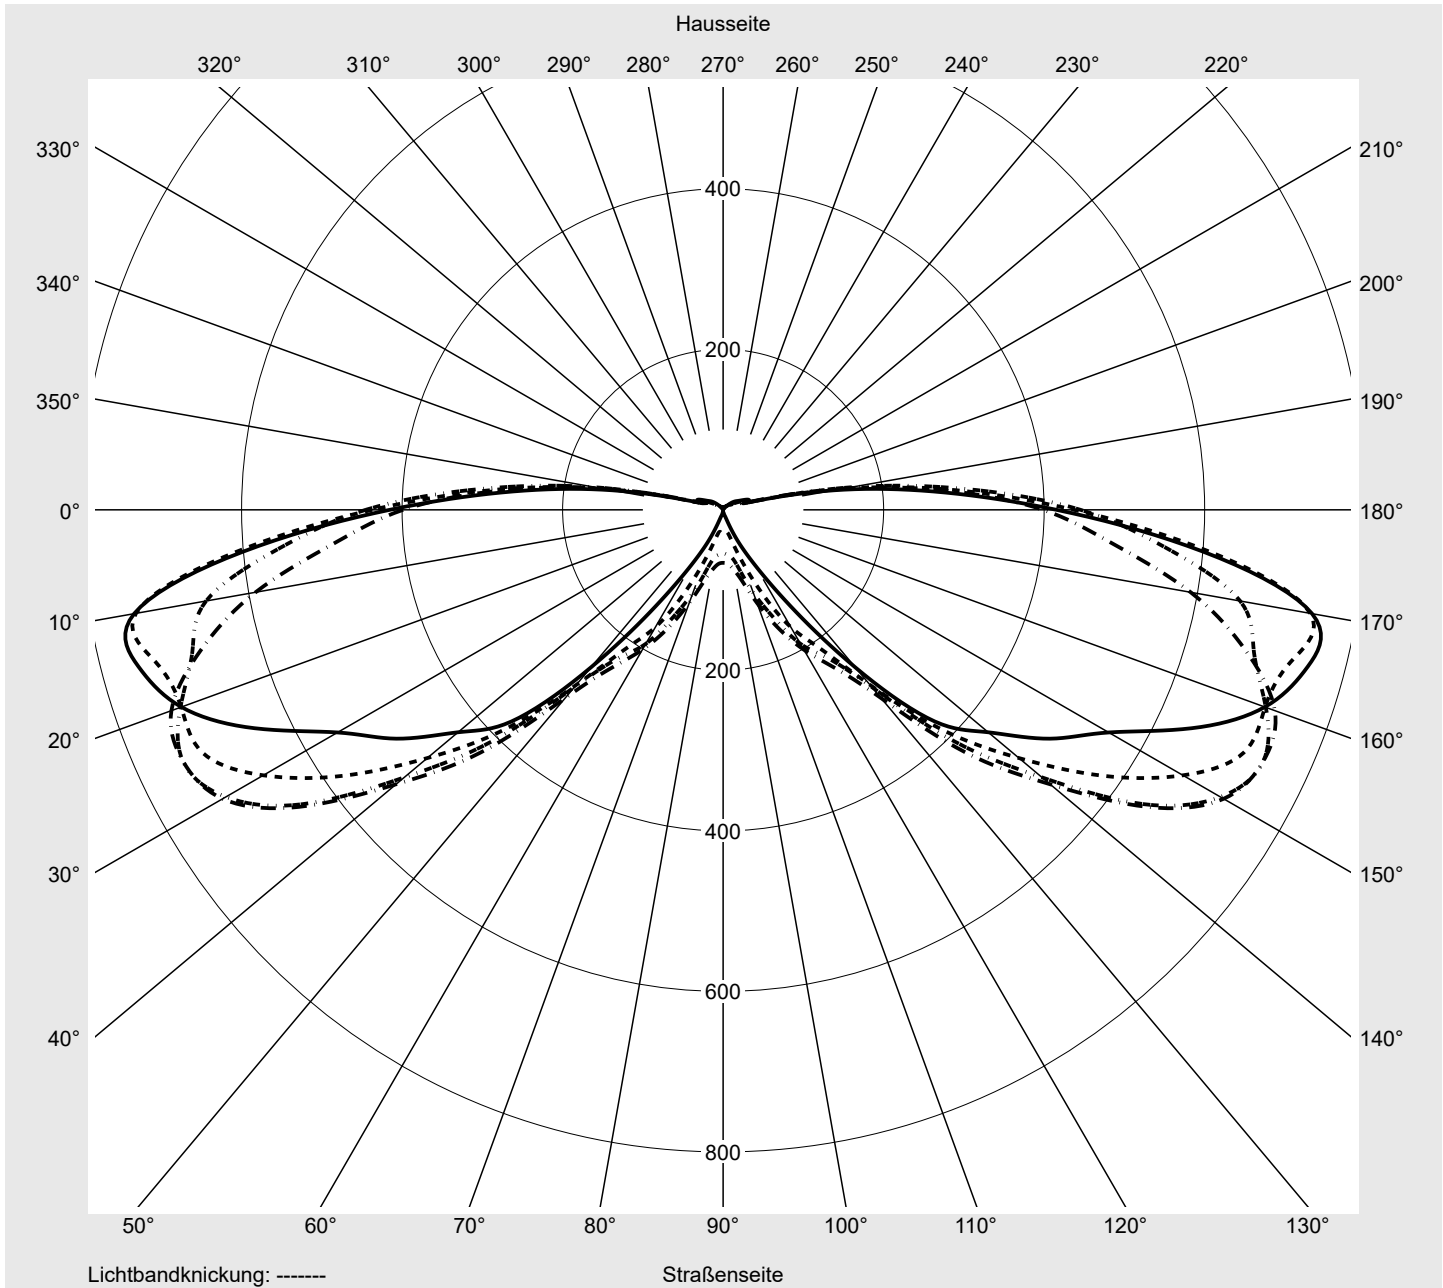

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2N51F08HE EAN: 4058352558539	LP-Nummer 59457_211
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9
2,5°	90.7	90.4	89.6	89.6	92.6	95.8	96.7	97.7	98.9	99.7	99.4	98.3	98.9
5,0°	90.1	90.9	91.0	90.8	93.4	99.4	105.1	110.0	112.1	113.3	116.6	120.2	123.6
7,5°	97.8	100.7	102.4	105.0	109.4	114.0	119.6	126.7	130.4	132.5	135.6	139.9	145.0
10,0°	103.6	106.4	110.5	116.9	123.4	128.7	132.7	139.3	141.8	143.6	147.6	151.3	157.4
12,5°	111.8	117.3	123.2	132.2	141.1	147.9	152.1	158.1	165.3	172.9	180.1	185.3	193.8
15,0°	125.2	133.6	145.8	157.3	166.0	174.5	179.6	187.6	195.8	203.8	214.1	219.5	222.2
17,5°	143.2	155.5	164.5	171.9	180.0	189.8	197.5	200.1	207.5	218.4	228.9	237.2	238.4
20,0°	156.4	173.2	183.5	200.0	215.7	230.8	239.2	240.9	243.5	246.5	255.5	265.9	271.5
22,5°	170.8	187.0	210.2	232.7	254.6	270.3	278.3	280.9	284.4	287.3	295.1	302.1	306.7
25,0°	181.3	201.9	229.5	255.3	285.9	298.3	297.6	301.1	310.9	320.5	327.1	336.2	345.9
27,5°	199.6	223.0	249.0	275.0	308.8	330.8	334.2	332.9	340.4	347.8	346.0	350.2	361.3
30,0°	229.9	263.1	284.9	308.6	336.3	357.1	363.1	360.8	363.2	367.2	369.3	373.6	377.3
32,5°	237.9	268.2	303.2	336.2	356.3	370.3	380.8	388.7	395.3	396.8	395.5	398.8	401.1
35,0°	229.2	258.8	302.6	339.1	361.7	384.4	397.9	409.4	417.6	415.7	411.6	408.9	410.5
37,5°	240.5	269.2	303.8	342.9	373.6	395.9	415.8	429.1	425.2	416.6	408.2	393.8	398.7
40,0°	258.4	286.2	322.8	361.1	388.8	409.4	426.1	433.8	426.7	417.1	404.6	397.1	398.3
42,5°	262.6	307.8	341.9	376.7	420.2	432.6	432.9	449.5	450.5	420.8	402.7	394.6	390.9
45,0°	271.8	332.1	375.9	398.6	420.7	449.8	466.6	471.6	458.9	428.9	404.4	386.4	378.1
47,5°	302.7	373.9	405.2	426.9	451.5	472.8	491.1	480.4	458.4	436.1	412.4	380.6	357.9
50,0°	327.0	400.8	432.0	455.7	461.1	473.9	487.7	483.4	462.4	434.6	408.1	362.7	325.3
52,5°	329.2	407.3	456.4	477.7	484.5	499.6	505.3	497.0	463.5	423.3	381.5	334.3	311.5
55,0°	343.4	414.5	489.4	530.3	545.3	562.1	551.7	525.4	475.1	419.2	362.9	303.1	278.0
57,5°	344.9	447.4	527.2	608.8	628.7	618.3	599.7	560.8	488.5	413.0	343.5	277.3	248.3
60,0°	365.5	499.4	616.7	712.2	709.4	673.8	648.7	595.7	500.0	408.6	330.9	277.1	243.0
62,5°	382.0	492.2	604.2	686.5	731.0	714.9	688.2	618.4	525.8	415.5	317.6	258.9	222.0
65,0°	398.7	488.0	591.6	673.3	731.6	742.3	720.1	645.3	532.0	427.9	306.2	239.1	201.3
67,5°	445.3	556.0	654.2	684.7	719.6	742.5	715.5	639.3	518.7	408.5	288.1	224.4	192.8
70,0°	437.2	611.3	742.9	732.2	718.6	715.8	661.6	577.7	481.2	388.9	284.8	211.1	168.8
72,5°	415.4	601.1	745.2	754.3	718.3	643.9	554.8	497.1	431.2	372.9	256.3	146.8	79.9
75,0°	395.0	544.9	656.0	682.3	642.3	531.3	429.6	403.8	358.9	245.3	111.8	36.6	10.0
77,5°	280.5	372.5	430.3	442.8	397.4	333.4	289.5	230.9	140.4	47.1	7.8	0.0	0.0
80,0°	118.6	154.3	189.4	194.9	165.3	140.7	101.2	41.4	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0
82,5°	22.3	28.1	36.5	41.6	37.9	27.0	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2N51F08HE EAN: 4058352558539	LP-Nummer 59457_211
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9
2,5°	98.6	99.1	101.0	101.8	103.4	104.7	86.5	82.9	78.7	76.7	75.0	73.9	74.2
5,0°	124.8	126.6	127.6	127.5	131.0	134.0	86.1	81.9	78.6	77.6	76.4	73.4	71.8
7,5°	147.8	149.0	148.4	151.1	154.5	154.8	94.1	89.6	85.3	81.2	77.6	75.0	71.4
10,0°	165.9	172.0	175.7	184.2	188.3	186.6	98.1	92.3	86.7	81.0	76.7	73.6	68.8
12,5°	202.3	207.5	211.3	213.9	213.7	211.2	104.3	98.4	92.9	85.1	78.2	71.2	63.9
15,0°	225.4	231.4	234.6	245.0	251.8	249.7	113.0	102.9	93.9	86.9	79.3	68.6	59.2
17,5°	239.2	244.6	249.2	255.0	260.6	264.0	129.0	117.8	105.9	92.1	77.5	68.1	58.0
20,0°	275.0	280.6	283.6	284.2	284.2	285.2	138.4	118.6	101.1	89.2	75.4	65.6	58.1
22,5°	310.7	314.2	315.9	318.0	321.4	323.4	151.1	127.7	104.3	87.8	75.3	63.7	53.3
25,0°	341.5	337.6	342.8	348.8	350.3	352.4	160.0	132.2	103.5	88.2	70.6	57.9	50.1
27,5°	374.8	380.5	383.8	387.9	388.0	387.2	175.8	140.1	98.2	74.1	61.4	53.3	44.7
30,0°	379.5	393.7	407.6	411.8	416.2	419.4	184.6	142.5	99.5	73.6	57.7	48.7	38.8
32,5°	401.0	403.5	412.2	426.4	435.0	437.9	193.3	147.6	104.0	73.3	52.0	40.1	35.2
35,0°	419.2	422.4	422.5	435.6	445.7	448.7	186.7	143.1	99.2	66.6	45.2	35.4	29.5
37,5°	415.6	427.1	432.3	432.2	436.8	440.0	190.5	143.1	98.0	62.3	42.1	34.5	27.7
40,0°	400.5	406.3	413.2	412.8	409.8	408.8	203.0	153.5	96.5	55.6	37.1	30.1	23.0
42,5°	402.4	406.8	400.1	383.3	377.8	385.5	209.2	149.2	86.1	47.7	31.6	22.6	19.0
45,0°	383.4	377.9	365.8	363.7	358.0	348.1	205.7	134.1	71.5	41.1	30.5	22.9	20.5
47,5°	353.3	337.4	324.0	320.1	311.0	304.5	216.3	128.3	59.8	39.0	26.5	22.6	19.1
50,0°	320.4	304.1	287.9	281.2	270.4	271.6	232.3	136.7	54.2	32.9	22.4	18.1	14.6
52,5°	296.6	272.2	245.6	233.2	223.2	221.0	232.0	130.6	47.1	26.1	16.7	13.2	11.8
55,0°	263.0	239.0	214.4	195.3	190.2	195.0	233.6	129.2	49.6	25.2	16.6	12.9	10.2
57,5°	227.9	202.7	178.8	161.7	157.9	162.8	233.0	141.0	52.2	21.8	12.8	11.9	9.9
60,0°	196.3	165.8	147.0	132.3	126.4	124.4	242.3	145.8	57.7	27.6	18.5	13.7	11.9
62,5°	173.7	133.9	112.3	100.0	91.8	90.8	260.8	149.2	55.4	27.0	17.3	12.9	11.5
65,0°	162.4	123.5	92.0	75.5	67.7	66.1	276.7	153.3	50.7	24.0	20.2	14.9	10.8
67,5°	147.6	109.8	75.5	60.0	56.1	54.1	300.7	161.7	45.3	26.5	24.0	17.0	11.5
70,0°	114.6	67.0	38.1	28.1	28.5	29.3	285.9	151.3	44.0	31.3	26.4	19.3	14.1
72,5°	41.7	14.3	7.3	4.1	3.4	3.6	262.8	140.2	44.5	34.2	29.4	22.5	18.5
75,0°	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.7	130.7	39.3	34.0	27.6	23.6	19.6
77,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	174.3	91.4	26.0	27.2	24.0	19.1	12.8
80,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	37.2	13.0	14.3	12.9	6.6	2.7
82,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	6.6	2.7	3.4	2.6	0.6	0.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2N51F08HE EAN: 4058352558539	LP-Nummer 59457_211
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	83.9	0.1	0.1
2,5°	72.4	71.5	72.1	69.9	70.0	69.5	69.6	71.1	73.1	74.4	73.9	1.0	1.2
5,0°	69.8	67.0	66.8	66.5	65.8	65.0	63.6	63.8	64.7	65.0	65.3	2.2	3.3
7,5°	66.2	63.1	60.9	59.1	58.9	56.8	55.7	57.1	56.9	56.7	57.3	3.6	6.9
10,0°	63.9	60.2	57.2	55.3	51.9	47.8	47.7	48.7	48.0	49.2	50.9	5.0	11.9
12,5°	59.7	54.4	51.3	50.0	47.1	45.9	45.2	43.9	43.5	43.8	43.9	7.0	18.9
15,0°	52.0	47.6	45.9	43.8	44.1	43.2	40.8	40.7	40.5	39.4	39.3	9.3	28.2
17,5°	51.8	47.6	44.0	40.1	37.4	33.6	32.6	33.4	35.0	36.6	37.5	11.4	39.6
20,0°	52.3	46.9	42.0	35.9	33.2	30.6	29.2	29.0	29.7	31.7	32.1	14.3	53.9
22,5°	46.0	43.7	40.1	31.9	28.8	29.6	28.2	25.0	24.4	26.4	27.1	17.8	71.7
25,0°	43.9	40.8	37.1	29.8	26.1	24.8	22.4	19.8	18.8	19.1	18.9	21.1	92.7
27,5°	38.8	35.1	31.2	27.2	24.5	22.4	20.6	20.3	20.3	19.6	18.8	24.7	117.4
30,0°	32.0	30.1	27.9	24.3	23.8	24.5	21.8	19.2	19.4	21.4	22.9	28.5	145.9
32,5°	30.5	27.8	24.4	20.6	19.6	20.3	20.5	18.6	17.3	19.6	21.7	31.9	177.8
35,0°	25.0	23.6	21.5	18.1	17.1	17.2	15.9	15.8	16.6	16.1	15.4	34.6	212.4
37,5°	22.7	21.4	18.8	15.2	14.2	13.9	13.4	15.5	15.9	13.9	13.1	36.8	249.2
40,0°	18.9	17.9	16.1	14.6	14.4	12.2	12.0	14.1	13.7	12.2	11.9	38.8	288.0
42,5°	16.9	14.0	13.4	13.7	12.5	12.1	11.5	11.0	11.5	9.4	8.3	40.9	328.9
45,0°	16.6	13.6	12.4	13.6	14.8	13.9	10.8	9.7	11.1	8.3	6.2	42.7	371.5
47,5°	13.3	12.7	12.5	11.3	11.8	12.1	10.4	9.1	8.4	6.4	5.4	44.2	415.7
50,0°	11.2	9.0	9.4	9.3	9.3	9.6	8.6	8.0	8.3	6.6	4.5	45.0	460.7
52,5°	10.2	9.2	9.9	9.0	7.5	8.3	7.7	8.5	8.3	6.1	5.8	45.4	506.2
55,0°	9.1	8.7	6.8	5.8	5.7	6.1	6.5	6.7	6.2	5.1	4.7	47.1	553.2
57,5°	9.4	8.1	7.1	6.0	4.8	4.7	4.6	5.0	5.2	4.2	2.8	49.2	602.4
60,0°	10.5	7.0	5.8	5.7	5.0	4.9	3.8	4.1	4.0	3.1	2.7	52.7	655.1
62,5°	10.0	6.9	5.5	5.6	4.5	4.2	3.7	2.7	2.1	2.2	2.4	53.3	708.4
65,0°	10.1	7.2	6.2	5.5	3.3	3.6	3.8	2.5	1.6	1.3	1.3	54.2	762.6
67,5°	8.5	7.8	6.4	4.1	2.3	2.2	2.3	2.1	1.3	1.0	1.1	55.5	818.1
70,0°	9.4	7.8	5.7	3.1	2.3	1.5	1.2	1.4	0.9	0.6	0.8	54.6	872.7
72,5°	13.7	8.3	4.8	2.2	1.1	0.4	0.3	0.5	0.4	0.0	0.0	49.9	922.6
75,0°	13.4	5.5	1.9	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	963.8
77,5°	6.3	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	988.7
80,0°	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	998.3
82,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1000.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2N51F08HE EAN: 4058352558539	LP-Nummer 59457_211
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	7120	58.6	60.9	59.8
95	241	252	6756	55.0	57.2	56.1
90	229	250	6419	51.9	53.9	52.9
85	216	248	6055	48.6	50.4	49.5
80	203	246	5690	45.3	47.0	46.2
75	190	243	5326	42.1	43.8	43.0
70	178	241	4990	39.3	40.7	40.0
65	165	238	4625	36.2	37.6	36.9
60	152	235	4261	33.2	34.4	33.8
55	140	232	3924	30.5	31.6	31.0
50	127	229	3560	27.5	28.5	28.0
45	114	225	3196	24.7	25.6	25.2
40	102	221	2859	22.2	23.0	22.6
35	89	216	2495	19.4	20.1	19.8
30	76	210	2130	16.7	17.3	17.0
25	63	203	1766	14.1	14.6	14.4
20	51	195	1430	11.7	12.1	11.9
15	38	184	1065	9.1	9.4	9.2
14	35	181	981	8.5	8.8	8.6