

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
Tunnellight TL-L

**Bestell-Nr.:** 5WD7A8D0B2B5  
**EAN:** 4058352973493

**LP-Nummer**  
59482\_21



**Ausführung** Sanierungseinsatz für lineare Tunnelleuchte, Leuchteneinsatz Retrofit

**Optik** symmetrisch, extrem breit strahlend

**Abdeckung** Abdeckwanne, PMMA

**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 4990 lm  
Systemleistung = 30.0 W  
Lichtausbeute = 166.3 lm/W

**Seriendokumentation**  
24.11.2023

siteco

**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**C245-65**


**C250-70**

**C270-90**

**Imax: 376 cd/klm**

Hausseite

Straßenseite

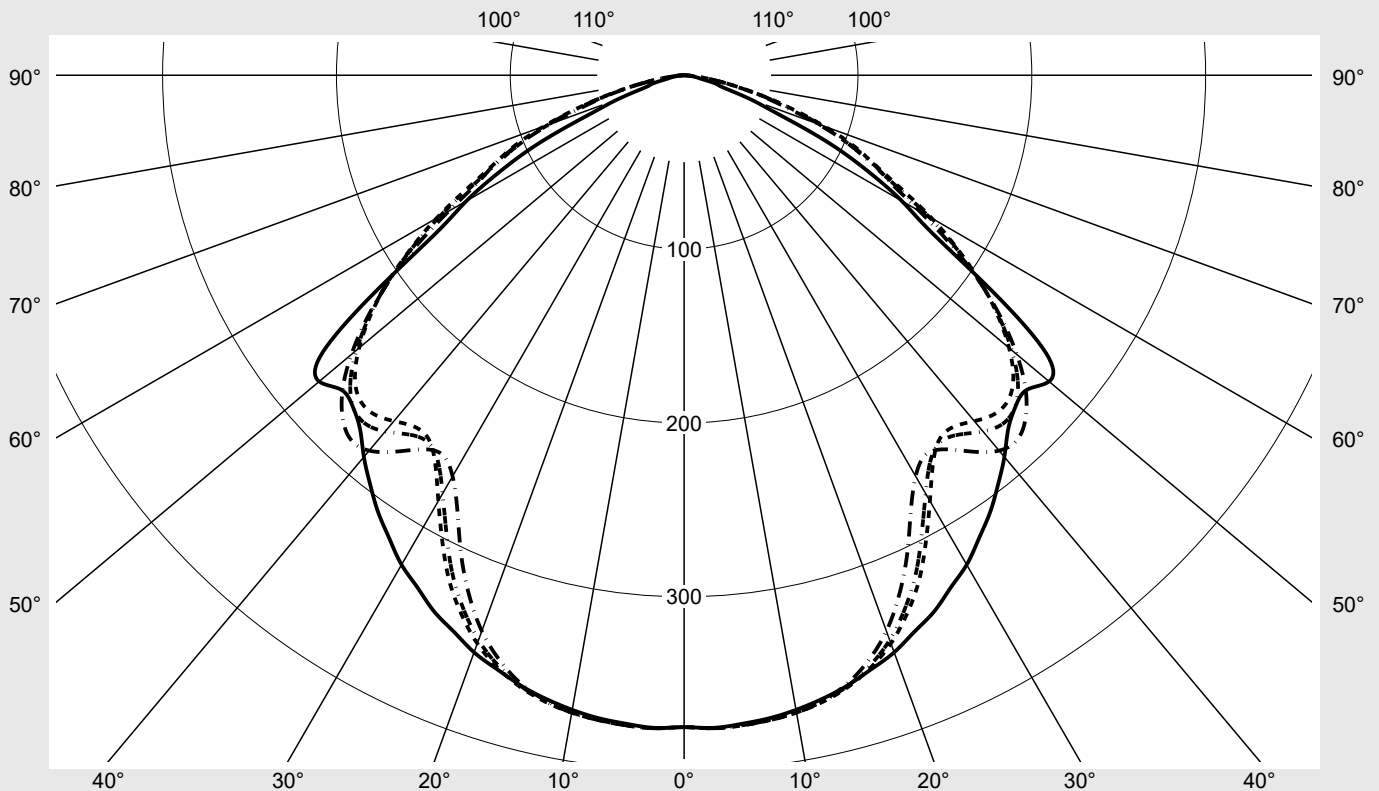

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G6
Imax 70°	89.5
Imax 80°	20.7
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Tunnellight TL-L	<b>Bestell-Nr.:</b> 5WD7A8D0B2B5 <b>EAN:</b> 4058352973493	<b>LP-Nummer</b> 59482_21
------------------------------------	---	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm** KMK 2.5°  KMK 0°  siteco

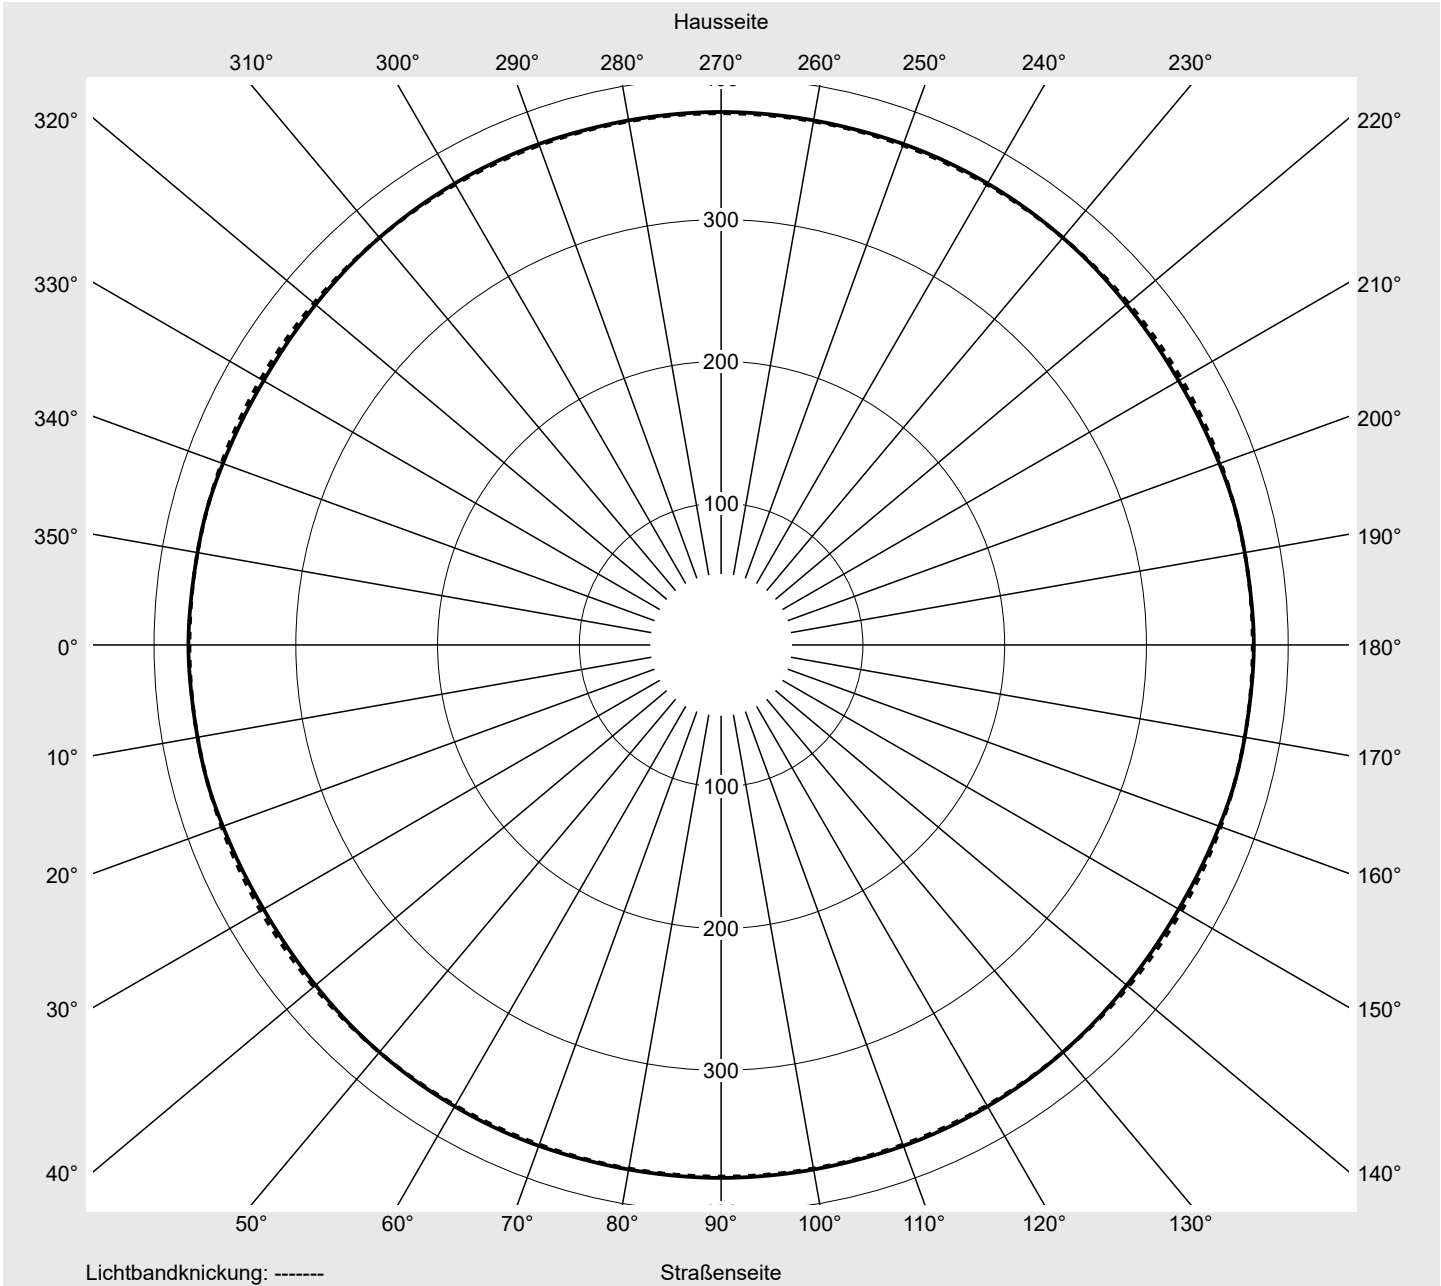

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Tunnellight TL-L	<b>Bestell-Nr.: 5WD7A8D0B2B5</b> <b>EAN: 4058352973493</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59482_21</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°
γ		Lichtstärke in cd/klm								
0,0°	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0
2,5°	375.8	375.3	375.0	375.1	374.0	373.2	372.7	372.9	373.4	374.3
5,0°	374.6	374.3	374.2	374.3	373.2	372.4	371.9	372.2	372.8	373.6
7,5°	373.1	373.0	373.0	373.1	372.0	371.2	370.7	371.0	371.5	372.4
10,0°	370.7	370.9	371.1	371.3	370.3	369.5	368.9	369.2	369.8	370.6
12,5°	367.4	367.9	368.2	368.4	367.5	366.8	366.2	366.5	367.1	367.9
15,0°	363.4	364.1	364.6	364.8	364.0	363.3	362.7	362.9	363.5	364.3
17,5°	358.2	359.5	360.2	360.4	359.7	359.0	358.2	358.3	358.6	359.0
20,0°	353.3	354.3	355.1	355.6	354.8	354.0	353.3	353.0	352.8	352.6
22,5°	346.4	348.4	349.5	349.8	349.1	348.1	347.0	346.1	345.2	344.2
25,0°	340.4	342.0	343.1	343.6	342.7	341.4	339.7	337.9	335.9	333.8
27,5°	332.2	334.7	336.1	336.2	335.0	333.2	330.7	327.6	324.3	320.7
30,0°	325.1	327.2	328.4	328.4	326.8	324.3	320.8	316.3	311.4	306.1
32,5°	315.8	318.6	319.9	319.6	317.4	313.9	309.2	303.2	296.5	289.1
35,0°	306.9	309.2	310.1	309.5	306.4	301.8	295.6	287.6	279.1	270.1
37,5°	296.7	299.3	299.9	298.5	294.4	288.6	281.2	271.3	261.6	252.2
40,0°	286.6	288.7	288.7	286.6	281.1	273.8	264.6	253.3	243.9	236.5
42,5°	276.0	278.8	278.4	274.6	267.5	258.4	247.5	236.0	228.9	226.3
45,0°	269.6	271.0	268.8	263.1	253.8	242.6	229.6	220.3	217.7	221.9
47,5°	267.7	268.7	264.7	255.7	242.9	229.1	214.3	209.2	211.5	221.1
50,0°	274.0	274.7	268.5	255.4	236.9	219.6	203.3	203.3	208.7	219.7
52,5°	262.3	264.7	261.3	251.9	233.3	216.3	201.1	203.5	208.1	214.9
55,0°	216.1	216.5	215.4	212.7	205.8	203.6	205.9	208.7	209.2	207.5
57,5°	169.7	171.3	169.4	164.0	162.7	170.6	187.8	203.8	208.0	200.2
60,0°	144.6	144.2	140.7	134.0	132.9	139.8	154.8	173.9	186.6	192.7
62,5°	118.5	119.6	117.3	111.8	112.8	118.6	129.4	139.1	150.0	162.1
65,0°	91.1	90.1	88.7	87.0	91.8	99.3	109.8	115.5	120.4	124.2
67,5°	59.4	60.9	61.1	60.1	65.2	73.0	83.3	91.9	96.6	97.5
70,0°	41.2	40.7	40.7	41.1	44.7	50.1	57.1	64.8	71.4	76.8
72,5°	24.0	24.8	25.3	25.5	28.3	32.4	37.8	44.0	49.5	54.2
75,0°	19.1	19.3	19.5	19.8	20.8	22.2	24.0	29.0	33.7	38.1
77,5°	11.3	11.9	12.4	12.9	14.3	15.7	17.0	20.3	23.0	25.4
80,0°	7.9	7.8	7.8	7.9	8.3	8.9	9.7	11.6	14.1	17.2
82,5°	4.9	4.9	4.9	4.9	5.1	5.5	5.9	6.9	8.1	9.6
85,0°	2.8	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	3.1	3.4	3.9	4.6
87,5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4	1.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Tunnellight TL-L	<b>Bestell-Nr.: 5WD7A8D0B2B5</b> <b>EAN: 4058352973493</b>	<b>LP-Nummer</b> 59482_21
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130°	125°	120°	115°	110°	105°	100°	95°			
	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°			
	310°	305°	300°	295°	290°	285°	280°	275°			
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	0.6	0.6
2,5°	375.0	375.5	375.9	376.0	376.0	375.7	375.7	375.8	375.9	4.5	5.0
5,0°	374.3	374.9	375.3	375.5	375.5	375.2	375.2	375.3	375.5	8.9	14.0
7,5°	373.1	373.6	374.1	374.2	374.2	374.0	374.0	374.1	374.2	13.3	27.3
10,0°	371.3	371.9	372.3	372.3	372.2	372.0	372.0	372.1	372.2	17.7	45.0
12,5°	368.5	369.0	369.3	369.1	368.9	368.4	368.3	368.3	368.4	21.8	66.8
15,0°	364.6	364.8	364.9	364.3	363.6	362.9	362.6	362.4	362.4	25.8	92.6
17,5°	359.0	358.8	358.4	357.2	355.9	354.6	353.7	353.1	352.9	29.5	122.1
20,0°	352.0	351.0	349.9	347.8	345.7	343.5	341.9	340.8	340.2	32.8	155.0
22,5°	342.4	340.5	338.2	335.2	332.0	328.7	326.1	324.3	323.4	35.7	190.7
25,0°	330.8	327.7	324.2	320.1	315.7	311.2	307.6	305.1	303.7	38.1	228.8
27,5°	316.3	311.6	306.7	301.4	296.2	291.0	286.9	284.1	282.4	39.9	268.8
30,0°	300.0	293.9	288.0	282.8	277.9	273.3	269.9	267.6	266.4	41.4	310.2
32,5°	281.8	275.3	269.6	266.2	263.5	261.5	260.2	259.3	258.8	42.7	352.8
35,0°	263.2	258.2	255.1	255.9	257.4	259.6	261.2	262.2	262.7	43.9	396.7
37,5°	248.0	247.0	249.1	254.9	260.5	265.9	269.6	271.9	272.9	45.4	442.2
40,0°	238.2	242.9	250.7	259.7	267.5	274.0	278.0	280.7	281.9	46.9	489.1
42,5°	234.5	244.1	255.2	264.3	271.7	277.4	280.9	283.1	284.0	48.2	537.3
45,0°	234.4	246.0	256.9	263.9	269.3	273.2	275.8	277.3	277.9	49.1	586.4
47,5°	233.6	244.0	252.3	256.9	260.3	262.8	264.8	265.9	266.3	49.7	636.1
50,0°	229.0	236.3	241.5	244.0	245.9	247.2	248.7	249.6	249.8	50.1	686.2
52,5°	219.7	223.6	226.4	227.7	228.5	228.8	229.7	230.2	230.2	49.7	735.9
55,0°	207.5	207.8	208.6	208.5	208.4	208.1	208.4	208.3	207.9	46.9	782.9
57,5°	193.7	189.6	188.0	187.0	186.0	185.2	184.7	183.9	182.8	42.5	825.4
60,0°	180.4	171.8	166.8	164.4	162.2	160.3	159.2	157.9	156.4	37.9	863.3
62,5°	160.1	154.2	144.4	140.0	136.9	135.2	135.0	134.6	134.0	32.8	896.1
65,0°	131.8	132.2	125.5	120.3	117.7	117.6	118.7	119.4	119.6	27.8	923.9
67,5°	102.8	107.4	111.4	104.9	101.3	100.6	101.2	101.7	101.9	22.5	946.4
70,0°	80.8	85.1	89.5	85.9	83.2	81.4	81.6	81.7	81.7	17.4	963.9
72,5°	60.0	63.5	64.8	66.4	65.4	61.8	61.8	61.8	61.7	12.6	976.5
75,0°	41.4	44.7	48.1	48.6	48.1	46.6	46.4	46.4	46.4	9.3	985.8
77,5°	27.7	29.8	31.8	33.0	33.5	33.1	32.4	32.0	32.0	6.4	992.1
80,0°	18.0	18.9	19.8	20.4	20.7	20.7	20.3	20.1	20.1	4.0	996.1
82,5°	10.0	10.8	11.8	11.9	11.9	11.8	11.5	11.4	11.3	2.3	998.5
85,0°	4.7	5.0	5.3	5.5	5.6	5.4	5.3	5.2	5.1	1.1	999.6
87,5°	1.6	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Tunnellight TL-L	<b>Bestell-Nr.: 5WD7A8D0B2B5</b> <b>EAN: 4058352973493</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59482_21</b>
------------------------------------	---	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	4990	30.0
95	241	252	4743	28.6
90	228	250	4495	27.3
85	215	248	4246	25.9
80	202	246	3996	24.5
75	189	243	3746	23.1
70	176	241	3493	21.7
65	163	238	3241	20.3
60	150	235	2988	18.7
55	138	232	2753	17.4
50	125	228	2498	15.8
45	112	224	2243	14.3
40	100	220	2005	12.9
35	87	215	1748	11.3
30	74	209	1490	9.8
25	62	202	1250	8.4
20	49	194	990	6.9
17	43	189	870	6.3

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 10°C
---------------------------	---------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	5040	30.0
95	241	252	4791	28.6
90	228	250	4540	27.3
85	215	248	4288	25.9
80	202	246	4036	24.6
75	189	243	3782	23.1
70	176	241	3528	21.7
65	163	238	3273	20.3
60	150	235	3017	18.8
55	138	232	2780	17.4
50	125	228	2522	15.8
45	112	224	2263	14.3
40	100	220	2024	12.9
35	87	215	1764	11.3
30	74	209	1504	9.8
25	62	202	1262	8.5
20	49	194	999	6.9
17	43	189	878	6.3

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Tunnellight TL-L	<b>Bestell-Nr.: 5WD7A8D0B2B5</b> <b>EAN: 4058352973493</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59482_21</b>
------------------------------------	---	-------------------------------------

<b>Lichtstrom-Tabelle</b>	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	4990.0	30.0
10.0	5040.0	30.0