

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ



Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022 + 5XA54000XBL
EAN: 4058352955871 + 4050737971421

LP-Nummer
59425_123

Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger, Abschirmung hausseitig
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4820 lm
Systemleistung = 33.6 W
Lichtausbeute = 143.5 lm/W

Seriendokumentation
18.03.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 729 cd/klm

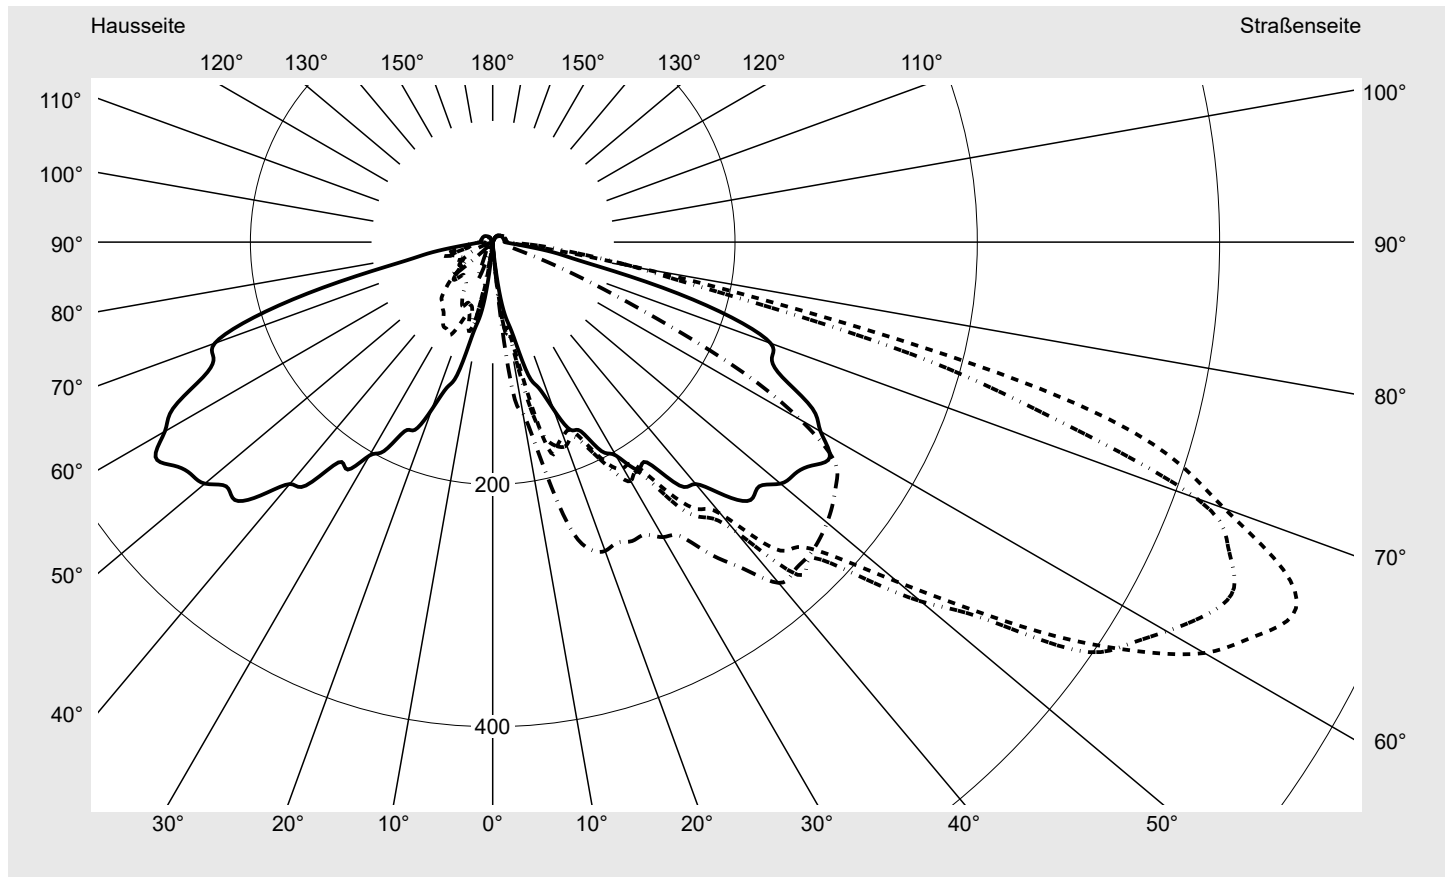

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	95.9%
Eta 90° - 180°	4.1%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G1
Imax 70°	642.6
Imax 80°	150.2
Imax 90°	11.9
Imax >90°	11.6
Imax >95°	11.6


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022 + 5XA54000XBL EAN: 4058352955871 + 4050737971421	LP-Nummer 59425_123
----------------------------	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**

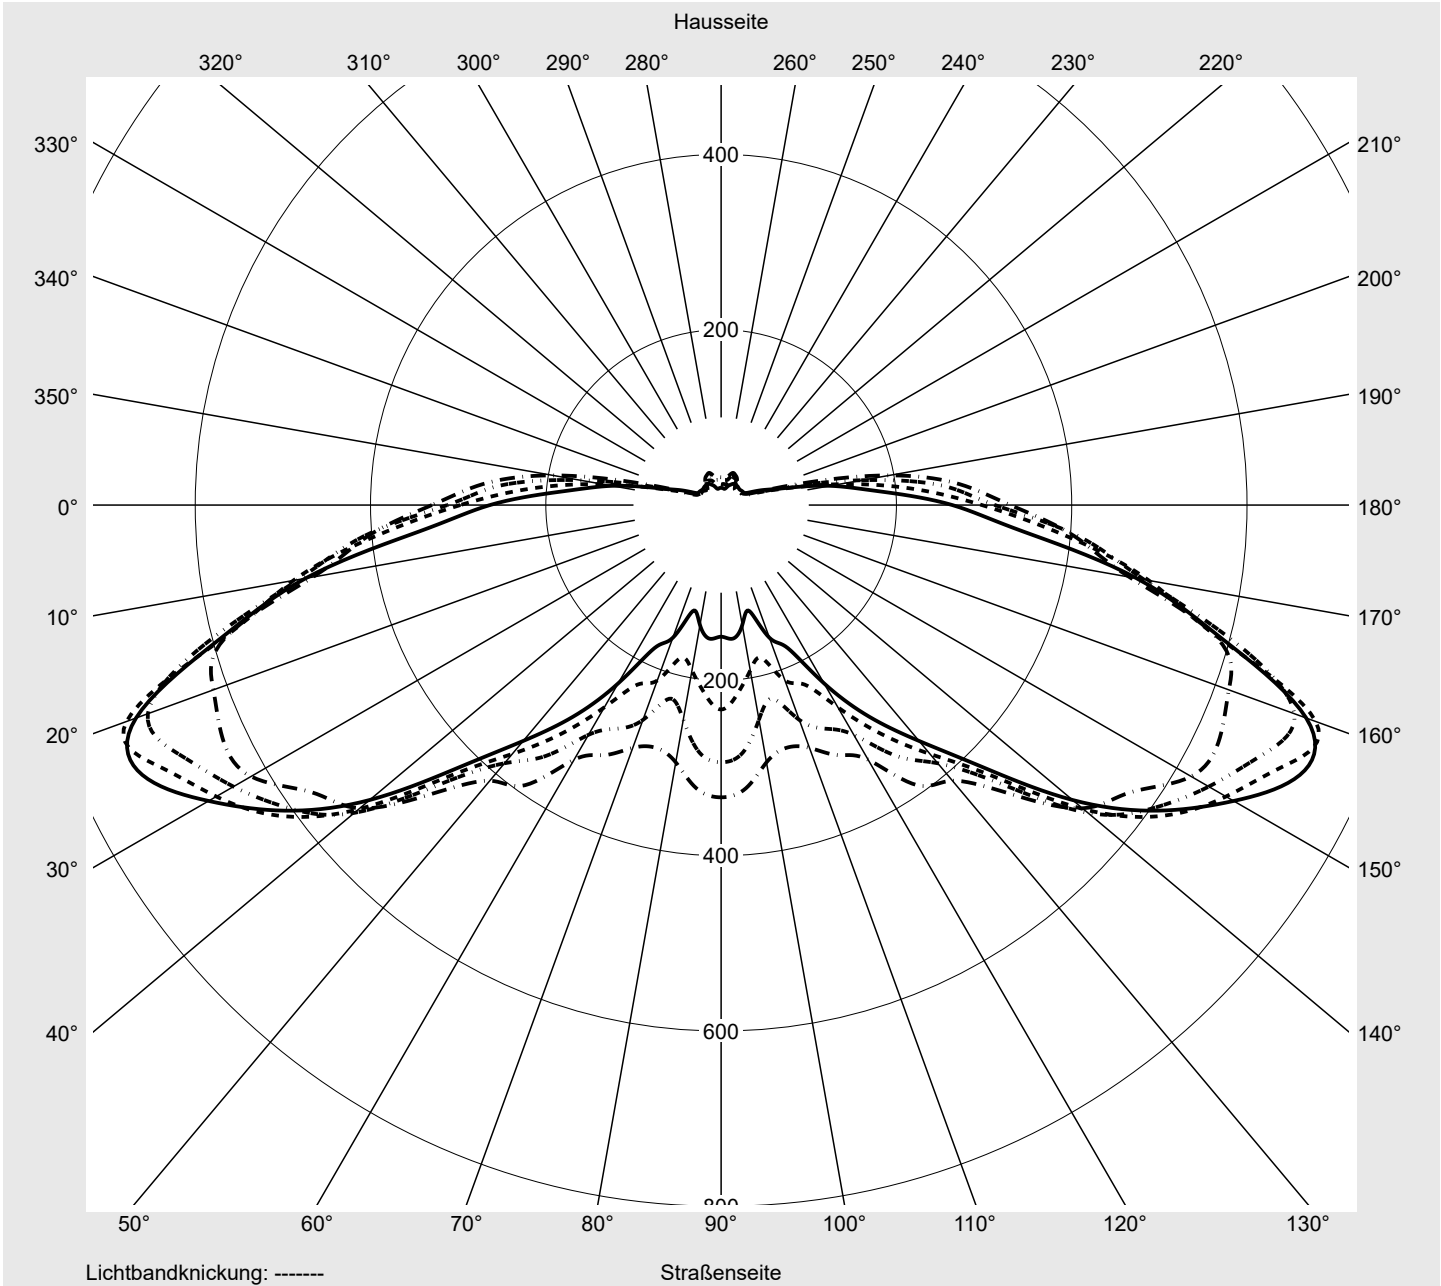

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022 + 5XA54000XBL EAN: 4058352955871 + 4050737971421	LP-Nummer 59425_123
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
2,5°	4.0	4.0	4.1	4.1	4.5	4.5	4.6	4.8	5.0	5.1	5.3	5.5	5.6
5,0°	8.6	9.9	11.2	13.1	14.9	17.0	19.5	21.8	24.1	25.8	26.6	27.0	27.8
7,5°	40.9	50.4	56.9	63.5	69.1	71.0	70.3	69.6	69.0	69.6	72.1	77.9	83.7
10,0°	63.8	63.2	65.2	69.3	74.1	74.4	74.6	79.4	89.6	99.9	112.0	123.2	130.7
12,5°	80.4	82.9	86.7	91.3	106.4	113.5	133.3	149.2	158.0	155.5	152.5	155.1	159.9
15,0°	113.6	119.1	133.3	145.2	161.9	175.8	167.2	172.3	177.3	176.5	175.0	178.0	184.4
17,5°	126.0	142.1	174.5	165.9	173.7	177.0	176.6	186.6	187.6	195.2	196.2	197.3	199.8
20,0°	147.0	152.0	165.7	165.4	171.4	170.4	178.3	177.5	178.1	187.1	192.2	197.0	204.8
22,5°	167.7	170.9	177.8	175.0	173.5	167.9	173.7	180.6	186.6	192.2	199.0	208.1	219.0
25,0°	172.3	171.9	185.2	193.4	190.7	184.4	188.6	195.8	200.3	206.9	214.5	222.3	237.2
27,5°	194.5	195.3	197.8	199.0	201.8	206.6	211.2	218.3	213.7	226.9	238.5	246.3	257.4
30,0°	203.4	209.6	215.0	208.9	214.2	215.5	227.8	243.0	248.4	250.7	264.0	275.7	285.5
32,5°	222.6	219.8	215.5	215.4	210.6	218.2	225.3	238.5	261.8	274.6	288.5	290.9	306.0
35,0°	222.0	231.6	239.2	240.2	231.4	251.4	265.5	281.2	297.4	314.6	320.4	323.4	331.0
37,5°	253.2	256.7	257.4	257.4	260.2	277.9	286.3	306.3	322.4	333.1	352.5	349.8	355.3
40,0°	260.7	261.3	269.4	268.8	270.3	292.8	311.3	335.9	343.0	364.5	370.7	377.4	389.2
42,5°	283.7	283.7	292.8	296.1	317.7	342.7	372.5	386.5	394.3	411.5	410.2	403.1	400.4
45,0°	301.0	298.4	310.3	307.8	319.2	355.9	369.5	402.4	419.3	435.3	442.1	421.6	419.6
47,5°	298.4	295.9	318.6	331.0	348.3	385.4	405.7	438.6	442.3	440.6	446.9	433.3	428.1
50,0°	310.1	326.3	356.8	383.4	382.6	436.5	461.3	473.2	457.0	447.6	443.9	427.4	417.6
52,5°	314.3	357.4	382.1	464.1	456.2	498.2	509.8	507.8	482.6	465.1	443.4	428.2	399.1
55,0°	321.5	386.0	413.2	520.7	542.2	567.0	587.2	541.4	521.5	470.9	433.8	415.3	360.1
57,5°	330.0	404.2	473.0	586.0	616.4	627.9	619.3	571.0	538.2	465.6	410.5	390.2	335.4
60,0°	312.4	409.5	489.9	608.0	696.0	678.3	642.4	602.6	546.3	448.4	384.6	349.7	302.7
62,5°	297.6	393.0	495.5	589.2	722.0	706.6	665.1	617.6	539.7	436.7	370.7	318.9	266.5
65,0°	263.8	345.9	481.5	593.0	710.4	728.6	675.2	607.8	523.5	423.4	351.3	294.9	234.9
67,5°	249.4	304.0	438.0	553.9	690.7	706.3	657.0	591.5	495.9	393.7	327.8	266.0	198.6
70,0°	244.1	320.5	436.3	547.3	631.2	642.6	618.3	523.8	437.2	354.9	294.2	233.9	170.0
72,5°	206.7	321.2	378.3	518.4	592.5	585.0	488.6	442.1	353.0	281.0	224.9	180.3	142.7
75,0°	144.9	254.2	323.7	447.9	476.0	468.2	359.4	314.6	224.8	185.2	174.8	160.4	131.0
77,5°	80.9	145.2	212.5	286.0	316.1	262.0	192.0	169.4	143.1	125.0	125.9	124.9	113.0
80,0°	54.6	73.6	106.5	132.7	150.2	124.5	120.1	129.3	99.2	70.3	53.4	46.3	53.1
82,5°	31.4	39.5	44.3	57.2	65.2	54.3	70.6	90.5	73.3	44.7	25.8	21.2	15.5
85,0°	17.7	19.2	17.5	17.4	16.4	21.7	43.5	52.9	39.0	23.5	16.5	14.4	12.7
87,5°	12.4	12.4	12.6	13.1	13.9	16.2	20.8	21.5	16.4	12.7	12.7	12.1	11.7
90,0°	9.9	10.4	10.8	11.1	11.4	11.6	11.6	11.6	11.6	11.4	11.6	11.4	11.4
92,5°	9.8	10.3	10.8	11.1	11.2	11.4	11.4	11.6	11.4	11.4	11.4	11.4	11.2
95,0°	9.8	10.1	10.4	10.8	11.1	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.2	11.2
97,5°	9.8	10.1	10.4	10.8	11.1	11.1	11.4	11.4	11.4	11.2	11.2	11.2	11.2
100,0°	9.8	9.9	10.3	10.6	10.9	11.1	11.1	11.1	11.2	11.2	11.2	11.1	11.2
102,5°	9.4	9.8	10.1	10.4	10.8	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.2	11.1	11.2
105,0°	9.4	9.8	9.9	10.3	10.8	10.8	11.1	11.1	11.1	11.1	10.9	10.9	10.9
107,5°	9.3	9.4	9.8	10.1	10.4	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.9	10.9	10.9
110,0°	9.3	9.4	9.6	9.8	10.3	10.4	10.6	10.8	10.8	10.8	10.6	10.6	10.6
112,5°	9.1	9.4	9.4	9.8	10.1	10.3	10.4	10.4	10.4	10.4	10.6	10.4	10.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022 + 5XA54000XBL EAN: 4058352955871 + 4050737971421	LP-Nummer 59425_123
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
2,5°	5.6	5.8	6.0	6.3	6.3	6.3	4.0	4.0	4.0	3.8	3.8	4.0	4.0
5,0°	27.6	26.8	25.8	24.6	23.2	23.2	7.8	7.3	6.3	5.6	5.5	5.1	5.0
7,5°	93.8	102.9	110.2	112.8	120.4	120.4	38.0	27.1	21.3	14.1	10.9	7.3	6.0
10,0°	138.6	142.4	143.9	144.9	143.1	143.2	66.0	65.8	64.0	55.1	39.2	26.0	17.4
12,5°	169.0	176.5	184.8	188.7	185.7	183.6	75.1	71.9	69.8	66.2	64.7	65.3	58.1
15,0°	198.1	213.7	226.3	232.9	237.0	241.8	106.5	89.0	85.2	77.1	75.9	66.2	56.4
17,5°	209.9	223.1	240.0	254.4	263.5	265.6	111.0	93.5	82.9	70.1	63.7	56.6	50.0
20,0°	214.4	231.1	245.3	260.7	270.4	271.3	133.5	116.6	100.1	84.7	64.2	54.9	41.8
22,5°	221.5	229.1	245.3	259.5	262.3	268.6	154.8	139.6	117.3	101.9	76.6	54.3	35.6
25,0°	245.6	249.8	259.5	267.5	271.8	272.2	159.1	147.9	122.9	101.6	84.7	58.4	40.2
27,5°	265.0	271.9	276.2	276.2	274.4	272.2	174.7	158.8	134.8	101.6	81.4	54.6	33.7
30,0°	292.8	287.5	282.2	282.7	280.4	281.2	193.7	170.2	141.3	109.7	80.7	49.0	30.9
32,5°	307.8	305.3	294.2	292.6	287.5	287.8	205.8	184.3	148.0	110.0	76.1	41.4	28.6
35,0°	331.8	320.4	310.3	311.1	312.1	315.3	211.9	183.9	146.9	111.0	70.6	39.4	27.6
37,5°	357.9	359.1	344.4	337.3	336.9	339.7	242.3	207.2	165.1	121.4	68.1	38.0	29.3
40,0°	390.8	381.1	351.8	347.0	354.8	367.2	253.6	214.4	161.6	117.6	64.5	37.0	31.3
42,5°	406.2	388.0	355.3	359.6	366.7	368.2	262.5	216.8	163.4	110.3	62.5	36.9	33.9
45,0°	415.0	391.2	354.8	360.2	366.7	367.5	291.4	239.0	173.7	106.2	55.4	43.7	41.5
47,5°	419.8	379.1	355.6	361.1	366.9	364.9	286.5	223.1	151.7	90.1	48.1	43.0	37.4
50,0°	412.0	365.5	345.5	355.6	362.9	360.2	287.3	224.4	148.0	79.7	38.4	35.9	31.1
52,5°	387.5	351.1	336.3	344.2	353.3	354.0	287.8	222.1	131.0	65.8	34.1	31.3	27.8
55,0°	352.3	329.5	321.9	328.0	344.7	346.3	287.5	216.2	115.8	56.9	32.6	27.8	25.5
57,5°	314.8	294.7	286.8	298.1	324.3	333.4	273.2	195.0	95.6	42.8	30.3	27.3	26.3
60,0°	281.5	260.8	228.7	248.6	283.5	293.4	253.7	163.2	81.0	37.0	28.6	26.3	26.6
62,5°	226.1	213.0	180.9	191.5	215.8	233.2	217.2	137.0	71.1	43.7	31.9	27.3	27.0
65,0°	180.1	161.1	125.4	138.9	153.0	150.2	180.6	126.4	74.4	49.8	33.1	29.3	28.4
67,5°	145.9	111.5	76.7	86.5	92.3	89.3	174.8	115.6	71.6	46.0	33.7	30.6	31.1
70,0°	121.7	84.9	44.0	40.7	44.0	48.6	168.0	115.1	72.3	42.2	34.1	32.1	32.7
72,5°	98.4	53.8	27.8	21.5	20.8	22.8	150.3	105.9	66.5	41.4	37.9	35.2	26.5
75,0°	78.6	27.0	19.5	16.2	15.7	15.5	104.4	78.7	60.4	41.4	42.0	29.6	16.5
77,5°	46.3	18.9	15.4	14.1	13.9	14.2	61.4	54.1	50.9	38.0	32.9	20.5	14.7
80,0°	17.9	14.6	13.6	13.2	13.4	13.6	47.5	45.8	40.4	30.6	23.2	21.0	16.0
82,5°	13.7	12.9	12.7	12.7	12.9	12.9	30.4	29.8	28.1	21.2	19.5	16.5	13.4
85,0°	12.2	12.1	12.1	12.2	12.2	12.2	17.4	18.5	19.7	21.2	19.2	16.4	11.9
87,5°	11.7	11.7	11.7	11.9	11.9	12.2	12.6	13.6	14.9	15.1	14.1	12.7	11.1
90,0°	11.6	11.6	11.6	11.7	11.6	11.9	9.4	9.3	8.8	8.3	7.8	7.3	6.6
92,5°	11.4	11.4	11.6	11.6	11.6	11.6	9.4	9.1	8.6	8.1	7.8	7.1	6.5
95,0°	11.2	11.4	11.6	11.6	11.6	11.6	9.4	9.1	8.4	8.1	7.4	7.1	6.5
97,5°	11.2	11.2	11.6	11.6	11.6	11.6	9.4	9.1	8.4	8.1	7.4	7.1	6.5
100,0°	11.2	11.2	11.2	11.6	11.6	11.6	9.4	9.1	8.4	8.1	7.4	7.1	6.5
102,5°	11.2	11.2	11.2	11.4	11.6	11.6	9.1	8.8	8.4	8.1	7.4	7.1	6.5
105,0°	10.9	11.2	11.2	11.2	11.2	11.6	9.1	8.8	8.4	8.1	7.4	6.8	6.5
107,5°	10.9	10.9	11.2	11.2	11.2	11.2	9.1	8.8	8.4	7.8	7.4	6.8	6.5
110,0°	10.8	10.9	10.9	10.9	11.1	11.2	8.9	8.8	8.4	7.8	7.4	6.8	6.3
112,5°	10.6	10.6	10.8	10.9	10.9	10.9	8.8	8.8	8.4	7.8	7.4	6.8	6.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022 + 5XA54000XBL EAN: 4058352955871 + 4050737971421	LP-Nummer 59425_123
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	0.0	0.0
2,5°	4.1	4.5	4.6	5.0	5.3	5.3	4.6	4.6	4.3	4.1	4.3	0.1	0.1
5,0°	4.8	4.6	4.3	4.0	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.3	0.3	0.4
7,5°	5.0	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.1	4.0	3.8	3.8	3.6	1.6	2.0
10,0°	11.9	8.6	6.9	5.5	4.6	4.5	4.6	4.6	4.3	4.0	4.0	3.0	5.0
12,5°	42.2	26.0	15.9	7.9	4.6	4.3	4.6	4.8	4.6	4.5	4.3	5.3	10.3
15,0°	53.9	53.8	50.6	38.7	25.3	15.9	7.3	4.8	4.1	4.0	4.0	8.1	18.5
17,5°	43.2	38.0	35.6	35.2	34.2	32.4	29.3	20.8	11.6	7.6	6.6	10.2	28.6
20,0°	33.4	29.4	28.4	26.8	25.6	24.3	23.8	23.8	24.1	27.5	27.5	11.8	40.4
22,5°	27.5	24.3	23.0	20.7	19.8	19.2	20.5	20.2	22.8	30.8	32.1	13.6	54.0
25,0°	29.9	23.3	19.7	18.4	17.0	17.2	22.2	18.5	18.4	22.5	22.5	15.9	69.9
27,5°	27.5	22.3	19.0	17.2	15.4	15.5	18.5	14.9	14.1	16.5	16.5	18.4	88.3
30,0°	26.8	22.8	19.2	17.4	15.7	14.7	15.7	13.1	11.6	13.1	12.9	21.2	109.5
32,5°	25.3	22.3	19.2	17.2	15.1	13.6	13.6	11.6	10.1	10.9	10.9	23.6	133.2
35,0°	25.5	22.3	18.9	17.4	14.9	13.4	12.2	10.6	9.1	9.4	9.6	27.3	160.4
37,5°	24.8	21.7	18.7	16.9	14.6	12.7	11.2	9.6	8.3	8.4	8.6	31.5	191.9
40,0°	27.8	23.0	19.4	16.2	15.1	12.9	10.8	8.8	7.8	7.4	7.6	35.0	227.0
42,5°	31.6	26.3	20.5	18.0	15.9	15.1	11.2	8.9	6.8	6.3	6.0	39.6	266.6
45,0°	32.3	25.1	22.3	22.3	21.7	20.7	19.7	15.1	9.8	6.0	3.3	43.2	309.8
47,5°	31.9	25.6	26.5	30.3	31.8	30.3	28.4	25.5	24.6	15.2	15.2	46.2	356.0
50,0°	27.3	25.5	28.4	33.7	37.5	37.9	37.7	36.4	34.9	36.4	44.0	49.9	405.9
52,5°	25.1	24.1	27.0	33.2	39.2	41.0	42.0	42.8	46.1	40.2	34.7	53.4	459.3
55,0°	24.0	23.0	26.5	33.9	42.7	45.8	43.2	38.5	34.7	34.4	33.4	56.5	515.8
57,5°	25.1	24.8	26.5	31.3	35.9	38.0	39.0	34.9	32.4	32.1	31.8	58.3	574.1
60,0°	25.5	23.8	24.1	28.6	33.7	34.4	35.1	30.3	29.1	28.8	28.8	58.3	632.4
62,5°	26.0	24.5	26.0	28.1	31.3	31.1	29.3	25.3	24.1	24.1	23.5	56.7	689.1
65,0°	27.6	28.0	28.4	28.3	28.0	25.6	23.2	19.8	18.9	19.5	19.5	54.2	743.3
67,5°	30.6	29.9	25.3	18.9	19.8	17.2	15.9	14.6	14.6	14.9	14.6	50.2	793.5
70,0°	31.6	16.2	12.6	14.2	13.6	12.7	11.6	9.9	9.1	8.4	8.3	46.2	839.7
72,5°	14.1	10.3	10.1	10.4	9.3	8.9	8.6	7.9	6.3	4.8	4.6	40.0	879.7
75,0°	12.7	9.9	8.3	7.4	6.8	6.3	6.0	5.3	4.0	3.3	3.0	31.4	911.1
77,5°	11.2	9.4	7.1	6.1	5.5	5.0	4.1	3.5	3.0	2.6	2.6	20.4	931.5
80,0°	11.2	8.6	6.6	5.6	4.8	4.1	3.5	3.1	2.8	2.5	2.3	11.8	943.3
82,5°	11.1	8.1	6.0	5.1	4.5	4.0	3.3	3.0	2.6	2.3	2.3	6.9	950.2
85,0°	8.9	7.1	5.8	5.0	4.3	3.6	3.1	2.8	2.5	2.3	2.3	4.2	954.4
87,5°	8.6	6.5	5.5	4.6	4.0	3.6	3.1	2.8	2.5	2.3	2.3	3.0	957.4
90,0°	6.1	5.6	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	2.8	2.3	2.3	2.3	2.3	959.7
92,5°	6.0	5.5	5.0	4.3	4.0	3.5	3.0	2.8	2.3	2.3	2.3	2.3	962.0
95,0°	6.0	5.3	5.0	4.3	4.0	3.5	3.0	2.6	2.3	2.3	2.3	2.3	964.3
97,5°	6.0	5.3	4.8	4.3	4.0	3.3	3.0	2.8	2.3	2.3	2.3	2.3	966.6
100,0°	6.0	5.5	4.8	4.3	4.0	3.6	3.0	2.8	2.5	2.3	2.3	2.2	968.8
102,5°	6.0	5.5	4.8	4.3	4.0	3.6	3.0	2.8	2.6	2.5	2.3	2.2	971.1
105,0°	5.8	5.3	4.8	4.3	4.0	3.6	3.1	2.8	2.6	2.3	2.6	2.2	973.2
107,5°	5.8	5.3	4.8	4.3	4.0	3.6	3.1	2.8	2.6	2.5	2.3	2.1	975.3
110,0°	5.8	5.3	4.8	4.3	4.0	3.6	3.1	2.8	2.6	2.6	2.6	2.1	977.4
112,5°	5.8	5.3	4.8	4.3	4.0	3.6	3.1	3.0	2.6	2.6	2.6	2.0	979.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022 + 5XA54000XBL EAN: 4058352955871 + 4050737971421	LP-Nummer 59425_123
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	9.1	9.1	9.4	9.4	9.8	10.1	10.1	10.1	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3
117,5°	8.9	9.1	9.1	9.4	9.4	9.8	9.8	9.8	9.9	10.1	9.9	9.9	9.9
120,0°	8.8	8.9	9.1	9.1	9.4	9.4	9.6	9.6	9.6	9.6	9.8	9.6	9.8
122,5°	8.6	8.8	8.8	8.9	9.1	9.1	9.1	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4
125,0°	8.4	8.4	8.6	8.6	8.8	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9
127,5°	8.1	8.3	8.4	8.3	8.4	8.4	8.4	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
130,0°	7.8	7.9	7.9	7.9	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
132,5°	7.3	7.4	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
135,0°	6.9	6.9	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6
137,5°	6.5	6.6	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.1	7.3	7.1	7.3	7.3	7.3
140,0°	6.1	6.1	6.3	6.3	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.9	6.9	6.9
142,5°	5.8	5.8	6.0	6.0	6.1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.5	6.6	6.6	6.6
145,0°	5.3	5.5	5.6	5.6	5.8	5.8	6.0	6.0	6.0	6.1	6.3	6.3	6.3
147,5°	5.0	5.0	5.3	5.3	5.3	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.8	6.0	6.0
150,0°	4.3	4.5	4.6	4.6	4.8	5.0	5.0	5.0	5.1	5.3	5.3	5.3	5.3
152,5°	3.6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.6	4.6	4.6
155,0°	3.0	3.0	3.1	3.1	3.3	3.3	3.3	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6
157,5°	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6
160,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7
162,5°	1.5	1.7	1.7	1.3	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
165,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
167,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
170,0°	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022 + 5XA54000XBL EAN: 4058352955871 + 4050737971421	LP-Nummer 59425_123
----------------------------	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	10.3	10.3	10.6	10.6	10.6	10.6	8.8	8.6	8.4	7.8	7.4	6.8	6.3
117,5°	10.1	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	8.8	8.4	8.1	7.8	7.4	6.8	6.3
120,0°	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	8.8	8.4	8.1	7.8	7.3	6.8	6.1
122,5°	9.4	9.6	9.4	9.4	9.4	9.6	8.4	8.3	8.1	7.6	7.1	6.8	6.1
125,0°	9.1	9.1	9.1	8.9	8.9	8.9	8.3	8.1	7.8	7.4	7.1	6.5	6.1
127,5°	8.8	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	7.9	7.8	7.4	7.1	6.8	6.5	6.1
130,0°	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	7.6	7.4	7.1	6.9	6.6	6.3	5.8
132,5°	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.3	7.3	6.9	6.8	6.6	6.3	6.0	5.5
135,0°	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.9	6.8	6.6	6.5	6.1	6.0	5.6	5.3
137,5°	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	6.5	6.3	6.0	5.8	5.6	5.3	5.1
140,0°	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.3	6.0	5.8	5.6	5.5	5.3	5.1	4.8
142,5°	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	5.6	5.5	5.3	5.1	5.0	4.8	4.5
145,0°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.6	5.3	5.1	5.0	4.8	4.6	4.5	4.3
147,5°	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	4.6	4.6	4.3	4.3	4.0	4.0
150,0°	5.3	5.3	5.3	5.3	5.5	5.6	4.3	4.3	4.0	4.0	3.6	3.6	3.3
152,5°	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.6	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0
155,0°	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	2.8	2.6	2.6	2.5	2.3	2.3	2.3
157,5°	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.7
160,0°	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5
162,5°	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.7	1.7	1.7	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3
165,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
167,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
170,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022 + 5XA54000XBL EAN: 4058352955871 + 4050737971421	LP-Nummer 59425_123
----------------------------	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	5.8	5.3	4.8	4.3	4.0	3.6	3.3	3.0	2.6	2.6	2.6	1.9	981.3
117,5°	5.8	5.3	4.8	4.3	4.0	3.6	3.3	3.0	2.6	2.6	2.6	1.9	983.2
120,0°	5.8	5.3	4.8	4.3	4.0	3.6	3.3	3.0	2.6	2.6	2.6	1.8	985.0
122,5°	5.8	5.3	4.8	4.3	4.0	3.6	3.3	3.0	2.6	2.6	2.6	1.7	986.7
125,0°	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.0	2.8	2.6	2.6	1.6	988.3
127,5°	5.5	5.0	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.0	2.8	2.6	2.6	1.5	989.8
130,0°	5.3	5.0	4.5	4.1	3.8	3.6	3.1	3.0	2.8	2.8	2.6	1.4	991.2
132,5°	5.1	4.8	4.3	4.0	3.6	3.3	3.0	3.0	2.8	2.8	2.6	1.3	992.4
135,0°	5.0	4.6	4.1	4.0	3.6	3.3	3.0	2.8	2.6	2.6	2.6	1.2	993.6
137,5°	4.6	4.3	4.0	3.6	3.5	3.3	3.0	2.8	2.6	2.6	2.6	1.1	994.7
140,0°	4.5	4.1	3.8	3.5	3.3	3.0	3.0	2.6	2.6	2.3	2.3	1.0	995.6
142,5°	4.3	4.1	3.8	3.5	3.3	3.0	2.8	2.6	2.5	2.3	2.3	0.9	996.5
145,0°	4.0	4.0	3.6	3.5	3.3	3.0	2.6	2.6	2.3	2.3	2.3	0.8	997.3
147,5°	3.8	3.6	3.5	3.3	3.0	3.0	2.6	2.3	2.3	2.0	2.0	0.7	997.9
150,0°	3.3	3.3	3.0	3.0	2.6	2.6	2.3	2.2	2.0	2.0	2.0	0.6	998.5
152,5°	2.8	2.6	2.5	2.3	2.3	2.0	2.0	2.0	1.8	1.7	1.7	0.4	999.0
155,0°	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.3	999.3
157,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.7	1.3	1.3	0.2	999.5
160,0°	1.5	1.7	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	999.6
162,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	999.8
165,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	999.9
167,5°	1.3	1.3	1.7	1.7	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	999.9
170,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022 + 5XA54000XBL EAN: 4058352955871 + 4050737971421	LP-Nummer 59425_123
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4820	33.6	35.9	34.8
95	241	252	4573	31.3	33.5	32.4
90	229	250	4346	29.4	31.4	30.4
85	216	248	4099	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3852	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3606	23.5	25.1	24.3
70	178	241	3378	21.9	23.3	22.6
65	165	238	3131	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2884	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2657	16.8	17.9	17.4
50	127	229	2410	15.2	16.2	15.7
45	114	225	2163	13.7	14.5	14.1
40	102	221	1936	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1689	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1442	9.2	9.7	9.4
25	63	203	1196	7.8	8.2	8.0
20	51	195	968	6.6	6.9	6.8
15	38	184	721	5.2	5.5	5.4
11	28	173	531	4.1	4.4	4.2