

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022 + 5XA54000XS
EAN: 4058352955871 + 4050737730073

LP-Nummer
59423_147



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger, Spreader-Element, strukturiert
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4580 lm
Systemleistung = 33.6 W
Lichtausbeute = 136.3 lm/W

Seriendokumentation
18.03.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 592 cd/klm

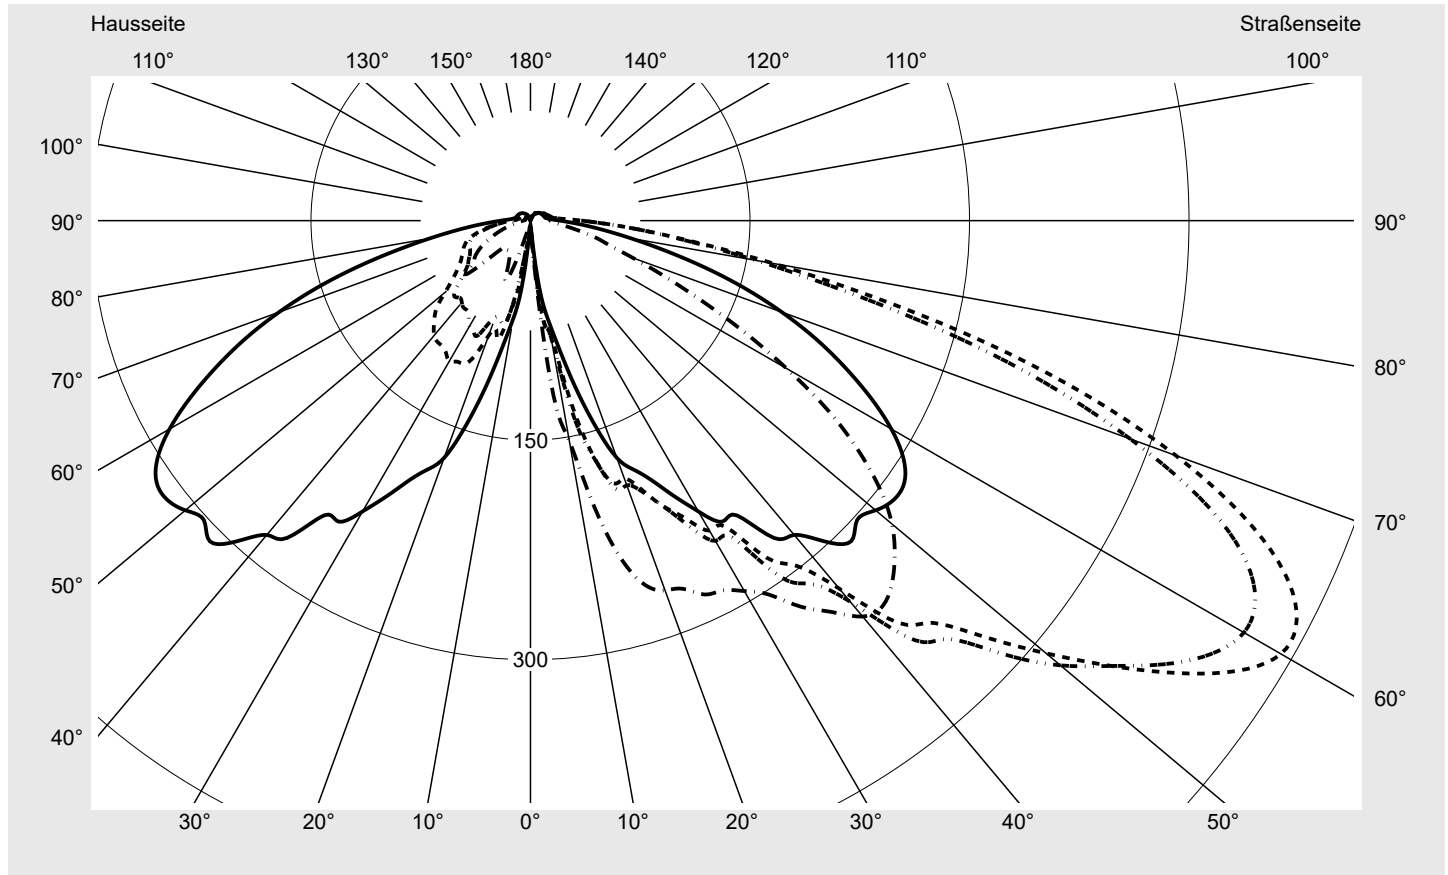

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 95.1%
Eta 90° - 180° 4.9%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G1
Imax 70° 469.3
Imax 80° 168.7
Imax 90° 35.3
Imax >90° 25.2
Imax >95° 18.8


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022 + 5XA54000XS EAN: 4058352955871 + 4050737730073	LP-Nummer 59423_147
----------------------------	--	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **KMK 52,5°** **siteco**

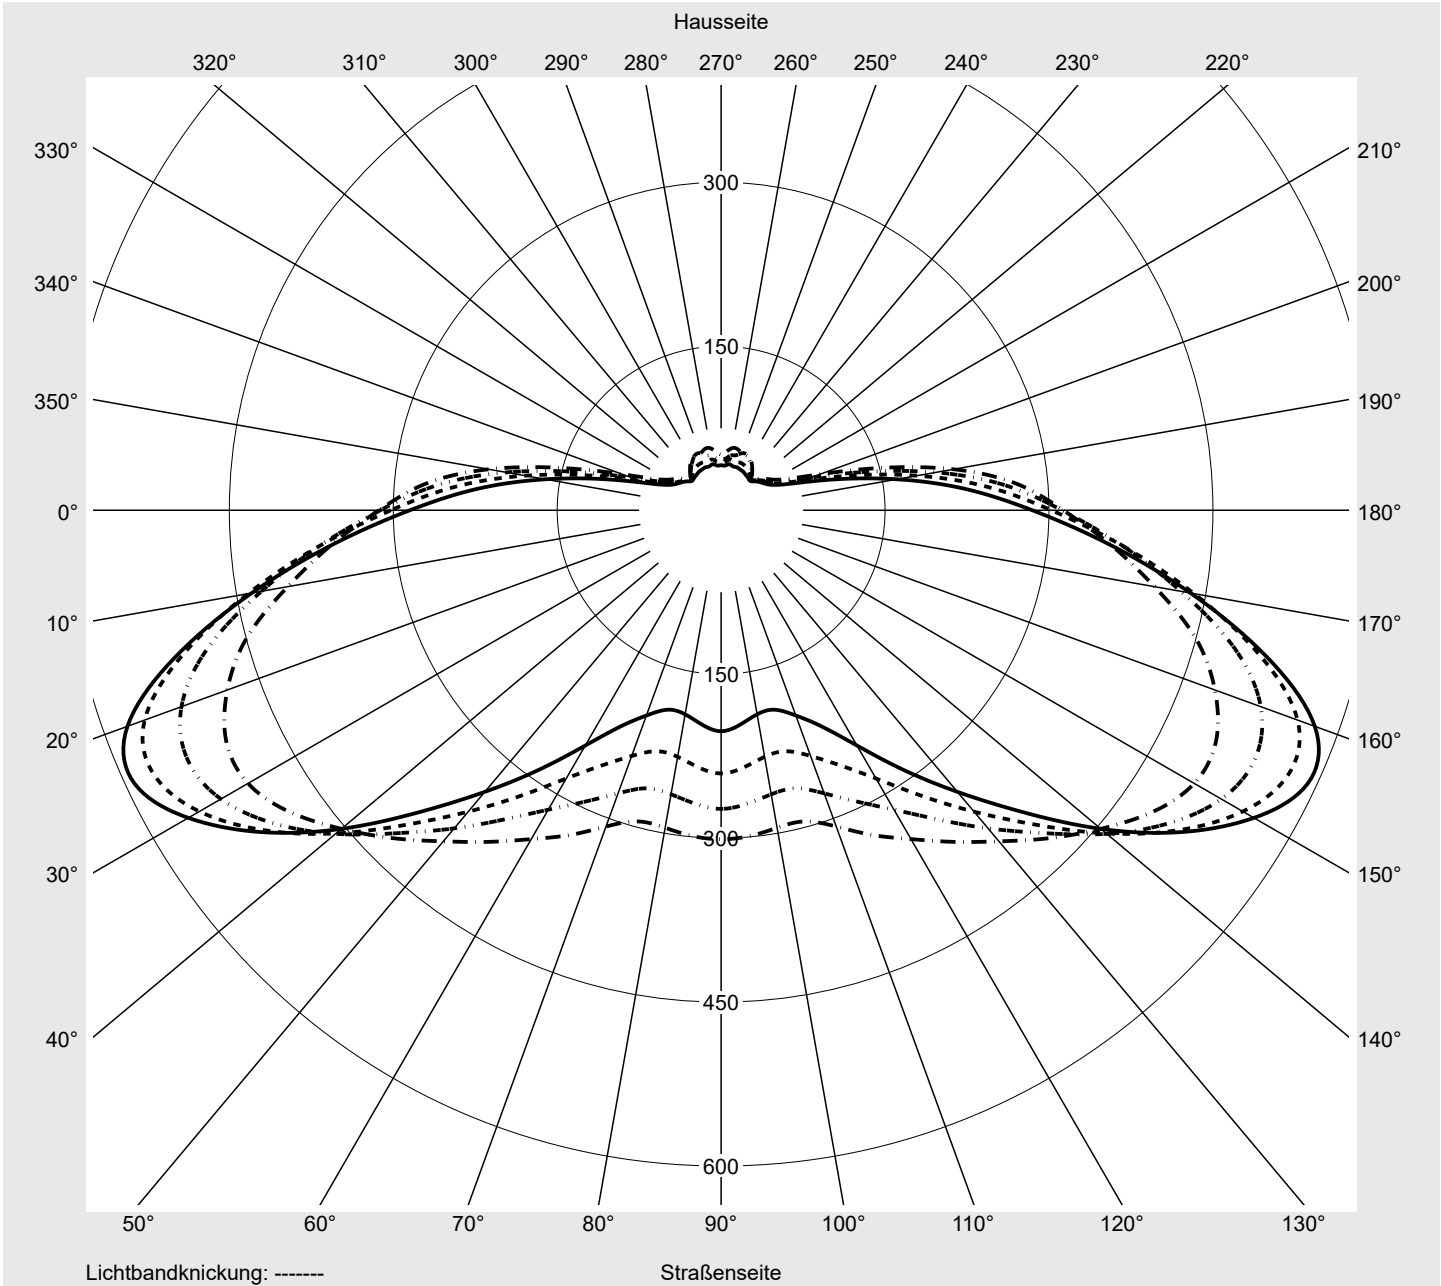

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022 + 5XA54000XS EAN: 4058352955871 + 4050737730073	LP-Nummer 59423_147
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
2,5°	5.3	5.4	5.7	5.8	6.2	6.4	6.8	6.9	7.3	7.7	8.2	8.4	8.6
5,0°	10.3	11.6	13.2	15.2	18.3	22.1	26.2	29.3	31.5	33.4	34.2	34.9	35.8
7,5°	46.2	55.4	62.1	65.7	68.7	70.1	70.0	69.0	69.1	70.6	73.0	78.2	85.1
10,0°	68.1	68.8	70.7	72.6	74.3	76.6	81.1	88.8	99.9	113.0	125.4	135.7	141.0
12,5°	88.4	97.3	100.1	99.8	109.8	125.9	137.7	151.6	159.3	160.4	160.9	164.4	169.3
15,0°	116.9	122.8	143.4	157.3	166.0	166.9	167.9	171.5	178.0	182.6	185.5	191.4	198.1
17,5°	146.9	161.4	179.7	182.2	182.5	188.2	191.8	192.9	197.8	200.2	203.6	205.5	213.0
20,0°	172.5	175.6	182.8	188.6	188.1	187.6	192.4	193.8	197.9	203.4	205.1	211.3	219.8
22,5°	184.1	193.5	200.2	199.1	196.0	199.1	200.8	202.5	207.7	213.3	219.2	226.0	232.4
25,0°	195.6	198.7	205.6	212.0	212.0	215.6	215.6	220.5	224.7	231.3	237.9	244.2	252.9
27,5°	212.0	220.9	225.9	226.6	226.4	229.4	235.7	238.8	245.3	251.6	258.1	265.9	272.5
30,0°	229.5	229.1	236.7	238.1	238.8	244.6	252.7	259.0	267.6	277.4	284.0	289.9	297.2
32,5°	243.9	238.0	247.4	246.7	245.0	247.9	256.9	265.9	280.8	292.6	303.5	308.2	315.0
35,0°	245.8	248.8	258.8	262.2	271.4	281.0	296.7	301.7	315.7	323.1	331.8	334.9	341.1
37,5°	273.3	275.2	279.1	283.8	288.3	296.9	312.6	323.2	339.0	345.5	357.8	358.3	361.4
40,0°	280.3	285.4	291.6	295.8	305.8	328.3	339.9	354.3	366.5	377.9	384.1	386.9	387.2
42,5°	297.2	307.0	319.5	331.3	347.1	373.0	388.9	400.3	404.4	406.2	405.7	402.7	395.8
45,0°	309.9	323.1	337.2	350.8	366.4	388.7	404.2	413.7	417.2	418.2	414.2	405.5	396.4
47,5°	302.8	324.5	346.3	370.2	392.6	421.1	438.5	443.8	436.8	427.5	415.1	401.2	390.0
50,0°	307.9	341.1	374.7	408.9	435.5	460.0	472.8	464.8	445.5	429.9	409.2	388.4	370.9
52,5°	313.1	357.3	402.7	449.0	480.8	499.7	499.9	481.5	453.5	424.4	395.5	370.4	347.5
55,0°	311.9	368.0	427.2	486.0	525.5	538.9	528.5	499.5	460.6	417.8	380.0	345.2	316.4
57,5°	302.2	367.8	439.5	509.7	561.3	572.6	551.2	510.4	460.0	406.9	360.0	318.7	283.4
60,0°	284.8	356.1	436.1	516.4	578.1	592.1	563.0	513.5	453.5	390.7	336.4	289.5	248.6
62,5°	262.1	335.4	420.9	507.0	574.4	590.3	558.4	504.0	439.6	371.9	312.4	261.9	218.0
65,0°	237.1	309.7	395.6	484.4	553.9	568.3	536.3	480.5	416.0	347.4	285.3	232.6	188.3
67,5°	211.0	281.8	365.6	450.9	516.9	526.8	495.2	442.2	380.3	315.8	256.6	206.4	161.7
70,0°	182.8	249.8	327.7	407.4	465.6	469.3	436.2	390.8	334.6	275.9	225.7	182.5	143.8
72,5°	153.4	212.6	280.4	350.9	400.1	400.6	369.0	331.3	283.1	236.3	192.5	153.9	121.0
75,0°	122.9	170.3	225.0	281.1	321.3	321.9	293.2	262.9	221.6	178.6	150.2	127.8	102.2
77,5°	93.8	127.4	166.7	207.8	237.5	238.6	216.8	194.2	163.0	135.0	120.5	110.2	98.2
80,0°	69.9	92.4	118.9	147.1	167.9	168.7	156.6	143.3	124.5	104.5	91.4	82.2	70.2
82,5°	51.4	65.6	82.0	99.9	112.6	114.4	110.3	106.5	96.6	80.9	65.7	58.2	47.0
85,0°	37.7	46.6	57.1	68.0	76.3	78.2	77.9	76.9	70.7	56.3	47.9	42.5	35.4
87,5°	27.1	32.9	39.5	46.3	51.2	52.5	51.9	51.4	47.5	40.3	35.6	32.2	28.3
90,0°	20.3	23.7	27.5	31.3	34.4	35.3	35.2	35.1	33.1	30.1	27.9	26.3	24.0
92,5°	15.6	17.5	19.3	21.3	23.2	24.2	24.8	25.2	24.6	23.4	22.7	22.2	21.3
95,0°	13.0	13.9	14.9	16.2	17.3	18.0	18.7	19.2	19.2	18.9	19.0	19.4	19.6
97,5°	11.6	12.1	12.7	13.3	14.0	14.5	15.0	15.5	15.7	15.8	17.5	17.1	18.2
100,0°	10.6	11.1	11.3	11.9	12.1	12.4	12.8	13.1	13.3	13.7	14.2	15.0	16.2
102,5°	10.0	10.2	10.6	10.9	11.2	11.3	11.6	11.8	11.9	12.1	12.8	13.4	14.7
105,0°	10.0	10.1	10.4	10.7	10.7	10.9	11.1	11.2	11.3	11.6	11.9	12.4	13.2
107,5°	9.7	10.0	10.1	10.4	10.4	10.7	10.7	10.9	11.1	11.2	11.5	11.8	12.3
110,0°	9.6	9.7	10.0	10.1	10.4	10.4	10.6	10.7	10.7	10.9	11.2	11.2	11.6
112,5°	9.3	9.7	9.9	10.0	10.0	10.2	10.4	10.4	10.5	10.6	10.7	10.9	11.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022 + 5XA54000XS EAN: 4058352955871 + 4050737730073	LP-Nummer 59423_147
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
2,5°	9.1	9.1	9.1	9.3	9.3	9.3	5.0	4.8	4.7	4.6	4.3	4.3	4.3
5,0°	36.7	36.8	37.4	37.9	36.2	35.0	8.9	7.8	7.1	6.5	5.7	5.2	4.8
7,5°	94.6	100.3	108.4	113.8	119.4	120.8	38.2	29.6	19.3	13.3	9.5	7.2	6.0
10,0°	144.0	144.4	144.7	145.8	149.6	152.8	69.5	69.8	66.3	58.4	45.7	32.5	21.8
12,5°	179.0	185.1	189.3	193.3	198.8	199.0	83.3	76.7	72.3	65.5	64.6	64.6	59.7
15,0°	209.2	220.4	228.5	232.3	235.7	239.1	110.6	101.6	98.0	85.5	83.6	73.0	65.4
17,5°	220.5	230.2	240.2	248.5	257.0	261.2	124.3	111.7	98.1	86.1	77.9	70.0	61.8
20,0°	229.7	241.5	252.7	257.4	264.2	268.9	158.3	143.9	122.7	101.2	83.5	70.5	58.6
22,5°	239.8	248.7	259.0	262.9	267.7	272.3	176.1	161.9	143.4	121.5	100.4	77.3	57.8
25,0°	260.9	265.7	272.4	275.9	279.4	281.9	187.6	170.6	150.0	128.7	108.0	87.1	66.6
27,5°	276.6	279.5	286.6	285.9	284.6	284.8	200.4	179.8	158.7	134.3	108.6	84.5	63.5
30,0°	297.5	295.3	296.7	294.2	291.7	292.3	216.5	193.3	168.4	139.5	110.8	83.3	62.1
32,5°	314.4	312.2	310.9	306.7	302.2	302.9	231.3	209.5	178.9	141.6	107.4	78.5	58.9
35,0°	336.5	330.3	325.4	325.0	322.5	322.1	228.9	203.6	176.3	140.7	104.9	75.1	56.6
37,5°	361.7	356.6	348.1	344.9	339.8	336.9	261.8	230.2	191.5	146.8	104.4	75.0	57.9
40,0°	383.1	369.9	355.7	352.3	352.9	353.2	265.3	237.8	193.7	146.2	102.4	73.0	58.2
42,5°	387.7	372.8	358.9	356.2	356.6	356.7	275.8	238.6	186.7	140.7	97.7	71.5	59.7
45,0°	387.8	370.2	352.7	348.1	349.1	349.6	289.5	246.2	189.6	134.8	92.6	73.4	63.8
47,5°	376.0	353.5	337.0	335.7	337.5	337.6	278.7	233.8	173.0	120.5	86.1	69.0	59.0
50,0°	354.3	332.8	318.6	318.9	321.5	322.5	275.8	225.9	163.5	111.2	76.0	61.3	54.0
52,5°	327.9	308.0	294.8	295.0	299.3	301.0	272.6	215.9	149.1	96.4	68.1	56.0	50.1
55,0°	294.1	275.7	263.4	264.0	269.6	273.3	261.3	199.5	135.2	87.1	62.2	52.1	47.3
57,5°	257.5	239.3	228.3	229.1	236.2	240.8	244.8	182.1	122.3	79.5	58.4	50.2	46.0
60,0°	218.4	199.9	189.0	189.6	197.0	202.2	224.2	163.2	109.6	72.5	55.0	47.9	44.4
62,5°	184.5	163.5	152.7	153.9	160.3	164.4	202.2	145.6	98.7	67.7	52.9	46.5	43.4
65,0°	153.3	130.7	119.4	121.1	126.2	128.2	178.4	128.0	88.7	62.8	50.8	45.5	43.2
67,5°	126.6	103.3	92.1	92.6	97.0	98.6	156.3	112.8	80.3	59.2	49.5	45.2	43.1
70,0°	104.7	81.3	70.2	69.4	73.1	74.6	134.4	99.5	73.0	55.4	47.6	44.1	42.3
72,5°	87.0	64.4	54.2	52.4	55.2	57.5	113.5	86.0	65.5	51.3	45.2	42.5	40.6
75,0°	72.1	51.5	42.4	40.5	44.0	47.7	92.4	72.3	57.3	46.1	41.4	39.1	36.8
77,5°	61.8	41.8	33.9	31.8	34.4	37.1	72.1	58.4	48.5	40.1	36.7	34.7	32.3
80,0°	47.7	33.7	27.7	25.7	26.8	27.8	55.6	46.6	39.6	33.9	31.5	29.8	27.8
82,5°	35.8	27.3	22.5	20.9	20.9	21.4	42.1	36.4	31.8	27.9	26.1	24.9	23.1
85,0°	28.5	22.5	18.9	17.5	17.3	17.4	32.0	28.4	25.4	22.9	21.5	20.8	19.0
87,5°	23.7	19.6	16.8	15.5	14.7	14.6	23.8	21.5	19.8	18.0	17.2	16.6	15.2
90,0°	21.3	18.5	16.3	14.9	14.0	13.5	18.0	16.6	15.1	13.7	12.7	11.9	10.7
92,5°	20.2	18.2	16.5	15.0	14.3	13.8	14.4	13.2	12.1	11.1	10.0	9.3	8.6
95,0°	19.5	18.4	16.8	15.4	14.9	14.5	12.3	11.4	10.5	9.7	9.0	8.3	7.6
97,5°	18.8	18.0	16.6	15.6	15.0	14.9	10.9	10.2	9.7	9.0	8.3	7.7	7.3
100,0°	17.4	17.2	16.1	15.2	14.7	14.5	10.2	9.5	9.0	8.5	7.9	7.4	7.1
102,5°	15.7	15.8	15.2	14.6	14.0	13.8	9.7	9.2	8.8	8.3	7.8	7.4	6.9
105,0°	14.1	14.4	14.0	13.7	13.3	13.1	9.5	9.0	8.7	8.1	7.8	7.4	6.9
107,5°	12.8	13.1	13.0	12.8	12.7	12.5	9.4	9.0	8.6	8.1	7.8	7.4	6.9
110,0°	11.8	12.1	12.3	12.1	12.0	11.8	9.3	8.8	8.5	8.0	7.7	7.3	6.9
112,5°	11.2	11.4	11.3	11.4	11.4	11.4	9.0	8.7	8.5	8.0	7.6	7.3	6.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022 + 5XA54000XS EAN: 4058352955871 + 4050737730073	LP-Nummer 59423_147
----------------------------	--	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sitEco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	0.0	0.0
2,5°	4.3	4.6	4.8	5.0	5.3	5.3	5.0	5.0	4.8	4.7	4.8	0.1	0.1
5,0°	4.5	4.3	4.1	4.0	3.8	3.8	3.6	3.6	3.8	3.6	3.7	0.4	0.5
7,5°	5.4	5.0	5.0	4.9	4.7	4.5	4.5	4.5	4.1	4.0	3.8	1.6	2.1
10,0°	15.2	9.2	6.6	5.6	5.2	4.7	4.5	4.3	4.3	4.3	4.1	3.2	5.4
12,5°	47.1	31.4	18.8	11.0	7.2	6.2	6.1	5.6	5.4	5.0	4.8	5.6	11.0
15,0°	60.8	58.1	54.1	43.5	29.1	18.9	11.8	7.8	6.5	5.9	5.5	8.5	19.5
17,5°	55.3	49.9	48.2	47.3	46.9	43.3	35.5	27.4	20.0	15.3	12.3	11.0	30.5
20,0°	49.0	44.2	42.9	41.0	39.4	40.5	41.8	42.8	42.9	40.0	33.7	13.2	43.7
22,5°	46.8	40.7	38.4	38.5	37.5	38.1	41.9	44.8	50.4	49.3	44.3	15.7	59.3
25,0°	51.1	40.1	36.3	36.3	36.4	35.4	44.3	46.7	47.5	41.5	37.8	18.3	77.7
27,5°	49.3	40.0	35.8	35.8	35.3	33.2	38.8	41.5	40.5	34.5	32.1	21.1	98.8
30,0°	48.2	40.1	35.7	35.6	34.7	32.5	34.4	37.2	35.7	30.3	28.5	24.1	122.8
32,5°	47.3	40.1	36.3	35.3	34.4	32.3	30.8	33.7	32.1	27.4	26.5	26.8	149.6
35,0°	46.6	39.6	35.9	35.4	34.4	32.1	29.5	31.4	30.1	26.1	25.5	30.4	180.0
37,5°	46.7	39.4	35.9	35.1	34.0	31.8	28.5	29.1	28.8	25.7	25.5	34.4	214.5
40,0°	49.2	41.5	37.3	35.6	35.2	32.1	27.8	28.0	28.1	25.4	25.9	38.2	252.7
42,5°	52.0	43.3	38.9	38.0	36.5	34.7	29.2	28.5	28.1	25.4	25.5	42.3	295.0
45,0°	52.6	42.7	40.9	42.1	42.3	40.4	36.2	34.4	31.4	26.9	26.1	45.3	340.3
47,5°	51.0	43.3	45.4	50.3	51.9	49.2	44.2	43.4	43.5	37.8	37.1	47.8	388.1
50,0°	47.0	43.0	46.8	51.7	54.8	53.8	51.5	52.3	52.8	53.3	56.9	50.3	438.4
52,5°	44.7	40.7	44.1	49.4	53.6	55.1	55.4	57.9	57.7	53.6	51.1	51.9	490.4
55,0°	42.8	39.7	43.1	47.9	52.3	55.9	55.5	52.1	50.9	47.4	46.9	52.8	543.2
57,5°	42.3	39.9	41.4	43.7	45.7	46.7	46.7	46.1	47.2	44.8	44.6	52.7	595.9
60,0°	41.1	37.8	38.5	39.4	40.6	41.1	41.8	41.6	42.8	41.0	41.2	51.4	647.3
62,5°	40.4	37.5	37.7	37.2	36.5	36.2	36.8	36.7	38.3	36.6	37.3	49.3	696.6
65,0°	40.7	37.2	36.9	35.0	32.6	31.5	32.0	31.7	33.2	31.8	32.5	46.3	742.9
67,5°	41.2	37.7	36.6	33.5	29.6	27.3	27.4	27.5	28.8	27.6	28.1	42.6	785.4
70,0°	40.9	37.2	35.3	30.8	26.4	23.2	23.1	23.2	24.3	23.6	24.0	38.1	823.5
72,5°	39.3	36.0	33.6	28.8	23.3	19.5	19.5	19.3	20.3	19.7	19.9	33.0	856.5
75,0°	35.6	32.5	29.7	25.4	21.4	16.2	16.2	16.0	16.7	16.3	16.5	27.0	883.5
77,5°	30.9	28.5	25.3	21.5	19.0	13.3	13.3	13.2	13.5	13.0	13.1	21.2	904.7
80,0°	26.1	23.8	20.9	17.5	14.6	11.4	11.0	10.7	10.9	10.6	10.4	16.1	920.8
82,5°	21.4	19.4	16.9	14.3	12.0	9.7	9.1	9.0	8.7	8.5	8.3	11.9	932.7
85,0°	17.6	15.9	14.1	12.5	10.9	8.3	7.8	7.5	7.3	6.9	6.6	8.9	941.5
87,5°	14.0	12.8	11.6	10.9	9.2	7.3	6.9	6.4	6.2	5.7	5.6	6.5	948.1
90,0°	9.8	8.8	8.1	7.1	6.6	6.2	5.8	5.5	5.4	5.0	4.9	4.9	953.0
92,5°	7.9	7.3	6.7	6.0	5.7	5.4	4.9	4.7	4.4	4.3	4.1	3.9	956.9
95,0°	7.1	6.7	6.1	5.7	5.4	4.9	4.7	4.3	4.2	4.0	3.9	3.4	960.3
97,5°	6.7	6.4	6.0	5.5	5.2	4.9	4.7	4.3	4.0	3.8	3.5	3.0	963.3
100,0°	6.7	6.2	5.9	5.5	5.2	4.9	4.5	4.3	4.1	3.8	3.5	2.8	966.1
102,5°	6.7	6.2	5.9	5.6	5.2	4.9	4.5	4.3	4.1	3.8	3.5	2.6	968.6
105,0°	6.6	6.2	5.9	5.5	5.2	4.9	4.7	4.3	4.0	3.8	3.5	2.4	971.1
107,5°	6.6	6.2	5.9	5.5	5.2	4.9	4.7	4.3	4.1	3.8	3.5	2.3	973.4
110,0°	6.6	6.2	5.9	5.5	5.2	4.9	4.7	4.3	4.1	3.8	3.5	2.2	975.6
112,5°	6.6	6.2	5.9	5.5	5.2	4.9	4.7	4.3	4.2	3.8	3.5	2.1	977.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022 + 5XA54000XS EAN: 4058352955871 + 4050737730073	LP-Nummer 59423_147
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	9.3	9.4	9.7	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.2	10.4	10.4	10.5	10.6
117,5°	9.0	9.2	9.3	9.5	9.7	9.7	9.9	10.0	10.0	10.0	10.0	10.2	10.4
120,0°	9.0	9.0	9.3	9.3	9.3	9.5	9.5	9.7	9.7	9.7	10.0	10.0	10.0
122,5°	8.6	8.8	9.0	9.0	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.7	9.7
125,0°	8.5	8.6	8.7	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.3	9.3	9.3
127,5°	8.3	8.3	8.3	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.8	8.8	9.0	9.0	9.0
130,0°	7.9	7.9	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.6	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6
132,5°	7.6	7.6	7.6	7.9	7.9	7.9	7.9	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
135,0°	7.2	7.3	7.3	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
137,5°	6.7	6.9	6.9	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6
140,0°	6.2	6.4	6.6	6.6	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3
142,5°	6.0	6.1	6.2	6.3	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.9	6.9	6.9	6.9
145,0°	5.7	5.9	5.9	5.9	6.2	6.2	6.2	6.2	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6
147,5°	5.2	5.4	5.5	5.5	5.7	5.9	5.9	5.9	5.9	6.1	6.2	6.2	6.2
150,0°	4.8	4.7	4.8	5.0	5.2	5.2	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5
152,5°	4.1	4.1	4.1	4.3	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.7	4.8	4.8	4.8
155,0°	3.1	3.1	3.3	3.3	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8	3.8	3.8
157,5°	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.8	2.6	2.6
160,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	1.9	1.8
162,5°	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.5	1.6	1.4	1.4	1.5	1.6	1.5	1.4
165,0°	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
167,5°	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
170,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022 + 5XA54000XS EAN: 4058352955871 + 4050737730073	LP-Nummer 59423_147
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	10.7	10.9	10.9	10.9	11.1	11.1	9.0	8.7	8.5	8.1	7.6	7.3	6.9
117,5°	10.4	10.5	10.5	10.6	10.7	10.7	9.0	8.6	8.3	7.9	7.6	7.3	6.9
120,0°	10.0	10.2	10.2	10.4	10.4	10.4	8.7	8.5	8.3	7.9	7.5	7.3	6.9
122,5°	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	8.6	8.3	7.9	7.6	7.4	7.1	6.7
125,0°	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	8.3	8.0	7.9	7.6	7.3	7.1	6.7
127,5°	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.0	7.9	7.6	7.4	7.1	6.9	6.6
130,0°	8.6	8.6	8.6	8.6	9.0	8.7	7.6	7.6	7.3	7.3	6.9	6.6	6.4
132,5°	8.3	8.3	8.3	8.4	8.6	8.6	7.3	7.3	6.9	6.7	6.6	6.4	6.1
135,0°	7.9	7.9	7.9	7.9	8.3	8.3	6.9	6.9	6.6	6.5	6.2	6.0	5.7
137,5°	7.6	7.6	7.6	7.6	7.9	7.7	6.6	6.3	6.2	5.9	5.9	5.5	5.5
140,0°	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	6.2	6.2	5.9	5.7	5.5	5.5	5.2
142,5°	6.9	6.9	6.9	6.9	7.3	7.0	5.9	5.8	5.6	5.5	5.4	5.2	4.9
145,0°	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.6	5.5	5.5	5.2	5.2	5.0	4.8	4.7
147,5°	6.2	6.2	6.2	6.2	6.4	6.3	5.2	4.9	4.8	4.8	4.7	4.5	4.3
150,0°	5.7	5.7	5.6	5.7	5.9	5.9	4.5	4.5	4.3	4.1	4.1	4.0	3.8
152,5°	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	3.8	3.8	3.7	3.5	3.5	3.3	3.1
155,0°	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.0	2.9	2.8	2.8	2.6	2.6	2.4
157,5°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9
160,0°	1.9	1.8	1.7	1.8	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
162,5°	1.7	1.4	1.4	1.4	1.6	1.5	1.7	1.7	1.6	1.4	1.6	1.4	1.4
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
167,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
170,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022 + 5XA54000XS EAN: 4058352955871 + 4050737730073	LP-Nummer 59423_147
----------------------------	--	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	6.6	6.2	5.9	5.6	5.2	4.9	4.8	4.5	4.2	3.8	3.8	2.1	979.9
117,5°	6.6	6.2	5.9	5.6	5.2	5.0	4.8	4.5	4.2	4.1	3.8	2.0	981.8
120,0°	6.6	6.2	5.9	5.5	5.2	4.9	4.8	4.5	4.2	4.1	3.8	1.9	983.8
122,5°	6.4	6.2	5.9	5.5	5.2	4.9	4.7	4.5	4.2	4.1	3.8	1.8	985.6
125,0°	6.4	6.0	5.8	5.5	5.2	4.9	4.7	4.3	4.1	4.1	3.8	1.7	987.3
127,5°	6.2	6.0	5.7	5.5	5.2	4.9	4.7	4.3	4.2	4.1	3.9	1.6	988.9
130,0°	6.2	5.9	5.5	5.4	5.2	4.8	4.7	4.3	4.2	4.1	3.8	1.5	990.4
132,5°	5.9	5.5	5.2	5.2	4.8	4.5	4.5	4.2	4.1	3.8	3.8	1.4	991.8
135,0°	5.5	5.4	5.2	4.8	4.5	4.5	4.3	4.1	3.8	3.8	3.5	1.3	993.0
137,5°	5.2	5.2	4.8	4.5	4.5	4.2	4.0	4.0	3.8	3.8	3.5	1.2	994.2
140,0°	4.9	4.8	4.5	4.5	4.2	4.0	4.0	3.8	3.8	3.6	3.5	1.0	995.2
142,5°	4.8	4.5	4.5	4.5	4.1	4.0	4.0	3.8	3.7	3.6	3.5	1.0	996.2
145,0°	4.5	4.5	4.2	4.1	4.1	3.8	3.6	3.7	3.6	3.5	3.5	0.9	997.0
147,5°	4.1	4.1	3.8	3.8	3.8	3.6	3.5	3.5	3.3	3.3	3.4	0.7	997.8
150,0°	3.8	3.5	3.5	3.5	3.1	3.1	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	0.6	998.4
152,5°	3.1	2.9	2.8	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1	0.5	998.9
155,0°	2.4	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	0.3	999.2
157,5°	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.2	999.5
160,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4	0.2	999.6
162,5°	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.8
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.9
167,5°	1.4	1.4	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.9
170,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022 + 5XA54000XS EAN: 4058352955871 + 4050737730073	LP-Nummer 59423_147
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4580	33.6	35.9	34.8
95	241	252	4346	31.3	33.5	32.4
90	229	250	4129	29.4	31.4	30.4
85	216	248	3895	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3660	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3426	23.5	25.1	24.3
70	178	241	3210	21.9	23.3	22.6
65	165	238	2975	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2741	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2524	16.8	17.9	17.4
50	127	229	2290	15.2	16.2	15.7
45	114	225	2056	13.7	14.5	14.1
40	102	221	1839	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1605	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1370	9.2	9.7	9.4
25	63	203	1136	7.8	8.2	8.0
20	51	195	920	6.6	6.9	6.8
15	38	184	685	5.2	5.5	5.4
11	28	173	505	4.1	4.4	4.2