

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5565LF14HP00022 + 5XA54000XSA
EAN: 4058352956144 + 4058352161326

LP-Nummer
59431_151



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger, Spreader-Element, amber
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3500 lm
Systemleistung = 33.6 W
Lichtausbeute = 104.2 lm/W

Seriendokumentation
18.03.2024



siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 554 cd/klm

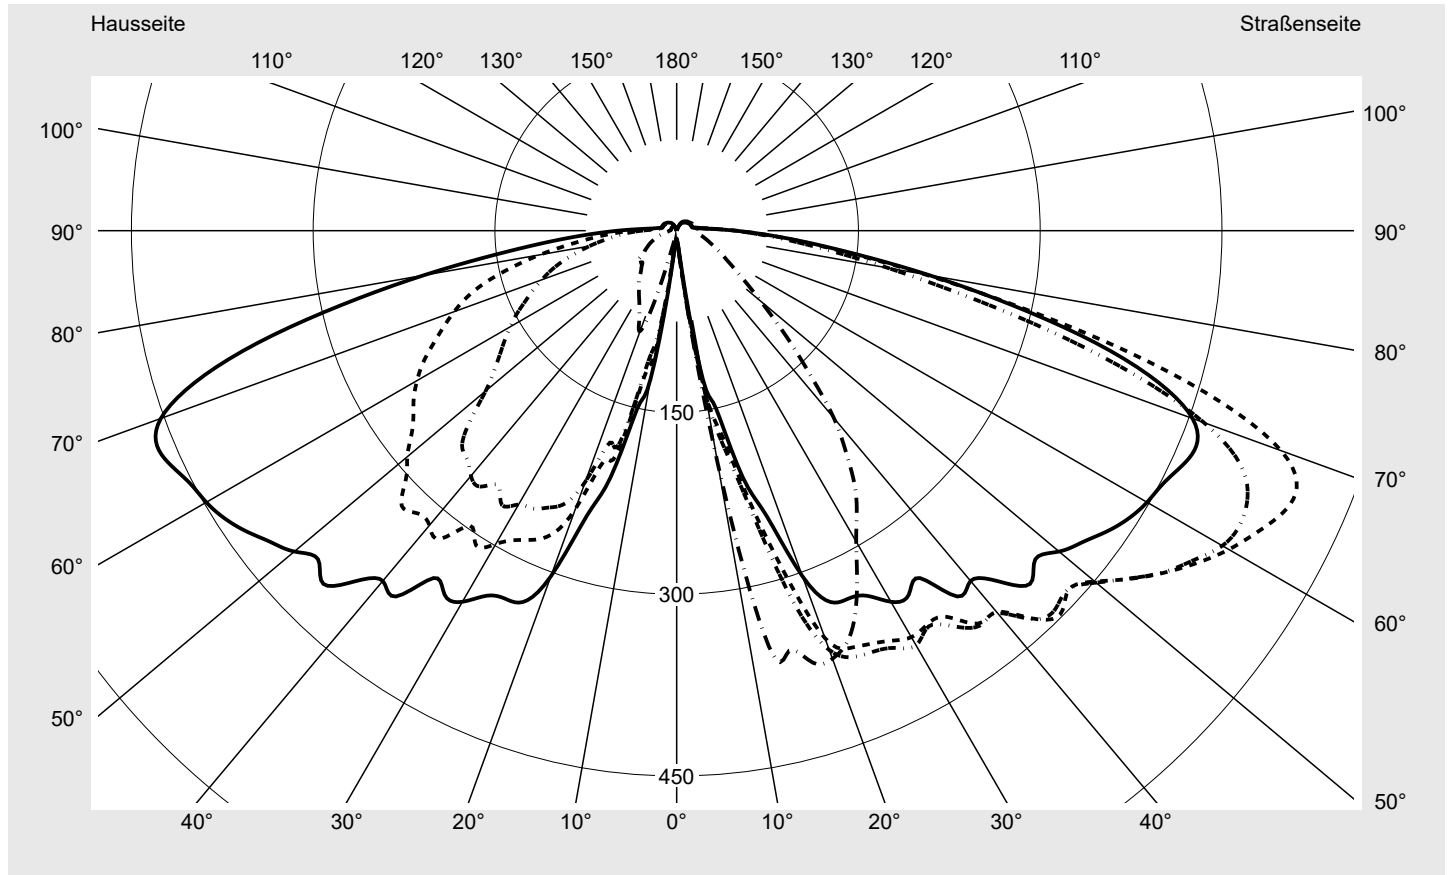

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	93.8%
Eta 90° - 180°	6.2%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	530.8
Imax 80°	223.1
Imax 90°	49.4
Imax >90°	32.4
Imax >95°	18.3


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565LF14HP00022 + 5XA54000XSA EAN: 4058352956144 + 4058352161326	LP-Nummer 59431_151
----------------------------	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

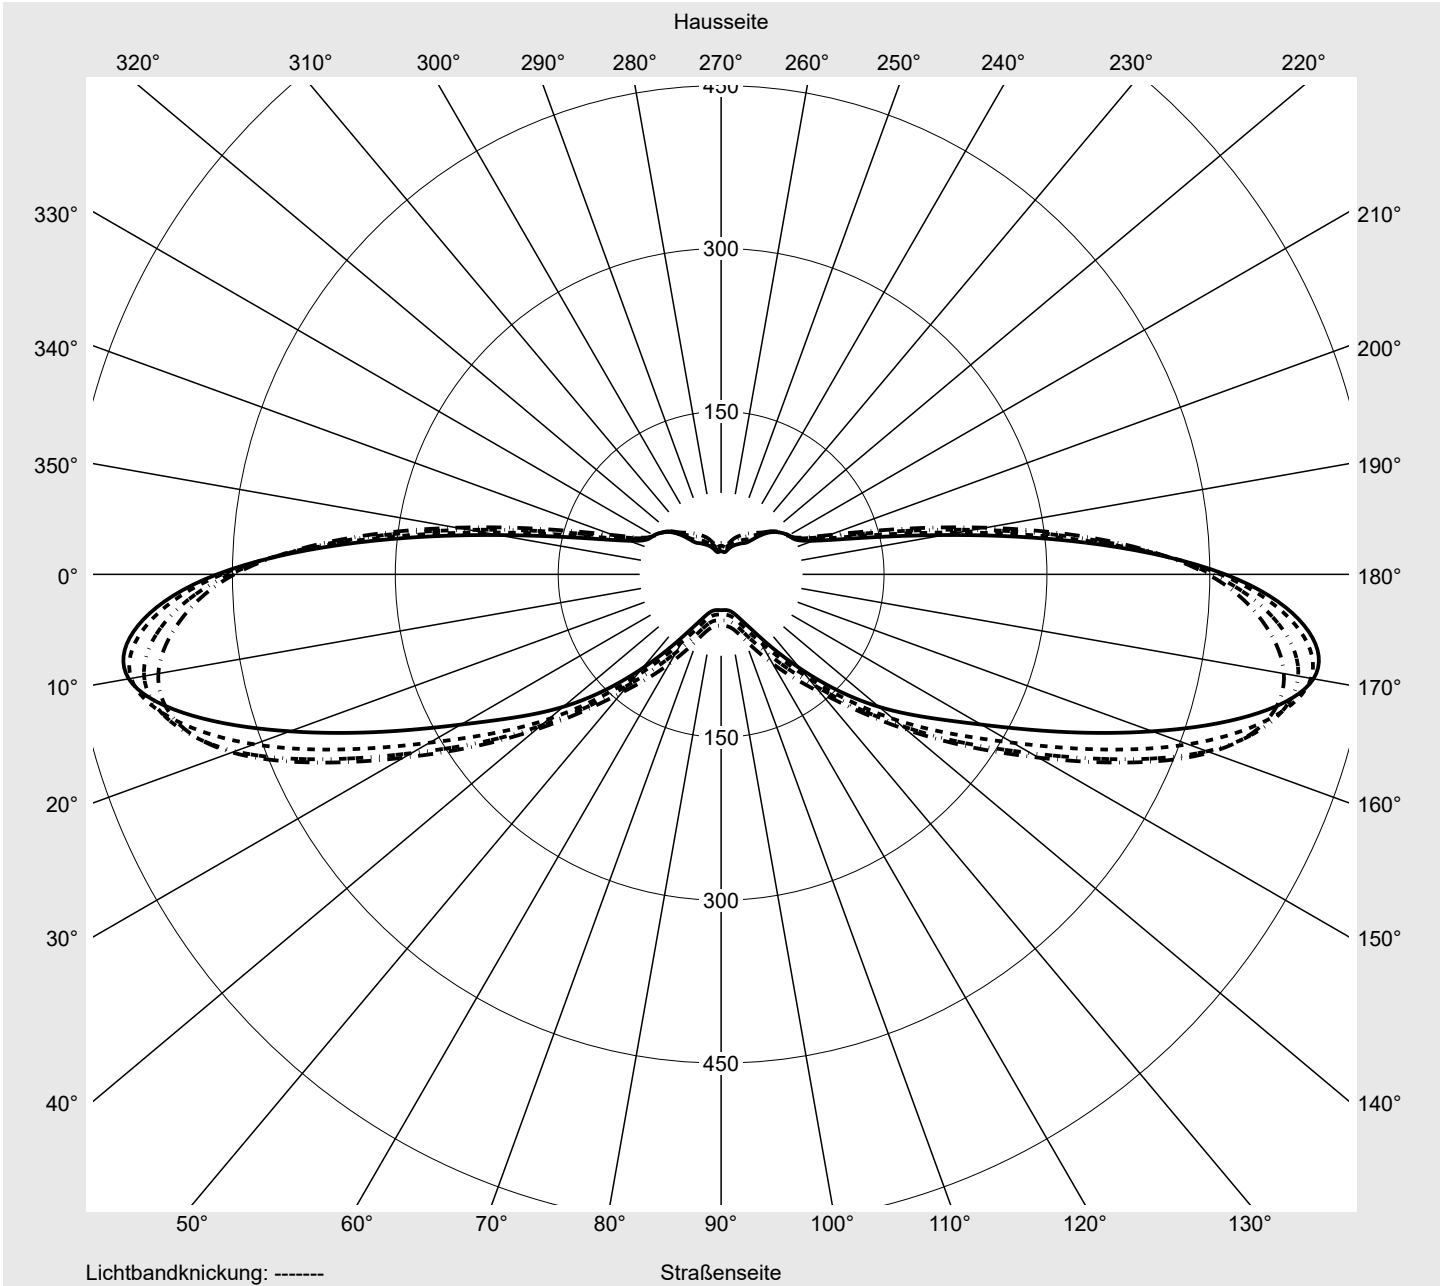

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565LF14HP00022 + 5XA54000XSA EAN: 4058352956144 + 4058352161326	LP-Nummer 59431_151
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
2,5°	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.7	7.7	7.8	7.9	8.1	8.1	8.2	8.4
5,0°	11.3	12.0	12.6	13.2	13.5	14.0	14.8	15.3	15.4	15.3	15.3	15.1	14.8
7,5°	34.6	40.9	46.9	52.8	57.4	61.7	64.9	67.7	69.8	68.9	67.3	65.5	63.2
10,0°	124.6	132.3	135.8	138.7	140.1	143.4	146.7	154.7	159.2	159.2	163.5	170.5	175.5
12,5°	150.6	160.0	173.6	185.3	190.9	199.1	206.8	216.1	228.4	246.2	266.0	275.6	289.2
15,0°	210.6	219.1	229.6	241.6	246.7	261.4	283.0	305.2	327.4	347.0	359.5	364.3	366.6
17,5°	246.8	273.6	296.5	322.7	342.6	359.5	372.6	387.0	383.1	388.5	388.4	385.7	383.5
20,0°	303.5	336.3	357.9	368.3	377.6	382.1	383.3	386.6	387.3	392.2	391.7	392.1	390.8
22,5°	331.7	356.9	372.8	380.8	394.0	393.2	387.3	389.2	390.5	392.2	388.0	387.5	382.8
25,0°	335.1	359.1	376.4	383.4	386.1	386.4	385.5	386.4	383.1	382.9	378.5	374.6	368.8
27,5°	339.6	362.9	381.6	388.2	390.0	392.5	390.5	386.1	379.5	374.0	365.2	356.6	346.9
30,0°	353.6	374.1	387.4	395.2	395.3	394.4	392.1	384.4	375.6	366.0	356.0	342.2	326.8
32,5°	356.4	376.5	385.1	387.2	382.5	378.0	376.9	367.7	358.0	346.2	335.4	321.8	303.9
35,0°	349.9	369.1	389.1	398.5	396.0	390.5	384.1	373.6	355.9	337.8	319.0	300.4	281.5
37,5°	380.5	396.0	408.7	410.9	400.8	391.1	378.5	360.5	340.3	320.9	299.3	278.6	259.6
40,0°	377.3	400.8	410.8	412.0	399.7	386.3	372.3	351.4	328.3	304.0	278.4	253.4	234.7
42,5°	392.3	419.8	433.9	434.9	423.4	403.3	380.1	349.3	317.1	284.3	254.7	229.7	210.7
45,0°	412.3	433.0	447.7	441.8	422.4	394.6	363.0	328.8	293.9	262.1	233.8	209.6	191.8
47,5°	401.4	423.5	438.7	438.1	420.7	389.3	352.3	310.6	271.2	237.8	208.9	186.6	169.0
50,0°	411.9	435.3	450.4	451.9	432.8	394.9	347.6	297.2	252.5	216.7	188.1	166.8	149.9
52,5°	422.2	456.5	471.9	471.4	446.6	401.1	343.9	287.4	238.3	200.1	171.3	150.9	133.8
55,0°	433.0	472.1	491.8	491.2	461.0	406.6	342.7	282.8	230.3	189.4	159.3	137.5	119.4
57,5°	442.1	487.3	509.9	506.0	471.3	408.8	341.0	280.3	227.1	183.7	150.7	127.0	106.8
60,0°	448.3	500.8	526.2	520.0	479.3	410.1	337.5	275.9	222.4	177.2	141.9	116.2	94.9
62,5°	452.4	514.6	539.6	524.4	476.3	402.8	329.2	269.5	217.0	170.8	133.2	104.9	83.0
65,0°	459.8	530.5	551.6	519.9	457.5	381.2	310.1	254.7	207.3	162.3	123.5	93.6	71.8
67,5°	464.2	538.8	553.9	503.4	422.6	342.8	276.7	229.0	189.7	150.4	113.2	83.0	61.4
70,0°	453.0	524.6	530.8	463.1	369.1	290.3	232.9	194.0	164.4	134.1	101.0	72.5	52.4
72,5°	417.2	476.2	471.4	397.5	304.6	233.4	186.9	156.6	135.8	114.4	87.6	62.4	44.9
75,0°	358.2	398.4	384.7	317.9	239.0	181.1	145.7	123.3	107.6	93.0	73.0	53.1	38.6
77,5°	283.2	305.8	288.1	238.6	181.0	137.6	112.1	96.2	84.2	74.5	61.1	46.5	35.1
80,0°	212.0	223.1	208.5	177.1	137.6	105.9	87.6	75.8	65.6	58.0	49.0	38.9	30.5
82,5°	150.3	155.1	146.4	128.7	103.8	81.4	68.3	59.7	51.3	45.3	39.6	32.8	26.7
85,0°	106.1	108.5	103.6	94.4	78.9	63.0	53.5	47.2	40.6	35.8	31.7	27.1	23.1
87,5°	73.2	74.6	72.4	67.9	58.4	47.8	41.4	37.1	32.5	28.9	26.2	23.6	20.9
90,0°	48.5	49.4	49.1	47.7	42.5	36.2	32.0	29.5	26.5	24.2	22.5	21.0	19.4
92,5°	30.7	31.7	32.4	32.4	30.3	27.1	24.8	23.6	21.8	20.6	19.6	18.9	18.2
95,0°	20.8	21.9	22.6	23.1	22.6	20.9	19.8	19.3	18.6	17.9	17.7	17.5	17.1
97,5°	16.3	16.9	17.7	18.3	18.1	17.7	17.1	16.8	16.6	16.2	16.2	16.2	16.0
100,0°	13.8	14.4	14.9	15.4	15.6	15.6	15.3	15.4	15.4	15.1	15.1	15.1	15.1
102,5°	12.9	13.3	13.8	14.0	14.2	14.4	14.4	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6
105,0°	12.7	13.1	13.4	13.7	13.8	14.0	14.0	14.2	14.3	14.4	14.4	14.4	14.4
107,5°	12.5	12.9	13.2	13.6	13.6	13.8	13.8	13.8	14.0	14.2	14.2	14.2	14.2
110,0°	12.4	12.7	13.0	13.3	13.4	13.6	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.0	14.0
112,5°	12.2	12.5	12.8	13.1	13.1	13.3	13.3	13.4	13.6	13.7	13.7	13.8	13.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565LF14HP00022 + 5XA54000XSA EAN: 4058352956144 + 4058352161326	LP-Nummer 59431_151
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
2,5°	8.6	8.7	8.9	9.1	9.0	9.1	7.4	7.3	7.2	7.1	7.3	7.3	7.5
5,0°	14.7	14.4	14.1	14.0	14.2	14.4	10.7	10.3	10.0	9.6	9.8	9.6	8.6
7,5°	60.2	56.9	53.9	53.0	52.2	52.3	29.1	23.6	18.9	15.8	12.9	10.8	9.7
10,0°	179.4	183.3	188.3	192.4	194.9	195.2	114.4	101.7	86.4	68.4	50.9	37.1	26.4
12,5°	303.7	317.0	332.3	343.5	349.8	351.5	138.4	123.1	114.3	109.5	104.5	98.6	89.3
15,0°	366.7	364.2	363.1	362.2	359.4	358.8	202.5	190.4	180.9	163.7	151.2	132.3	116.4
17,5°	379.8	378.6	376.6	374.8	373.2	373.8	220.7	199.0	183.4	167.9	150.4	132.1	119.3
20,0°	384.8	381.7	378.8	376.6	376.5	375.9	277.5	244.3	220.6	194.6	167.6	145.2	123.1
22,5°	375.5	370.8	367.9	366.9	368.2	367.6	304.6	271.8	244.6	212.4	175.6	146.3	121.7
25,0°	358.8	351.0	347.4	348.7	348.8	348.7	309.8	281.5	252.2	220.7	183.3	151.7	119.5
27,5°	336.5	327.3	323.3	323.7	322.8	322.4	316.7	287.9	258.5	220.7	183.7	146.3	114.3
30,0°	313.5	302.3	297.3	298.1	296.8	296.3	332.1	298.5	260.9	218.6	180.6	140.8	108.1
32,5°	290.4	278.9	275.7	276.8	276.8	276.6	337.3	308.0	268.4	219.2	175.0	131.2	96.9
35,0°	267.7	259.5	256.9	256.4	256.5	256.0	329.2	297.2	256.7	208.3	165.0	122.9	90.3
37,5°	246.1	238.2	234.4	232.0	229.6	229.0	354.4	320.6	266.2	211.0	161.1	113.5	83.2
40,0°	221.1	212.4	206.9	203.3	201.9	201.8	357.2	317.5	264.1	208.0	152.7	108.7	79.2
42,5°	197.1	186.2	178.0	171.7	167.8	166.5	363.9	316.4	255.9	192.7	139.4	99.4	75.1
45,0°	176.6	163.2	152.0	143.8	138.5	136.9	376.8	320.9	250.5	179.8	126.6	90.4	72.8
47,5°	153.5	139.2	127.2	118.1	112.5	111.2	363.7	303.0	230.4	159.5	108.6	81.7	68.3
50,0°	133.9	118.9	106.1	97.3	92.1	90.7	365.1	290.3	205.8	136.9	93.4	73.2	64.4
52,5°	117.2	102.0	89.4	80.9	76.4	75.2	360.3	275.8	189.9	123.5	85.0	68.7	63.0
55,0°	102.0	87.0	75.1	67.7	63.9	63.1	360.4	265.2	178.1	115.4	81.2	68.3	63.4
57,5°	89.5	74.6	63.9	57.6	54.7	54.3	360.4	257.3	168.3	110.3	80.3	69.4	65.0
60,0°	77.7	64.1	54.8	49.7	47.7	47.2	356.6	247.4	158.4	105.8	80.0	71.1	66.6
62,5°	67.0	54.9	47.6	43.8	42.6	42.4	351.0	236.0	148.8	100.7	78.8	71.6	67.1
65,0°	57.0	46.7	40.8	38.2	37.1	36.9	344.5	221.9	137.9	95.3	77.2	71.8	67.0
67,5°	48.2	39.9	35.5	33.6	33.0	33.0	336.1	208.5	128.4	90.5	75.7	71.7	66.9
70,0°	41.0	34.6	31.2	29.8	29.5	29.5	321.8	195.4	118.5	85.0	73.8	70.0	64.7
72,5°	35.3	30.3	27.8	26.8	26.7	26.7	297.8	180.9	108.6	79.1	70.4	66.8	61.5
75,0°	30.8	26.8	24.9	24.3	24.0	24.0	262.0	162.1	97.3	71.6	64.2	60.2	54.6
77,5°	28.2	24.6	22.8	22.1	21.9	21.9	215.6	138.8	84.9	63.4	57.1	52.9	47.0
80,0°	25.3	22.4	20.9	20.2	20.0	19.7	169.2	114.7	73.0	55.3	49.4	45.0	39.2
82,5°	22.7	20.3	19.1	18.6	18.4	18.4	125.9	90.5	60.9	46.9	41.8	37.6	32.3
85,0°	20.5	18.9	18.0	17.5	17.1	17.0	92.5	70.3	50.1	39.6	34.8	30.8	26.4
87,5°	19.1	17.9	17.1	16.6	16.3	16.2	66.2	52.6	39.7	32.2	28.1	24.6	21.5
90,0°	18.1	17.2	16.7	16.2	16.2	16.2	44.7	36.9	28.7	23.3	20.1	18.1	16.2
92,5°	17.3	16.6	16.2	16.2	16.2	16.3	28.2	24.3	19.7	16.2	14.4	13.4	12.3
95,0°	16.3	16.0	15.7	15.8	16.2	16.2	19.5	17.5	15.3	13.4	12.3	11.4	10.5
97,5°	15.7	15.5	15.4	15.6	15.7	15.7	15.2	14.0	12.8	11.8	10.9	10.1	9.3
100,0°	15.1	15.1	14.9	15.2	15.3	15.3	13.1	12.5	11.6	10.8	10.3	9.6	9.0
102,5°	14.6	14.6	14.7	14.9	14.9	14.9	12.4	11.9	11.2	10.6	10.1	9.4	8.9
105,0°	14.4	14.4	14.4	14.5	14.8	14.9	12.1	11.7	11.1	10.6	9.9	9.4	8.9
107,5°	14.2	14.2	14.3	14.4	14.4	14.4	12.1	11.6	11.1	10.6	9.9	9.4	8.7
110,0°	14.0	14.0	14.0	14.1	14.4	14.4	11.9	11.5	10.9	10.4	9.8	9.2	8.7
112,5°	13.6	13.8	13.8	14.0	14.0	14.0	11.7	11.2	10.8	10.3	9.8	9.2	8.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565LF14HP00022 + 5XA54000XSA EAN: 4058352956144 + 4058352161326	LP-Nummer 59431_151
----------------------------	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	0.0	0.0
2,5°	7.8	8.2	8.6	9.0	9.6	10.3	10.7	10.6	10.5	10.5	10.2	0.1	0.1
5,0°	7.9	7.6	7.4	7.4	7.2	7.1	7.0	6.8	6.7	6.7	6.6	0.3	0.4
7,5°	8.8	8.1	7.4	7.2	6.9	6.9	6.8	6.6	6.5	6.4	6.4	1.3	1.6
10,0°	19.2	15.3	12.0	9.5	8.5	8.0	7.6	7.0	6.5	6.4	6.4	4.7	6.4
12,5°	76.2	60.6	44.8	31.7	21.4	14.9	11.5	9.1	8.1	7.7	7.5	9.4	15.7
15,0°	103.9	92.0	82.7	73.7	63.1	51.4	40.9	30.5	22.0	17.8	16.9	14.7	30.5
17,5°	107.4	96.7	86.6	78.8	74.3	71.9	67.3	63.0	61.9	62.7	63.4	19.6	50.1
20,0°	106.6	95.1	86.8	81.6	78.0	77.4	74.5	71.0	77.0	85.3	88.1	23.9	74.0
22,5°	104.4	91.9	84.3	78.9	76.8	77.3	73.8	69.5	72.7	79.1	80.8	27.1	101.1
25,0°	99.9	84.4	75.6	70.6	70.1	72.3	70.2	64.4	65.7	71.0	72.8	29.3	130.5
27,5°	90.3	75.6	67.8	64.2	64.8	66.9	64.2	58.0	58.6	64.7	66.8	31.2	161.7
30,0°	83.1	69.0	62.9	60.4	61.0	62.8	60.7	52.6	53.2	59.4	62.2	33.1	194.8
32,5°	75.0	63.5	59.5	58.1	58.5	59.4	57.5	49.6	49.2	55.0	58.0	34.2	229.0
35,0°	69.1	58.9	56.3	55.7	55.8	56.9	54.8	47.1	46.4	51.6	54.3	35.5	264.5
37,5°	65.2	56.6	54.3	53.9	53.9	54.2	51.6	44.7	43.6	48.1	50.9	37.0	301.5
40,0°	63.6	57.7	55.4	53.2	51.7	51.5	49.2	42.6	40.6	44.4	46.6	37.6	339.1
42,5°	62.3	56.9	55.3	54.5	52.7	50.5	46.5	40.2	37.9	41.5	43.3	38.5	377.6
45,0°	63.9	58.1	56.3	55.4	52.7	50.2	47.3	39.8	36.4	39.2	40.7	38.8	416.4
47,5°	63.2	62.1	61.4	57.6	53.7	50.3	45.7	40.0	37.1	37.5	38.6	38.2	454.6
50,0°	61.3	60.5	61.6	59.2	54.1	49.8	45.2	39.2	36.5	38.9	41.5	38.2	492.7
52,5°	60.3	58.9	58.2	55.1	51.1	48.1	43.5	38.3	37.5	39.7	40.8	38.5	531.3
55,0°	59.8	57.2	56.3	53.2	49.5	45.9	42.4	37.4	33.8	33.8	34.4	39.1	570.3
57,5°	61.6	57.6	56.4	52.6	47.3	42.2	37.8	32.7	29.9	30.5	31.3	39.7	610.1
60,0°	61.7	54.7	50.1	46.2	42.6	39.0	35.2	30.6	27.5	27.9	28.7	40.1	650.2
62,5°	61.5	53.3	46.8	42.8	39.5	36.3	32.7	28.4	25.3	25.8	26.3	40.2	690.4
65,0°	61.2	51.6	42.8	39.1	36.0	32.9	29.8	26.1	23.3	23.3	23.9	39.7	730.1
67,5°	60.4	50.5	39.3	35.1	32.3	29.7	26.9	23.5	20.9	20.9	21.3	38.4	768.6
70,0°	57.9	48.1	35.6	31.4	28.7	26.5	23.9	21.0	18.6	18.4	18.7	35.9	804.4
72,5°	54.6	45.4	32.0	27.8	25.3	23.2	21.1	18.6	16.5	16.1	16.2	32.0	836.4
75,0°	47.7	39.6	28.2	24.5	22.1	20.3	18.2	16.2	14.3	13.9	14.0	27.1	863.5
77,5°	40.3	33.4	24.3	21.1	19.0	17.3	15.6	13.8	12.1	11.9	11.9	21.9	885.4
80,0°	33.2	28.1	21.3	18.4	16.4	14.9	13.4	11.9	10.4	9.9	10.1	17.4	902.8
82,5°	27.4	23.7	18.4	16.0	14.2	12.7	11.2	9.9	8.6	8.2	8.3	13.5	916.3
85,0°	23.2	20.5	16.3	14.1	12.5	11.0	9.7	8.5	7.4	7.0	7.0	10.6	926.8
87,5°	19.5	17.6	14.1	12.3	11.0	9.5	8.5	7.3	6.6	6.4	6.6	8.2	935.0
90,0°	14.8	13.3	11.5	10.3	9.1	8.1	7.2	6.4	5.8	5.8	5.7	6.3	941.3
92,5°	11.3	10.4	9.6	8.7	7.8	6.8	6.1	5.6	5.2	5.3	5.3	4.8	946.1
95,0°	9.6	8.8	8.1	7.3	6.8	6.1	5.7	5.3	5.1	5.2	5.2	3.9	950.0
97,5°	8.6	7.9	7.3	6.9	6.4	5.9	5.7	5.3	4.9	4.8	4.8	3.4	953.5
100,0°	8.4	7.9	7.3	6.8	6.3	5.9	5.5	5.2	4.8	4.8	4.7	3.2	956.7
102,5°	8.4	7.7	7.3	6.9	6.4	5.9	5.7	5.2	4.8	4.7	4.7	3.0	959.7
105,0°	8.2	7.7	7.2	6.8	6.3	5.9	5.5	5.1	4.8	4.7	4.7	2.9	962.6
107,5°	8.2	7.7	7.2	6.8	6.3	5.9	5.6	5.1	4.8	4.5	4.7	2.9	965.5
110,0°	8.2	7.7	7.2	6.8	6.3	5.9	5.5	5.2	4.8	4.7	4.7	2.8	968.3
112,5°	8.1	7.7	7.2	6.8	6.3	6.0	5.6	5.1	4.8	4.8	4.7	2.7	971.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565LF14HP00022 + 5XA54000XSA EAN: 4058352956144 + 4058352161326	LP-Nummer 59431_151
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	12.1	12.5	12.7	12.8	13.0	13.1	13.1	13.3	13.3	13.3	13.3	13.5	13.4
117,5°	11.9	12.1	12.4	12.6	12.8	12.9	12.9	13.0	13.1	13.1	13.1	13.2	13.1
120,0°	11.7	12.0	12.1	12.4	12.5	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.9	12.9	12.9
122,5°	11.2	11.6	11.8	12.0	12.1	12.2	12.2	12.3	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
125,0°	10.9	11.2	11.4	11.6	11.8	11.8	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.1	12.1
127,5°	10.7	10.9	11.1	11.2	11.4	11.4	11.6	11.6	11.7	11.7	11.8	11.8	11.8
130,0°	10.2	10.5	10.8	10.9	10.9	11.1	11.1	11.2	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4
132,5°	9.9	10.1	10.2	10.3	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.9	10.9	10.9	11.0
135,0°	9.4	9.6	9.8	9.9	10.1	10.2	10.3	10.3	10.5	10.5	10.5	10.5	10.6
137,5°	9.0	9.2	9.2	9.5	9.6	9.8	9.9	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.2
140,0°	8.5	8.7	9.0	9.2	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6	9.6	9.8	9.8	10.0
142,5°	8.3	8.3	8.7	8.7	8.8	9.2	9.2	9.2	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6
145,0°	7.8	7.9	8.2	8.3	8.5	8.7	8.7	8.8	9.0	8.9	9.2	9.2	9.2
147,5°	7.3	7.5	7.7	7.8	7.9	8.2	8.3	8.3	8.3	8.5	8.6	8.6	8.7
150,0°	6.4	6.6	6.8	7.0	7.1	7.4	7.4	7.4	7.6	7.7	7.7	7.9	7.9
152,5°	5.5	5.7	5.7	5.9	6.0	6.3	6.3	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
155,0°	4.2	4.4	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2
157,5°	3.1	3.2	3.4	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.7	3.9
160,0°	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
162,5°	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
165,0°	1.7	1.7	1.7	1.9	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
167,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
170,0°	1.5	1.5	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565LF14HP00022 + 5XA54000XSA EAN: 4058352956144 + 4058352161326	LP-Nummer 59431_151
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	13.6	13.6	13.6	13.6	13.8	14.0	11.7	11.2	10.7	10.3	9.8	9.2	8.7
117,5°	13.1	13.2	13.2	13.4	13.4	13.6	11.5	11.1	10.6	10.2	9.7	9.2	8.7
120,0°	12.9	12.9	13.0	13.1	13.1	13.1	11.2	10.8	10.4	10.1	9.5	9.1	8.5
122,5°	12.7	12.6	12.7	12.7	12.7	12.7	10.9	10.6	10.3	9.8	9.4	9.1	8.4
125,0°	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	10.6	10.3	10.1	9.6	9.2	8.7	8.3
127,5°	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	10.3	10.1	9.6	9.4	9.0	8.6	8.2
130,0°	11.4	11.4	11.4	11.4	11.7	11.8	10.0	9.6	9.4	9.2	8.7	8.3	7.9
132,5°	11.0	11.0	10.9	11.0	11.1	11.3	9.5	9.3	9.0	8.7	8.3	8.1	7.7
135,0°	10.7	10.6	10.6	10.8	10.8	10.9	9.2	8.9	8.5	8.3	7.9	7.8	7.3
137,5°	10.4	10.5	10.4	10.4	10.5	10.5	8.7	8.3	8.2	7.9	7.7	7.3	7.0
140,0°	10.1	9.9	10.1	10.1	10.1	10.1	8.3	8.0	7.8	7.5	7.4	7.0	6.8
142,5°	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	7.9	7.7	7.5	7.3	7.0	6.9	6.6
145,0°	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	7.5	7.3	7.1	7.0	6.8	6.6	6.3
147,5°	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	7.0	6.8	6.7	6.5	6.1	6.1	5.9
150,0°	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	6.3	6.1	5.9	5.7	5.7	5.5	5.2
152,5°	6.7	6.8	7.0	6.7	7.0	7.0	5.4	5.2	5.0	4.8	4.7	4.6	4.4
155,0°	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	4.2	4.0	3.8	3.7	3.5	3.5	3.3
157,5°	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.1	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6
160,0°	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1
162,5°	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
165,0°	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
167,5°	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5
170,0°	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.5	1.5	1.3	1.4	1.3	1.3
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565LF14HP00022 + 5XA54000XSA EAN: 4058352956144 + 4058352161326	LP-Nummer 59431_151
----------------------------	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	8.1	7.7	7.2	6.9	6.5	6.0	5.7	5.3	4.9	4.8	4.8	2.6	973.6
117,5°	8.1	7.7	7.2	6.8	6.5	6.0	5.7	5.3	4.9	4.8	4.8	2.5	976.1
120,0°	8.1	7.6	7.1	6.8	6.5	6.0	5.7	5.3	5.0	4.8	4.8	2.4	978.6
122,5°	7.9	7.5	7.0	6.7	6.3	6.0	5.6	5.2	4.9	4.8	4.8	2.3	980.9
125,0°	7.9	7.4	7.0	6.6	6.2	5.9	5.6	5.2	4.9	4.8	4.8	2.2	983.1
127,5°	7.8	7.4	7.0	6.7	6.2	5.9	5.6	5.2	5.1	4.8	4.8	2.1	985.1
130,0°	7.6	7.2	6.8	6.6	6.1	5.9	5.6	5.2	5.0	4.8	4.8	1.9	987.1
132,5°	7.3	7.0	6.6	6.3	6.1	5.8	5.5	5.2	4.9	4.8	4.8	1.8	988.9
135,0°	7.0	6.8	6.3	6.1	5.8	5.6	5.3	5.0	4.8	4.8	4.8	1.7	990.6
137,5°	6.7	6.5	6.1	6.0	5.7	5.5	5.2	4.9	4.8	4.8	4.8	1.5	992.1
140,0°	6.5	6.3	6.1	5.7	5.7	5.3	5.2	4.9	4.8	4.8	4.8	1.4	993.5
142,5°	6.3	6.1	5.8	5.7	5.7	5.3	5.1	4.8	4.8	4.8	4.8	1.3	994.8
145,0°	6.1	6.0	5.7	5.7	5.3	5.2	5.0	4.8	4.7	4.8	4.8	1.2	996.0
147,5°	5.7	5.5	5.4	5.2	5.2	4.9	4.8	4.5	4.4	4.4	4.7	1.0	997.0
150,0°	5.1	4.8	4.8	4.6	4.4	4.4	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	0.9	997.8
152,5°	4.3	4.0	3.9	3.9	3.6	3.5	3.5	3.2	3.1	3.1	3.1	0.7	998.5
155,0°	3.2	3.1	3.1	3.1	2.9	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	0.5	999.0
157,5°	2.6	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	0.3	999.3
160,0°	1.8	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.2	999.5
162,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.2	999.7
165,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.1	999.8
167,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.6	0.1	999.9
170,0°	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565LF14HP00022 + 5XA54000XSA EAN: 4058352956144 + 4058352161326	LP-Nummer 59431_151
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3500	33.6	35.9	34.8
95	241	252	3321	31.4	33.5	32.4
90	229	250	3156	29.4	31.4	30.4
85	216	248	2976	27.4	29.2	28.3
80	203	246	2797	25.5	27.1	26.3
75	190	243	2618	23.6	25.2	24.4
70	178	241	2453	21.9	23.3	22.6
65	165	238	2274	20.2	21.5	20.8
60	152	235	2094	18.5	19.6	19.0
55	140	232	1929	16.9	18.0	17.4
50	127	229	1750	15.3	16.2	15.8
45	114	225	1571	13.7	14.5	14.1
40	102	221	1406	12.3	13.0	12.6
35	89	216	1226	10.8	11.4	11.1
30	76	210	1047	9.3	9.8	9.6
25	63	203	868	7.8	8.2	8.0
20	51	195	703	6.6	6.9	6.8
15	38	184	524	5.2	5.5	5.4
11	28	173	386	4.1	4.4	4.2