

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5565MF14HP00022 + 5XA54000XBS
EAN: 4058352956236 + 4050737971445

LP-Nummer
59424_126



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger, Abschirmung hausseitig
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 2700 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4330 lm
 Systemleistung = 33.6 W
 Lichtausbeute = 128.9 lm/W

Seriendokumentation
18.03.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 738 cd/klm

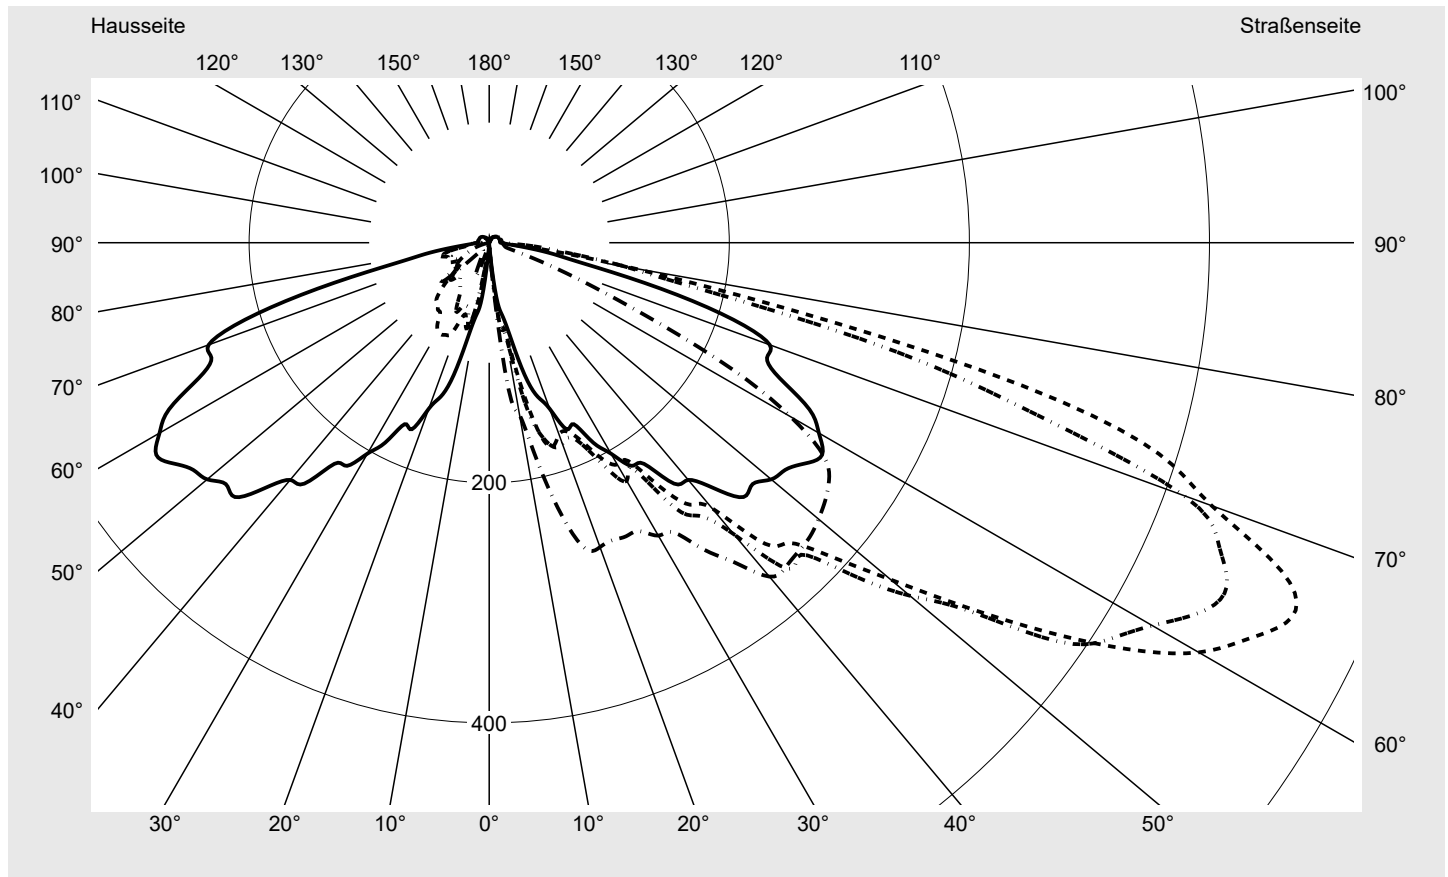

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 95.9%
 Eta 90° - 180° 4.1%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G2
 Imax 70° 640.5
 Imax 80° 145.0
 Imax 90° 10.9
 Imax >90° 10.7
 Imax >95° 10.6


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565MF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352956236 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_126
----------------------------	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**

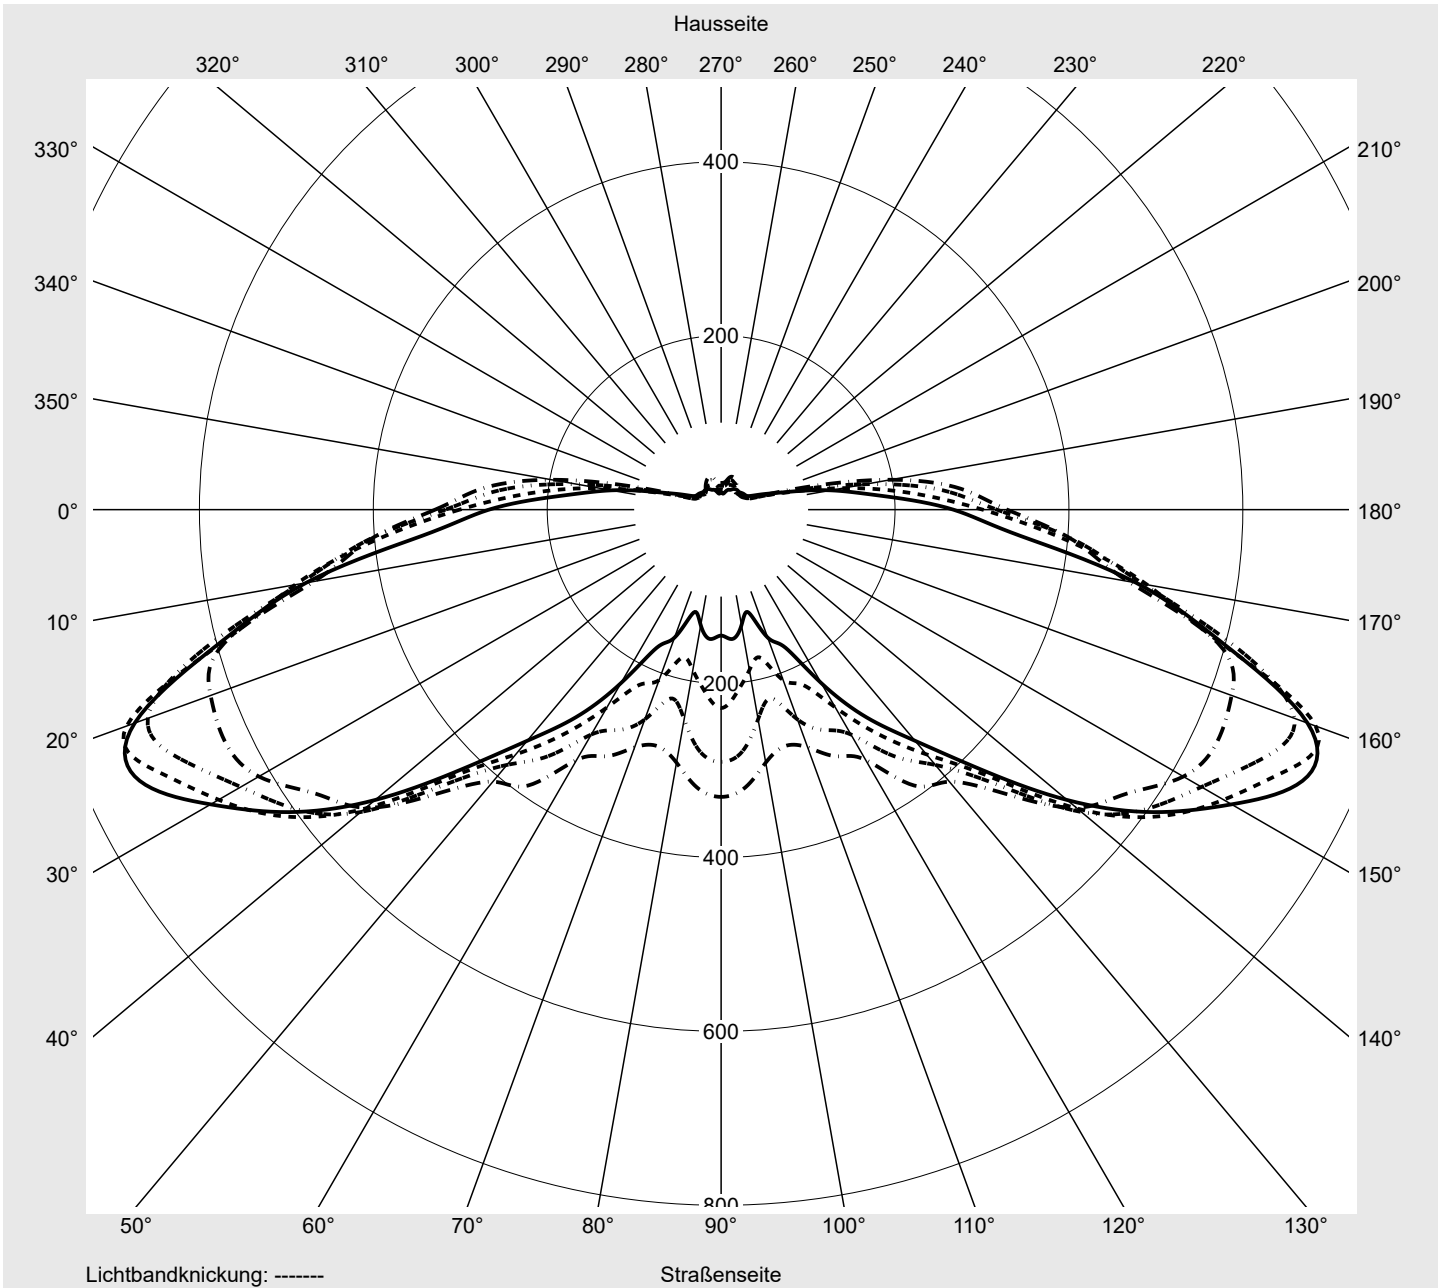

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565MF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352956236 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_126
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
2,5°	4.6	4.8	4.8	5.1	5.5	5.5	5.8	6.0	6.1	6.3	6.4	6.6	6.8
5,0°	10.1	11.7	13.1	14.5	16.5	19.0	23.1	27.6	30.1	31.7	32.7	33.2	33.2
7,5°	45.8	52.7	59.7	65.0	69.6	70.3	69.8	67.6	68.4	68.9	71.8	76.2	84.0
10,0°	60.8	66.5	68.3	71.3	73.4	73.9	77.2	83.0	91.9	106.3	117.1	124.2	130.1
12,5°	78.7	83.8	88.6	94.2	104.3	121.5	134.7	155.2	160.9	155.4	153.1	153.6	162.4
15,0°	113.9	117.7	136.9	148.0	162.0	166.8	165.5	169.0	172.8	176.4	176.2	179.7	187.8
17,5°	134.6	148.1	165.5	173.8	170.8	177.6	178.4	184.7	187.2	192.3	188.5	196.9	200.7
20,0°	147.1	154.1	160.7	167.8	171.6	170.0	178.2	176.6	180.5	185.5	189.8	197.7	204.4
22,5°	168.1	178.7	179.9	173.3	167.5	170.3	175.4	181.4	183.9	191.3	196.3	207.8	216.8
25,0°	166.8	174.4	185.3	189.3	190.6	182.5	187.0	192.8	203.2	211.1	211.8	225.5	237.8
27,5°	187.8	203.9	197.9	195.4	201.2	202.5	211.5	216.8	220.7	231.0	237.4	246.3	256.8
30,0°	202.9	208.0	213.1	210.8	210.6	213.3	229.2	243.5	246.2	255.6	261.4	278.3	282.9
32,5°	220.4	218.6	215.8	217.9	215.1	215.6	222.9	239.2	258.9	277.3	282.1	295.0	298.6
35,0°	224.9	232.8	240.4	234.4	238.6	248.3	269.5	285.4	297.1	316.0	318.4	322.7	332.0
37,5°	253.0	255.6	248.3	254.9	264.2	275.1	286.7	300.4	321.2	337.0	347.0	347.9	358.6
40,0°	257.9	266.5	264.5	258.4	270.2	288.7	316.9	334.1	351.0	363.1	373.8	376.0	384.9
42,5°	277.6	283.4	299.6	295.3	316.1	340.1	368.5	387.2	390.0	404.6	408.5	402.8	398.5
45,0°	299.6	295.1	307.7	303.2	319.8	353.7	367.5	396.3	416.6	428.5	437.5	418.3	416.8
47,5°	297.6	298.6	316.8	330.8	351.5	387.5	409.4	435.3	438.1	439.0	444.1	428.2	428.1
50,0°	306.7	329.2	361.4	387.7	387.9	436.6	457.5	468.9	451.9	444.9	439.0	428.2	414.2
52,5°	310.8	357.1	388.5	464.3	460.5	497.2	503.6	507.2	481.5	460.8	443.4	426.7	396.6
55,0°	320.7	386.4	418.0	524.6	542.5	564.1	579.5	539.5	517.8	470.9	432.4	414.8	357.5
57,5°	328.9	407.2	475.3	591.1	624.8	629.9	613.9	569.4	533.4	461.9	408.4	387.4	332.3
60,0°	317.1	409.4	493.0	614.1	701.7	682.5	637.9	599.3	541.0	446.1	383.2	345.9	298.6
62,5°	300.7	398.1	497.5	596.4	727.6	713.9	667.3	614.9	534.9	432.4	367.4	315.1	262.7
65,0°	267.0	345.2	484.8	599.3	717.7	737.9	677.9	606.4	519.5	422.6	347.0	291.7	230.3
67,5°	250.5	302.1	436.5	557.7	691.6	714.2	657.9	590.9	492.9	388.7	325.9	263.5	194.3
70,0°	248.7	318.9	435.5	549.7	628.9	640.5	615.9	523.1	429.7	354.1	292.6	230.1	166.8
72,5°	213.3	322.6	378.3	517.5	586.3	585.0	481.0	436.0	346.9	275.0	219.7	176.9	141.0
75,0°	148.1	253.8	327.0	444.8	468.9	459.1	351.8	304.2	217.7	181.2	171.1	158.6	130.0
77,5°	82.5	141.9	210.5	281.2	307.0	254.5	186.0	162.2	138.2	122.3	123.0	120.7	110.9
80,0°	54.2	73.1	104.8	127.3	145.0	120.2	115.4	123.7	96.6	68.0	51.4	41.5	50.3
82,5°	31.6	38.4	43.5	55.6	62.3	52.2	68.0	87.5	70.1	45.3	24.8	19.5	15.0
85,0°	17.5	18.4	16.5	16.0	15.0	20.0	41.5	50.4	36.9	22.5	15.7	13.9	11.9
87,5°	12.2	11.9	12.2	12.2	13.1	15.4	19.2	21.8	15.7	12.1	12.1	11.2	11.1
90,0°	9.4	9.8	10.1	10.4	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.6
92,5°	9.4	9.8	10.1	10.3	10.4	10.4	10.6	10.7	10.7	10.7	10.6	10.6	10.4
95,0°	9.4	9.6	10.1	10.3	10.4	10.4	10.4	10.4	10.6	10.6	10.6	10.4	10.4
97,5°	9.3	9.4	9.9	10.1	10.4	10.4	10.4	10.4	10.6	10.4	10.4	10.4	10.4
100,0°	9.4	9.4	9.8	10.1	10.1	10.4	10.4	10.4	10.6	10.4	10.4	10.4	10.4
102,5°	9.1	9.4	9.8	9.8	10.1	10.1	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.3	10.3
105,0°	9.1	9.4	9.4	9.8	10.1	10.1	10.1	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3
107,5°	8.9	9.3	9.3	9.6	9.8	9.9	10.1	10.1	10.1	10.3	10.1	10.1	10.1
110,0°	8.9	9.1	9.3	9.4	9.8	9.8	9.8	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9
112,5°	8.8	9.1	9.1	9.3	9.4	9.6	9.6	9.8	9.9	9.8	9.9	9.9	9.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565MF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352956236 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_126
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
2,5°	6.9	7.1	7.3	7.1	7.3	6.9	4.5	4.3	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0
5,0°	32.6	31.4	29.4	28.6	27.3	26.8	8.9	8.3	7.3	6.4	6.0	5.5	5.3
7,5°	94.6	106.3	108.3	112.3	121.9	122.7	37.9	29.3	21.2	15.4	11.1	7.9	6.4
10,0°	137.2	136.7	141.7	140.0	142.7	145.5	63.8	65.8	64.8	56.4	42.2	27.8	17.4
12,5°	172.3	182.7	187.0	186.5	188.8	188.2	74.6	70.4	67.0	65.1	64.3	66.5	60.0
15,0°	200.6	214.6	224.7	231.5	235.8	236.8	101.7	95.2	83.5	77.9	73.9	68.6	59.0
17,5°	209.5	223.0	238.9	252.1	260.4	267.5	111.3	98.5	85.8	72.6	64.5	57.5	51.1
20,0°	217.4	232.0	247.0	258.4	266.9	269.8	133.8	123.0	100.2	81.5	66.6	56.0	43.8
22,5°	224.7	231.6	245.7	257.9	265.7	268.2	164.2	138.7	121.5	105.6	81.5	56.4	38.2
25,0°	247.0	250.0	259.2	265.7	269.8	269.8	163.2	144.7	125.7	105.6	84.8	63.7	40.8
27,5°	267.8	273.5	274.5	275.3	271.5	270.8	182.7	162.0	134.6	103.8	86.3	57.5	34.9
30,0°	293.0	289.0	281.7	282.4	278.8	281.7	194.4	169.0	139.9	115.7	85.1	48.4	31.2
32,5°	312.0	305.9	294.0	290.0	290.0	286.0	210.8	188.0	148.8	113.1	80.2	45.0	28.8
35,0°	328.2	323.4	312.0	309.5	309.3	312.2	206.8	187.5	148.5	111.9	71.3	41.8	27.6
37,5°	358.1	357.5	344.7	333.6	336.6	335.6	240.2	210.1	165.8	126.2	70.3	40.2	29.4
40,0°	388.2	379.1	350.5	343.7	357.0	363.1	248.8	215.3	165.8	121.4	65.8	37.5	31.2
42,5°	404.4	385.9	355.8	357.3	365.4	366.1	262.2	214.9	161.9	113.4	65.1	37.4	33.7
45,0°	415.3	386.9	352.2	357.5	365.1	364.1	293.6	237.1	169.3	107.1	58.5	43.5	42.0
47,5°	415.0	375.3	352.0	359.6	365.2	362.4	286.9	226.7	153.3	94.6	48.8	43.5	37.7
50,0°	407.1	361.4	342.9	353.0	360.9	358.1	287.7	227.5	147.0	81.2	38.5	36.2	31.6
52,5°	384.2	347.5	334.1	341.9	351.5	352.8	286.0	224.4	133.3	67.6	34.4	31.4	28.1
55,0°	347.9	326.0	318.9	326.2	342.6	345.5	289.0	221.7	117.4	58.7	33.7	29.3	26.3
57,5°	313.0	291.0	281.7	295.5	320.6	330.3	276.4	197.9	98.9	43.5	31.4	28.4	27.1
60,0°	279.6	256.8	224.9	244.9	279.3	290.0	255.8	168.6	83.3	39.4	30.8	28.6	28.8
62,5°	222.4	208.7	176.6	187.3	210.6	228.2	219.1	142.5	74.7	45.8	35.2	30.1	29.8
65,0°	175.3	156.6	122.7	134.9	149.3	144.8	184.0	128.0	78.5	52.2	37.4	32.7	31.6
67,5°	141.4	108.3	73.1	82.3	88.8	85.6	177.7	119.4	75.6	48.3	37.7	34.7	34.4
70,0°	117.2	81.2	41.8	38.0	40.8	46.0	171.5	117.9	75.1	44.5	36.0	33.7	35.2
72,5°	94.6	50.4	26.1	20.3	19.2	20.8	152.6	110.3	68.3	42.2	38.5	35.7	36.9
75,0°	74.9	25.1	18.4	15.2	14.7	14.2	107.1	81.8	60.8	42.5	42.3	39.4	37.4
77,5°	43.3	18.2	14.7	13.2	13.2	13.2	62.5	56.5	52.4	39.2	37.9	35.7	25.5
80,0°	17.0	13.9	12.9	12.6	12.6	12.6	47.3	46.1	40.8	33.1	30.6	26.1	16.2
82,5°	13.1	12.1	12.1	11.9	12.1	11.9	30.8	29.9	28.3	23.5	20.0	16.4	13.6
85,0°	11.6	11.4	11.4	11.6	11.6	11.6	17.2	18.2	19.8	21.0	18.8	16.2	12.2
87,5°	10.9	10.7	10.9	10.9	10.9	10.9	12.6	13.6	14.7	15.0	14.1	12.6	11.1
90,0°	10.6	10.7	10.9	10.7	10.7	10.6	9.3	8.9	8.6	7.9	7.6	7.1	6.6
92,5°	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	9.1	8.6	8.3	7.9	7.3	6.9	6.4
95,0°	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	9.1	8.6	8.3	7.9	7.3	6.9	6.4
97,5°	10.4	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	9.1	8.6	8.3	7.8	7.3	6.8	6.4
100,0°	10.3	10.4	10.6	10.6	10.6	10.6	9.1	8.6	8.3	7.8	7.3	6.8	6.4
102,5°	10.3	10.4	10.6	10.6	10.6	10.6	8.9	8.6	8.1	7.8	7.4	6.8	6.4
105,0°	10.3	10.3	10.4	10.6	10.6	10.6	8.8	8.6	8.1	7.8	7.3	6.8	6.4
107,5°	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	8.8	8.4	8.1	7.8	7.3	6.8	6.4
110,0°	9.9	9.9	10.1	10.3	10.3	10.3	8.8	8.4	8.1	7.8	7.1	6.8	6.4
112,5°	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	8.8	8.4	8.1	7.8	7.1	6.8	6.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565MF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352956236 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_126
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sitEco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	0.0	0.0
2,5°	4.1	4.0	4.1	4.3	4.6	5.0	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	0.1	0.1
5,0°	4.8	4.5	4.3	4.1	4.0	3.8	3.8	3.6	3.6	3.5	3.6	0.4	0.4
7,5°	5.5	4.6	4.5	4.3	4.0	4.0	4.0	3.8	3.6	3.5	3.6	1.6	2.1
10,0°	12.4	9.1	6.3	5.1	4.3	4.0	4.0	3.8	3.6	4.0	3.6	3.1	5.1
12,5°	44.3	27.1	15.4	7.8	4.6	4.5	5.0	5.3	4.8	4.1	4.0	5.4	10.5
15,0°	53.9	53.2	49.1	40.8	26.1	15.5	7.3	4.3	3.8	3.5	4.0	8.1	18.6
17,5°	44.1	39.4	37.2	35.9	34.7	34.2	28.3	18.5	11.4	6.4	6.0	10.2	28.8
20,0°	33.7	30.9	29.6	27.9	25.8	25.1	25.1	25.6	26.1	21.8	24.8	11.8	40.6
22,5°	28.3	25.1	23.1	21.2	19.8	19.0	20.7	23.6	29.6	26.5	30.1	13.7	54.3
25,0°	30.6	23.6	19.7	18.2	17.0	16.2	22.0	24.5	24.3	19.3	21.5	15.9	70.2
27,5°	28.3	22.3	19.0	17.2	15.5	14.5	16.9	18.5	17.5	14.5	15.2	18.5	88.7
30,0°	27.0	23.0	19.5	17.4	15.9	14.2	13.9	15.7	14.2	12.1	12.6	21.3	110.0
32,5°	25.5	23.0	19.2	17.2	15.4	13.4	11.9	13.4	12.2	10.3	10.3	23.7	133.7
35,0°	25.8	22.5	18.8	17.5	15.4	13.2	11.2	12.1	10.7	9.1	8.9	27.3	161.0
37,5°	24.8	21.8	18.7	17.0	14.9	13.2	10.7	10.4	9.9	8.4	8.3	31.5	192.4
40,0°	28.1	23.0	19.8	16.4	16.0	13.2	10.9	9.9	9.4	8.1	7.9	35.0	227.4
42,5°	30.8	25.5	20.0	19.0	16.7	15.7	11.6	10.4	9.4	7.9	7.9	39.5	267.0
45,0°	32.1	24.3	23.0	23.3	23.3	22.0	20.5	16.7	11.9	8.8	8.3	43.0	309.9
47,5°	32.1	25.6	27.3	32.1	32.9	31.4	28.4	26.6	26.6	18.7	19.8	46.2	356.2
50,0°	27.9	26.1	30.3	35.2	38.7	38.9	38.4	38.9	34.9	37.0	50.3	49.8	406.0
52,5°	26.0	24.5	28.3	34.4	38.5	41.5	43.3	49.1	44.5	38.2	36.7	53.3	459.3
55,0°	25.0	24.1	27.1	35.2	39.4	46.0	45.0	41.5	36.9	33.7	32.4	56.4	515.8
57,5°	26.6	26.1	27.1	31.1	34.9	38.2	39.8	38.5	33.4	31.1	30.8	58.3	574.1
60,0°	26.8	25.5	25.8	28.9	33.2	34.7	36.0	33.9	28.4	27.6	27.4	58.4	632.4
62,5°	28.6	26.3	27.4	28.6	30.8	30.9	30.3	28.3	24.0	23.3	23.5	56.8	689.3
65,0°	30.1	28.9	29.1	28.6	27.3	25.1	24.3	22.2	19.3	18.7	20.2	54.3	743.6
67,5°	33.4	32.6	30.9	28.9	23.0	19.5	19.3	17.9	15.9	15.7	16.9	50.5	794.0
70,0°	37.2	32.6	30.9	28.4	18.4	14.7	15.0	13.7	12.7	12.6	13.6	46.6	840.6
72,5°	39.5	35.7	30.6	16.9	11.1	10.4	11.1	10.6	9.4	9.3	9.6	40.5	881.1
75,0°	32.7	19.2	10.3	8.3	7.4	6.9	6.9	6.4	6.0	5.8	6.0	31.6	912.7
77,5°	14.2	9.8	7.6	6.6	6.0	5.3	5.0	4.6	4.0	3.3	3.3	20.3	933.0
80,0°	11.4	8.9	7.1	6.0	5.3	4.6	4.3	3.6	3.3	3.0	3.0	11.6	944.6
82,5°	11.1	8.3	6.4	5.3	5.0	4.3	4.0	3.5	3.1	2.6	3.0	6.8	951.4
85,0°	9.1	7.3	6.1	5.1	4.6	4.0	3.6	3.3	3.0	2.6	2.6	4.0	955.4
87,5°	8.6	6.6	5.6	5.0	4.3	4.0	3.6	3.3	3.0	2.6	2.6	2.9	958.3
90,0°	6.1	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.1	3.0	2.6	2.6	2.2	960.6
92,5°	6.0	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.1	3.1	2.6	2.6	2.2	962.8
95,0°	6.0	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.1	3.1	2.8	3.0	2.2	965.0
97,5°	6.0	5.6	5.1	4.6	4.3	4.0	3.6	3.1	3.1	2.8	2.6	2.2	967.2
100,0°	6.0	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.1	2.8	3.0	2.2	969.3
102,5°	6.0	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.0	2.8	3.0	2.1	971.5
105,0°	6.0	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.1	2.8	3.0	2.1	973.6
107,5°	6.0	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.1	2.8	3.0	2.0	975.6
110,0°	6.1	5.6	5.1	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.1	2.8	3.0	2.0	977.6
112,5°	6.0	5.5	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.1	3.0	3.0	1.9	979.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565MF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352956236 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_126
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.8	8.9	9.1	9.3	9.3	9.4	9.4	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
117,5°	8.8	8.8	8.9	9.1	9.1	9.1	9.3	9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4
120,0°	8.6	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	9.1	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
122,5°	8.4	8.6	8.6	8.6	8.8	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9
125,0°	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
127,5°	7.9	7.9	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.3
130,0°	7.6	7.6	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.1	8.1	8.3	8.3
132,5°	7.3	7.3	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.8	7.9	7.9
135,0°	6.8	6.9	6.9	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6
137,5°	6.4	6.4	6.6	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	7.3	7.3
140,0°	6.0	6.1	6.3	6.3	6.4	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.8	6.8
142,5°	5.6	5.8	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4
145,0°	5.3	5.5	5.5	5.6	5.6	5.8	5.8	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1
147,5°	5.0	5.0	5.0	5.3	5.3	5.3	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8
150,0°	4.3	4.3	4.6	4.6	4.6	4.8	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.3	5.3
152,5°	3.6	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
155,0°	2.8	3.0	3.0	3.1	3.1	3.3	3.3	3.3	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6
157,5°	2.0	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5	2.3	2.3	2.3	2.5
160,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
162,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
165,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
167,5°	1.3	1.3	1.3	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
170,0°	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565MF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352956236 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_126
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	9.6	9.6	9.8	9.8	9.9	9.6	8.6	8.3	8.1	7.6	7.3	6.8	6.4
117,5°	9.4	9.6	9.6	9.4	9.6	9.6	8.6	8.3	8.1	7.6	7.3	6.8	6.4
120,0°	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	8.4	8.1	7.9	7.6	7.3	6.8	6.4
122,5°	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.3	7.9	7.8	7.4	7.1	6.8	6.4
125,0°	8.6	8.8	8.8	8.6	8.9	8.6	7.9	7.8	7.6	7.3	7.1	6.6	6.3
127,5°	8.4	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	7.8	7.6	7.3	7.1	6.8	6.4	6.1
130,0°	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	7.4	7.3	7.1	6.8	6.4	6.1	6.0
132,5°	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	6.9	6.9	6.6	6.6	6.3	6.0	5.6
135,0°	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	6.6	6.4	6.3	6.1	6.0	5.6	5.5
137,5°	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	6.3	6.1	6.0	5.6	5.5	5.3	5.1
140,0°	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.0	5.6	5.6	5.5	5.1	5.0	4.8
142,5°	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	5.6	5.5	5.3	5.1	5.0	4.6	4.6
145,0°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	5.3	5.1	5.0	4.8	4.6	4.5	4.3
147,5°	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	4.6	4.6	4.5	4.3	4.3	4.0	4.0
150,0°	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	4.3	4.1	4.0	4.0	3.6	3.6	3.5
152,5°	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.6	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0
155,0°	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	2.8	2.6	2.6	2.5	2.3	2.3	2.3
157,5°	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8
160,0°	1.7	1.8	1.7	1.8	1.7	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
162,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.7	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
165,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
167,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
170,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565MF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352956236 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_126
----------------------------	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	6.0	5.6	5.3	4.8	4.3	4.0	3.6	3.6	3.3	3.0	3.0	1.9	981.4
117,5°	6.0	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.8	3.6	3.3	3.0	3.0	1.8	983.2
120,0°	6.1	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.6	3.3	3.0	3.0	1.8	985.0
122,5°	5.8	5.5	5.0	4.6	4.3	4.0	3.6	3.5	3.3	3.0	3.0	1.7	986.7
125,0°	5.8	5.5	5.0	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	1.6	988.2
127,5°	5.8	5.5	5.0	4.5	4.3	4.0	3.6	3.3	3.1	3.0	3.0	1.5	989.7
130,0°	5.5	5.1	4.8	4.5	4.1	4.0	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	1.4	991.1
132,5°	5.5	5.0	4.6	4.3	4.0	3.6	3.6	3.3	3.1	3.0	3.0	1.3	992.4
135,0°	5.1	4.8	4.5	4.1	4.0	3.6	3.3	3.3	3.1	3.0	3.0	1.2	993.6
137,5°	4.8	4.5	4.3	4.0	3.6	3.6	3.3	3.1	3.0	2.8	2.6	1.1	994.6
140,0°	4.6	4.5	4.1	4.0	3.6	3.3	3.3	3.1	3.0	2.8	2.6	1.0	995.6
142,5°	4.5	4.1	4.0	3.8	3.6	3.3	3.3	3.1	3.0	2.8	2.6	0.9	996.5
145,0°	4.1	4.0	4.0	3.6	3.5	3.3	3.1	3.0	2.8	2.8	2.6	0.8	997.3
147,5°	3.8	3.6	3.6	3.3	3.1	3.0	3.0	2.8	2.6	2.6	2.6	0.7	998.0
150,0°	3.3	3.3	3.0	3.0	2.8	2.6	2.6	2.5	2.3	2.3	2.3	0.6	998.5
152,5°	2.6	2.6	2.6	2.3	2.3	2.3	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	0.4	999.0
155,0°	2.3	2.1	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	0.3	999.3
157,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.7	0.2	999.5
160,0°	1.5	1.7	1.7	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.7
162,5°	1.3	1.3	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	999.8
165,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	999.9
167,5°	1.3	1.5	1.7	1.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	999.9
170,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565MF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352956236 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_126
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4330	33.6	35.9	34.8
95	241	252	4108	31.3	33.5	32.4
90	229	250	3904	29.4	31.4	30.4
85	216	248	3682	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3461	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3239	23.5	25.1	24.3
70	178	241	3034	21.9	23.3	22.6
65	165	238	2813	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2591	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2387	16.8	17.9	17.4
50	127	229	2165	15.2	16.2	15.7
45	114	225	1943	13.6	14.5	14.0
40	102	221	1739	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1517	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1296	9.2	9.7	9.4
25	63	203	1074	7.8	8.2	8.0
20	51	195	869	6.6	6.9	6.8
15	38	184	648	5.2	5.5	5.4
11	28	173	477	4.1	4.4	4.2