

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5575EF14HP00022 + 5XA54000XBS
EAN: 4058352768839 + 4050737971445

LP-Nummer
59424_128



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger, Abschirmung hausseitig
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4830 lm
 Systemleistung = 33.6 W
 Lichtausbeute = 143.7 lm/W

Seriendokumentation
18.03.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 738 cd/klm

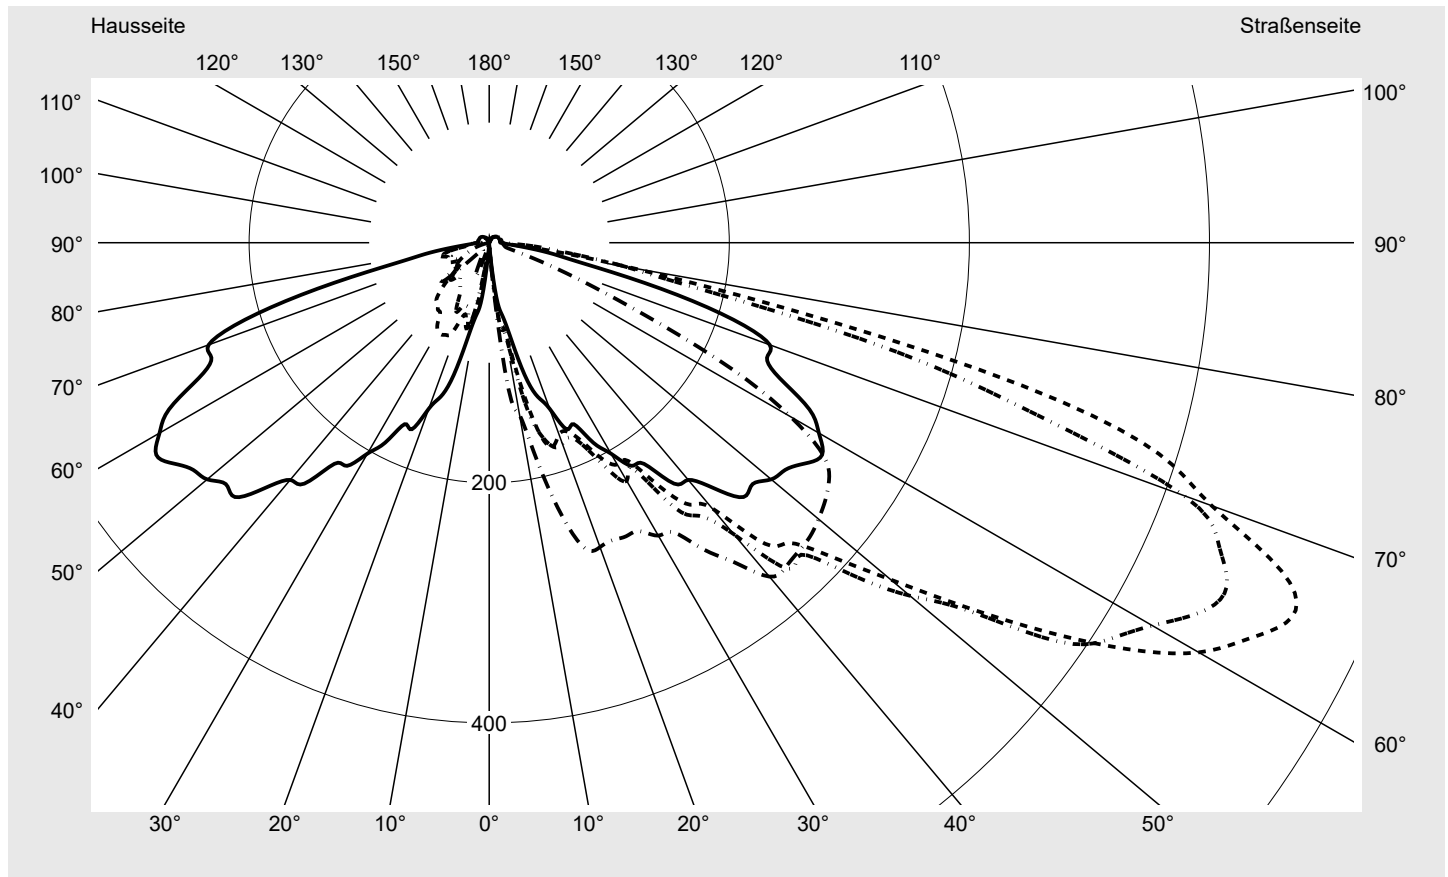

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	95.9%
Eta 90° - 180°	4.1%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G2
Imax 70°	640.5
Imax 80°	145.0
Imax 90°	10.9
Imax >90°	10.7
Imax >95°	10.6


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352768839 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_128
----------------------------	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**

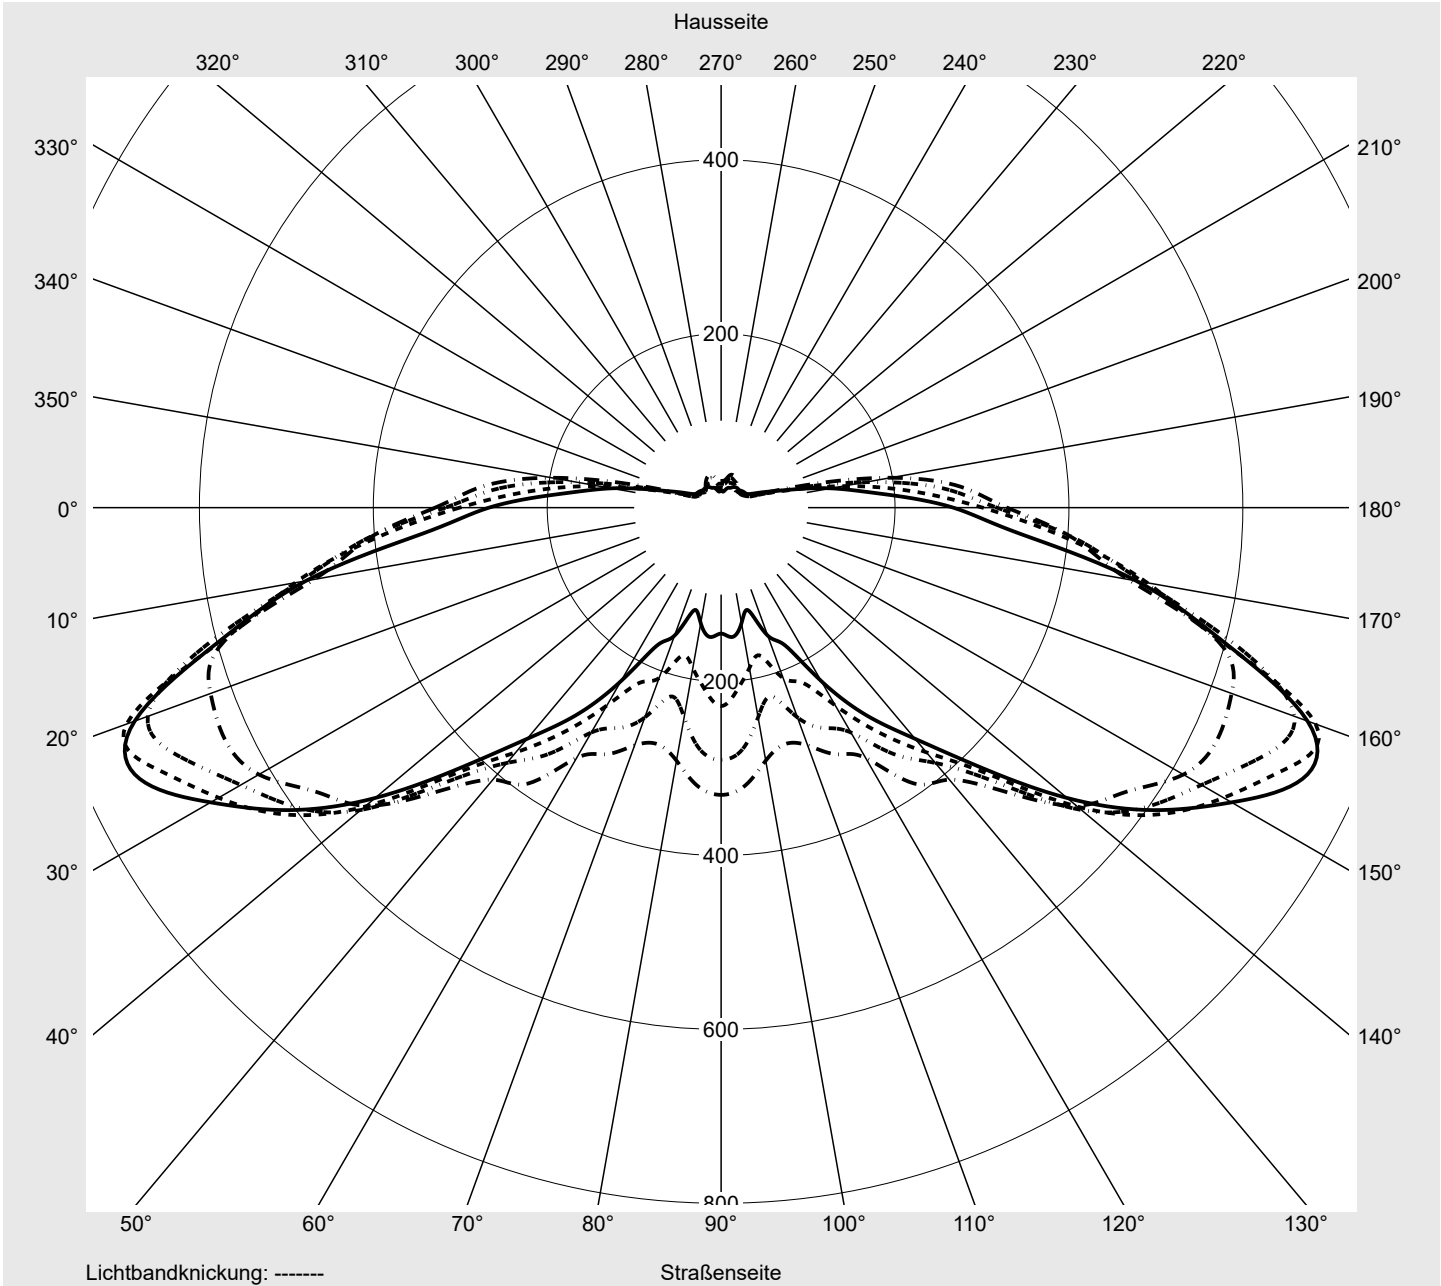

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352768839 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_128
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
2,5°	4.6	4.8	4.8	5.1	5.5	5.5	5.8	6.0	6.1	6.3	6.4	6.6	6.8
5,0°	10.1	11.7	13.1	14.5	16.5	19.0	23.1	27.6	30.1	31.7	32.7	33.2	33.2
7,5°	45.8	52.7	59.7	65.0	69.6	70.3	69.8	67.6	68.4	68.9	71.8	76.2	84.0
10,0°	60.8	66.5	68.3	71.3	73.4	73.9	77.2	83.0	91.9	106.3	117.1	124.2	130.1
12,5°	78.7	83.8	88.6	94.2	104.3	121.5	134.7	155.2	160.9	155.4	153.1	153.6	162.4
15,0°	113.9	117.7	136.9	148.0	162.0	166.8	165.5	169.0	172.8	176.4	176.2	179.7	187.8
17,5°	134.6	148.1	165.5	173.8	170.8	177.6	178.4	184.7	187.2	192.3	188.5	196.9	200.7
20,0°	147.1	154.1	160.7	167.8	171.6	170.0	178.2	176.6	180.5	185.5	189.8	197.7	204.4
22,5°	168.1	178.7	179.9	173.3	167.5	170.3	175.4	181.4	183.9	191.3	196.3	207.8	216.8
25,0°	166.8	174.4	185.3	189.3	190.6	182.5	187.0	192.8	203.2	211.1	211.8	225.5	237.8
27,5°	187.8	203.9	197.9	195.4	201.2	202.5	211.5	216.8	220.7	231.0	237.4	246.3	256.8
30,0°	202.9	208.0	213.1	210.8	210.6	213.3	229.2	243.5	246.2	255.6	261.4	278.3	282.9
32,5°	220.4	218.6	215.8	217.9	215.1	215.6	222.9	239.2	258.9	277.3	282.1	295.0	298.6
35,0°	224.9	232.8	240.4	234.4	238.6	248.3	269.5	285.4	297.1	316.0	318.4	322.7	332.0
37,5°	253.0	255.6	248.3	254.9	264.2	275.1	286.7	300.4	321.2	337.0	347.0	347.9	358.6
40,0°	257.9	266.5	264.5	258.4	270.2	288.7	316.9	334.1	351.0	363.1	373.8	376.0	384.9
42,5°	277.6	283.4	299.6	295.3	316.1	340.1	368.5	387.2	390.0	404.6	408.5	402.8	398.5
45,0°	299.6	295.1	307.7	303.2	319.8	353.7	367.5	396.3	416.6	428.5	437.5	418.3	416.8
47,5°	297.6	298.6	316.8	330.8	351.5	387.5	409.4	435.3	438.1	439.0	444.1	428.2	428.1
50,0°	306.7	329.2	361.4	387.7	387.9	436.6	457.5	468.9	451.9	444.9	439.0	428.2	414.2
52,5°	310.8	357.1	388.5	464.3	460.5	497.2	503.6	507.2	481.5	460.8	443.4	426.7	396.6
55,0°	320.7	386.4	418.0	524.6	542.5	564.1	579.5	539.5	517.8	470.9	432.4	414.8	357.5
57,5°	328.9	407.2	475.3	591.1	624.8	629.9	613.9	569.4	533.4	461.9	408.4	387.4	332.3
60,0°	317.1	409.4	493.0	614.1	701.7	682.5	637.9	599.3	541.0	446.1	383.2	345.9	298.6
62,5°	300.7	398.1	497.5	596.4	727.6	713.9	667.3	614.9	534.9	432.4	367.4	315.1	262.7
65,0°	267.0	345.2	484.8	599.3	717.7	737.9	677.9	606.4	519.5	422.6	347.0	291.7	230.3
67,5°	250.5	302.1	436.5	557.7	691.6	714.2	657.9	590.9	492.9	388.7	325.9	263.5	194.3
70,0°	248.7	318.9	435.5	549.7	628.9	640.5	615.9	523.1	429.7	354.1	292.6	230.1	166.8
72,5°	213.3	322.6	378.3	517.5	586.3	585.0	481.0	436.0	346.9	275.0	219.7	176.9	141.0
75,0°	148.1	253.8	327.0	444.8	468.9	459.1	351.8	304.2	217.7	181.2	171.1	158.6	130.0
77,5°	82.5	141.9	210.5	281.2	307.0	254.5	186.0	162.2	138.2	122.3	123.0	120.7	110.9
80,0°	54.2	73.1	104.8	127.3	145.0	120.2	115.4	123.7	96.6	68.0	51.4	41.5	50.3
82,5°	31.6	38.4	43.5	55.6	62.3	52.2	68.0	87.5	70.1	45.3	24.8	19.5	15.0
85,0°	17.5	18.4	16.5	16.0	15.0	20.0	41.5	50.4	36.9	22.5	15.7	13.9	11.9
87,5°	12.2	11.9	12.2	12.2	13.1	15.4	19.2	21.8	15.7	12.1	12.1	11.2	11.1
90,0°	9.4	9.8	10.1	10.4	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.6
92,5°	9.4	9.8	10.1	10.3	10.4	10.4	10.6	10.7	10.7	10.7	10.6	10.6	10.4
95,0°	9.4	9.6	10.1	10.3	10.4	10.4	10.4	10.4	10.6	10.6	10.6	10.4	10.4
97,5°	9.3	9.4	9.9	10.1	10.4	10.4	10.4	10.4	10.6	10.4	10.4	10.4	10.4
100,0°	9.4	9.4	9.8	10.1	10.1	10.4	10.4	10.4	10.6	10.4	10.4	10.4	10.4
102,5°	9.1	9.4	9.8	9.8	10.1	10.1	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.3	10.3
105,0°	9.1	9.4	9.4	9.8	10.1	10.1	10.1	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3
107,5°	8.9	9.3	9.3	9.6	9.8	9.9	10.1	10.1	10.1	10.3	10.1	10.1	10.1
110,0°	8.9	9.1	9.3	9.4	9.8	9.8	9.8	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9
112,5°	8.8	9.1	9.1	9.3	9.4	9.6	9.6	9.8	9.9	9.8	9.9	9.9	9.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352768839 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_128
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
2,5°	6.9	7.1	7.3	7.1	7.3	6.9	4.5	4.3	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0
5,0°	32.6	31.4	29.4	28.6	27.3	26.8	8.9	8.3	7.3	6.4	6.0	5.5	5.3
7,5°	94.6	106.3	108.3	112.3	121.9	122.7	37.9	29.3	21.2	15.4	11.1	7.9	6.4
10,0°	137.2	136.7	141.7	140.0	142.7	145.5	63.8	65.8	64.8	56.4	42.2	27.8	17.4
12,5°	172.3	182.7	187.0	186.5	188.8	188.2	74.6	70.4	67.0	65.1	64.3	66.5	60.0
15,0°	200.6	214.6	224.7	231.5	235.8	236.8	101.7	95.2	83.5	77.9	73.9	68.6	59.0
17,5°	209.5	223.0	238.9	252.1	260.4	267.5	111.3	98.5	85.8	72.6	64.5	57.5	51.1
20,0°	217.4	232.0	247.0	258.4	266.9	269.8	133.8	123.0	100.2	81.5	66.6	56.0	43.8
22,5°	224.7	231.6	245.7	257.9	265.7	268.2	164.2	138.7	121.5	105.6	81.5	56.4	38.2
25,0°	247.0	250.0	259.2	265.7	269.8	269.8	163.2	144.7	125.7	105.6	84.8	63.7	40.8
27,5°	267.8	273.5	274.5	275.3	271.5	270.8	182.7	162.0	134.6	103.8	86.3	57.5	34.9
30,0°	293.0	289.0	281.7	282.4	278.8	281.7	194.4	169.0	139.9	115.7	85.1	48.4	31.2
32,5°	312.0	305.9	294.0	290.0	290.0	286.0	210.8	188.0	148.8	113.1	80.2	45.0	28.8
35,0°	328.2	323.4	312.0	309.5	309.3	312.2	206.8	187.5	148.5	111.9	71.3	41.8	27.6
37,5°	358.1	357.5	344.7	333.6	336.6	335.6	240.2	210.1	165.8	126.2	70.3	40.2	29.4
40,0°	388.2	379.1	350.5	343.7	357.0	363.1	248.8	215.3	165.8	121.4	65.8	37.5	31.2
42,5°	404.4	385.9	355.8	357.3	365.4	366.1	262.2	214.9	161.9	113.4	65.1	37.4	33.7
45,0°	415.3	386.9	352.2	357.5	365.1	364.1	293.6	237.1	169.3	107.1	58.5	43.5	42.0
47,5°	415.0	375.3	352.0	359.6	365.2	362.4	286.9	226.7	153.3	94.6	48.8	43.5	37.7
50,0°	407.1	361.4	342.9	353.0	360.9	358.1	287.7	227.5	147.0	81.2	38.5	36.2	31.6
52,5°	384.2	347.5	334.1	341.9	351.5	352.8	286.0	224.4	133.3	67.6	34.4	31.4	28.1
55,0°	347.9	326.0	318.9	326.2	342.6	345.5	289.0	221.7	117.4	58.7	33.7	29.3	26.3
57,5°	313.0	291.0	281.7	295.5	320.6	330.3	276.4	197.9	98.9	43.5	31.4	28.4	27.1
60,0°	279.6	256.8	224.9	244.9	279.3	290.0	255.8	168.6	83.3	39.4	30.8	28.6	28.8
62,5°	222.4	208.7	176.6	187.3	210.6	228.2	219.1	142.5	74.7	45.8	35.2	30.1	29.8
65,0°	175.3	156.6	122.7	134.9	149.3	144.8	184.0	128.0	78.5	52.2	37.4	32.7	31.6
67,5°	141.4	108.3	73.1	82.3	88.8	85.6	177.7	119.4	75.6	48.3	37.7	34.7	34.4
70,0°	117.2	81.2	41.8	38.0	40.8	46.0	171.5	117.9	75.1	44.5	36.0	33.7	35.2
72,5°	94.6	50.4	26.1	20.3	19.2	20.8	152.6	110.3	68.3	42.2	38.5	35.7	36.9
75,0°	74.9	25.1	18.4	15.2	14.7	14.2	107.1	81.8	60.8	42.5	42.3	39.4	37.4
77,5°	43.3	18.2	14.7	13.2	13.2	13.2	62.5	56.5	52.4	39.2	37.9	35.7	25.5
80,0°	17.0	13.9	12.9	12.6	12.6	12.6	47.3	46.1	40.8	33.1	30.6	26.1	16.2
82,5°	13.1	12.1	12.1	11.9	12.1	11.9	30.8	29.9	28.3	23.5	20.0	16.4	13.6
85,0°	11.6	11.4	11.4	11.6	11.6	11.6	17.2	18.2	19.8	21.0	18.8	16.2	12.2
87,5°	10.9	10.7	10.9	10.9	10.9	10.9	12.6	13.6	14.7	15.0	14.1	12.6	11.1
90,0°	10.6	10.7	10.9	10.7	10.7	10.6	9.3	8.9	8.6	7.9	7.6	7.1	6.6
92,5°	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	9.1	8.6	8.3	7.9	7.3	6.9	6.4
95,0°	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	9.1	8.6	8.3	7.9	7.3	6.9	6.4
97,5°	10.4	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	9.1	8.6	8.3	7.8	7.3	6.8	6.4
100,0°	10.3	10.4	10.6	10.6	10.6	10.6	9.1	8.6	8.3	7.8	7.3	6.8	6.4
102,5°	10.3	10.4	10.6	10.6	10.6	10.6	8.9	8.6	8.1	7.8	7.4	6.8	6.4
105,0°	10.3	10.3	10.4	10.6	10.6	10.6	8.8	8.6	8.1	7.8	7.3	6.8	6.4
107,5°	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	8.8	8.4	8.1	7.8	7.3	6.8	6.4
110,0°	9.9	9.9	10.1	10.3	10.3	10.3	8.8	8.4	8.1	7.8	7.1	6.8	6.4
112,5°	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	8.8	8.4	8.1	7.8	7.1	6.8	6.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352768839 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_128
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	0.0	0.0
2,5°	4.1	4.0	4.1	4.3	4.6	5.0	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	0.1	0.1
5,0°	4.8	4.5	4.3	4.1	4.0	3.8	3.8	3.6	3.6	3.5	3.6	0.4	0.4
7,5°	5.5	4.6	4.5	4.3	4.0	4.0	4.0	3.8	3.6	3.5	3.6	1.6	2.1
10,0°	12.4	9.1	6.3	5.1	4.3	4.0	4.0	3.8	3.6	4.0	3.6	3.1	5.1
12,5°	44.3	27.1	15.4	7.8	4.6	4.5	5.0	5.3	4.8	4.1	4.0	5.4	10.5
15,0°	53.9	53.2	49.1	40.8	26.1	15.5	7.3	4.3	3.8	3.5	4.0	8.1	18.6
17,5°	44.1	39.4	37.2	35.9	34.7	34.2	28.3	18.5	11.4	6.4	6.0	10.2	28.8
20,0°	33.7	30.9	29.6	27.9	25.8	25.1	25.1	25.6	26.1	21.8	24.8	11.8	40.6
22,5°	28.3	25.1	23.1	21.2	19.8	19.0	20.7	23.6	29.6	26.5	30.1	13.7	54.3
25,0°	30.6	23.6	19.7	18.2	17.0	16.2	22.0	24.5	24.3	19.3	21.5	15.9	70.2
27,5°	28.3	22.3	19.0	17.2	15.5	14.5	16.9	18.5	17.5	14.5	15.2	18.5	88.7
30,0°	27.0	23.0	19.5	17.4	15.9	14.2	13.9	15.7	14.2	12.1	12.6	21.3	110.0
32,5°	25.5	23.0	19.2	17.2	15.4	13.4	11.9	13.4	12.2	10.3	10.3	23.7	133.7
35,0°	25.8	22.5	18.8	17.5	15.4	13.2	11.2	12.1	10.7	9.1	8.9	27.3	161.0
37,5°	24.8	21.8	18.7	17.0	14.9	13.2	10.7	10.4	9.9	8.4	8.3	31.5	192.4
40,0°	28.1	23.0	19.8	16.4	16.0	13.2	10.9	9.9	9.4	8.1	7.9	35.0	227.4
42,5°	30.8	25.5	20.0	19.0	16.7	15.7	11.6	10.4	9.4	7.9	7.9	39.5	267.0
45,0°	32.1	24.3	23.0	23.3	23.3	22.0	20.5	16.7	11.9	8.8	8.3	43.0	309.9
47,5°	32.1	25.6	27.3	32.1	32.9	31.4	28.4	26.6	26.6	18.7	19.8	46.2	356.2
50,0°	27.9	26.1	30.3	35.2	38.7	38.9	38.4	38.9	34.9	37.0	50.3	49.8	406.0
52,5°	26.0	24.5	28.3	34.4	38.5	41.5	43.3	49.1	44.5	38.2	36.7	53.3	459.3
55,0°	25.0	24.1	27.1	35.2	39.4	46.0	45.0	41.5	36.9	33.7	32.4	56.4	515.8
57,5°	26.6	26.1	27.1	31.1	34.9	38.2	39.8	38.5	33.4	31.1	30.8	58.3	574.1
60,0°	26.8	25.5	25.8	28.9	33.2	34.7	36.0	33.9	28.4	27.6	27.4	58.4	632.4
62,5°	28.6	26.3	27.4	28.6	30.8	30.9	30.3	28.3	24.0	23.3	23.5	56.8	689.3
65,0°	30.1	28.9	29.1	28.6	27.3	25.1	24.3	22.2	19.3	18.7	20.2	54.3	743.6
67,5°	33.4	32.6	30.9	28.9	23.0	19.5	19.3	17.9	15.9	15.7	16.9	50.5	794.0
70,0°	37.2	32.6	30.9	28.4	18.4	14.7	15.0	13.7	12.7	12.6	13.6	46.6	840.6
72,5°	39.5	35.7	30.6	16.9	11.1	10.4	11.1	10.6	9.4	9.3	9.6	40.5	881.1
75,0°	32.7	19.2	10.3	8.3	7.4	6.9	6.9	6.4	6.0	5.8	6.0	31.6	912.7
77,5°	14.2	9.8	7.6	6.6	6.0	5.3	5.0	4.6	4.0	3.3	3.3	20.3	933.0
80,0°	11.4	8.9	7.1	6.0	5.3	4.6	4.3	3.6	3.3	3.0	3.0	11.6	944.6
82,5°	11.1	8.3	6.4	5.3	5.0	4.3	4.0	3.5	3.1	2.6	3.0	6.8	951.4
85,0°	9.1	7.3	6.1	5.1	4.6	4.0	3.6	3.3	3.0	2.6	2.6	4.0	955.4
87,5°	8.6	6.6	5.6	5.0	4.3	4.0	3.6	3.3	3.0	2.6	2.6	2.9	958.3
90,0°	6.1	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.1	3.0	2.6	2.6	2.2	960.6
92,5°	6.0	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.1	3.1	2.6	2.6	2.2	962.8
95,0°	6.0	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.1	3.1	2.8	3.0	2.2	965.0
97,5°	6.0	5.6	5.1	4.6	4.3	4.0	3.6	3.1	3.1	2.8	2.6	2.2	967.2
100,0°	6.0	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.1	2.8	3.0	2.2	969.3
102,5°	6.0	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.0	2.8	3.0	2.1	971.5
105,0°	6.0	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.1	2.8	3.0	2.1	973.6
107,5°	6.0	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.1	2.8	3.0	2.0	975.6
110,0°	6.1	5.6	5.1	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.1	2.8	3.0	2.0	977.6
112,5°	6.0	5.5	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.1	3.0	3.0	1.9	979.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352768839 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_128
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.8	8.9	9.1	9.3	9.3	9.4	9.4	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
117,5°	8.8	8.8	8.9	9.1	9.1	9.1	9.3	9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4
120,0°	8.6	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	9.1	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
122,5°	8.4	8.6	8.6	8.6	8.8	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9
125,0°	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
127,5°	7.9	7.9	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.3
130,0°	7.6	7.6	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.1	8.1	8.3	8.3
132,5°	7.3	7.3	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.8	7.9	7.9
135,0°	6.8	6.9	6.9	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6
137,5°	6.4	6.4	6.6	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	7.3	7.3
140,0°	6.0	6.1	6.3	6.3	6.4	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.8	6.8
142,5°	5.6	5.8	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4
145,0°	5.3	5.5	5.5	5.6	5.6	5.8	5.8	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1
147,5°	5.0	5.0	5.0	5.3	5.3	5.3	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8
150,0°	4.3	4.3	4.6	4.6	4.6	4.8	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.3	5.3
152,5°	3.6	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
155,0°	2.8	3.0	3.0	3.1	3.1	3.3	3.3	3.3	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6
157,5°	2.0	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5	2.3	2.3	2.3	2.5
160,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
162,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
165,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
167,5°	1.3	1.3	1.3	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
170,0°	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352768839 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_128
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	9.6	9.6	9.8	9.8	9.9	9.6	8.6	8.3	8.1	7.6	7.3	6.8	6.4
117,5°	9.4	9.6	9.6	9.4	9.6	9.6	8.6	8.3	8.1	7.6	7.3	6.8	6.4
120,0°	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	8.4	8.1	7.9	7.6	7.3	6.8	6.4
122,5°	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.3	7.9	7.8	7.4	7.1	6.8	6.4
125,0°	8.6	8.8	8.8	8.6	8.9	8.6	7.9	7.8	7.6	7.3	7.1	6.6	6.3
127,5°	8.4	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	7.8	7.6	7.3	7.1	6.8	6.4	6.1
130,0°	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	7.4	7.3	7.1	6.8	6.4	6.1	6.0
132,5°	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	6.9	6.9	6.6	6.6	6.3	6.0	5.6
135,0°	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	6.6	6.4	6.3	6.1	6.0	5.6	5.5
137,5°	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	6.3	6.1	6.0	5.6	5.5	5.3	5.1
140,0°	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.0	5.6	5.6	5.5	5.1	5.0	4.8
142,5°	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	5.6	5.5	5.3	5.1	5.0	4.6	4.6
145,0°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	5.3	5.1	5.0	4.8	4.6	4.5	4.3
147,5°	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	4.6	4.6	4.5	4.3	4.3	4.0	4.0
150,0°	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	4.3	4.1	4.0	4.0	3.6	3.6	3.5
152,5°	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.6	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0
155,0°	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	2.8	2.6	2.6	2.5	2.3	2.3	2.3
157,5°	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8
160,0°	1.7	1.8	1.7	1.8	1.7	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
162,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.7	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
165,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
167,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
170,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352768839 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_128
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	6.0	5.6	5.3	4.8	4.3	4.0	3.6	3.6	3.3	3.0	3.0	1.9	981.4
117,5°	6.0	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.8	3.6	3.3	3.0	3.0	1.8	983.2
120,0°	6.1	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.6	3.3	3.0	3.0	1.8	985.0
122,5°	5.8	5.5	5.0	4.6	4.3	4.0	3.6	3.5	3.3	3.0	3.0	1.7	986.7
125,0°	5.8	5.5	5.0	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	1.6	988.2
127,5°	5.8	5.5	5.0	4.5	4.3	4.0	3.6	3.3	3.1	3.0	3.0	1.5	989.7
130,0°	5.5	5.1	4.8	4.5	4.1	4.0	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	1.4	991.1
132,5°	5.5	5.0	4.6	4.3	4.0	3.6	3.6	3.3	3.1	3.0	3.0	1.3	992.4
135,0°	5.1	4.8	4.5	4.1	4.0	3.6	3.3	3.3	3.1	3.0	3.0	1.2	993.6
137,5°	4.8	4.5	4.3	4.0	3.6	3.6	3.3	3.1	3.0	2.8	2.6	1.1	994.6
140,0°	4.6	4.5	4.1	4.0	3.6	3.3	3.3	3.1	3.0	2.8	2.6	1.0	995.6
142,5°	4.5	4.1	4.0	3.8	3.6	3.3	3.3	3.1	3.0	2.8	2.6	0.9	996.5
145,0°	4.1	4.0	4.0	3.6	3.5	3.3	3.1	3.0	2.8	2.8	2.6	0.8	997.3
147,5°	3.8	3.6	3.6	3.3	3.1	3.0	3.0	2.8	2.6	2.6	2.6	0.7	998.0
150,0°	3.3	3.3	3.0	3.0	2.8	2.6	2.6	2.5	2.3	2.3	2.3	0.6	998.5
152,5°	2.6	2.6	2.6	2.3	2.3	2.3	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	0.4	999.0
155,0°	2.3	2.1	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	0.3	999.3
157,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.7	0.2	999.5
160,0°	1.5	1.7	1.7	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.7
162,5°	1.3	1.3	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	999.8
165,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	999.9
167,5°	1.3	1.5	1.7	1.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	999.9
170,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352768839 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_128
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4830	33.6	35.9	34.8
95	241	252	4583	31.3	33.5	32.4
90	229	250	4355	29.4	31.4	30.4
85	216	248	4107	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3860	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3613	23.5	25.1	24.3
70	178	241	3385	21.9	23.3	22.6
65	165	238	3138	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2890	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2662	16.8	17.9	17.4
50	127	229	2415	15.2	16.2	15.7
45	114	225	2168	13.7	14.5	14.1
40	102	221	1940	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1692	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1445	9.2	9.7	9.4
25	63	203	1198	7.8	8.2	8.0
20	51	195	970	6.6	6.9	6.8
15	38	184	723	5.2	5.5	5.4
11	28	173	532	4.1	4.4	4.2