

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5575FF14HP00022 + 5XA54000XS
EAN: 4058352956687 + 4050737730073

LP-Nummer
59431_153



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger, Spreader-Element, strukturiert
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4530 lm
Systemleistung = 33.6 W
Lichtausbeute = 134.8 lm/W

Seriendokumentation
18.03.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C190-10

C195-15

C270-90

Imax: 554 cd/klm

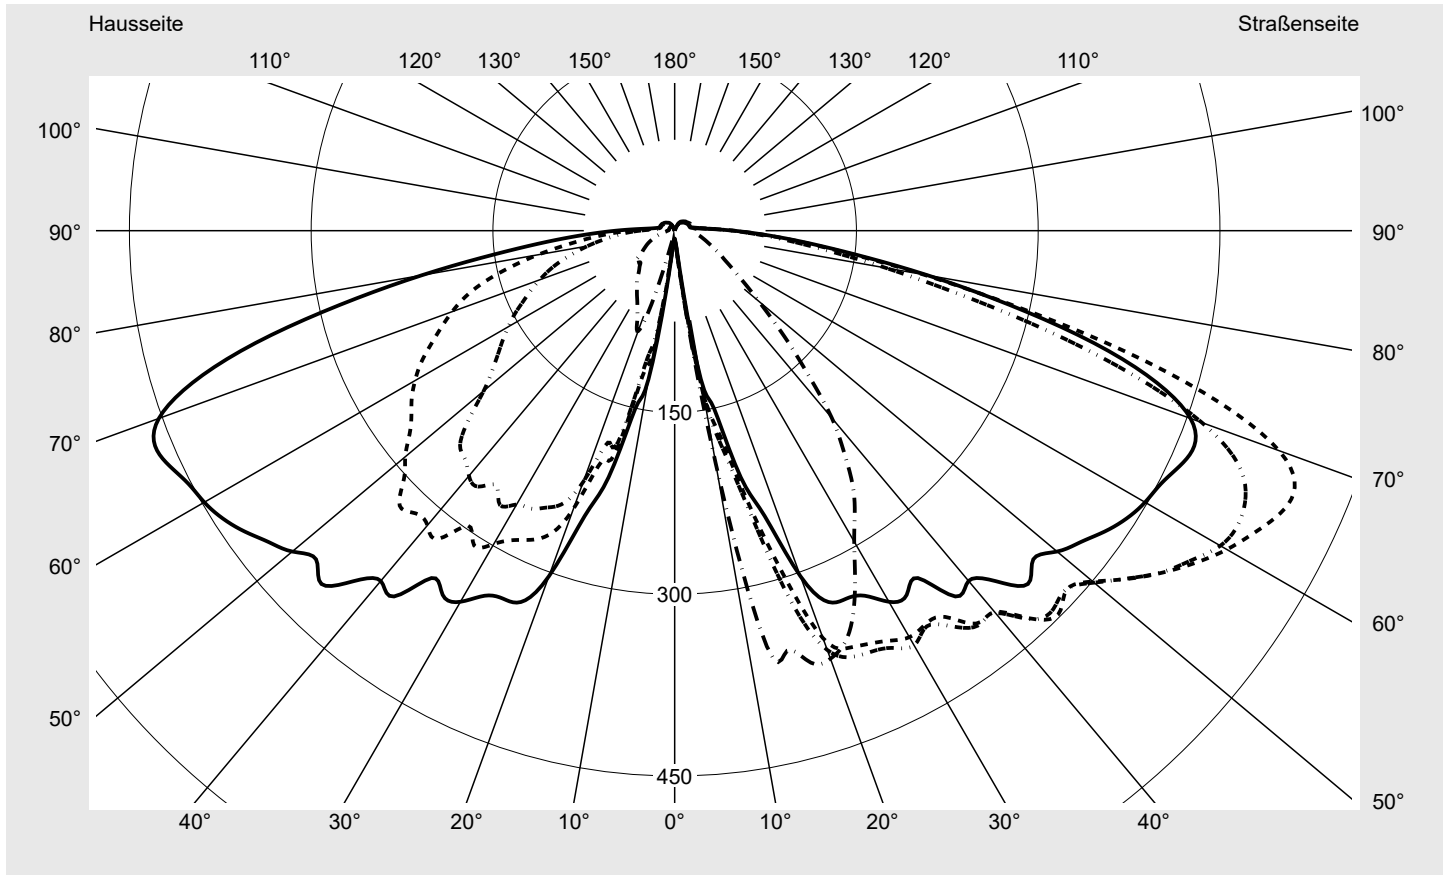

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	93.8%
Eta 90° - 180°	6.2%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	530.8
Imax 80°	223.1
Imax 90°	49.4
Imax >90°	32.4
Imax >95°	18.3


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575FF14HP00022 + 5XA54000XS EAN: 4058352956687 + 4050737730073	LP-Nummer 59431_153
----------------------------	--	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **siteco**

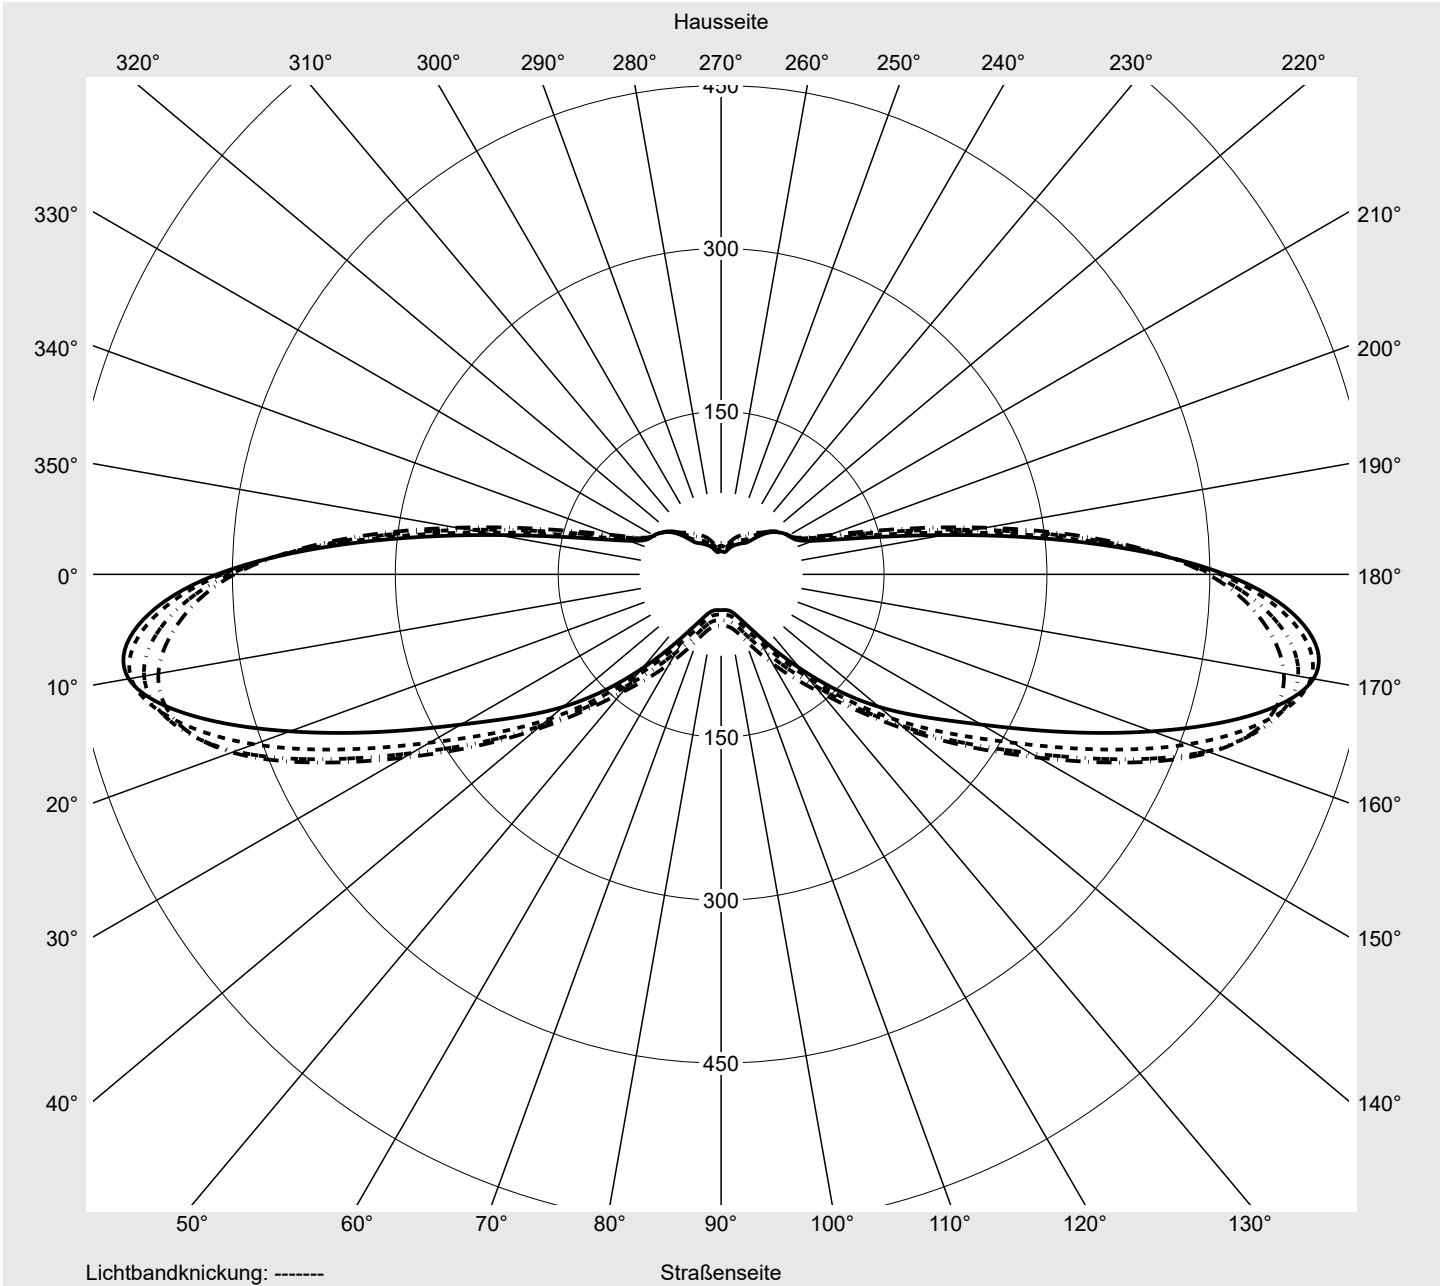

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575FF14HP00022 + 5XA54000XS EAN: 4058352956687 + 4050737730073	LP-Nummer 59431_153
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
2,5°	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.7	7.7	7.8	7.9	8.1	8.1	8.2	8.4
5,0°	11.3	12.0	12.6	13.2	13.5	14.0	14.8	15.3	15.4	15.3	15.3	15.1	14.8
7,5°	34.6	40.9	46.9	52.8	57.4	61.7	64.9	67.7	69.8	68.9	67.3	65.5	63.2
10,0°	124.6	132.3	135.8	138.7	140.1	143.4	146.7	154.7	159.2	159.2	163.5	170.5	175.5
12,5°	150.6	160.0	173.6	185.3	190.9	199.1	206.8	216.1	228.4	246.2	266.0	275.6	289.2
15,0°	210.6	219.1	229.6	241.6	246.7	261.4	283.0	305.2	327.4	347.0	359.5	364.3	366.6
17,5°	246.8	273.6	296.5	322.7	342.6	359.5	372.6	387.0	383.1	388.5	388.4	385.7	383.5
20,0°	303.5	336.3	357.9	368.3	377.6	382.1	383.3	386.6	387.3	392.2	391.7	392.1	390.8
22,5°	331.7	356.9	372.8	380.8	394.0	393.2	387.3	389.2	390.5	392.2	388.0	387.5	382.8
25,0°	335.1	359.1	376.4	383.4	386.1	386.4	385.5	386.4	383.1	382.9	378.5	374.6	368.8
27,5°	339.6	362.9	381.6	388.2	390.0	392.5	390.5	386.1	379.5	374.0	365.2	356.6	346.9
30,0°	353.6	374.1	387.4	395.2	395.3	394.4	392.1	384.4	375.6	366.0	356.0	342.2	326.8
32,5°	356.4	376.5	385.1	387.2	382.5	378.0	376.9	367.7	358.0	346.2	335.4	321.8	303.9
35,0°	349.9	369.1	389.1	398.5	396.0	390.5	384.1	373.6	355.9	337.8	319.0	300.4	281.5
37,5°	380.5	396.0	408.7	410.9	400.8	391.1	378.5	360.5	340.3	320.9	299.3	278.6	259.6
40,0°	377.3	400.8	410.8	412.0	399.7	386.3	372.3	351.4	328.3	304.0	278.4	253.4	234.7
42,5°	392.3	419.8	433.9	434.9	423.4	403.3	380.1	349.3	317.1	284.3	254.7	229.7	210.7
45,0°	412.3	433.0	447.7	441.8	422.4	394.6	363.0	328.8	293.9	262.1	233.8	209.6	191.8
47,5°	401.4	423.5	438.7	438.1	420.7	389.3	352.3	310.6	271.2	237.8	208.9	186.6	169.0
50,0°	411.9	435.3	450.4	451.9	432.8	394.9	347.6	297.2	252.5	216.7	188.1	166.8	149.9
52,5°	422.2	456.5	471.9	471.4	446.6	401.1	343.9	287.4	238.3	200.1	171.3	150.9	133.8
55,0°	433.0	472.1	491.8	491.2	461.0	406.6	342.7	282.8	230.3	189.4	159.3	137.5	119.4
57,5°	442.1	487.3	509.9	506.0	471.3	408.8	341.0	280.3	227.1	183.7	150.7	127.0	106.8
60,0°	448.3	500.8	526.2	520.0	479.3	410.1	337.5	275.9	222.4	177.2	141.9	116.2	94.9
62,5°	452.4	514.6	539.6	524.4	476.3	402.8	329.2	269.5	217.0	170.8	133.2	104.9	83.0
65,0°	459.8	530.5	551.6	519.9	457.5	381.2	310.1	254.7	207.3	162.3	123.5	93.6	71.8
67,5°	464.2	538.8	553.9	503.4	422.6	342.8	276.7	229.0	189.7	150.4	113.2	83.0	61.4
70,0°	453.0	524.6	530.8	463.1	369.1	290.3	232.9	194.0	164.4	134.1	101.0	72.5	52.4
72,5°	417.2	476.2	471.4	397.5	304.6	233.4	186.9	156.6	135.8	114.4	87.6	62.4	44.9
75,0°	358.2	398.4	384.7	317.9	239.0	181.1	145.7	123.3	107.6	93.0	73.0	53.1	38.6
77,5°	283.2	305.8	288.1	238.6	181.0	137.6	112.1	96.2	84.2	74.5	61.1	46.5	35.1
80,0°	212.0	223.1	208.5	177.1	137.6	105.9	87.6	75.8	65.6	58.0	49.0	38.9	30.5
82,5°	150.3	155.1	146.4	128.7	103.8	81.4	68.3	59.7	51.3	45.3	39.6	32.8	26.7
85,0°	106.1	108.5	103.6	94.4	78.9	63.0	53.5	47.2	40.6	35.8	31.7	27.1	23.1
87,5°	73.2	74.6	72.4	67.9	58.4	47.8	41.4	37.1	32.5	28.9	26.2	23.6	20.9
90,0°	48.5	49.4	49.1	47.7	42.5	36.2	32.0	29.5	26.5	24.2	22.5	21.0	19.4
92,5°	30.7	31.7	32.4	32.4	30.3	27.1	24.8	23.6	21.8	20.6	19.6	18.9	18.2
95,0°	20.8	21.9	22.6	23.1	22.6	20.9	19.8	19.3	18.6	17.9	17.7	17.5	17.1
97,5°	16.3	16.9	17.7	18.3	18.1	17.7	17.1	16.8	16.6	16.2	16.2	16.2	16.0
100,0°	13.8	14.4	14.9	15.4	15.6	15.6	15.3	15.4	15.4	15.1	15.1	15.1	15.1
102,5°	12.9	13.3	13.8	14.0	14.2	14.4	14.4	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6
105,0°	12.7	13.1	13.4	13.7	13.8	14.0	14.0	14.2	14.3	14.4	14.4	14.4	14.4
107,5°	12.5	12.9	13.2	13.6	13.6	13.8	13.8	13.8	14.0	14.2	14.2	14.2	14.2
110,0°	12.4	12.7	13.0	13.3	13.4	13.6	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.0	14.0
112,5°	12.2	12.5	12.8	13.1	13.1	13.3	13.3	13.4	13.6	13.7	13.7	13.8	13.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575FF14HP00022 + 5XA54000XS EAN: 4058352956687 + 4050737730073	LP-Nummer 59431_153
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
2,5°	8.6	8.7	8.9	9.1	9.0	9.1	7.4	7.3	7.2	7.1	7.3	7.3	7.5
5,0°	14.7	14.4	14.1	14.0	14.2	14.4	10.7	10.3	10.0	9.6	9.8	9.6	8.6
7,5°	60.2	56.9	53.9	53.0	52.2	52.3	29.1	23.6	18.9	15.8	12.9	10.8	9.7
10,0°	179.4	183.3	188.3	192.4	194.9	195.2	114.4	101.7	86.4	68.4	50.9	37.1	26.4
12,5°	303.7	317.0	332.3	343.5	349.8	351.5	138.4	123.1	114.3	109.5	104.5	98.6	89.3
15,0°	366.7	364.2	363.1	362.2	359.4	358.8	202.5	190.4	180.9	163.7	151.2	132.3	116.4
17,5°	379.8	378.6	376.6	374.8	373.2	373.8	220.7	199.0	183.4	167.9	150.4	132.1	119.3
20,0°	384.8	381.7	378.8	376.6	376.5	375.9	277.5	244.3	220.6	194.6	167.6	145.2	123.1
22,5°	375.5	370.8	367.9	366.9	368.2	367.6	304.6	271.8	244.6	212.4	175.6	146.3	121.7
25,0°	358.8	351.0	347.4	348.7	348.8	348.7	309.8	281.5	252.2	220.7	183.3	151.7	119.5
27,5°	336.5	327.3	323.3	323.7	322.8	322.4	316.7	287.9	258.5	220.7	183.7	146.3	114.3
30,0°	313.5	302.3	297.3	298.1	296.8	296.3	332.1	298.5	260.9	218.6	180.6	140.8	108.1
32,5°	290.4	278.9	275.7	276.8	276.8	276.6	337.3	308.0	268.4	219.2	175.0	131.2	96.9
35,0°	267.7	259.5	256.9	256.4	256.5	256.0	329.2	297.2	256.7	208.3	165.0	122.9	90.3
37,5°	246.1	238.2	234.4	232.0	229.6	229.0	354.4	320.6	266.2	211.0	161.1	113.5	83.2
40,0°	221.1	212.4	206.9	203.3	201.9	201.8	357.2	317.5	264.1	208.0	152.7	108.7	79.2
42,5°	197.1	186.2	178.0	171.7	167.8	166.5	363.9	316.4	255.9	192.7	139.4	99.4	75.1
45,0°	176.6	163.2	152.0	143.8	138.5	136.9	376.8	320.9	250.5	179.8	126.6	90.4	72.8
47,5°	153.5	139.2	127.2	118.1	112.5	111.2	363.7	303.0	230.4	159.5	108.6	81.7	68.3
50,0°	133.9	118.9	106.1	97.3	92.1	90.7	365.1	290.3	205.8	136.9	93.4	73.2	64.4
52,5°	117.2	102.0	89.4	80.9	76.4	75.2	360.3	275.8	189.9	123.5	85.0	68.7	63.0
55,0°	102.0	87.0	75.1	67.7	63.9	63.1	360.4	265.2	178.1	115.4	81.2	68.3	63.4
57,5°	89.5	74.6	63.9	57.6	54.7	54.3	360.4	257.3	168.3	110.3	80.3	69.4	65.0
60,0°	77.7	64.1	54.8	49.7	47.7	47.2	356.6	247.4	158.4	105.8	80.0	71.1	66.6
62,5°	67.0	54.9	47.6	43.8	42.6	42.4	351.0	236.0	148.8	100.7	78.8	71.6	67.1
65,0°	57.0	46.7	40.8	38.2	37.1	36.9	344.5	221.9	137.9	95.3	77.2	71.8	67.0
67,5°	48.2	39.9	35.5	33.6	33.0	33.0	336.1	208.5	128.4	90.5	75.7	71.7	66.9
70,0°	41.0	34.6	31.2	29.8	29.5	29.5	321.8	195.4	118.5	85.0	73.8	70.0	64.7
72,5°	35.3	30.3	27.8	26.8	26.7	26.7	297.8	180.9	108.6	79.1	70.4	66.8	61.5
75,0°	30.8	26.8	24.9	24.3	24.0	24.0	262.0	162.1	97.3	71.6	64.2	60.2	54.6
77,5°	28.2	24.6	22.8	22.1	21.9	21.9	215.6	138.8	84.9	63.4	57.1	52.9	47.0
80,0°	25.3	22.4	20.9	20.2	20.0	19.7	169.2	114.7	73.0	55.3	49.4	45.0	39.2
82,5°	22.7	20.3	19.1	18.6	18.4	18.4	125.9	90.5	60.9	46.9	41.8	37.6	32.3
85,0°	20.5	18.9	18.0	17.5	17.1	17.0	92.5	70.3	50.1	39.6	34.8	30.8	26.4
87,5°	19.1	17.9	17.1	16.6	16.3	16.2	66.2	52.6	39.7	32.2	28.1	24.6	21.5
90,0°	18.1	17.2	16.7	16.2	16.2	16.2	44.7	36.9	28.7	23.3	20.1	18.1	16.2
92,5°	17.3	16.6	16.2	16.2	16.2	16.3	28.2	24.3	19.7	16.2	14.4	13.4	12.3
95,0°	16.3	16.0	15.7	15.8	16.2	16.2	19.5	17.5	15.3	13.4	12.3	11.4	10.5
97,5°	15.7	15.5	15.4	15.6	15.7	15.7	15.2	14.0	12.8	11.8	10.9	10.1	9.3
100,0°	15.1	15.1	14.9	15.2	15.3	15.3	13.1	12.5	11.6	10.8	10.3	9.6	9.0
102,5°	14.6	14.6	14.7	14.9	14.9	14.9	12.4	11.9	11.2	10.6	10.1	9.4	8.9
105,0°	14.4	14.4	14.4	14.5	14.8	14.9	12.1	11.7	11.1	10.6	9.9	9.4	8.9
107,5°	14.2	14.2	14.3	14.4	14.4	14.4	12.1	11.6	11.1	10.6	9.9	9.4	8.7
110,0°	14.0	14.0	14.0	14.1	14.4	14.4	11.9	11.5	10.9	10.4	9.8	9.2	8.7
112,5°	13.6	13.8	13.8	14.0	14.0	14.0	11.7	11.2	10.8	10.3	9.8	9.2	8.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575FF14HP00022 + 5XA54000XS EAN: 4058352956687 + 4050737730073	LP-Nummer 59431_153
----------------------------	--	-------------------------------



Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke	
C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	0.0	0.0
2,5°	7.8	8.2	8.6	9.0	9.6	10.3	10.7	10.6	10.5	10.5	10.2	0.1	0.1
5,0°	7.9	7.6	7.4	7.4	7.2	7.1	7.0	6.8	6.7	6.7	6.6	0.3	0.4
7,5°	8.8	8.1	7.4	7.2	6.9	6.9	6.8	6.6	6.5	6.4	6.4	1.3	1.6
10,0°	19.2	15.3	12.0	9.5	8.5	8.0	7.6	7.0	6.5	6.4	6.4	4.7	6.4
12,5°	76.2	60.6	44.8	31.7	21.4	14.9	11.5	9.1	8.1	7.7	7.5	9.4	15.7
15,0°	103.9	92.0	82.7	73.7	63.1	51.4	40.9	30.5	22.0	17.8	16.9	14.7	30.5
17,5°	107.4	96.7	86.6	78.8	74.3	71.9	67.3	63.0	61.9	62.7	63.4	19.6	50.1
20,0°	106.6	95.1	86.8	81.6	78.0	77.4	74.5	71.0	77.0	85.3	88.1	23.9	74.0
22,5°	104.4	91.9	84.3	78.9	76.8	77.3	73.8	69.5	72.7	79.1	80.8	27.1	101.1
25,0°	99.9	84.4	75.6	70.6	70.1	72.3	70.2	64.4	65.7	71.0	72.8	29.3	130.5
27,5°	90.3	75.6	67.8	64.2	64.8	66.9	64.2	58.0	58.6	64.7	66.8	31.2	161.7
30,0°	83.1	69.0	62.9	60.4	61.0	62.8	60.7	52.6	53.2	59.4	62.2	33.1	194.8
32,5°	75.0	63.5	59.5	58.1	58.5	59.4	57.5	49.6	49.2	55.0	58.0	34.2	229.0
35,0°	69.1	58.9	56.3	55.7	55.8	56.9	54.8	47.1	46.4	51.6	54.3	35.5	264.5
37,5°	65.2	56.6	54.3	53.9	53.9	54.2	51.6	44.7	43.6	48.1	50.9	37.0	301.5
40,0°	63.6	57.7	55.4	53.2	51.7	51.5	49.2	42.6	40.6	44.4	46.6	37.6	339.1
42,5°	62.3	56.9	55.3	54.5	52.7	50.5	46.5	40.2	37.9	41.5	43.3	38.5	377.6
45,0°	63.9	58.1	56.3	55.4	52.7	50.2	47.3	39.8	36.4	39.2	40.7	38.8	416.4
47,5°	63.2	62.1	61.4	57.6	53.7	50.3	45.7	40.0	37.1	37.5	38.6	38.2	454.6
50,0°	61.3	60.5	61.6	59.2	54.1	49.8	45.2	39.2	36.5	38.9	41.5	38.2	492.7
52,5°	60.3	58.9	58.2	55.1	51.1	48.1	43.5	38.3	37.5	39.7	40.8	38.5	531.3
55,0°	59.8	57.2	56.3	53.2	49.5	45.9	42.4	37.4	33.8	33.8	34.4	39.1	570.3
57,5°	61.6	57.6	56.4	52.6	47.3	42.2	37.8	32.7	29.9	30.5	31.3	39.7	610.1
60,0°	61.7	54.7	50.1	46.2	42.6	39.0	35.2	30.6	27.5	27.9	28.7	40.1	650.2
62,5°	61.5	53.3	46.8	42.8	39.5	36.3	32.7	28.4	25.3	25.8	26.3	40.2	690.4
65,0°	61.2	51.6	42.8	39.1	36.0	32.9	29.8	26.1	23.3	23.3	23.9	39.7	730.1
67,5°	60.4	50.5	39.3	35.1	32.3	29.7	26.9	23.5	20.9	20.9	21.3	38.4	768.6
70,0°	57.9	48.1	35.6	31.4	28.7	26.5	23.9	21.0	18.6	18.4	18.7	35.9	804.4
72,5°	54.6	45.4	32.0	27.8	25.3	23.2	21.1	18.6	16.5	16.1	16.2	32.0	836.4
75,0°	47.7	39.6	28.2	24.5	22.1	20.3	18.2	16.2	14.3	13.9	14.0	27.1	863.5
77,5°	40.3	33.4	24.3	21.1	19.0	17.3	15.6	13.8	12.1	11.9	11.9	21.9	885.4
80,0°	33.2	28.1	21.3	18.4	16.4	14.9	13.4	11.9	10.4	9.9	10.1	17.4	902.8
82,5°	27.4	23.7	18.4	16.0	14.2	12.7	11.2	9.9	8.6	8.2	8.3	13.5	916.3
85,0°	23.2	20.5	16.3	14.1	12.5	11.0	9.7	8.5	7.4	7.0	7.0	10.6	926.8
87,5°	19.5	17.6	14.1	12.3	11.0	9.5	8.5	7.3	6.6	6.4	6.6	8.2	935.0
90,0°	14.8	13.3	11.5	10.3	9.1	8.1	7.2	6.4	5.8	5.8	5.7	6.3	941.3
92,5°	11.3	10.4	9.6	8.7	7.8	6.8	6.1	5.6	5.2	5.3	5.3	4.8	946.1
95,0°	9.6	8.8	8.1	7.3	6.8	6.1	5.7	5.3	5.1	5.2	5.2	3.9	950.0
97,5°	8.6	7.9	7.3	6.9	6.4	5.9	5.7	5.3	4.9	4.8	4.8	3.4	953.5
100,0°	8.4	7.9	7.3	6.8	6.3	5.9	5.5	5.2	4.8	4.8	4.7	3.2	956.7
102,5°	8.4	7.7	7.3	6.9	6.4	5.9	5.7	5.2	4.8	4.7	4.7	3.0	959.7
105,0°	8.2	7.7	7.2	6.8	6.3	5.9	5.5	5.1	4.8	4.7	4.7	2.9	962.6
107,5°	8.2	7.7	7.2	6.8	6.3	5.9	5.6	5.1	4.8	4.5	4.7	2.9	965.5
110,0°	8.2	7.7	7.2	6.8	6.3	5.9	5.5	5.2	4.8	4.7	4.7	2.8	968.3
112,5°	8.1	7.7	7.2	6.8	6.3	6.0	5.6	5.1	4.8	4.8	4.7	2.7	971.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575FF14HP00022 + 5XA54000XS EAN: 4058352956687 + 4050737730073	LP-Nummer 59431_153
----------------------------	--	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	12.1	12.5	12.7	12.8	13.0	13.1	13.1	13.3	13.3	13.3	13.3	13.5	13.4
117,5°	11.9	12.1	12.4	12.6	12.8	12.9	12.9	13.0	13.1	13.1	13.1	13.2	13.1
120,0°	11.7	12.0	12.1	12.4	12.5	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.9	12.9	12.9
122,5°	11.2	11.6	11.8	12.0	12.1	12.2	12.2	12.3	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
125,0°	10.9	11.2	11.4	11.6	11.8	11.8	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.1	12.1
127,5°	10.7	10.9	11.1	11.2	11.4	11.4	11.6	11.6	11.7	11.7	11.8	11.8	11.8
130,0°	10.2	10.5	10.8	10.9	10.9	11.1	11.1	11.2	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4
132,5°	9.9	10.1	10.2	10.3	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.9	10.9	10.9	11.0
135,0°	9.4	9.6	9.8	9.9	10.1	10.2	10.3	10.3	10.5	10.5	10.5	10.5	10.6
137,5°	9.0	9.2	9.2	9.5	9.6	9.8	9.9	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.2
140,0°	8.5	8.7	9.0	9.2	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6	9.6	9.8	9.8	10.0
142,5°	8.3	8.3	8.7	8.7	8.8	9.2	9.2	9.2	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6
145,0°	7.8	7.9	8.2	8.3	8.5	8.7	8.7	8.8	9.0	8.9	9.2	9.2	9.2
147,5°	7.3	7.5	7.7	7.8	7.9	8.2	8.3	8.3	8.3	8.5	8.6	8.6	8.7
150,0°	6.4	6.6	6.8	7.0	7.1	7.4	7.4	7.4	7.6	7.7	7.7	7.9	7.9
152,5°	5.5	5.7	5.7	5.9	6.0	6.3	6.3	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
155,0°	4.2	4.4	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2
157,5°	3.1	3.2	3.4	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.7	3.9
160,0°	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
162,5°	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
165,0°	1.7	1.7	1.7	1.9	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
167,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
170,0°	1.5	1.5	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575FF14HP00022 + 5XA54000XS EAN: 4058352956687 + 4050737730073	LP-Nummer 59431_153
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	13.6	13.6	13.6	13.6	13.8	14.0	11.7	11.2	10.7	10.3	9.8	9.2	8.7
117,5°	13.1	13.2	13.2	13.4	13.4	13.6	11.5	11.1	10.6	10.2	9.7	9.2	8.7
120,0°	12.9	12.9	13.0	13.1	13.1	13.1	11.2	10.8	10.4	10.1	9.5	9.1	8.5
122,5°	12.7	12.6	12.7	12.7	12.7	12.7	10.9	10.6	10.3	9.8	9.4	9.1	8.4
125,0°	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	10.6	10.3	10.1	9.6	9.2	8.7	8.3
127,5°	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	10.3	10.1	9.6	9.4	9.0	8.6	8.2
130,0°	11.4	11.4	11.4	11.4	11.7	11.8	10.0	9.6	9.4	9.2	8.7	8.3	7.9
132,5°	11.0	11.0	10.9	11.0	11.1	11.3	9.5	9.3	9.0	8.7	8.3	8.1	7.7
135,0°	10.7	10.6	10.6	10.8	10.8	10.9	9.2	8.9	8.5	8.3	7.9	7.8	7.3
137,5°	10.4	10.5	10.4	10.4	10.5	10.5	8.7	8.3	8.2	7.9	7.7	7.3	7.0
140,0°	10.1	9.9	10.1	10.1	10.1	10.1	8.3	8.0	7.8	7.5	7.4	7.0	6.8
142,5°	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	7.9	7.7	7.5	7.3	7.0	6.9	6.6
145,0°	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	7.5	7.3	7.1	7.0	6.8	6.6	6.3
147,5°	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	7.0	6.8	6.7	6.5	6.1	6.1	5.9
150,0°	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	6.3	6.1	5.9	5.7	5.7	5.5	5.2
152,5°	6.7	6.8	7.0	6.7	7.0	7.0	5.4	5.2	5.0	4.8	4.7	4.6	4.4
155,0°	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	4.2	4.0	3.8	3.7	3.5	3.5	3.3
157,5°	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.1	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6
160,0°	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1
162,5°	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
165,0°	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
167,5°	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5
170,0°	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.5	1.5	1.3	1.4	1.3	1.3
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575FF14HP00022 + 5XA54000XS EAN: 4058352956687 + 4050737730073	LP-Nummer 59431_153
----------------------------	--	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	8.1	7.7	7.2	6.9	6.5	6.0	5.7	5.3	4.9	4.8	4.8	2.6	973.6
117,5°	8.1	7.7	7.2	6.8	6.5	6.0	5.7	5.3	4.9	4.8	4.8	2.5	976.1
120,0°	8.1	7.6	7.1	6.8	6.5	6.0	5.7	5.3	5.0	4.8	4.8	2.4	978.6
122,5°	7.9	7.5	7.0	6.7	6.3	6.0	5.6	5.2	4.9	4.8	4.8	2.3	980.9
125,0°	7.9	7.4	7.0	6.6	6.2	5.9	5.6	5.2	4.9	4.8	4.8	2.2	983.1
127,5°	7.8	7.4	7.0	6.7	6.2	5.9	5.6	5.2	5.1	4.8	4.8	2.1	985.1
130,0°	7.6	7.2	6.8	6.6	6.1	5.9	5.6	5.2	5.0	4.8	4.8	1.9	987.1
132,5°	7.3	7.0	6.6	6.3	6.1	5.8	5.5	5.2	4.9	4.8	4.8	1.8	988.9
135,0°	7.0	6.8	6.3	6.1	5.8	5.6	5.3	5.0	4.8	4.8	4.8	1.7	990.6
137,5°	6.7	6.5	6.1	6.0	5.7	5.5	5.2	4.9	4.8	4.8	4.8	1.5	992.1
140,0°	6.5	6.3	6.1	5.7	5.7	5.3	5.2	4.9	4.8	4.8	4.8	1.4	993.5
142,5°	6.3	6.1	5.8	5.7	5.7	5.3	5.1	4.8	4.8	4.8	4.8	1.3	994.8
145,0°	6.1	6.0	5.7	5.7	5.3	5.2	5.0	4.8	4.7	4.8	4.8	1.2	996.0
147,5°	5.7	5.5	5.4	5.2	5.2	4.9	4.8	4.5	4.4	4.4	4.7	1.0	997.0
150,0°	5.1	4.8	4.8	4.6	4.4	4.4	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	0.9	997.8
152,5°	4.3	4.0	3.9	3.9	3.6	3.5	3.5	3.2	3.1	3.1	3.1	0.7	998.5
155,0°	3.2	3.1	3.1	3.1	2.9	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	0.5	999.0
157,5°	2.6	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	0.3	999.3
160,0°	1.8	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.2	999.5
162,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.2	999.7
165,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.1	999.8
167,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.6	0.1	999.9
170,0°	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575FF14HP00022 + 5XA54000XS EAN: 4058352956687 + 4050737730073	LP-Nummer 59431_153
----------------------------	--	-------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4530	33.6	35.9	34.8
95	241	252	4298	31.3	33.5	32.4
90	229	250	4084	29.4	31.4	30.4
85	216	248	3852	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3620	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3389	23.5	25.1	24.3
70	178	241	3175	21.9	23.3	22.6
65	165	238	2943	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2711	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2497	16.8	17.9	17.4
50	127	229	2265	15.2	16.2	15.7
45	114	225	2033	13.7	14.5	14.1
40	102	221	1819	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1587	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1355	9.2	9.7	9.4
25	63	203	1124	7.8	8.2	8.0
20	51	195	910	6.6	6.9	6.8
15	38	184	678	5.2	5.5	5.4
11	28	173	499	4.1	4.4	4.2