

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5575KF14HP00022 + 5XA54000XBS
EAN: 4058352956809 + 4050737971445

LP-Nummer
59424_129



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger, Abschirmung hausseitig
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 5040 lm
 Systemleistung = 33.6 W
 Lichtausbeute = 150 lm/W

Seriendokumentation
18.03.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 738 cd/klm

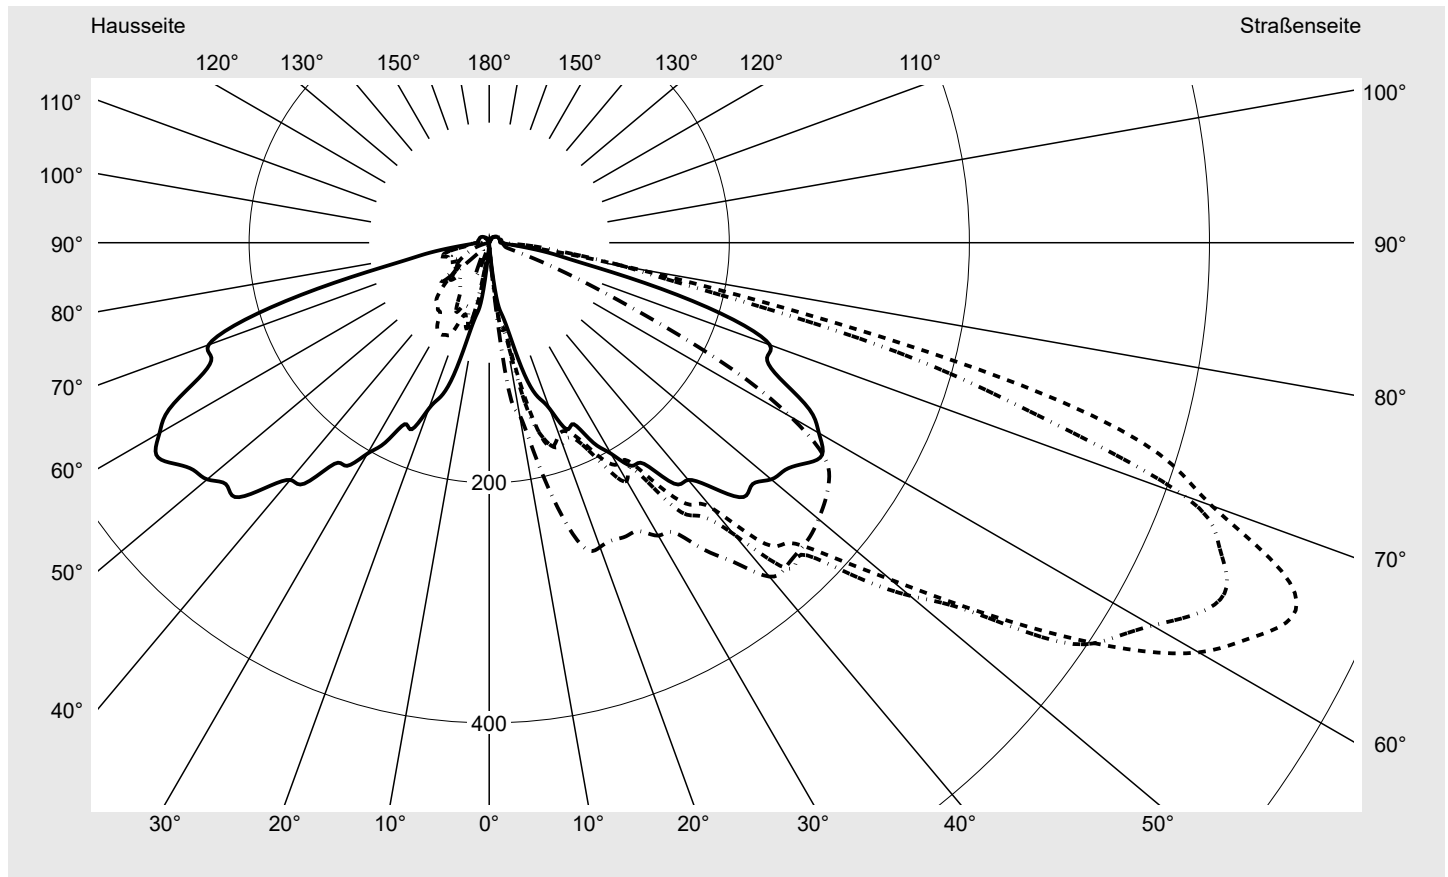

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	95.9%
Eta 90° - 180°	4.1%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G2
Imax 70°	640.5
Imax 80°	145.0
Imax 90°	10.9
Imax >90°	10.7
Imax >95°	10.6


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575KF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352956809 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_129
----------------------------	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**

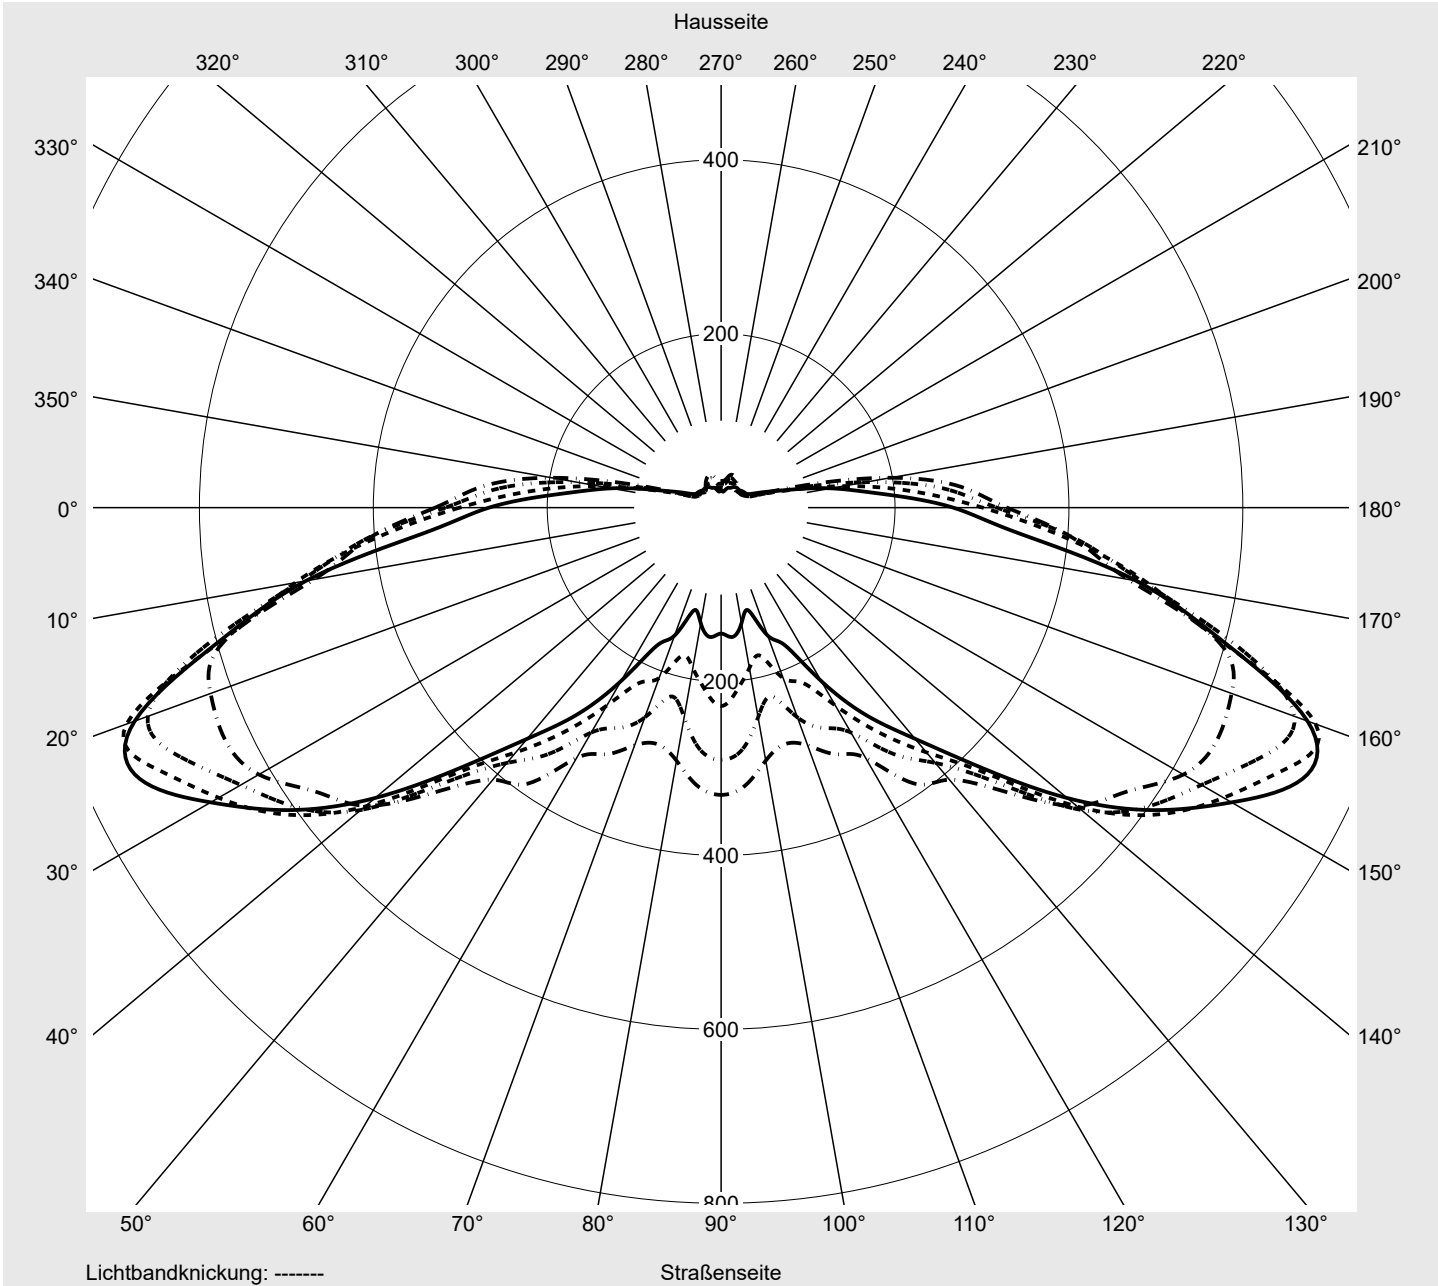

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575KF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352956809 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_129
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
2,5°	4.6	4.8	4.8	5.1	5.5	5.5	5.8	6.0	6.1	6.3	6.4	6.6	6.8
5,0°	10.1	11.7	13.1	14.5	16.5	19.0	23.1	27.6	30.1	31.7	32.7	33.2	33.2
7,5°	45.8	52.7	59.7	65.0	69.6	70.3	69.8	67.6	68.4	68.9	71.8	76.2	84.0
10,0°	60.8	66.5	68.3	71.3	73.4	73.9	77.2	83.0	91.9	106.3	117.1	124.2	130.1
12,5°	78.7	83.8	88.6	94.2	104.3	121.5	134.7	155.2	160.9	155.4	153.1	153.6	162.4
15,0°	113.9	117.7	136.9	148.0	162.0	166.8	165.5	169.0	172.8	176.4	176.2	179.7	187.8
17,5°	134.6	148.1	165.5	173.8	170.8	177.6	178.4	184.7	187.2	192.3	188.5	196.9	200.7
20,0°	147.1	154.1	160.7	167.8	171.6	170.0	178.2	176.6	180.5	185.5	189.8	197.7	204.4
22,5°	168.1	178.7	179.9	173.3	167.5	170.3	175.4	181.4	183.9	191.3	196.3	207.8	216.8
25,0°	166.8	174.4	185.3	189.3	190.6	182.5	187.0	192.8	203.2	211.1	211.8	225.5	237.8
27,5°	187.8	203.9	197.9	195.4	201.2	202.5	211.5	216.8	220.7	231.0	237.4	246.3	256.8
30,0°	202.9	208.0	213.1	210.8	210.6	213.3	229.2	243.5	246.2	255.6	261.4	278.3	282.9
32,5°	220.4	218.6	215.8	217.9	215.1	215.6	222.9	239.2	258.9	277.3	282.1	295.0	298.6
35,0°	224.9	232.8	240.4	234.4	238.6	248.3	269.5	285.4	297.1	316.0	318.4	322.7	332.0
37,5°	253.0	255.6	248.3	254.9	264.2	275.1	286.7	300.4	321.2	337.0	347.0	347.9	358.6
40,0°	257.9	266.5	264.5	258.4	270.2	288.7	316.9	334.1	351.0	363.1	373.8	376.0	384.9
42,5°	277.6	283.4	299.6	295.3	316.1	340.1	368.5	387.2	390.0	404.6	408.5	402.8	398.5
45,0°	299.6	295.1	307.7	303.2	319.8	353.7	367.5	396.3	416.6	428.5	437.5	418.3	416.8
47,5°	297.6	298.6	316.8	330.8	351.5	387.5	409.4	435.3	438.1	439.0	444.1	428.2	428.1
50,0°	306.7	329.2	361.4	387.7	387.9	436.6	457.5	468.9	451.9	444.9	439.0	428.2	414.2
52,5°	310.8	357.1	388.5	464.3	460.5	497.2	503.6	507.2	481.5	460.8	443.4	426.7	396.6
55,0°	320.7	386.4	418.0	524.6	542.5	564.1	579.5	539.5	517.8	470.9	432.4	414.8	357.5
57,5°	328.9	407.2	475.3	591.1	624.8	629.9	613.9	569.4	533.4	461.9	408.4	387.4	332.3
60,0°	317.1	409.4	493.0	614.1	701.7	682.5	637.9	599.3	541.0	446.1	383.2	345.9	298.6
62,5°	300.7	398.1	497.5	596.4	727.6	713.9	667.3	614.9	534.9	432.4	367.4	315.1	262.7
65,0°	267.0	345.2	484.8	599.3	717.7	737.9	677.9	606.4	519.5	422.6	347.0	291.7	230.3
67,5°	250.5	302.1	436.5	557.7	691.6	714.2	657.9	590.9	492.9	388.7	325.9	263.5	194.3
70,0°	248.7	318.9	435.5	549.7	628.9	640.5	615.9	523.1	429.7	354.1	292.6	230.1	166.8
72,5°	213.3	322.6	378.3	517.5	586.3	585.0	481.0	436.0	346.9	275.0	219.7	176.9	141.0
75,0°	148.1	253.8	327.0	444.8	468.9	459.1	351.8	304.2	217.7	181.2	171.1	158.6	130.0
77,5°	82.5	141.9	210.5	281.2	307.0	254.5	186.0	162.2	138.2	122.3	123.0	120.7	110.9
80,0°	54.2	73.1	104.8	127.3	145.0	120.2	115.4	123.7	96.6	68.0	51.4	41.5	50.3
82,5°	31.6	38.4	43.5	55.6	62.3	52.2	68.0	87.5	70.1	45.3	24.8	19.5	15.0
85,0°	17.5	18.4	16.5	16.0	15.0	20.0	41.5	50.4	36.9	22.5	15.7	13.9	11.9
87,5°	12.2	11.9	12.2	12.2	13.1	15.4	19.2	21.8	15.7	12.1	12.1	11.2	11.1
90,0°	9.4	9.8	10.1	10.4	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.6
92,5°	9.4	9.8	10.1	10.3	10.4	10.4	10.6	10.7	10.7	10.7	10.6	10.6	10.4
95,0°	9.4	9.6	10.1	10.3	10.4	10.4	10.4	10.4	10.6	10.6	10.6	10.4	10.4
97,5°	9.3	9.4	9.9	10.1	10.4	10.4	10.4	10.4	10.6	10.4	10.4	10.4	10.4
100,0°	9.4	9.4	9.8	10.1	10.1	10.4	10.4	10.4	10.6	10.4	10.4	10.4	10.4
102,5°	9.1	9.4	9.8	9.8	10.1	10.1	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.3	10.3
105,0°	9.1	9.4	9.4	9.8	10.1	10.1	10.1	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3
107,5°	8.9	9.3	9.3	9.6	9.8	9.9	10.1	10.1	10.1	10.3	10.1	10.1	10.1
110,0°	8.9	9.1	9.3	9.4	9.8	9.8	9.8	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9
112,5°	8.8	9.1	9.1	9.3	9.4	9.6	9.6	9.8	9.9	9.8	9.9	9.9	9.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575KF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352956809 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_129
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
2,5°	6.9	7.1	7.3	7.1	7.3	6.9	4.5	4.3	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0
5,0°	32.6	31.4	29.4	28.6	27.3	26.8	8.9	8.3	7.3	6.4	6.0	5.5	5.3
7,5°	94.6	106.3	108.3	112.3	121.9	122.7	37.9	29.3	21.2	15.4	11.1	7.9	6.4
10,0°	137.2	136.7	141.7	140.0	142.7	145.5	63.8	65.8	64.8	56.4	42.2	27.8	17.4
12,5°	172.3	182.7	187.0	186.5	188.8	188.2	74.6	70.4	67.0	65.1	64.3	66.5	60.0
15,0°	200.6	214.6	224.7	231.5	235.8	236.8	101.7	95.2	83.5	77.9	73.9	68.6	59.0
17,5°	209.5	223.0	238.9	252.1	260.4	267.5	111.3	98.5	85.8	72.6	64.5	57.5	51.1
20,0°	217.4	232.0	247.0	258.4	266.9	269.8	133.8	123.0	100.2	81.5	66.6	56.0	43.8
22,5°	224.7	231.6	245.7	257.9	265.7	268.2	164.2	138.7	121.5	105.6	81.5	56.4	38.2
25,0°	247.0	250.0	259.2	265.7	269.8	269.8	163.2	144.7	125.7	105.6	84.8	63.7	40.8
27,5°	267.8	273.5	274.5	275.3	271.5	270.8	182.7	162.0	134.6	103.8	86.3	57.5	34.9
30,0°	293.0	289.0	281.7	282.4	278.8	281.7	194.4	169.0	139.9	115.7	85.1	48.4	31.2
32,5°	312.0	305.9	294.0	290.0	290.0	286.0	210.8	188.0	148.8	113.1	80.2	45.0	28.8
35,0°	328.2	323.4	312.0	309.5	309.3	312.2	206.8	187.5	148.5	111.9	71.3	41.8	27.6
37,5°	358.1	357.5	344.7	333.6	336.6	335.6	240.2	210.1	165.8	126.2	70.3	40.2	29.4
40,0°	388.2	379.1	350.5	343.7	357.0	363.1	248.8	215.3	165.8	121.4	65.8	37.5	31.2
42,5°	404.4	385.9	355.8	357.3	365.4	366.1	262.2	214.9	161.9	113.4	65.1	37.4	33.7
45,0°	415.3	386.9	352.2	357.5	365.1	364.1	293.6	237.1	169.3	107.1	58.5	43.5	42.0
47,5°	415.0	375.3	352.0	359.6	365.2	362.4	286.9	226.7	153.3	94.6	48.8	43.5	37.7
50,0°	407.1	361.4	342.9	353.0	360.9	358.1	287.7	227.5	147.0	81.2	38.5	36.2	31.6
52,5°	384.2	347.5	334.1	341.9	351.5	352.8	286.0	224.4	133.3	67.6	34.4	31.4	28.1
55,0°	347.9	326.0	318.9	326.2	342.6	345.5	289.0	221.7	117.4	58.7	33.7	29.3	26.3
57,5°	313.0	291.0	281.7	295.5	320.6	330.3	276.4	197.9	98.9	43.5	31.4	28.4	27.1
60,0°	279.6	256.8	224.9	244.9	279.3	290.0	255.8	168.6	83.3	39.4	30.8	28.6	28.8
62,5°	222.4	208.7	176.6	187.3	210.6	228.2	219.1	142.5	74.7	45.8	35.2	30.1	29.8
65,0°	175.3	156.6	122.7	134.9	149.3	144.8	184.0	128.0	78.5	52.2	37.4	32.7	31.6
67,5°	141.4	108.3	73.1	82.3	88.8	85.6	177.7	119.4	75.6	48.3	37.7	34.7	34.4
70,0°	117.2	81.2	41.8	38.0	40.8	46.0	171.5	117.9	75.1	44.5	36.0	33.7	35.2
72,5°	94.6	50.4	26.1	20.3	19.2	20.8	152.6	110.3	68.3	42.2	38.5	35.7	36.9
75,0°	74.9	25.1	18.4	15.2	14.7	14.2	107.1	81.8	60.8	42.5	42.3	39.4	37.4
77,5°	43.3	18.2	14.7	13.2	13.2	13.2	62.5	56.5	52.4	39.2	37.9	35.7	25.5
80,0°	17.0	13.9	12.9	12.6	12.6	12.6	47.3	46.1	40.8	33.1	30.6	26.1	16.2
82,5°	13.1	12.1	12.1	11.9	12.1	11.9	30.8	29.9	28.3	23.5	20.0	16.4	13.6
85,0°	11.6	11.4	11.4	11.6	11.6	11.6	17.2	18.2	19.8	21.0	18.8	16.2	12.2
87,5°	10.9	10.7	10.9	10.9	10.9	10.9	12.6	13.6	14.7	15.0	14.1	12.6	11.1
90,0°	10.6	10.7	10.9	10.7	10.7	10.6	9.3	8.9	8.6	7.9	7.6	7.1	6.6
92,5°	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	9.1	8.6	8.3	7.9	7.3	6.9	6.4
95,0°	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	9.1	8.6	8.3	7.9	7.3	6.9	6.4
97,5°	10.4	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	9.1	8.6	8.3	7.8	7.3	6.8	6.4
100,0°	10.3	10.4	10.6	10.6	10.6	10.6	9.1	8.6	8.3	7.8	7.3	6.8	6.4
102,5°	10.3	10.4	10.6	10.6	10.6	10.6	8.9	8.6	8.1	7.8	7.4	6.8	6.4
105,0°	10.3	10.3	10.4	10.6	10.6	10.6	8.8	8.6	8.1	7.8	7.3	6.8	6.4
107,5°	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	8.8	8.4	8.1	7.8	7.3	6.8	6.4
110,0°	9.9	9.9	10.1	10.3	10.3	10.3	8.8	8.4	8.1	7.8	7.1	6.8	6.4
112,5°	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	8.8	8.4	8.1	7.8	7.1	6.8	6.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575KF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352956809 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_129
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	0.0	0.0
2,5°	4.1	4.0	4.1	4.3	4.6	5.0	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	0.1	0.1
5,0°	4.8	4.5	4.3	4.1	4.0	3.8	3.8	3.6	3.6	3.5	3.6	0.4	0.4
7,5°	5.5	4.6	4.5	4.3	4.0	4.0	4.0	3.8	3.6	3.5	3.6	1.6	2.1
10,0°	12.4	9.1	6.3	5.1	4.3	4.0	4.0	3.8	3.6	4.0	3.6	3.1	5.1
12,5°	44.3	27.1	15.4	7.8	4.6	4.5	5.0	5.3	4.8	4.1	4.0	5.4	10.5
15,0°	53.9	53.2	49.1	40.8	26.1	15.5	7.3	4.3	3.8	3.5	4.0	8.1	18.6
17,5°	44.1	39.4	37.2	35.9	34.7	34.2	28.3	18.5	11.4	6.4	6.0	10.2	28.8
20,0°	33.7	30.9	29.6	27.9	25.8	25.1	25.1	25.6	26.1	21.8	24.8	11.8	40.6
22,5°	28.3	25.1	23.1	21.2	19.8	19.0	20.7	23.6	29.6	26.5	30.1	13.7	54.3
25,0°	30.6	23.6	19.7	18.2	17.0	16.2	22.0	24.5	24.3	19.3	21.5	15.9	70.2
27,5°	28.3	22.3	19.0	17.2	15.5	14.5	16.9	18.5	17.5	14.5	15.2	18.5	88.7
30,0°	27.0	23.0	19.5	17.4	15.9	14.2	13.9	15.7	14.2	12.1	12.6	21.3	110.0
32,5°	25.5	23.0	19.2	17.2	15.4	13.4	11.9	13.4	12.2	10.3	10.3	23.7	133.7
35,0°	25.8	22.5	18.8	17.5	15.4	13.2	11.2	12.1	10.7	9.1	8.9	27.3	161.0
37,5°	24.8	21.8	18.7	17.0	14.9	13.2	10.7	10.4	9.9	8.4	8.3	31.5	192.4
40,0°	28.1	23.0	19.8	16.4	16.0	13.2	10.9	9.9	9.4	8.1	7.9	35.0	227.4
42,5°	30.8	25.5	20.0	19.0	16.7	15.7	11.6	10.4	9.4	7.9	7.9	39.5	267.0
45,0°	32.1	24.3	23.0	23.3	23.3	22.0	20.5	16.7	11.9	8.8	8.3	43.0	309.9
47,5°	32.1	25.6	27.3	32.1	32.9	31.4	28.4	26.6	26.6	18.7	19.8	46.2	356.2
50,0°	27.9	26.1	30.3	35.2	38.7	38.9	38.4	38.9	34.9	37.0	50.3	49.8	406.0
52,5°	26.0	24.5	28.3	34.4	38.5	41.5	43.3	49.1	44.5	38.2	36.7	53.3	459.3
55,0°	25.0	24.1	27.1	35.2	39.4	46.0	45.0	41.5	36.9	33.7	32.4	56.4	515.8
57,5°	26.6	26.1	27.1	31.1	34.9	38.2	39.8	38.5	33.4	31.1	30.8	58.3	574.1
60,0°	26.8	25.5	25.8	28.9	33.2	34.7	36.0	33.9	28.4	27.6	27.4	58.4	632.4
62,5°	28.6	26.3	27.4	28.6	30.8	30.9	30.3	28.3	24.0	23.3	23.5	56.8	689.3
65,0°	30.1	28.9	29.1	28.6	27.3	25.1	24.3	22.2	19.3	18.7	20.2	54.3	743.6
67,5°	33.4	32.6	30.9	28.9	23.0	19.5	19.3	17.9	15.9	15.7	16.9	50.5	794.0
70,0°	37.2	32.6	30.9	28.4	18.4	14.7	15.0	13.7	12.7	12.6	13.6	46.6	840.6
72,5°	39.5	35.7	30.6	16.9	11.1	10.4	11.1	10.6	9.4	9.3	9.6	40.5	881.1
75,0°	32.7	19.2	10.3	8.3	7.4	6.9	6.9	6.4	6.0	5.8	6.0	31.6	912.7
77,5°	14.2	9.8	7.6	6.6	6.0	5.3	5.0	4.6	4.0	3.3	3.3	20.3	933.0
80,0°	11.4	8.9	7.1	6.0	5.3	4.6	4.3	3.6	3.3	3.0	3.0	11.6	944.6
82,5°	11.1	8.3	6.4	5.3	5.0	4.3	4.0	3.5	3.1	2.6	3.0	6.8	951.4
85,0°	9.1	7.3	6.1	5.1	4.6	4.0	3.6	3.3	3.0	2.6	2.6	4.0	955.4
87,5°	8.6	6.6	5.6	5.0	4.3	4.0	3.6	3.3	3.0	2.6	2.6	2.9	958.3
90,0°	6.1	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.1	3.0	2.6	2.6	2.2	960.6
92,5°	6.0	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.1	3.1	2.6	2.6	2.2	962.8
95,0°	6.0	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.1	3.1	2.8	3.0	2.2	965.0
97,5°	6.0	5.6	5.1	4.6	4.3	4.0	3.6	3.1	3.1	2.8	2.6	2.2	967.2
100,0°	6.0	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.1	2.8	3.0	2.2	969.3
102,5°	6.0	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.0	2.8	3.0	2.1	971.5
105,0°	6.0	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.1	2.8	3.0	2.1	973.6
107,5°	6.0	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.1	2.8	3.0	2.0	975.6
110,0°	6.1	5.6	5.1	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.1	2.8	3.0	2.0	977.6
112,5°	6.0	5.5	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.1	3.0	3.0	1.9	979.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575KF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352956809 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_129
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.8	8.9	9.1	9.3	9.3	9.4	9.4	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
117,5°	8.8	8.8	8.9	9.1	9.1	9.1	9.3	9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4
120,0°	8.6	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	9.1	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
122,5°	8.4	8.6	8.6	8.6	8.8	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9
125,0°	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
127,5°	7.9	7.9	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.3
130,0°	7.6	7.6	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.1	8.1	8.3	8.3
132,5°	7.3	7.3	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.8	7.9	7.9
135,0°	6.8	6.9	6.9	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6
137,5°	6.4	6.4	6.6	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	7.3	7.3
140,0°	6.0	6.1	6.3	6.3	6.4	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.8	6.8
142,5°	5.6	5.8	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4
145,0°	5.3	5.5	5.5	5.6	5.6	5.8	5.8	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1
147,5°	5.0	5.0	5.0	5.3	5.3	5.3	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8
150,0°	4.3	4.3	4.6	4.6	4.6	4.8	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.3	5.3
152,5°	3.6	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
155,0°	2.8	3.0	3.0	3.1	3.1	3.3	3.3	3.3	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6
157,5°	2.0	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5	2.3	2.3	2.3	2.5
160,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
162,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
165,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
167,5°	1.3	1.3	1.3	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
170,0°	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575KF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352956809 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_129
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	9.6	9.6	9.8	9.8	9.9	9.6	8.6	8.3	8.1	7.6	7.3	6.8	6.4
117,5°	9.4	9.6	9.6	9.4	9.6	9.6	8.6	8.3	8.1	7.6	7.3	6.8	6.4
120,0°	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	8.4	8.1	7.9	7.6	7.3	6.8	6.4
122,5°	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.3	7.9	7.8	7.4	7.1	6.8	6.4
125,0°	8.6	8.8	8.8	8.6	8.9	8.6	7.9	7.8	7.6	7.3	7.1	6.6	6.3
127,5°	8.4	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	7.8	7.6	7.3	7.1	6.8	6.4	6.1
130,0°	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	7.4	7.3	7.1	6.8	6.4	6.1	6.0
132,5°	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	6.9	6.9	6.6	6.6	6.3	6.0	5.6
135,0°	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	6.6	6.4	6.3	6.1	6.0	5.6	5.5
137,5°	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	6.3	6.1	6.0	5.6	5.5	5.3	5.1
140,0°	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.0	5.6	5.6	5.5	5.1	5.0	4.8
142,5°	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	5.6	5.5	5.3	5.1	5.0	4.6	4.6
145,0°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	5.3	5.1	5.0	4.8	4.6	4.5	4.3
147,5°	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	4.6	4.6	4.5	4.3	4.3	4.0	4.0
150,0°	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	4.3	4.1	4.0	4.0	3.6	3.6	3.5
152,5°	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.6	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0
155,0°	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	2.8	2.6	2.6	2.5	2.3	2.3	2.3
157,5°	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8
160,0°	1.7	1.8	1.7	1.8	1.7	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
162,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.7	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
165,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
167,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
170,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575KF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352956809 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_129
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	6.0	5.6	5.3	4.8	4.3	4.0	3.6	3.6	3.3	3.0	3.0	1.9	981.4
117,5°	6.0	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.8	3.6	3.3	3.0	3.0	1.8	983.2
120,0°	6.1	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.6	3.3	3.0	3.0	1.8	985.0
122,5°	5.8	5.5	5.0	4.6	4.3	4.0	3.6	3.5	3.3	3.0	3.0	1.7	986.7
125,0°	5.8	5.5	5.0	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	1.6	988.2
127,5°	5.8	5.5	5.0	4.5	4.3	4.0	3.6	3.3	3.1	3.0	3.0	1.5	989.7
130,0°	5.5	5.1	4.8	4.5	4.1	4.0	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	1.4	991.1
132,5°	5.5	5.0	4.6	4.3	4.0	3.6	3.6	3.3	3.1	3.0	3.0	1.3	992.4
135,0°	5.1	4.8	4.5	4.1	4.0	3.6	3.3	3.3	3.1	3.0	3.0	1.2	993.6
137,5°	4.8	4.5	4.3	4.0	3.6	3.6	3.3	3.1	3.0	2.8	2.6	1.1	994.6
140,0°	4.6	4.5	4.1	4.0	3.6	3.3	3.3	3.1	3.0	2.8	2.6	1.0	995.6
142,5°	4.5	4.1	4.0	3.8	3.6	3.3	3.3	3.1	3.0	2.8	2.6	0.9	996.5
145,0°	4.1	4.0	4.0	3.6	3.5	3.3	3.1	3.0	2.8	2.8	2.6	0.8	997.3
147,5°	3.8	3.6	3.6	3.3	3.1	3.0	3.0	2.8	2.6	2.6	2.6	0.7	998.0
150,0°	3.3	3.3	3.0	3.0	2.8	2.6	2.6	2.5	2.3	2.3	2.3	0.6	998.5
152,5°	2.6	2.6	2.6	2.3	2.3	2.3	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	0.4	999.0
155,0°	2.3	2.1	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	0.3	999.3
157,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.7	0.2	999.5
160,0°	1.5	1.7	1.7	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.7
162,5°	1.3	1.3	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	999.8
165,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	999.9
167,5°	1.3	1.5	1.7	1.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	999.9
170,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575KF14HP00022 + 5XA54000XBS EAN: 4058352956809 + 4050737971445	LP-Nummer 59424_129
----------------------------	---	-------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5040	33.6	35.9	34.8
95	241	252	4782	31.4	33.5	32.4
90	229	250	4544	29.4	31.4	30.4
85	216	248	4286	27.4	29.2	28.3
80	203	246	4028	25.5	27.1	26.3
75	190	243	3770	23.6	25.2	24.4
70	178	241	3532	21.9	23.3	22.6
65	165	238	3274	20.2	21.5	20.8
60	152	235	3016	18.5	19.6	19.0
55	140	232	2778	16.9	18.0	17.4
50	127	229	2520	15.3	16.2	15.8
45	114	225	2262	13.7	14.5	14.1
40	102	221	2024	12.3	13.0	12.6
35	89	216	1766	10.8	11.4	11.1
30	76	210	1508	9.3	9.8	9.6
25	63	203	1250	7.8	8.2	8.0
20	51	195	1012	6.6	6.9	6.8
15	38	184	754	5.2	5.5	5.4
11	28	173	556	4.1	4.4	4.2