

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ



Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 + 5XA54000XBL
EAN: 4058352956977 + 4050737971421

Ausführung

Optik

Abdeckung

Bestückung

Betriebsgerät

Bemessungswerte

Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger,
Abschirmung hausseitig

asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)

Abdeckung klar, PMMA

LED 2700 K | CRI ≥ 70


EVG SITECO iQ

Nettolichtstrom = 4320 lm
Systemleistung = 33.6 W
Lichtausbeute = 128.6 lm/W

LP-Nummer
59425_131

Seriendokumentation
18.03.2024

siteco

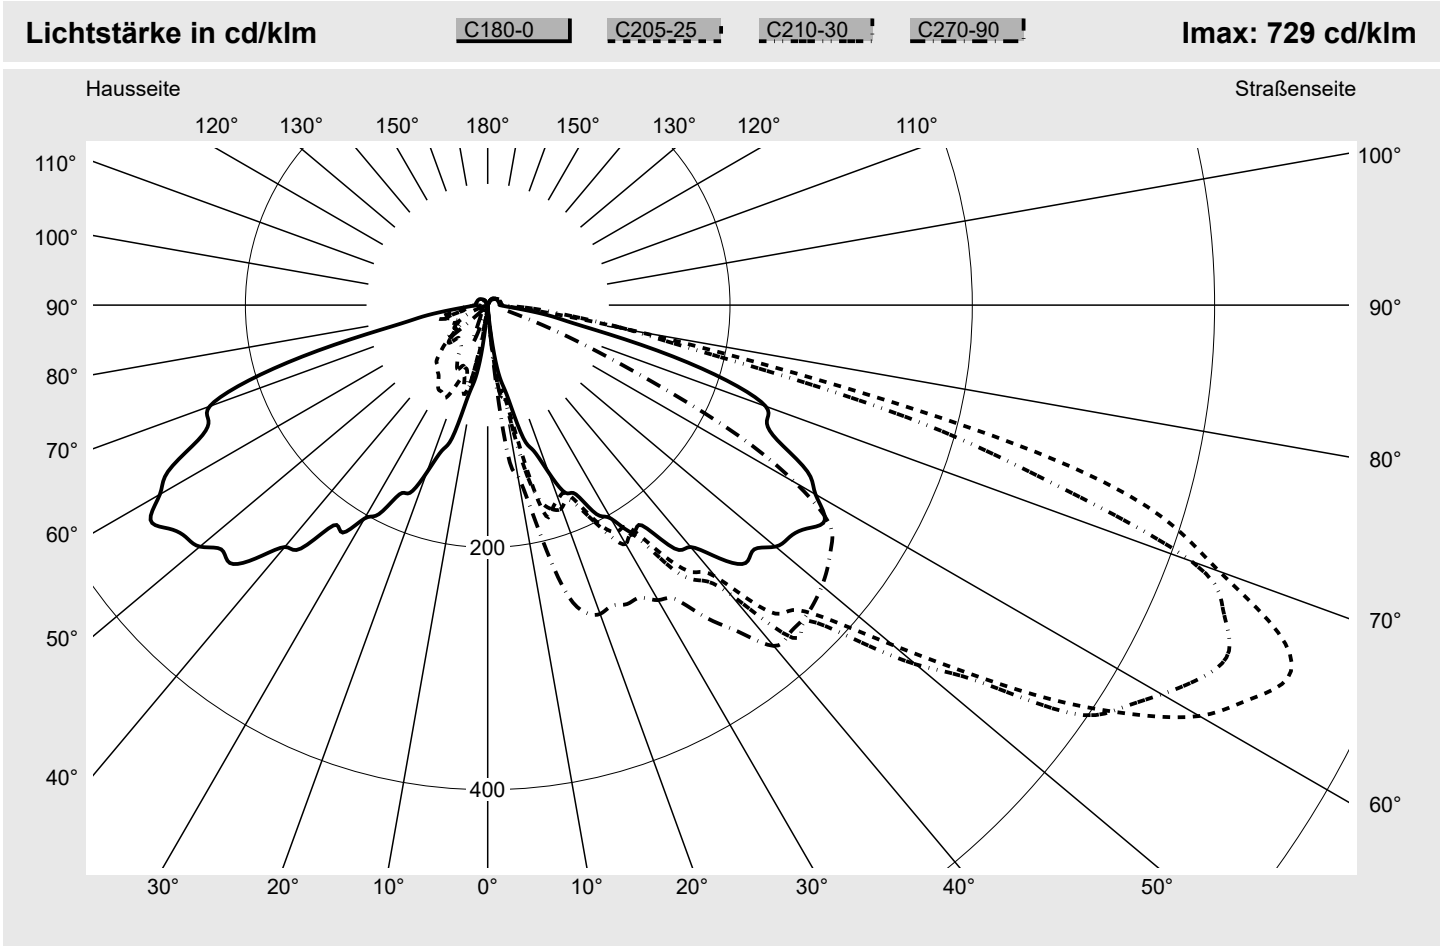

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G1
Eta 0° - 90°	95.9%	Imax 70°	642.6
Eta 90° - 180°	4.1%	Imax 80°	150.2
Messbedingungen		Imax 90°	11.9
		Imax >90°	11.6
		Imax >95°	11.6
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 + 5XA54000XBL
EAN: 4058352956977 + 4050737971421

LP-Nummer
59425_131

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 65°

KMK 62,5°

KMK 60°

KMK 57,5°

siteco

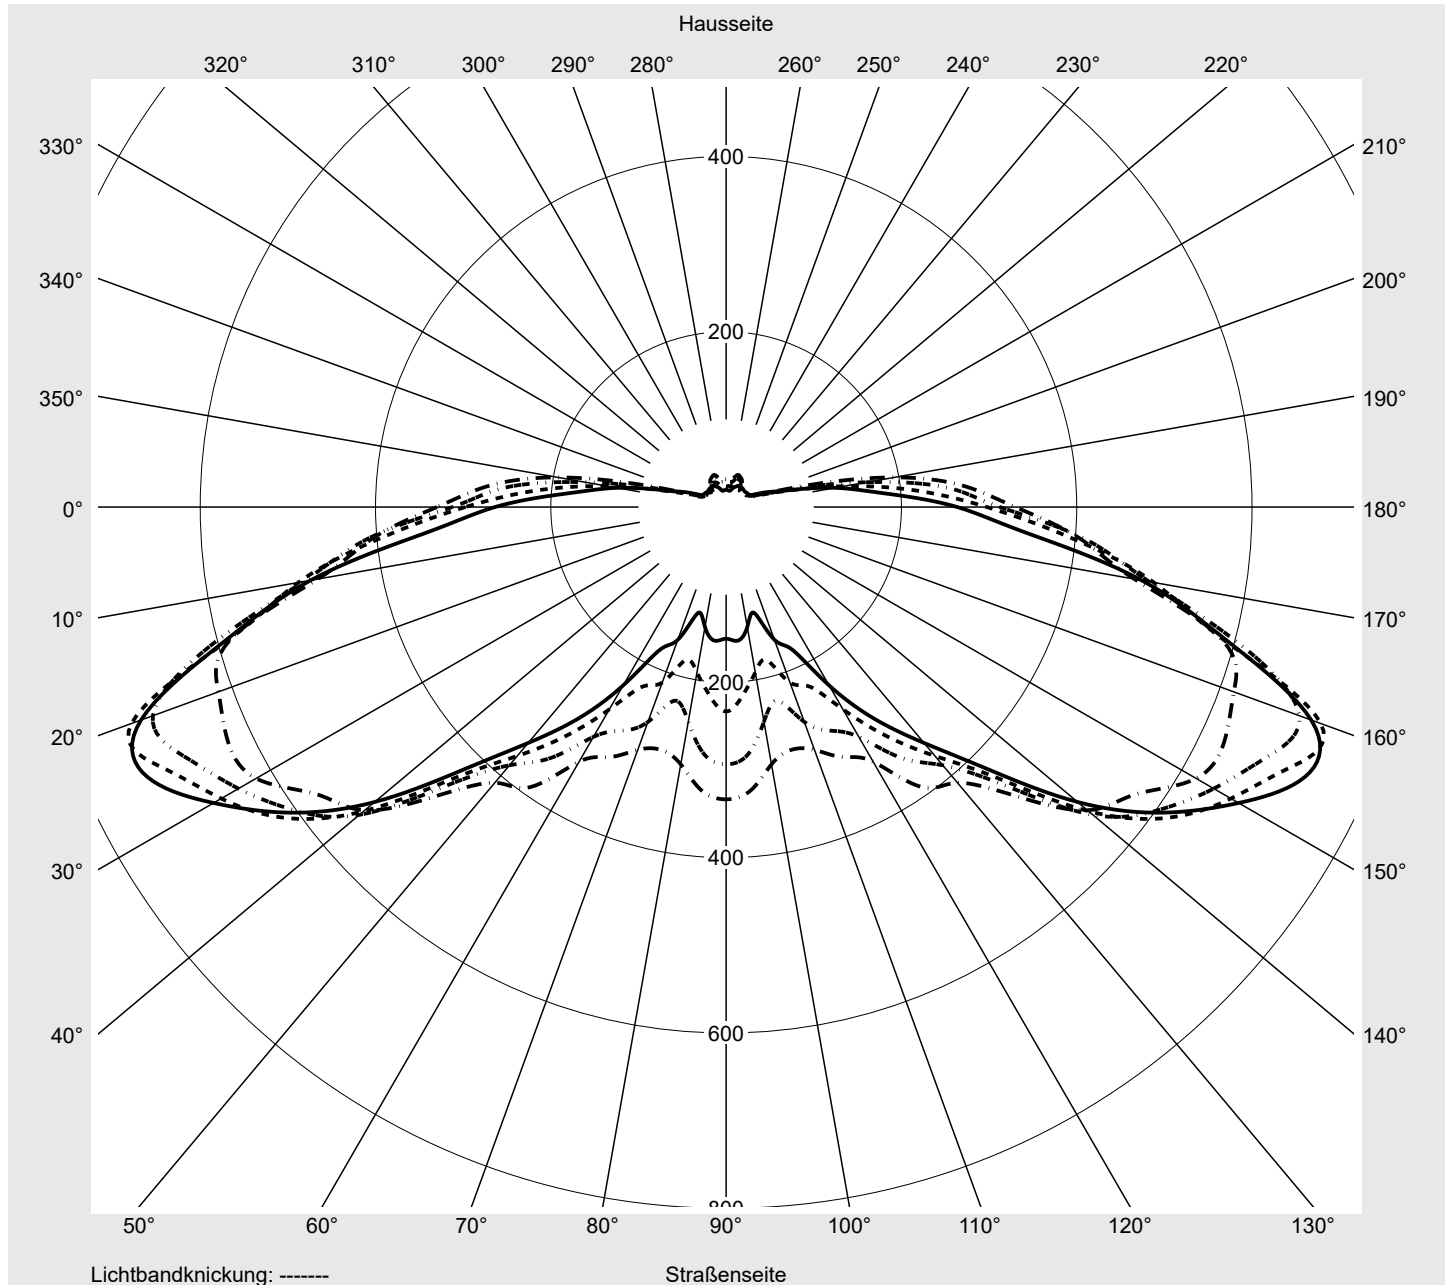

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 + 5XA54000XBL								LP-Nummer	
DL 11 iQ				EAN: 4058352956977 + 4050737971421								59425_131	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
2,5°	4.0	4.0	4.1	4.1	4.5	4.5	4.6	4.8	5.0	5.1	5.3	5.5	5.6
5,0°	8.6	9.9	11.2	13.1	14.9	17.0	19.5	21.8	24.1	25.8	26.6	27.0	27.8
7,5°	40.9	50.4	56.9	63.5	69.1	71.0	70.3	69.6	69.0	69.6	72.1	77.9	83.7
10,0°	63.8	63.2	65.2	69.3	74.1	74.4	74.6	79.4	89.6	99.9	112.0	123.2	130.7
12,5°	80.4	82.9	86.7	91.3	106.4	113.5	133.3	149.2	158.0	155.5	152.5	155.1	159.9
15,0°	113.6	119.1	133.3	145.2	161.9	175.8	167.2	172.3	177.3	176.5	175.0	178.0	184.4
17,5°	126.0	142.1	174.5	165.9	173.7	177.0	176.6	186.6	187.6	195.2	196.2	197.3	199.8
20,0°	147.0	152.0	165.7	165.4	171.4	170.4	178.3	177.5	178.1	187.1	192.2	197.0	204.8
22,5°	167.7	170.9	177.8	175.0	173.5	167.9	173.7	180.6	186.6	192.2	199.0	208.1	219.0
25,0°	172.3	171.9	185.2	193.4	190.7	184.4	188.6	195.8	200.3	206.9	214.5	222.3	237.2
27,5°	194.5	195.3	197.8	199.0	201.8	206.6	211.2	218.3	213.7	226.9	238.5	246.3	257.4
30,0°	203.4	209.6	215.0	208.9	214.2	215.5	227.8	243.0	248.4	250.7	264.0	275.7	285.5
32,5°	222.6	219.8	215.5	215.4	210.6	218.2	225.3	238.5	261.8	274.6	288.5	290.9	306.0
35,0°	222.0	231.6	239.2	240.2	231.4	251.4	265.5	281.2	297.4	314.6	320.4	323.4	331.0
37,5°	253.2	256.7	257.4	257.4	260.2	277.9	286.3	306.3	322.4	333.1	352.5	349.8	355.3
40,0°	260.7	261.3	269.4	268.8	270.3	292.8	311.3	335.9	343.0	364.5	370.7	377.4	389.2
42,5°	283.7	283.7	292.8	296.1	317.7	342.7	372.5	386.5	394.3	411.5	410.2	403.1	400.4
45,0°	301.0	298.4	310.3	307.8	319.2	355.9	369.5	402.4	419.3	435.3	442.1	421.6	419.6
47,5°	298.4	295.9	318.6	331.0	348.3	385.4	405.7	438.6	442.3	440.6	446.9	433.3	428.1
50,0°	310.1	326.3	356.8	383.4	382.6	436.5	461.3	473.2	457.0	447.6	443.9	427.4	417.6
52,5°	314.3	357.4	382.1	464.1	456.2	498.2	509.8	507.8	482.6	465.1	443.4	428.2	399.1
55,0°	321.5	386.0	413.2	520.7	542.2	567.0	587.2	541.4	521.5	470.9	433.8	415.3	360.1
57,5°	330.0	404.2	473.0	586.0	616.4	627.9	619.3	571.0	538.2	465.6	410.5	390.2	335.4
60,0°	312.4	409.5	489.9	608.0	696.0	678.3	642.4	602.6	546.3	448.4	384.6	349.7	302.7
62,5°	297.6	393.0	495.5	589.2	722.0	706.6	665.1	617.6	539.7	436.7	370.7	318.9	266.5
65,0°	263.8	345.9	481.5	593.0	710.4	728.6	675.2	607.8	523.5	423.4	351.3	294.9	234.9
67,5°	249.4	304.0	438.0	553.9	690.7	706.3	657.0	591.5	495.9	393.7	327.8	266.0	198.6
70,0°	244.1	320.5	436.3	547.3	631.2	642.6	618.3	523.8	437.2	354.9	294.2	233.9	170.0
72,5°	206.7	321.2	378.3	518.4	592.5	585.0	488.6	442.1	353.0	281.0	224.9	180.3	142.7
75,0°	144.9	254.2	323.7	447.9	476.0	468.2	359.4	314.6	224.8	185.2	174.8	160.4	131.0
77,5°	80.9	145.2	212.5	286.0	316.1	262.0	192.0	169.4	143.1	125.0	125.9	124.9	113.0
80,0°	54.6	73.6	106.5	132.7	150.2	124.5	120.1	129.3	99.2	70.3	53.4	46.3	53.1
82,5°	31.4	39.5	44.3	57.2	65.2	54.3	70.6	90.5	73.3	44.7	25.8	21.2	15.5
85,0°	17.7	19.2	17.5	17.4	16.4	21.7	43.5	52.9	39.0	23.5	16.5	14.4	12.7
87,5°	12.4	12.4	12.6	13.1	13.9	16.2	20.8	21.5	16.4	12.7	12.7	12.1	11.7
90,0°	9.9	10.4	10.8	11.1	11.4	11.6	11.6	11.6	11.6	11.4	11.6	11.4	11.4
92,5°	9.8	10.3	10.8	11.1	11.2	11.4	11.4	11.6	11.4	11.4	11.4	11.4	11.2
95,0°	9.8	10.1	10.4	10.8	11.1	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.2	11.2
97,5°	9.8	10.1	10.4	10.8	11.1	11.1	11.4	11.4	11.4	11.2	11.2	11.2	11.2
100,0°	9.8	9.9	10.3	10.6	10.9	11.1	11.1	11.1	11.2	11.2	11.2	11.1	11.2
102,5°	9.4	9.8	10.1	10.4	10.8	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.2	11.1	11.2
105,0°	9.4	9.8	9.9	10.3	10.8	10.8	11.1	11.1	11.1	11.1	10.9	10.9	10.9
107,5°	9.3	9.4	9.8	10.1	10.4	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.9	10.9	10.9
110,0°	9.3	9.4	9.6	9.8	10.3	10.4	10.6	10.8	10.8	10.8	10.6	10.6	10.6
112,5°	9.1	9.4	9.4	9.8	10.1	10.3	10.4	10.4	10.4	10.4	10.6	10.4	10.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie					Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 + 5XA54000XBL							LP-Nummer	
DL 11 iQ					EAN: 4058352956977 + 4050737971421							59425_131	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
2,5°	5.6	5.8	6.0	6.3	6.3	6.3	4.0	4.0	4.0	3.8	3.8	4.0	4.0
5,0°	27.6	26.8	25.8	24.6	23.2	23.2	7.8	7.3	6.3	5.6	5.5	5.1	5.0
7,5°	93.8	102.9	110.2	112.8	120.4	120.4	38.0	27.1	21.3	14.1	10.9	7.3	6.0
10,0°	138.6	142.4	143.9	144.9	143.1	143.2	66.0	65.8	64.0	55.1	39.2	26.0	17.4
12,5°	169.0	176.5	184.8	188.7	185.7	183.6	75.1	71.9	69.8	66.2	64.7	65.3	58.1
15,0°	198.1	213.7	226.3	232.9	237.0	241.8	106.5	89.0	85.2	77.1	75.9	66.2	56.4
17,5°	209.9	223.1	240.0	254.4	263.5	265.6	111.0	93.5	82.9	70.1	63.7	56.6	50.0
20,0°	214.4	231.1	245.3	260.7	270.4	271.3	133.5	116.6	100.1	84.7	64.2	54.9	41.8
22,5°	221.5	229.1	245.3	259.5	262.3	268.6	154.8	139.6	117.3	101.9	76.6	54.3	35.6
25,0°	245.6	249.8	259.5	267.5	271.8	272.2	159.1	147.9	122.9	101.6	84.7	58.4	40.2
27,5°	265.0	271.9	276.2	276.2	274.4	272.2	174.7	158.8	134.8	101.6	81.4	54.6	33.7
30,0°	292.8	287.5	282.2	282.7	280.4	281.2	193.7	170.2	141.3	109.7	80.7	49.0	30.9
32,5°	307.8	305.3	294.2	292.6	287.5	287.8	205.8	184.3	148.0	110.0	76.1	41.4	28.6
35,0°	331.8	320.4	310.3	311.1	312.1	315.3	211.9	183.9	146.9	111.0	70.6	39.4	27.6
37,5°	357.9	359.1	344.4	337.3	336.9	339.7	242.3	207.2	165.1	121.4	68.1	38.0	29.3
40,0°	390.8	381.1	351.8	347.0	354.8	367.2	253.6	214.4	161.6	117.6	64.5	37.0	31.3
42,5°	406.2	388.0	355.3	359.6	366.7	368.2	262.5	216.8	163.4	110.3	62.5	36.9	33.9
45,0°	415.0	391.2	354.8	360.2	366.7	367.5	291.4	239.0	173.7	106.2	55.4	43.7	41.5
47,5°	419.8	379.1	355.6	361.1	366.9	364.9	286.5	223.1	151.7	90.1	48.1	43.0	37.4
50,0°	412.0	365.5	345.5	355.6	362.9	360.2	287.3	224.4	148.0	79.7	38.4	35.9	31.1
52,5°	387.5	351.1	336.3	344.2	353.3	354.0	287.8	222.1	131.0	65.8	34.1	31.3	27.8
55,0°	352.3	329.5	321.9	328.0	344.7	346.3	287.5	216.2	115.8	56.9	32.6	27.8	25.5
57,5°	314.8	294.7	286.8	298.1	324.3	333.4	273.2	195.0	95.6	42.8	30.3	27.3	26.3
60,0°	281.5	260.8	228.7	248.6	283.5	293.4	253.7	163.2	81.0	37.0	28.6	26.3	26.6
62,5°	226.1	213.0	180.9	191.5	215.8	233.2	217.2	137.0	71.1	43.7	31.9	27.3	27.0
65,0°	180.1	161.1	125.4	138.9	153.0	150.2	180.6	126.4	74.4	49.8	33.1	29.3	28.4
67,5°	145.9	111.5	76.7	86.5	92.3	89.3	174.8	115.6	71.6	46.0	33.7	30.6	31.1
70,0°	121.7	84.9	44.0	40.7	44.0	48.6	168.0	115.1	72.3	42.2	34.1	32.1	32.7
72,5°	98.4	53.8	27.8	21.5	20.8	22.8	150.3	105.9	66.5	41.4	37.9	35.2	26.5
75,0°	78.6	27.0	19.5	16.2	15.7	15.5	104.4	78.7	60.4	41.4	42.0	29.6	16.5
77,5°	46.3	18.9	15.4	14.1	13.9	14.2	61.4	54.1	50.9	38.0	32.9	20.5	14.7
80,0°	17.9	14.6	13.6	13.2	13.4	13.6	47.5	45.8	40.4	30.6	23.2	21.0	16.0
82,5°	13.7	12.9	12.7	12.7	12.9	12.9	30.4	29.8	28.1	21.2	19.5	16.5	13.4
85,0°	12.2	12.1	12.1	12.2	12.2	12.2	17.4	18.5	19.7	21.2	19.2	16.4	11.9
87,5°	11.7	11.7	11.7	11.9	11.9	12.2	12.6	13.6	14.9	15.1	14.1	12.7	11.1
90,0°	11.6	11.6	11.6	11.7	11.6	11.9	9.4	9.3	8.8	8.3	7.8	7.3	6.6
92,5°	11.4	11.4	11.6	11.6	11.6	11.6	9.4	9.1	8.6	8.1	7.8	7.1	6.5
95,0°	11.2	11.4	11.6	11.6	11.6	11.6	9.4	9.1	8.4	8.1	7.4	7.1	6.5
97,5°	11.2	11.2	11.6	11.6	11.6	11.6	9.4	9.1	8.4	8.1	7.4	7.1	6.5
100,0°	11.2	11.2	11.2	11.6	11.6	11.6	9.4	9.1	8.4	8.1	7.4	7.1	6.5
102,5°	11.2	11.2	11.2	11.4	11.6	11.6	9.1	8.8	8.4	8.1	7.4	7.1	6.5
105,0°	10.9	11.2	11.2	11.2	11.2	11.6	9.1	8.8	8.4	8.1	7.4	6.8	6.5
107,5°	10.9	10.9	11.2	11.2	11.2	11.2	9.1	8.8	8.4	7.8	7.4	6.8	6.5
110,0°	10.8	10.9	10.9	10.9	11.1	11.2	8.9	8.8	8.4	7.8	7.4	6.8	6.3
112,5°	10.6	10.6	10.8	10.9	10.9	10.9	8.8	8.8	8.4	7.8	7.4	6.8	6.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 + 5XA54000XBL EAN: 4058352956977 + 4050737971421	LP-Nummer 59425_131
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	0.0	0.0
2,5°	4.1	4.5	4.6	5.0	5.3	5.3	4.6	4.6	4.3	4.1	4.3	0.1	0.1
5,0°	4.8	4.6	4.3	4.0	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.3	0.3	0.4
7,5°	5.0	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.1	4.0	3.8	3.8	3.6	1.6	2.0
10,0°	11.9	8.6	6.9	5.5	4.6	4.5	4.6	4.6	4.3	4.0	4.0	3.0	5.0
12,5°	42.2	26.0	15.9	7.9	4.6	4.3	4.6	4.8	4.6	4.5	4.3	5.3	10.3
15,0°	53.9	53.8	50.6	38.7	25.3	15.9	7.3	4.8	4.1	4.0	4.0	8.1	18.5
17,5°	43.2	38.0	35.6	35.2	34.2	32.4	29.3	20.8	11.6	7.6	6.6	10.2	28.6
20,0°	33.4	29.4	28.4	26.8	25.6	24.3	23.8	23.8	24.1	27.5	27.5	11.8	40.4
22,5°	27.5	24.3	23.0	20.7	19.8	19.2	20.5	20.2	22.8	30.8	32.1	13.6	54.0
25,0°	29.9	23.3	19.7	18.4	17.0	17.2	22.2	18.5	18.4	22.5	22.5	15.9	69.9
27,5°	27.5	22.3	19.0	17.2	15.4	15.5	18.5	14.9	14.1	16.5	16.5	18.4	88.3
30,0°	26.8	22.8	19.2	17.4	15.7	14.7	15.7	13.1	11.6	13.1	12.9	21.2	109.5
32,5°	25.3	22.3	19.2	17.2	15.1	13.6	13.6	11.6	10.1	10.9	10.9	23.6	133.2
35,0°	25.5	22.3	18.9	17.4	14.9	13.4	12.2	10.6	9.1	9.4	9.6	27.3	160.4
37,5°	24.8	21.7	18.7	16.9	14.6	12.7	11.2	9.6	8.3	8.4	8.6	31.5	191.9
40,0°	27.8	23.0	19.4	16.2	15.1	12.9	10.8	8.8	7.8	7.4	7.6	35.0	227.0
42,5°	31.6	26.3	20.5	18.0	15.9	15.1	11.2	8.9	6.8	6.3	6.0	39.6	266.6
45,0°	32.3	25.1	22.3	22.3	21.7	20.7	19.7	15.1	9.8	6.0	3.3	43.2	309.8
47,5°	31.9	25.6	26.5	30.3	31.8	30.3	28.4	25.5	24.6	15.2	15.2	46.2	356.0
50,0°	27.3	25.5	28.4	33.7	37.5	37.9	37.7	36.4	34.9	36.4	44.0	49.9	405.9
52,5°	25.1	24.1	27.0	33.2	39.2	41.0	42.0	42.8	46.1	40.2	34.7	53.4	459.3
55,0°	24.0	23.0	26.5	33.9	42.7	45.8	43.2	38.5	34.7	34.4	33.4	56.5	515.8
57,5°	25.1	24.8	26.5	31.3	35.9	38.0	39.0	34.9	32.4	32.1	31.8	58.3	574.1
60,0°	25.5	23.8	24.1	28.6	33.7	34.4	35.1	30.3	29.1	28.8	28.8	58.3	632.4
62,5°	26.0	24.5	26.0	28.1	31.3	31.1	29.3	25.3	24.1	24.1	23.5	56.7	689.1
65,0°	27.6	28.0	28.4	28.3	28.0	25.6	23.2	19.8	18.9	19.5	19.5	54.2	743.3
67,5°	30.6	29.9	25.3	18.9	19.8	17.2	15.9	14.6	14.6	14.9	14.6	50.2	793.5
70,0°	31.6	16.2	12.6	14.2	13.6	12.7	11.6	9.9	9.1	8.4	8.3	46.2	839.7
72,5°	14.1	10.3	10.1	10.4	9.3	8.9	8.6	7.9	6.3	4.8	4.6	40.0	879.7
75,0°	12.7	9.9	8.3	7.4	6.8	6.3	6.0	5.3	4.0	3.3	3.0	31.4	911.1
77,5°	11.2	9.4	7.1	6.1	5.5	5.0	4.1	3.5	3.0	2.6	2.6	20.4	931.5
80,0°	11.2	8.6	6.6	5.6	4.8	4.1	3.5	3.1	2.8	2.5	2.3	11.8	943.3
82,5°	11.1	8.1	6.0	5.1	4.5	4.0	3.3	3.0	2.6	2.3	2.3	6.9	950.2
85,0°	8.9	7.1	5.8	5.0	4.3	3.6	3.1	2.8	2.5	2.3	2.3	4.2	954.4
87,5°	8.6	6.5	5.5	4.6	4.0	3.6	3.1	2.8	2.5	2.3	2.3	3.0	957.4
90,0°	6.1	5.6	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	2.8	2.3	2.3	2.3	2.3	959.7
92,5°	6.0	5.5	5.0	4.3	4.0	3.5	3.0	2.8	2.3	2.3	2.3	2.3	962.0
95,0°	6.0	5.3	5.0	4.3	4.0	3.5	3.0	2.6	2.3	2.3	2.3	2.3	964.3
97,5°	6.0	5.3	4.8	4.3	4.0	3.3	3.0	2.8	2.3	2.3	2.3	2.3	966.6
100,0°	6.0	5.5	4.8	4.3	4.0	3.6	3.0	2.8	2.5	2.3	2.3	2.2	968.8
102,5°	6.0	5.5	4.8	4.3	4.0	3.6	3.0	2.8	2.6	2.5	2.3	2.2	971.1
105,0°	5.8	5.3	4.8	4.3	4.0	3.6	3.1	2.8	2.6	2.3	2.6	2.2	973.2
107,5°	5.8	5.3	4.8	4.3	4.0	3.6	3.1	2.8	2.6	2.5	2.3	2.1	975.3
110,0°	5.8	5.3	4.8	4.3	4.0	3.6	3.1	2.8	2.6	2.6	2.6	2.1	977.4
112,5°	5.8	5.3	4.8	4.3	4.0	3.6	3.1	3.0	2.6	2.6	2.6	2.0	979.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 + 5XA54000XBL EAN: 4058352956977 + 4050737971421	LP-Nummer 59425_131
---------------------	---	------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung							Maximale Lichtstärke							siTeco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°		
γ	Lichtstärke in cd/klm														
115,0°	9.1	9.1	9.4	9.4	9.8	10.1	10.1	10.1	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3		
117,5°	8.9	9.1	9.1	9.4	9.4	9.8	9.8	9.8	9.9	10.1	9.9	9.9	9.9		
120,0°	8.8	8.9	9.1	9.1	9.4	9.4	9.6	9.6	9.6	9.6	9.8	9.6	9.8		
122,5°	8.6	8.8	8.8	8.9	9.1	9.1	9.1	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4		
125,0°	8.4	8.4	8.6	8.6	8.8	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9		
127,5°	8.1	8.3	8.4	8.3	8.4	8.4	8.4	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6		
130,0°	7.8	7.9	7.9	7.9	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3		
132,5°	7.3	7.4	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9		
135,0°	6.9	6.9	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6		
137,5°	6.5	6.6	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.1	7.3	7.1	7.3	7.3	7.3		
140,0°	6.1	6.1	6.3	6.3	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.9	6.9	6.9		
142,5°	5.8	5.8	6.0	6.0	6.1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.5	6.6	6.6	6.6		
145,0°	5.3	5.5	5.6	5.6	5.8	5.8	6.0	6.0	6.0	6.1	6.3	6.3	6.3		
147,5°	5.0	5.0	5.3	5.3	5.3	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.8	6.0	6.0		
150,0°	4.3	4.5	4.6	4.6	4.8	5.0	5.0	5.0	5.1	5.3	5.3	5.3	5.3		
152,5°	3.6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.6	4.6	4.6		
155,0°	3.0	3.0	3.1	3.1	3.3	3.3	3.3	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6		
157,5°	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6		
160,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7		
162,5°	1.5	1.7	1.7	1.3	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3		
165,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3		
167,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3		
170,0°	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3		
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 + 5XA54000XBL								LP-Nummer	
DL 11 iQ				EAN: 4058352956977 + 4050737971421								59425_131	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	10.3	10.3	10.6	10.6	10.6	10.6	8.8	8.6	8.4	7.8	7.4	6.8	6.3
117,5°	10.1	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	8.8	8.4	8.1	7.8	7.4	6.8	6.3
120,0°	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	8.8	8.4	8.1	7.8	7.3	6.8	6.1
122,5°	9.4	9.6	9.4	9.4	9.4	9.6	8.4	8.3	8.1	7.6	7.1	6.8	6.1
125,0°	9.1	9.1	9.1	8.9	8.9	8.9	8.3	8.1	7.8	7.4	7.1	6.5	6.1
127,5°	8.8	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	7.9	7.8	7.4	7.1	6.8	6.5	6.1
130,0°	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	7.6	7.4	7.1	6.9	6.6	6.3	5.8
132,5°	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.3	7.3	6.9	6.8	6.6	6.3	6.0	5.5
135,0°	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.9	6.8	6.6	6.5	6.1	6.0	5.6	5.3
137,5°	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	6.5	6.3	6.0	5.8	5.6	5.3	5.1
140,0°	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.3	6.0	5.8	5.6	5.5	5.3	5.1	4.8
142,5°	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	5.6	5.5	5.3	5.1	5.0	4.8	4.5
145,0°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.6	5.3	5.1	5.0	4.8	4.6	4.5	4.3
147,5°	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	4.6	4.6	4.3	4.3	4.0	4.0
150,0°	5.3	5.3	5.3	5.3	5.5	5.6	4.3	4.3	4.0	4.0	3.6	3.6	3.3
152,5°	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.6	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0
155,0°	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	2.8	2.6	2.6	2.5	2.3	2.3	2.3
157,5°	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.7
160,0°	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5
162,5°	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.7	1.7	1.7	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3
165,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
167,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
170,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 + 5XA54000XBL								LP-Nummer	
DL 11 iQ				EAN: 4058352956977 + 4050737971421								59425_131	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	5.8	5.3	4.8	4.3	4.0	3.6	3.3	3.0	2.6	2.6	2.6	1.9	981.3
117,5°	5.8	5.3	4.8	4.3	4.0	3.6	3.3	3.0	2.6	2.6	2.6	1.9	983.2
120,0°	5.8	5.3	4.8	4.3	4.0	3.6	3.3	3.0	2.6	2.6	2.6	1.8	985.0
122,5°	5.8	5.3	4.8	4.3	4.0	3.6	3.3	3.0	2.6	2.6	2.6	1.7	986.7
125,0°	5.6	5.3	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.0	2.8	2.6	2.6	1.6	988.3
127,5°	5.5	5.0	4.6	4.3	4.0	3.6	3.3	3.0	2.8	2.6	2.6	1.5	989.8
130,0°	5.3	5.0	4.5	4.1	3.8	3.6	3.1	3.0	2.8	2.8	2.6	1.4	991.2
132,5°	5.1	4.8	4.3	4.0	3.6	3.3	3.0	3.0	2.8	2.8	2.6	1.3	992.4
135,0°	5.0	4.6	4.1	4.0	3.6	3.3	3.0	2.8	2.6	2.6	2.6	1.2	993.6
137,5°	4.6	4.3	4.0	3.6	3.5	3.3	3.0	2.8	2.6	2.6	2.6	1.1	994.7
140,0°	4.5	4.1	3.8	3.5	3.3	3.0	3.0	2.6	2.6	2.3	2.3	1.0	995.6
142,5°	4.3	4.1	3.8	3.5	3.3	3.0	2.8	2.6	2.5	2.3	2.3	0.9	996.5
145,0°	4.0	4.0	3.6	3.5	3.3	3.0	2.6	2.6	2.3	2.3	2.3	0.8	997.3
147,5°	3.8	3.6	3.5	3.3	3.0	3.0	2.6	2.3	2.3	2.0	2.0	0.7	997.9
150,0°	3.3	3.3	3.0	3.0	2.6	2.6	2.3	2.2	2.0	2.0	2.0	0.6	998.5
152,5°	2.8	2.6	2.5	2.3	2.3	2.0	2.0	2.0	1.8	1.7	1.7	0.4	999.0
155,0°	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.3	999.3
157,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.7	1.3	1.3	0.2	999.5
160,0°	1.5	1.7	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	999.6
162,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	999.8
165,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	999.9
167,5°	1.3	1.3	1.7	1.7	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	999.9
170,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575MF14HP00022 + 5XA54000XBL EAN: 4058352956977 + 4050737971421	LP-Nummer 59425_131
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4320	33.6	35.9	34.8
95	241	252	4099	31.3	33.5	32.4
90	229	250	3895	29.4	31.4	30.4
85	216	248	3674	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3453	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3231	23.5	25.1	24.3
70	178	241	3027	21.9	23.3	22.6
65	165	238	2806	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2585	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2381	16.8	17.9	17.4
50	127	229	2160	15.2	16.2	15.7
45	114	225	1939	13.6	14.5	14.0
40	102	221	1735	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1514	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1293	9.2	9.7	9.4
25	63	203	1071	7.8	8.2	8.0
20	51	195	867	6.6	6.9	6.8
15	38	184	646	5.2	5.5	5.4
11	28	173	476	4.1	4.4	4.2