


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779227W01AB EAN: 4069025141880		LP-Nummer 59473_129
			Seriendokumentation 17.10.2024
Ausführung		Bügel gekröpft	Seriendokumentation 17.10.2024
Optik		asymmetrisch strahlend PL64 mit Back Light Control	
Abdeckung		Einscheibensicherheitsglas (ESG)	
Bestückung		LED 5000 K CRI ≥ 70	
Betriebsgerät		EVG-DMX	
Bemessungswerte		Ta = 0 °C Nettolichtstrom = 154100 lm Systemleistung = 1741.1 W Lichtausbeute = 88.5 lm/W	siteco

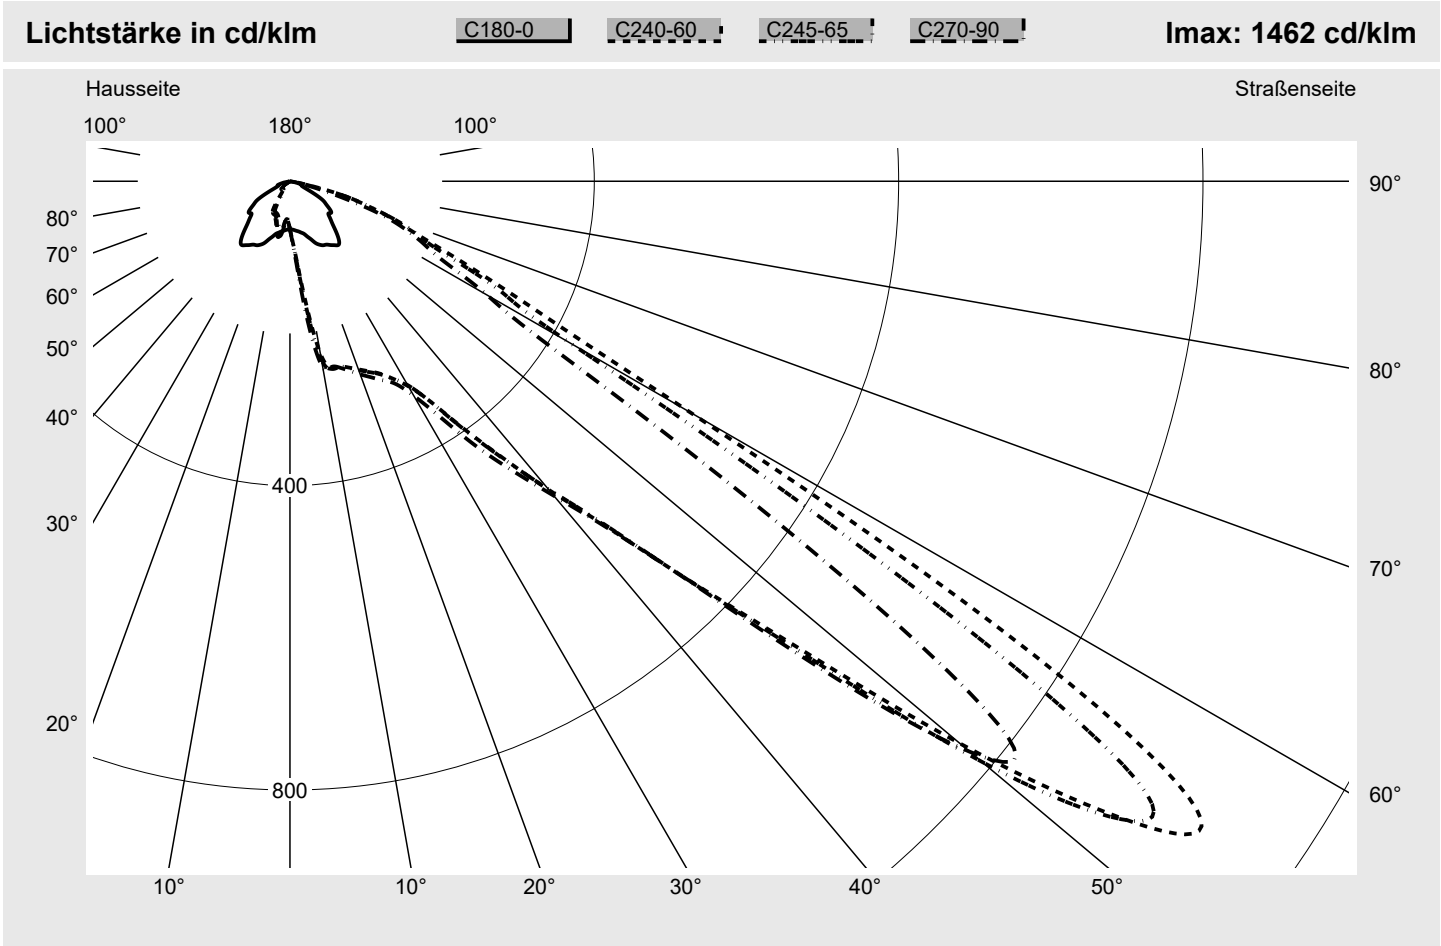

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	Lichtstärkeklasse nach EN13201-2
Eta 100.0%	Klasse: G6
Eta 0° - 90° 100.0%	Imax 70° 145.7
Eta 90° - 180° 0.0%	Imax 80° 16.4
	Imax 90° 0.0
	Imax >90° 0.0
	Imax >95° 0.0
Messbedingungen	
DIN EN 13032 und DIN 5032	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779227W01AB
EAN: 4069025141880

LP-Nummer
59473_129

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 55°

KMK 52,5°

KMK 50°

KMK 47,5°

siteco

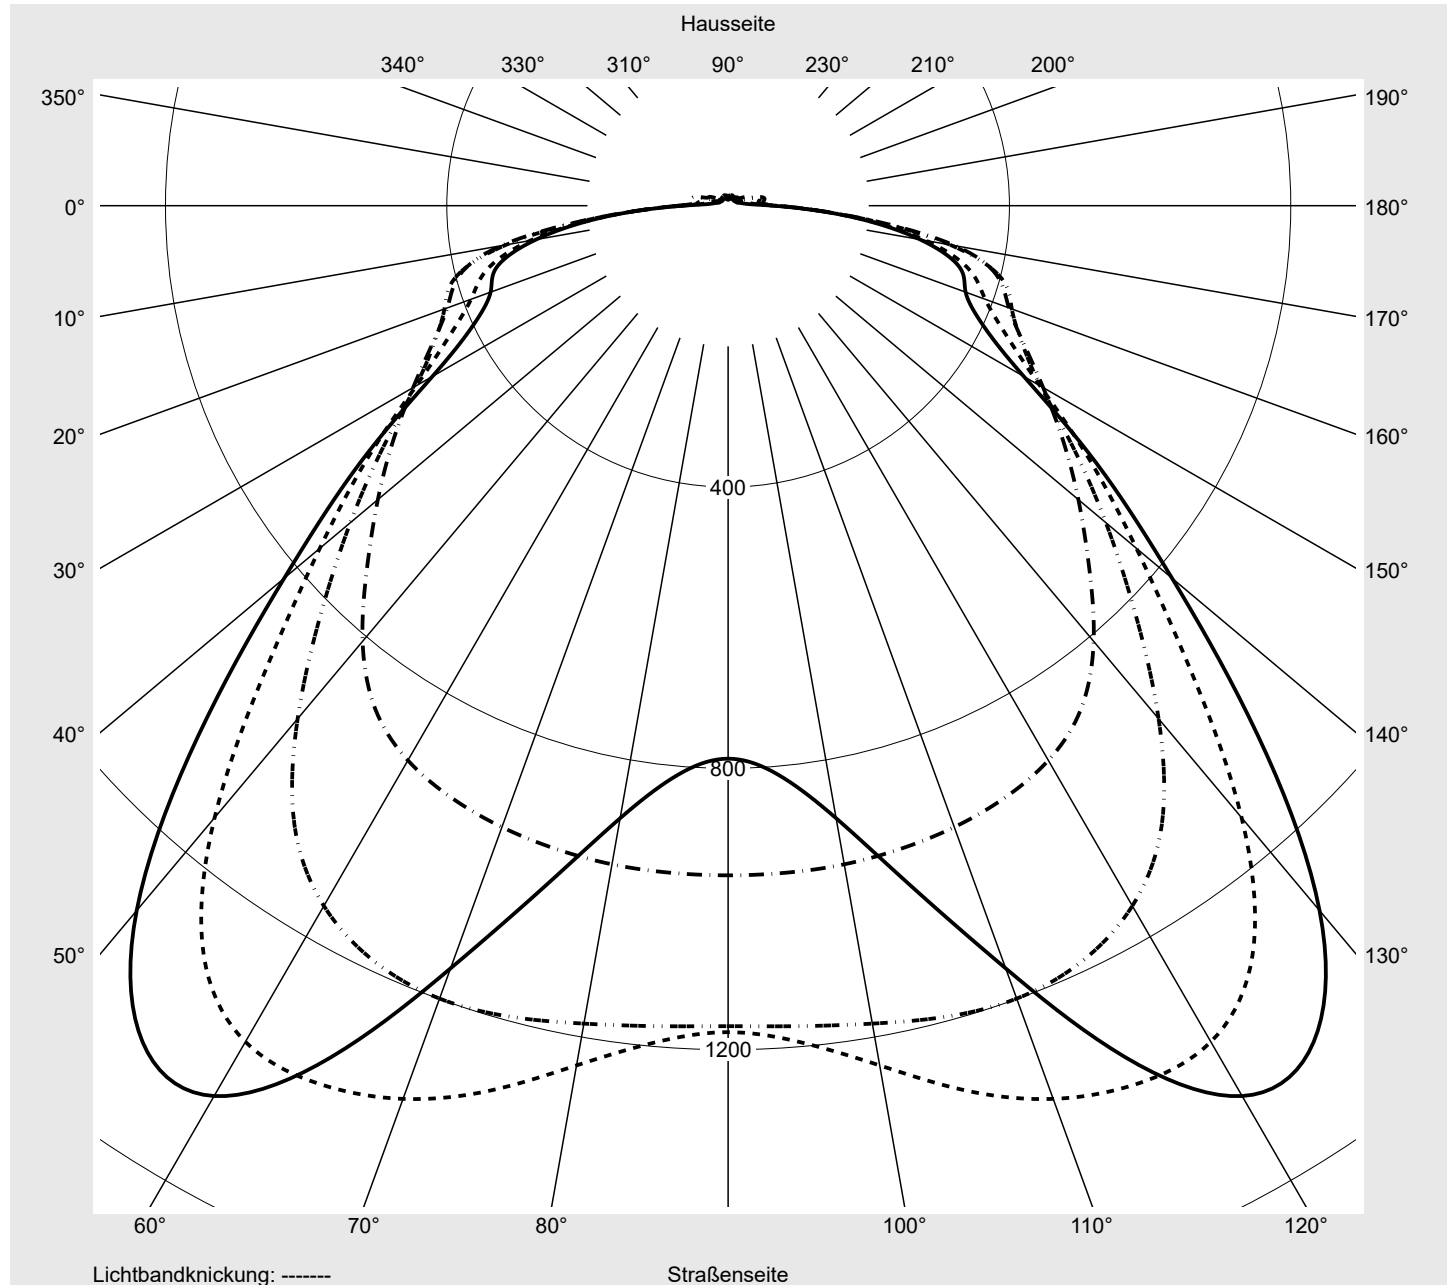

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779227W01AB EAN: 4069025141880								LP-Nummer 59473_129	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Maximale Lichtstärke												
	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1
2,5°	63.4	64.7	66.1	67.6	69.2	70.8	72.3	73.7	75.1	76.3	77.4	78.2	79.1
5,0°	64.4	67.5	71.0	74.6	78.0	81.5	84.9	88.4	92.1	95.9	99.7	103.4	106.9
7,5°	65.7	70.6	76.4	81.9	87.5	93.9	101.5	110.2	120.0	130.7	141.9	152.8	163.0
10,0°	67.1	74.4	82.2	90.0	99.5	111.7	126.9	145.4	165.5	184.9	203.0	217.9	229.6
12,5°	69.2	79.1	89.2	101.1	117.5	139.6	166.3	194.5	219.9	238.4	248.9	252.3	252.6
15,0°	71.6	84.3	97.4	115.2	140.8	174.2	209.2	237.6	252.0	255.5	255.0	253.8	252.6
17,5°	76.3	91.9	109.1	135.3	172.4	213.9	246.0	259.0	260.5	259.6	258.2	257.2	256.7
20,0°	81.3	100.8	123.0	158.6	204.9	242.6	264.2	267.8	267.6	266.1	264.6	263.5	263.1
22,5°	87.8	111.1	139.8	186.4	237.8	267.8	276.0	278.3	277.5	275.7	273.0	271.0	270.2
25,0°	92.0	119.6	155.9	212.2	260.8	280.4	287.7	290.0	288.6	285.6	282.2	279.6	278.9
27,5°	94.8	126.2	171.7	236.0	277.2	293.0	301.4	303.6	302.1	299.1	295.4	293.5	292.4
30,0°	96.2	131.3	186.7	254.7	290.3	307.3	316.7	320.1	320.4	319.0	317.3	314.6	311.1
32,5°	99.4	139.7	207.1	277.4	308.5	325.2	335.4	340.9	345.4	348.8	348.3	344.4	343.0
35,0°	102.6	149.9	230.4	304.3	334.9	349.4	360.5	370.6	382.5	390.5	393.1	394.8	395.5
37,5°	105.1	161.5	257.0	334.9	367.0	381.3	392.1	408.3	427.3	440.7	451.1	455.5	456.8
40,0°	99.8	167.8	277.2	362.6	398.3	419.7	432.6	454.6	478.5	502.5	521.2	529.1	529.8
42,5°	89.4	170.7	290.4	376.4	420.6	454.2	477.0	502.3	533.6	568.4	599.5	613.8	615.2
45,0°	78.9	171.8	302.0	379.0	421.5	466.2	509.3	549.4	592.6	643.1	695.4	730.2	741.9
47,5°	71.3	179.8	327.6	398.3	424.9	463.7	517.2	581.2	650.1	725.8	808.6	874.3	910.6
50,0°	66.0	177.9	320.8	403.3	429.3	460.9	513.1	598.8	701.2	818.3	952.3	1075.0	1149.6
52,5°	68.2	173.6	285.7	356.2	389.0	436.7	512.1	625.8	757.8	927.2	1135.9	1300.1	1372.7
55,0°	63.8	171.7	277.4	341.3	359.4	398.9	485.5	640.4	823.9	1065.1	1308.3	1451.5	1461.7
57,5°	56.4	165.5	287.4	358.5	372.9	400.0	478.2	656.4	910.6	1157.5	1355.9	1390.9	1162.0
60,0°	50.0	159.1	294.5	369.0	389.3	428.2	505.7	715.4	965.5	1129.2	1110.8	895.4	607.0
62,5°	37.2	116.8	214.6	286.0	331.4	405.9	552.2	792.3	940.0	804.5	543.0	404.8	355.6
65,0°	24.3	56.9	106.1	158.9	208.1	296.4	467.2	650.4	578.4	314.3	241.2	256.4	245.5
67,5°	17.8	31.0	54.3	91.0	123.8	172.8	263.2	257.0	153.3	133.3	138.1	159.6	177.5
70,0°	16.3	23.3	30.8	46.1	60.5	69.6	73.4	54.9	69.3	68.4	84.2	121.4	141.6
72,5°	16.9	21.9	24.2	29.5	33.8	34.0	30.6	31.7	33.6	45.8	59.8	89.4	105.9
75,0°	13.4	18.6	20.3	24.0	23.3	23.4	23.1	18.8	23.6	34.4	41.2	59.0	72.3
77,5°	9.1	12.9	14.2	17.8	19.0	20.4	18.4	15.9	16.6	24.3	27.4	31.7	31.7
80,0°	5.3	7.9	10.4	12.9	15.6	16.4	15.8	13.3	10.9	11.6	8.1	7.6	8.5
82,5°	2.9	4.9	7.4	9.6	12.2	13.5	11.8	9.9	6.8	4.5	3.9	4.0	4.1
85,0°	1.5	2.5	4.2	5.9	6.7	7.3	6.1	4.3	2.7	2.1	1.8	1.8	1.9
87,5°	0.7	0.9	1.2	1.4	1.4	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779227W01AB EAN: 4069025141880								LP-Nummer 59473_129	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1
2,5°	79.7	80.2	80.6	81.0	81.6	81.7	62.1	60.9	59.8	59.0	58.1	57.3	56.6
5,0°	110.0	112.9	115.1	117.2	118.9	119.4	61.5	59.3	57.3	55.7	54.4	53.4	52.6
7,5°	171.7	179.1	184.9	189.4	192.4	193.4	61.3	58.0	55.5	53.7	52.5	51.7	51.2
10,0°	237.6	242.7	245.4	246.9	247.6	248.2	61.2	56.9	54.1	52.5	51.7	51.9	53.4
12,5°	251.8	251.1	250.6	250.2	250.0	250.3	61.2	56.1	53.3	52.2	53.1	57.2	64.0
15,0°	252.2	252.2	252.5	252.9	253.1	253.7	61.5	55.6	53.1	53.9	59.8	68.9	75.7
17,5°	257.2	258.1	259.1	259.9	260.7	261.3	63.2	56.5	54.9	60.1	71.4	79.5	82.6
20,0°	264.2	265.7	267.2	268.6	269.5	270.1	65.4	58.3	59.2	71.4	81.7	86.0	81.1
22,5°	271.4	273.9	276.0	277.5	278.4	278.9	68.3	61.1	67.0	82.8	90.4	85.8	77.7
25,0°	279.8	282.7	285.4	287.1	288.2	288.6	69.9	64.1	78.9	92.7	94.3	83.9	73.8
27,5°	292.4	293.8	296.1	298.3	299.5	300.2	70.6	67.3	90.5	101.2	95.4	82.0	69.0
30,0°	309.4	311.8	316.7	321.4	324.3	325.7	71.6	72.8	99.5	105.5	94.2	77.4	63.9
32,5°	343.6	347.7	354.2	360.9	365.5	367.3	74.4	79.7	103.8	103.4	90.0	71.8	60.1
35,0°	397.2	401.5	408.3	415.6	421.1	423.2	76.8	87.3	103.6	98.0	83.9	67.8	57.8
37,5°	458.6	460.7	465.4	471.6	476.4	478.5	76.9	87.8	98.3	92.9	82.0	68.9	57.0
40,0°	528.0	528.2	530.0	533.8	537.7	539.5	72.2	82.0	89.2	88.4	82.0	71.0	51.7
42,5°	611.5	609.4	609.9	613.1	616.6	618.5	64.1	70.0	71.9	73.5	74.3	64.9	39.5
45,0°	743.1	741.9	741.6	744.2	746.4	746.1	55.6	57.5	51.3	46.6	48.1	40.8	26.9
47,5°	929.3	940.3	946.8	950.9	952.0	952.1	49.6	52.6	47.8	33.1	29.7	23.0	18.5
50,0°	1186.8	1199.7	1193.9	1180.9	1171.0	1166.6	43.0	45.2	43.8	27.1	20.4	14.7	14.0
52,5°	1377.4	1351.4	1302.2	1241.2	1194.2	1175.1	34.5	30.7	24.5	19.0	15.3	12.7	12.1
55,0°	1335.8	1154.0	1000.3	884.4	811.9	786.2	27.7	20.2	15.6	13.2	12.9	11.5	11.1
57,5°	856.0	629.6	507.8	449.5	423.5	415.0	25.0	17.2	13.2	11.6	11.3	11.0	10.5
60,0°	425.3	369.0	340.9	319.6	305.0	299.2	21.1	15.1	12.0	11.1	10.6	10.6	10.0
62,5°	310.9	275.1	252.5	237.6	230.7	228.5	16.7	12.2	10.4	9.8	9.3	9.0	8.7
65,0°	219.7	206.4	201.0	199.3	195.9	193.2	13.3	10.0	8.6	8.2	7.4	7.0	6.7
67,5°	179.9	174.3	169.7	168.9	165.6	163.0	10.9	8.9	7.8	7.2	6.3	5.7	5.5
70,0°	145.7	142.7	140.2	139.8	131.6	126.6	9.4	7.7	6.9	6.1	5.4	5.1	4.9
72,5°	106.5	102.6	94.0	86.1	78.6	74.7	8.5	6.9	5.7	4.8	4.5	4.4	4.3
75,0°	73.0	61.6	50.5	44.8	39.9	37.4	7.2	5.7	4.4	3.9	3.8	3.8	3.8
77,5°	26.2	19.7	16.1	14.7	13.9	13.5	5.5	4.3	3.3	3.1	3.1	3.1	3.1
80,0°	8.9	8.9	7.9	7.5	7.3	7.3	3.4	2.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5
82,5°	4.5	4.8	4.6	4.5	4.4	4.3	2.1	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9
85,0°	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6	1.6	1.3	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4
87,5°	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779227W01AB EAN: 4069025141880								LP-Nummer 59473_129	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	0.1	0.1
2,5°	55.9	55.3	54.6	54.1	53.7	53.3	53.0	52.7	52.5	52.2	52.1	0.8	0.9
5,0°	51.8	51.3	50.7	50.4	50.1	49.9	49.8	49.7	49.7	49.5	49.5	1.8	2.6
7,5°	51.1	51.5	52.4	53.8	55.4	57.0	58.5	59.7	60.5	60.9	61.0	3.4	6.0
10,0°	56.6	60.9	65.0	68.2	70.5	72.2	72.9	73.1	73.2	73.1	72.9	5.6	11.6
12,5°	69.9	74.3	76.5	76.5	74.7	72.8	70.9	69.3	68.0	67.1	66.7	7.7	19.4
15,0°	79.5	78.6	75.4	71.9	68.4	65.1	62.3	60.1	58.5	57.4	56.9	9.7	29.1
17,5°	79.2	74.4	69.4	64.6	60.3	56.9	54.4	52.6	51.3	50.4	50.1	11.7	40.8
20,0°	75.0	68.8	62.9	58.1	54.7	52.2	50.2	48.7	47.7	47.0	46.8	13.9	54.7
22,5°	69.9	62.8	57.6	54.0	51.4	49.5	48.1	47.0	46.2	45.6	45.4	16.2	70.9
25,0°	64.4	58.1	54.0	51.3	49.7	48.5	47.5	46.6	45.7	45.1	44.8	18.6	89.5
27,5°	60.3	55.0	51.7	49.8	48.7	47.9	46.6	45.1	43.7	42.7	42.3	21.1	110.6
30,0°	57.0	52.8	50.1	47.9	45.6	42.8	39.3	35.6	32.2	29.8	29.0	23.9	134.4
32,5°	54.2	50.4	45.9	40.5	34.3	27.8	21.9	18.5	17.0	16.6	16.5	27.2	161.6
35,0°	50.1	42.2	33.7	25.9	19.5	16.9	16.0	15.5	15.2	15.1	15.1	31.7	193.2
37,5°	42.2	30.1	22.1	18.2	16.5	15.4	14.7	14.3	14.1	14.0	14.0	37.0	230.2
40,0°	31.0	21.8	18.4	16.6	15.2	14.2	13.6	13.4	13.3	13.3	13.3	43.1	273.4
42,5°	24.7	20.1	17.1	15.3	14.4	13.8	13.4	13.4	13.4	13.5	13.6	49.9	323.3
45,0°	21.6	18.6	16.2	14.8	14.2	14.2	14.1	14.3	14.5	14.6	14.6	58.5	381.8
47,5°	17.9	16.9	15.7	14.7	14.6	15.0	15.2	15.4	15.5	15.5	15.5	70.4	452.3
50,0°	13.9	14.0	14.1	14.5	15.1	15.6	15.8	15.4	14.8	14.4	14.2	84.8	537.1
52,5°	11.8	11.8	12.3	13.2	14.0	14.4	14.0	13.0	12.0	11.3	11.0	94.7	631.8
55,0°	10.7	10.7	10.8	11.0	11.2	11.0	10.5	9.7	9.1	8.6	8.4	91.4	723.2
57,5°	9.9	9.4	9.0	8.6	8.3	8.0	7.7	7.4	7.3	7.1	7.1	77.1	800.3
60,0°	9.1	8.2	7.4	6.9	6.7	6.5	6.3	6.2	6.3	6.4	6.4	63.9	864.2
62,5°	7.8	6.9	6.3	5.9	5.9	5.7	5.6	5.5	5.5	5.6	5.6	49.6	913.8
65,0°	6.2	5.5	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	4.9	33.4	947.2
67,5°	5.0	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	19.8	967.0
70,0°	4.6	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.1	4.0	4.0	12.3	979.3
72,5°	4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	8.3	987.6
75,0°	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.3	5.5	993.1
77,5°	3.1	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	2.7	3.1	996.2
80,0°	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	1.7	998.0
82,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.2	999.1
85,0°	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	0.6	999.7
87,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779227W01AB EAN: 4069025141880	LP-Nummer 59473_129
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 0°C

siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----
95	238	146595	1623.4
90	221	138556	1506.0
85	205	130752	1395.6
80	191	123503	1299.1
75	176	115513	1196.7
70	162	107752	1100.6
65	149	100366	1012.5
60	136	92699	924.7
55	123	84804	837.2
50	111	77307	756.2
45	98	69048	669.6
40	87	61958	596.5
35	75	53909	517.0
30	64	46259	444.8
25	53	38657	371.2
20	42	30875	300.1
15	31	23096	230.5
10	21	15706	165.7
5	10	7576	85.2
1	3	2222	35.1

Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
---------------------------	--	----------------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----
95	----	----	----
90	----	----	----
85	----	----	----
80	----	----	----
78	181	117660	1215.5
75	172	112978	1155.0
70	158	105519	1060.3
65	145	98273	972.7
60	132	90732	885.6
55	119	82997	799.1
50	107	75608	719.2
45	95	67966	640.2
40	83	60159	561.7
35	72	52803	489.8
30	61	45013	418.5
25	51	38067	352.7
20	40	30233	282.7
15	30	22964	220.6
10	20	15441	154.9
5	10	7829	83.8
2	3	2301	34.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779227W01AB EAN: 4069025141880	LP-Nummer 59473_129
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
0.0	154100.0	1741.1
25.0	117660.0	1215.5