

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Rondel 21

Bestell-Nr.: 51WB14MC82B
EAN: 4069025719614

LP-Nummer
60045_6

Seriendokumentation
27.04.2026

siteco



Ausführung Anbauleuchte, Abdeckung opal, PC, diffus strahlend, einstellbare Farbtemperatur: 3000 K | 4000 K

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-Multilumen


Einstellung indiv. Einstellung: Farbtemperatur 3000K

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2160 lm
Systemleistung = 18.0 W
Lichtausbeute = 120 lm/W

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 265 cd/klm

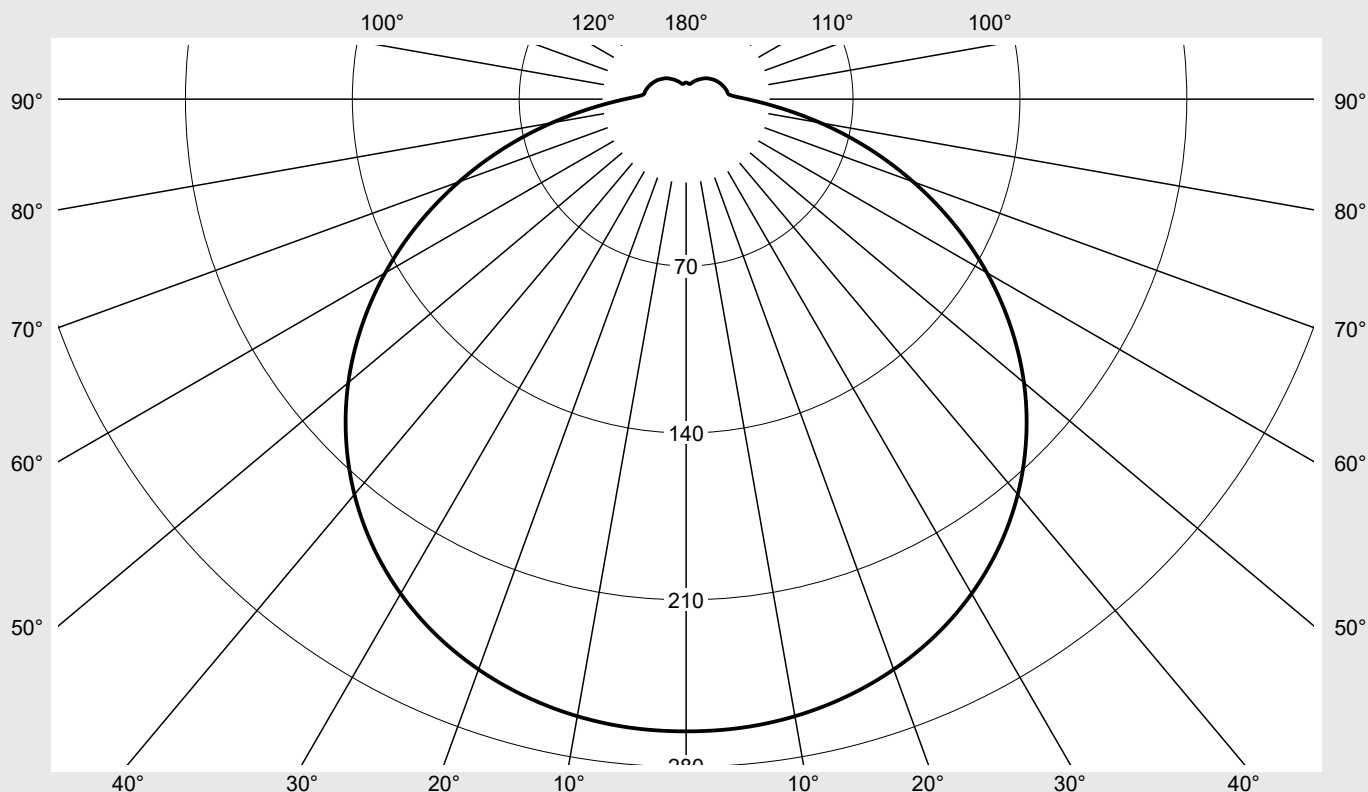

Klassifizierungen

DIN 5040 A 3 1
CIE N1=42 N2=73 N3=92
N4=91 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 90,9%
 ϕ_o 9,1%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Rondel 21	Bestell-Nr.: 51WB14MC82B EAN: 4069025719614	LP-Nummer 60045_6
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	265.2	1.6	1.6
5°	264.7	12.6	14.2
10°	262.8	25.0	39.2
15°	259.4	36.8	76.1
20°	254.5	47.7	123.8
25°	248.0	57.4	181.2
30°	239.5	65.6	246.8
35°	229.0	72.0	318.8
40°	216.4	76.3	395.1
45°	201.7	78.2	473.3
50°	185.0	77.7	550.9
55°	166.1	74.6	625.5
60°	145.7	69.2	694.7
65°	123.9	61.6	756.3
70°	101.4	52.2	808.5
75°	78.8	41.7	850.2
80°	57.1	30.8	881.1
85°	38.5	21.0	902.1
90°	25.7	14.1	916.2
95°	18.7	10.2	926.4
100°	17.5	9.5	935.9
105°	17.1	9.0	944.9
110°	16.4	8.5	953.4
115°	15.7	7.8	961.2
120°	15.0	7.1	968.3
125°	14.2	6.4	974.7
130°	13.2	5.6	980.2
135°	12.4	4.8	985.0
140°	11.3	4.0	989.0
145°	10.2	3.2	992.2
150°	9.3	2.5	994.7
155°	8.3	1.9	996.7
160°	7.4	1.4	998.1
165°	6.7	0.9	999.0
170°	6.6	0.6	999.6
175°	6.8	0.3	1000.0
180°	7.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Rondel 21			Bestell-Nr.: 51WB14MC82B EAN: 4069025719614						LP-Nummer 60045_6		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	19,5	21,2	19,8	21,5	21,9	19,5	21,2	19,8	21,5	21,9
	3H	21,3	22,9	21,7	23,3	23,6	21,3	22,9	21,7	23,3	23,6
	4H	22,2	23,7	22,6	24,0	24,4	22,2	23,7	22,6	24,0	24,4
	6H	22,9	24,3	23,3	24,7	25,1	22,9	24,3	23,3	24,7	25,1
	8H	23,3	24,6	23,7	25,0	25,4	23,3	24,6	23,7	25,0	25,4
	12H	23,6	24,8	24,0	25,2	25,6	23,6	24,8	24,0	25,2	25,6
4H	2H	20,3	21,8	20,7	22,2	22,5	20,3	21,8	20,7	22,2	22,5
	3H	22,4	23,7	22,8	24,1	24,5	22,4	23,7	22,8	24,1	24,5
	4H	23,4	24,5	23,8	24,9	25,4	23,4	24,5	23,8	24,9	25,4
	6H	24,2	25,3	24,7	25,7	26,2	24,2	25,3	24,7	25,7	26,2
	8H	24,6	25,6	25,1	26,0	26,5	24,6	25,6	25,1	26,0	26,5
	12H	25,0	25,9	25,5	26,3	26,8	25,0	25,9	25,5	26,3	26,8
8H	4H	23,8	24,8	24,3	25,2	25,7	23,8	24,8	24,3	25,2	25,7
	6H	24,9	25,7	25,3	26,1	26,6	24,9	25,7	25,3	26,1	26,6
	8H	25,4	26,1	25,9	26,6	27,1	25,4	26,1	25,9	26,6	27,1
	12H	25,9	26,5	26,4	27,0	27,5	25,9	26,5	26,4	27,0	27,5
12H	4H	23,9	24,8	24,4	25,2	25,7	23,9	24,8	24,4	25,2	25,7
	6H	25,0	25,7	25,5	26,2	26,7	25,0	25,7	25,5	26,2	26,7
	8H	25,6	26,2	26,1	26,7	27,2	25,6	26,2	26,1	26,7	27,2

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 306	H(C0) = 15 H(C90) = 15	H(C180) = 15 H(C270) = 15
C- Ebenen	0°				
γ	Leuchtdichte in cd/m²				
45°	7885.6				
50°	7867.4				
55°	7811.0				
60°	7725.7				
65°	7597.3				
70°	7429.5				
75°	7252.0				
80°	7137.1				
85°	7578.2				

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Rondel 21	Bestell-Nr.: 51WB14MC82B EAN: 4069025719614	LP-Nummer 60045_6
------------------------------------	--	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°

γ 70°

γ 75°

γ 80°

γ 85°

siteco

