

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Rondel 21

Bestell-Nr.: 51WB14MC82B
EAN: 4069025719614

LP-Nummer
60045_7

Seriendokumentation
27.04.2026

siteco



Ausführung Anbauleuchte, Abdeckung opal, PC, diffus strahlend, einstellbare Farbtemperatur: 3000 K | 4000 K

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-Multilumen


Einstellung DC Betrieb (Zentral- / Gruppenakku) Initiales Notlichtlevel

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 260 lm
Systemleistung = 2.5 W
Lichtausbeute = 104 lm/W

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 265 cd/klm

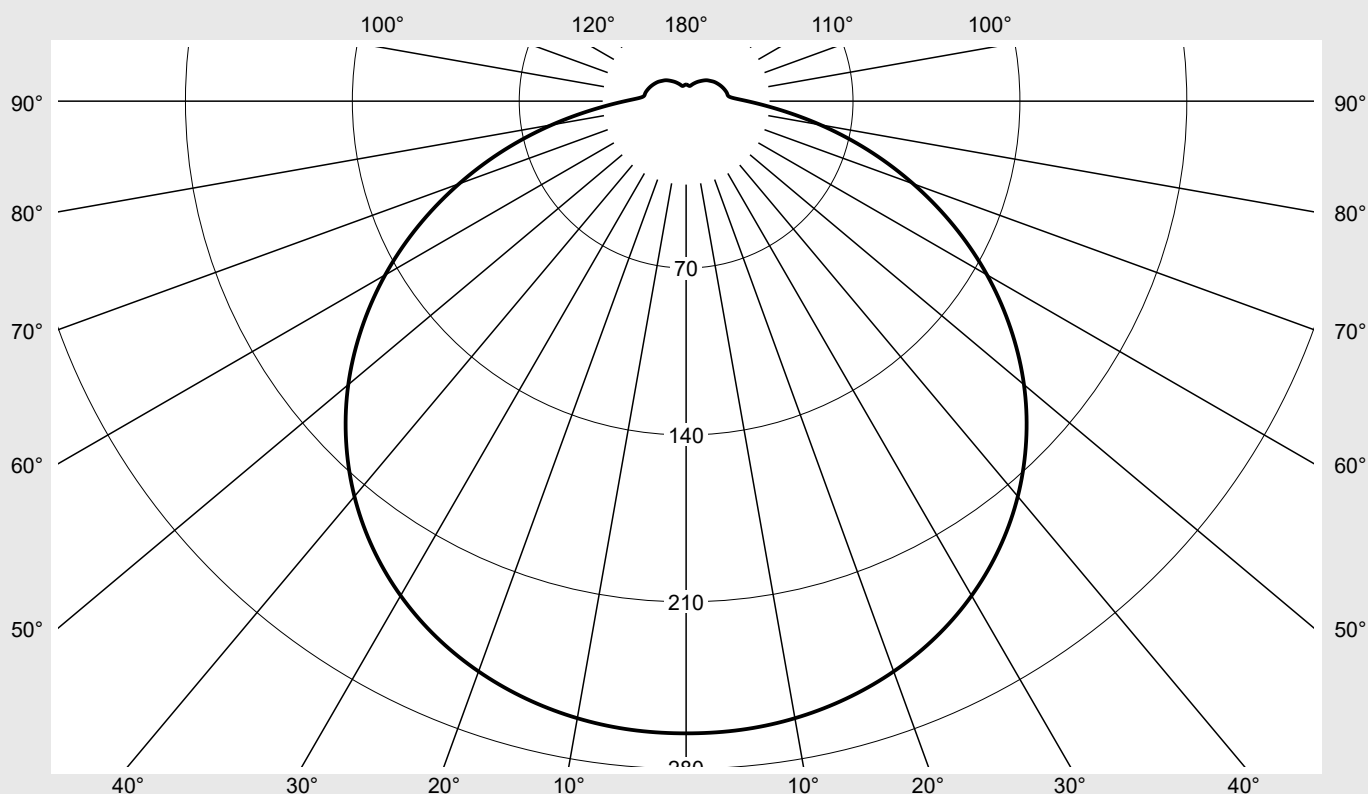

Klassifizierungen

DIN 5040 A 3 1
CIE N1=42 N2=73 N3=92
N4=91 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 90,9%
 ϕ_o 9,1%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Rondel 21	Bestell-Nr.: 51WB14MC82B EAN: 4069025719614	LP-Nummer 60045_7
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke siteco

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	265.2	1.6	1.6
5°	264.7	12.6	14.2
10°	262.8	25.0	39.2
15°	259.4	36.8	76.1
20°	254.5	47.7	123.8
25°	248.0	57.4	181.2
30°	239.5	65.6	246.8
35°	229.0	72.0	318.8
40°	216.4	76.3	395.1
45°	201.7	78.2	473.3
50°	185.0	77.7	550.9
55°	166.1	74.6	625.5
60°	145.7	69.2	694.7
65°	123.9	61.6	756.3
70°	101.4	52.2	808.5
75°	78.8	41.7	850.2
80°	57.1	30.8	881.1
85°	38.5	21.0	902.1
90°	25.7	14.1	916.2
95°	18.7	10.2	926.4
100°	17.5	9.5	935.9
105°	17.1	9.0	944.9
110°	16.4	8.5	953.4
115°	15.7	7.8	961.2
120°	15.0	7.1	968.3
125°	14.2	6.4	974.7
130°	13.2	5.6	980.2
135°	12.4	4.8	985.0
140°	11.3	4.0	989.0
145°	10.2	3.2	992.2
150°	9.3	2.5	994.7
155°	8.3	1.9	996.7
160°	7.4	1.4	998.1
165°	6.7	0.9	999.0
170°	6.6	0.6	999.6
175°	6.8	0.3	1000.0
180°	7.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Rondel 21			Bestell-Nr.: 51WB14MC82B EAN: 4069025719614						LP-Nummer 60045_7		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	12,1	13,9	12,5	14,2	14,5	12,1	13,9	12,5	14,2	14,5
	3H	14,0	15,6	14,4	15,9	16,3	14,0	15,6	14,4	15,9	16,3
	4H	14,8	16,3	15,2	16,7	17,1	14,8	16,3	15,2	16,7	17,1
	6H	15,6	17,0	16,0	17,3	17,7	15,6	17,0	16,0	17,3	17,7
	8H	15,9	17,2	16,3	17,6	18,0	15,9	17,2	16,3	17,6	18,0
	12H	16,2	17,5	16,6	17,9	18,3	16,2	17,5	16,6	17,9	18,3
4H	2H	13,0	14,5	13,4	14,8	15,2	13,0	14,5	13,4	14,8	15,2
	3H	15,0	16,3	15,4	16,7	17,1	15,0	16,3	15,4	16,7	17,1
	4H	16,0	17,2	16,4	17,6	18,0	16,0	17,2	16,4	17,6	18,0
	6H	16,9	17,9	17,3	18,3	18,8	16,9	17,9	17,3	18,3	18,8
	8H	17,3	18,2	17,7	18,7	19,1	17,3	18,2	17,7	18,7	19,1
	12H	17,7	18,5	18,1	19,0	19,5	17,7	18,5	18,1	19,0	19,5
8H	4H	16,4	17,4	16,9	17,8	18,3	16,4	17,4	16,9	17,8	18,3
	6H	17,5	18,3	18,0	18,8	19,3	17,5	18,3	18,0	18,8	19,3
	8H	18,0	18,7	18,5	19,2	19,7	18,0	18,7	18,5	19,2	19,7
	12H	18,5	19,1	19,0	19,6	20,2	18,5	19,1	19,0	19,6	20,2
12H	4H	16,5	17,4	17,0	17,9	18,3	16,5	17,4	17,0	17,9	18,3
	6H	17,7	18,4	18,1	18,8	19,4	17,7	18,4	18,1	18,8	19,4
	8H	18,2	18,8	18,7	19,3	19,9	18,2	18,8	18,7	19,3	19,9

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 306	H(C0) = 15 H(C90) = 15	H(C180) = 15 H(C270) = 15
C- Ebenen	0°				
γ	Leuchtdichte in cd/m²				
45°	949.2				
50°	947.0				
55°	940.2				
60°	929.9				
65°	914.5				
70°	894.3				
75°	872.9				
80°	859.1				
85°	912.2				

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Rondel 21	Bestell-Nr.: 51WB14MC82B EAN: 4069025719614	LP-Nummer 60045_7
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°		siteco

