


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 41	Bestell-Nr.: 51HD3XMAMH0A EAN: 4069025768834	LP-Nummer 60434_3
	Ausführung Abdeckscheibe, PC, klar, einstellbare Lichtverteilung, einstellbare Farbtemperatur: 4000K 5000K 6500K	Seriendokumentation 30.07.2026
	Bestückung LED 6500 K CRI ≥ 80	
	Betriebsgerät EVG-Multilumen	
	Einstellung indiv. Einstellung: medium strahlend, Lumen Max.	
	Bemessungswerte Nettolichtstrom = 16430 lm Systemleistung = 106.0 W Lichtausbeute = 155 lm/W	
siteco		

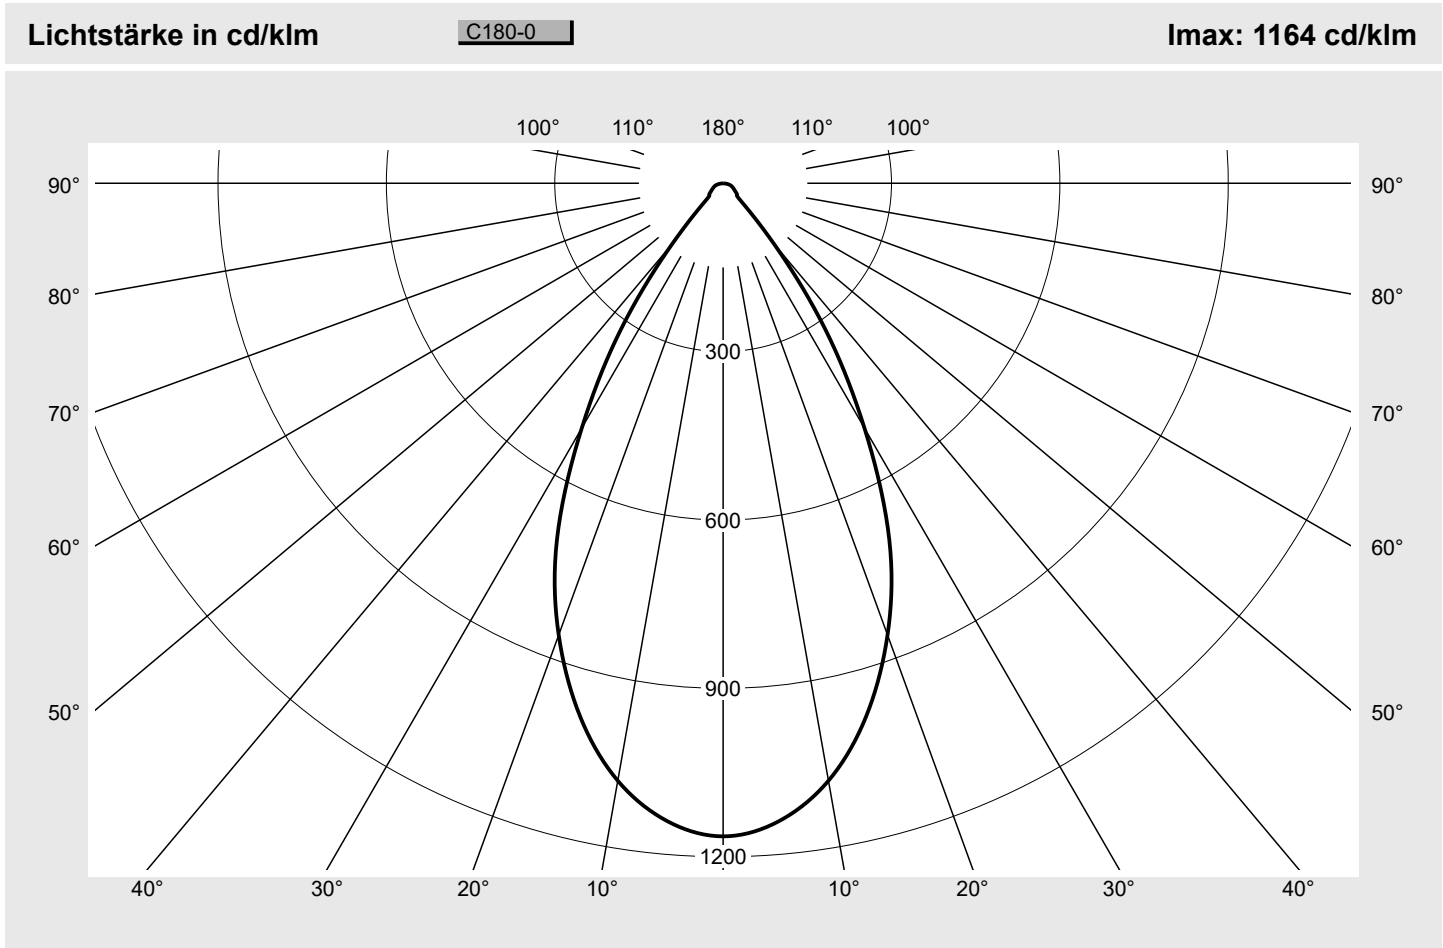

Klassifizierungen	Leuchtenbetriebswirkungsgrade
DIN 5040A 7 0	η_{LB} 100,0%
CIE N1=90 N2=96 N3=99	ϕ_u 100,0%
N4=100 N5=100	ϕ_o 0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 41	Bestell-Nr.: 51HD3XMAMH0A EAN: 4069025768834	LP-Nummer 60434_3
Wertetabelle Lichtstärkemessung Maximale Lichtstärke		siteco

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	1163.6	7.0	7.0
5°	1140.9	54.5	61.5
10°	1081.0	102.9	164.4
15°	983.9	139.6	303.9
20°	856.5	160.6	464.5
25°	700.6	162.3	626.8
30°	503.6	138.0	764.8
35°	316.6	99.5	864.4
40°	140.8	49.6	914.0
45°	46.0	17.8	931.8
50°	32.4	13.6	945.4
55°	27.5	12.4	957.8
60°	23.0	10.9	968.7
65°	19.5	9.7	978.4
70°	16.6	8.5	986.9
75°	13.0	6.9	993.8
80°	8.0	4.3	998.1
85°	3.2	1.7	999.8
90°	0.3	0.2	1000.0
95°	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 41			Bestell-Nr.: 51HD3XMAMH0A EAN: 4069025768834						LP-Nummer 60434_3		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	20,7	21,9	21,1	22,3	22,6	20,7	21,9	21,1	22,3	22,6
	3H	21,2	22,3	21,6	22,6	23,0	21,2	22,3	21,6	22,6	23,0
	4H	21,5	22,5	21,9	22,9	23,3	21,5	22,5	21,9	22,9	23,3
	6H	21,8	22,7	22,3	23,1	23,5	21,8	22,7	22,3	23,1	23,5
	8H	22,1	22,8	22,5	23,2	23,6	22,1	22,8	22,5	23,2	23,6
	12H	22,1	22,8	22,5	23,2	23,6	22,1	22,8	22,5	23,2	23,6
4H	2H	20,8	21,8	21,2	22,1	22,5	20,8	21,8	21,2	22,1	22,5
	3H	21,5	22,3	21,9	22,7	23,1	21,5	22,3	21,9	22,7	23,1
	4H	22,0	22,7	22,4	23,1	23,5	22,0	22,7	22,4	23,1	23,5
	6H	22,4	23,0	22,9	23,4	23,9	22,4	23,0	22,9	23,4	23,9
	8H	22,5	23,1	23,0	23,5	24,0	22,5	23,1	23,0	23,5	24,0
	12H	22,7	23,1	23,2	23,6	24,1	22,7	23,1	23,2	23,6	24,1
8H	4H	22,1	22,7	22,6	23,1	23,6	22,1	22,7	22,6	23,1	23,6
	6H	22,7	23,1	23,2	23,6	24,1	22,7	23,1	23,2	23,6	24,1
	8H	22,9	23,3	23,4	23,7	24,3	22,9	23,3	23,4	23,7	24,3
	12H	23,0	23,3	23,5	23,8	24,4	23,0	23,3	23,5	23,8	24,4
12H	4H	22,2	22,6	22,7	23,1	23,6	22,2	22,6	22,7	23,1	23,6
	6H	22,7	23,1	23,2	23,6	24,1	22,7	23,1	23,2	23,6	24,1
	8H	22,9	23,2	23,5	23,8	24,3	22,9	23,2	23,5	23,8	24,3

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 252
C- Ebenen	0°		
γ	Leuchtdichte in cd/m²		
45°	21437.8		
50°	16594.7		
55°	15801.3		
60°	15136.1		
65°	15201.2		
70°	15968.1		
75°	16594.4		
80°	15138.4		
85°	11989.0		

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 41

Bestell-Nr.: 51HD3XMAMH0A
EAN: 4069025768834

LP-Nummer
60434_3

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°

γ 70°

γ 75°

γ 80°

γ 85°

sit

eco

