

---

**Bestell-Nr.:** 59HL91003 | **GTIN (EAN):** 4058352341667

**Produktbeschreibung:** HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di

Highbay 11, Abdeckung, primäre Lichtlenkung mit durch Leuchte, primäre Entblendung mit Prismenlamelle, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, Montageart: Anbau, mit Gummidichtung, inkl. 8 Befestigungsklammern aus Edelstahl, zum Schutz der Linsen vor Verunreinigung und für leichtere Reinigung, Länge: 313mm, Breite: 174mm, für IK08, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

Gew. (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4058352341667

**Bestell-Nr.:** 59HL91003 | **GTIN (EAN):** 4058352341667

**Technische Detailbeschreibung:** HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di

#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Abdeckung
- Produktname: Highbay 11
- Bestell-Nr.: 59HL91003

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: durch Leuchte
- Abdeckung: Abdeckung
- Entblendung: Prismenlamelle
- Abstrahlwinkel: elliptisch strahlend

##### **Zertifikate, Standards**

- Zusatz: für IK08

##### **Material, Farbe**

- Abdeckung: Abdeckung aus PC, UV-stabilisiert

##### **Montage**

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Leuchte

##### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 313mm
- Breite: 174mm
- Gewicht: 0,5kg


**Bestell-Nr.:** 59HL91003 | **GTIN (EAN):** 4058352341667

**Planungsdaten:** HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di

**51HLA1D14FCA +  
59HL91003: 1x LED**

4058352321720 + 4058352341667  
51HLA1D14FCA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  12810 lm



$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	9066	10613
L <sub>70</sub>	7514	16246
L <sub>65</sub>	8983	18348


UGR 21,1 25,2

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

**51HLA1D14GLA +  
59HL91003: 1x LED**

4058352361429 + 4058352341667  
51HLA1D14GLA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  14750 lm



$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	10439	12220
L <sub>70</sub>	8652	18706
L <sub>65</sub>	10343	21126


UGR 21,6 25,7

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

**51HLA1D24MCA +  
59HL91003: 1x LED**

4058352322925 + 4058352341667  
51HLA1D24MCA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  25620 lm

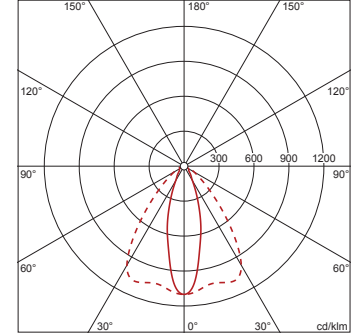

$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	9066	12341
L <sub>70</sub>	7514	17645
L <sub>65</sub>	8983	19605

UGR 21,2 25,4

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H


**Bestell-Nr.:** 59HL91003 | **GTIN (EAN):** 4058352341667

**Planungsdaten:** HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di

**51HLA1D24NCA +  
59HL91003: 1x LED**

4058352322932 + 4058352341667  
51HLA1D24NCA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  29500 lm



$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	10439	14210
L <sub>70</sub>	8652	20318
L <sub>65</sub>	10343	22574


UGR 21,6 25,9

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

**51HLA1D24NLA +  
59HL91003: 1x LED**

4058352361443 + 4058352341667  
51HLA1D24NLA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  29500 lm



$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	10439	14210
L <sub>70</sub>	8652	20318
L <sub>65</sub>	10343	22574


UGR 21,6 25,9

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

**51HLA1D34SCA +  
59HL91003: 1x LED**

4058352322949 + 4058352341667  
51HLA1D34SCA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  44250 lm

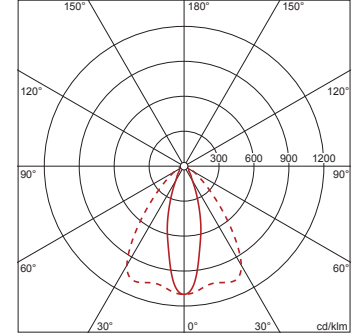

$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	10439	15026
L <sub>70</sub>	8652	20918
L <sub>65</sub>	10343	23102

UGR 21,7 26

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H