

**Bestell-Nr.:** 51TR3CE | **GTIN (EAN):** 4058352265246


**Produktbeschreibung:** Lic, Tragschiene, L1500, 14x2.5<sup>2</sup>, sw



Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm<sup>2</sup>, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 2,8  
GTIN (EAN): 4058352265246

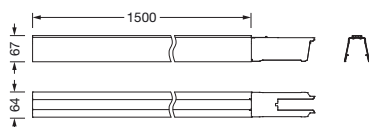

**Bestell-Nr.:** 51TR3CE | **GTIN (EAN):** 4058352265246

**Technische Detailbeschreibung:** Lic, Tragsch, L1500, 14x2.5<sup>2</sup>, sw



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Baugruppe Lichtband (TS)
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 51TR3CE

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Bestückung:**

- Zusatz: interne Verdrahtung halogenfrei

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Zusatz: LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

#### **Material, Farbe**

- Tragschiene: Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005)
- Farbangabe: tiefschwarz matt (RAL 9005)

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### **Elektrischer Anschluss**

- Durchverdrahtung: 14x 2,5mm<sup>2</sup>

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 1500mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 2,8kg

**Bestell-Nr.:** 51TR3CE | **GTIN (EAN):** 4058352265246

**Maße:** Lic, Tragsch, L1500, 14x2.5<sup>2</sup>, sw

