

**Bestell-Nr.:** 56TL1FCMA | **GTIN (EAN):** 4058352373873


**Produktbeschreibung:** LicIntSockmod



Licross® InterfaceInterface MD, Master, lokale Steuerung, dimmbar,  
 Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt):  
 IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC,  
 VDE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x 1 x DALI, 1 x  
 Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,5  
 GTIN (EAN): 4058352373873

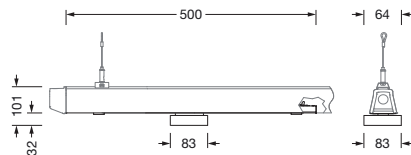

**Bestell-Nr.:** 56TL1FCMA | **GTIN (EAN):** 4058352373873

**Technische Detailbeschreibung:** LicIntSockmod



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: SITECO Connect 31  
Logistic DALI
- Produkttyp: Sockelmodul
- Produktname: Licross® Interface
- Bestell-Nr.: 56TL1FCMA

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Bestückung:**

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI, dimmbar

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): -  
20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,  
ENEC, VDE, UKCA

#### **Material, Farbe**

- Tragschienen-Adaptersatz: Stahlblech,  
bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

#### **Montage**

- Zusatz: nur für den Einsatz im  
Innenbereich geeignet

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit  
Phasenwahl
- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 500mm
- Breite: 96mm
- Höhe: 97mm
- Gewicht: 0,5kg

#### **Ausgänge**

#### **1x DALI**

- Anschluss: Schraubklemme, 2polig,  
max. 1,5mm<sup>2</sup>
- Besonderheit: DALI, Master-Funktion,  
broadcast-Adressierung, max. 30 DALI-  
EVG's

Bestell-Nr.: 56TL1FCMA | GTIN (EAN): 4058352373873

Maße: LicIntSockmod

