

**Bestell-Nr.: 5TR10250Q | GTIN (EAN): 4039806496263**


**Produktbeschreibung: Mod.Tragsch,2lg,L2990,5x2.5<sup>2</sup>,ws**



Modario, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 2längig, Länge: 2.990 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm<sup>2</sup>, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 4,0  
GTIN (EAN): 4039806496263

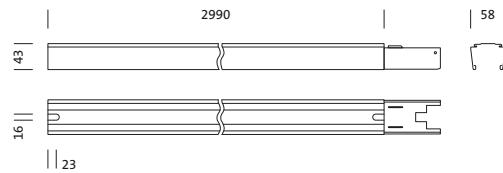

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 07.11.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5TR10250Q | GTIN (EAN): 4039806496263**

**Technische Detailbeschreibung: Mod.Tragsch,2lg,L2990,5x2,5<sup>2</sup>,ws**



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Baugruppe Lichtband (TS)
- Produktname: Modario
- Bestell-Nr.: 5TR10250Q

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

##### **Komponente 1**

###### **Bestückung:**

- Zusatz: für elektrische und mechanische Stecker-Buchsen-Verbindung von Schienen-Elementen

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: für Schutzart IP20/IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Norm: EN 60598
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

#### **Material, Farbe**

- Tragschiene: Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 2längig
- Farbangabe: leuchtenweiß

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Durchverdrahtung: 5x 2,5mm<sup>2</sup>


#### **Abmessung, Gewicht**

- Systemmaß: 10x SE
- Länge: 2990mm
- Breite: 58mm
- Höhe: 43mm
- Befestigungsabstand: max. 3,5m
- Gewicht: 4,0kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 07.11.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5TR10250Q | GTIN (EAN): 4039806496263**

**Maße: Mod.Tragsch,2lg,L2990,5x2.5<sup>2</sup>,ws**

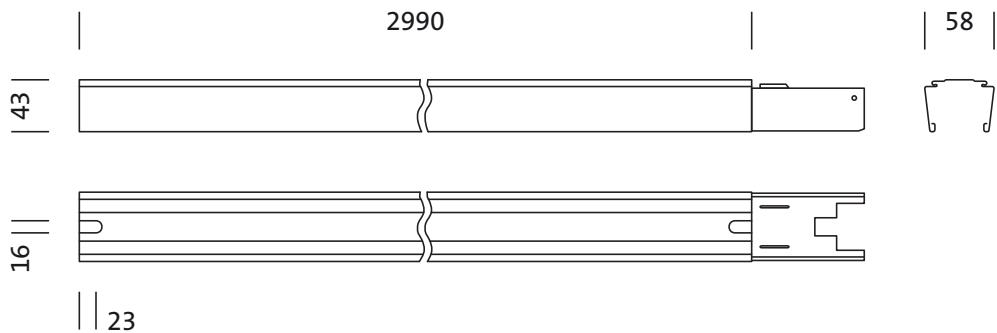

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 07.11.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -