

Bestell-Nr.: 5MT226D04WA | **GTIN (EAN):** 4058352335581


Produktbeschreibung: Tar21,LED4080lm840,DA,An



Taris® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Wallwasher, primäre Entblendung mit Mikroraster, primäre lichttechn. Abdeckung: Axiallinse, aus PMMA, strukturiert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.080lm, Lichtausbeute: 141lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 29W, Leuchtengehäuse, aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.230mm, Breite: 134mm, Höhe: 50mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED
 Gew. (kg): 3,7
 GTIN (EAN): 4058352335581

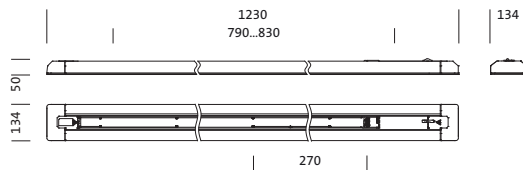

Bestell-Nr.: 5MT226D04WA | GTIN (EAN): 4058352335581

Technische Detailbeschreibung: Tar21,LED4080lm840,DA,An



Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Taris® 21
- Bestell-Nr.: 5MT226D04WA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Wallwasher
- Abdeckung: Axiallinse, strukturiert
- Entblendung: Mikroraster
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 4080lm
- Lichtausbeute: 141lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 29W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Schutzzeichen: F
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Leuchtgehäuse: Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Axiallinse aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Länge: 1230mm
- Breite: 134mm
- Höhe: 50mm
- Gewicht: 3,7kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5MT226D04WA | GTIN (EAN): 4058352335581

Maße: Tar21,LED4080lm840,DA,An

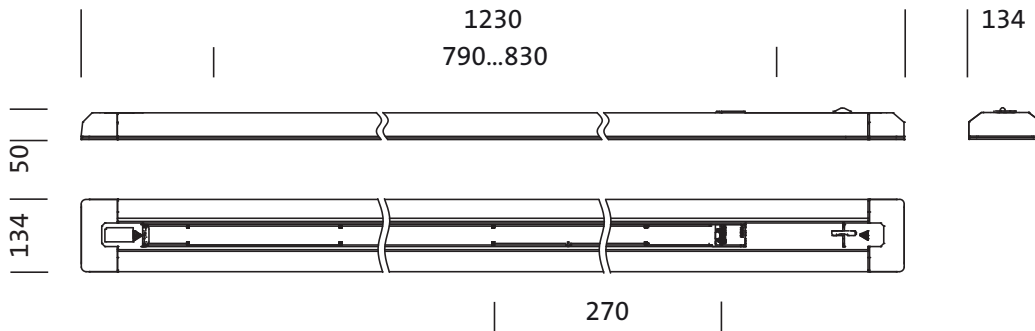

Bestell-Nr.: 5MT226D04WA | **GTIN (EAN):** 4058352335581


Planungsdaten: Tar21,LED4080lm840,DA,An

5MT226D04WA: 1x LED

4058352335581

5MT226D04WA

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 4080 lm



ϕ_d 100% ϕ_r 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	7053	4945
L ₇₀	9637	6524
L ₆₅	11697	7557

UGR 25,4 23,7

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 01.03.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -