


Bestell-Nr.: 51TH3SDD36XA | **GTIN (EAN):** 4058352329641


Produktbeschreibung: LicSW,LE,asy,re,SW,5120lm830,DA,sw



Licross Shelfwasher, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, tiefschwarz (RAL 9005), Reflektor, aus Aluminium-Profil, tiefschwarz (RAL 9005), Blindabdeckung, aus PC/ABS, schwarz, Länge: 600mm, Breite: 72mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.120lm, Lichtfarbe: 830, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), Vorschaltgerät: DALI, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 45W, aus Kunststoff, Silber beschichtet, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, rechts, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED
Gew. (kg): 1,5
GTIN (EAN): 4058352329641

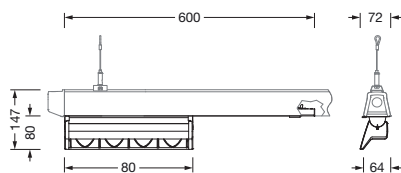

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 14.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51TH3SDD36XA | **GTIN (EAN):** 4058352329641

Technische Detailbeschreibung: LicSW,LE,asy,re,SW,5120lm830,DA,sw



Kenndaten

- Produkttyp: Leuchteneinsatz
- Produktname: Licross Shelfwasher
- Bestell-Nr.: 51TH3SDD36XA

Abmessung, Gewicht

- Länge: 600mm
- Breite: 72mm
- Gewicht: 1,5kg

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h
(L80/B50) bei UT = 25°C

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: Shelfwasher
- Symmetrie: asymmetrisch, rechts

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5120lm
- Lichtausbeute: 114lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 45W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Licross LED-Einsatz: Stahlblech, bandlackiert, tiefschwarz (RAL 9005)
- Reflektor: Aluminium-Profil, tiefschwarz (RAL 9005)
- Blindabdeckung: PC/ABS, schwarz

Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in der Licross Tragschiene
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC/DC


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 14.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51TH3SDD36XA | **GTIN (EAN):** 4058352329641

Maße: LicSW,LE,asy,re,SW,5120lm830,DA,sw

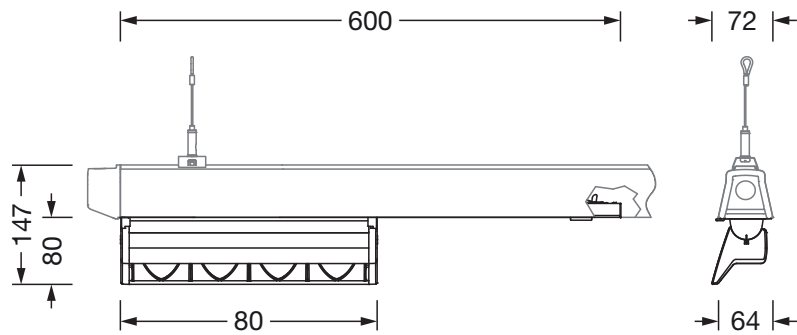

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 14.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51TH3SDD36XA | **GTIN (EAN):** 4058352329641

Planungsdaten: LicSW,LE,asy,re,SW,5120lm830,DA,sw


51TH3SDD36XA: 1x LED

4058352329641

51TH3SDD36XA

LED 3000 K | CRI ≥ 80

ϕ_N 5120 lm



ϕ_d 100% ϕ_r 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	223	527
L ₇₀	1155	787
L ₆₅	1431	952

UGR 34,3 29,8

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 14.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -