


**Bestell-Nr.:** 51TH1SDD36XA | **GTIN (EAN):** 4058352329481


**Produktbeschreibung:** LicSW,LE,asy,SW,5120lm830,DA,ws



Licross Shelfwasher, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Reflektor, aus Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016), Blindabdeckung, aus PC/ABS, weiß, Länge: 600mm, Breite: 72mm, LED Bemessungslichtstrom: 5.120lm, Lichtfarbe: 830, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam  $\leq 3$  SDCM (initial), Vorschaltgerät: DALI, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 45W, aus Kunststoff, Silber beschichtet, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 1,5  
GTIN (EAN): 4058352329481

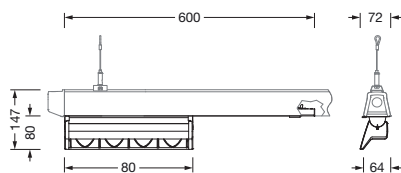

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 14.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.:** 51TH1SDD36XA | **GTIN (EAN):** 4058352329481

**Technische Detailbeschreibung:** LicSW,LE,asy,SW,5120lm830,DA,ws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Leuchteneinsatz
- Produktname: Licross Shelfwasher
- Bestell-Nr.: 51TH1SDD36XA

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: Shelfwasher
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5120lm
- Lichtausbeute: 114lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 45W

##### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

##### Material, Farbe

- Licross LED-Einsatz: Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Reflektor: Aluminium-Profil, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Blindabdeckung: PC/ABS, weiß

##### Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in der Licross Tragschiene
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC/DC

#### Abmessung, Gewicht


- Länge: 600mm
- Breite: 72mm
- Gewicht: 1,5kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51TH1SDD36XA | **GTIN (EAN):** 4058352329481

**Maße:** LicSW,LE,asy,SW,5120lm830,DA,ws

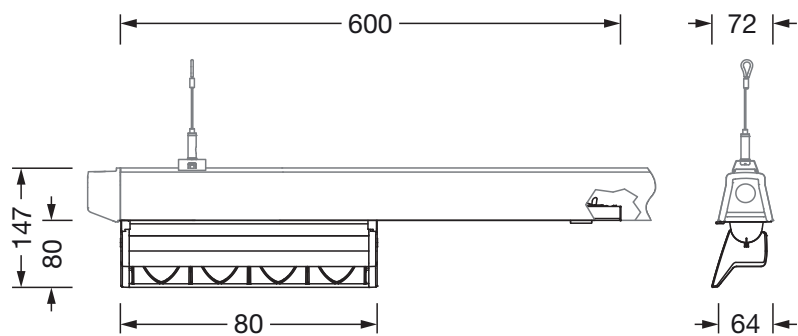

**Bestell-Nr.:** 51TH1SDD36XA | **GTIN (EAN):** 4058352329481

**Planungsdaten:** LicSW,LE,asy,SW,5120lm830,DA,ws


## 51TH1SDD36XA: 1x LED

4058352329481

51TH1SDD36XA

LED 3000 K | CRI  $\geq 80$

$\phi_{Nl}$  5120 lm



$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

|                 | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L <sub>80</sub> | 223     | 527      |
| L <sub>70</sub> | 1155    | 787      |
| L <sub>65</sub> | 1431    | 952      |

UGR 34,3 29,8

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 14.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -