

Bestell-Nr.: 56TL3MDSPC3A | **GTIN (EAN):** 4058352407639

Produktbeschreibung: LicTr,SensMoPC3S,draht



Licross® TrunkingSensor-Modul PC3-S, Slave, zentrale Steuerung, dimmbar,
Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt):
IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x
PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352407639

Bestell-Nr.: 56TL3MDSPC3A | **GTIN (EAN):** 4058352407639

Technische Detailbeschreibung: LicTr,SensMoPC3S,draht



Kenndaten

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Produkttyp: Präsenzmelder (Slave)
- Produktname: Licross® Trunking
- Bestell-Nr.: 56TL3MDSPC3A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Tragschienen-Adaptersatz: Stahlblech, bandlackiert, schwarz
- Farbangabe: schwarz

Montage

- Montagehöhe: 2,5..5m
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Abmessung, Gewicht

- Länge: 300mm
- Breite: 66mm
- Höhe: 71mm
- Gewicht: 0,3kg



Eingänge

1x PIR-Bewegungssensor

- Anschluss: PIR-Sensor (Passiv-Infrarot)

Bestell-Nr.: 56TL3MDSPC3A | GTIN (EAN): 4058352407639

Maße: LicTr,SensMoPC3S,draht

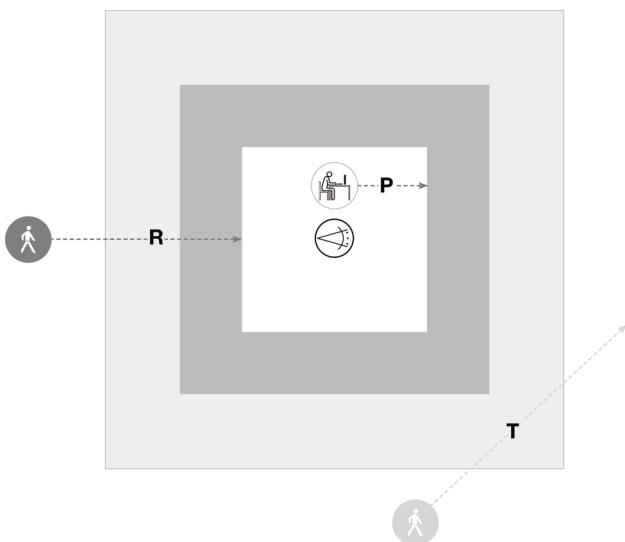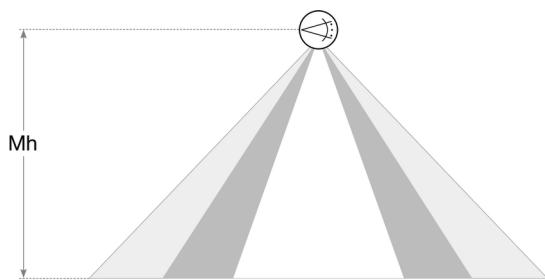

Sensor PS3

Mh	R	T	P
2,8m	4x4m	ca. 4x5m	ca. 2x2m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
 Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
 Stand 05.01.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -