

**Bestell-Nr.:** 51FB10DL447J3H | **GTIN (EAN):** 4058352757147


**Produktbeschreibung:** Mon21,diff,4330lm840,DA2NL3h,PMMA



Monsun® 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, primäre lichttechn.  
 Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre  
 Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau,  
 horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom:  
 4.330lm, Lichtausbeute: 140lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K,  
 Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss:  
 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 31W, Vorschaltgerät:  
 Einzelbatterie-Element, Akku: NiCd, 4,5Ah, Netzanschluss: 230V, Gehäuse,  
 aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger,  
 Länge: 1.299mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwanne-Verschluss,  
 aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A),  
 Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse  
 (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D,  
 Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: +5..+25°C, Norm:  
 EN 50419, EN 60598-2-1, entspricht den Anforderungen von IFS (International  
 Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie,  
 für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine  
 direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, Kontaktieren Sie ihren  
 Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer  
 chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder  
 kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, LABS-Konformität geprüft  
 gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 2,7  
 GTIN (EAN): 4058352757147

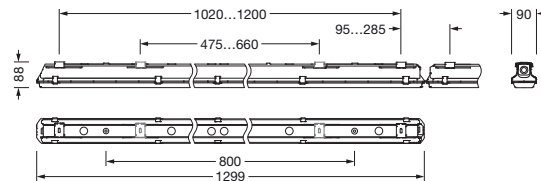

**Bestell-Nr.:** 51FB10DL447J3H | **GTIN (EAN):** 4058352757147

**Technische Detailbeschreibung:** Mon21,diff,4330lm840,DA2NL3h,PMMA



#### Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Produktname: Monsun® 21
- Bestell-Nr.: 51FB10DL447J3H

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckwanne
- Abstrahlwinkel: diffus strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

##### Bestückung:

- Zusatz: mit zentraler Selbsttestfunktion gemäß 60598-2-22 über DALI

##### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element
- Akku: NiCd
- Nennbetriebsdauer: 3h

#### Komponente 2

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK04
- Schutzzeichen: D
- Temperaturbereich (Betrieb): +5..+25°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen
- Norm: EN 50419, EN 60598-2-1
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger
- Farbangebe: hellgrau
- Abdeckwannen-Verschluß: Edelstahl (V2A)
- Anzahl: 10 Stück
- Deckenmontage-Element: Edelstahl (V2A), Deckenbefestigung beigelegt
- Anzahl: 2 Stück
- Kettenabhängiger: Edelstahl (V2A)
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

#### Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, an der Decke, an der Wand, an der Licross® Montageschiene
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: Leuchte inklusive Befestigungszubehör für Deckenanbau; für andere Montagearten: Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 1299mm
- Breite: 90mm
- Höhe: 88mm
- Gewicht: 2,7kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L85/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51FB10DL447J3H | GTIN (EAN): 4058352757147

Maße: Mon21,diff,4330lm840,DA2NL3h,PMMA

