


**Bestell-Nr.:** 51SE63EBB5B | **GTIN (EAN):** 4058352767887

**Produktbeschreibung:** Spot21,32°,5120lm930,DAML,105,si

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED  
 Bemessungslichtstrom: 5.120lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-  
 Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,  
 aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 253mm, Durchmesser:  
 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),  
 Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für  
 Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

|             |               |
|-------------|---------------|
| Bestückung: | LED           |
| Gew. (kg):  | 1,1           |
| GTIN (EAN): | 4058352767887 |



**Bestell-Nr.:** 51SE63EBB5B | **GTIN (EAN):** 4058352767887

**Technische Detailbeschreibung:** Spot21,32°,5120lm930,DAML,105,si

#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21
- Bestell-Nr.: 51SE63EBB5B

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 253mm
- Durchmesser: 105mm
- Gewicht: 1,1kg

#### **Komponente 1**

##### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abstrahlwinkel: 32°
- Symmetrie: symmetrisch
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 16
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 16

##### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

##### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5120lm
- Lichtausbeute: 127lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 40W

##### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG-Multilumen
- Ansteuerung: DALI Multilumen

##### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### **Material, Farbe**


- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)

##### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in eine 3-Phasen-Stromschiene

**Bestell-Nr.:** 51SE63EBB5B | **GTIN (EAN):** 4058352767887

**Maße:** Spot21,32°,5120lm930,DAML,105,si

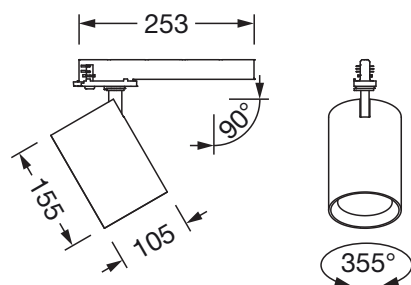

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -