


**Bestell-Nr.:** 51DB15TA91C | **GTIN (EAN):** 4069025013361


**Produktbeschreibung:** Lun21S,Refl.al,hgl,Ø68,960lm8tw,DT8MLws



Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus PC, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED  
 Bemessungslichtstrom: 960lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig,  
 Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-  
 Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich:  
 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse  
 (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03,  
 Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 IK 03  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 0,4  
 GTIN (EAN): 4069025013361

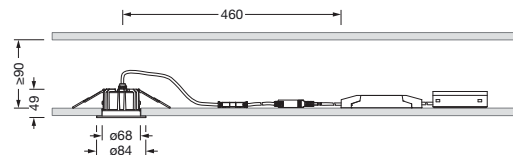

Bestell-Nr.: 51DB15TA91C | GTIN (EAN): 4069025013361

Technische Detailbeschreibung: Lun21S,Refl.al,hgl,Ø68,960lm8tw,DT8MLws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 21 S
- Bestell-Nr.: 51DB15TA91C

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Entblendung: Reflektor aus PC, hochglänzend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte:  $\leq 19$
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte:  $\leq 19$

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 960lm
- Lichtausbeute: 160lm/W
- Farbtemperatur: 3000..6500K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 8tw
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 6W
- Zusatz: UGR  $\leq 19$  bei Lichtströmen bis zur Werkseinstellung, Lichtstromangabe bei Werkseinstellung und 4000K

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2 DT8, Multilumen

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 68mm
- Klemmbereich: 1..40mm
- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 220..240V, 50..60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 84mm
- Gewicht: 0,4kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B20) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51DB15TA91C | **GTIN (EAN):** 4069025013361

**Maße:** Lun21S, Refl.al, hgl, Ø68, 960lm8tw, DT8MLws

