

Bestell-Nr.: 51LN12MNM70A3G | **GTIN (EAN):** 4058352011645


Produktbeschreibung: SIU21,7150lm8mc,ML,NL3h,PC,L1500,ws



Silhouette 21, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 7.150lm, Lichtausbeute: 142lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 4polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 51W, Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Gehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 152mm, Höhe: 53mm, Stirnwand, aus PMMA, weiß, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: +5..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED
 Gew. (kg): 3,9
 GTIN (EAN): 4058352011645

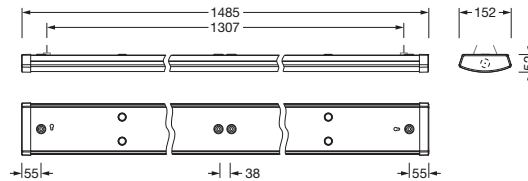

Bestell-Nr.: 51LN12MNM70A3G | **GTIN (EAN):** 4058352011645

Technische Detailbeschreibung: SIU21,7150lm8mc,ML,NL3h,PC,L1500,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktname: Siluette 21
- Bestell-Nr.: 51LN12MNM70A3G

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckwanne, satiniert
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 7150lm
- Lichtausbeute: 142lm/W
- Farbtemperatur: 3000/4000/5000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830/840/850
- Bemessungsleistung: 51W
- Zusatz: Geeignet für
Notlichtbetriebsgeräte gemäß EN
60598-2-22, Lichtstrom an der Leuchte
einstellbar in vier Stufen
(3800/4800/5900/7000lm),
Anschlussleistung je nach
Lichtstromeinstellung (27/34/42/50W)

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element
- Nennbetriebsdauer: 3h

Komponente 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK04
- Schutzzeichen: D
- Temperaturbereich (Betrieb): +5..+40°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen
von IFS (International Featured
Standards) für Sicherheit und Qualität in
der Lebensmittelindustrie, Kontaktieren
Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die
Leuchten in Anwendungen mit unklarer
chemischer Belastung, großen
Temperaturschwankungen oder
kondensatbildender Luftfeuchtigkeit
einsetzen
- Norm: EN 60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,
UKCA

Material, Farbe

- Gehäuse: Stahlblech, weiß
- Stirnwand: PMMA, weiß
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte
Montage, Anbau, am Seil, an der
Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im
Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 4polig
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,
AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 1500mm
- Breite: 152mm
- Höhe: 53mm
- Gewicht: 3,9kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h
(L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51LN12MNM70A3G | **GTIN (EAN):** 4058352011645

Maße: SIU21,7150lm8mc,ML,NL3h,PC,L1500,ws

