

Bestell-Nr.: 51LN12MKM40A3G | **GTIN (EAN):** 4058352011584


Produktbeschreibung: SIU21,5010lm8mc,ML,NL3h,PC,L1200,ws



Silhouette 21, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.010lm, Lichtausbeute: 136lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 4polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37W, Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Gehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 1.200mm, Breite: 152mm, Höhe: 53mm, Stirnwand, aus PMMA, weiß, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: +5...+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 44  

Bestückung: LED
 Gew. (kg): 3,0
 GTIN (EAN): 4058352011584

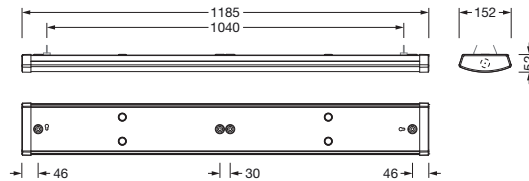

Bestell-Nr.: 51LN12MKM40A3G | **GTIN (EAN):** 4058352011584

Technische Detailbeschreibung: SIU21,5010lm8mc,ML,NL3h,PC,L1200,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktname: Siluette 21
- Bestell-Nr.: 51LN12MKM40A3G

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckwanne, satiniert
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5010lm
- Lichtausbeute: 136lm/W
- Farbtemperatur: 3000/4000/5000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830/840/850
- Bemessungsleistung: 37W
- Zusatz: Geeignet für Notlichtbetriebsgeräte gemäß EN 60598-2-22, Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (20/25/30/35W), Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (2800/3500/4200/4800lm)

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element
- Nennbetriebsdauer: 3h

Komponente 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK04
- Schutzzeichen: D
- Temperaturbereich (Betrieb): +5..+40°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen
- Norm: EN 60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Gehäuse: Stahlblech, weiß
- Stirnwand: PMMA, weiß
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, am Seil, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 4polig
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 1200mm
- Breite: 152mm
- Höhe: 53mm
- Gewicht: 3,0kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51LN12MKM40A3G | **GTIN (EAN):** 4058352011584

Maße: SIU21,5010lm8mc,ML,NL3h,PC,L1200,ws

