

**Bestell-Nr.:** 5TR102C0Q | **GTIN (EAN):** 4069025022677


**Produktbeschreibung:** Mod,Tragsch,10SEu2SE,L2990,12x2.5<sup>2</sup>,ws



Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 10x Systemmaß 299mm 10adrig und 2x Systemmaß 1495mm 2adrig, Länge: 2.990 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 12x 2,5mm<sup>2</sup>, mit Klemme, 10+2polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück




Gew. (kg): 4,5  
GTIN (EAN): 4069025022677

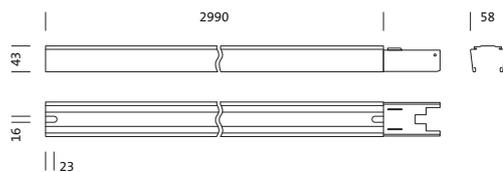

**Bestell-Nr.:** 5TR102C0Q | **GTIN (EAN):** 4069025022677

**Technische Detailbeschreibung:** Mod,Tragsch,10SEu2SE,L2990,12x2.5<sup>2</sup>,ws



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Baugruppe Lichtband (TS)
- Produktname: Modario®
- Bestell-Nr.: 5TR102C0Q

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Bestückung:**

- Zusatz: für elektrische und mechanische Stecker-Buchsen-Verbindung von Schienen-Elementen

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: für Schutzart IP20/IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Norm: EN 60598
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

#### **Material, Farbe**

- Tragschiene: Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 10x Systemmaß 299mm 10adrig und 2x Systemmaß 1495mm 2adrig
- Farbangabe: leuchtenweiß

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 10+2polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Durchverdrahtung: 12x 2,5mm<sup>2</sup>

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 2990mm
- Breite: 58mm
- Höhe: 43mm
- Befestigungsabstand: max. 3,5m
- Gewicht: 4,5kg

**Bestell-Nr.:** 5TR102C0Q | **GTIN (EAN):** 4069025022677

**Maße:** Mod,Tragsch,10SEu2SE,L2990,12x2.5<sup>2</sup>,ws

